

FLUIDRA

PISCINA &SPA

CATALOGO GENERALE

2026

ASTRALPOOL CEPEX ZODIAC ctx pro

TABELLA SCONTI

Gentile Cliente,

Per rendere più semplice la consultazione dei nostri cataloghi e l'acquisto dei prodotti abbiamo deciso di dividere le fasce sconto in sole tre categorie: **Pool**, **Watercare & Spa** e **Ricambi**.

Di seguito Le riportiamo le icone identificative delle fasce sconto che ritroverà all'interno del catalogo.
Il Suo funzionario commerciale Le indicherà lo sconto relativo a Lei riservato, per ogni fascia sconto.

POOL

Sconto

Si riferisce ai capitoli:

- Piscine Prefabbricate
- Materiale esterno piscina
- Materiale interno piscina
- Filtrazione
- Pompe
- Trattamenti chimici
- Analisi e pulizia dell'acqua
- Illuminazione e materiale ornamentale
- Rivestimenti per piscine
- Coperture e rulli avvolgitori
- Accessori per piscine da competizione

WATERCARE & SPA

Sconto

Si riferisce ai capitoli:

- Dosaggio, controllo e automazione
- Pulitori
- Riscaldamento
- Deumidificazione
- Spa e accessori idromassaggio

RICAMBI

Sconto

Si riferisce ai prodotti con codice alfanumerico **P25** presenti in alcuni capitoli e contrassegnati singolarmente con l'icona "Ricambi".

ESEMPIO:

ASTRALPOOL

DOSAGGIO E CONTROLLO



Elettrodi serie Elite Connect Modulabile

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Elettrodo Elite Connect 12 (Codici 76742)	**XXX**	XXX	P25	1
Elettrodo Elite Connect 24 (Codici 76743)	**XXX**	XXX	P25	1
Elettrodo Elite Connect 32 (Codici 76744)	**XXX**	XXX	P25	1

FLUIDRA

PISCINA&SPA

CATALOGO GENERALE **2026**

Fluidra è un'azienda leader globale nel settore delle piscine e del benessere. Fondata nel 1969, vanta una vasta esperienza su scala globale nello sviluppo e nella distribuzione di servizi e prodotti innovativi nel mercato delle piscine residenziali e commerciali (hotel e resort, piscine comunali e agonistiche, centri benessere e spa).

La nostra cultura aziendale si basa sull'offerta di esperienze eccezionali ai clienti, sul rispetto dei più elevati standard etici e sulla creazione di un impatto positivo sulla vita delle persone.

Il nostro obiettivo: trasformare l'acqua per un mondo migliore

Al centro del nostro obiettivo c'è una promessa: innovare e agire in modo responsabile. Ogni passo che compiamo, ogni progetto che intraprendiamo, è un modo per migliorare la vita attraverso l'acqua. Insieme, miriamo a costruire un mondo più equilibrato, più sano e sostenibile, per oggi e per le generazioni future.

Nell'ambito del nostro ambizioso **piano strategico 2025-2030**, guardiamo al futuro con l'obiettivo di guidare e promuovere l'evoluzione del settore delle piscine e del benessere.

Il nostro piano strategico si basa su **tre pilastri fondamentali: accelerare la crescita** attraverso l'eccellenza commerciale globale; promuovere la differenziazione competitiva attraverso l'innovazione, la digitalizzazione, lo sviluppo dei prodotti e di piscine connesse; migliorare l'eccellenza operativa massimizzando la produttività e l'efficienza lungo tutta la catena del valore.

Questi tre pilastri sono supportati da **cinque fattori chiave**: cultura, talento e organizzazione; disciplina finanziaria; tecnologia, dati e digitale; trasformazione continua; il piano d'azione per la sostenibilità.

Con questi obiettivi, non solo miglioreremo **l'esperienza dei nostri clienti**, ma rafforzeremo anche la nostra cultura aziendale, collocando la nostra organizzazione in una posizione strategica per la crescita futura.

I nostri numeri

2.102 M€
Vendite

+477M€
EBITDA

6,5 K
Numero di dipendenti

+128
Numero di filiali commerciali

+1.700
Brevetti


+47
Numero di Paesi in cui siamo presenti


+300
Ingegneri

+36
Centri produttivi

+1 M
Piscine connesse

Una presenza globale

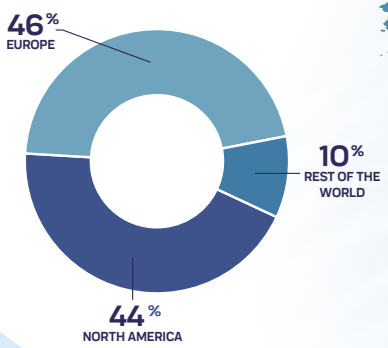

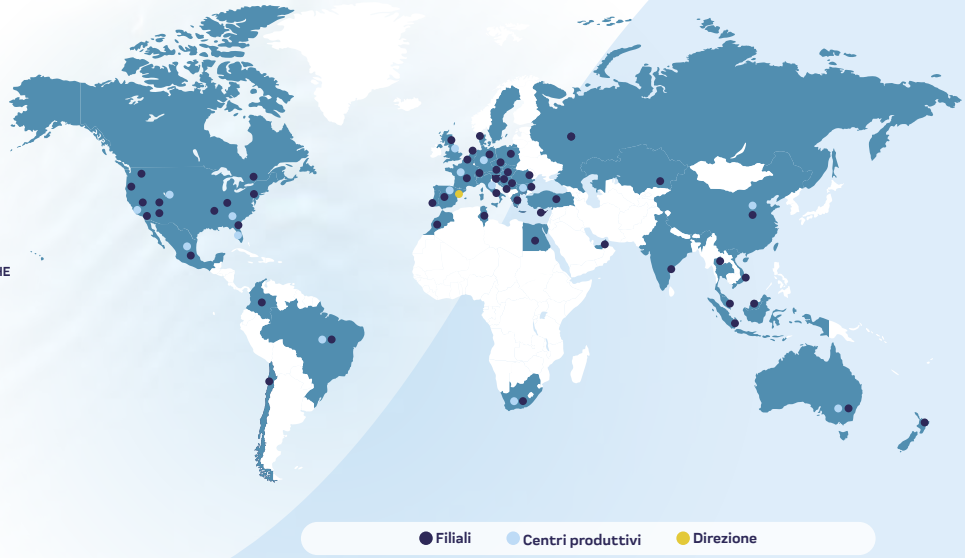

Piano di Responsabilità: Il Nostro Percorso Strategico



In Fluidra, la **sostenibilità** è al centro della nostra evoluzione come azienda responsabile, oggi e in futuro, seguendo il piano **ESG denominato "Responsibility Blueprint"**. Il nostro programma sulla sostenibilità si basa su tre pilastri (ambiente, sociale e governance) che ci aiutano a generare un impatto positivo e a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

SOCIALE:
Migliorare il benessere dei nostri dipendenti, della nostra filiera e dell'intera società

AMBIENTE:
Contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso i nostri prodotti e le nostre attività

GOVERNANCE:
Essere all'avanguardia nelle **migliori** procedure di **gestione aziendale**

Sostenibilità come base per la crescita futura



NOVITÀ 2026



Blue Connect Silver

ZODIAC

+ Rilevazione 3 in 1: Temperatura, pH, ORP
+ Compatibile con la copertura della piscina.
+ Batteria ricaricabile USB-C.



Blue Connect Gold

ZODIAC

+ Rilevazione 4 in 1: Temperatura, pH, ORP, Salinità
+ Raccomandazioni sui prodotti chimici
+ Compatibile con la copertura della piscina.
+ Batteria ricaricabile USB-C.



Aqua Connect

ASTRALPOOL

+ Rilevazione 4 in 1: Temperatura, pH, ORP, Salinità
+ Installazione su tubazione
+ LED di notifica della qualità dell'acqua
+ Alimentazione continua



Scale a gradini Plascoat

ASTRALPOOL

+ Scale a gradini AISI-304L
+ Rivestimento Plascoat®
+ Fornite con piastre, guarnizioni, tasselli e viti



Filtri Clarisave

ASTRALPOOL

+ Filtrazione efficace
+ Risparmio ad ogni goccia
+ Montaggio facile e veloce



Pastiglie 0% Boric

+ Gamma di pastiglie senza acido borico (CTX e Astralpool)

NOVITÀ 2026

Spin Touch® + Fluidra Lab



+ Reagenti pre-dosati e campioni pre-dosati
+ 60 secondi per il risultato con 10 parametri
+ Software di gestione

Accessori per la pulizia manuale

ZODIAC®



+ Gamma completa per la pulizia manuale a brand Zodiac®

Flange FlexiPure e FlexiMini Pure

ASTRALPOOL



+ Nuove gamma di flange decorative per fari Flexi e FlexiMini
+ Compatibili per rivestimenti in telo di PVC oppure per piastrelle o mosaico
+ 5 colorazioni disponibili

Rivestimento per piscina CGT ALKOR

CGT ALKOR





+ 2 nuovi modelli Aquasense Signature - Gamma Fidji Plus
+ 2 nuove gamme per piscine pubbliche - Infinity 30 e Infinity 60

Rivestimento per piscina Elbe

ELBE® POOL SURFACE



+ 1 nuova gamma per piscine residenziali - Solid Stone
+ 1 nuova gamma a tinta unita antisdrucciolo - Motion

Rivestimento per piscina Renolit Alkorplan

RENOLIT Rely on it.



+ 1 nuova gamma per BIO piscine - Alkorplan Natural Pool
+ 2 nuovi colori nella serie - Alkorplan Vogue

NOVITÀ 2026



Valvola di non ritorno Clear Series

ASTRALPOOL

+ Corpo completamente trasparente
+ Facile manutenzione grazie al coperchio rimovibile e agli O-ring



MagnaPool® Additivo minerale

ZODIAC

+ Esperienza di balneazione impareggiabile
+ Acqua cristallina, meno presenza di cloramina
+ Compatibile con tutti i tipi di elettrolisi Zodiac®



Freedom Lite™

ZODIAC

+ Pulitore a batteria
+ Pulisce in modo intelligente, filtra in profondità
+ Facile da maneggiare
+ Design versatile e perfetto per qualsiasi piscina



Sweepy™

ZODIAC

+ Pulitore con cavo
+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata
+ Progettato per essere semplice
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto



Freerider™ RF 42 iQ

ZODIAC

+ Pulitore senza cavo
+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata
+ Sistema brevettato di estrazione dall'acqua Tap & Lift™
+ Controllo tramite app iAquaLink™
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto



Pulitore idraulico MHV20

ZODIAC

+ Aspirazione potente, performance accurata
+ Massima manovrabilità per raggiungere ogni zona
+ Facile da usare



Coperture per spa

ASTRALPOOL

+ Nuove coperture isotermiche per SPA



REALIZZA UNA PISCINA ANCORA PIÙ SOSTENIBILE

Water Conservation

Energy Efficient

Chemical Reduction

Carbon Reduction

Circular

Una piscina più sostenibile è realizzata utilizzando delle attrezzature che implicano un minore impatto ambientale, permettendo di ridurre il consumo di risorse (acqua, energia e materiali di consumo), ciò significa avere minori costi di manutenzione. Dalle pompe a velocità variabile che consumano meno energia, ai prodotti sanificanti per l'acqua che utilizzano meno sostanze chimiche, alle coperture automatiche che impediscono l'evaporazione dell'acqua e riducono le dispersioni termiche, Fluidra offre un'ampia gamma di soluzioni che contribuiscono a rendere la piscina più sostenibile.

ASTRALPOOL

ZODIAC

ctx pro

NORMA EUROPEA EN 17645:2022

La norma europea EN 17645:2022 specifica i requisiti di progettazione e utilizzo, i metodi di prova e le scale di classificazione delle prestazioni ambientali nell'utilizzo di una piscina domestica.

L'ETICHETTA


La norma consente all'utente finale di confrontare l'efficienza delle prestazioni ambientali, rappresentata da un'etichetta con una **classe di valutazione da A a F**, di diverse soluzioni o apparecchiature. Inoltre, incoraggerà i produttori a sviluppare soluzioni efficienti e rispettose dell'ambiente dal punto di vista energetico, promuovendo buone pratiche in termini di sostenibilità (risparmio idrico ed energetico, riduzione dei rifiuti, inquinamento acustico, ecc.)

Questa classe di valutazione della piscina considera l'efficienza energetica delle diverse attrezzature.

PISCINA ATTREZZATA



STRUTTURA DELLA VASCA



POMPA DI FILTRAZIONE



TRATTAMENTO DELL'ACQUA



ILLUMINAZIONE



COLLEGAMENTI IDRAULICI



Inoltre, si considera anche l'installazione di un sistema di riscaldamento e di una copertura della piscina per evitare l'evaporazione dell'acqua.

COPERTURA DELLA PISCINA



SISTEMA DI RISCALDAMENTO



EQUILIBRIO TERMICO

SUPERFICIE DI FONDO DELLA PISCINA

POTENZA ATTIVA

LIVELLO DI POTENZA SONORA

RIDUZIONE DELL'EVAPORAZIONE

IMPERMEABILITÀ

SUPERFICIE DELLE PARETI DELLA PISCINA

MODALITÀ STANDBY

FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE

SCOP

Come progettare e realizzare una piscina residenziale di classe “A”?

Fluidra offre una gamma completa di soluzioni per progettare e costruire una piscina domestica di classe di efficienza ambientale “A”.
Scopri tutte le soluzioni disponibili per ogni applicazione e un esempio* concreto di alcune di esse:




AstralPool **Roussillon**
Copertura per la piscina
in policarbonato



AstralPool **LumiPlus Flexi** Maximum Efficiency
Illuminazione LED



Per una portata di 12 m^3/h
Cepex **PVC Rigid PN10 Ø75 mm**
o superiore

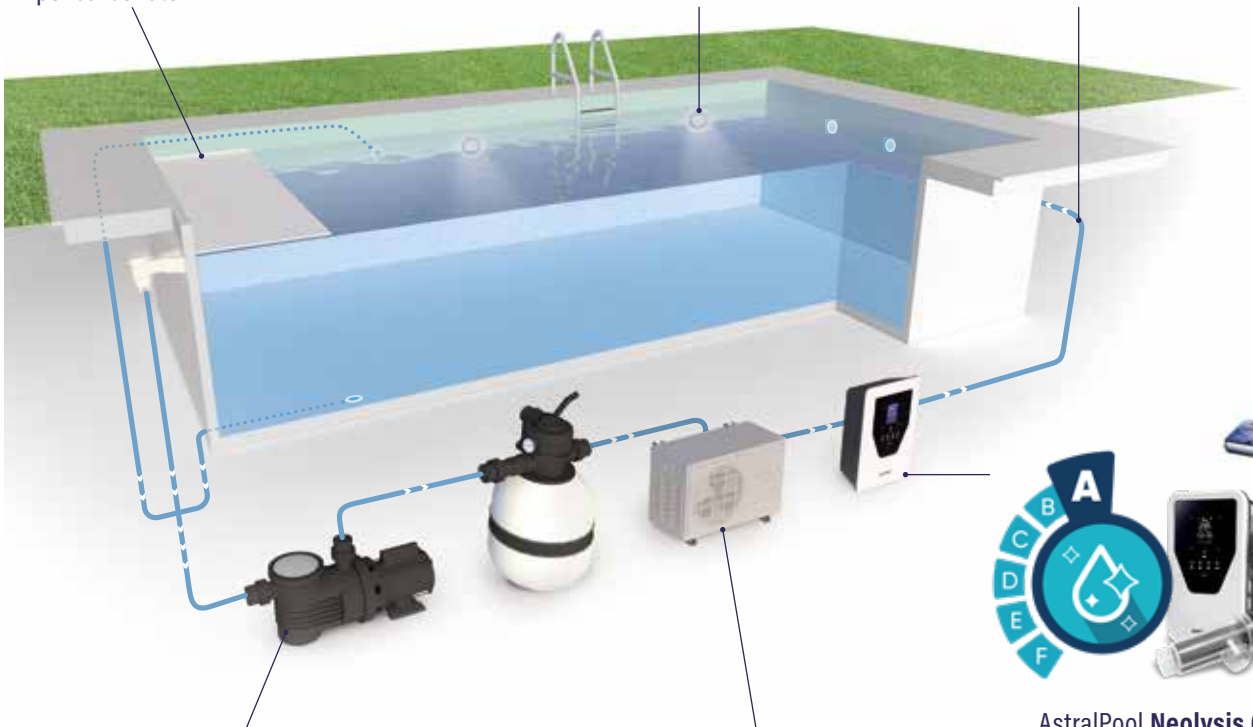



AstralPool **Neolysis Connect**
Cloratore ibrido UV + acqua salata



Zodiac **FloPro VS**
AstralPool **Victoria Plus Silent**
Pompe a velocità variabile



Zodiac **Z250iQ**
pompe di calore

*Si tratta di una simulazione non vincolante per l’efficienza delle prestazioni ambientali basata sulla norma EN 17645:2022

FLUIDRA: **LA FORMAZIONE**

In un mondo competitivo dove è più importante farsi conoscere per la qualità del proprio servizio prima ancora del prezzo, **il professionista deve essere la figura di riferimento per tutto ciò che concerne la piscina.**
Al tempo stesso, però, è necessario che sappia anche **promuovere e valorizzare il proprio lavoro** affinché, tra la molteplicità delle offerte, la sua proposta risulti più professionale ed accattivante delle altre presenti sul mercato.

Il **piano formativo stilato da Fluidra** è pensato con la finalità di rendere i clienti preparati, aggiornati, impeccabili sul piano tecnico, competitivi e comunicativi sul piano commerciale.


Attraverso il sito **www.fluidraformazione.it**, il professionista può visualizzare la totalità della proposta formativa ed **iscriversi con un semplice click al corso d'interesse**.



SCOPRI TUTTI I CORSI 2026



FLUIDRA PRO

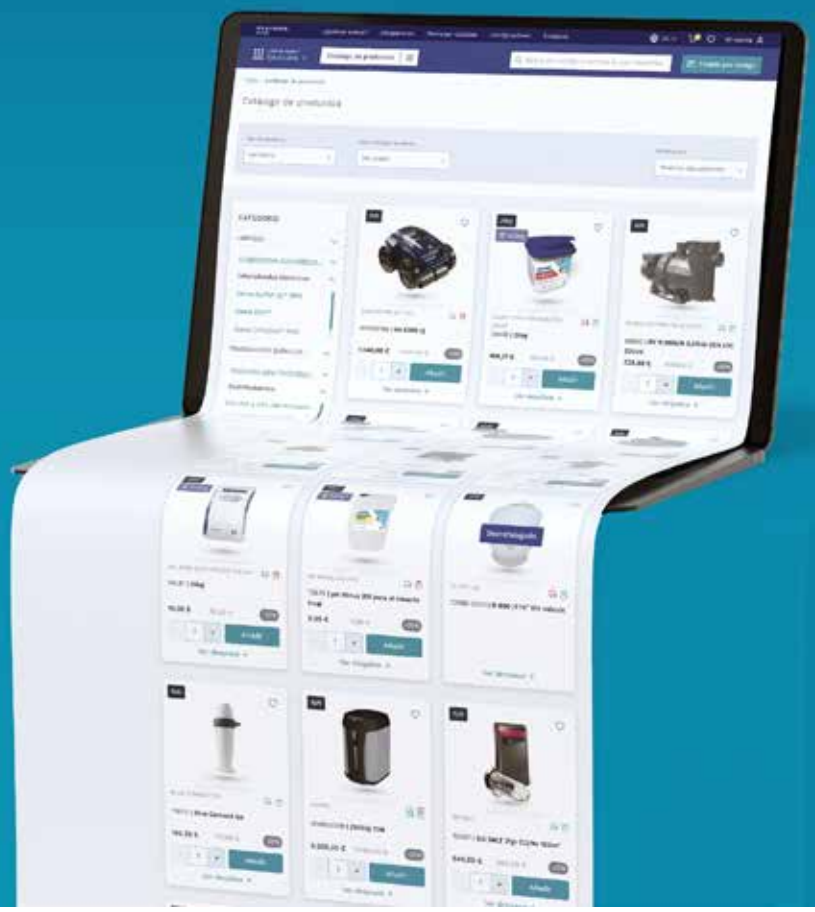

IL PORTALE FLUIDRA PRO

pro.fluidra.com

Fluidra PRO permette, in un solo click, di accedere a tutte le informazioni sui nostri prodotti e gestire il rapporto diretto con Fluidra in modo più efficiente, senza attese

Fluidra PRO è l'esclusivo portale online dedicato ai professionisti della piscina, ideato per semplificare la vita di tutti i giorni. Al suo interno sono disponibili tutti gli strumenti e le informazioni utili per gestire in modo rapido ed efficace il contatto diretto con Fluidra, raccogliendo in un unico spazio tutte le richieste e lo scambio di comunicazioni.

Nel portale di Fluidra PRO è possibile consultare tutte le informazioni presenti nel catalogo prodotti secondo le condizioni commerciali prestabilite. Questo permette di visualizzare i prezzi, verificare la disponibilità magazzino in tempo reale e acquistare prodotti e ricambi di tutti i marchi del gruppo Fluidra tramite Fluidra PRO eSales.

Nell'area riservata è possibile accedere all'intero storico degli ordini, monitorare lo stato delle richieste, tracciare le consegne e scaricare le fatture per tutti gli ordini indipendentemente dal canale di vendita attraverso il quale sono stati effettuati.

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI FLUIDRA PRO:

Controllare i prezzi e lo stock disponibile in tempo reale

Acquistare in qualsiasi momento 24/7

Scaricare le fatture e la documentazione di ogni prodotto

Consultare lo stato di tutti i propri ordini e le consegne

PERCHÈ UTILIZZARE IL PORTALE FLUIDRA PRO?

01 Informazioni aggiornate su TUTTI i propri ordini.

Fluidra PRO permette di monitorare in ogni momento le informazioni su tutti i propri ordini: verificare lo stato dell'ordine, identificare facilmente le righe dell'ordine senza stock e ricevere aggiornamenti sulla data di rifornimento. Inoltre, è possibile seguire le consegne, controllare e scaricare le fatture.

02 Tutte le informazioni sui prodotti Fluidra

Attraverso Fluidra PRO sono reperibili tutte le informazioni dei prodotti: è possibile vedere l'esploso di un prodotto, verificare, visualizzare e scaricare la relativa documentazione (manuali, schede di sicurezza...), controllare la compatibilità delle parti di ricambio.

03 Stock del magazzino in tempo reale.

Informazioni sulla disponibilità dello stock in unità: è possibile controllare lo stock del nostro magazzino principale dal quale verranno spediti gli ordini online, oltre a verificare anche lo stock nel negozio professionale di riferimento, in modo da poter controllare le unità disponibili prima di recarsi al Fluidra PRO Center di fiducia.

04 Semplificazione degli acquisti.

Effettuare gli acquisti online diventa più facile grazie alla funzionalità di acquisto rapido "Ordina per codice". Inoltre, è possibile controllare le unità disponibili in magazzino prima di elaborare l'ordine, e la maggior parte* degli ordini verrà confermata automaticamente senza la necessità di una gestione manuale.

*Esclusi gli ordini che richiedono una verifica manuale: prodotto speciale, spedizione a pagamento, clienti con pagamento anticipato, ecc.

SITI DEDICATI AL PROFESSIONISTA

astralpool.com

Avete bisogno di **informazioni tecniche sui prodotti AstralPool** (manuali e schede tecniche)? Consultate il **PDB (ProductDataBase)**: accedete al sito internet **www.astralpool.com** ed inserite nel campo di ricerca con la scritta "Search" il codice o il nome del prodotto e sarete reindirizzati al database dei prodotti Fluidra.



pro.fluidra.it

Fluidra fornisce ai propri clienti una **piattaforma e-commerce consultabile e utilizzabile dove e quando si vuole**. Attraverso il sito pro.fluidra.it **il professionista può inviare ordini, controllare le proprie condizioni commerciali, realizzare preventivi** 24/24 e 7/7 gg, consultare manuali e disponibilità dei prodotti, trovare prodotti sostituitivi. Richiedete la password di accesso al sito per il vostro account.



spareparts.fluidra.com

É il sito dedicato ai **ricambi Fluidra**. Tutto ciò che serve per sostituire componenti o interi accessori della piscina è facilmente rintracciabile sul sito ed **ogni ricambio è corredato di scheda tecnica consultabile e scaricabile**.



virtualpoolcare.io

La piattaforma web per il **controllo remoto dei dispositivi Blue Connect Plus**, 7/7gg-24/24. I dati di misurazione delle piscine saranno visibili dal profilo del professionista, il quale potrà mantenere uno storico degli stessi in giorni, settimane, mesi o anni. **Virtual Pool Care ottimizzerà** così **il lavoro del rivenditore/manutentore**, aprendo **nuove opportunità di business**. I clienti saranno più soddisfatti grazie all'efficacia della diagnosi in tempo reale.



www.fluidracataloghi.it

È un sito ad accesso libero nel quale trovate **ebook e pdf del catalogo Fluidra e Cepex PVC**, oltre che i **moduli di servizio post vendita**, il **catalogo ricambi Zodiac** e l'accesso ai cataloghi ricambi AstralPool.



cepex.com/it


È il sito di riferimento per il mondo dell'irrigazione e la conduzione dei fluidi. Al proprio interno l'utente può consultare i **cataloghi** e i **listini**, i **manuali tecnici** e le **brochure** oltre ai manuali d'istruzione di tutti i prodotti a marchio **Cepex** per la conduzione dei fluidi e per l'irrigazione.



SITI DEDICATI ALL'UTENTE FINALE

astralpool.it

È il **sito vetrina del Fluidra Commerciale Italia**. Al proprio interno l'azienda si presenta al pubblico: l'utente può capire e approfondire le varie aree tematiche di cui si occupa l'azienda, divise in sezioni indipendenti con relativi prodotti, corredati di **brochure** e **schede tecniche**, vari **configuratori** che permettono di realizzare autonomamente un preventivo e/o di richiederlo per specifici prodotti con **un rimando ai rivenditori presenti sul territorio nazionale**. La pagina Facebook correlata "**AstralPool Piscine by Fluidra Italia**" genera traffico sulle pagine del sito dando visibilità a **prodotti** e **rivenditori**, raccontando l'azienda e le realizzazioni nel mondo, dipingendo di glamour il pianeta acqua con consigli di stagione.

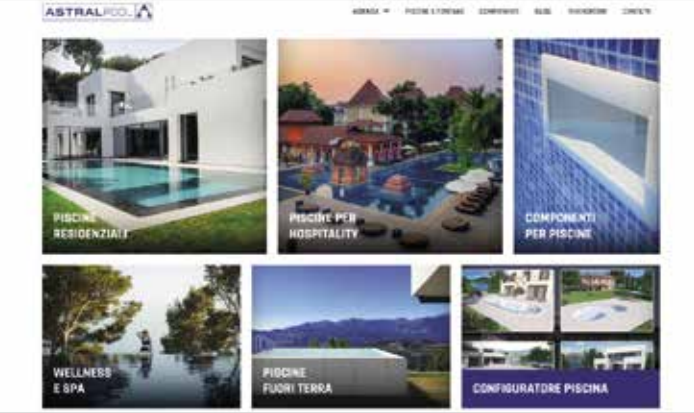


zodiac-poolcare.it

È il sito dedicato ai prodotti a **brand Zodiac** riguardanti la **manutenzione della piscina e il trattamento dell'acqua**. All'interno del sito è possibile trovare **brochure e schede tecniche dei diversi prodotti**, un **blog con consigli per la gestione della piscina** e dei configuratori utili nella scelta dei prodotti più idonei alla piscina. La **pagina Facebook correlata "Zodiac Pool Systems by Fluidra Italia"** genera traffico sulle pagine del sito dando visibilità a prodotti e rivenditori Zodiac, presentando prodotti e consigli utili per gestire al meglio la propria piscina.



acquaspecialist.it

È il sito dedicato alla cura ed alla manutenzione dell'acqua. Con una grafica rivisitata ed una **sezione blog ampliata** e di semplice consultazione, acquaspecialist.it è lo **spazio riservato all'utente finale** che vuole risposte sulla manutenzione della propria piscina, **trovare prodotti e rivenditori dei marchi CTX© Professional, AstralPool e Zodiac**, consultare i cataloghi per avere informazioni dettagliate. La **pagina Facebook** correlata "**Acqua Specialist by Fluidra Italia**" genera traffico sulle varie pagine del sito dando visibilità a prodotti e rivenditori e aiutando il possessore di piscina nella sua manutenzione quotidiana.

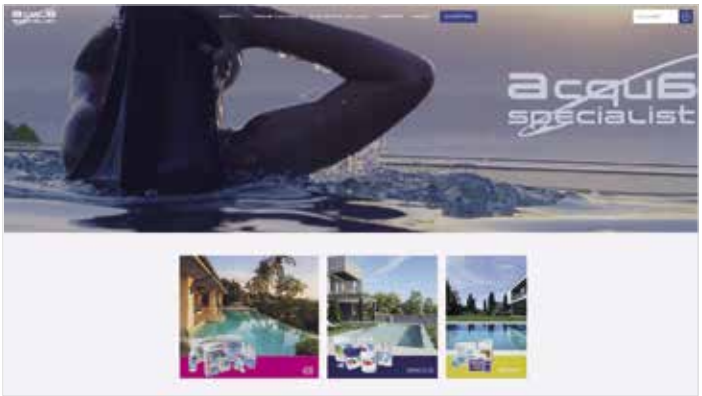

SITI DEDICATI ALL'UTENTE FINALE

pompedicalorepiscine.it

Il **sito di Fluidra**, brandizzato **AstralPool e Zodiac**, promuove le **pompe di calore** grazie a un **semplice e intuitivo configuratore dedicato al cliente finale** che, semplicemente introducendo i dati della sua piscina, può visionare i modelli più adatti per il riscaldamento della sua vasca. **Informazioni utili sui prodotti e i prezzi raccomandati al pubblico** sono ulteriori dati che l'utente finale può trovare in questo sito dedicato a uno dei prodotti per piscina meno conosciuti dall'utente finale.



promozionipiscine.it

Il sito dedicato alle promozioni per piscina AstralPool e Zodiac. Presenta i prodotti ed è il sito di atterraggio delle nostre campagne web. **L'utente finale che vuole comprare un prodotto per piscina qui otterrà dei voucher sconto per l'acquisto e viene reindirizzato al nostro rivenditore più vicino AstralPool Official Partner o Zodiac Premium**.



STRUMENTI DI CALCOLO ED ESTENSIONE DI GARANZIA PER I PROFESSIONISTI

Configuratore Fluidra

Configuratore Victoria Plus Silent VS

Questo strumento AstralPool consente di **calcolare il risparmio annuale conseguito con l'installazione di una pompa Victoria Plus Silent a velocità variabile**, effettuando il confronto con altre pompe a singola velocità.



Modulo estensione di garanzia

Questo strumento AstralPool consente di **compilare il modulo e ottenere un'estensione di garanzia per la pompa di filtrazione Victoria Plus Silent.**



Trovate tutti questi strumenti di calcolo sul sito: **www.astralpool.com**

INFORMAZIONI GENERALI


Tabella di conversione delle unità

Lunghezza:	m	in	ft	
Metro (m)	1	39,370	3,281	
Pollice (in)	0,025	1	0,083	
Piede (ft)	0,305	12	1	
Superficie:	**m^2**	**in^2**	**ft^2**	**cm^2**
Metro quadrato (m^2)	1	1.150,388	10,764	10.000
Pollice quadrato (in^2)	0,000645	1	0,0069	6,450
Piede quadrato (ft^2)	0,093	144,036	1	929,03
Centimetro quadrato (cm^2)	0,0001	0,155	0,00107	1
Volume:	**$m^3$1**	**UK gal**	**US gal**	**l**
Metro cubo (m^3)	1	219,969	264,172	1000
Gallone imperiale (UK gal)	0,0045	1	1,201	4,546
Gallone US (US gal)	0,0038	0,833	1	3,785
Litro (l)	0,001	0,220	0,264	1
Velocità:	**m/s**	**in/s**	**ft/s**	**m/h**
Metro/secondo (m/s)	1	39,370	3,281	3600
Pollice/secondo (in/s)	0,025	1	0,083	91,44
Piede/secondo (ft/s)	0,305	12	1	1097,28
Metro/ora (m/h)	0,00028	0,011	0,00091	1
Velocità di filtrazione:	**$m^3/m^2.h$**	**US gal/ft^2.min**	**UK gal/ft^2.min**	**ft^3/ft^2.min**
($m^3/m^2.h$)	1	0,409	0,341	0,055
(US gal/ft^2.min)	2,445	1	0,833	0,134
(UK gal/ft^2.min)	2,936	1,201	1	0,158
(ft^3/ft^2.min)	18,322	7,474	6,311	1
Massa:	**kg**	**g**	**lb**	
Chilogrammo (kg)	1	1000	2,205	
Grammo (g)	0,001	1	0,0022	
Libbra (lb)	0,454	453,59	1	
Pressione:	**Pa**	**bar**	**kg/cm^2**	**psi**
Pascal (Pa)	1	0,00001	0,00001	0,00014
Bar (bar)	100000	1	1,019	14,504
Chilogr./cent. quadrato (kg/cm^2)	98100	0,981	1	14,228
Libbra/pollice quadrato (psi)	6894,76	0,0689	0,070	1
Energia:	**J**	**kWh**	**cal**	**kcal**
Joule (J)	1	2,77e-7	0,239	0,00024
Chilowatt per ora (kW·h)	3600000	1	860421	861,244
Caloria (cal)	4,186	1,16e-6	1	0,001
Chilocaloria (kcal)	4186	0,0012	1000	1
Potenza:	**kW**	**HP**	**BTU/h**	
Chilowatt (kW)	1	1,341	3412,14	
Cavallo di vapore (HP)	0,746	1	2544,43	
British Thermal Unit/hour (BTU/h)	0,00029	0,00039	1	
Portata:	**m^3/h**	**US gall/min**	**UK gall/min**	
Metro cubo/ora (m^3/h)	1	3,667	4,403	
US gallone/minuto (US gall/min)	0,273	1	1,201	
UK gallone/minuto (UK gall/min)	0,227	0,833	1	
Litri/secondo (l/s)	3,6	13,198	15,85	
Temperatura:	**°C**	**°F**	**K**	
Grado centigrado (°C)	1	[(9/5)x°C]+32	°C+273,16	
Fahrenheit (°F)	(5/9)x(°F-32)	1	n.a	
Kelvin (k)	K-273,16	n.a	1v	

Dimensione della tubazione e portata dell'acqua

DN	D	Pollici	Portata (m^3/h) in funzione della velocità dell'acqua	
mm	mm	"	Aspirazione (1,2 m/s)	Mandata (2 m/s)
15	20	1/2"	1	1,6
20	25	3/4"	1,6	2,7
25	32	1"	2,7	4,4
32	40	$1^1/_4$"	4,4	7,3
40	50	$1^1/_2$"	7,5	12,5
50	63	2"	11	18,4
65	75	$2^1/_2$"	15,7	26,1
80	90	3"	22,3	37,1

Schema generale di installazione dei componenti di una piscina

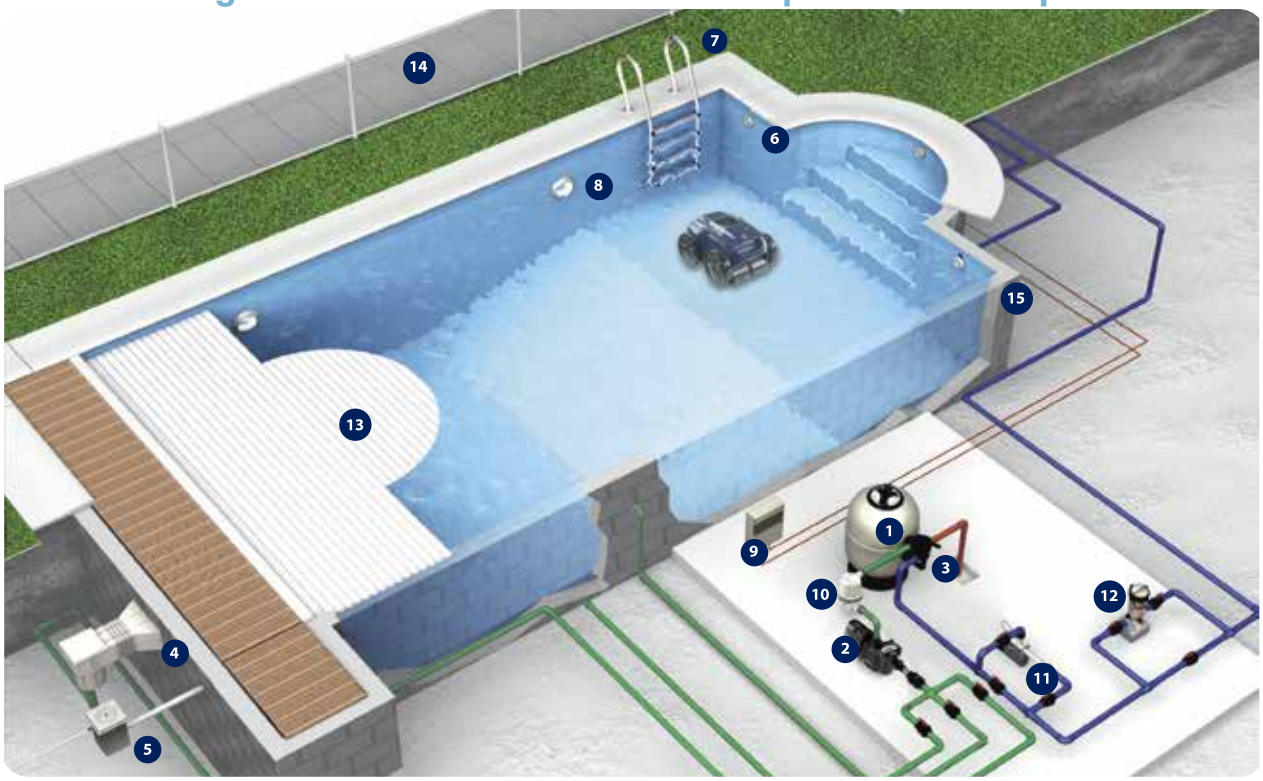

1. Filtro
2. Pompa
3. Valvola selettrice
4. Skimmer
5. Regolatore di livello
6. Bocchetta immissione
7. Scaletta
8. Faro
9. Quadro elettrico di controllo
10. Hydrospin
11. Scambiatore di calore
12. Dosificatore di cloro
13. Copertura automatica
14. Recinzione di sicurezza
15. Struttura piscina

Tabella di selezione di filtro e pompa

Volume piscina	Ricircolo	Velocità di filtrazione	Ø Filtro	Connessioni		Pompa	Sabbia
m^3	h	$m^3/h/m^2$	mm	mm	pollici	CV	Kg
40	8	50	350	50	1 1/2"	0,3	40
40-50	8	50	400	50	1 1/2"	0,5	60
50-60	8	50	450	50	1 1/2"	0,5	70
60-75	8	50	500	50	1 1/2"	0,5	100
75-90	8	50	560	50	1 1/2"	0,75	130
90-115	8	50	600	50	1 1/2"	1	160
115-130	8	50	650	50	2"	1	175
130-170	8	50	750	50	2"	1,5	300
170-200	8	50	800	50	2"	2	330

Dimensioni del tubo e portata dell'acqua

D mm	DN (diametro interno) mm	Pollici	Portata (m^3/h) in funzione della velocità dell'acqua	
			Aspirazione (1,2 m/s)	Scarico (2 m/s)
20	15	1/2"	1	1.6
25	20	3/4"	1.6	2.7
32	25	1"	2.7	4.4
40	32	1 1/4"	4.4	7.3
50	40	1 1/2"	7.5	12.5
63	50	2"	11	18.4
75	65	2 1/2"	15.7	26.1
90	80	3"	22.3	37.1

A causa delle continue modifiche, alcune fotografie potrebbero non corrispondere esattamente ai prodotti.

Stampato su carta proveniente da foreste sostenibili. Fluidra contribuisce alla tutela dell'ambiente.

PEFC · LONG-LIFE ISO 9706 · pH NEUTRAL · HEAVY METAL ABSENCE CE 94/62 · ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED


I nostri Brand



FLUIDRA PRO | CENTER

I Fluidra Pro Center nascono negli anni 2000 con l'intento di creare un filo diretto con i propri clienti.

I Fluidra Pro Center non vogliono essere solo i negozi professionali dove poter comprare prodotti per la costruzione di una piscina, bensì **il punto di riferimento per il professionista** all'interno del quale poter ricevere **consulenza tecnica e commerciale sui prodotti,** un supporto attento e mirato nell'acquisto, interagire ed aggiornarsi, partecipando alle **giornate formative** e **promozionali** organizzate nell'arco dell'intero anno.
I Fluidra Pro Center sono strategicamente posizionati **su tutto il territorio nazionale** e, grazie alla vastità dei prodotti e i servizi disponibili al proprio interno, rispondono alle **esigenze commerciali e logistiche specifiche di ogni singolo cliente**. Il professionista della piscina potrà usufruire gratuitamente dei seguenti servizi: **toccare con mano i prodotti** prima dell'acquisto, visitare lo **showroom espositivo** di prodotti novità e/o wellness, **ricevere una consulenza tecnica**; essere aiutato **nel carico e scarico** del proprio ordine con il muletto; richiedere **preventivi dedicati**; approfittare di **promozioni speciali**; partecipare a **corsi e giornate dimostrative**.
Nei Fluidra Pro Center non siete semplici clienti, **siete uno di noi!**

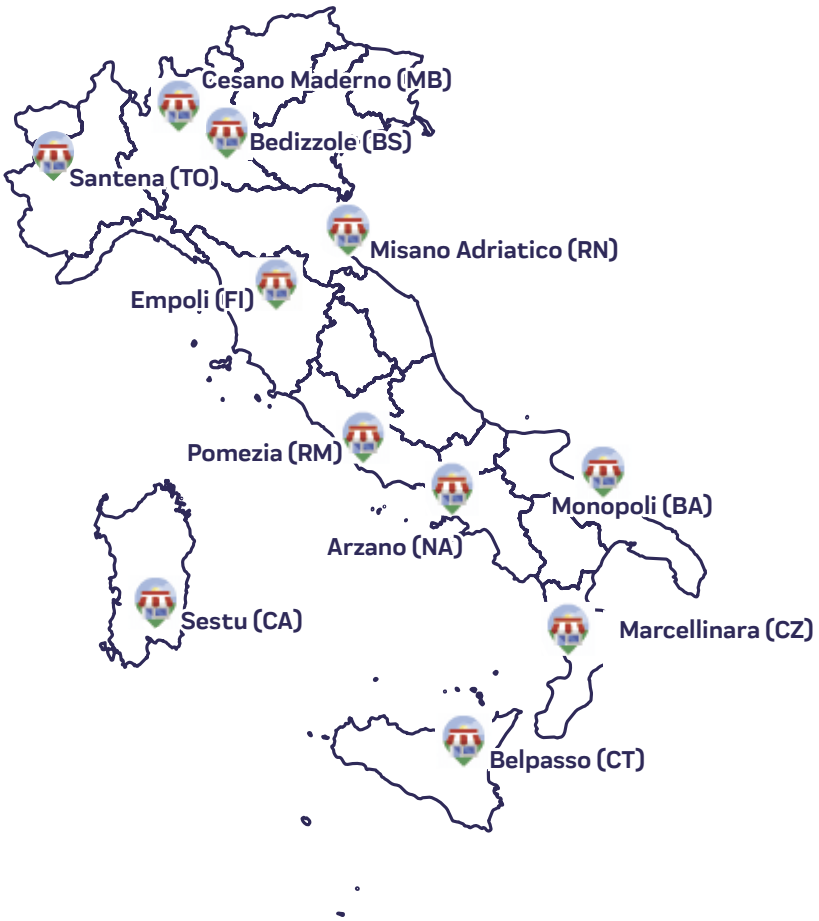

Fluidra Pro Center
LOMBARDIA
Via Trebocche, 7/D
25081 Bedizzole (BS)
Tel. **negozio** 030/6348998
Fax 030/6870571

Via Po, 35
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. **negozio** 0362/1930043

Fluidra Pro Center
PIEMONTE
Via Circonvallazione, 168
10026 Santena (TO)
Tel. 011/0243164

Fluidra Pro Center
ADRIATICA
Via Cella Raibano 31
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541/697483
Fax 0541/697485

Fluidra Pro Center
TOSCANA
Via I Maggio, 28
Zona industriale Terrafino
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/1735038

Fluidra Pro Center
LAZIO
Via Laurentina km 23,000
00071 Pomezia (RM)
Tel. 06/9108470
Fax 06/9108978

Fluidra Pro Center
CAMPANIA
Via Atellana, 65/68
80022 Arzano (NA)
Tel. 081 /8010000

Fluidra Pro Center
PUGLIA
Via Baione sn
– Zona industriale
70043 Monopoli (BA)
Tel. 080/8498761
Fax 080/7985576

Fluidra Pro Center
CALABRIA
Località Serramonda z.i.
88044 Marcellinara (CZ)

Fluidra Pro Center
SICILIA
Strada provinciale 134
Contrada Rinaudo sn
95032 Belpasso (CT)
Tel. 095/7319159
Fax 095/7319148

Fluidra Pro Center
SARDEGNA
S.S. Ex 131 Km 7.650
09028 Sestu (CA)
Tel. 070/9166080
Fax 070/9166282

ILLUSTRAZIONI

Come muoversi nel catalogo

NEW 2026 — Novità prodotti 2026	Energy Efficient — Prodotti ad alta efficienza energetica	Chemical Reduction — limitato consumo/ uso di prodotto chimico	Water Conservation — Risparmio dell'acqua
FLUIDRA pool — Il prodotto può essere collegato ad un dispositivo di controllo connesso che può essere gestito da remoto con l'utilizzo dell'app Fluidra Pool	iAquaLink CONTROL — Prodotto con connettività integrata che può essere gestito da remoto tramite l'app iAquaLink		
GARANTÍA 3 AÑOS YEARS GUARANTEE — Anni di garanzia del prodotto.	BEST IN CLASS — Prodotto Top gamma.	QUALITY PRICE — Migliore rapporto qualità-prezzo	UNE-EN 16582-1 EN 16713-2 — In linea con gli standard EN 16582-1 e EN 16713-2
COMPATIBLE NN thing — Compatibile con Fluidra Connect	RECOMMENDED COMMERCIAL POOLS — Raccomandato per piscine pubbliche	MADE IN EUROPE — Prodotto in Europa	SALT WATER COMPATIBLE — Prodotto resistente all'acqua di mare
FULL INVERTER — Pompa di calore con tecnologia inverter	HIGH EFFICIENCY IE 2 — Indicatore di efficienza energetica	R32 — Include gas refrigerante R32	R410A — Include gas refrigerante R410A

ILLUSTRAZIONI

Come muoversi nel catalogo

KIT LOCALE TECNICO OPZIONALE	Possibile installazione nel locale tecnico.
Ti 22 TITANIO INSIDE	Contiene un elemento in titanio.
HYGRO CONTROL	Scatola Hygro Control disponibile.
UNCONDITIONAL WARRANTY UNCONDITIONAL	Qualunque sia il guasto, l'apparecchio è riparato o sostituito durante il periodo di garanzia.
UPGRADABLE SYSTEM	Optional supplementari possono essere aggiunti all'apparecchio.
INSTALLAZIONE FACILE	Installazione facile senza bisogno di lavori.
EASY RETROFIT	Facile da installare senza bisogno di modificare le tubazioni preesistenti.
ECO-FRIENDLY	Eco Friendly
TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO	Compatibile su tutti i tipi di rivestimento.
ABOVE GROUND POOLS	Compatibile con le piscine fuoriterra
TUTTI I TIPI DI PISCINA	Compatibile su tutti i tipi di piscina.
HEATING & COOLING	Modello con possibilità di riscaldamento e raffreddamento
Sensor Nav System™	Pulizia intelligente e personalizzata in base alla configurazione della piscina
LIFT SYSTEM BREVETTATO	Uscita dall'acqua facilitata grazie al Lift System che espelle con un getto potente l'acqua contenuta nel robot.
SWIVEL	Previene l'attorcigliamento del cavo.
PUSH'N'GO™	Accesso facile al filtro grazie a Push'n'Go™
ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA	Prodotto dotato della tecnologia ad aspirazione ciclonica.
NF HEAT PUMPS	Marchio NF che garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi certificati.
REVERSIBILE	Opzione che permette alla pompa di calore di raffreddare l'acqua della piscina.
FLUIDRA POOL	Prodotto che può essere collegato ad un dispositivo connesso di controllo per essere gestito da remoto grazie all'app FluidraPool
iAquaLink™ COMPATIBLE	Prodotto che può essere collegato ad un dispositivo connesso di controllo per essere gestito da remoto grazie all'app iAquaLink™
iAquaLink™ CONTROL	Prodotto con connettività integrata che può essere controllato da remoto tramite l'app iAquaLink™
RISPARMIO DI ENERGIA	Prodotto con un consumo limitato di energia
	Controllo all-in-one: prodotto consente la gestione delle apparecchiature e il trattamento dell'acqua.
	Sensore temperatura dell'acqua
FILTRAZIONE FINE	Filtrazione fine
PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED	Consiglio professionale raccomandato*
BIO POOL	Prodotto per le piscine naturali (biopiscine)
LOW SALT	Clorinatore a bassa quantità di sale
4 4-WHEEL DRIVE	Pulitore con quattro ruote motrici
COVER MODE	Modalità Cover che riduce automaticamente la produzione di cloro.
SOLO RISCALDAMENTO	Solo modlaità riscaldamento
-5 °C MIN. AIR TEMP	Temperatura minima di funzionamento
WATER TEMP SENSOR	Lettura della temperatura dall'acqua
ALL TYPES OF SPAS	Compatibile con tutti i tipi di spa.
LOW NOISE LEVEL	Prodotto con la modalità silenziosa
Quick Fit	Cella del clorinatore di facile e immediata riparazione
FULL INVERTER	Pompa di calore con tecnologia Inverter

* Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o la sua installazione.



INTERNET OF POOLS 27

PISCINE PREFABBRICATE 45

MATERIALE ESTERNO PISCINA 55

MATERIALE INTERNO PISCINA 99

FILTRAZIONE 153

POMPE 217

TRATTAMENTI CHIMICI 275

ANALISI E PULIZIA DELL'ACQUA 331

ILLUMINAZIONE E MATERIALE ORNAMENTALE 361

RIVESTIMENTI PER PISCINE 439

COPERTURE E RULLI AVVOLGITORI 483

ACCESSORI PER PISCINE DA COMPETIZIONE 499

ACCESSORI IN PVC PER PISCINE 515

DOSAGGIO, CONTROLLO E AUTOMAZIONE 537

PULITORI 589

RISCALDAMENTO 631

DEUMIDIFICAZIONE 681

SPA ED ACCESSORI IDROMASSAGGIO 691



INTERNET OF POOLS



INTERNET OF POOLS: GAMMA SOLUZIONI	28
FLUIDRA POOL	30
ANALIZZATORI INTELLIGENTI PER PISCINE	34
ACCESSORI BLUE CONNECT	35
IQBRIDGE RS	39
IQBRIDGE ZB	40
SMART PLUG	40
QUADRI INTELLIGENTI ASTRALPOOL COMMAND CONNECT++	41

Internet of Pools

«Internet of Pools» non riguarda semplicemente i prodotti connessi e i servizi, riguarda la possibilità di far vivere la migliore esperienza di piscina, in modo sostenibile.

1. Semplicità

«Internet of Pools» riguarda i prodotti connessi che rendono la piscina più smart. Inoltre, gli utenti possono controllare la piscina in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo accedendo all'applicazione connessa ai loro prodotti.

2. Efficienza & Sostenibilità

- Grazie alla connettività integrata e al controllo da remoto, la piscina diventa intelligente.
- I prodotti connessi possono funzionare insieme per rendere la gestione della piscina il più efficace possibile.
- Gli utenti possono scegliere di adeguare le funzionalità della piscina in base all'uso oppure adattare le stesse da remoto secondo le proprie esigenze.



Soluzioni

3 livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze di tutti







MANUTENZIONE INTELLIGENTE — Pool assistants — PRODOTTI INTELLIGENTI

Monitora la qualità dell'acqua e fornisce consigli di manutenzione in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e per qualsiasi tipo di piscina

ZODIAC®

> Blue Connect Silver
> Blue Connect Gold

ASTRALPOOL

> Aqua Connect

App utente e tipo di connessione

Fluidra Pool

Wi Fi

Controllo da remoto dei prodotti connessi. Esempi:

ZODIAC®

Pompe di calore: Z250iQ, Z350iQ, Z550iQ, Z650iQ
Elettrolisi: eXPERT*, Ei² iQ.
Pompe a velocità variabile: E30iQ.

ASTRALPOOL

Pompe di calore: ProElyo Touch*,
Elettrolisi: Smart Next*, Energy Connect,
Pompe a velocità variabile: Verdon VS.
Controllo della luce: Lumiplus Connect.

App utente e tipo di connessione

Fluidra Pool

Wi Fi

** Utilizzando il gateway Wi-Fi iQBridge RS*

Vivi la perfetta esperienza di piscina

3. Servizi aggiuntivi

- I prodotti connessi permettono di usufruire di servizi mediante l'uso dell'applicazione, come consigli per una manutenzione più accurata oppure le previsioni meteorologiche, per adattare le impostazioni della piscina.
- Mediante l'applicazione si possono sfruttare le funzionalità del prodotto, garantendo un'esperienza migliore all'utente
- Il controllo della piscina può essere affidato al professionista, che si occupa della sua manutenzione.



Prodotti connessi

PISCINA INTELLIGENTE Prodotti connessi


Comfort totale con i componenti piscina

	FLUIDRA POOL	ZODIAC®	ASTRALPOOL	
	Controllo della piscina Smart Plug, iQBridge ZB.	**Elettrolisi**: eXO iQ (LS)	**Sistemi intelligenti con controllo della piscina**: Elite Connect Cellguard, New Neolysis Connect, New Control Connect, Control Connect all-in-One. **Quadri di comando**: Command Connect Compact Command Connect Advance.	**Centro di comando:** Connect & Go.
Tutti i Robot pulitori "iQ". **Pompe di calore**: Z400iQ. **Pompe a velocità variabile**: FloPro VS**				
App utente e tipo di connessione	App utente e tipi di connessione			
iAquaLink® Wi Fi	Fluidra Pool Bluetooth Wi Fi	Fluidra Pool Wi Fi	Poolstation Bluetooth Wi Fi	Fluidra Connect

*** Utilizzando il gateway Wi-Fi iQPUMP*


L'esperienza della piscina intelligente inizia qui

Fluidra Pool è un'applicazione che ti permette di controllare la tua piscina e la tua spa in modo semplice ed efficiente. Collega i tuoi dispositivi, monitora l'acqua in tempo reale e tuffati in un nuovo mondo di tranquillità.



Collega la tua piscina e trasformala in una piscina intelligente

Gestisci facilmente la filtrazione, l'illuminazione e la temperatura dal tuo telefono per un'esperienza in piscina più semplice e moderna.



Controlla in qualsiasi momento lo stato dell'acqua


Monitora la pulizia dell'acqua in tempo reale e segui le indicazioni dell'app per mantenere la tua piscina in condizioni perfette.



Tuffati sapendo che tutto è sotto controllo

Fluidra Pool ti garantisce il controllo totale della tua piscina, permettendoti di godere di momenti in compagnia mentre l'app si occupa di tutto.

Il modo più semplice e veloce per connettere i dispositivi alla tua piscina

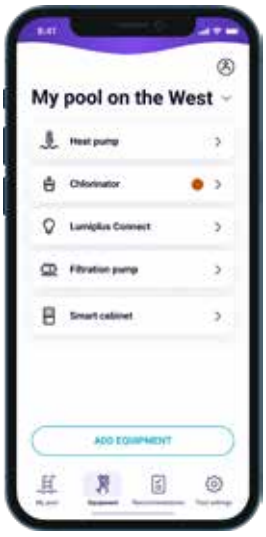







Collega i tuoi dispositivi

Seleziona il dispositivo o scansiona il codice QR all'istante.

Programmi e attività

Lasciate che Fluidra Pool lavori per voi. Impostate il programma e accendete i vostri dispositivi ovunque vi troviate.

Controllate l'acqua

Seguite le raccomandazioni sulla qualità dell'acqua. Conoscete lo stato dell'acqua e ottenete risultati rapidamente.

Condividi la tua piscina

Con un professionista, con la tua famiglia o con chiunque desideri. Perché la piscina è molto più bella se condivisa.

Tabella dei prodotti compatibili con l'app Fluidra Pool

	BRAND		
	ASTRALPOOL	FLUIDRA POOL	ZODIAC
CATEGORIA			
Controllo della piscina	Command Connect	Smart Plug iQBridge ZB	
Controllo della luce	LumiPlus Connect		
Pompe VS	Verdon VS		E30iQ
Riscaldamento	Pro Elyo Touch*		Z250iQ Z350iQ Z550iQ Z650iQ
Trattamento dell'acqua	Energy Connect Clear Connect Smart Next* Elite Connect Cell Guard Neolysis Connect Control Connect Control Connect all-in-one		Ei² iQ eXO iQ (LS) eXPERT*
Sensori intelligenti e strisce analitiche			Blue Connect Silver Blue Connect Gold
Filtrazione	Valvola multivia VRAC IV*		

** Utilizzando il gateway Wi-Fi iQBridge RS*

FLUIDRA POOL

Available on the iPhone App Store


ANDROID APP ON Google play

Per maggiori informazioni visita il sito: **www.fluidrapool.com**

BLUE CONNECT

Assistente intelligente per la cura dell'acqua

CONNETTERSI
PER DISCONNETTERSI

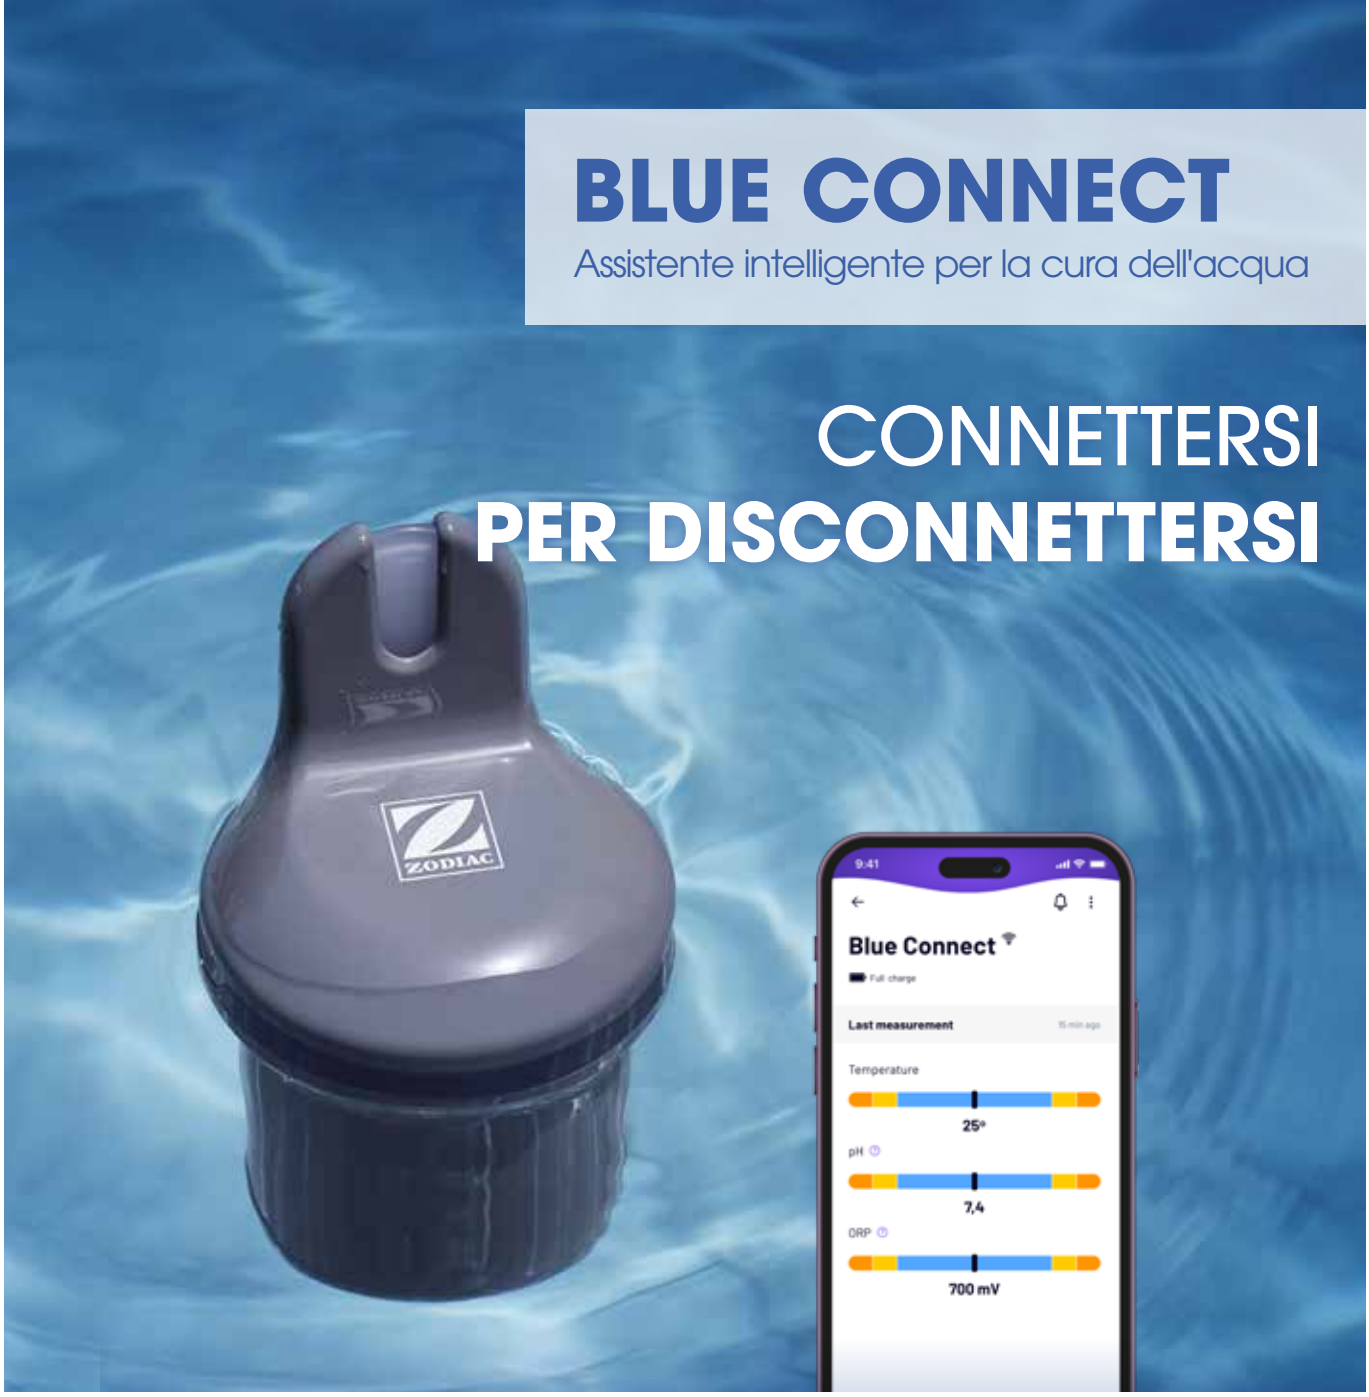



CONTROLLO AUTOMATICO PER UNA MANUTENZIONE SEMPLICE E SENZA SFORZO DELLA TUA PISCINA E SPA

Scopri la nuova gamma Blue Connect con i modelli Silver e Gold.

Monitoraggio intelligente e avanzato dell'acqua 3-in-1 e 4-in-1.
Blue Connect Silver monitora pH, ORP e temperatura nelle piscine d'acqua dolce. Blue Connect Gold, invece, aggiunge la misurazione della salinità per la compatibilità con l'acqua salata, garantendo un'analisi completa dell'acqua.

Consigli esperti tramite l'app Fluidra Pool.
Ricevi aggiornamenti in tempo reale e raccomandazioni personalizzate da esperti della cura della piscina per mantenere sempre l'equilibrio ottimale dell'acqua.

Batteria ricaricabile USB-C.
Dotato di una batteria ricaricabile USB-C a lunga durata, che richiede solo 1-3 ricariche a stagione, per un uso efficiente e sostenibile.

Compatibile con le coperture per piscina.
Progettato specificamente per funzionare perfettamente anche con le coperture per piscina, monitorando continuamente la qualità dell'acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI SENSORI INTELLIGENTI

> MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELL'ACQUA

Monitorate facilmente lo stato dell'acqua grazie alla tecnologia dei sensori e ottenete consigli da esperti tramite l'app Fluidra Pool. Bilancia l'acqua della piscina in pochi semplici passi.



> CONTROLLO SEMPLICE DELL'ACQUA DELLA PISCINA

Controlla facilmente lo stato dell'acqua della tua piscina con il sensore Flip&Flow presente sui tuoi dispositivi Blue Connect. Il sensore intelligente si illuminerà di verde se l'acqua è in condizioni ottimali e di arancione se richiede un intervento.



> CONNETTIVITÀ CONTINUA

La connettività Wi-Fi e Bluetooth fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell'acqua.



> BATTERIA RICARICABILE

La batteria ricaricabile a lunga durata tramite porta USB-C garantisce una maggiore funzionalità e sostenibilità per i modelli Blue Connect Silver e Gold.

TABELLA COMPARATIVA





	Blue Connect SILVER	Blue Connect GOLD
Rilevazione dell'acqua		
Temperatura	✓	✓
pH	✓	✓
ORP	✓	✓
Salinità	X	✓
Letture giornaliere	Automatica (fino a 24 al giorno)	Automatica (fino a 24 al giorno)
Compatibilità con l'acqua		
Piscine e spa con cloro e bromo	✓	✓
Piscine e spa con acqua salata	X	✓
Alimentazione		
Batteria ricaricabile con USB-C	✓	✓
Alimentazione diretta	X	X
App Fluidra Pool (Avvisi e consigli)		
Pannello di controllo con parametri dell'acqua	✓	✓
Consigli degli esperti in ambito chimico	✓	✓
Notifiche	✓	✓
Indicatore LED dello stato dell'acqua	✓	✓
Abbonamento incluso	✓	✓
Connettività		
Connessione Bluetooth & WiFi	✓	✓
Copertura per piscina compatibile	✓	✓
Installazione e Manutenzione		
Supporto per l'inverno	✓	✓
Fit50 per installazione su tubo	Optional	Optional
Garanzia*	2 anni	2 anni

*Garanzia della sonda: 1 anno.

ANALIZZATORI PER LA CURA DELLA PISCINA



Blue Connect Silver

NEW 2026

DESCRIZIONE

L'analizzatore smart di nuova generazione per piscine connesse, che permette di ottenere i parametri fondamentali dell'acqua, i consigli e le raccomandazioni dei prodotti chimici utilizzando l'app Fluidra Pool.

- Rilevazione 3 in 1: Temperatura, pH, ORP - Sensore in platino per l'uso in acqua dolce.
- Funziona con Bluetooth e Wi-Fi (accesso remoto da qualsiasi luogo).
- Batteria ricaricabile USB-C.
- Compatibile con la copertura della piscina.
- Compatibile con piscine e spa con cloro e bromo. Non compatibile con piscine e spa con elettrolisi salina.
- Fluidra Pool Premium INCLUSO: LED di notifica della qualità dell'acqua nel dispositivo, funzioni avanzate e altro ancora.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Connect Silver	WA000099	299,00	PIT	1



Blue Connect Gold

NEW 2026

DESCRIZIONE

L'analizzatore smart di nuova generazione per piscine connesse, che permette di ottenere i parametri fondamentali dell'acqua, i consigli e le raccomandazioni dei prodotti chimici utilizzando l'app Fluidra Pool.

- Rilevazione 4 in 1: Temperatura, pH, ORP, Salinità - Sensore in oro per l'uso in acqua salata.
- Funziona con Bluetooth e Wi-Fi (accesso remoto da qualsiasi luogo).
- Batteria ricaricabile USB-C.
- Compatibile con la copertura della piscina.
- Fluidra Pool Premium INCLUSO: LED di notifica della qualità dell'acqua all'interno del dispositivo, funzioni avanzate e altro ancora.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Connect Gold	WA000100	399,00	PIT	1

ACCESSORI BLUE CONNECT



Blue Fit50

DESCRIZIONE

Presa a staffa da 50mm. Per installazione in linea su impianti idraulici (migliore integrazione e lettura più accurata). Compatibile con Blue Connect Silver e Blue Connect Gold

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Fit50	7015C002	30,85	PIT	1

Blue Fit60

DESCRIZIONE

Presa a staffa da 60mm.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Fit60	71882	32,98	PIT	1



AQUA CONNECT: SENSORE INTELLIGENTE SU TUBAZIONI

RESTA CONNESSO, ACQUA CRISTALLINA



SEMPRE ACCESSIBILE

Facile installazione su tubo **con alimentazione diretta e connettività Wi-Fi e Bluetooth** senza interruzioni.



CONTROLLO INTEGRATO

Il sensore intelligente monitora continuamente i **4 parametri chiave** della tua piscina: temperatura, pH, ORP e salinità.



CONTROLLO IMMEDIATO

Ricevi consigli esperti e avvisi in tempo reale tramite **l'app Fluidra Pool®**.
Inoltre, il **LED integrato** ti aiuta a mantenere la tua piscina in condizioni perfette.

ASTRALPOOL

Aqua Connect

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

App Fluidra Pool (Avvisi e Suggerimenti)
- Dashboard con parametri dell'acqua
- Indicazioni esperte per prodotti chimici
- Notifiche push
- Indicatore LED dello stato dell'acqua
- Connessione Bluetooth e WiFi
- Compatibile con coperture per piscine: No

Alimentazione
- Batteria ricaricabile USB-C: No
- Alimentazione diretta

Rilevamento dell'acqua
- Temperatura
- pH
- ORP
- Salinità
- Letture giornaliere: automatiche (fino a 48 al giorno)

Compatibilità dell'acqua
- Piscine e spa con cloro e bromo
- Piscine e spa con acqua salata

Installazione e manutenzione
- Base per l'invernaggio
- Progettato appositamente per essere montato direttamente sul tubo, per una perfetta integrazione su tubi da 50 mm e 63 mm.
- Garanzia*: 2 anni

*Garanzia della sonda: 1 anno.





ANALIZZATORI PER LA CURA DELLA PISCINA

NEW 2026

Aqua Connect

DESCRIZIONE

L'assistente intelligente di nuova generazione per piscine connesse, con una forma totalmente ridisegnata, per ottenere i parametri essenziali dell'acqua, i consigli e le raccomandazioni sui prodotti chimici utilizzando l'app Fluidra Pool

- Temperatura, pH, ORP, salinità - Sensore in oro per l'uso in acqua salata. Frequenza di lettura più elevata.
- Funziona con Bluetooth e Wi-Fi (accesso remoto da qualsiasi luogo).
- Alimentazione diretta.
- Fluidra Pool Premium INCLUSO: LED di notifica della qualità dell'acqua all'interno del dispositivo, funzioni avanzate e altro ancora.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Aqua Connect	WA000102	459,00	PIT	1

Il prezzo indicato si riferisce al **prezzo raccomandato al pubblico IVA inclusa. Il prodotto viene venduto a prezzo netto. Richiedete il prezzo a voi riservato al funzionario commerciale di riferimento.



Sensor

DESCRIZIONE

Sensori per Blue Connect e Aqua Connect.

- 3-in-1 sensor Pt: compatibile per piscine e spa con cloro e bromo.
- 4-in-1 sensor Au : compatibile per piscine e spa con cloro, bromo ed elettrolisi salina.
- 2 anni di garanzia.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
4-in-1 Sensor Au	7015R002	149,99	PIT	1
3-in-1 Sensor Pt	7015R003	114,88	PIT	1



Calibration Kit

DESCRIZIONE

Per la calibrazione dei sensori Blue Connect e Aqua Connect. La calibrazione è raccomandata una volta all'anno, a seconda dell'utilizzo

2 x 20ml confezioni di pH4.

2 x 20ml confezioni di pH7.

2 x 20ml confezioni di ORP 468 mV.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Calibration Kit	77739	22,00	PIT	1



Blue Battery

DESCRIZIONE

Batteria al litio per Blue Connect: 1 anno di garanzia.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Blue Battery	7015C001	20,21	PIT	1

Il prezzo indicato si riferisce al **prezzo raccomandato al pubblico IVA inclusa. Il prodotto viene venduto a prezzo netto. Richiedete il prezzo a voi riservato al funzionario commerciale di riferimento.

IQBRIDGE RS

iQBridge RS



3 YEAR WARRANTY

INSTALLAZIONE FACILE

MADE IN EUROPE

FLUIDRA POOL

+ Controllo dell'app in qualsiasi momento e luogo
+ La tua piscina sul palmo della mano
+ Connettività Plug, Scan & Play

DESCRIZIONE

- Sistema per la gestione in qualsiasi momento e luogo di pompe di calore ed elettrolisi al sale (Fluidra) compatibili.
- Gateway Wi-Fi consente un controllo da remoto usando l'applicazione Fluidra Pool.
- Plug & Play grazie al connettore che si collega semplicemente a quello corrispondente già presente sul prodotto.
- Può essere attaccato al dispositivo o fissato al muro.
- Associazione e configurazione intuitive delle app. Gestisci il riscaldamento o il trattamento dell'acqua in meno di 1 minuto.
- Cerca il pittogramma "compatibile iAquaLink®+" nelle pagine sul catalogo per identificare quali prodotti possono essere connessi utilizzando il gateway iQBridge RS Wi-Fi.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

* Kit per fissaggio a muro.
* Nastro biadesivo per esterni da incollare sulla struttura della pompa di calore.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Peso standard (kg)	Dimensioni	Imb. Standard
iQBridge RS	75042	111,00	PIT	3,4	L x W x D = 10 x 10 x 3 cm	12

COMPATIBILITÀ iQBridge RS*

	ASTRALPOOL	ZODIAC®
Pompa di calore	ProElyo Touch	
Elettrolisi a sale	Smart Next, Smart Next pH, Smart Next pH/Rx	eXPERT, eXPERT pH, eXPERT pH/ORP

* per i prodotti già installati contattare l'ufficio tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fonte di energia	Dal prodotto connesso (tappo a tenuta stagna dedicato)
Lunghezza cavo	1 m
Modalità di connessione all'applicazione	Bluetooth
Connessione Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz (1)
Distanza Wi-Fi	Può essere installata fino a 90 m dal router (2)
Controllo App	Applicazione gratuita Fluidra Pool per Android™ e Apple®
Indice di protezione	IPX5

(1):A seconda della situazione, potrebbe essere necessaria una selezione della banda Wi-Fi nel menu delle impostazioni del router.

(2): Portata massima senza ostacoli (divisori, muri, ferri...). In alcuni casi potrebbe essere necessario l'uso di un range extender Wi-Fi o di un hotspot Wi-Fi powerline.

Il prezzo indicato si riferisce al **prezzo raccomandato al pubblico IVA inclusa. Il prodotto viene venduto a prezzo netto. Richiedete il prezzo a voi riservato al funzionario commerciale di riferimento.



iQ BRIDGE ZB

iQBridge ZB

DESCRIZIONE

Soluzione gateway wireless, che trasforma i prodotti connessi al Bluetooth in prodotti connessi al cloud per un controllo app continuo.

IQBRIDGE ZB DA UTILIZZARE CON

	FLUIDRA POOL	ASTRALPOOL
Controllo della piscina	Smart Plug	Command Connect Advance Command Connect Compact

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Peso standard (kg)	Dimensioni	Imb. Standard
iQBridge ZB	WA000082	68,00	PIT	5,2	L x W x D = 80 x 83 x 20 mm	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore AC
Modalità di connessione all'applicazione	Bluetooth
Connessione Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz (1)
Distanza Wi-Fi	Può essere installata fino a 90 m dal router (2)
Controllo App	Applicazione gratuita Fluidra Pool per Android™ e Apple®

(1):A seconda della situazione, potrebbe essere necessaria una selezione della banda Wi-Fi nel menu delle impostazioni del router.
(2): Portata massima senza ostacoli (divisori, muri, ferri...). In alcuni casi potrebbe essere necessario l'uso di un range extender Wi-Fi o di un hotspot Wi-Fi powerline.



SMART PLUG

Smart Plug

DESCRIZIONE

Lo Smart Plug a tenuta stagna di Fluidra Pool offre un controllo Plug & Play tramite Bluetooth ed è progettato appositamente per le pompe di filtrazione, l'illuminazione o il controllo dell'elettrolisi al sale.

RIFERIMENTI AL PRODOTTO

Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Peso standard (kg)	Lunghezza	Imb. Standard
Smart Plug	76671	94,41	PIT	-	66 cm	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spina maschio	Tipo F
Spina femmina	Tipo F (con tappo impermeabile)
Ingresso alimentazione principale	220-240 Vac / 50/60 Hz
Potenza massima	230 Vac - 16 A
Bluetooth	BLE V5.2, 2.4 GHz, potenza massima 100 mW
Zigbee	2.402-2.481 GHz band, +10 dBm potenza radio massima
Controllo App	App gratuita Fluidra Pool per cellulari Android™ ed Apple®
Protezione IP	IP 44

Il prezzo indicato si riferisce al **prezzo raccomandato al pubblico IVA inclusa. Il prodotto viene venduto a prezzo netto. Richiedete il prezzo a voi riservato al funzionario commerciale di riferimento.

Quadri intelligenti AstralPool® Command Connect

2 gamme connesse tramite l'app Fluidra Pool per soddisfare tutte le esigenze

MANUTENZIONE SMART

Hub connessi

Quadro di filtrazione collegato per il controllo della pompa e dell'illuminazione

Controllo facile delle apparecchiature principali della piscina grazie allo Smart Relè a due canali incorporato in ogni quadro intelligente Command Connect.

+ **Controllo della pompa del filtro con programmazione settimanale**
+ **Controllo dell'illuminazione con programmazione settimanale**
+ **Possibilità di selezionare il colore dell'illuminazione**

(compatibile con AstralPool® LumiPlus RGB)





LO SAPEVI

> Ogni quadro elettrico Command Connect incorpora un relè intelligente a due canali.

> Utilizzando l'app Fluidra Pool via Bluetooth, è possibile controllare e impostare programmi settimanali per la pompa di filtrazione e l'illuminazione.

Quadri elettrici AstralPool® Command Connect

2 gamme collegate tramite l'app Fluidra Pool per soddisfare tutte le esigenze

MANUTENZIONE SMART
Hub connessi

Command Connect Compact & Command Connect Advance



Controllo della piscina standard in un design compatto

+ **Semplicità di utilizzo in qualsiasi momento**
+ **Facile controllo delle funzionalità**
+ **Massima sicurezza**

Per tutte le piscine



Controllo della piscina in versione evoluta

+ **Semplicità di utilizzo in qualsiasi momento**
+ **Funzioni di controllo avanzate**
+ **Massima sicurezza**

Per tutte le piscine

Tabella di confronto: valore aggiunto della connettività



	Quadro di filtrazione standard	Command Connect Compact	Command Connect Advance
			
APP	–	Fluidra Pool	
METODO DI CONNESIONE	–	Bluetooth (standard), Wifi (con opzione iQBridge ZB)	
AGGIORNAMENTO VIA RETE	–	✔	✔
I PIÙ ALTI STANDARD DI PRIVACY DEI DATI (CONFORMI ALLA GDPR)	–	✔	✔
ASSISTENZA UTENTE IN-APP	–	✔	✔
CONTROLLO POMPA DI FILTRAZIONE	Interruttore manuale (ON/OFF/AUTO)	Manualmente (ON/OFF/AUTO) & App control	
PROGRAMMAZIONE DELLA POMPA DI FILTRAZIONE	Orologio analogico con timer giornaliero	Pianificazione settimanale estesa in-app	
CONTROLLO DELL' ILLUMINAZIONE	Interruttore manuale ON/OFF	Manualmente (ON/OFF/AUTO) & App control	
PROGRAMMAZIONE DELL' ILLUMINAZIONE	–	Pianificazione settimanale estesa in-app	
CONTROLLO DEI COLORI DELL' ILLUMINAZIONE	–	Selezione dei colori e delle sequenze (AstralPool LumiPlus RGB)	
NOTIFICHE	–	✔	✔
CONSIGLI PER L'UTENTE IN-APP	–	✔	✔
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO PER UNA FACILE DIAGNOSI	–	✔	✔
GARANZIA	2 anni	3 anni	3 anni


FLUIDRA
POOL



PISCINE PREFABBRICATE



ASTRALPOOL

PISCINE PREFABBRICATE CON CASSERI IN POLISTIROLO 46

STRUTTURE IN ACCIAIO 48

STRUTTURE IN ACCIAIO - ESEMPIO DISEGNO TECNICO 51

KIT PISCINA CON PANNELLI IN ACCIAIO 52

FLUIDRA

PISCINE PREFABBRICATE CON CASSERI IN POLISTIROLO

DESCRIZIONE

Il sistema costruttivo in blocchetti di polistirolo consente la costruzione di una piscina in cemento armato in tempi ridotti, con estrema semplicità di montaggio. Con i blocchetti di polistirolo è possibile realizzare sia piscine a skimmer che a bordo sfioro.

I principali vantaggi:

Velocità di montaggio rispetto ad una realizzazione in CA. Possibilità di realizzare piscine di qualunque forma, dimensione ed altezza. Adattabilità a spazi ridotti e vincolanti. Massima flessibilità di esecuzione, con possibilità di realizzare qualsiasi tipo di scala o zona idromassaggio. Non sono richieste attrezzature specifiche.

Caratteristiche principali:

- Blocchetti costruiti in EPS con una densità di 30 kg/m3.
- Dimensioni del blocchetto standard: cm 100 x 25 x h 30.
- Raggi ottenibili: m 1,25 - 1,50 - m 2,00 - m 2,50 - m 3,00 - m 3,50 - m 5,00 - m 7,00.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €/unità	Codice Alfanumerico
Bloccassero polistirolo diritto	146390300	19,59	P26
Bloccassero polistirolo curvo	146390301	21,32	P26
Tappo di chiusura	146391180	1,32	P26
Chiavetta di raggiatura scala romana (r 0)	146391181	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 1,25	146391182	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 1,50	146391183	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 2,00	146391184	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 2,50	146391185	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 3,00	146391186	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 3,50	146391187	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 5,00	146391188	1,98	P26
Chiavetta di raggiatura m 7,00	146391189	1,98	P26



Immagini indicative delle fasi costruttive di una piscina con casseri in polistirolo (fasi da 1 a 10 in ordine cronologico).

Tappetino di sottofondo piscina morbido

DESCRIZIONE

Materassino isolante in schiuma poliolefinica con tecnologia a cellule chiuse. Utilizzato al posto del comune feltr, assicura un perfetto isolamento tra la parete della piscina e il rivestimento in PVC e garantisce un comfort superiore nelle zone calpestabili. Fornito in rotoli di altezza 1,5 m (softwalk cod. L21950 5mm rotoli da 22,50m, softwalk cod. L21951 10mm rotoli da 37,50m, softwalk cod. LIT003067 5mm rotoli da 45m).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €/unità	Codice Alfanumerico
Soft Walk (non adesivo) pol. esp. 5 mm h1500	L21950	11,06	P26
Soft Walk (non adesivo) pol. esp. 10 mm h1500	L21951	33,27	P26
Soft Walk (adesivo) pol. esp. 5 mm h1500	LIT003067	14,00	P26

PISCINE PREFABBRICATE CON CASSERI IN POLISTIROLO

DESCRIZIONE

Il cassero a doppia densità POWER-S è un prodotto all'avanguardia: la sua superficie interna ad alta densità gli conferisce una resistenza meccanica superiore agli urti accidentali in cantiere, rendendolo ideale per realizzare piscine interrate. Questo cassero è leggero, robusto e offre un buon isolamento termico, permettendo di costruire strutture per piscine fino a 2,1 metri di profondità in modo semplice, rapido ed economico.

Sistema POWER-S

I vantaggi


- Robustezza e rapidità di installazione: assemblaggio intelligente a incastro.
- Blocchi ad alta densità per un'elevata resistenza meccanica. Resistenti al getto di calcestruzzo e ai danni in fase di costruzione.
- Installazione facile e veloce degli accessori (skimmer, illuminazione, ecc.)
- Pareti interne lisce.
- Isolamento ottimale per limitare le perdite di calore, il fabbisogno di riscaldamento e i consumi.
- Può essere riempito con calcestruzzo mediante una pompa, fino a un'altezza della vasca di 2,1 m in determinate condizioni.
- Costruzione economica.
- Pochi tagli e pochi scarti per un cantiere pulito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €/unità	Codice Alfanumerico
POWER-S D25/80	146390302	21,82	P26

Per il tappo di chiusura fare riferimento al codice 146391180, presente alla pagina dei casseri standard.

POWER-S
Lunghezza: 1.000 mm
Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
Densità: 25/80 kg/m3
Profondità: 0,9 l 1,2 l 1,5 l 1,8 m

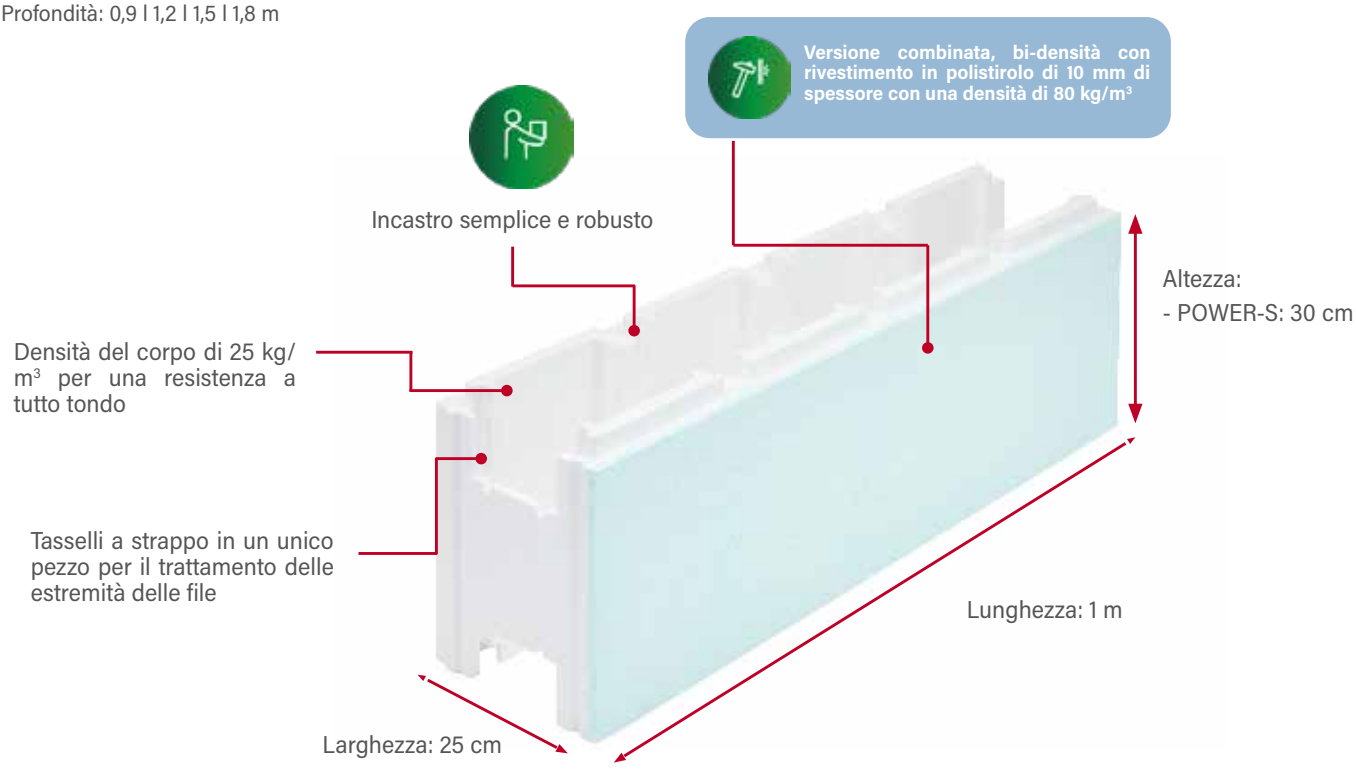

I casseri POWER-S dritti liberano dai vincoli del montaggio, con un'installazione intelligente, semplice e veloce.

STRUTTURE IN ACCIAIO

Pannello Steel zincato*


DESCRIZIONE

Pannelli dritti o curvati in acciaio zincato per realizzare piscine prefabbricate.
Spessore 2 mm (protezione ZN275), consentono di realizzare piscine a skimmer o a sfioro dalle più svariate forme e dimensioni.
Possibilità di realizzare pannelli su misura a richiesta. Le strutture sono certificate UNI EN1090-1.



*Per conoscere prezzi e ricevere preventivi contattare l'ufficio tecnico: ufficiotecnico@fluidra.it

Pannello Lean Biplastificato

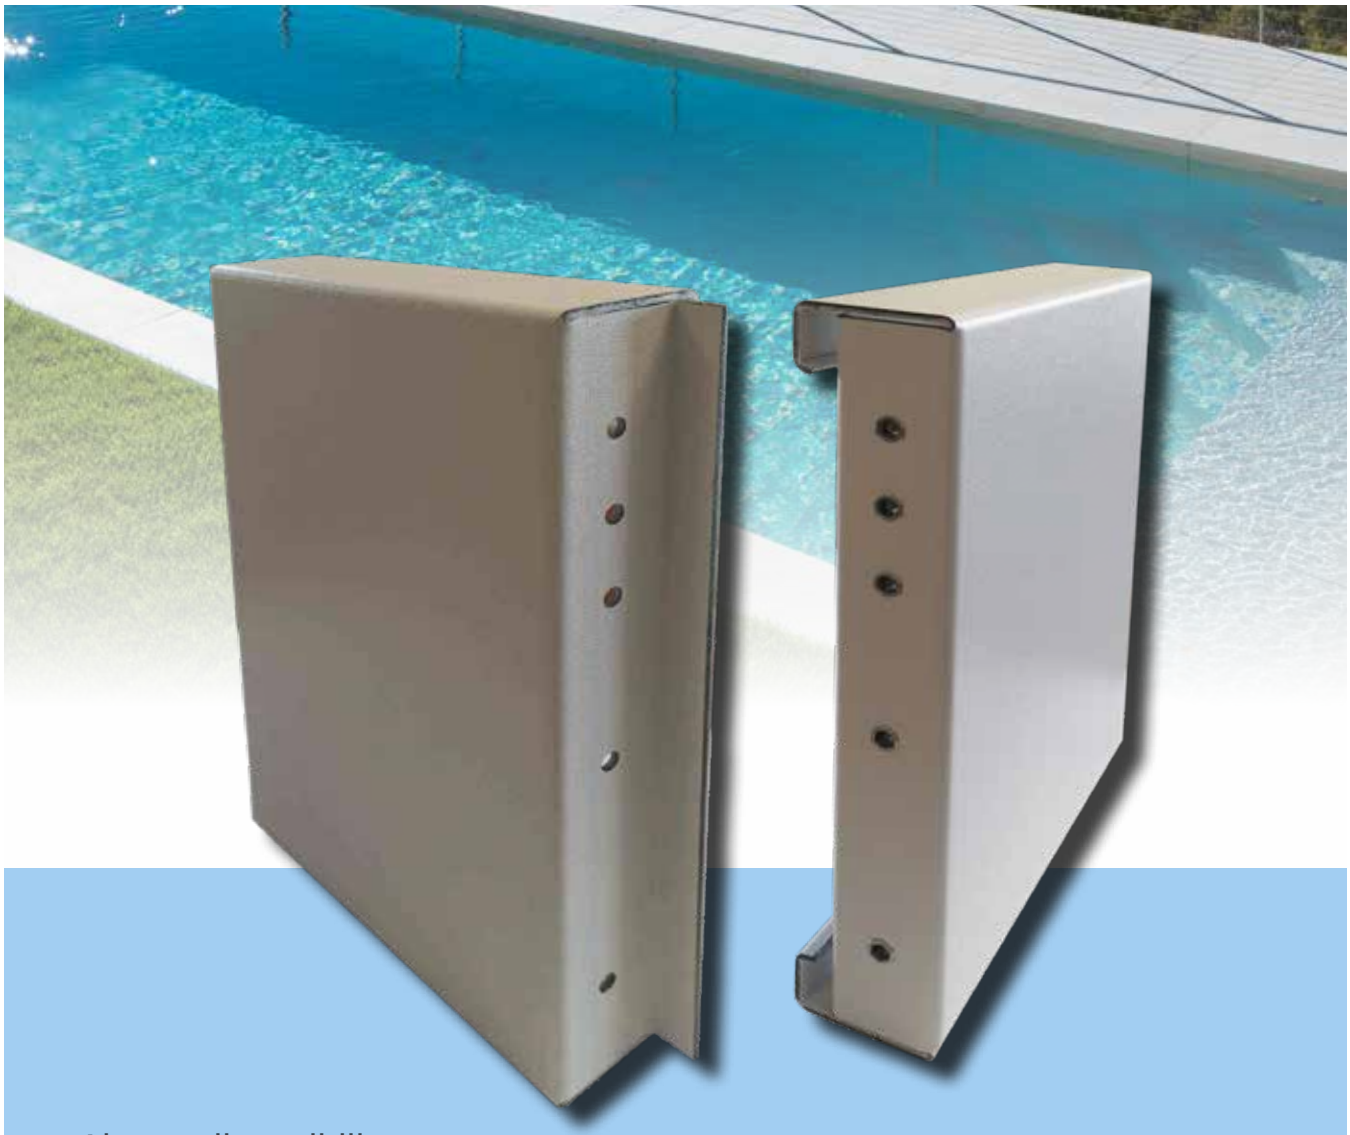

Altezze disponibili: 120cm e 150cm
Larghezze disponibili: 100cm e 50cm
- Spessore 2 mm.


Caratteristiche:

- Più resistente alla corrosione del pannello zincato
- Non necessita di verniciatura
- Aggancio rapido, più veloce da installare, meno manodopera necessaria
- Sistema di regolazione più precisa

STRUTTURE IN ACCIAIO

Pannello Lean Biplastificato


DETTAGLI TECNICI

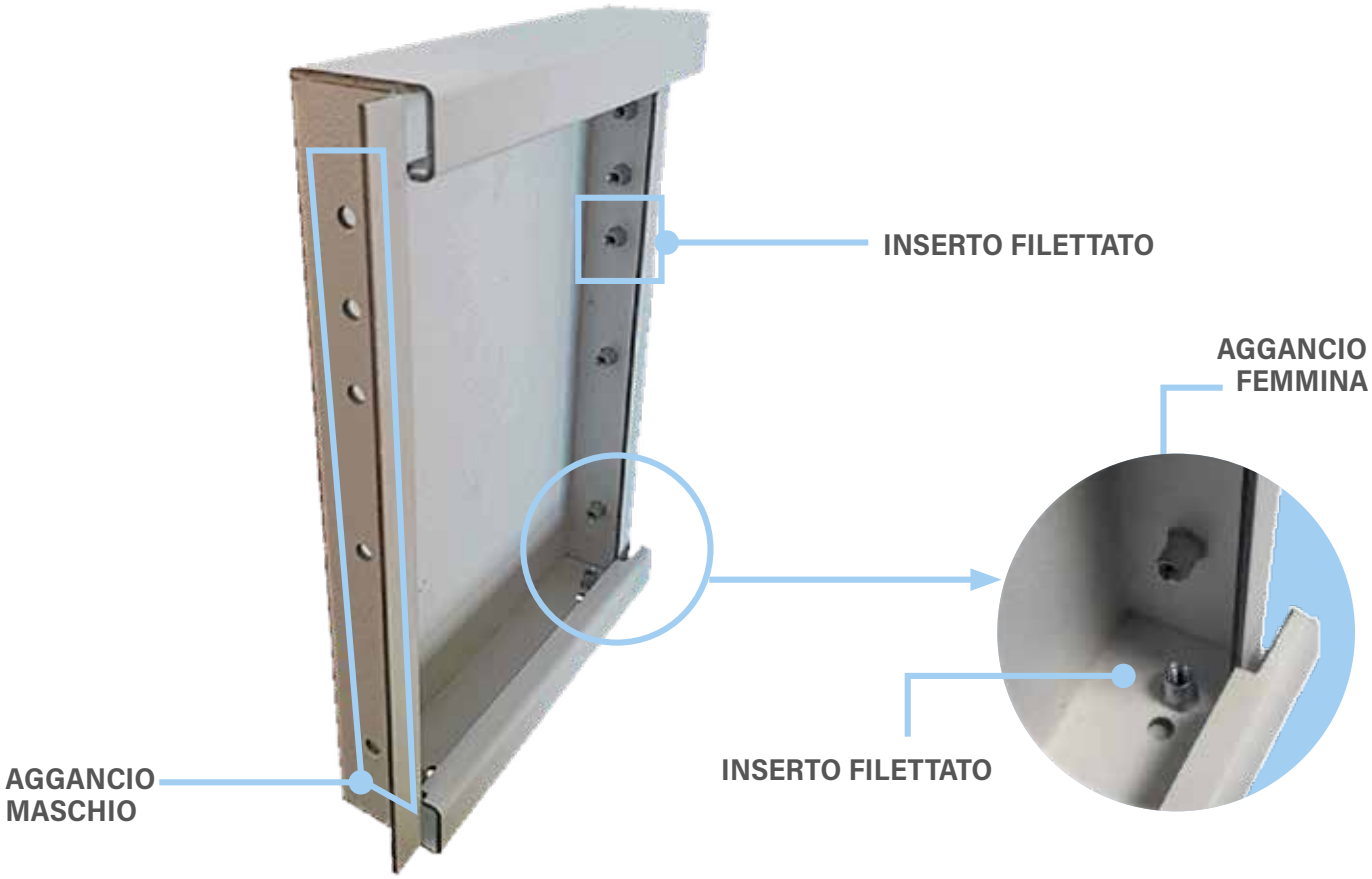


Modello	Codice	Prezzo €/unità	Codice Alfanumerico
PANNELLO DRITTO			
PAN. LEAN DRITTO PIENO L.50 H.120	LIT002558BIP120	255,00	P26
PAN. LEAN DRITTO PIENO L.100 H.120	LIT002558BIP121	345,00	P26
PAN. LEAN DRITTO ANGOLO 50X50 H.120	LIT002558BIP125	370,00	P26
PAN. LEAN DRITTO PIENO L.50 H.150	LIT002558BIP150	290,70	P26
PAN. LEAN DRITTO PIENO L.100 H.150	LIT002558BIP151	395,00	P26
PAN. LEAN DRITTO ANGOLO 50X50 H.150	LIT002558BIP155	420,00	P26

PANNELLO RAGGIATO			
PANNELLO LEAN ANGOLO RETTO H.120	LIT002742BIP120	42,84	P26
PANNELLO LEAN ANGOLO RETTO H.150	LIT002742BIP150	47,94	P26


STRUTTURE IN ACCIAIO - ESEMPIO DISEGNO TECNICO

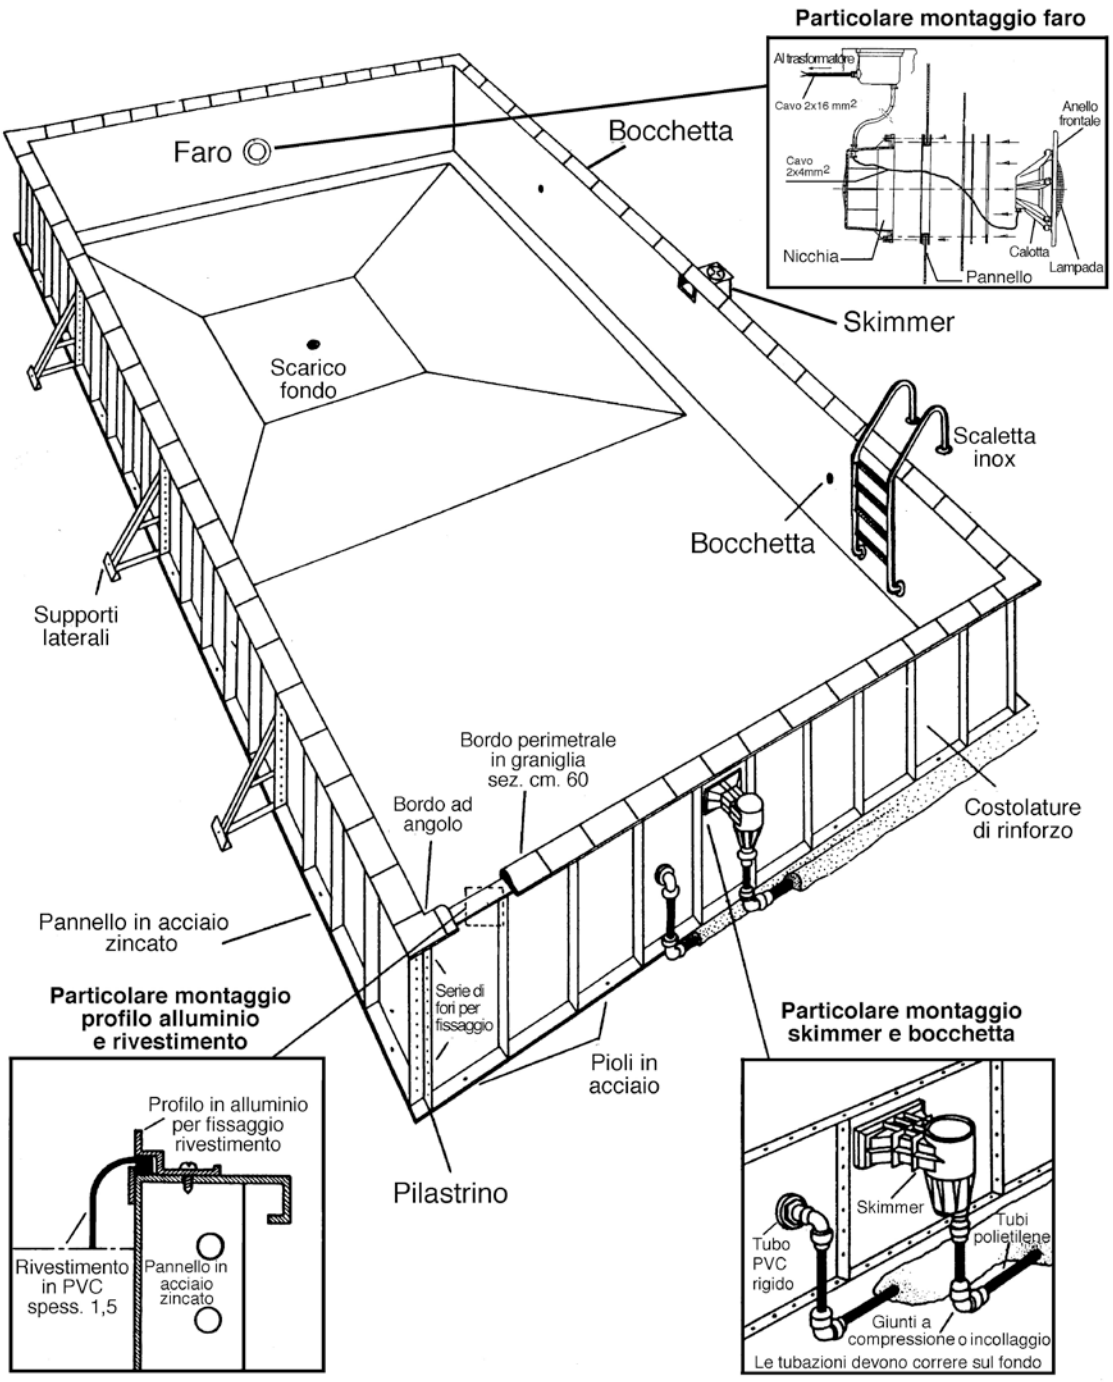






Steel h 1050



Steel h 1200



Steel h 1500

KIT PISCINA CON PANNELLI IN ACCIAIO

Fluidra può fornire kit per piscine prefabbricate complete.

I pannelli possono avere l'altezza di 120 cm oppure 150 cm. Il kit comprende: struttura in pannelli, abs, raccorderia, rivestimento, filtrazione con locale tecnico, illuminazione, bordi, scaletta d'accesso e kit pulizia.

Richiedete il preventivo illustrato e le vostre condizioni commerciali al funzionario commerciale di riferimento.

MODELLO rettangolare con scala romana



MODELLO rettangolare



MODELLO a fagiolo



KIT PISCINA CON PANNELLI IN ACCIAIO



LA PISCINA È COMPOSTA DA:

STRUTTURA A PANNELLI

Struttura a pannelli per la realizzazione del perimetro (scalinata di accesso da realizzare in muratura): acciaio zincato di spessore 2 mm, completa di contrafforti e bulloneria, pretagliata per skimmer, bocchette e fari. Garanzia anticorrosione, di stabilità e resistenza alle alte e basse temperature, fornita con certificazione UNI EN1090-1.

RIVESTIMENTO INTERNO

Rivestimento in PVC armato di spessore 1,5 mm marca Elbtal o Renolit: membrana antimicrobica, stabilizzata contro i raggi UV, resistente alle alte e basse temperature e antistrappo. Disponibile nei colori bianco, celeste, sabbia e grigio.

IMPIANTO DI FILTRAZIONE E ACCESSORI VASCA

Impianto di filtrazione a norma completo di locale tecnico preassemblato, dimensionato in rapporto ai metri cubi d'acqua contenuti nella piscina. Costituito da filtro a sabbia, pompa AstralPool, quadro elettrico, skimmer sfioratore, bocchette, scarichi di fondo, tubazioni e relativi accessori. Sacchi di sabbia per il filtro. Scala di accesso in acciaio non inclusa.

ILLUMINAZIONE

Illuminazione costituita da Kit completo AstralPool: corpo faro con flangia in ABS e luci a led colore bianco. Garantisce un risparmio energetico fino al 90% rispetto a una lampada alogena standard.

NB: LA STRUTTURA DELLA PISCINA, IL NUMERO E IL TIPO DI ACCESSORI PER LA CIRCOLAZIONE SONO CONFORMI ALLE NORME PER PISCINE AD USO PRIVATO.





MATERIALE ESTERNO PISCINA

ASTRALPOOL


CLASSIFICAZIONE ACCIAIO INOSSIDABILE	56
SCALE RESISTENTI ALLA CORROSIONE	57
SCALE ASTRALPOOL SIGNATURE	59
ACCESSO PISCINA - SCALE	60
ACCESSO PISCINA - MANIGLIONI RISALITA	66
ACCESSORI PER ANCORAGGIO EQUIPOTENZIALE PER SCALE	68
ACCESSO PISCINA - ACCESSORI	69
ALTRI MODELLI DI SCALE ED ACCESSORI	70
CORRIMANO	73
SUPPORTI PER FISSAGGIO CORRIMANO	76
SALVATAGGIO - PIATTAFORMA DI SORVEGLIANZA E ACCESSORI	77
TAVOLE E TRAMPOLINI	78
SCIVOLO PER PISCINE RESIDENZIALI	80
DOCCE ASTRALPOOL SIGNATURE	81
DOCCE MONOCOMANDO E SOLARI	82
DOCCE CHROME	84
DOCCE - TUNNEL DOCCIA	90
DOCCE - ACCESSORI	90
DOCCE - PIATTI DOCCIA	91
VASCHE LAVAPIEDI	91
GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE	92

CLASSIFICAZIONE ACCIAIO INOSSIDABILE

AISI-304L STAINLESS STEEL

AISI-304L


Scelta economica e pratica per la maggior parte degli ambienti.



AISI-316L STAINLESS STEEL

AISI-316L


L'acciaio inossidabile è il materiale più comunemente utilizzato nelle piscine grazie alla sua elevata resistenza. Oltre all'AISI-304L, contiene molibdeno, che offre una maggiore resistenza alla corrosione.



AISI-316L STAINLESS STEEL

AISI-316L + ANODO SACRIFICALE

AISI-316L è dotato di un anodo sacrificale per prevenire e ridurre al minimo la corrosione



PLASCOAT® TECHNOLOGY

TECNOLOGIA PLASCOAT®

Il rivestimento altamente resistente che garantisce una protezione anticorrosione a lungo termine per i metalli anche negli ambienti più difficili.




				
	AISI-304L	**AISI-316L**	**AISI-316L + Anodo sacrificale**	**Plascoat® Technology**
Livello di resistenza	Basso	Medio	Medio-Alta	Alta
Manutenzione necessaria	Alta (per evitare la corrosione)	Media	Medio-bassa	Bassa
Tipo di protezione	Cloro	Cloro & Bassa salinità	Cloro & Bassa salinità	Cloro & Sale
Ambiente della piscina	Esterno	Esterno & Interno	Esterno & Interno	Esterno & Interno
Aree	Entroterra	Entroterra e regioni costiere	Entroterra e regioni costiere	Entroterra e regioni costiere
Diametro	43mm	43mm	43mm	43mm
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni



SCALE A PIOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TECNOLOGIA PLASCOAT®

La soluzione perfetta per piscine con acqua salata





RESISTENZA SUPERIORE ALLA CORROSIONE

L'acciaio inossidabile con rivestimento Plascoat® offre la massima protezione dalla corrosione per le piscine con acqua salata.



CORRIMANO IN TUBO DI ACCIAIO INOSSIDABILE Ø 43 MM E GRADINI ANTISCIVOLO

Le scalette sono adatte sia per piscine nuove che esistenti, realizzate con corrimano da Ø 43 mm e dotate di gradini antiscivolo.



COMPATIBILE CON COPERTURE PER PISCINE

Compatibile con coperture e disponibile in 3 e 4 gradini, per consentirti di scegliere la soluzione migliore per la tua piscina.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

- **Trattamento speciale per una maggiore resistenza delle piscine ad acqua salata, per evitare la corrosione e la ruggine.**
- **Scala per piscine interrate. Adatta a piscine nuove e piscine in ristrutturazione.**
- **Corrimano in acciaio inox Ø 43 mm.**
- **Lo speciale design dei gradini antiscivolo garantisce la sicurezza.**



Scala esterna con tecnologia Plascoat®

DESCRIZIONE

Queste scale sono realizzate con un rivestimento altamente resistente, comunemente utilizzato negli ambienti più estremi. Questo le rende particolarmente adatte a piscine con alta concentrazione di sale o cloro. Colore grigio RAL9016.

Tecnolgia Plascoat®:
Con quasi 30 anni di prestazioni comprovate, Plascoat® è una tecnologia in polvere termoplastica con la versatilità necessaria per operare in un'ampia gamma di applicazioni e tecniche di lavorazione. Viene utilizzato come rivestimento durevole, in quanto fornisce una protezione a lungo termine contro la corrosione del metallo negli ambienti più difficili.

Vantaggi speciali
- Lunga durata: La tecnologia Plascoat® garantisce una lunga durata delle superfici rivestite con una maggiore resistenza a sale, mare, sabbia e sole.
- Molto economico: la manutenzione è minima durante l'intera vita del prodotto.
- Affidabile e sicuro: superficie facile da pulire con effetto caldo al tatto.
- Universale e versatile.

PLASCOAT® TECHNOLOGY

EN 16582-1:2015

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Scala a 3 gradini	76161	**529,00**	P01	1	12	0,08
Scala a 4 gradini	76162	**590,00**	P01	1	14	0,09



Realizzato in AISI 304L + speciale rivestimento ultraresistente Plascoat® per una maggiore protezione dalla corrosione.



Lo speciale design dei gradini antiscivolo garantisce sicurezza.




Scala per piscina interrata. Corrimano in acciaio inox Ø 43 mm. Adatta a nuove realizzazioni e a ristrutturazioni.



Fornita con dispositivi di ancoraggio per il collegamento a una presa compatibile. Frontale rifilato.

DIMENSIONI

Gradini	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500

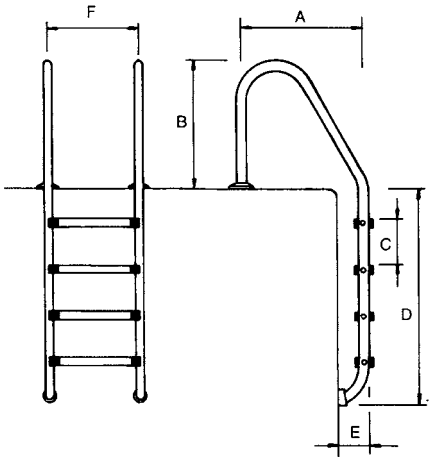



Scale a gradini con tecnologia Plascoat®

NEW 2026

DESCRIZIONE

Scale a gradini AISI-304L con rivestimento Plascoat® che garantisce una protezione extra contro la corrosione. Fornite con piastre, guarnizioni, tasselli e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
2 gradini + 1 gradino di sicurezza	76697	**565,00**	P01	1	7,6	0,04
3 gradini + 1 gradino di sicurezza	76698	**676,00**	P01	1	9,0	0,05
KIT						
2 gradini + 1 gradino di sicurezza + binario 470 x 800 mm	77404	**965,00**	P01	1	15,2	0,12
3 gradini + 1 gradino di sicurezza + binario 470 x 800 mm	77405	**1.075,00**	P01	1	16,6	0,13
2 gradini + 1 gradino di sicurezza + binario 800 x 800 mm	77406	**971,00**	P01	1	16,9	0,14
3 gradini + 1 gradino di sicurezza + binario 800 x 800 mm	77407	**1.081,00**	P01	1	18,3	0,15


PLASCOAT® TECHNOLOGY

EN 16582-1:2015

UNE-EN 13451-1:3

DIMENSIONI

Gradini	A	B
2	960	1000
3	1220	1260

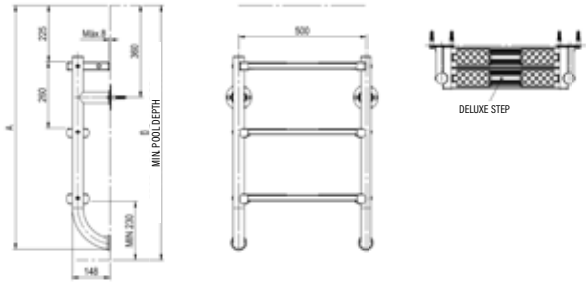

ASTRALPOOL SIGNATURE

SCALE ASTRALPOOL SIGNATURE


Scale Elegance

DESCRIZIONE

Scala di design e stile elegante con barre verticali che facilitano l'accesso alla piscina. Fabbricata in Inox AISI 316 con 2 ancoraggi. Incorpora un primo gradino doppio con materiale antiscivolo per una maggiore sicurezza e comodità del bagnante. Disponibile nella versione a 3 o 4 gradini. Compatibile con accessori per ancoraggio equipotenziale cod. 73318 e 73319.



Codice	Gradini	A	B	C
45782	**2 + 1 sicurezza**	960	2430	1000
45783	**3 + 1 sicurezza**	1220	2690	1260

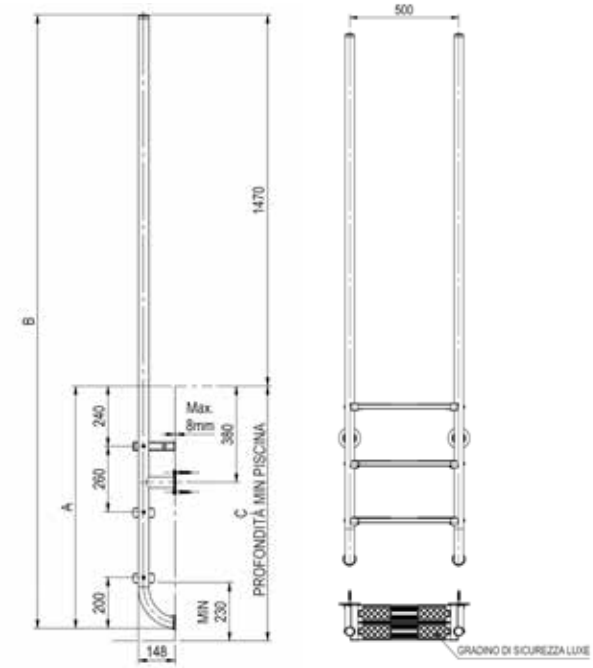

AISI-316L STAINLESS STEEL

UNE-EN 16582-1 EN 16738-2

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala inox a 2 gradini + 1 gradino di sicurezza	45782	**825,00**	P01	1	6,651	0,109
Scala inox a 3 gradini + 1 gradino di sicurezza	45783	**890,00**	P01	1	7,651	0,084

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.





AISI-316L STAINLESS STEEL

Scale con corrimano modello Standard - gradino modello Luxe

DESCRIZIONE

Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316, finitura a lucido. Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio, predisposti per il collegamento equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 3 gradini in inox AISI-316	05477	**590,00**	P01	1	13,0	0,08
Scala a 4 gradini in inox AISI-316	05478	**678,00**	P01	1	14,0	0,09
Scala a 5 gradini in inox AISI-316	05479	**759,00**	P01	1	15,0	0,10




AISI-316L STAINLESS STEEL


Con anodo sacrificale

NEW 2026

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Scala a 3 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05477A	**560,00**	P01	13,0	0,08
Scala a 4 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05478A	**621,00**	P01	14,0	0,09
Scala a 5 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05479A	**693,00**	P01	15,0	0,10

Gradini	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500



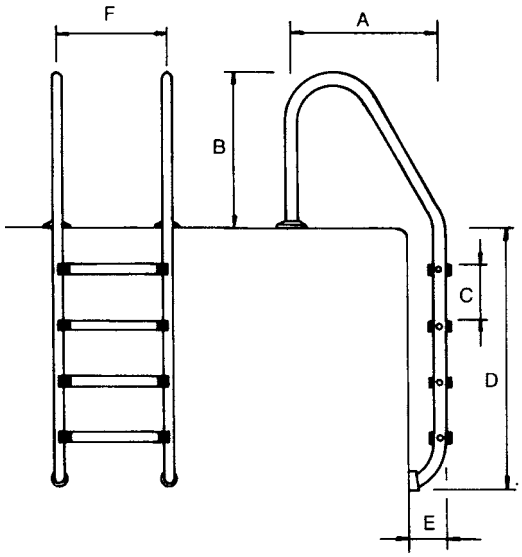





AISI-316L STAINLESS STEEL

Scale con corrimano modello Stretta - gradino modello Luxe

DESCRIZIONE

Scale per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox finitura a lucido. Gradini in acciaio inox AISI-316L e plastica. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio, predisposti per il collegamento equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 3 gradini in inox AISI-316	05481	**661,00**	P01	1	10,5	0,06
Scala a 4 gradini in inox AISI-316	05482	**753,00**	P01	1	12,4	0,06
Scala a 5 gradini in inox AISI-316	05483	**844,00**	P01	1	13,7	0,07




AISI-316L STAINLESS STEEL


Con anodo sacrificale

NEW 2026

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Scala a 3 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05481A	**611,00**	P01	10,5	0,06
Scala a 4 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05482A	**678,00**	P01	12,4	0,06
Scala a 5 gradini in inox AISI-316 aggiuntivo di anodo sacrificale	05483A	**799,00**	P01	13,7	0,07

Gradini	A	B	C	D	E	F
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500

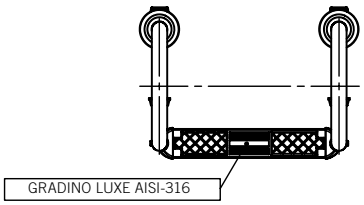

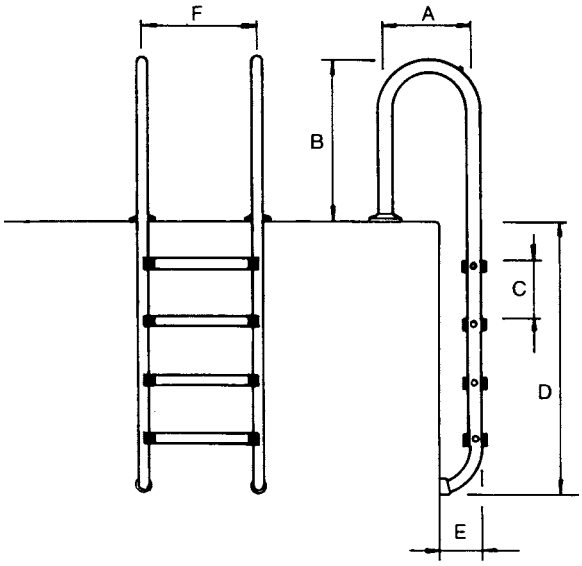

Scala modello 1000 per piscina con bordo sfioro







DESCRIZIONE

La scala adempie alle normative europee EN 13451-1 e EN 13451-2. Larghezza scala 500 mm. Corrimano Ø 43 mm, gradini inox con superficie antisdrucciolo, finitura lucida, completa di ancoraggi previsti per il collegamento al circuito equipotenziale ed ancoraggio smontabile per fissaggio alla parete. Corrimano e gradini in AISI-316.

Codice	Gradini	A	B
07514	2	1450	700
07515	3	1710	960
07516	4	1970	1220
07517	5	2230	1480



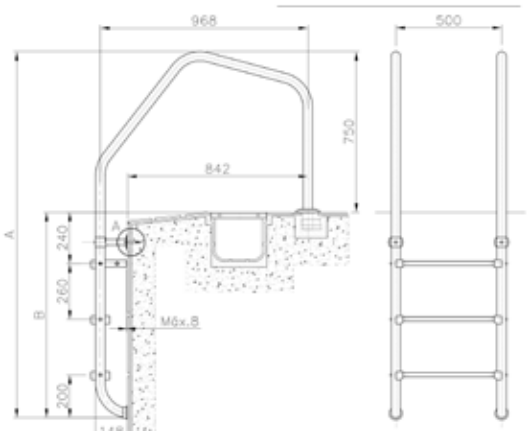

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1 gradino "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	07514	**1.027,00**	P01	1	13,2	0,16
2 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	07515	**1.124,00**	P01	1	15,3	0,18
3 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	07516	**1.216,00**	P01	1	17,1	0,18
4 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	07517	**1.300,00**	P01	1	19,2	0,20


Scala per piscina con bordo sfioro




DESCRIZIONE

Questo nuovo modello è dotato di curvatura a raggio variabile sulla parte dell'impugnatura che ne garantisce un aspetto moderno. Gradini da 500 mm di larghezza che adempiono alle normative europee EN 13451-1 ed EN 13451-2. Semplice installazione. Corrimano Ø 43mm x 1,5 mm, gradini in acciaio inox AISI 316 con finitura a lucido. Fornite con ancoraggi con collegamento per equipotenziale.

Codice	Gradini	A	B	C
32653	2	1450	700	740
32654	3	1710	960	1000
32655	4	1970	1220	1260
32656	5	2230	1480	1520



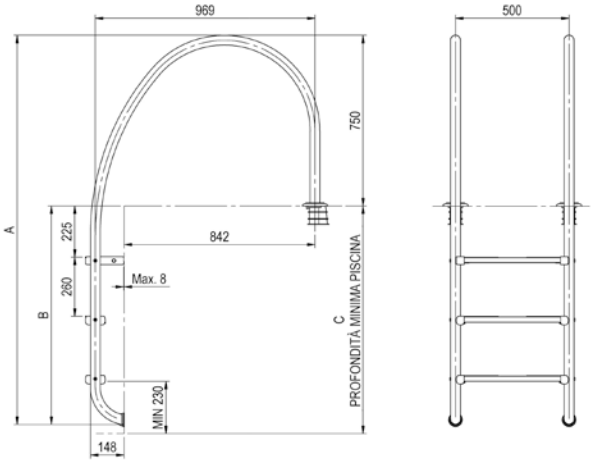

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 2 gradini	32653	**1.015,00**	P01	1	13,2	0,158
Scala a 3 gradini	32654	**1.132,00**	P01	1	16,2	0,180
Scala a 4 gradini	32655	**1.178,00**	P01	1	17,1	0,202
Scala a 5 gradini	32656	**1.251,00**	P01	1	19,2	0,217




AISI-316L STAINLESS STEEL


Scale modello Standard asimmetrico

DESCRIZIONE

Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox, finitura a lucido brillante. Gradini in acciaio inox con superficie antisdrucciolo. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio, predisposti per il collegamento equipotenziale. Corrimano e gradini in AISI-316.

Codice	Gradini	A	B	C
19939	3	1710	960	1000
19940	4	1970	1220	1260
19941	5	2230	1480	1520



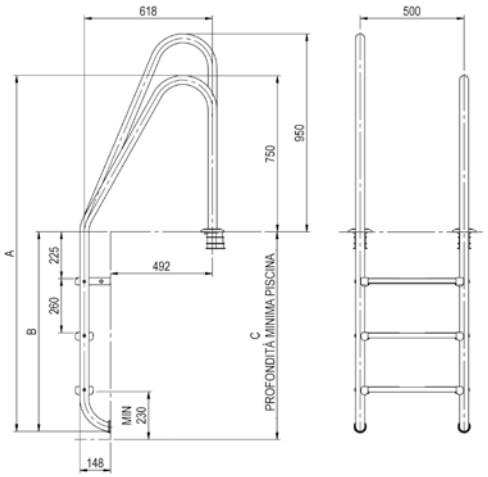

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 2 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19939	**826,00**	P01	1	13,9	0,8
Scala a 3 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19940	**929,00**	P01	1	15,8	0,10
Scala a 4 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19941	**1.023,00**	P01	1	17,0	0,10




AISI-316L STAINLESS STEEL


Scale modello Misto asimmetrico

DESCRIZIONE

Scale con corrimano modello Misto, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox finitura a lucido. Gradini in acciaio inox con superficie antisdrucciolo. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio, predisposti per il collegamento equipotenziale. Corrimano e gradini in AISI-316.

Codice	Gradini	A	B	C
19943	3	1710	960	1000
19944	4	1970	1220	1260
19945	5	2230	1480	1520



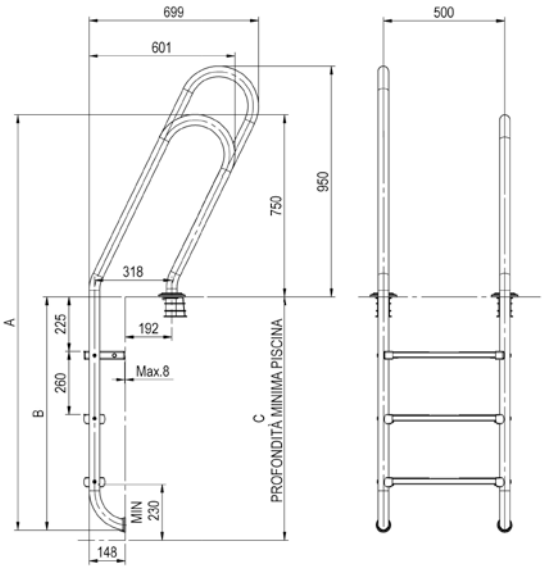

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 2 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19943	**826,00**	P01	1	14,0	0,08
Scala a 3 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19944	**909,00**	P01	1	15,6	0,09
Scala a 4 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	19945	**1.023,00**	P01	1	17,5	0,10



Gradino di sicurezza con doppia superficie antisdrucciolo



AISI-316L STAINLESS STEEL

UNE-EN 16582-1 EN 10713-2

DESCRIZIONE

Il gradino di sicurezza adempie alle normative europee EN 13451-1 e EN 13451-2. Acciaio inox AISI-316. Verificare dimensioni e compatibilità con i vari modelli di scala per piscine interrate.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Gradino di sicurezza antisdrucciolo	70662	**194,69**	P01	1	-	-



Prima di procedere all'ordine verificare le misure della scaletta.

70662



Scale modello Partenza - Parte inferiore


AISI-316L STAINLESS STEEL


UNE-EN 16582-1 EN 10713-2


DESCRIZIONE

Gradini e corrimano Ø 43 mm, finitura a lucido. Fissaggio con piastra, guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti. In acciaio inox AISI-316.

Codice	Gradini	A	B
01457	3	960	1000
01458	4	1220	1260
01459	5	1480	1520



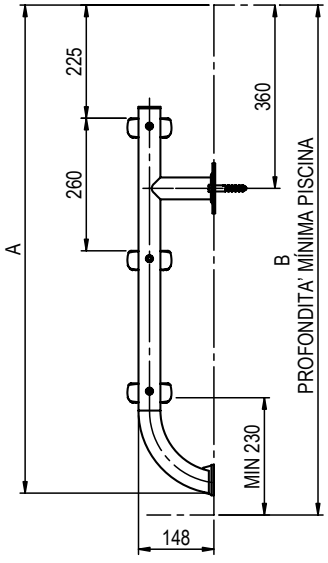

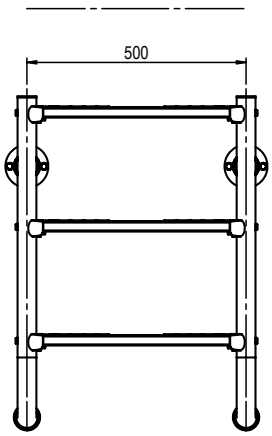

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
3 gradini "Luxe"	01457	**582,00**	P01	1	6,3	0,04
4 gradini "Luxe"	01458	**703,00**	P01	1	7,7	0,05
5 gradini "Luxe"	01459	**802,00**	P01	1	9,2	0,07



Scale modello Partenza - Parte inferiore

DESCRIZIONE

Adempie alle normative europee EN 13451-1 e EN 13451-2. Gradini e corrimano Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 finitura a lucido. Completare con qualsiasi modello di corrimano uscita piscina. Fissaggio con piastra, guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 1 gradino "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	08090	**586,00**	P01	1	6,0	0,04
Scala a 2 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	08091	**683,00**	P01	1	7,6	0,04
Scala a 3 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	08092	**795,00**	P01	1	9,0	0,05
Scala a 4 gradini "Luxe" + 1 gradino di sicurezza	08093	**897,00**	P01	1	10,5	0,07

AISI-316L STAINLESS STEEL

Complies with Standard EN 16582-1:2015

Complies with Standards EN 13451-1 EN 13451-2



Con anodo sacrificale

NEW 2026


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Scala a 1 gradino "Luxe" aggiuntivo di anodo sacrificale	08090A	**625,00**	P01	6,0	0,04
Scala a 2 gradini "Luxe" aggiuntivo di anodo sacrificale	08091A	**724,00**	P01	7,6	0,04
Scala a 3 gradini "Luxe" aggiuntivo di anodo sacrificale	08092A	**815,00**	P01	9,0	0,05
Scala a 4 gradini "Luxe" aggiuntivo di anodo sacrificale	08093A	**973,00**	P01	10,5	0,07


AISI-316L STAINLESS STEEL

Complies with Standard EN 16582-1:2015

Complies with Standards EN 13451-1 EN 13451-2

Codice	Gradini	A	B
08090	2	700	740
08091	3	960	1000
08092	4	1220	1260
08093	5	1480	1520

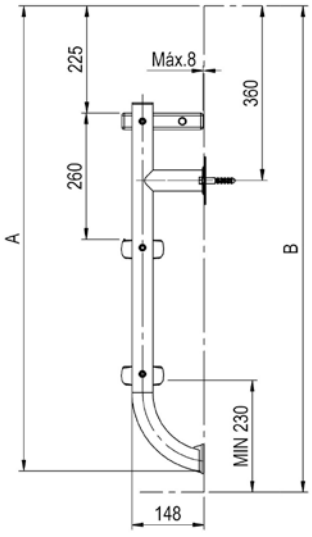

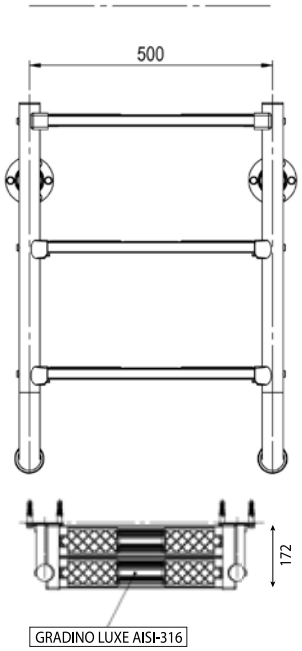

ACCESSO PISCINA - SCALE



AISI-304L STAINLESS STEEL


Complies with Standard EN 16582-1:2015

Scala di sicurezza con piattaforma per piscina fuoriterra

DESCRIZIONE

Scala in acciaio inox AISI-304L Ø43 con finitura lucida e satinata e gradini in plastica. Gradini e piattaforma antiscivolo. Accesso sicuro alla piscina. Carico massimo della scala: 150 kg.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per l'altezza della piscina fuoriterra - 1m	67656	**655,00**	P01	1	-	-
Per l'altezza della piscina fuoriterra - 1,20 0 1,35m	67657	**666,00**	P01	1	-	-
Per l'altezza della piscina fuoriterra - 1,50m	67658	**764,00**	P01	1	-	-

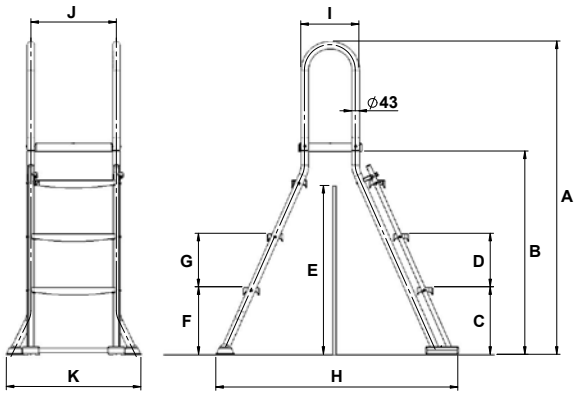

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codce	Gradini	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67656	3	1856	1204	400	317	1000	400	317	1433	344	506	797
67657	4	2094	1442	350	285	1350	350	285	1644	344	506	808
67658	5	2378	1727	350	285	1500	350	285	1899	344	506	805

ACCESSO PISCINA - MANIGLIONI RISALITA




Maniglioni di risalita modello 800 x 800 mm

DESCRIZIONE


Coppia di maniglioni con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 lucido. I maniglioni di risalita con flange sono forniti con guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Maniglioni da annegare nel cemento	05540*	**626,00**	P01	1	8,40	0,10
Maniglioni fissaggio con flangia e viti	05541*	**796,00**	P01	1	9,27	0,10

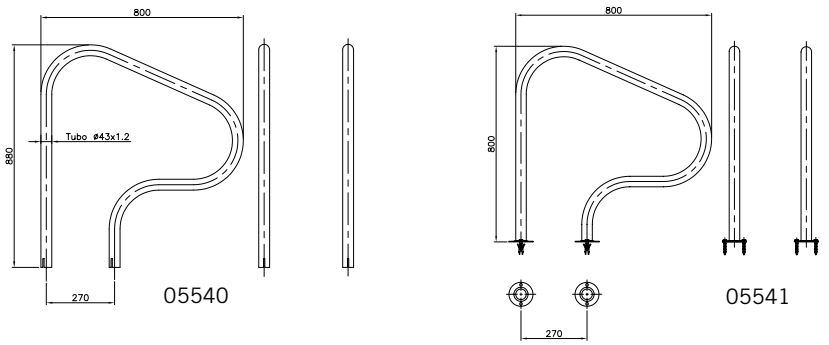

*Disponibile fino ad esaurimento scorte. Verificare la disponibilità del modello prima di inoltrare l'ordine.





Maniglioni di risalita modello 470 x 800 mm


DESCRIZIONE

Coppia di maniglioni con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 lucido. I maniglioni di risalita con flange sono forniti con guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Maniglioni di risalita modello 470 x 800 mm	05542*	**712,00**	P01	1	6,97	0,08

*Disponibile fino ad esaurimento scorte. Verificare la disponibilità del modello prima di inoltrare l'ordine.





Maniglioni di risalita modello 470 x 800 con flangia rettangolare

DESCRIZIONE

Coppia maniglioni con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 lucido. I maniglioni di risalita con flange sono forniti con tasselli di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Maniglioni di risalita modello 470 x 800 mm (con flangia rettangolare)	05543*	**712,00**	P01	1	7,6	0,08

*Disponibile fino ad esaurimento scorte. Verificare la disponibilità del modello prima di inoltrare l'ordine.




Maniglioni di risalita ancoraggio esterno / interno

DESCRIZIONE

Maniglione di risalita in inox AISI-316 lucido. Ø 43 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Da annegare nel cemento						
2 unità. Lungh. 1220 mm	00034	**652,00**	P01	1	11,4	0,14
2 unità. Lungh. 1524 mm	00035	**681,00**	P01	1	13,0	0,16
Con flange (Guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti)						
2 unità. Lungh. 1220 mm	00036	**895,00**	P01	1	12,2	0,21
2 unità. Lungh. 1524 mm	00037	**925,00**	P01	1	13,6	0,24




L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

ACCESSO PISCINA - MANIGLIONI RISALITA

Corrimano ancoraggio esterno





Complies with Standard
EN 13451-1
EN 13451-2

DESCRIZIONE

Corrimano in inox AISI-316 di Ø 43 mm lucido (1 pezzo).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Corrimano da annegare nel cemento	07780	**399,00**	P01	1	6,7	0,118
Corrimano con flange (Guarnizioni, tasselli di ancoraggio e viti)	07781	**466,00**	P01	1	6,7	0,118

Codice	A	B	C
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203

ACCESSORI PER ANCORAGGIO EQUIPOTENZIALE PER SCALE

Accessori per ancoraggio equipotenziale per piscine in cemento armato e Liner



73318


73319

DESCRIZIONE


Accessori per ancoraggio equipotenziale per scale, fabbricati in acciaio inossidabile AISI - 304L per piscine in cemento armato e liner. Gli ancoraggi sono composti da una base da incasso a terra, rondella, viti e collegamento equipotenziale. Ogni scala necessita di 2 unità.

Compatibili con le scale cod: 45782, 45783,01456,01457,01458,01459,08090,08091,08092 e 08093.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per piscine in cemento armato	73318	**87,73**	P01	1	-	-
Per piscine in liner	73319	**184,28**	P01	1	-	-

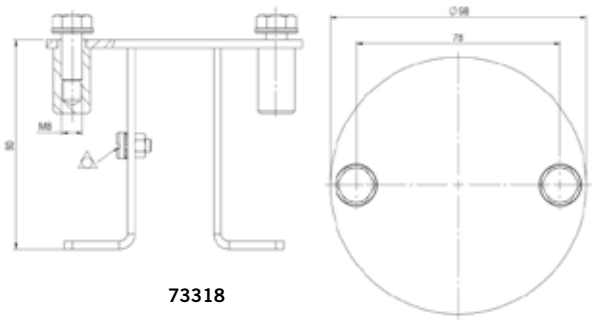

73318

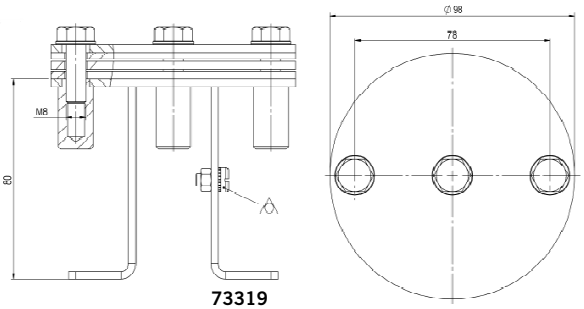

73319



Ancoraggio

DESCRIZIONE

In materiale plastico per tubo Ø 43 mm con collegamento al circuito equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ancoraggio	00042	**18,81**	P01	50	7,0	0,03



Snodo senza flange

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L lucido per scala tubo Ø 43 mm. Per ancoraggio 00042. Adatti solo per scalette con tubolare spessore 1,2 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Snodo senza flange	00043	**201,98**	P01	50	0,93	-



Snodo con flange

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L lucido per scala tubo Ø 43 mm. Da tassellare a pavimento, con guarnizioni elastiche, tasselli e viti. Adatti solo per scalette con tubolare spessore 1,2 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Snodo con flange	08727	**207,76**	P01	1	1,0	0,002



Ancoraggio smontabile con flangia

DESCRIZIONE

In acciaio lucido per tubo Ø 43 mm, con guarnizioni elastiche, tasselli e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit di 2 ancoraggi in inox AISI-304L	15837	**117,04**	P01	1	0,9	0,003
Kit di 2 ancoraggi in inox AISI-316	07331	**152,20**	P01	1	1,00	0,003
Kit di 2 ancoraggi in AISI-316 per scalette spessore 1,5 mm (32653÷32656)	V-154/05	**526,00**	P01	1	1,00	0,003



Copriflangia ancoraggio

DESCRIZIONE

Finitura lucida, per tubo Ø 43 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
In inox AISI-304L	00044	**10,76**	P01	2	0,1	0,005
In inox AISI-316	05547	**11,81**	P01	50	2,8	0,01



Piedino snodabile

DESCRIZIONE

Piedino snodabile in materiale plastico flessibile, articolazione con sfera, raccomandato per piscine con liner.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per tubo Ø 43 mm	00045	**15,21**	P01	50	12,6	0,03
Per tubo Ø 28 mm	00046	**15,21**	P01	50	14,0	0,03




Scala modello larghezza 500 mm

DESCRIZIONE


Scala con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 lucido. Gradini in materiale plastico con superficie antisdrucciolo. Fornite con ancoraggio per il fissaggio previsto per il collegamento al circuito equipotenziale.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Scala a 4 gradini - KIT SCALA 00116+ADATTATORE	00116-3000	3.497,00	P01	1	-
Scala a 5 gradini - KIT SCALA 00117+ADATTATORE	00117-3000	3.780,00	P01	1	-
Scala a 6 gradini - KIT SCALA 00118+ADATTATORE	00118-3000	4.115,00	P01	1	-
Scala a 7 gradini - KIT SCALA 00119+ADATTATORE	00119-3000	4.780,00	P01	1	-
Scala a 8 gradini - KIT SCALA 00120+ADATTATORE	00120-3000	5.311,00	P01	1	-


Disponibili fino ad esaurimento scorte. Verificare la disponibilità del modello prima di inoltrare l'ordine.
Per alternative di prodotto vedere i codici a pagina seguente

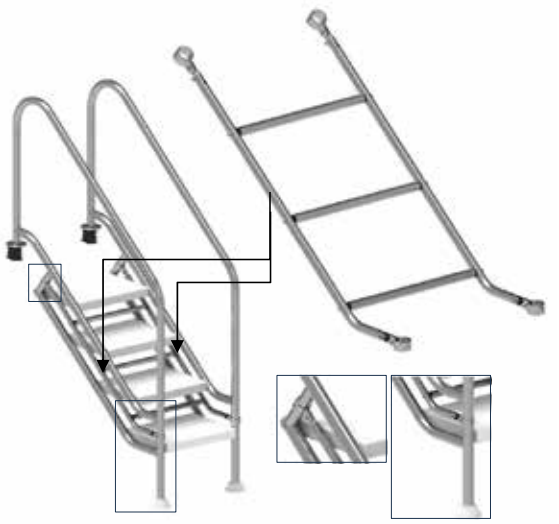

Modello	Gradini	H	L
00116-300	4	950 a 1.150	1.075
00117-300	5	1.150 a 1.350	1.325
00118-300	6	1.350 a 1.550	1.570
00119-300	7	1.550 a 1.750	1.820
00120-300	8	1.750 a 1.950	2.065

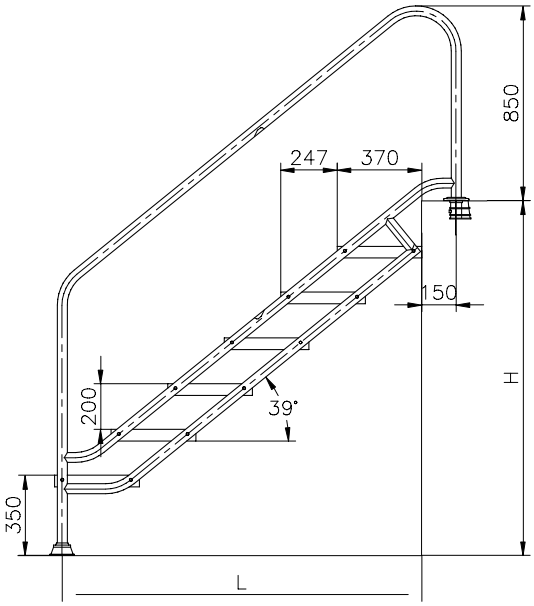

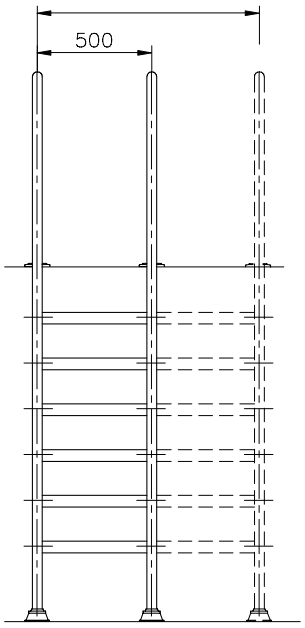

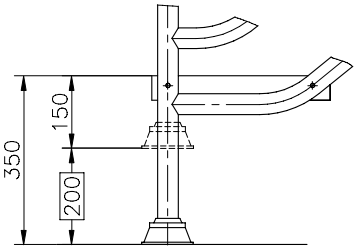

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Scala modello larghezza 940 mm


DESCRIZIONE

Scale in acciaio inox larghe 940 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 4 gradini	64895	**5.508,00**	P01	1	-	-
Scala a 5 gradini	64896	**6.368,00**	P01	1	-	-
Scala a 6 gradini	64897	**7.216,00**	P01	1	-	-
Scala a 7 gradini	64898	**8.057,00**	P01	1	-	-
Scala a 8 gradini	64899	**8.905,00**	P01	1	-	-

Codice	Gradini	Piscina H (mm)	L (mm)
64894	3	750	700
64895	4	1000	550
64896	5	1250	1200
64897	6	1500	1450
64898	7	1750	1700
64899	8	2000	1950

Tubo rinforzo verticale solamente per 8 gradini

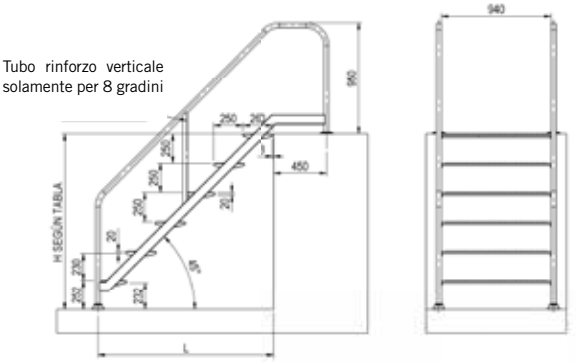



Scala modello larghezza 970 mm


DESCRIZIONE

Scala con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox AISI-316 lucido. Gradini in materiale plastico con superficie antis-drucciolo. Fornite con ancoraggio per il fissaggio previsto per il collegamento al circuito equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scala a 4 gradini	77747	**3.770,00**	P01	1	-	-
Scala a 5 gradini	77748	**4.306,00**	P01	1	-	-
Scala a 6 gradini	77749	**4.920,00**	P01	1	-	-
Scala a 7 gradini	77750	**5.860,00**	P01	1	-	-
Scala a 8 gradini	77751	**6.663,00**	P01	1	-	-

Codice	Gradini	Piscina H (mm)	L (mm)
77747	4	950 a 1150	1075
77748	5	1150 a 1350	1325
77749	6	1350 a 1550	1570
77750	7	1550 a 1750	1820
77751	8	1750 a 1950	2065

Tubo rinforzo verticale solamente per 7 o 8 gradini

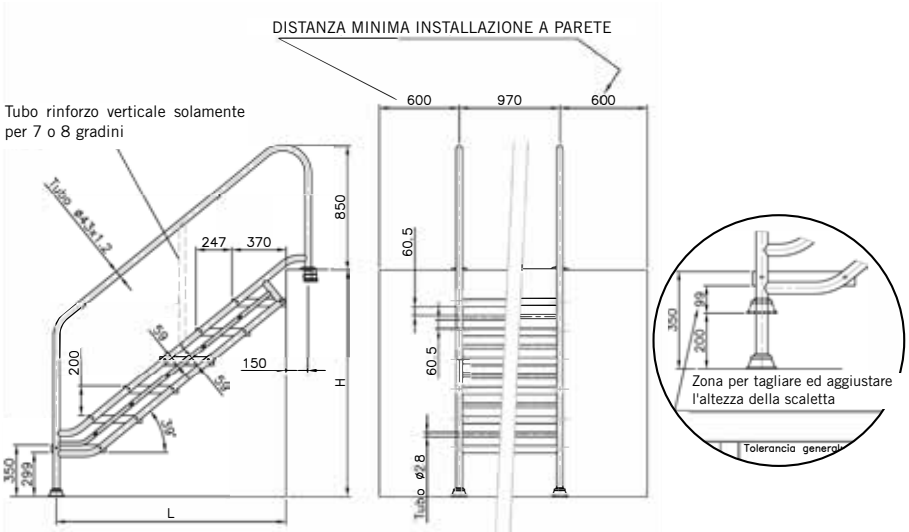

ALTRI MODELLI DI SCALE ED ACCESSORI


Kit gradino di adattamento da scala da 500 a 970 mm



DESCRIZIONE

Per poter convertire la scala da 500 mm a 970 mm. Sarà necessario un "Kit gradino" per ogni gradino della scala. In acciaio inox AISI-316 lucido, gradino in materiale plastico con superficie antisdrucciolo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit gradino di adattamento da scala da 500 a 970 mm	28615	**743,00**	P01	1	5,9	0,027

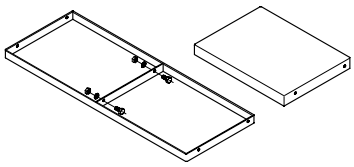

Elevatore idraulico con piattaforma



DESCRIZIONE

Composta da una struttura di acciaio inossidabile AISI-316

Per il funzionamento è necessaria una pressione d'acqua di rete minima di 3.5 Kg/cm2.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Elevatore L-650	63157	**7.395,00**	P01	1	-	-
Elevatore L-1000	63158	**8.688,00**	P01	1	-	-
Piattaforma	63159	**6.555,00**	P01	1	-	-

INSTALLAZIONE:

Fissaggio esterno mediante due ancoraggi metallici fissi (forniti con l'elevatore) e due supporti anteriori regolabili, che permettono di adattare l'elevatore alle diverse esigenze di ogni piscina.

Per piscine di profondità inferiore a 1500 mm consultare.

Elevatore idraulico



DESCRIZIONE

È formato da una struttura in acciaio inox AISI-316 in cui si inserisce il meccanismo idraulico che supporta la poltroncina e lateralmente la scala di accesso per l'istruttore. Per il funzionamento è necessaria una presa d'acqua di rete con una pressione minima di 3,5 kg/cm2. Portata massima 115 kg.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Corrimano L-650	28619	**2.833,00**	P01	1	18,7	0,253
Corrimano L-1000	28620	**2.833,00**	P01	1	35,5	0,383
Cilindro	28621	**4.537,00**	P01	1	13,8	0,042
Complementi	28622	**5.762,00**	P01	1	18,3	0,178

INSTALLAZIONE

Fissaggio esterno mediante due ancoraggi metallici fissi (forniti con l'elevatore) e due supporti anteriori regolabili, che permettono di adattare l'elevatore alle diverse esigenze di ogni piscina.

Per piscine di profondità inferiore a 1500 mm consultare.

I nostri modelli di elevatore idraulico sono da considerarsi come una macchina semplice progettata per superare le barriere architettoniche che eventualmente ostacolano l'accesso alle piscine. Conformi alla Direttiva Macchine e, in particolare, esclusivamente alle Norme EN 292-1, EN 292-2 ed EN 982.




Sedia portatile modello PAL


DESCRIZIONE


Sedia portatile. Non richiede nessun tipo di montaggio al bordo piscina. La sua batteria ricaricabile a 24V alimenta un motore meccanico, assicurando che il macchinario sia sempre pronto all'uso. È la soluzione perfetta per installazioni su piscine di ogni tipo, collocandola in qualsiasi lato della piscina e riporla quando non necessaria. Dotata di telecomando a distanza resistente all'acqua. Di facile utilizzo sopratutto per l'utente finale: si colloca la sedia al bordo piscina, si bloccano le ruote e la sedia è pronta all'uso. Struttura in materiale resistente all'acqua per evitare la corrosione. Riposa braccia e piedi inclusi. La sedia PAL rende accessibile qualsiasi tipo di piscina. Ha una capacità di carico di 136 kg ed un raggio di manovra di 240°.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Sedia portatile PAL	49901	**32.896,00**	P01	1	401,5	-
Copertura per sedia	920-5000T	**1.530,00**	P01	1	-	-
Cintura di stabilità	49903	**810,00**	P01	1	-	-

Scheda tecnica sedia modello PAL	
Altezza	cm 211
Altezza della base	cm 60
Lunghezza della base	cm 89
Peso	kg 385
Lunghezza totale:	
Con sedia aperta	cm 264
Con sedia chiusa	cm 140
Potenza	24v DC
Vita della batteria	30 cicli (approx.)
Capacità di carico	kg 136



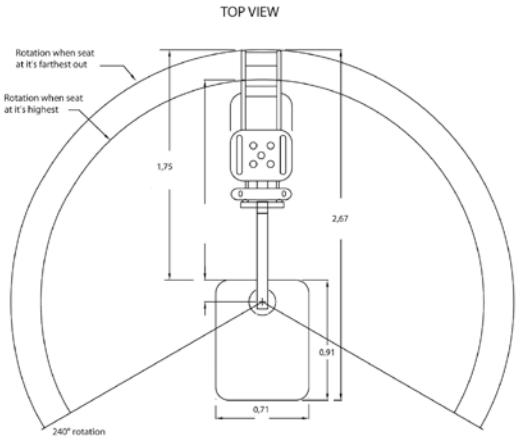

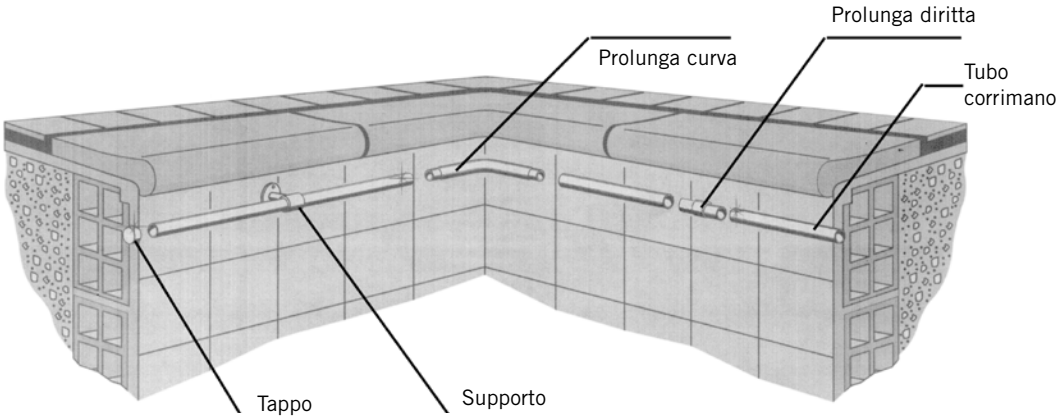

Sono disponibili tubi ed altri elementi necessari per l'installazione di corrimano periferici o di altri elementi decorativi.

CORRIMANO



Corrimano diritti

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Tubo Ø 43 mm. È necessario specificare la lunghezza desiderata.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con estremità chiuse	05545	**118,54**	P01	1	1,5	0,002
Con estremità aperte	19946	**87,78**	P01	1	1,3	0,002
Con 1 estremità chiusa e l'altra aperta	20092	**106,85**	P01	1	1,3	0,002

Il prezzo si intende al metro lineare



Prolunga diritta

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido. Per l'unione di tubi in acciaio inox Ø 43 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Prolunga diritta	09452	**88,42**	P01	1	0,32	0,001



Prolunga curva

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI 316 lucido. Per l'unione di tubi in acciaio inox Ø 43 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Prolunga curva	11286	**144,41**	P01	1	0,3	0,001



Tappi

DESCRIZIONE

Per l'estremità del tubo corrimano d.43 mm. In acciaio inox AISI-316 lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tappi	08014	**30,72**	P01	1	0,1	0,001



Corrimano inox

DESCRIZIONE

Inox AISI-316. Tubo di Ø 43 mm lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Corrimano con flange (guarnizioni, tasselli per ancoraggio e viti inclusi)						
Lunghezza 0,5 m	00051	**222,45**	P01	2	2,8	0,02
Lunghezza 1 m	00052	**275,16**	P01	2	4,3	0,04
Lunghezza 2 m	00053	**369,00**	P01	2	7,9	0,09
Lunghezza 2,5 m	00054	**419,00**	P01	2	9,5	0,11

SUPPORTI PER FISSAGGIO CORRIMANO




Supporto semplice per fissaggio corrimano

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido per tubo di Ø 43 mm. Forniti con viti e tassello di ancoraggio (piscina in cemento) e con guarnizioni, viti e piastrine di ancoraggio (piscina liner).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Piscina in cemento	25342	**106,85**	P01	2	0,72	0,002
Piscina liner	28618	**228,30**	P01	2	1,40	0,002

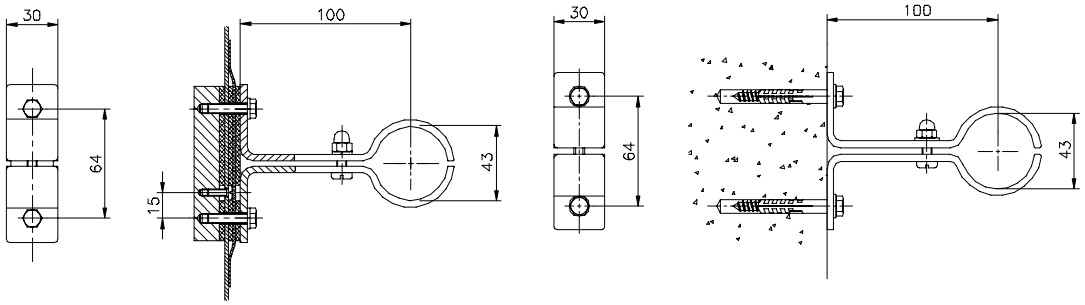




Supporti diritti con flangia per fissaggio corrimano

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido per tubo di Ø 43 mm. Forniti con viti, guarnizioni e tasselli di ancoraggio.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporti diritti con flangia	08013	**81,88**	P01	2	0,72	0,002

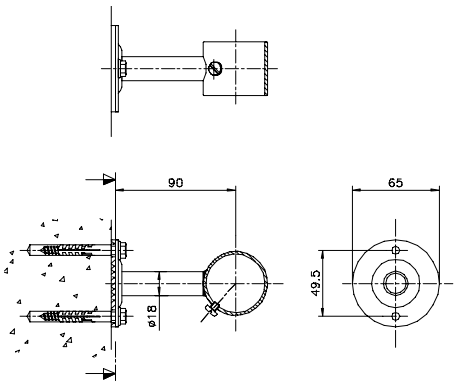


SUPPORTI PER FISSAGGIO CORRIMANO

Supporti con estremità chiusa per fissaggio corrimano




DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido per corrimano Ø 43mm. Forniti con viti, guarnizione e tasselli di ancoraggio.



Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
07789	**96,89**	P01	2	0,6	0,002

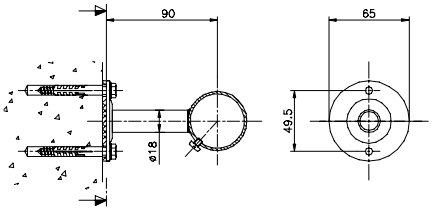


Supporto 90° per fissaggio corrimano



DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido per corrimano Ø 43mm. Forniti con viti, guarnizione e tasselli di ancoraggio.

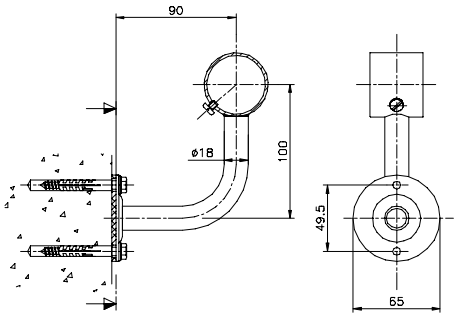

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
11143	**133,50**	P01	1	1,17	0,002



Kit prefabbricato per scala modello partenza

DESCRIZIONE

Per scala modello PARTENZA e per corrimano composto da controflange in nylon, guarnizioni e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit prefabbricato	15064	**436,00**	P01	1	-	-

N.B.: Solo per accessori con flange Ø 98 mm.



Kit per piscina prefabbricata

DESCRIZIONE

In inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit prefabbricato	26172	**250,23**	P02	1	0,3	0,002



Piattaforma di sorveglianza


DESCRIZIONE

Fabbricata con tubo Ø 43 mm in acciaio inox AISI-304L. Gradini, piattaforma e sedia in materiale plastico. Base con ruote.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Piattaforma di sorveglianza	56993	**2.597,00**	P01	1	55,6	0,52
Supporto Salvagente	56994	**98,50**	P01	1	0,6	0,03
Supporto Ombrellone	56995	**206,37**	P01	1	0,6	0,01



56994 56995

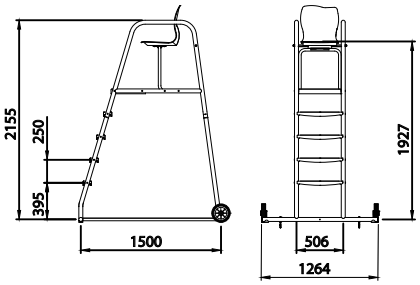

LATERALE FRONTALE



Anello salvavita

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L collegamento ai manici telescopici 01361, 01362, 01363 e 15838 mediante viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Anello salvavita	01368	**178,16**	P01	1	1,46	0,03



Salvagente

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Salvagente in plastica, colore arancio Ø est. 730 mm	18880	**124,40**	P01	6	18,0	0,330
Salvagente in materiale Styropor foderato colore arancio. Ø est. 730 mm	01369	**246,10**	P01	-	-	-



Supporto salvagente

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L. Si può fissare a parete o sul piede per supporto salvagente (codice 01371). Fornito con tasselli per ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporto salvagente	01370	**171,60**	P01	1	1,16	0,004



Piede per supporto salvagente

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L, Ø 43 mm. La piastra alla base ha 3 fori. Fornito con guarnizioni, tasselli per ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Piede per supporto salvagente	01371	**229,82**	P01	1	3,0	0,01

TAVOLE E TRAMPOLINI PER PISCINE RESIDENZIALI


Tavola flessibile Dynamic

DESCRIZIONE

Con ampia superficie, fabbricata in resina di poliestere e fibra di vetro. Resistente all'azione dei raggi U.V. e degli agenti atmosferici. Incisioni antisdrucciolo su tutta la superficie. Fornita con ancoraggio. Si adatta anche all'ancoraggio del modello 00076.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tavola Dynamic Lunghezza 1,61 m Larghezza 0,46 m	21392	**1.180,00**	P01	1	22,0	0,335







Trampolino Dynamic

DESCRIZIONE

Tavola molto ampia fabbricata in resina di poliestere e fibra di vetro, con incisioni antiscivolo. Corrimano e supporti in acciaio inox satinato. Distribuito con ancoraggi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Trampolino Dynamic lunghezza 2 mt larghezza 0,60 mt	23199	**5.031,00**	P01	1	50	1,585
Con tavola da mt. 2,30	23200	**5.307,00**	P01	1	-	-

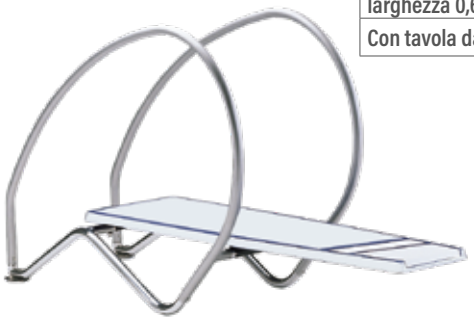



Codice	A (m)
23199	2
23200	2,3


Trampolino modello Delfino



DESCRIZIONE

Trampolino elastico in poliestere e FV, colore azzurro cielo. Viene distribuito con ancoraggi.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Trampolino Delfino lungh. 1,6 m Largh. 0,35 m	00076	**1.326,00**	P01	1	123	0,138
Trampolino Colore avorio*	00076CL11	**1.326,00**	P01	1	123	0,138
Trampolino Colore bianco	00076CL07	**1.326,00**	P01	1	123	0,138




*NB: verificare tempi di consegna della versione colore avorio.


Questi trampolini sono progettati per resistere ad un carico STATICO MASSIMO non superiore a 120 kg. In caso di carico dinamico (saltando sulla punta per prendere lo slancio) il carico MASSIMO sopportabile si riduce a 60 kg.

Trampolino modello Balestra





Cod. 00077




Cod. 00078

DESCRIZIONE

Trampolino in poliestere e FV, colore azzurro cielo. Supporti balestra in acciaio anodizzato.
Viene distribuito con ancoraggi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lungh. 1,4 m Alt. 0,25 m Largh. 0,4 m	00078	**1.641,00**	P01	1	25	0,072
Lungh. 1,8 m Alt. 0,25 m Largh. 0,4 m	00077	**1.790,00**	P01	1	27	0,084


Tavole per trampolini



DESCRIZIONE

In poliestere e FV con incisioni antiscivolo. Viene distribuito senza ancoraggi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
LARGHEZZA 0,40 M COLORE AZZURRO						
Lungh. 1,4 m	00060	**672,00**	P01	1	-	-
Lungh. 1,8 m	00061	**807,00**	P01	1	16	0,046
Lungh. 2,0 m	00062	**850,00**	P01	1	18	0,050
Lungh. 2,3 m	00063	**1.070,00**	P01	1	22	0,060
LARGHEZZA 0,46 M						
Lungh. 2,5 m	00064	**1.456,00**	P01	1	31	0,080
LARGHEZZA 0,40 M COLORE BIANCO						
Lungh. 1,8 m	00061MP07	**835,00**	P01	1	31	0,080
Lungh. 2,0 m	00062MP07	**879,00**	P01	1	31	0,080
Lungh. 2,3 m	00063MP07	**1.851,00**	P01	1	31	0,080
LARGHEZZA 0,46 M						
Lungh. 2,5 m	00064MP07	**2.651,00**	P01	1	31	0,080

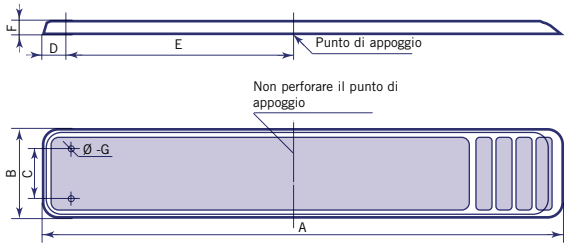

Codice	Piattaforma	A	B	C	D	E	F	Ø	G
00061	1,80 m	1800	390	247	80	910	30	16	M-14
00062	2,00 m	2000	390	247	80	940	30	16	M-14
00063	2,30 m	2300	390	247	80	1150	30	16	M-14
00064	2,50 m	2500	465	290	125	1225	30	–	min. M-16

NB: verificare tempi di consegna della versione colore bianco.

Supporti per piattaforma



DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L, Ø 43 mm lucido, con viti per fissaggio piattaforma.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per piattaforma fino a 2,30 m di lungh	14586	**352,00**	P01	1	8	0,040

Questi trampolini sono progettati per resistere ad un carico STATICO MASSIMO non superiore a 80 kg. In caso di carico dinamico (saltando sulla punta per prendere lo slancio) il carico MASSIMO sopportabile si riduce a 40 kg.





Complies with Standard EN 17232

Complies with Standard EN 71-8

Complies with Standard EN 1176

Acquascivolo a curva H130 CD

DESCRIZIONE

Scivolo stampato in rotazionale alto 130 cm con gradini e corrimano antiscivolo. Dotato di presa d'acqua e diffusore per facilitare lo scorrimento. Protezione solare UV8 e adatto alla clorazione salina. Disponibile nei colori Granito e Sabbia

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
H130 CD Colore Sabbia	76417	**6.540,00**	P01	1	66,0	1,1
H130 CD Colore Granito	76420	**6.540,00**	P01	1	66,0	1,1





Complies with Standard EN 17232

Complies with Standard EN 71-8

Complies with Standard EN 1176

Acquascivolo a curva H150 CD

DESCRIZIONE

Scivolo stampato in rotazionale alto 150 cm con gradini e corrimano antiscivolo. Dotato di presa d'acqua e diffusore per facilitare lo scorrimento. Protezione solare UV8 e adatto alla clorazione salina. Disponibile nei colori Granito e Sabbia..

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
H150 CD Colore Sabbia	76416	**7.874,00**	P01	1	66,0	1,1
H150 CD Colore Granito	76419	**7.874,00**	P01	1	66,0	1,1



SCIVOLO PER PISCINE RESIDENZIALI*

Scivolo modello Pranaslide

DESCRIZIONE

Pista e scala in poliestere e FV colore azzurro chiaro. Corrimano in alluminio verniciato bianco. Dotato di attacco per acqua continua sullo scivolo. Distribuito con ancoraggi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altezza 1,50 m	00085	**4.140,00**	P01	1	62,0	1,214
Altezza 1,80 m	00086	**4.592,00**	P01	1	70,0	1,368

*NON Conforme a EN 1069

ASTRALPOOL SIGNATURE

Doccia Iguazu



DESCRIZIONE

Doccia in acciaio inossidabile opaco AISI-316 per acqua calda e fredda. Incorpora frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare, 2 jet frontali con effetto nebulizzatore controllati da una valvola a 2 vie. Portata e temperatura dell'acqua regolate da un valvola miscelatrice.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Doccia Iguazu	53874	**3.043,00**	P01	1	27	0,163



SOFFIONE



MISCELATORE



JETS FRONTALI

Doccia Iguazu solare



DESCRIZIONE

Doccia in acciaio inossidabile opaco AISI-316 per acqua calda e fredda. Incorpora frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare, 2 jet frontali con effetto nebulizzatore controllati da una valvola a 2 vie. La doccia Iguazu solare permette il riscaldamento dell'acqua all'interno di un serbatoio di accumulo in alluminio da 30 litri, sfruttando i raggi solari.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Doccia Iguazu Solare	56933	**3.703,00**	P01	1	32	0,163



SOFFIONE



MISCELATORE



JETS FRONTALI

Energy Efficient

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Doccia Niagara

DESCRIZIONE

Niagara Solar, in acciaio Inox AISI 304, è un modello particolarmente interessante per chi ricerca l'equilibrio tra design d'avanguardia, purezza delle linee ed alta qualità. Diffusore orientabile di grandi dimensioni con sistema anticalcare.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Doccia Niagara	53872	**1.168,00**	P01	1	22	0,125



SOFFIONE



POMELLO



Doccia Niagara solar

DESCRIZIONE

Niagara Solar, in acciaio Inox AISI 304, è un chiaro esempio di equilibrio tra design d'avanguardia e sostenibilità. Niagara Solar sfrutta l'energia solare per riscaldare l'acqua, accumulata in un serbatoio da 30 litri, che rimane perfettamente integrato nella struttura principale della doccia.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Doccia Niagara Solar	53873	**1.791,00**	P01	1	25	0,126



SOFFIONE



MISCELATORE




Doccia Niagara Touchless

DESCRIZIONE

La doccia Niagara Touchless è dotata di sensore di prossimità a batteria che permette l'utilizzo della doccia senza la necessità di alcun contatto. Il suo stile minimalista e la qualità del materiale con cui è realizzata le conferiscono un'immagine elegante e moderna.

- Realizzata in acciaio inox AISI-304L satinato
- Braccio doccia in ottone
- 1 soffione ABS antiriflesso cromato 150x150mm
- Fissaggio al suolo tramite una base a due viti
- Sistema touchless
- Angolo di rilevamento del sensore 15 gradi (conico)
- Classe di protezione del sensore IP67
- Test di durata 500.000 cicli
- Pressione di lavoro 1-4 bar
- Temperatura massima dell'acqua 75°
- Alimentazione 6 V CC (4xAA 1,5 V)
- Ingresso acqua 1/2" BSP INT

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Doccia Niagara Touchless	74102	**1.576,00**	P01	1	22	0,13

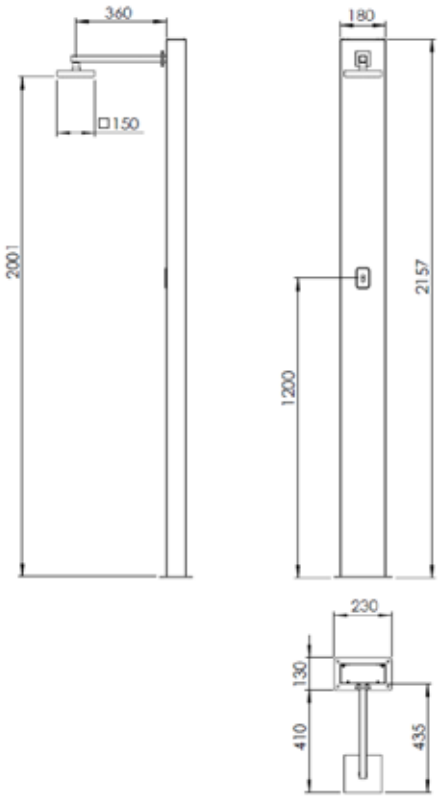

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Doccia Solare Chrome Serbatoio 30 L

DESCRIZIONE

Con un design elegante e sobrio, la doccia solare AstralPool Chrome si caratterizza per il suo stile vintage moderno, con un'ampia gamma di colori e rifiniture grazie alla quale potrete scegliere quelli che meglio si adattano all'ambiente esterno della piscina. Per un'esperienza rilassante prima e dopo ogni bagno grazie al suo serbatoio di 30 L di acqua calda senza il consumo di energia elettrica, le docce solari Chrome sono un'ottima soluzione sostenibile per l'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Serbatoio di 30 l di acqua calda – Il migliore sistema eco-sostenibile (la luce solare riscalda l'acqua) presente sul mercato.

Struttura in alluminio e tubo in acciaio inox AISI-304-L.

Soffione anti-calcare ed effetto pioggia.

Monocomando acqua calda e fredda.

Rubinetto lavapiedi.

Facilità di utilizzo: drenaggio per lo svuotamento della doccia in inverno, per evitare danni e usura.

Presa posteriore compatibile con attacco tubo.

Ampia gamma di rifiniture metalliche e colori.

MADE IN EUROPE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Energy Efficient

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Docce con colori metallici						
Doccia Chrome solare antracite inox	74052	**921,00**	P01	1	13,5	0,25
Doccia Chrome solare argento	74052CL12	**924,00**	P01	1	13,5	0,25
Doccia Chrome solare rame antracite	74053	**1.074,00**	P01	1	13,5	0,25
Docce colorate						
Doccia Chrome solare blu	74052CL153	**924,00**	P01	1	13,5	0,25
Doccia Chrome solare rosso	74052CL154	**924,00**	P01	1	13,5	0,25
Doccia Chrome solare verde	74052CL155	**924,00**	P01	1	13,5	0,25
Doccia Chrome solare arancione	74052CL156	**924,00**	P01	1	13,5	0,25

DETTAGLI PRODOTTO - ESEMPIO CODICE 74053



SOFFIONE



MISCELATORE



RUBINETTO LAVAPIEDI



74052 74053 74052CL12 74052CL153 74052CL154 74052CL155 74052CL156

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Doccia Chrome

DESCRIZIONE

Con il medesimo design elegante e sobrio della doccia solare Chrome, la doccia AstralPool Chrome non solare ha un'ampia gamma di colori e rifiniture grazie alla quale potrete scegliere quelle che meglio si adattano al giardino. Con soffione anticalcare ad effetto pioggia.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura in alluminio e tubo in acciaio inox AISI-304-L.

Soffione anti-calcare ed effetto pioggia.

Rubinetto lavapiedi.

Facilità di utilizzo: ingresso inferiore o posteriore/laterale.

Ampia gamma di colori.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
DOCCE CON COLORI METALLICI						
Doccia Chrome solare antracite inox	74054	**565,00**	P01	1	9	0,11
Doccia Chrome solare argento	74054CL12	**568,00**	P01	1	9	0,11
Doccia Chrome solare rame antracite	74055	**719,00**	P01	1	9	0,11
DOCCE COLORATE						
Doccia Chrome solare blu	74054CL153	**568,00**	P01	1	9	0,11
Doccia Chrome solare rosso	74054CL154	**568,00**	P01	1	9	0,11
Doccia Chrome solare verde	74054CL155	**568,00**	P01	1	9	0,11
Doccia Chrome solare arancione	74054CL156	**568,00**	P01	1	9	0,11

DETTAGLI PRODOTTO - ESEMPIO CODICE 74054



SOFFIONE



MISCELATORE



RUBINETTO LAVAPIEDI



74054 74055 74054CL12 74054CL153 74054CL154 74054CL155 74054CL156

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Doccia Angel

DESCRIZIONE

Un design sobrio ed una fabbricazione di alta qualità in acciaio AISI 304 fanno di questo modello la valida scelta per qualsiasi tipo di piscina, con ancoraggio incorporato cod. 00107 per i modelli 52717-52718, cod. 27333 per il modello 59775.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Doccia Angel	52717	**393,00**	P01	1	5,6	0,43
Doccia Angel Lavapiedi	52718	**416,00**	P01	1	5,6	0,43



SOFFIONE



POMELLO

MADE IN EUROPE



Doccia Angel solar

DESCRIZIONE

Doccia in alluminio verniciato. Angel Solar sfrutta i raggi solari per riscaldare l'acqua all'interno di un serbatoio di accumulo in plastica da 30 litri. Dotata di un pomello monocomando ed un soffione / diffusore con sistema anticalcare.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Doccia Angel Solar	56932	**778,00**	P01	1	13	0,152



SOFFIONE



MISCELATORE

MADE IN EUROPE



Doccia solare Gavarnie

DESCRIZIONE

Vivete il benessere con la doccia solare Astralpool Gavarnie. Realizzata in alluminio, è stata progettata per stupire con il suo stile minimale, caratterizzato da linee rette e da parti integrate come il miscelatore e il lavapiedi. Con un generoso serbatoio da 35 litri che fornisce acqua calda senza consumo di energia, è disponibile in diversi colori ed unisce senza soluzione di continuità stile e sostenibilità.

Trasforma la doccia in un'esperienza lussuosa ed ecologica.

Caratteristiche tecniche:

- Un serbatoio di acqua calda da 35 litri - grazie al riscaldamento solare
- Struttura in alluminio.
- Soffione lungo integrato con sistema anticalcare.
- Miscelatore acqua calda-fredda.
- Con lavapiedi, direttamente integrato nel corpo della doccia.
- Sistema di scarico per l'inverno.
- Facile installazione grazie al collegamento con tubi nascosti o laterali.
- Risparmio idrico grazie alla sua portata limitata.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Doccia solare Gavarnie Nero	76696	2.162,00	P01	1	19,0	0,34
Doccia solare Gavarnie Argento	76696CL74	2.162,00	P01	1	19,0	0,34
Doccia solare Gavarnie Blu	76696CL147	2.162,00	P01	1	19,0	0,34

DETTAGLI PRODOTTO - ESEMPIO CODICE 76696



SOFFIONE



MISCELATORE



RUBINETTO LAVAPIEDI



76696 76696CL74 76696CL147

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Doccia solare Vernal

DESCRIZIONE

La doccia solare AstralPool Vernal è caratterizzata da un design moderno con linee eleganti e un'estetica contemporane, che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi spazio esterno. Con il suo serbatoio da 25 litri, garantisce un'esperienza di utilizzo rilassante e sostenibile. Disponibile in vari colori per adattarsi ad ogni stile, questa doccia solare non solo valorizza l'ambiente, ma promuove anche la sostenibilità attraverso la salvaguardia dell'energia e delle risorse idriche.

Caratteristiche tecniche:

- Un serbatoio di acqua da 25 l
- Sistema leader nel rispetto dell'ambiente (la luce solare riscalda l'acqua).
- Struttura in polietilene.
- Effetto pioggia e soffione anticalcare
- Miscelatore acqua calda - fredda
- Con lavapiedi.
- Sistema di scarico per l'inverno.
- Facile installazione grazie all'allacciamento rapido dell'acqua.
- Risparmio idrico grazie alla sua portata limitata.
- Tubo flessibile opzionale.

MADE IN EUROPE

Water Conservation

Energy Efficient

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Doccia solare Vernal Nero	77355	473,00	P01	1	-	-
Doccia solare Vernal Blu	77355CL59	473,00	P01	1	-	-
Doccia solare Vernal Grigio	77355CL159	473,00	P01	1	-	-

DETTAGLI PRODOTTO - ESEMPIO CODICE 77355



SOFFIONE



MISCELATORE



RUBINETTO LAVAPIEDI



77355



77355CL59



77355CL159

DOCCE - TUNNEL DOCCIA



Tunnel doccia 1 arco

DESCRIZIONE

Per l'accesso alle piscine. In acciaio inox AISI-304 lucido e tubo Ø 28 mm. Fornito con tassello di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1 Arco con 3 soffioni. l 1,2 m	00100	1.733,00	P01	1	9,6	0,10
1 Arco con 5 soffioni. l 2 m	19948	2.440,00	P01	1	10,4	0,14
1 Arco con 3 soffioni per vaschetta 21355 l1,4 m	D-028/07	1.959,00	P01	1	-	-

Tunnel doccia 2 archi

DESCRIZIONE

Tunnel a 2 archi in acciaio inox AISI-304 lucido e tubo Ø 28 mm, con 5 soffioni. Larghezza di 1,2 m. Chiusura laterale in materiale plastico. Altezza massima 2,5 m. Lunghezza 2,10 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
2 archi con 5 soffioni	00101	7.712,00	P01	1	44,8	1,12



Colonna di comando

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304. Consente l'apertura e la chiusura automatica del circuito dell'acqua. Comprende i seguenti elementi: trasformatore con tensione di entrata a 220 V e uscita a 24 V, fotocellula temporizzata ed elettrovalvola. Fornita con tasselli di ancoraggio e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Colonna di comando	00102	2.688,00	P01	1	7	0,02

DOCCE - ACCESSORI




Ancoraggio per doccia

DESCRIZIONE


Con presa a terra e sistema di bloccaggio, che consente di smontare la doccia facilmente.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ancoraggio doccia Ø 43 mm In materiale plastico per i modelli 52717, 52718	00107	55,50	P01	1	0,48	0,003
Ancoraggio doccia Ø 63 mm In materiale plastico per i modelli 59775	27333	153,66	P01	1	1,0	0,003

Cod. 27333

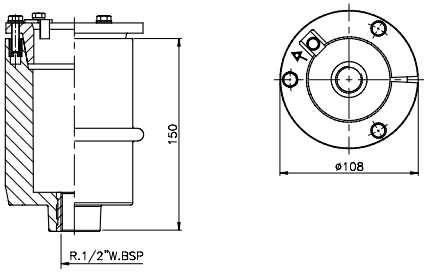

Cod. 00107



DOCCE - PIATTI DOCCIA


Piatto doccia modello Classic



DESCRIZIONE

Dimensioni 100 cm x 80 cm. Griglia di scarico in acciaio inox che permette un maggiore passaggio di acqua. Superficie antiscivolo. Fabbricato in poliestere + FV. Finitura in Gel-Coat.

Il piatto doccia antiscivolo è stato modificato al fine di renderlo più ampio e aderente.



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con ancoraggio Ø 43 mm per docce 52717, 52718	19723	458,00	P01	1	10,0	0,143
Con ancoraggio Ø 63 mm per docce 00095	19724	636,00	P01	1	10,0	0,143
Senza ancoraggio	19725	396,00	P01	1	9,5	0,143

VASCHE LAVAPIEDI

Vasca lavapiedi per uso pubblico



DESCRIZIONE

Vasca lavapiedi, per uso pubblico. Fabbricata in resina di poliestere e fibra di vetro. Finitura con Gel-coat. Misure interne 2 m x 1 m, dimensioni fuori tutto 2,17 m x 1,17 m.

Caratteristiche:

- Griglia di scarico
- Attacchi 3/8" per troppo pieno ed entrata acqua.
- Finitura antiscivolo incorporata nel poliestere.
- Profilo inclinato per evitare ristagni d'acqua

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Colore azzurro	21255	1.579,00	P01	1	30	0,91
Colore bianco	21255CL07	1.620,00	P01	1	30	0,91

Dosatore avvitato



DESCRIZIONE

Studiato per essere fissato alla vasca lavapiedi (avvitato o incollato) con lo scopo di venire utilizzato come recipiente per una pastiglia di cloro da 200 gr. Comprende le viti per chiudere il dosatore ed evitarne l'apertura inopportuna, garantendo la sicurezza dell'utente.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dosatore avvitato	25356	24,60	P01	-	-	-

VASCHE LAVAPIEDI





Vasca lavapiedi ad accesso facilitato

DESCRIZIONE

Vasca lavapiedi in vetroresina, completa di troppo pieno e bocchetta d'immissione, con accesso facilitato, superficie antiscivolo avente finitura esterna verniciata, certificata UNI EN 13451-01-2011.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Colore bianco	4600008	1.311,00	P01	1	-	-
Colore azzurro	4600008A	1.311,00	P01	1	-	-

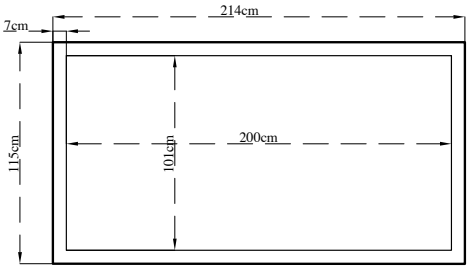



GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE

NOTA GENERALE PER TUTTI I MODELLI


Il materiale impiegato nella fabbricazione è PP stabilizzato all'azione dei raggi U.V. Colore bianco per tutta la gamma. Consultare il commerciale per altri colori.

Formata da piastre o moduli per tratti diritti o curvi (raggio esterno di 1 o 2 m.), unione a clic o maschio/femmina, che consente una certa elasticità di montaggio, e permette di assorbire possibili dilatazioni, causate dalle differenze termiche a cui è esposta la griglia.


Per tutti i modelli di griglia è necessario costruire il canale 5 mm più largo, in modo che essa possa adattarsi con facilità ed assorbire possibili dilatazioni.

Larghezza canale	Larghezza griglia
200	195
250	245
300	295
350	345

L'altezza della griglia (h) varia in base al modello.
– Modello longitudinale h = 24 mm.
– Modello trasversale h = 22 mm. e h = 35 mm.

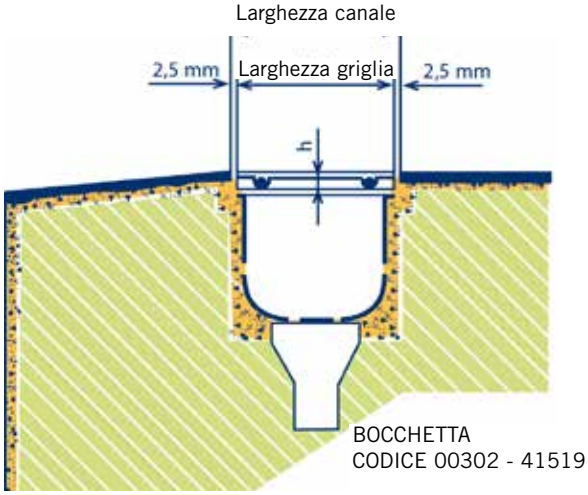



MODELLO LONGITUDINALE

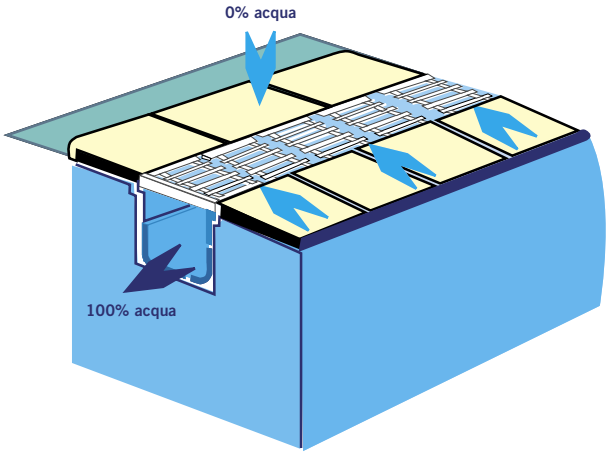

La concezione longitudinale di questo modello assicura la totale entrata dell'acqua nel canale senza che essa possa andare al di là del pavimento che circonda la piscina.

	Modello	L	L1	h	A	∢°r.1m.	∢°r.2m.
PLACCA DIRITTA	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-

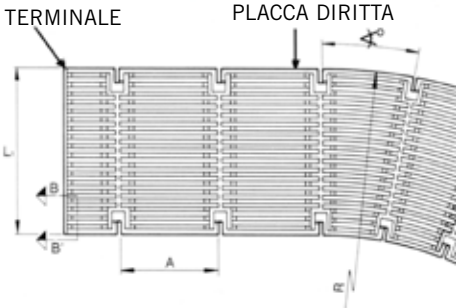




SEZIONE **B-B'**

GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE



Griglia longitudinale



DESCRIZIONE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione tramite aggancio maschio/femmina della stessa placca (a clic). Placca griglia longitudinale (5 pezzi = 1.024 m) La flessibilità delle sue unità consente di realizzare raggi fino a 5 m minimo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 24 mm, largh. 195 mm	05581	12,84	P01	45	16,2	0,080
spessore 24 mm, largh. 245 mm	05582	13,35	P01	29	13,4	0,080
spessore 24 mm, largh. 295 mm	05583	13,94	P01	28	15,6	0,080
spessore 24 mm, largh. 345 mm	05584	14,40	P01	19	13,2	0,080

Kit terminale per griglia longitudinale




DESCRIZIONE

Composto da placca in inox AISI-304, terminale e griglia longitudinale in PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Da adattare all'ultima placca di ogni lunghezza, nel caso fosse necessario tagliarla.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 24 mm, largh. 245 mm	16065	53,81	P01	1	0,432	0,002





Griglia trasversale




DESCRIZIONE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione mediante cavo (49 pezzi per m).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 22 mm, largh. 195 mm	00212	1,01	P01	340	11,9	0,039
spessore 22 mm, largh. 245 mm	00213	1,18	P01	305	13,2	0,039





Codice	Largh. canale (L)	Largh. griglia (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22

Cavo in acciaio plastificato



DESCRIZIONE

Ø 2,5 mm per unire i moduli.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
cavo in acciaio plastificato	00214	4,15	P01	100m	21,0	0,036

Cavo inox AISI-316 plastificato



DESCRIZIONE

Ø 2,5 mm per unire i moduli.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
cavo inox AISI-316	00215	3,24	P01	100m	21,0	0,036

Prigioniero per cavo




DESCRIZIONE

Costruito in ottone.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Prigioniero per cavo	00216	3,33	P01	100	1,5	0,001

Placca griglia trasversale






DESCRIZIONE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Attacco con ganci a pressione della placca stessa (5 pezzi = 0,975 m).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 22 mm, largh. 245 mm	00217	8,57	P01	52	22,8	0,080
spessore 22 mm, largh. 295 mm	00218	9,39	P01	45	23,1	0,080
spessore 22 mm, largh. 335 mm	00219	9,96	P01	38	22,0	0,080



Codice	Largh. canale (L)	Largh. griglia (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22


Profilo supporto griglia



DESCRIZIONE

Adattabile alle griglie di 22, 24 e 35 mm di spessore. In plastica inalterabile. Fornito in barre da 2 m.
Misure interne 24 mm x 37 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Profilo	00224	11,73	P01	25	13,2	0,033




Modulo griglia trasversale per curve


DESCRIZIONE

Adempie alla normativa EN-13451-1 (8 mm). In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (52 pezzi per m). Disponibile in 5 colori. Su espressa richiesta si possono realizzare griglie in altri colori. Consultare l'ufficio commerciale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
MODULO GRIGLIA PER CURVE						
spessore 22 mm, largh. 195 mm	34190	**1,07**	P01	470	14,1	0,080
spessore 22 mm, largh. 245 mm	34191	**1,34**	P01	320	12,4	0,080
spessore 22 mm, largh. 295 mm	34192	**1,39**	P01	300	15,0	0,080
spessore 22 mm, largh. 335 mm	34193	**1,52**	P01	250	15,0	0,080
MODULO GRIGLIA REVERSIBILE PER CURVE						
spessore 35 mm, largh. 195 mm	34194	**1,07**	P01	450	16,0	0,080
spessore 35 mm, largh. 245 mm	34195	**1,39**	P01	300	13,7	0,080
spessore 35 mm, largh. 295 mm	34196	**1,39**	P01	290	17,3	0,080
spessore 35 mm, largh. 335 mm	34197	**1,52**	P01	250	17,4	0,080










34190 - 34191 - 34192 - 34193

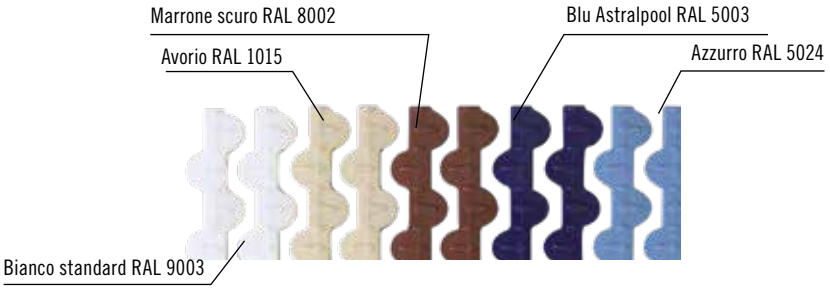



34194-34195-34196-34197


Colore	Codice
RAL 9003	-
RAL 1015	**CL90**
RAL 8002	**CL109**
RAL 5003	**CL60**
RAL 5024	**CL 108**

Codice	h	Largh. Canale(L)	Largh. Griglia(L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820

Misure in mm.

GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE


Modulo griglia trasversale per curve

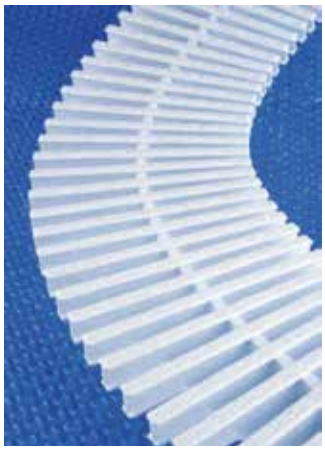

DESCRIZIONE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m).


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
MODULO GRIGLIA PER CURVE						
spessore 22 mm, largh. 195 mm	11107	**1,02**	P01	470	15,8	0,080
spessore 22 mm, largh. 245 mm	11108	**1,32**	P01	320	13,6	0,080
spessore 22 mm, largh. 295 mm	19202	**1,32**	P01	300	18,0	0,080
spessore 22 mm, largh. 335 mm	19203	**1,45**	P01	250	17,0	0,080
MODULO GRIGLIA REVERSIBILE PER CURVE						
spessore 35 mm, largh. 195 mm	00220	**1,01**	P01	450	16,5	0,080
spessore 35 mm, largh. 245 mm	00221	**1,31**	P01	300	14,3	0,080
spessore 35 mm, largh. 295 mm	00222	**1,31**	P01	290	19,3	0,080
spessore 35 mm, largh. 335 mm	00223	**1,44**	P01	250	18,1	0,080



11107 - 11108 - 19202 - 19203



00220 - 00221 - 00222 - 00223




Codice	h	Largh. Canale(L)	Largh. Griglia(L1)	R	r
11107	22	200	195	445	250
11108	22	250	245	545	300
19202	22	300	295	645	350
19203	22	340	335	785	450
00220	35	200	195	445	250
00221	35	250	245	545	300
00222	35	300	295	645	350
00223	35	340	335	785	450

Misure in mm.

Griglie trasversali per curve



52535 - 52536 - 52537 - 52538





52539 - 52540 - 52541 - 52542

DESCRIZIONE

Griglia trasversale per curve. In PP con stabilizzante per la protezione contro i raggi UV. Unione per accoppiamento tra moduli. Secondo normativa EN-13451-1 (8 mm). Resistenza allo scivolamento Classe 3 (Rd>45) secondo l'UNE-ENV 12633: 2003 tale e come si specifica nella sezione SU1 del Codice Tecnico dell'Edificazione vigente. 1 metro = 48 pezzi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altezza 22 mm, largh. 195 mm	52535	**1,02**	P01	470	14,1	0,08
Altezza 22 mm, largh. 245 mm	52536	**1,32**	P01	320	12,4	0,08
Altezza 22 mm, largh. 295 mm	52537	**1,32**	P01	300	15,0	0,08
Altezza 22 mm, largh. 335 mm	52538	**1,45**	P01	250	15,0	0,08
Altezza 35 mm, largh. 195 mm	52539	**1,02**	P01	450	16,0	0,08
Altezza 35 mm, largh. 245 mm	52540	**1,32**	P01	300	13,7	0,08
Altezza 35 mm, largh. 295 mm	52541	**1,32**	P01	290	17,3	0,08
Altezza 35 mm, largh. 335 mm	52542	**1,45**	P01	250	17,4	0,08







Modulo griglia trasversale per curve

DESCRIZIONE

Griglia in PP. Unione ad incastro. 1 metro = 43 pezzi. Adempie alla normativa EN-13451-1 e EN -13451-2 (8 mm).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 22 mm, largh. 195 mm	28656	**1,07**	P01	470	17,5	0,08
spessore 22 mm, largh. 245 mm	28657	**1,36**	P01	320	15	0,08
spessore 22 mm, largh. 295 mm	28658	**1,36**	P01	300	19,8	0,08
spessore 22 mm, largh. 335 mm	28659	**1,49**	P01	250	18,7	0,08





Modulo griglia trasversale per curve reversibile

DESCRIZIONE

Griglia in PP. Unione ad incastro. 1 metro = 45 pezzi. Adempie alla normativa EN-1345-1 e EN-1345-2 (8 mm). Altri colori disponibili su richiesta.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 35 mm, largh. 195 mm	28660	**1,07**	P01	470	18,2	0,08
spessore 35 mm, largh. 245 mm	28661	**1,36**	P01	320	15,7	0,08
spessore 35 mm, largh. 295 mm	28662	**1,36**	P01	300	21,2	0,08
spessore 35 mm, largh. 335 mm	28663	**1,49**	P01	250	19,9	0,08




Placche per angoli del canale di sfioro di 90°

DESCRIZIONE

Costruite in polipropilene copolimero iniettato, colore bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 22 mm, largh. canale 195 mm	22379	**49,04**	P01	4	2,8	0,006
spessore 22 mm, largh. canale 245 mm	22380	**62,87**	P01	4	3,6	0,009
spessore 22 mm, largh. canale 295 mm	22381	**79,30**	P01	4	4,8	0,012
spessore 22 mm, largh. canale 335 mm	22382	**97,43**	P01	4	5,7	0,016
spessore 35 mm, largh. canale 195 mm	22383	**53,00**	P01	4	3,2	0,009
spessore 35 mm, largh. canale 245 mm	22384	**64,41**	P01	4	4,1	0,014

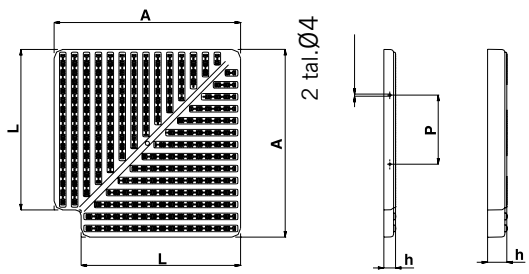

Codice	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	127
22384	295	35	245	127

Misure in mm.




Placche per angoli del canale di sfioro di 45°

DESCRIZIONE


Costruite in polipropilene copolimero iniettato, colore bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
spessore 22 mm, largh. canale 195 mm	22387	**37,36**	P01	4	1,9	0,006
spessore 22 mm, largh. canale 245 mm	22388	**44,90**	P01	4	2,4	0,009
spessore 22 mm, largh. canale 295 mm	22389	**52,28**	P01	4	2,9	0,012
spessore 22 mm, largh. canale 335 mm	22390	**59,82**	P01	4	3,7	0,016
spessore 35 mm, largh. canale 195 mm	22391	**39,93**	P01	4	2,0	0,092
spessore 35 mm, largh. canale 245 mm	22392	**46,83**	P01	4	2,6	0,014
spessore 35 mm, largh. canale 295 mm	22393	**54,08**	P01	4	3,2	0,012
spessore 35 mm, largh. canale 335 mm	22394	**65,01**	P01	4	4,0	0,023

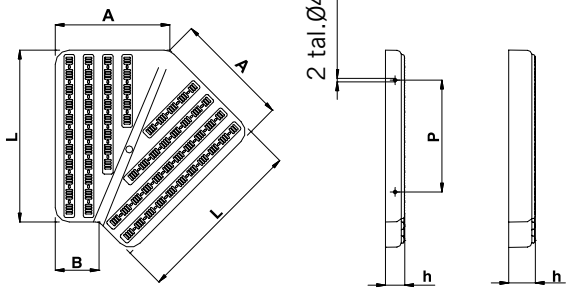


Codice	A	B	h	L	P
22387	130	50	22	195	127
22388	150	50	22	245	127
22389	170	50	22	295	127
22390	190	50	22	335	127
22391	130	50	35	195	127
22392	150	50	35	245	127
22393	170	50	35	295	127
22394	190	50	35	335	127

Misure in mm.

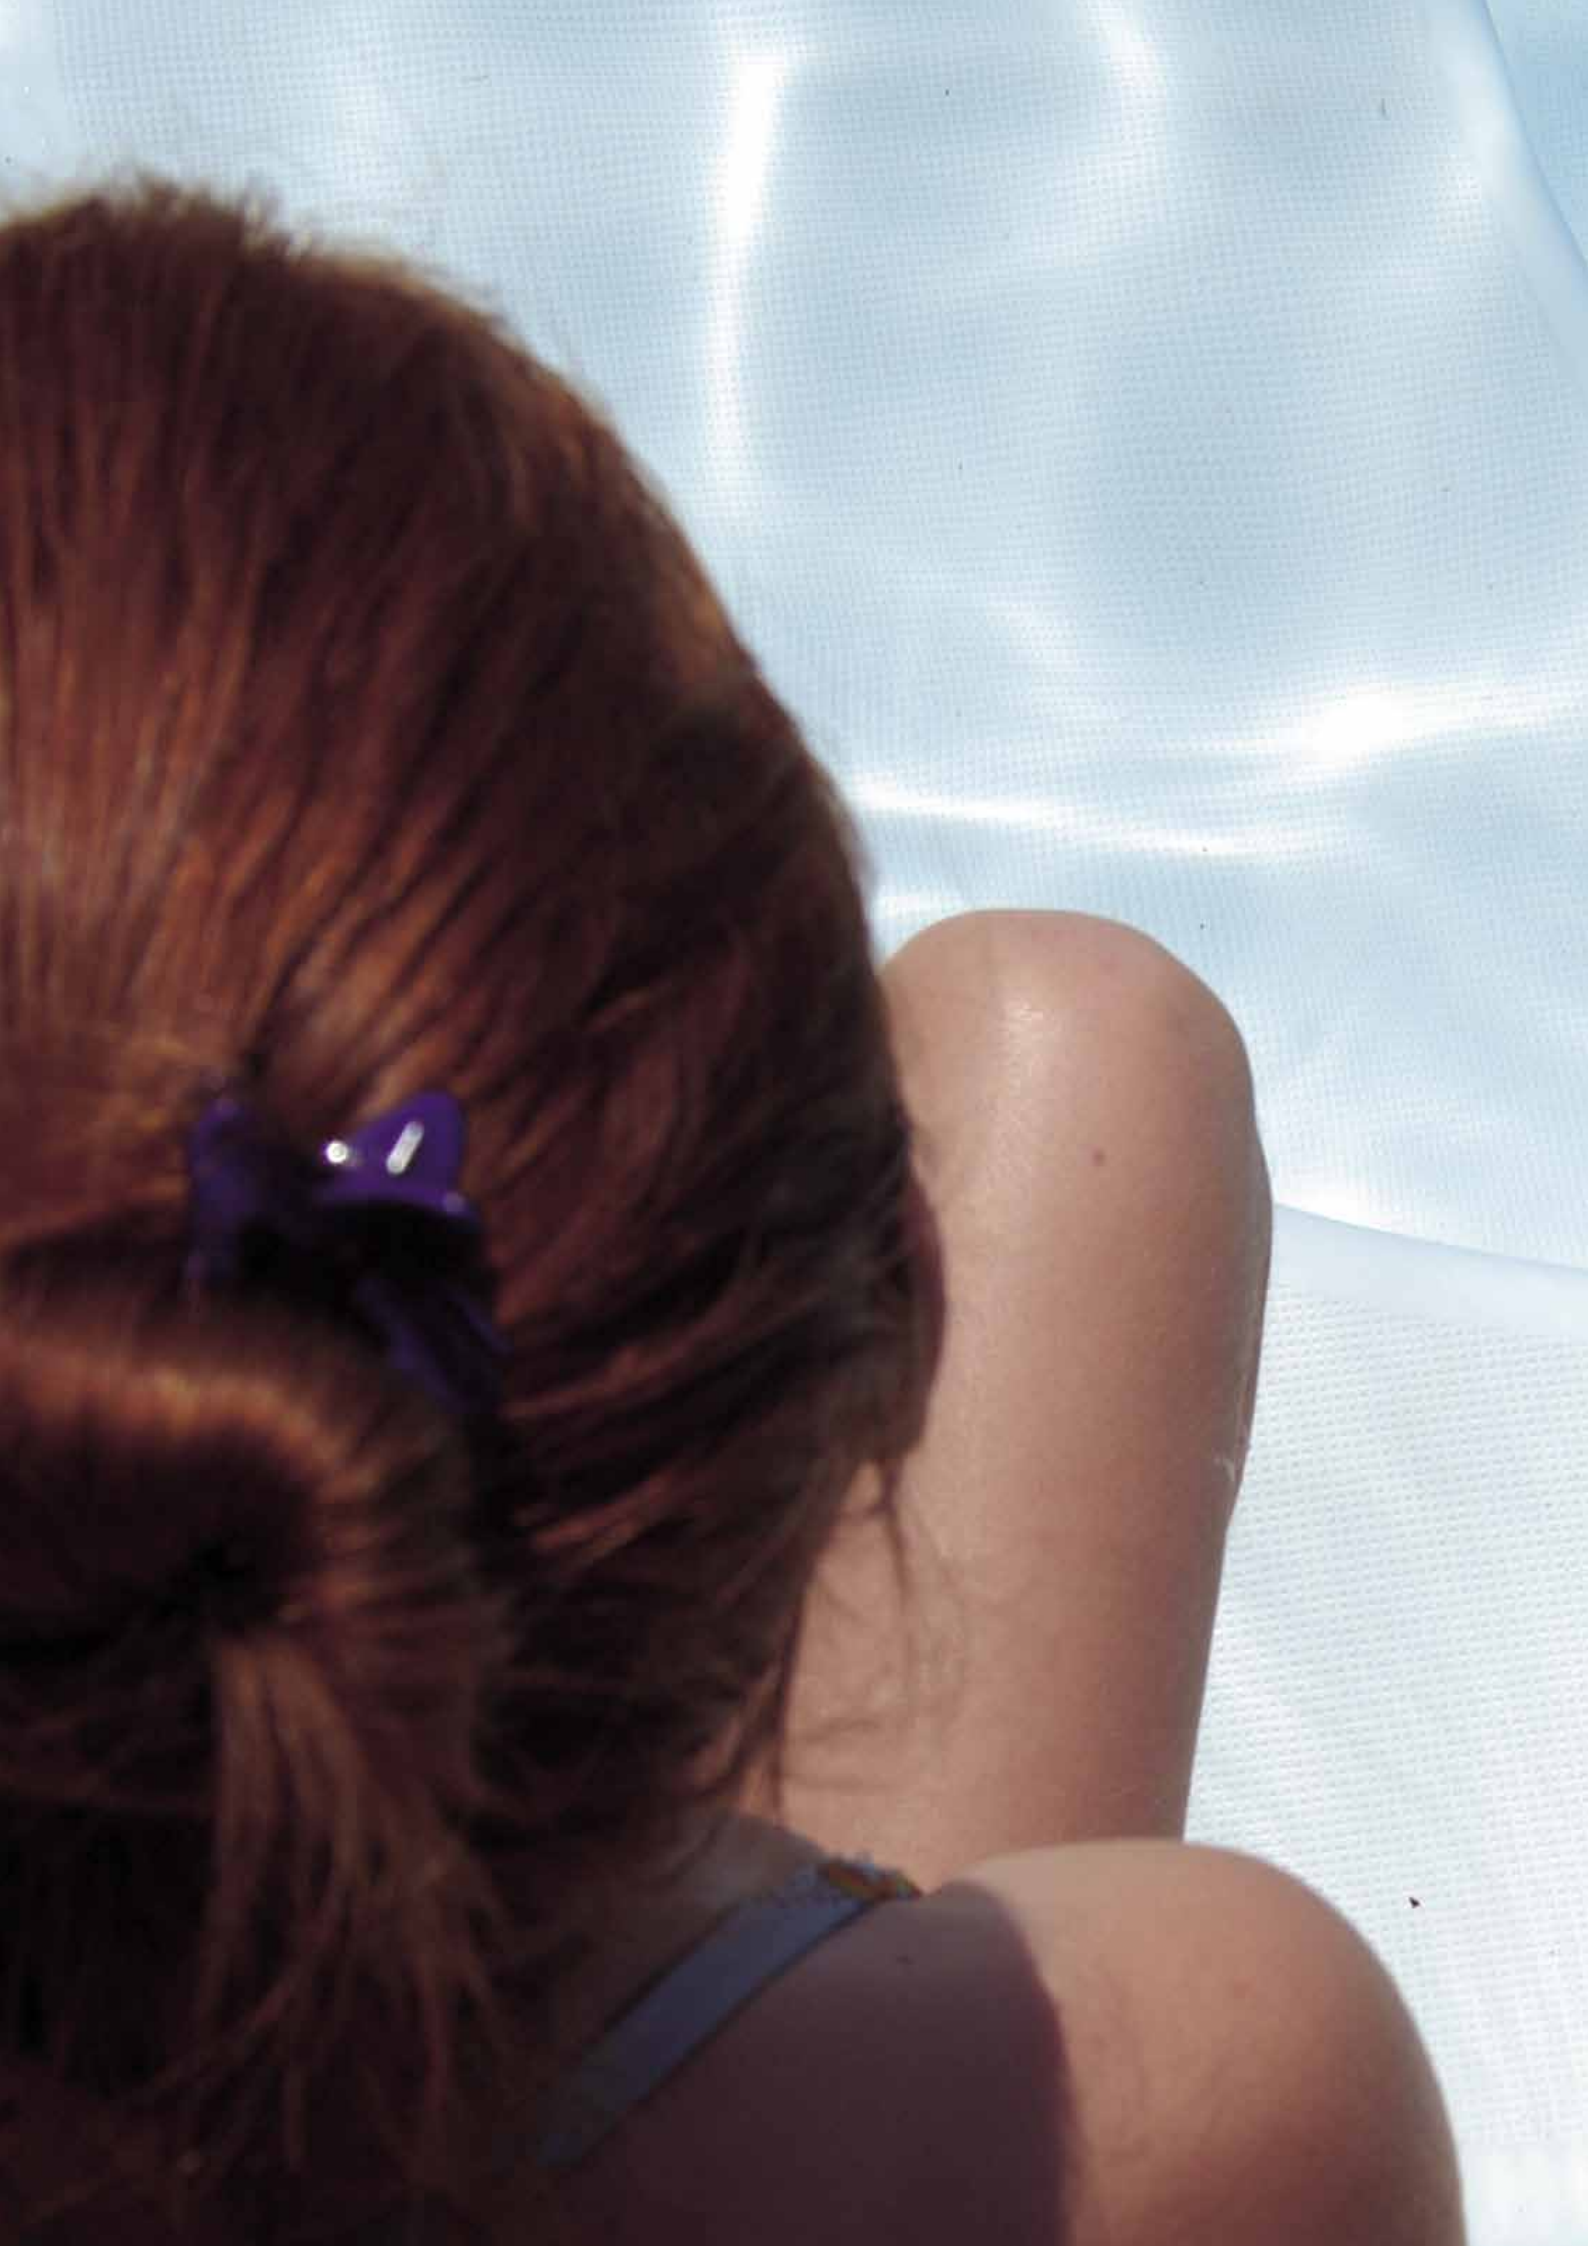

MATERIALE INTERNO PISCINA

SCARICHI DI FONDO PER PISCINE RESIDENZIALI: INFORMAZIONI 101
SKIMMER UNIK 105
REGOLATORI DI LIVELLO 106
PER PISCINE IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
PRODOTTI IN ABS | SKIMMER 15 L 106
PRODOTTI IN ABS | SKIMMER 17,5 L 107
PRODOTTI IN ABS | SCARICHI DI FONDO 110
PRODOTTI IN ABS | GRIGLIE DI DRENAGGIO 113
PRODOTTI IN ABS | BOCCHETTE 114
PRODOTTI IN ABS | PASSANTI A MURO 118
PER PISCINE IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
PRODOTTI IN ABS | SKIMMER 15 L 119
PRODOTTI IN ABS | SKIMMER 17,5 L 120
PRODOTTI IN ABS | SCARICHI DI FONDO 123
PRODOTTI IN ABS | BOCCHETTE 127
PRODOTTI IN ABS | PASSANTI A MURO 132
PRODOTTI IN ABS | ACCESSORI SKIMMER 133
PRODOTTI IN ABS | ACCESSORI SCARICHI DI FONDO 136
PRODOTTI IN ABS | ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE 136
PRODOTTI IN ABS | ACCESSORI INVERNALI 137
COMPONENTI VASCA DI COMPENSO 137
PER PISCINE IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
PRODOTTI IN INOX | SKIMMER IN INOX 138
PRODOTTI IN INOX | ACCESSORI SKIMMER 139
PRODOTTI IN INOX | SCARICHI DI FONDO 140
PRODOTTI IN INOX | GRIGLIE DI DRENAGGIO 141
PRODOTTI IN INOX | BOCCHETTE 142
PRODOTTI IN INOX | PASSANTI A MURO 140
PER PISCINE IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
PRODOTTI IN INOX | SKIMMER 140
PRODOTTI IN INOX | SKIMMER PER PISCINE IN VETRORESINA 141
PRODOTTI IN INOX | BOCCHETTE 144
PRODOTTI IN INOX | PASSANTI A MURO 144
PRODOTTI IN INOX | SCARICHI DI FONDO 146
PRODOTTI IN INOX | ACCESSORI SKIMMER 149
SCHEMA D'INSTALLAZIONE ABS 150

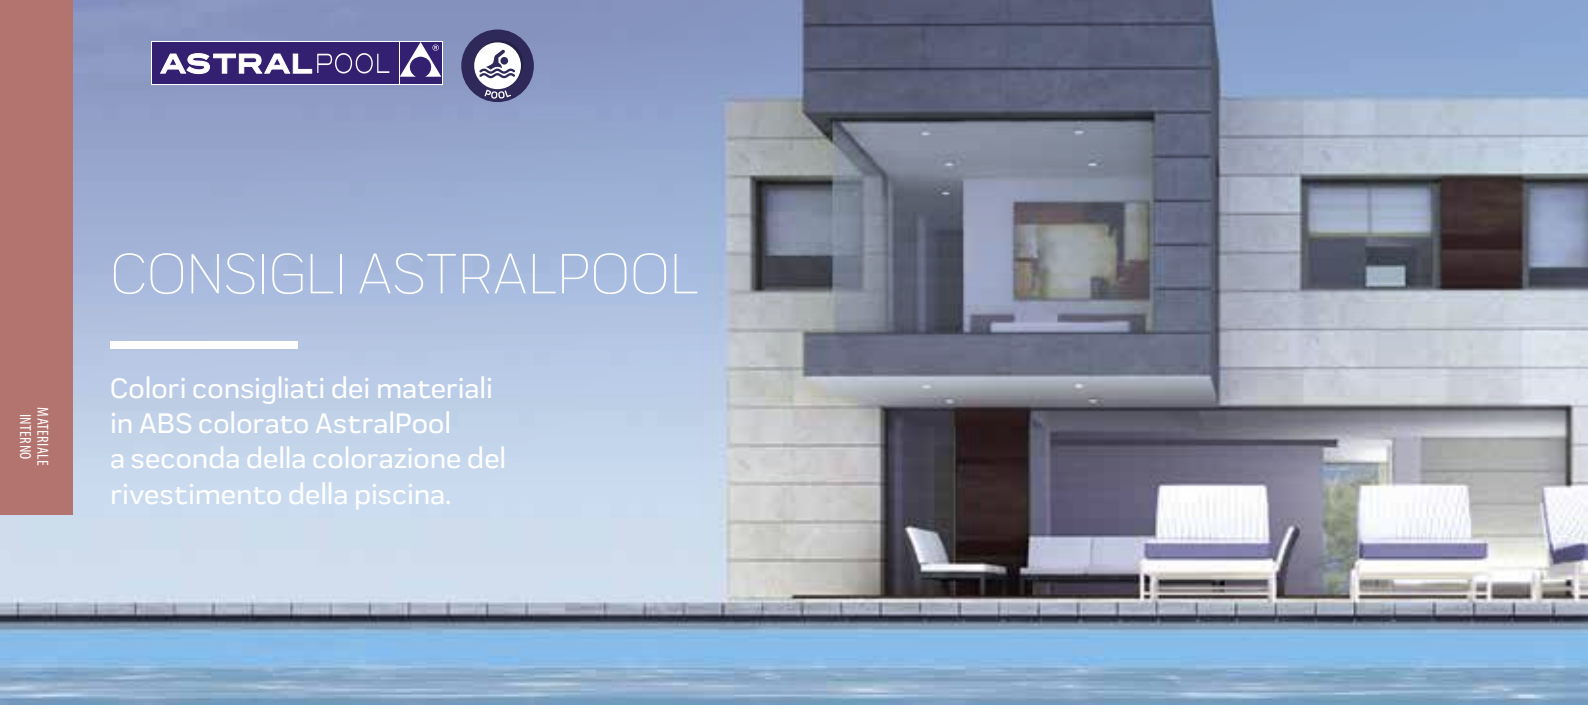

CONSIGLI ASTRALPOOL

Colori consigliati dei materiali in ABS colorato AstralPool a seconda della colorazione del rivestimento della piscina.

COLORE DEL RIVESTIMENTO*

COLORI RACCOMANDATI
CHE DIPENDONO DAL RIVESTIMENTO DELLA PISCINA

BLU CHIARO · BLU ADRIATICO · VERDE CARAIBI · BIANCO · NORDIC BLUE · BLUE PALE
GRANIT BLUE · DHYANA · SUMMER



BIANCO

SABBIA · RELAX · SUBLIME · GOLDEN RIVIERA · GRANIT SAND · GRANIT GOLD
BHUMI



BEIGE

GRIGIO CHIARO · GRIGIO SCURO · ORIGIN · VANITY · CALACATTA WHITE MARBLE · WHITE RIVIERA



GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO · ELEGANCE · AUTHENTIC · BLACK SLATE · GRANIT GREY · ANTRACITE
FIDJI VINTAGE GREY




GRIGIO ANTRACITE

* Per i colori in dettaglio, consultare il capitolo **"Rivestimenti per piscine"**



STILE

UNA GAMMA DI ACCESSORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PISCINE




DIVERSE SOLUZIONI PER UNA FINITURA PERFETTA

Forme rotonde e squadrate dal design contemporaneo.

Si integrano perfettamente con il rivestimento della piscina.

Grazie al nuovo design eventuali imperfezioni vengono coperte.



DI FACILE INSTALLAZIONE

Soluzioni disponibili per piscine prefabbricate e cemento armato di differenti lunghezze, per facilitare l'installazione.

Compatibili i con altri accessori (in plastica e accio inox)
Lato levigato utile nelle installazioni con liner e più facile da utilizzare.



DI FACILE MANUTENZIONE

Più facile da pulire grazie al design minimalista.
Nessuna vite visibile all'interno della bocchetta, evita possibili corrosioni.

MATERIALE INTERNO

Come funziona la norma EN 16713-02 : 2016 scarico di fondo per piscine residenziali

	NUOVA PISCINA		RISTRUTTURAZIONE PISCINA	
	Velocità massima di aspirazione: di 0,5 m/s (paragrafo 4.6.1)			
	CON GRIGLIA ANTIVORTEX	**SENZA GRIGLIA ANTIVORTEX**	**CON POSSIBILITÀ DI CAMBIARE STRUTTURA**	**SENZA CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA**
Rischio di intrappolamento	Numero di scarichi di fondo per piscina: **1**	Numero di scarichi di fondo per piscina: **2 scarichi di fondo**, **distanziati minimo di un metro**.	**Applicare le nuove regole**	Installare una **griglia anti-vortice**** nel pre-installato scarico di fondo*.
Come prevenirlo?		Se uno dei **2 scarichi di fondo** fosse ostruito, il restante **deve garantire il 100%** della portata di progetto.		*Installare una griglia anti-vortice sullo scarico di fondo pre-installato per minimizzare il rischio di intrappolamento nei sistemi di aspirazione.
APERTURE	Lo scarico di fondo deve avere delle aperture sulla griglia che garantiscono determinate dimensioni.			
ALTRI ELEMENTI	Esistono altri requisiti affinchè lo scarico di fondo adempia alla norma EN, come il design. Esempio: il design della piastra deve essere tale da evitare intrappolamenti di parti del corpo o capelli.			

La dichiarazione di conformità dell'impianto potrà essere rilasciata solo nel caso in cui tutti questi requisiti della Norma siano rispettati.

**La griglia anti-vortice è uno speciale componente che può essere installato sull'accessorio per controllare turbolenze nel flusso dell'acqua. Queste griglie permettono di controllare la velocità dell'acqua al fine di prevenire la cavitazione dell'acqua.

GARANZIA 5 ANNI YEARS GUARANTEE

SKIMMER UNIK PERFETTAMENTE PROGETTATO. ARMONIOSAMENTE INTEGRATO.






Perfettamente integrato.

Skimmer Unik si fonde armoniosamente con l'ambiente attorno alla piscina grazie alla copertura superiore completamente integrata. Con la sua altezza inferiore ai 5,5 cm di differenza tra il livello dell'acqua e il pavimento circostante, Skimmer Unik offre un effetto piscina infinito.



Funzionamento silenzioso.

Skimmer Unik garantisce una maggiore silenziosità grazie alla sua esclusiva soluzione a galleggiante curvo.



Manutenzione facile.

Lo Skimmer Unik facilita la manutenzione grazie all'ampia capacità del suo filtro (3,5L)* e al suo facile recupero del cestello senza toccare l'acqua.

*Rispetto al tradizionale cestello skimmer di AstraPool.


Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer Unik

Componenti utili per personalizzare lo Skimmer Unik




PERSONALIZZA LO SKIMMER UNIK

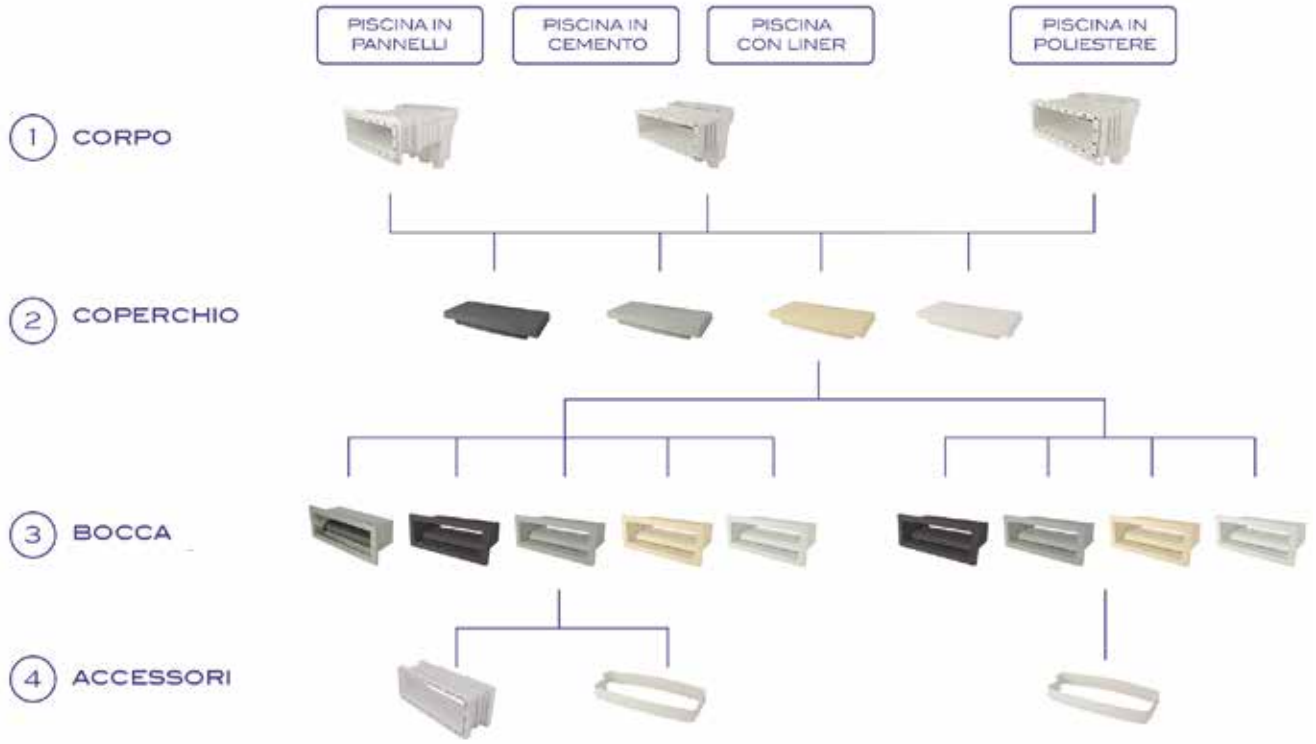


DIMENSIONI DEI KIT


74457 - 74458 - 74459 - 74460

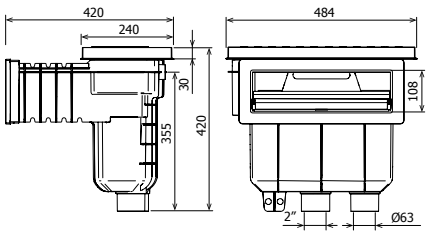

74461 - 74462

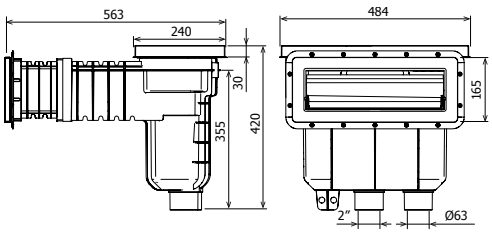

74463 - 74464

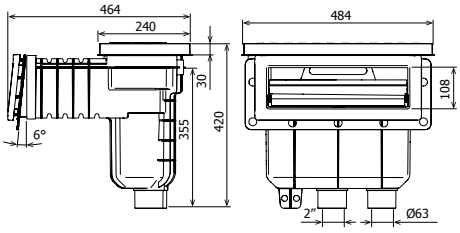

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer Unik

Componenti utili per installare Skimmer Unik

Lo skimmer Unik è una soluzione che consente massima flessibilità dal punto di vista dei colori delle parti visibili.
Scegli fra i componenti che meglio si adattano alle tue esigenze.

Kit Skimmer UNIK ABS in colore bianco: Corpo + Coperchio + Bocca	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Skimmer UNIK PISCINA IN CEMENTO ARMATO SENZA INSERTI	74457	260,91	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON INSERTI	74458	298,23	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA CON LINER SENZA INSERTI	74459	288,77	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA CON LINER CON INSERTI	74460	330,00	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA IN PANNELLI (PANEL PROTECT) SENZA INSERTI	74461	342,00	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA IN PANNELLI (PANEL PROTECT) CON INSERTI	74462	389,00	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA IN POLIESTERE 6° SENZA INSERTI	74463	315,00	P02	-	-
Skimmer UNIK PISCINA IN POLIESTERE 6° CON INSERTI	74464	343,00	P02	-	-

Accessori per Skimmer - valido per le parti di skimmer vendute separatamente o per i set completi	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocca allungabile Standard SENZA INSERTI	74841	70,69	P02	-	-
Bocca allungabile Standard CON INSERTI	74842	104,15	P02	-	-
Bocca allungabile PISCINA IN POLIESTERE 6° SENZA INSERTI	74843	122,85	P02	-	-
Bocca allungabile PISCINA IN POLIESTERE 6° CON INSERTI	74844	150,33	P02	-	-
ANELLO DI PROLUNGA COPERCHIO	74845	23,66	P02	-	-
Kit doppia guarnizione: inserti per skimmer Unik	74846-0500	17,87	P02	-	-
Kit doppia guarnizione: viti autofilettanti per skimmer Unik	74846-0600	17,43	P02	-	-

1 Corpo Skimmer - ABS colore bianco	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Corpo skimmer PISCINA IN CEMENTO ARMATO SENZA INSERTI	74830	171,63	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON INSERTI	74831	210,05	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA CON LINER SENZA INSERTI*	74832	200,17	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA CON LINER CON INSERTI*	74833	240,95	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA IN PANNELLI (PANEL PROTECT) SENZA INSERTI	74834	254,08	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA IN PANNELLI (PANEL PROTECT) CON INSERTI	74835	302,00	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA IN POLIESTERE 6° SENZA INSERTI	74836	224,85	P02	-	-
Corpo skimmer PISCINA IN POLIESTERE 6° CON INSERTI	74837	254,65	P02	-	-

2 Coperchio Skimmer - ABS	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Coperchio skimmer BIANCO	74838	74,92	P02	-	-
Coperchio skimmer BEIGE	74838CL090	84,52	P02	-	-
Coperchio skimmer GRIGIO CHIARO	74838CL129	84,52	P02	-	-
Coperchio skimmer GRIGIO ANTRACITE	74838CL144	84,52	P02	-	-

3 Bocca Skimmer 3.1 - Per piscina in cemento armato e in pannelli	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Standard ABS BIANCO	74839	40,08	P02	-	-
Standard ABS BEIGE	74839CL090	46,18	P02	-	-
Standard ABS GRIGIO CHIARO	74839CL129	46,18	P02	-	-
Standard ABS GRIGIO ANTRACITE	74839CL144	46,18	P02	-	-
Standard ACCIAIO INOX A316-L	74806	532,00	P02	-	-
3.2 - Per piscine in poliestere					
6° Bocca - BIANCO	74840	41,47	P02	-	-
6° Bocca - BEIGE	74840CL090	47,89	P02	-	-
6° Bocca - GRIGIO CHIARO	74840CL129	47,89	P02	-	-
6° Bocca - GRIGIO ANTRACITE	74840CL144	47,89	P02	-	-

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Sensore di livello UNIK

DESCRIZIONE

Sensore di livello completamente integrato negli skimmer UNIK. Sensore di livello regolabile con copertura protettiva in ABS. Cavo di 10 metri incluso. Il sensore è posizionato e fissato in un angolo dello skimmer. L'utente può regolare il livello dell'acqua lungo l'altezza della bocca dello skimmer (+/-70 mm). Il sensore di livello può regolare l'oscillazione del livello dell'acqua +/-10 mm.

Quadro elettrico per sensore livello skimmer unik, gestione:

- Contatto minimo livello regolatore skimmer (v. codice 75973) che attiva un relè per il reintegro dell'acqua tramite Elettrovalvola. Lo stesso contatto andrà a fermare la pompa di filtrazione tramite MINIMO LIVELLO fino a che non verrà raggiunto il livello.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Sensore	75973	198,64	P02	1	0,4	0,002
Quadro elettrico per sensore livello skimmer unik	L44373	996,00	P08	1	-	-

ACCESSORI PER PISCINA IN CEMENTO ARMATO RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO


PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SKIMMER 15 L

Tutti gli SKIMMER della gamma presentano trattamento UV nelle parti che non rimangono interrate. Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: filettato int. 1½", est, 2". Attacco simultaneo allo scarico di fondo: Ø int. 50 mm. Attacco superiore per troppo pieno: Ø 40 mm. Cesto raccogli-foglie. Portata consigliata 5 m³/h. Si consiglia di installare uno skimmer per ogni 25 m² di specchio d'acqua.



Skimmer con bocca standard


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	00250	116,12	P02	1	3,15	0,059

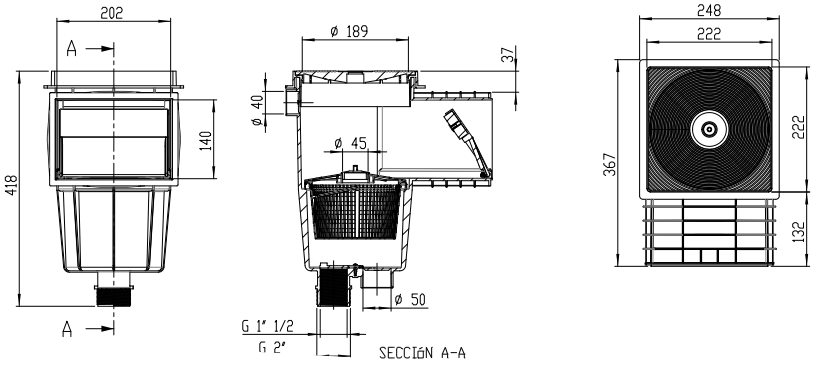



Skimmer con bocca larga

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	00252	183,47	P02	1	3,00	0,12

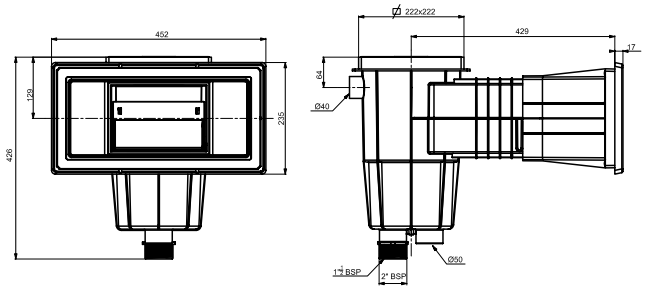

Coperchio colorato disponibile anche nei colori: beige, grigio chiaro e grigio antracite. Consultare la sezione coperchi skimmer.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



73158



73161

Skimmer filtrante

Skimmer da 17,5 L con sistema a cartuccia integrato. Realizzato in ABS con trattamento UV. Comprende battente, regolatore in altezza del coperchio, cestello skimmer e 2 filtri. È possibile cambiare colore grazie a EasyColor, il nuovo rivestimento colorato con flangia per skimmer, compreso di battente flottante. Può essere installato senza cambiare la bocca dello skimmer, caratteristica di estrema praticità nel caso di ristrutturazione di piscine.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
SKIMMER FILTRANTE PISCINE IN C.A. - BIANCO						
Skimmer filtrante con 2 cartucce 16 m³/h	73158	775,00	P02	1	12	0,032
Skimmer filtrante con 2 cartucce 20 m³/h	73161	820,00	P02	1	13	0,032
CARTUCCE						
Cartuccia 16 m³/h 15 micron	73164	165,90	P25	1	-	0,02
Cartuccia 20 m³/h 15 micron	73165	178,67	P25	1	-	0,026

* garanzia 2 anni – fare riferimento al manuale di istruzioni.

Per rivestimenti colorati scegliere i rivestimenti EASYCOLOR

Tutti gli SKIMMER della gamma presentano trattamento UV nelle parti che non rimangono interrate. Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: int. 11/2". Attacco simultaneo allo scarico di fondo: int. 2". Attacco superiore per troppo pieno: Ø 32 mm. Coperchio circolare con sistema di apertura. Mediante una prolunga estendibile, si può regolare l'altezza e girare il coperchio, in modo da allinearlo perfettamente al pavimento. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a baionetta. Cornice di supporto con battente. Portata consigliata 7,5 m3/h. Si consiglia di installare uno skimmer ogni 25 m² di specchio d'acqua.



58707



58707CL090



58707CL129




58707CL144

Skimmer NORM

DESCRIZIONE

Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi allle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in altezza del coperchio e cesto di raccoglifoglie. L'entrata dell'acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 7,5 m³/h . Si consiglia l'installazione di uno skimmer ogni 25 m² di superficie d'acqua. Connessioni inferiori di 1"½ e di 2", connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
SKIMMER NORM 17 L						
Bianco	58707	203,54	P02	1	5,61	0,182
Beige	58707CL090	219,79	P02	1	5,61	0,182
Grigio Chiaro	58707CL129	219,79	P02	1	5,61	0,182
Grigio Antracite	58707CL144	219,79	P02	1	5,61	0,182

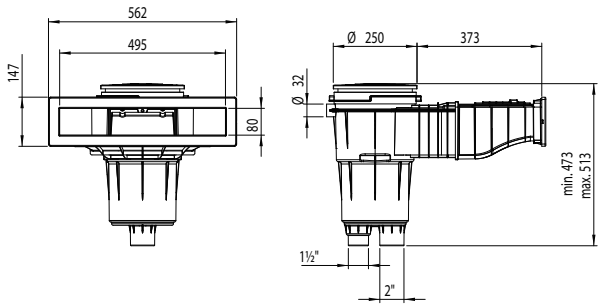


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SKIMMER 17,5 L



Skimmer con bocca standard

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11306	**153,10**	P02	1	4,20	0,062

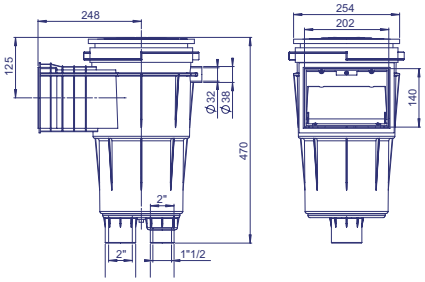



Skimmer con bocca standard e flangia

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11302	**183,41**	P02	1	5,20	0,062



Skimmer con bocca standard e prolunga

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11307	**170,41**	P02	1	5,90	0,077



Skimmer con bocca standard, con prolunga e flangia


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11303	**206,70**	P02	1	5,75	0,060

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SKIMMER 17,5 L



Skimmer con bocca larga


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11304	**197,59**	P02	1	6,24	0,135

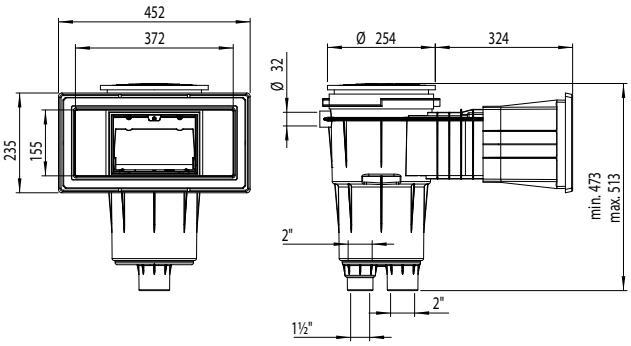



Skimmer con bocca larga e prolunga

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato	11305	**222,61**	P02	1	6,90	0,161

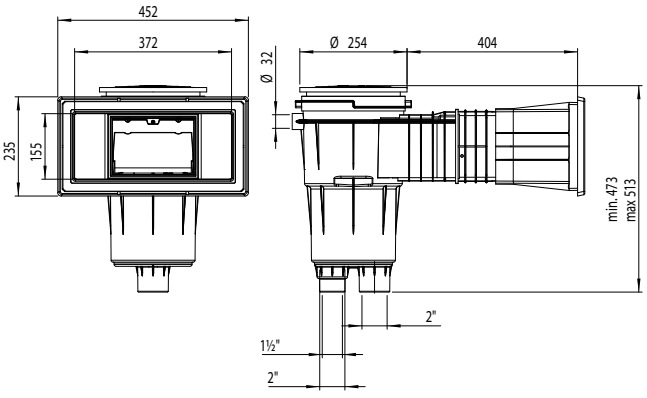

Coperchio colorato disponibile anche nei colori: beige, grigio chiaro e grigio antracite. Consultare la sezione coperchi skimmer.

MATERIALE INTERNO

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SCARICHI DI FONDO

Se non diversamente specificato tutti gli scarichi di fondo della gamma in ABS inclusi in questo catalogo vengono forniti con trattamento UV sulla griglia.
- Velocità di calcolo in aspirazione: 0,5 m/sec.
- Velocità massima di aspirazione: 1,5 m/sec
- Distanza minima tra gli scarichi: > 2 m per piscine ad uso collettivo e > 1 m per piscine ad uso residenziale

Scarico di fondo NORM


56378


56378CL090


56378CL129


56378CL144


56379


56379CL090


56379CL129


56379CL144

Only antivortex main drain


Complies with Standards
EN 13451-1
EN 12451-3

Se utilizzate in conformità al paragrafo 4.6.1 b della EN 13451-3:2022

DESCRIZIONE

Gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, vengono forniti con griglie piane o antivortex. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessioni di uscita laterale di 2" ed uscita inferiore di 1" 1/2. Portata massima 15 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia piana Bianco	56378	57,78	P02	1	10,60	0,069
Griglia piana Beige	56378CL090	64,82	P02	1	10,60	0,069
Griglia piana Grigio chiaro	56378CL129	64,82	P02	1	10,60	0,069
Griglia piana Grigio antracite	56378CL144	64,82	P02	1	10,60	0,069
Griglia antivortex Bianco	56379	58,56	P02	1	10,60	0,069
Griglia antivortex Beige	56379CL090	65,80	P02	1	10,60	0,069
Griglia antivortex Grigio chiaro	56379CL129	65,80	P02	1	10,60	0,069
Griglia antivortex Grigio antracite	56379CL144	65,80	P02	1	10,60	0,069

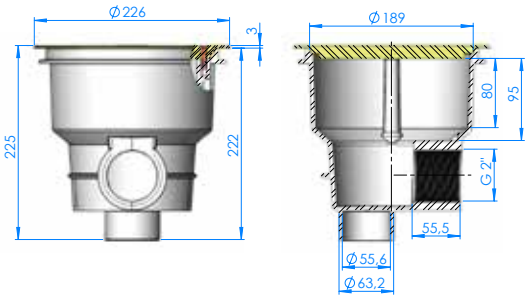

Scarico di fondo circolare. Attacco 2"


01467


01467CL090


01467CL129


01467CL144

DESCRIZIONE

Struttura e griglia in ABS. Fissaggio della griglia mediante viti. Portata massima: 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo circolare Bianco	01467	33,16	P02	4	2,8	0,028
Scarico di fondo circolare Beige	01467CL090	37,17	P02	4	2,8	0,028
Scarico di fondo circolare Grigio chiaro	01467CL129	37,17	P02	4	2,8	0,028
Scarico di fondo Grigio antracite	01467CL144	37,17	P02	4	2,8	0,028

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SCARICHI DI FONDO



Scarico di fondo con griglia ABS quadrato 210 mm x 210 mm

DESCRIZIONE

Uscita laterale 2". Struttura e griglia in ABS bianco. Fissaggio griglia mediante viti. Portata massima: 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo 210 mm x 210 mm	00258	40,07	P02	4	4,0	0,044



Scarico di fondo NORM

DESCRIZIONE

Nuova gamma di scarichi che adempiono alla normativa EN 13451. Fabbricato in resina di poliestere e fibra di vetro. Griglia in acciaio inox. Per piscina in cemento. Valvola idrostatica opzionale.


*Se utilizzate in conformità al paragrafo 4.6.1 b della EN 13451-3:2022


Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
330 x 330 mm								
Ø 75 mm	AISI-316L	18 m³/h	20282N	887,00	P02	1	8	0,08
Ø 90 mm	AISI-316L	27 m³/h	20283N	981,00	P02	1	9	0,08
Ø 110 mm	AISI-316L	33 m³/h	20284N	1.016,00	P02	1	10	0,08

Profondità minima richiesta per l'installazione 0,5 m.

507 x 507 mm								
Ø 110 mm	AISI-316L	42 m³/h	20285N	968,00	P02	1	16	0,23
Ø 125 mm	AISI-316L	51 m³/h	20286N	984,00	P02	1	17	0,23
Ø 140 mm	AISI-316L	66 m³/h	20287N	1.133,00	P02	1	18	0,23
Ø 160 mm	AISI-316L	95 m³/h	20288N	1.166,00	P02	1	19	0,23
Ø 200 mm	AISI-316L	103 m³/h	20289N	1.556,00	P02	1	20	0,23


Profondità minima richiesta per l'installazione 0,5 m.



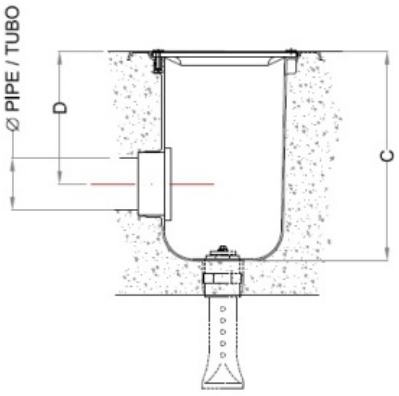

Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
75	330	255	400	280
90	330	255	400	280
110	330	255	400	280
110	507	412	585	390
125	507	412	585	390
140	507	412	585	390
160	507	412	585	390
200	507	412	585	390

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO - SCARICHI DI FONDO



Modello in poliestere e fibra di vetro - 330 mm x 330 mm

DESCRIZIONE

Fabbricato in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Finitura in gel-coat. Con valvola idrostatica optional. Griglia in acciaio inox AISI-316L. FORI< 8mm.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	AISI-316L	18 m³/h	20282	713,00	P02	1	5	0,047
Ø 90 mm	AISI-316L	27 m³/h	20283	733,00	P02	1	5	0,047
Ø 110 mm	AISI-316L	33,5 m³/h	20284	746,00	P02	1	5	0,047



Modello in poliestere e fibra di vetro - 507 mm x 507 mm

DESCRIZIONE

Finitura in gel-coat. Con valvola idrostatica optional. Griglia in acciaio inox AISI-316L. FORI < 8 mm.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 110 mm	AISI-316L	42 m³/h	20285	995,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 125 mm	AISI-316L	51 m³/h	20286	1.002,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 140 mm	AISI-316L	66 m³/h	20287	1.030,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 160 mm	AISI-316L	95 m³/h	20288	1.066,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 200 mm	AISI-316L	103 m³/h	20289	1.144,00	P02	1	11,5	0,132



Modello in poliestere e fibra di vetro - 330 mm x 330 mm

DESCRIZIONE

Fabbricato in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Finitura in gel-coat. Con valvola idrostatica optional. Griglia in ABS con protezione anti-UV.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	Plastica	18 m³/h	22359	361,00	P02	1	4,5	0,034
Ø 90 mm	Plastica	27 m³/h	22360	368,00	P02	1	4,5	0,034
Ø 110 mm	Plastica	42 m³/h	22361	390,00	P02	1	4,5	0,034
Ø 125 mm	Plastica	45 m³/h	22362	495,00	P02	1	4,5	0,034

Profondità minima richiesta per l'installazione 1,5 m.



Modello in poliestere e fibra di vetro - 507 mm x 507 mm

DESCRIZIONE

Finitura in gel-coat. Con valvola idrostatica optional. Griglia in acciaio inox AISI-316L. FORI < 8 mm.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 110 mm	Plastica	42 m³/h	28709	889,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 125 mm	Plastica	51 m³/h	28710	901,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 140 mm	Plastica	66 m³/h	28711	949,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 160 mm	Plastica	95 m³/h	28712	1.004,00	P02	1	11,5	0,132
Ø 200 mm	Plastica	103 m³/h	28713	1.100,00	P02	1	11,5	0,132

Profondità minima richiesta per l'installazione 1,5 m.




Griglia di drenaggio Ø 200 mm in ABS

DESCRIZIONE

Cornice e griglia in ABS bianco, con viti per fissaggio griglia.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia di drenaggio Ø 200 mm in ABS	00280	15,20	P02	10	3,0	0,031

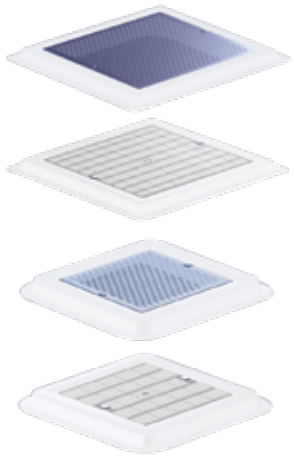

Griglia di drenaggio

DESCRIZIONE

Disponibili in plastica e acciaio inox. Le cornici sono fabbricate in resina di poliestere e FV e la rifinitura esterna è in gel-coat. È possibile montare i coperchi antivortice codici 25344 e 28556.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia di drenaggio con griglia in acciaio inox 490 mm x 490 mm	28560	867,00	P02	1	5,0	0,029
Griglia di drenaggio con griglia in plastica 490 mm x 490 mm	28561	524,00	P02	1	4,7	0,029
Griglia di drenaggio con griglia in acciaio inox 345 mm x 345 mm	28562	508,00	P02	1	3,0	0,029
Griglia di drenaggio con griglia in plastica 345 mm x 345 mm	28563	370,00	P02	1	2,9	0,029



Foto indicativa

Griglia di drenaggio

DESCRIZIONE

Nuova gamma di griglie di drenaggio per l'impiego in piscine private e pubbliche. Rifiniture accurate.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia 252 x 252 in plastica	34331	139,84	P02	1	-	0,0129
Griglia 252 x 252 in acciaio inox	34332	328,00	P02	1	-	0,0129
Griglia 410 x 410 in plastica	34333	223,09	P02	1	-	0,0540
Griglia 410 x 410 in acciaio inox	34334	662,00	P02	1	-	0,0540

MULTIFLOW SYSTEM

Si tratta di un sistema costituito da una sfera pre-marcata di diversi diametri (14-20 e 25). Con l'aiuto di un punzone e di un martelletto è possibile selezionare uno dei diametri al momento dell'installazione, ottenendo così portate diverse. Portata massima consigliata per una velocità di passo massima di 4 m/sec. Ø 14 mm = 2,2 m^3/h, Ø 20 mm = 4,5 m^3/h, Ø 25 mm = 7 m^3/h








Bocchetta di mandata Multiflow per incollaggio*

DESCRIZIONE

Per incollaggio al tubo Ø 50 mm PN 10. Fabbricata in ABS bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bocchetta incollaggio	24413	8,01	P02	40	4,0	0,020

***A norma se installate entro 50 cm da pelo libero dell'acqua.**


76493


76493CL090


76493CL129


76493CL144

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Bocchetta di mandata Multiflow

DESCRIZIONE

Da incollare all'interno di un tubo Ø 50 mm. Realizzato in ABS. Appositamente realizzata per risparmiare tempo e ridurre il rischio di cambiare una bocchetta a muro esistente. Realizzata in ABS con trattamento UV.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bianco	76493	17,93	P02	12	4,5	0,020
Beige	76493CL090	21,22	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	76493CL129	21,22	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	76493CL144	21,22	P02	12	4,5	0,020


00295


00295CL090


00295CL129


00295CL144

Bocchetta di mandata Multiflow con filetto*

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", interno per incollaggio Ø 50 mm. Fabbricata in ABS bianco. Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15658-15659.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bianco	00295	18,55	P02	24	4,35	0,020
Beige	00295CL090	20,24	P02	24	4,24	0,020
Grigio Chiaro	00295CL129	20,24	P02	24	4,24	0,020
Grigio Antracite	00295CL144	20,24	P02	24	4,24	0,020

***A norma se installate entro 50 cm da pelo libero dell'acqua.**



Bocchetta di mandata Multiflow con filetto e griglietta

DESCRIZIONE

Bocchetta con griglietta a norma. Filetto esterno 2", interno per incollaggio Ø 50 mm. Fabbricata in ABS bianco. Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15658-15659.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bocchetta con filetto e griglia	00295VV99	18,27	P02	24	4,35	0,020

Bocchetta di mandata Multiflow per incollaggio*



00298



00298CL090



00298CL129



00298CL144

DESCRIZIONE

Per incollaggio esterno Ø 63 mm, PN 6 e interno Ø 50 mm. Fabbricata in ABS bianco. Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15661-15660.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianco	00298	16,65	P02	24	4,24	0,020
Beige	00298CL090	18,05	P02	24	4,24	0,020
Grigio Chiaro	00298CL129	18,05	P02	24	4,24	0,020
Grigio Antracite	00298CL144	18,05	P02	24	4,24	0,020

*A norma se installate entro 50 cm da pelo libero dell'acqua.


Bocchetta NORM per piscine in cemento armato




DESCRIZIONE

Nuova gamma di bocchette conformi alle norme, adatte per installazioni in piscine pubbliche e private. Fabbricate in ABS bianco e con trattamento UV. Bocchetta NORM. Piscina in cemento portata max 2,3 m³/h

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta NORM	56498	17,93	P02	4	10,60	0,069





SECCIÓN A-A

Bocchetta di mandata / aspirazione grande portata



DESCRIZIONE

Bocchette di mandata per grandi portate. Portata massima mandata 30 m³/h per una velocità di flusso massima di 4 m/s. Portata massima aspirazione 4 m³/h per una velocità di flusso massima di 0,5 m/s. Corpo in PVC, griglia di ABS, flangia in PA e le viti in AISI 304. Conforme alle norme vigenti. Connessione per tubo Ø 75 o Ø90 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta mandata/aspirazione	41520	46,36	P02	16	4,20	0,021

Bocchetta di mandata



DESCRIZIONE

In ABS inalterabile resistente ai raggi UV. Regolabile 3 posizioni (100%, 65%, 35%). Portata massima consigliata: 13,5 m³/h. Attacco: Interno Ø 63 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta mandata	15863	22,39	P02	24	3,4	0,020

MATERIALE INTERNO



00303



00303CL090



00303CL129



00303CL144

Bocchetta a pavimento

DESCRIZIONE

Mandata/Aspirazione. Portata regolabile. Fabbricata in ABS inalterabile e viti in acciaio inox. Portata massima consigliata in base alle norme vigenti: 9,5 m^3/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm - Bianco	00303	20,62	P02	24	5,0	0,020
Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm - Beige	00303CL090	26,80	P02	24	5,0	0,020
Filetto esterno 2", Ø int. 50 mm - Grigio chiaro	00303CL129	26,80	P02	24	5,0	0,020
Filetto esterno 2", Ø int. 50 mm - Grigio antracite	00303CL144	26,80	P02	24	5,0	0,020



Bocchetta di fondo 3" regolabile in ABS

DESCRIZIONE

Fabbricata in ABS bianco. Aspirazione. Portata regolabile mediante rotazione della griglia. Superficie di aspirazione: 0,015 m2. Ø esterno 295 mm. Portata (0,4 m/sec.) 20 m3/h. Portata massima consigliata: 26 m3/h (0,5 m/sec.)

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Griglia in ABS bianco	11796	65,06	P02	2	2,65	0,047



Bocchetta di fondo 3" regolabile in acciaio

DESCRIZIONE

Bocchetta aspirazione in ABS bianco. Portata regolabile mediante rotazione della griglia. Superficie di aspirazione: 0,015 m^2. Ø esterno 295 mm. Portata (0,4 m/sec.) 20 m3/h. Portata massima consigliata: 26 m^3/h (0,5 m/sec.)

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Griglia in acciaio inox. AISI-304	08317	192,09	P02	2	2,65	0,047



22353



22353CL090



22353CL129



22353CL144

Bocchetta di fondo oscillante

DESCRIZIONE

Corpo oscillante in PVC. Coperchio in ABS. Vite di regolazione in POM. Portata massima: 10 m^3/h.
Si può adattare a tubi di Ø 75 mm e a tubi di connessione cod. 21248.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bocchetta di fondo oscillante Bianco	22353	31,79	P02	24	4,1	0,022
Bocchetta di fondo oscillante Beige	22353CL090	39,11	P02	24	4,1	0,022
Bocchetta di fondo oscillante Grigio chiaro	22353CL129	39,11	P02	24	4,1	0,022
Bocchetta di fondo oscillante Grigio antracite	22353CL144	39,11	P02	24	4,1	0,022



Bocchetta aspirafango

DESCRIZIONE

Per incollaggio. Esterno tubo Ø 63 PN 6. Interno tubo Ø 50 mm. Pressione massima 6 bar. Fabbricata in ABS bianco. Filetto tappo 1½". Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15661-15660.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta aspirafango Bianco	00300	10,16	P02	24	3,62	0,020
Bocchetta aspirafango Beige	00300CL090	10,95	P02	24	3,62	0,020
Bocchetta aspirafango Grigio chiaro	00300CL129	10,95	P02	24	3,62	0,020
Bocchetta aspirafango Grigio antracite	00300CL144	10,95	P02	24	3,62	0,020



Bocchetta aspirafango

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Pressione massima: 6 bar. Fabbricata in ABS bianco con coperchio filettato 1½". Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15658-15659.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta aspirafango	00301	13,68	P02	24	3,8	0,020



Presa di aspirazione per canale di sfioro

DESCRIZIONE

Per incollaggio al tubo Ø 63 mm. Corpo e griglia in ABS, viti in acciaio inox. Grazie alle sue caratteristiche, questa bocchetta è indicata specialmente per bordo sfioratore. Portata massima consigliata: 7 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Presa di aspirazione	00302	15,34	P02	12	3,1	0,016



PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO PIASTRELLE E MOSAICO-PASSANTI A MURO

Gamma di passanti a muro da 300 mm di lunghezza per bocchette Ø 2" e Multiflow da tagliare su misura in base alle necessità dell'utente, ed in funzione dello spessore della piscina. Fabbricati in ABS. Progettati con fori nelle nervature che rendono possibile posizionare i passanti sulla struttura della piscina, facilitandone il montaggio.

Passante a muro connessione posteriore



DESCRIZIONE

2" Filetto maschio e interno liscio Ø 50 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Connessione anteriore filetto femmina 2" per bocchette filetto maschio 2	15658	15,53	P02	15	4,3	0,040
Connessione anteriore liscia Ø 59,3 mm per bocchette incollabili a tubo da Ø 63 mm	15661	15,11	P02	15	4,2	0,040


Passanti a muro connessione posteriore



DESCRIZIONE

Liscia Ø 63 mm maschio e interno liscio Ø 50 mm

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Connessione anteriore filetto femmina 2" per bocchette filetto maschio 2	15659	15,11	P02	15	4,2	0,040
Connessione anteriore liscia Ø 59,3 mm per bocchette incollabili a tubo da Ø 63 mm, 6 atm e faro "MINI" 33684	15660	15,11	P02	15	5,6	0,040

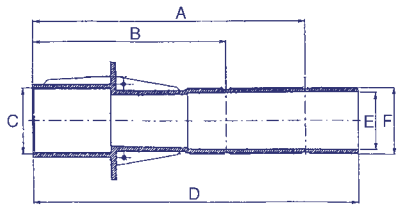

Dimensioni	Modelli			
	15658	15661	15659	15660
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	2"	D.59,3	2"	D.59,3
D	300	300	300	300
E	D.50	D.50	D.50	D.50
F	2"	2"	D.63	D.63

Passanti a muro in PVC colore grigio



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
LUNGHEZZA 150 MM:						
150 mm da M2" esterno e F2" lato bocchetta	00322	14,20	P02	12	3,0	0,011
LUNGHEZZA 300 MM:						
Connessione 2" filetto femmina e maschio	00323	25,70	P02	6	3,0	0,011
Connessione posteriore a tubo per filetto est 2" o liscio interno per faro "MINI" 33684	00324	18,46	P02	6	3,0	0,011
Filetto est. 2" + int. Ø 50 mm filetto int. 11/2	00325	24,15	P02	6	3,0	0,011

Passanti a muro per bocchetta di fondo oscillante



DESCRIZIONE

(Tubo riduzione Net'n'Clean). Tubo con il diametro adattato per poter incollare la bocchetta 22353. Attacco a tuberia per Ø 50 mm interno e Ø 63 mm esterno.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Passanti a muro per bocchetta	21248	44,94	P16	12	7,3	0,03

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
SKIMMER 15 L

Forniti con guarnizioni adesive, flange e viti. Tutti gli SKIMMER della gamma presentano trattamenti UV nelle parti che non rimangono interrate. Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: filettato interno 1½", esterno 2". Attacco simultaneo allo scarico di fondo: Ø interno 50 mm. Attacco superiore per troppo pieno Ø 40 mm. Cesto raccogli-foglie. **Portata consigliata 7,5 m³/h.** Si consiglia installare uno skimmer ogni 25 m² di specchio d'acqua. Tutti gli SKIMMER presentano due modelli diversi, il modello con inserti e il modello senza inserti, con viti autofilettanti.

Skimmer con bocca standard



UNI EN 16582 EN 16713

DESCRIZIONE

Skimmer con inserti in ottone, forniti con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato a pressione	01462	225,76	P02	1	4,2	0,059
Guarnizione sandwich per skimmer bocca standard	27124-0500	31,72	P02	1	-	-

Skimmer con prolunga



DESCRIZIONE


Skimmer con inserti in ottone, fornito con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato a pressione - Bianco	01464	246,52	P02	1	5,28	0,12
Guarnizione sandwich per skimmer bocca ampia	14516-0500	37,67	P02	1	6,52	0,135



01464

UNI EN 16582 EN 16713

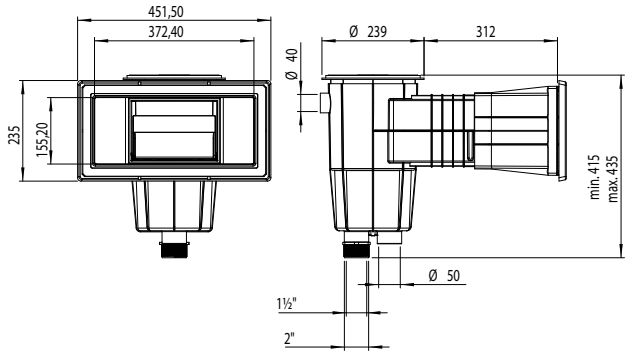

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
SKIMMER 17,5 L



73159


73162

Skimmer filtrante

DESCRIZIONE

Skimmer da 17,5 L con sistema a cartuccia integrato. Realizzato in ABS con trattamento UV. Comprende battente, regolatore in altezza del coperchio, cestello skimmer e 2 filtri. È possibile cambiare colore grazie a EasyColor, il nuovo rivestimento colorato con flangia per skimmer, compreso di battente flottante. Può essere installato senza cambiare la bocca dello skimmer, caratteristica di estrema praticità nel caso di ristrutturazione di piscine.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
PER PISCINE PREFABBRICATE - BIANCO						
Skimmer filtrante con 2 cartucce 16 m3/h	73159	818,00	P02	1	12	0,032
Skimmer filtrante con 2 cartucce 20 m3/h	73162	884,00	P02	1	13	0,032
PER PISCINE A PANNELLI - BIANCO						
Skimmer filtrante con 2 cartucce 16 m3/h	73160	853,00	P02	1	12,5	0,032
Skimmer filtrante con 2 cartucce 20 m3/h	73163	931,00	P02	1	13,5	0,032
CARTUCCE 3						
Cartuccia 16 m3/h 15 micron	73164	165,90	P02	1	1,64	0,02
Cartuccia 20 m3/h 15 micron	73165	178,67	P02	1	2,24	0,026
Guarnizione sandwich per skimmer bocca ampia	14516-0500	37,67	P02	1	6,52	0,135

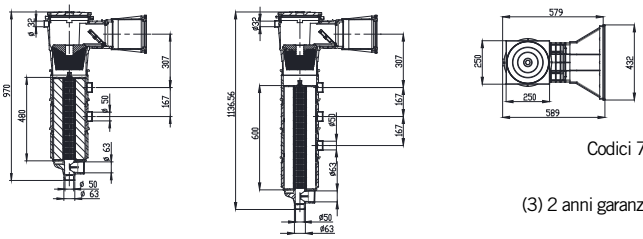

Codici 73159 e 73162 saranno forniti con due set di viti – DIN 7982 A4 5.5x25 and 32.
(2) Skimmer compatibili come a pag. 125
(3) 2 anni garanzia limitata - fare riferimento al manuale d'istruzioni.

Per rivestimenti colorati scegliere i rivestimenti EASYCOLOR cod.74035 colorati



Skimmer NORM

DESCRIZIONE

Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi allle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in altezza del coperchio e cesto di raccoglifoglie. L'entrata dell'acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 7,5 m^3/h . Si consiglia l'installazione di uno skimmer ogni 25 m^2 di superficie di acqua. Connessioni inferiori di 1"1/2 e di 2", connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm.



56176



56176CL090




56176CL129



56176CL144

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con inserti in ottone - Bianco	56176	275,00	P02	1	5,61	0,182
Con inserti in ottone - Beige	56176CL090	305,00	P02	1	5,61	0,182
Con inserti in ottone - Grigio chiaro	56176CL129	305,00	P02	1	5,61	0,182
Con inserti in ottone - Grigio antracite	56176CL144	305,00	P02	1	5,61	0,182
Senza inserti - Bianco	56299	243,39	P02	1	5,61	0,182
Senza inserti - Beige	56299CL090	268,84	P02	1	5,61	0,182
Senza inserti - Grigio chiaro	56299CL129	268,84	P02	1	5,61	0,182
Senza inserti - Grigio antracite	56299CL144	268,84	P02	1	5,61	0,182
Guarnizione sandwich per piscina in pannelli	57289-0500	47,81	P02	1	-	-
Cornice decorativa in AISI-316	74101	438,00	P02	1	-	-

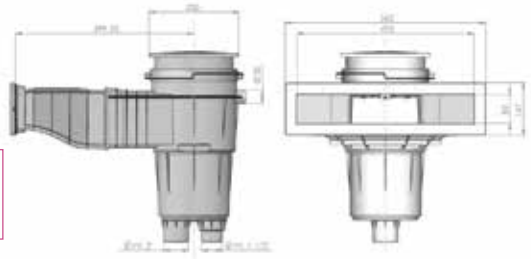

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
SKIMMER 17,5 L

Forniti con guarnizioni adesive, flange e viti. Tutti gli SKIMMER della gamma presentano trattamenti UV nelle parti che non rimangono interrate. Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: filettato interno $1^1/_2$", esterno 2". Attacco simultaneo allo scarico di fondo: Ø interno 50 mm. Attacco superiore per troppo pieno Ø 40 mm. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a baionetta. **Portata consigliata 7,5 m³/h.** Si consiglia di installare uno skimmer ogni 25 m² di superficie di specchio d'acqua. Tutti gli SKIMMER presentano due modelli diversi, il modello con inserti e il modello PARKER, che si installa con viti autofilettanti.



Skimmer SPS 250

DESCRIZIONE

Nuova gamma di skimmer da 17 l adatto per essere installato in piscine residenziali. Grazie alla sua ridotta lunghezza, 250 mm. È ideale per essere installato in piscine costruite con casseri di polistirene espanso, inoltre grazie alla sua configurazione, porta il livello dell'acqua al bordo della pietra perimentrale. Fabbricato in ABS bianco con trattamento UV, è fornito di battente, regolatore di portata e cesto raccoglifoglie. Portata raccomandata 7.5 m³/h ed installazione consigliata di uno skimmer ogni 25 m² di superficie di acqua. Connessione inferiori a Ø 63 mm o 2", connessione acqua Ø 32 mm.



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Versione con inserti in ottone	58382	302,00	P02	1	3,50	0,037


Skimmer con bocca standard

DESCRIZIONE

Skimmer con inserti in ottone, fornito con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato - Bianco	11309	253,48	P02	1	5,30	0,062



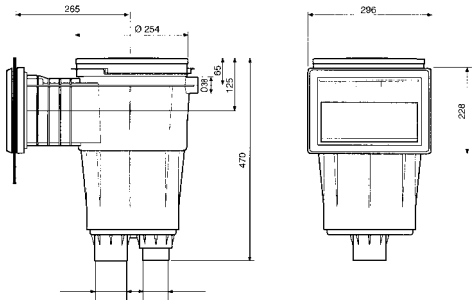

Per rivestimenti colorati scegliere i rivestimenti EASYCOLOR

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
SKIMMER 17,5 L




UNI EN 16582 EN 16713

Skimmer con bocca standard e prolunga

DESCRIZIONE

Forniti con guarnizione adesiva, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato - Bianco	11310	273,27	P02	1	5,90	0,077

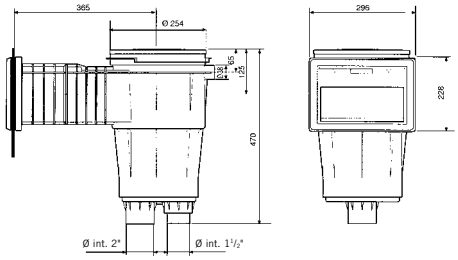

Per rivestimenti colorati scegliere i rivestimenti EASYCOLOR

Skimmer con bocca ampia

DESCRIZIONE

Forniti con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato - Bianco	11311	228,88	P02	1	6,52	0,135
Con coperchio quadrato - Beige	11311CL090	273,29	P02	1	6,52	0,135
Con coperchio quadrato - Grigio chiaro	11311CL129	273,29	P02	1	6,52	0,135
Con coperchio quadrato - Grigio antracite	11311CL144	273,29	P02	1	6,52	0,135
Guarnizione sandwich per skimmer bocca ampia	14516-0500	37,67	P02	1	6,52	0,135





11311CL090




11311CL129



11311CL144

UNI EN 16582 EN 16713

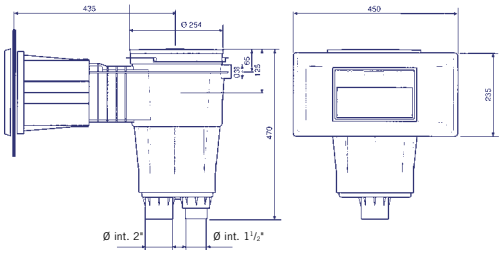

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
SKIMMER 17,5 L

Skimmer con bocca standard e prolunga





UNI EN 16582 EN 16713

DESCRIZIONE

Forniti con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio quadrato - Bianco	11313	296,76	P02	1	7,00	0,161

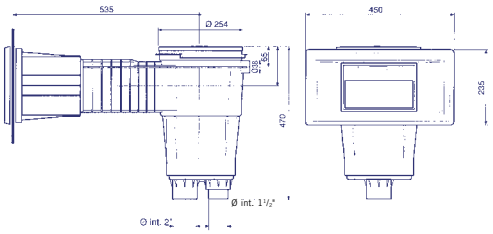



Su richiesta, si possono fornire altre versioni degli SKIMMER da 17,5 l con la possibilità di adattare un maggior numero di prolunghe rispetto a quelle previste. Ciò serve, soprattutto nel caso si utilizzino bordi più ampi del solito.

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC - SCARICHI DI FONDO

Tutti gli scarichi di fondo della gamma in ABS vengono forniti con trattamento UV sulla griglia.
- Velocità di calcolo in aspirazione: 0,5 m/sec
- Velocità massima di aspirazione a 1,5 m/sec
- Distanza minima tra gli scarichi: >2 m

Scarico fondo NORM



56380

DESCRIZIONE


Nuova gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, sono forniti con griglie piane o antivortex. Fabbricati in ABS e con trattamento UV. Connessioni di uscita laterale di 2" ed uscita inferiore di 1" ½. Portata massima consigliata 15 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia piana con inserti in ottone - Bianco	56380	95,00	P02	4	10,60	0,069
Griglia piana con inserti in ottone - Beige	56380CL090	114,76	P02	4	10,60	0,069
Griglia piana con inserti in ottone - Grigio chiaro	56380CL129	114,76	P02	4	10,60	0,069
Griglia piana con inserti in ottone - Grigio antracite	56380CL144	114,76	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex con inserti in ottone - Bianco	56382	95,00	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex con inserti in ottone - Beige	56382CL090	115,48	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex con inserti in ottone - Grigio chiaro	56382CL129	115,48	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex con inserti in ottone - Grigio antracite	56382CL144	115,48	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex senza inserti - Bianco	56383	85,50	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex senza inserti - Beige	56383CL090	96,34	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex senza inserti - Grigio chiaro	56383CL129	96,34	P02	4	10,60	0,069
Griglia antivortex senza inserti - Grigio antracite	56383CL144	96,34	P02	4	10,60	0,069

Only antivortex main drain

UNI EN 16582-1 EN 16713-2

Complies with Standards
EN 13451-1
EN 13451-3
Se utilizzate in conformità al paragrafo 4.6.1 b della EN 13451-3:2022

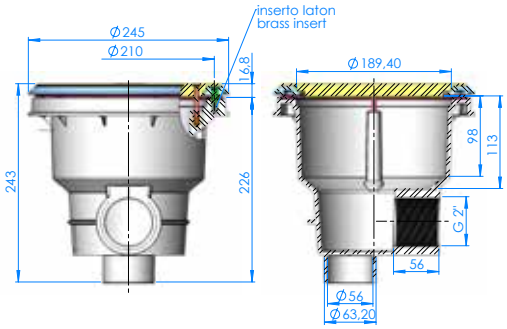

MATERIALE INTERNO

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC - SCARICHI DI FONDO


Scarico di fondo Ø 290 mm



DESCRIZIONE

Uscita laterale 2" e inferiore da 1½". Specifico per piscine in LINER. Costruito interamente in ABS bianco, viti in acciaio inox e guarnizioni adesive in materiale sintetico. Uscita laterale con possibilità di installazione di un tappo per la prova di tenuta. Uscita inferiore con tappo e possibilità di montaggio valvola idrostatica (Cod. 00277) e tubo di drenaggio (Cod. 21581). Velocità di aspirazione di 0,5 m/sec. Portata massima consigliata 13 m³/h. Il montaggio radente al fondo consente uno svuotamento totale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo Ø 290	00270	94,37	P02	4	5,71	0,044

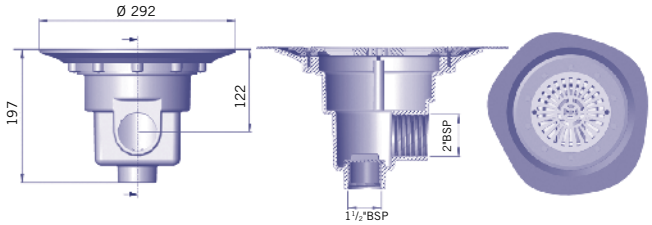

Scarico di fondo Ø 210 mm con griglia ABS



DESCRIZIONE

Uscita laterale 2". Corpo e griglia in ABS, con guarnizioni adesive, flangia e viti.

Portata massima consigliata 11 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo Ø 210 mm con griglia ABS - Bianco	00271	79,44	P02	4	4,0	0,033
Scarico di fondo Ø 210 mm con griglia ABS - Beige	00271CL090	89,22	P02	4	4,0	0,033
Scarico di fondo Ø 210 mm con griglia ABS - Grigio chiaro	00271CL129	89,22	P02	4	4,0	0,033
Scarico di fondo Ø 210 mm con griglia ABS - Grigio antracite	00271CL144	89,22	P02	4	4,0	0,033


Scarico di fondo circolare Ø 200 mm con griglia antivortice



DESCRIZIONE

In ABS bianco. Uscita laterale da 2" e uscita inferiore da 1½". Uscita inferiore chiusa con un semistampato, grazie al quale si può aprire in base alle necessità. Portata massima 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo con griglia antivortice (con viti autofilettanti)	27125	76,04	P02	1	3,543	0,028

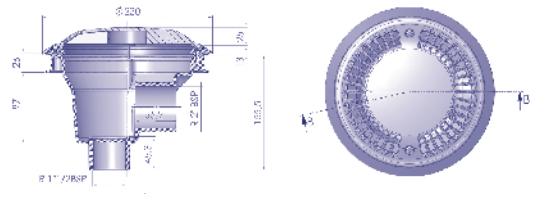

Sezione B-B

Pianta

Scarico di fondo Mini



DESCRIZIONE

Scarico di fondo con uscita laterale con filetto interno da 2". Fabbricato in ABS bianco con griglia fissata alla flangia. Velocità di aspirazione in griglia da 0,5 m/sec e portata da 8 m³/h. I fori della griglia non superano gli 8 mm, in conformità con la normativa vigente. Viti con filetto M5 e inserti in ottone per sostenere la flangia e la griglia. Può essere applicato su spa in cemento armato e in presa di aspirazione laterale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo Mini	27814	60,26	P02	1	2,64	0,013




Scarico di fondo circolare Ø 200 mm con griglia piatta

DESCRIZIONE

In ABS bianco. Uscita laterale da 2" e uscita inferiore da 1½". Uscita inferiore chiusa con un semistampato, grazie al quale si può aprire in base alle necessità. È possibile montare un tubo di drenaggio (Cod. 21581). Portata massima 13 m³/h. Fissaggio flangia con viti autofilettanti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scarico di fondo con griglia piatta	27838	68,41	P02	1	3,391	0,028



Sezione B-B



Pianta

Scarichi per piscina uso collettivo




Se utilizzate in conformità al paragrafo 4.6.1 b della EN 13451-3:2022


DESCRIZIONE

Nuova gamma di scarichi che adempiono alla normativa EN 13451. Fabbricato in resina di poliestere e fibra di vetro. Griglia in acciaio inox. Per piscina con liner. Valvola idrostatica opzionale.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
330 x 330 mm								
Ø 75 mm	AISI-316L	18 m³/h	20074N	1.514,00	P02	1	8	0,08
Ø 90 mm	AISI-316L	27 m³/h	20075N	1.541,00	P02	1	9	0,08
Ø 110 mm	AISI-316L	33,5 m³/h	20290N	1.637,00	P02	1	10	0,08
Profondità minima richiesta per l'installazione 0,5 m.								
507 x 507 mm								
Ø 110 mm	AISI-316L	42 m³/h	20076N	2.168,00	P02	1	16	0,23
Ø 125 mm	AISI-316L	51 m³/h	20077N	2.213,00	P02	1	17	0,23
Ø 140 mm	AISI-316L	66 m³/h	20078N	2.180,00	P02	1	18	0,23
Ø 160 mm	AISI-316L	95 m³/h	20079N	2.253,00	P02	1	19	0,23
Ø 200 mm	AISI-316L	103 m³/h	20291N	2.357,00	P02	1	20	0,23

Profondità minima richiesta per l'installazione 0,5 m.



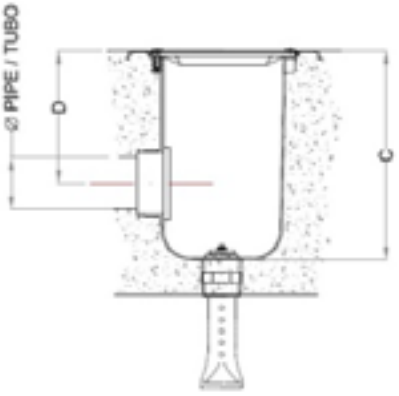

Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
75	350	252	400	280
90	350	252	400	280
110	350	252	400	280
110	507	412	585	390
125	507	412	585	390
140	507	412	585	390
160	507	412	585	390
200	507	412	585	390

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC - SCARICHI DI FONDO



Modello in poliestere e fibra di vetro 330 mm x 330 mm

DESCRIZIONE

In poliestere rinforzato con fibra di vetro. Finitura in gel-coat. Con guarnizione, flange e viti. Fori < 8 mm. Attacco uscita per incollaggio. Con valvola idrostatica optional. Griglia in acciaio inox AISI-316L.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	AISI-316L	16 m³/h	20074	1.219,00	P02	1	6,5	0,047
Ø 90 mm	AISI-316L	22 m³/h	20075	1.234,00	P02	1	6,5	0,047
Ø 110 mm	AISI-316L	33 m³/h	20290	1.300,00	P02	1	6,5	0,047
Portata massima consigliata 33,5 m3/h (0,5 m/sec) - Portata consigliata 20 m3/h (0,3 m/sec)								



Modello in poliestere e fibra di vetro 507 mm x 507 mm

DESCRIZIONE

Finitura in gel-coat. Griglia in acciaio inox AISI-316L, con guarnizioni, flange e viti. Fori < 8 mm. Attacco uscita per incollaggio. Portata consigliata 62 m³/h (0,3 m/sec). Portata massima consigliata 103 m³/h (0,5 m/sec). Con valvola idrostatica optional. Griglia in acciaio inox AISI-316L.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 110 mm	AISI-316L	42 m³/h	20076	1.704,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 125 mm	AISI-316L	51 m³/h	20077	1.712,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 140 mm	AISI-316L	66 m³/h	20078	1.742,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 160 mm	AISI-316L	95 m³/h	20079	1.768,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 200 mm	AISI-316L	103 m³/h	20291	1.853,00	P02	1	1,4	0,132




Modello in poliestere e fibra di vetro 330 mm x 330 mm

DESCRIZIONE

In poliestere rinforzato con fibra di vetro. Finitura in gel-coat. Con guarnizione, flange e viti.
Fori < 8 mm. Attacco uscita per incollaggio. Con valvola idrostatica optional. Griglia in ABS con protezione anti-UV.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	Plastica	18 m³/h	22416	797,00	P02	1	6,5	0,047
Ø 90 mm	Plastica	27 m³/h	22417	815,00	P02	1	6,5	0,047
Ø 110 mm	Plastica	42 m³/h	22418	843,00	P02	1	6,5	0,047
Ø 125 mm	Plastica	45 m³/h	22419	871,00	P02	1	6,5	0,047
Portata massima consigliata 45 m3/h (0,5 m/sec) Portata consigliata 27 m3/h (0,3 m/sec) Profondità minima richiesta per l'installazione 1,5 m.								



Modello in poliestere e fibra di vetro 507 mm x 507 mm

DESCRIZIONE

Finitura in gel-coat. Griglia in plastica, con guarnizioni, flange e viti. Fori < 8 mm. Attacco uscita per incollaggio. Portata consigliata 62 m³/h (0,3 m/sec). Portata massima consigliata 103 m³/h (0,5 m/sec). Con valvola idrostatica optional. Griglia in ABS con protezione anti-UV.

Attacco uscita per incollaggio	Griglia	Portata	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 110 mm	Plastica	42 m³/h	28722	1.577,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 125 mm	Plastica	51 m³/h	28723	1.591,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 140 mm	Plastica	66 m³/h	28724	1.609,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 160 mm	Plastica	95 m³/h	28725	1.636,00	P02	1	1,4	0,132
Ø 200 mm	Plastica	103 m³/h	28726	1.689,00	P02	1	1,4	0,132
Profondità minima richiesta per l'installazione 1,5 m.								

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC - BOCCHETTE

MULTIFLOW SYSTEM
Si tratta di un sistema costituito da una sfera pre-marcata con diametri (14-20 e 25). Con l'aiuto di un punzone e di un martelletto è possibile selezionare uno dei diametri al momento dell'installazione, ottenendo così portate diverse. Portata massima consigliata per una velocità di passo massima di 4 m/sec, Ø 14 mm = 2,2 m^3/h, Ø 20 mm = 4,5 m^3/h, Ø 25 mm = 7 m^3/h






Bocchetta di mandata Multiflow per piscina in cemento armato o pannelli con rivestimento in telo PVC


76494


76494CL090


76494CL129


76494CL144

DESCRIZIONE

Da incollare all'interno di un tubo Ø 50 mm. Realizzato in ABS. Appositamente studiata per risparmiare tempo e ridurre il rischio di cambiare una bocchetta a muro esistente. Realizzata in ABS con trattamento UV.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bianco	76494	42,23	P02	12	4,5	0,020
Beige	76494CL090	51,46	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	76494CL129	51,46	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	76494CL144	51,46	P02	12	4,5	0,020

Bocchetta di mandata Multiflow filettata per piscina in cemento armato o pannelli con rivestimento in telo PVC*


00330


00330CL090


00330CL129


00330CL144

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Per piscine con liner. In ABS, con guarnizioni e viti. Si consiglia l'installazione con passanti a muro 15662 o 15663.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
BOCCHETTA DI MANDATA MULTIFLOW						
Bianco	00330	32,00	P02	12	4,5	0,020
Beige	00330CL090	37,50	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	00330CL129	37,50	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	00330CL144	37,50	P02	12	4,5	0,020

*A norma se installate entro 50 cm da pelo libero dell'acqua.

Bocchetta di mandata Multiflow filettata, con griglietta


00330VV99


00330VV99CL090


00330VV99CL129


00330VV99CL144

DESCRIZIONE

Bocchetta di mandata con griglietta a norma. Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Per piscine con liner. In ABS, con guarnizioni e viti. Si consiglia l'installazione con passanti a muro 15662 o 15663.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
BOCCHETTA DI MANDATA MULTIFLOW CON GRIGLIETTA						
Bianco	00330VV99	39,38	P02	12	4,5	0,020
Beige	00330VV99CL090	42,86	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	00330VV99CL129	42,86	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	00330VV99CL144	42,86	P02	12	4,5	0,020

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
BOCCHETTE

Bocchetta di mandata Multiflow filettata, piscine PF in vetroresina*



DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", e incollaggio interno Ø 50 mm. Fabbricate in ABS bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
BOCCHETTA DI MANDATA MULTIFLOW						
Bianco	00334	23,67	P02	24	4,61	0,020
Beige	00334CL090	25,62	P02	24	4,61	0,020
Grigio Chiaro	00334CL129	25,62	P02	24	4,61	0,020
Grigio Antracite	00334CL144	25,62	P02	24	4,61	0,020

*A norma se installate entro 50 cm dal pelo libero dell'acqua

Bocchetta di mandata Multiflow filettata, piscine in vetroresina



DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", e filetto interno 1$^{1/2}$". In ABS bianco, con guarnizioni.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata Multiflow	06481	15,77	P02	20	4,72	0,021

Bocchetta di mandata Multiflow filettata



DESCRIZIONE

Modello Parker. Filetto esterno 2", incollaggio interno Ø 50 mm con sistema Parker. (Viti autofilettanti). Installazione con passanti a muro (cod. 15664 o 15665).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata Multiflow	06498	17,40	P02	20	4,72	0,021

Bocchetta di mandata regolabile



DESCRIZIONE

Con guarnizioni, flange e viti. Regolabile 3 posizioni: 100%, 65%, 35%. Portata: 13,5 m3/h. Attacco esterno Ø 63 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata regolabile	15864	43,82	P02	12	4,2	0,02

Bocchetta di aspirazione per bordo sfioratore



DESCRIZIONE

Corpo in PVC, flangia in PA e viti AISI 304. Portata massima 5 m³/h per una velocità di flusso massima di 0,5 m/s. Connessione per tubo Ø75 o Ø90. Guarnizione doppia.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di aspirazione	41519	69,09	P02	12	4,83	0,021



56499



56499CL090



56499CL129



56499CL144

Bocchetta NORM

DESCRIZIONE

Gamma di bocchette conformi alle norme, adatte per installazioni in piscine pubbliche e private.
Fabbricate in ABS e con trattamento UV. Portata max 2,3 m^3/h.
Per piscina privata: a norma se installate entro 50 cm dal pelo libero dell'acqua.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
PER PISCINA PF LINER BIANCO						
Bianco	56499	43,62	P02	12	4,5	0,020
Beige	56499CL090	48,57	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	56499CL129	48,57	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	56499CL144	48,57	P02	12	4,5	0,020



00340



00340CL090



00340CL129




00340CL144

Bocchetta di fondo

DESCRIZIONE

In mandata. In ABS con guarnizioni, flange e viti. Portata regolabile. Portata massima 7 m^3/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
FILETTO ESTERNO 2", INTERNO Ø 50 MM						
Bianco	00340	46,46	P02	12	5,4	0,020
Beige	00340CL090	58,22	P02	12	5,4	0,020
Grigio Chiaro	00340CL129	58,22	P02	12	5,4	0,020
Grigio Antracite	00340CL144	58,22	P02	12	5,4	0,020





76500



76500CL090



76500CL129



76500CL144

Bocchetta di fondo, da incollare

DESCRIZIONE

Bocchetta di ripresa con prestazioni migliorate. Da incollare alla parete interna del tubo Ø 50 mm o alla parete esterna del tubo Ø 63 PN10. Fornito con guarnizioni, flange e viti. Portata regolabile. Portata massima: 12 m3/h. Conforme alla norma EN 13451-3. Installazione consigliata con il codice 43590.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Bianco	76500	46,57	P02	12	4,5	0,020
Beige	76500CL090	48,42	P02	12	4,5	0,020
Grigio Chiaro	76500CL129	48,42	P02	12	4,5	0,020
Grigio Antracite	76500CL144	48,42	P02	12	4,5	0,020

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
BOCCHETTE



Bocchetta di fondo da 3" regolabile

DESCRIZIONE

Fabbricata in ABS bianco per attacco Ø 90 mm incollaggio femmina, Ø 110 mm maschio. In aspirazione. Con guarnizioni, flange e viti. Portata regolabile mediante rotazione della griglia. Superficie di aspirazione: 0,015 m^2. Portata a 0,4 m/sec: 20 m^3/h. Portata massima consigliata 26 m^3/h. (0,5 m/sec.).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Griglia in ABS bianco	11795	144,95	P02	2	2,65	0,047
Griglia in acciaio inox AISI-304	08316	272,71	P02	2	2,65	0,047



Bocchetta di fondo BCN03

DESCRIZIONE

Bocchetta regolabile da installare sul fondo di piscine con rivestimento in telo PVC. Disponibile per incollaggio all'interno del tubo PN10. Materiale ABS bianco con inserti metallici. Flangia in inox. Portata massima 9,5 m^3/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Con inserti in ottone flangia inox	28502	92,64	P02	12	4,54	0,031



Bocchetta di fondo BCN03 regolabile

DESCRIZIONE

Bocchetta regolabile da installare sul fondo di piscine con liner. Grazie alla funzione regolabile, la sua installazione nel fondo della piscina è resa estremamente facile in quanto può essere montata dopo la posa del cemento armato con il passante a muro 43590.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Con inserti in ottone flangia inox	43588	94,24	P02	12	2,04	0,033



Passanti a muro Ø 90 mm

DESCRIZIONE

Passanti a muro in PVC. Area di taglio di 120 mm per il fissaggio alla parete o sul fondo della piscina. Attacco Ø 63 o Ø 75 a richiesta.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Passanti a muro Ø 90/Ø 63-Ø 75 mm	43590	35,03	P02	9	7,3	0,033

Per bocchette cod:43588 - 41519 - 41520 - 41521 - 76500.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
BOCCHETTE

Bocchetta aspirafango


00332


00332CL090


00332CL129


00332CL144

UNI-EN 16582 EN 16713

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Fabbricata in ABS, con coperchio, guarnizioni e viti. Si consiglia installazione con passanti a muro 15663.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
BOCCHETTA ASPIRAFANGO						
Bianco	00332	37,47	P02	12	4,22	0,021
Beige	00332CL090	41,21	P02	12	4,22	0,021
Grigio Chiaro	00332CL129	41,21	P02	12	4,22	0,021
Grigio Antracite	00332CL144	41,21	P02	12	4,22	0,021

Bocchetta Ø103mm con tappo, per telo PVC



DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Fabbricata in ABS,con protezione dai raggi UV.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta Ø103mm con tappo	06544	15,40	P02	80	-	-

Kit guarnizione sandwich



DESCRIZIONE

Kit composto da guarnizione sandwich e viti necessarie per l'installazione delle bocchette per piscine in pannelli. Realizzato in TPE, il kit consente l'installazione di vari accessori di materiale interno e protegge il rivestimento dal contatto con l'acqua. Di facile installazione. Previene la corrosione del rivestimento nell'area tagliata. Installazione del kit è consigliata per le seguenti bocchette 00330; 00332; 17382; 17383 e 56499.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit guarnizione	43455-0500	7,58	P02	80	-	0,035

Bocchetta di aspirazione


17382


17382CL090


17382CL129


17382CL144

UNI-EN 16582 EN 16713

DESCRIZIONE

Con guarnizioni, flange e viti. Attacchi: Interno Ø 50 mm. Per piscine in liner in ABS bianco con guarnizioni e viti. Esterno: filetto 2".

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE						
Bianco	17382	36,62	P02	20	6	0,020
Beige	17382CL090	39,48	P02	20	6	0,020
Grigio Chiaro	17382CL129	39,48	P02	20	6	0,020
Grigio Antracite	17382CL144	39,48	P02	20	6	0,020

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
BOCCHETTE

Bocchetta aspirafango per piscina in vetroresina


00336


00336CL090


00336CL129


00336CL144

UNI EN 16582 EN 16713

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. Fabbricata in ABS bianco, con coperchio, filetto 1½".

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
BOCCHETTA ASPIRAFANGO						
Bianco	00336	19,21	P02	24	4,13	0,020
Beige	00336CL090	20,56	P02	24	4,13	0,020
Grigio Chiaro	00336CL129	20,56	P02	24	4,13	0,020
Grigio Antracite	00336CL144	20,56	P02	24	4,13	0,020

Bocchetta di aspirazione per incollaggio con griglia

DESCRIZIONE

Per incollaggio al tubo Ø 50 mm PN 10. Fabbricata in ABS bianco. Con griglia.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Filetto est. 2" Ø e int. 50 per P.F.	06494*	41,46	P02	20	3,5	0,020

*Disponibile fino ad esaurimento scorte. Verificare la disponibilità del modello prima di inoltrare l'ordine.
Per alternative di prodotto vedere il codice 00330.



UNI EN 16582 EN 16713

Bocchette di Mandata / Aspirazione per grandi portate

DESCRIZIONE

Bocchette di mandata per grandi portate. Portata massima mandata 30 m³/h per una velocità di flusso massima di 4 m/s. Portata massima aspirazione 4 m³/h per una velocità di flusso massima di 0,5 m/s. Corpo in PVC, griglia di ABS, flangia in PA e le viti in AISI 304. Conforme alle norme vigenti. Connessione per tubo Ø75 o Ø90 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Piscina Panel Protect	41518	86,38	P02	10	5,50	0,021
Piscina in pannelli	41521	78,06	P02	12	4,20	0,021

PRODOTTI IN ABS | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
PASSANTI A MURO

Gamma di passanti a muro da 300 mm di lunghezza per bocchette Ø 2" e Multiflow da tagliare su misura in base alle necessità dell'utente, ed in funzione dello spessore della piscina. Fabbricati in ABS. Progettati con fori nelle nervature che rendono possibile posizionare i passanti sulla struttura della piscina, facilitandone il montaggio. La particolare costruzione permette alla bocchetta di rimanere incassata nella parete della piscina, facendo in modo che il liner resti ben aderente ad essa e non si gonfi. Dal punto di vista estetico, questo sistema fa si che resti visibile solo l'elemento decorativo.



Passanti a muro con attacco posteriore

DESCRIZIONE

2" filetto maschio e interno liscio Ø 50 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Attacco anteriore filetto femmina 2" per bocchette filetto maschio 2"	15663	15,75	P02	12	4,0	0,040
Attacco anteriore filetto femmina 2" esclusivamente per bocchetta cod. 06498	15664	15,75	P02	14	4,2	0,040


Passanti a muro con attacco posteriore liscio



DESCRIZIONE

Ø 63 mm maschio e interno liscio Ø 50 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Attacco anteriore filetto femmina 2" per bocchetta filetto maschio 2"	15662	16,14	P02	12	5,0	0,040
Attacco anteriore filetto femmina 2" esclusivamente per bocchetta cod. 06498	15665	16,14	P02	14	5,4	0,040

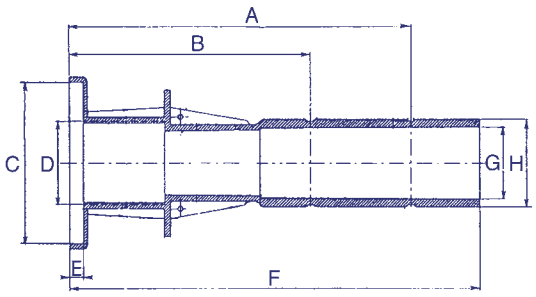

Dimensioni	Modelli			
	15663	15664	15662	15665
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	D.118,5	D.84	D.118,5	D.84
D	2"	2"	2"	2"
E	10	24	10	24
F	300	300	300	300
G	D.50"	D.50	D.50	D.50
H	2"	2"	D63	D63

Coperchi per skimmer 15 l



00249-0600CL090



00249-0600CL129



00249-0600CL144



00249-0700CL090



00249-0700CL129



00249-0700CL144

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
COPERCHIO CIRCOLARE, CORNICE CIRCOLARE						
Beige	00249-0600CL090	29,09	P02	1	-	-
Grigio Chiaro	00249-0600CL129	29,09	P02	1	-	-
Grigio Antracite	00249-0600CL144	29,09	P02	1	-	-
COPERCHIO CIRCOLARE, CORNICE QUADRATA						
Beige	00249-0700CL090	44,38	P02	1	-	-
Grigio Chiaro	00249-0700CL129	44,38	P02	1	-	-
Grigio Antracite	00249-0700CL144	44,38	P02	1	-	-

Ideali per ristrutturazioni

Coperchi per skimmer 17,5 l



05280-0600CL090



05280-0600CL129



05280-0600CL144



00528-0700CL090



05280-0700CL129



05280-0700CL144

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
COPERCHIO CIRCOLARE, CORNICE CIRCOLARE						
Beige	05280-0600CL090	45,47	P02	1	-	-
Grigio Chiaro	05280-0600CL129	45,47	P02	1	-	-
Grigio Antracite	05280-0600CL144	45,47	P02	1	-	-
COPERCHIO CIRCOLARE, CORNICE QUADRATA						
Beige	05280-0700CL090	55,61	P02	1	-	-
Grigio Chiaro	05280-0700CL129	55,61	P02	1	-	-
Grigio Antracite	05280-0700CL144	55,61	P02	1	-	-

Ideali per ristrutturazioni



74035



74035CL129



74035CL090



74035CL1144

EASYCOLOR - Rivestimento colorato con flangia per skimmer a bocca larga

DESCRIZIONE

Per piscine in cemento armato e prefabbricate. Easy Color è il rivestimento colorato con flangia per skimmer che permette di personalizzare il colore degli skimmer a bocca larga. Easycolor è disponibile per i seguenti skimmer a bocca larga:01464, 11311, 00252, 11304, 11305 e comprende flangia e battente flottante. È possibile cambiare colore grazie a EasyColor, il nuovo rivestimento colorato con flangia per skimmer, compreso di battente flottante, può essere installato senza cambiare la bocca dello skimmer, caratteristica di estrema praticità nel caso di ristrutturazione di piscine.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
EasyColor- Bianco	74035	74,28	P02	1	1,22	0,022
EasyColor- Beige	74035CL090	85,97	P02	1	1,22	0,022
EasyColor- Grigio Chiaro	74035CL129	85,97	P02	1	1,22	0,022
EasyColor - Grigio Antracite	74035CL144	85,97	P02	1	1,22	0,022

Ideali per ristrutturazioni



76497



76497CL129



76497CL090



76497CL144

EASYCOLOR - Rivestimento colorato con flangia per skimmer a bocca standard

DESCRIZIONE

Per piscine in cemento armato e prefabbricate. Easy Color è il rivestimento colorato con flangia per skimmer che permette di personalizzare il colore degli skimmer a bocca standard. Easycolor è disponibile per i seguenti skimmer a bocca standard:11306, 11302, 11309, 00249, 00250, 01461 e comprende flangia e battente flottante. È possibile cambiare colore grazie a EasyColor, il nuovo rivestimento colorato con flangia per skimmer, compreso di battente flottante, può essere installato senza cambiare la bocca dello skimmer, caratteristica di estrema praticità nel caso di ristrutturazione di piscine.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
EasyColor- Bianco	76497	43,29	P02	1	1,22	0,022
EasyColor- Beige	76497CL090	44,55	P02	1	1,22	0,022
EasyColor- Grigio Chiaro	76497CL129	44,55	P02	1	1,22	0,022
EasyColor - Grigio Antracite	76497CL144	44,55	P02	1	1,22	0,022

Ideali per ristrutturazioni



Prolunga coperchio skimmer da 15 l

DESCRIZIONE

Anello addizionale per poter aumentare la distanza tra la bocca dello skimmer da 15 l ed il coperchio. Distanza allungamento 25 mm. In ABS. Sovrapponendo diversi accoppiamenti si può aumentare l'altezza. Può essere inoltre inclinato leggermente in base al livello del terreno.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Prolunga coperchio	19919	8,98	P25	17	4,08	0,069

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



RICAMBI

Prolunga coperchio skimmer da 17,5 l

DESCRIZIONE

Anello supplementare per poter regolare e livellare meglio con il terreno il coperchio dello skimmer da 17,5 l. Distanza allungamento 20 mm. In ABS bianco. Sovrapponendo diversi accoppiamenti si può regolare millimetricamente in altezza. Inoltre si può inclinare leggermente, in base al livello del terreno.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Prolunga coperchio	18153	8,98	P25	17	4,70	0,069



RICAMBI

Kit flottanti in ABS

DESCRIZIONE

Galleggiante con cestello in ABS bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per skimmer da 15 l	00253	17,96	P25	12	20,5	0,207
Per skimmer da 17,5 l	05703	18,27	P25	12	20,5	0,207



Regolatore di livello universale

DESCRIZIONE

Fabbricato in ABS. Installazione mediante collegamento laterale o inferiore, secondo necessità. Fori di uscita alla piscina semifustellati per adottare la soluzione più adeguata. Coperchio regolabile in altezza e livello. Per tutti i modelli di SKIMMER.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Regolatore di livello universale	15862	128,00	P02	1	2,0	0,016



Sacchetti per cestello skimmer

DESCRIZIONE

Sacchetti igienici per cestelli di qualunque tipo di skimmer (cestello fino a Ø 24 cm). Trattiene i residui accumulati nel cestello dello skimmer con conseguente protezione della pompa e maggior rendimento del filtro.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Conf. da 36 scatole con 12 sacchetti	042745	903,00	P25	12	0,40	0,006
Conf. da 1 scatola con 12 sacchetti	042747	26,40	P25	1	0,40	0,006



Valvola di regolazione livello

DESCRIZIONE

Valvola di regolazione di livello compatibile con gli skimmer in acciaio inox della gamma SLIM. Compatibile con gli articoli cod.: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Con attacco laterale da 3/8" e galleggiante regolabile.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola di regolazione livello	73453	96,59	P02	1	0,9	0,008



Griglia di scarico di fondo per piscina conforme alla normativa

DESCRIZIONE

Griglia per la sostituzione delle griglie degli scarichi di fondo già installati in piscine private, conforme alla normativa. Realizzato in plastica PP. Compatibile con scarichi di fondo per piscina in cemento armato: cod 01467, 27839. Compatibile con scarichi di fondo per piscina in liner e prefabbricata: cod 00271, 06474.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia di scarico	74097	14,22	P02	4	-	-

N.B. La griglia è a Norme. Ciò non rende a Norme scarichi di fondo che non lo sono ma può aiutare a minimizzare i rischi di intrappolamento.



Valvola idrostatica

DESCRIZIONE

Per diminuire la pressione che le possibili acque sotterranee potrebbero esercitare sulla vasca della piscina, si consiglia l'installazione di una valvola idrostatica e un tubo di drenaggio sullo scarico. Valvola idrostatica da collocare sul fondo degli scarichi con uscita 2", in ABS bianco, con vite e molla in inox. Filetto maschio 1½".

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola idrostatica	00277	14,49	P02	24	3,54	0,021





Coperchio antivortice extra piatto

DESCRIZIONE

Design speciale extra piatto che consente agli aspirafango di oltrepassarlo agevolmente senza bloccarsi. Lati leggermente inclinati.

Il coperchio di dimensioni 415 mm x 415 mm può essere montato sui seguenti scarichi:
Con griglia in acciaio:
-20282
-20283
-20284

Il coperchio di dimensioni 570 mm x 570 mm può essere montato sui seguenti scarichi:

Con griglia in acciaio:	**Con griglia in ABS:**
-20285	-28709
-20286	-28710
-20287	-28711
-20288	-28712

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
415 mm x 415 mm. Altezza: 70 mm	25344	466,00	P02	1	2,25	0,012
570 mm x 570 mm. Altezza: 60 mm	28556	796,00	P02	1	3,90	0,015



Ghiera con griglia

DESCRIZIONE

Ghiera necessaria al completamento delle bocchette a parete in conformità alla norma UNI EN 13451 UNI 10637:2016

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ghiera con griglia	4402040029	12,86	P25	1	0,01	-



Tappi invernali

DESCRIZIONE

Per chiudere le bocchette e proteggerle da possibili gelate.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per bocchetta 1"1/2"	06211	8,98	P02	-	-	-
Per bocchetta 2"	06212	9,20	P02	-	-	-



Componenti vasca di compenso - Troppo pieno

DESCRIZIONE

Ø 110 x P.F. completo di flangia, controflangia, guarnizioni e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tappo troppo pieno	12245	301,00	P02	1	-	-





Componenti vasca di compenso - Aspirazioni per vasche

DESCRIZIONE

Aspirazione per vasche di compenso rivestite in PVC. Complete di valvola di fondo, gomito a 90° e mt. 1 di tubo PVC PN-10 di diametro relativo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
ASPIRAZIONE Ø 75 Portata max. consigliata 20 m³/h	12234	564,00	P02	1	-	-
ASPIRAZIONE Ø 90 Portata max. consigliata 30 m³/h	12247	589,00	P02	1	-	-
ASPIRAZIONE Ø 110 Portata max. consigliata 45 m³/h	12248	598,00	P02	1	-	-

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
SKIMMER IN INOX




Skimmer sfioro SLIM

DESCRIZIONE

Permette di avere un livello dell'acqua elevato nella piscina (+/- 4 cm) dando un effetto di infinito alla piscina. Costruito totalmente in acciaio inox AISI-316L. Equipaggiato con troppo pieno Ø 50 mm, dispone di una sede per montare la valvola di regolazione interno – art. 73453 - non compresa. Compatibile anche con i livelli d'acqua standard. Con collegamento per circuito equipotenziale. Comprende anche flangia di finitura, flangia di tenuta con viti e 1 sola guarnizione di tenuta adatta a piscine in C.A. + liner. Portata consigliata 7,5 m³/h. Capacità cestello 1.2 l.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza bocca 500 mm	73501	2.246,00	P02	1	14,80	0,0136
Larghezza bocca 650 mm	73502	2.337,00	P02	1	15,20	0,0169

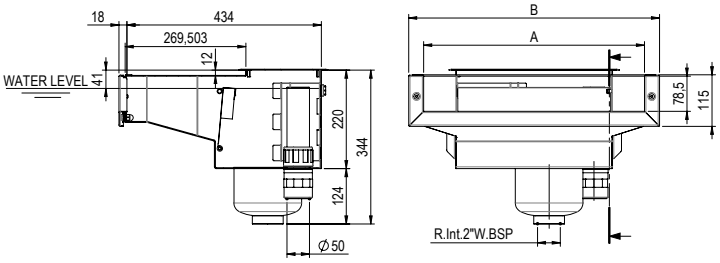




Skimmer Inox A-100 completo

DESCRIZIONE

In inox AISI-316L. Con troppo pieno Ø 50 mm, cestello e coperchio in inox inclusi. Dispone di una sede per montare la valvola di regolazione livello cod. 00256. Con collegamento per circuito equipotenziale.
Portata consigliata: 7,5 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Attacco aspirazione, filetto 2"	00254	1.711,00	P02	1	8,4	0,04

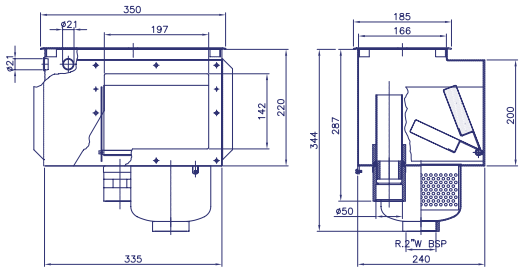



Cornice decorativa

DESCRIZIONE

Per skimmer 00254, in acciaio inox AISI-316L.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cornice decorativa	00255	200,90	P02	1	0,62	0,003

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
SKIMMER IN INOX




Struttura skimmer A-400

DESCRIZIONE

In inox AISI-316L. Con troppo pieno Ø 50 mm. Cassa skimmer senza coperchio telescopico. Dispone di una sede per montare la valvola di regolazione livello cod. 00256. Collegamento per circuito equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Struttura skimmer A-400 Collegamento aspirazione Ø63 mm	07523	1.857,00	P02	1	8,0	0,06

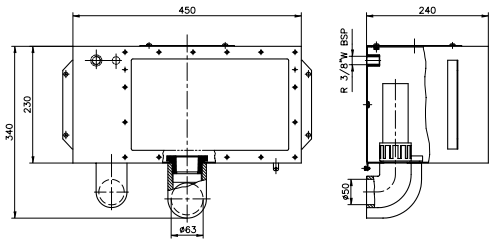



Cestello frontale per skimmer A-400

DESCRIZIONE

Estrazione frontale. Modello largo. In inox AISI-316L.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cestello frontale per skimmer A-400	07522	862,00	P02	1	3,5	0,04

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
- ACCESSORI SKIMMER



Coperchio telescopico

DESCRIZIONE

In inox AISI-316L. Per i modelli A-201, A-202 e A-400. Piastra da 180 x 180 mm. Altezza regolabile da 60 a 110 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Coperchio telescopico	07524	266,89	P02	1	0,78	0,002



Valvola di regolazione livello

DESCRIZIONE

Da montare su tutti i modelli di skimmer inox, ad eccezione del modello A-202. Galleggiante regolabile. Collegamento 3/8".

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola di regolazione livello	00256	52,60	P02	1	0,21	0,002

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
SCARICHI DI FONDO



75180, 75181



75182, 75183

Scarico di fondo in acciaio inox STILE


DESCRIZIONE

Gamma di scarichi di fondo realizzati in SS AISI-316L completi di connessione di uscita laterale da 2".


L'intera gamma condivide lo stesso corpo principale, con diverse opzioni di griglia, piatta o antivortex e griglie rotonde o quadrate. Per le applicazioni liner sono dotati di guarnizioni e viti.

Portata massima: 13 m3/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Rotonda 2" - Griglia antivortex	75180	640,00	P02	1	3,97	0,026
Rotonda 2" - Griglia piatta	75181	517,00	P02	1	3,7	0,026
Quadrata 2" - Griglia antivortex	75182	739,00	P02	1	4,2	0,026
Quadrata 2" - Griglia piatta	75183	576,00	P02	1	3,96	0,026

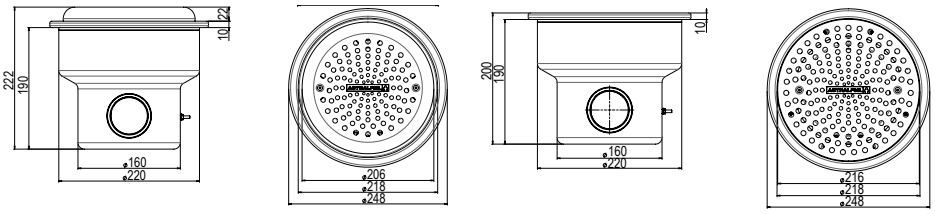

75180 75181

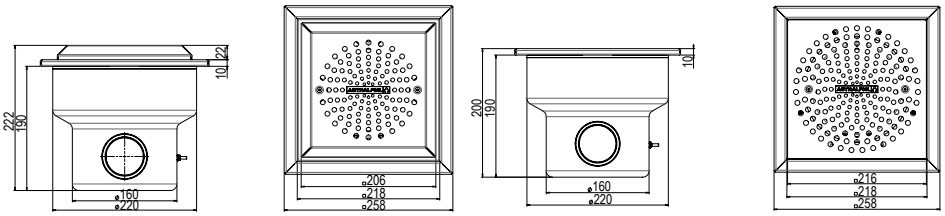

75182 75183



00268



26196

Scarico di fondo circolare in acciaio inox

DESCRIZIONE

Uscita laterale 2". In acciaio inox AISI-316. Fissaggio della griglia mediante viti. Portata massima: 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Uscita laterale 2"	00268	502,00	P02	1	2,56	0,02
Uscita laterale 2" e uscita inferiore 1½	26196	905,00	P02	1	2,56	0,02

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
SCARICHI DI FONDO

Griglia per scarico di fondo in acciaio inox



DESCRIZIONE

Griglia antivortice per scarichi di fondo già installati nelle piscine residenziali, per rispettare la normativa della piscina residenziale. Realizzata in acciaio inossidabile AISI-316L. Compatibile con scarichi di fondo 00268, 26196.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia per scarico di fondo	74807	420,00	P02	-	-	-

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
- GRIGLIE DI DRENAGGIO

Griglia di drenaggio Ø 200 mm in acciaio inox



DESCRIZIONE

Cornice in ABS bianco, griglia in acciaio inox AISI-316. Con viti per fissaggio griglia. Portata massima consigliata 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia di drenaggio Ø 200	00279	85,62	P02	10	6,0	0,02

Griglia di drenaggio Ø 300 mm in acciaio inox



DESCRIZIONE

Cornice in alluminio, griglia in acciaio inox AISI-316. Con viti per fissaggio griglia. Portata massima consigliata 27 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Griglia di drenaggio Ø 300	00282	234,08	P02	4	5,8	0,02

Griglie di drenaggio



DESCRIZIONE

Cornice e griglia in acciaio inox AISI-304 e/o in AISI-316 con viti di fissaggio griglia. Su richiesta possono essere fornite altre misure.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
AISI-304:						
200 mm x 200 mm Portata massima consigliata 15 m³/h (0,5 m/sec)	00284	357,00	P02	1	1,2	0,01
300 mm x 300 mm Portata massima consigliata 43 m³/h (0,5 m/sec)	00285	467,00	P02	1	2,2	0,01
400 mm x 400 mm Portata massima consigliata 83 m³/h (0,5 m/sec)	00286	619,00	P02	1	4,0	0,03
500 mm x 500 mm Portata massima consigliata 136 m³/h (0,5 m/sec)	00287	791,00	P02	1	4,5	0,04
AISI-316:						
200 mm x 200 mm	30764	396,00	P02	1	1,2	0,01
300 mm x 300 mm	30765	497,00	P02	1	2,2	0,01
400 mm x 400 mm	30766	669,00	P02	1	4,0	0,03
500 mm x 500 mm	30767	871,00	P02	1	4,5	0,04

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
BOCCHETTE









Bocchetta di mandata STILE

DESCRIZIONE

Gamma di bocchette di mandata realizzate in acciaio SS AISI-316L adatto sia a piscine in cemento armato sia in liner (con l'utilizzo del kit per liner).


Le bocchette possono essere installate con passanti a muro 1-1/2" BSP filettato.

Compatibile con l'attrezzatura intercambiabile.


Portata massima raccomandata per 4 m/s:

- Ø20 mm: 4.5 m3/h *Conforme alle norme EN per piscine residenziali se installato a un massimo di 500 mm sotto il livello dell'acqua della piscina
- Ø25 mm: 7 m3/h
- 4 x Ø7.8 mm: 2.9 m3/h
- sfera orientabile


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Rotonda - Sfera 20mm - L35mm	75164	117,53	P02	1	0,325	0,01
Rotonda - Sfera 20mm - L50mm	75165	128,75	P02	1	0,415	0,01
Rotonda - Sfera 25mm - L35mm	75166	121,92	P02	1	0,295	0,01
Rotonda - Sfera 25mm - L50mm	75167	133,14	P02	1	0,385	0,01
Rotonda - Sfera 4 x 7.8mm - L35mm	75168	135,62	P02	1	0,305	0,01
Rotonda - Sfera 4 x 7.8mm - L50mm	75169	146,84	P02	1	0,395	0,01
Quadrata - Sfera 20mm - L35mm	75170	116,26	P02	1	0,325	0,01
Quadrata - Sfera 20mm - L50mm	75171	127,48	P02	1	0,415	0,01
Quadrata - Sfera 25mm - L35mm	75172	120,70	P02	1	0,295	0,01
Quadrata - Sfera 25mm - L50mm	75173	131,91	P02	1	0,385	0,01
Quadrata - Sfera 4 x 7.8mm - L35mm	75174	134,36	P02	1	0,305	0,01
Quadrata - Sfera 4 x 7.8mm - L50mm	75175	145,58	P02	1	0,395	0,01




75164 (L35mm)




75166 (L35mm)




75168 (L35mm)



75170 (L35mm)



75172 (L35mm)



75174 (L35mm)





Bocchetta di aspirazione STILE

DESCRIZIONE


Gamma di bocchette di aspirazione realizzate in acciaio SS AISI-316L adatto sia a piscine in cemento armato sia in liner (con l'utilizzo del kit per liner). Le bocchette possono essere installate con passanti a muro filettato 1-1/2" BSP. Con copertura.

Compatibile con il kit intercambiabile.


Si raccomanda la connessione ad innesto con raccordo codice 05684.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Rotonda - L35mm	75176	115,13	P02	1	0,34	0,001
Quadrata - L35mm	75177	114,59	P02	1	0,35	0,001

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2



75176



75177

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO
BOCCHETTE



Bocchetta di mandata*

DESCRIZIONE

Filetto esterno 1½". In acciaio inox AISI-316L. Portata massima: 4,5 m³/h. Sfera Ø 20 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza 35 mm	32994	183,68	P02	1	0,3	0,001
Lunghezza 50 mm	16325	170,79	P02	1	0,3	0,001
Lunghezza 70 mm	16326	199,48	P02	1	0,5	0,001

*A norma se installate entro 50 cm da pelo libero dell'acqua.



Bocchetta di fondo

DESCRIZIONE

Ad incastro sulle tubazioni (non necessita di raccorderia).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Da Ø 50 a Ø 63 mm	19678	266,64	P02	1	-	-
Da Ø 75, Ø 90 e Ø 110 mm	19679	321,00	P02	1	-	-



Bocchetta aspirazione*

DESCRIZIONE

Filetto esterno 1½". In acciaio inox AISI-316. Si raccomanda raccordo attacco 05684.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza 50 mm	16328	141,34	P02	1	0,2	0,001
Lunghezza 50 mm con coperchio	21644*	194,23	P02	1	0,3	0,001

*Solo la bocchetta codice 21644 è conforme alle normative.



Bocchetta di mandata regolabile

DESCRIZIONE

In ottone cromato. Griglia in acciaio inox. AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Portata massima 21 m³/h Filetto interno 2"	00312	86,92	P02	12	7,0	0,013
Portata massima 40 m³/h Filetto interno 3"	00313	214,52	P02	6	10,0	0,014

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO

PASSANTI A MURO


Passanti a muro in inox



DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L. Entrambe le estremità con filetto interno 1½".
Con attacco per circuito equipotenziale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza - 240 mm	00327	139,80	P02	1	0,7	0,003
Lunghezza - 340 mm	00328	152,18	P02	1	0,8	0,005

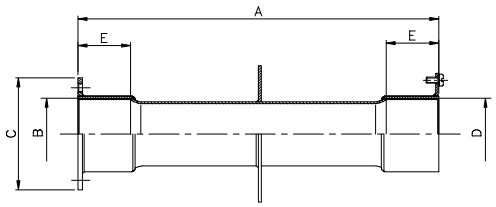

Dimensioni	Modelli	
	00327	00328
A	240	340
B	1½"	1½"
C	74	74
D	1½"	1½"
E	35	35

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC


Skimmer Inox 500



DESCRIZIONE

In Inox AISI-316L. Il cestello interno agisce come un setaccio trattenendo il grosso della sporcizia. Tutti i modelli comprendono il troppo pieno Ø 50 mm e connessioni. Con cestello rotondo in Acciaio Inox. Alloggiamento per il regolatore di livello.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza bocca 500 mm	56313	2.131,00	P02	1	14,84	0,136
Larghezza bocca 650 mm	56316	2.351,00	P02	1	14,84	0,136

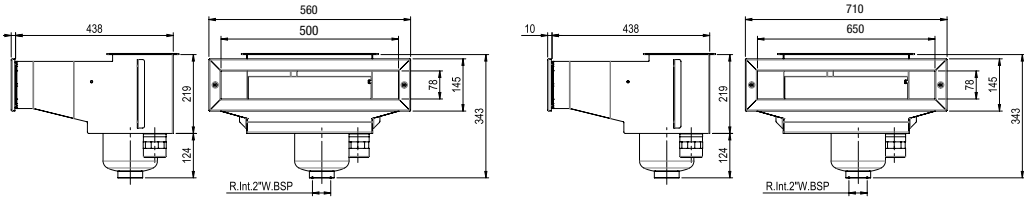


Skimmer sfioro SLIM



DESCRIZIONE

Permette di avere un livello dell'acqua elevato nella piscina (+/- 4 cm) dando un effetto di infinito alla piscina. Costruito totalmente in acciaio inox AISI-316L. Equipaggiato con troppo pieno Ø 50 mm, dispone di una sede per montare la valvola di regolazione interno – art. 73453 - non compresa. Compatibile anche con i livelli d'acqua standard. Con collegamento per circuito equipotenziale. Comprende anche flangia di finitura, flangia di tenuta con viti e 1 sola guarnizione di tenuta adatta a piscine in C.A. e liner. Portata consigliata 7,5 m³/h. Capacità cestello 1.2 L.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza bocca 500 mm	73501	2.246,00	P02	1	14,80	0,0136
Larghezza bocca 650 mm	73502	2.337,00	P02	1	15,20	0,0169

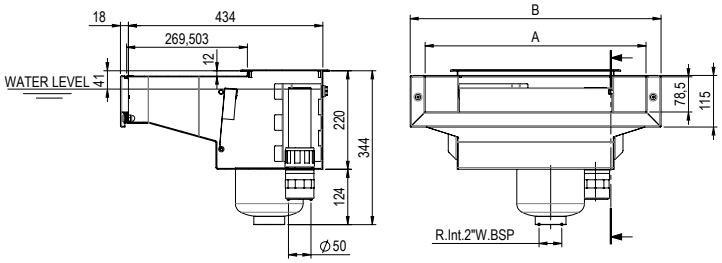

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN VETRORESINA


Skimmer inox A-500 con bocca larga SLIM per piscine in vetroresina



DESCRIZIONE

Realizzato in acciaio inox AISI-316L. Con troppo pieno Ø 50 mm, cestello e coperchio in inox inclusi. Dispone di una sede per montare la valvola di regolazione livello cod. 73453 non compresa. Con collegamento per circuito equipotenziale. Consigliato per piscine in vetroresina. Comprende anche flangia di finitura, flangia di tenuta con viti e 1 sola guarnizione di tenuta adatta a piscine in C.A. e liner. Portata consigliata: 7,5 m³/h. Livello dell'acqua +/- 8 cm. Capacità del cestello 1,2L.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza bocca 500 mm, inclinazione 6°	72744	2.039,00	P02	1	14,84	0,0136
Larghezza bocca 650 mm, inclinazione 6°	72743	2.570,00	P02	1	14,84	0,0136

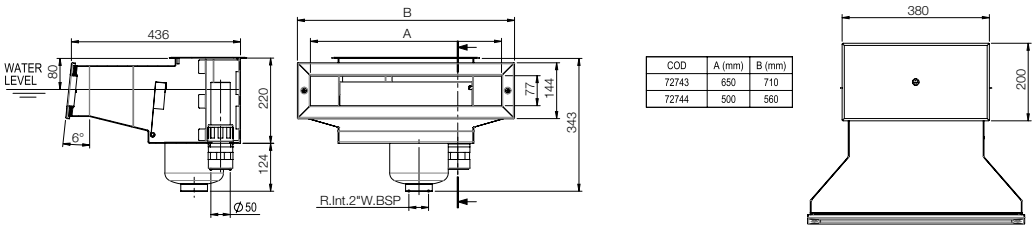

COD	A (mm)	B (mm)
72743	650	710
72744	500	560



Kit adattamento per skimmer inox

DESCRIZIONE

Per piscine liner, prefabbricate e a pannelli. Composto da: 2 guarnizioni elastiche, cornice in acciaio inox AISI-316 e viti di fissaggio.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per A-100, A-201 e A-202 (Cod. 00254, 07520)	07525	269,51	P02	1	0,78	0,002
Per A-400 (Cod. 07523)	07526	351,00	P02	1	1,13	0,01

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



75184, 75185




75186, 75187

Scarico di fondo in acciaio inox STILE


DESCRIZIONE

Gamma di scarichi di fondo realizzati in SS AISI-316L completi di connessione di uscita laterale da 2".
L'intera gamma condivide lo stesso corpo principale, con diverse opzioni di griglia, piatta o antivortex e griglie rotonde o quadrate. Per le applicazioni liner sono dotati di guarnizioni e viti.
Portata massima: 13 m3/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Rotonda 2" - Griglia antivortex	75184	700,00	P02	1	4,06	0,026
Rotonda 2" - Griglia piatta	75185	620,00	P02	1	3,79	0,026
Quadrata 2" - Griglia antivortex	75186	800,00	P02	1	4,3	0,026
Quadrata 2" - Griglia piatta	75187	683,00	P02	1	4,05	0,026

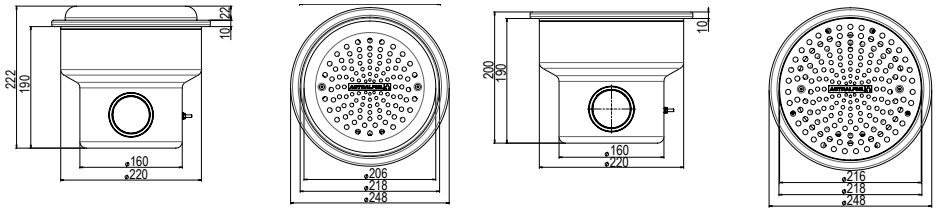

75184 75185

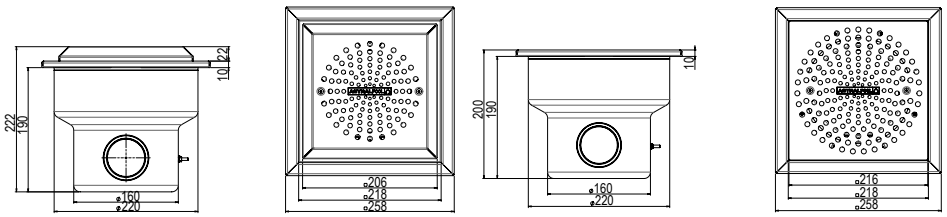

75186 75187



Scarico di fondo rotondo in acciaio inox

DESCRIZIONE

Uscita laterale 2". Fabbricato in inox AISI 316. Fissaggio della griglia mediante viti, attrezzato con guarnizioni, flangia e viti di fissaggio. Portata massima consigliata 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Uscita laterale 2"	00275	629,00	P02	1	2,27	0,02
Uscita laterale 2" e uscita inferiore 1½	26197	1.131,00	P02	1	4,23	0,04

Se utilizzate in conformità al paragrafo 4.6.1 b della EN 13451-3:2022



69174

Flangia decorativa in acciaio inox per scarichi di fondo

DESCRIZIONE

Flangia decorativa in acciaio inox AISI-316L per scarico di fondo in ABS. Include viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Flangia decorativa per scarico di fondo cod. 00271	69174	539,00	P02	1	1,21	0,001



Flangia decorativa in acciaio inox per bocchette di mandata

DESCRIZIONE

Flangia decorativa in acciaio inox per bocchetta. Include flangia, viti e guarnizioni.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Flangia per bocchetta di mandata cod. 00330 e 56499	69171	100,19	P02	1	0,31	0,001
Flangia per bocchetta di mandata cod. 00332	69172	237,88	P02	1	0,31	0,001




Adattatori per liner Stile


DESCRIZIONE

Da utilizzare solo bocchette con connessione 35mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Adattatore per liner	75178	43,70	P02	1	0,115	0,001
Adattatore intercambiabile per liner	75179	43,70	P02	1	0,120	0,001

In linea con gli standard
EN 16582-1
EN 16713-2

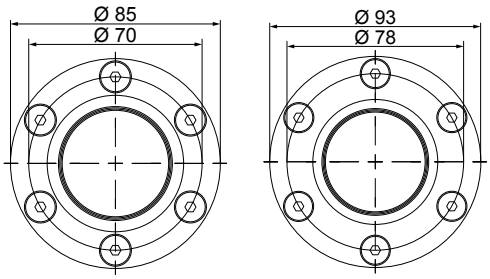

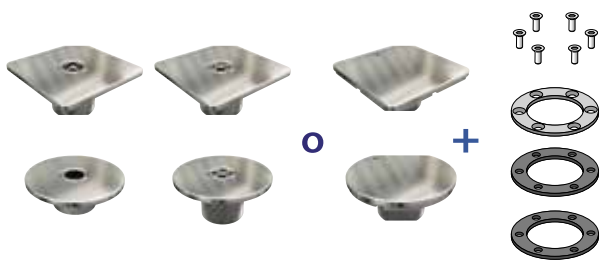

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Bocchetta di mandata

DESCRIZIONE

Filetto esterno 1½". Fabbricata in acciaio inox AISI-316L. Sfera Ø 20 mm. Con guarnizioni e viti.
Portata consigliata: 4,5 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata	16327	215,20	P02	1	0,5	0,001



Convertitore per passanti a muro

DESCRIZIONE

Filetto esterno 1½". In acciaio inox AISI-316L. Per conversione passanti a muro da piscina in cemento armato in prefabbricata. Da utilizzare preferibilmente con le bocchette inox 16331.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Convertitore per passanti a muro	26171	149,24	P02	1	0,2	0,001



Bocchetta di mandata per piscina con rivestimento in telo PVC - passanti muro

DESCRIZIONE

Fabbricata in acciaio inox AISI-316L. Adattabile ai passanti a muro 00344, 00345 e convertitore 26171. Con guarnizioni e viti. Sfera Ø 20 mm. Fissaggio sfera mediante viti. Portata consigliata: 4,5 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata	16331	105,51	P02	1	0,3	0,001



Bocchetta di mandata regolabile di fondo

DESCRIZIONE

Filetto esterno 2". In acciaio inox AISI-316. Consente l'installazione in piscine in cemento armato e prefabbricate. La portata d'acqua si può regolare mediante vite centrale.
Portata massima consigliata: 14 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata	15839	436,00	P02	1	0,9	0,002



Bocchetta di aspirazione per piscina con rivestimento in telo PVC

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, con guarnizioni di tenuta, flangia e viti. Con filetto da 1$^{1/2}$" BSP. Necessita raccordo a connessione 05684.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di aspirazione	16330	278,18	P02	1	0,5	0,001

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
PASSANTI A MURO




Passanti a muro in acciaio inox

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-304L. Entrambe le estremità con filetto interno 1$^{1/2}$". Con presa per circuito equipotenziale. Per bocchette 16331.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Lunghezza 240 mm	00344	203,77	P02	1	0,7	0,003
Lunghezza 340 mm	00345	219,57	P02	1	0,9	0,005

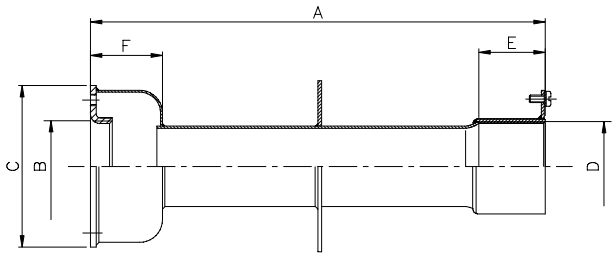

Dimensioni	Modelli	
	00344	00345
A	240	340
B	1$^1/_2$"	1$^1/_2$"
C	85	85
D	1$^1/_2$"	1$^1/_2$"
E	35	35
F	38	38

PRODOTTI IN INOX | PISCINA IN CEMENTO ARMATO O PANNELLI CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC
ACCESSORI SKIMMER



Cornici in acciaio inox per skimmer


DESCRIZIONE

Cornici in acciaio inox AISI-316L per skimmer in ABS. Includono flangia, guarnizioni e viti.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Per skimmer in ABS bocca standard 01461 (15L), 01462 (15L), 11309 (17.5L), 11310 (17.5L)	56344	330,00	P02	1	1,5	0,004
Per skimmer in ABS bocca ampia cod. 01463 (15L), 01464 (15L), 11311 (17.5L), 11313 (17.5L)	56340	366,00	P02	1	1,87	0,005
Per skimmer NORM cod. 56176	74101	438,00	P02	1	1,76	0,001

SCHEMA D'INSTALLAZIONE ABS


Installazione skimmer

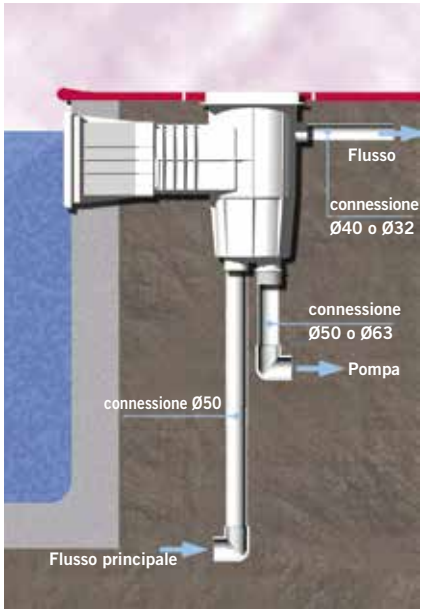


Installazione del regolatore del livello dell'acqua

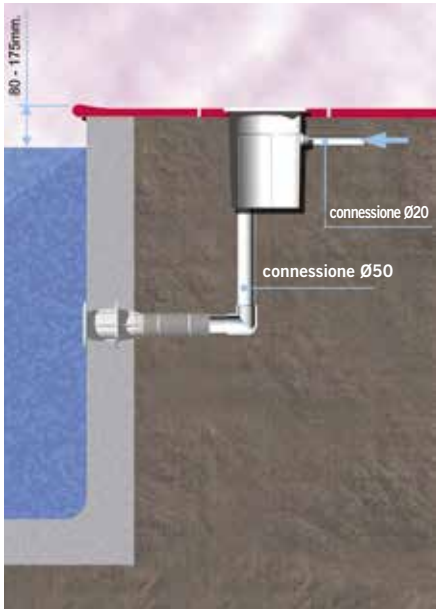


Installazione scarico di fondo

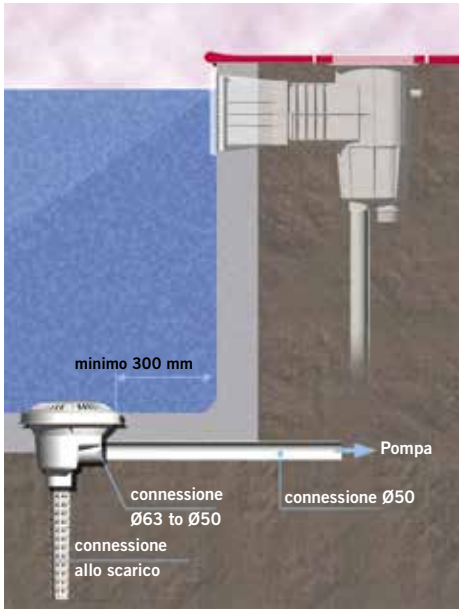

Installazione bocchetta

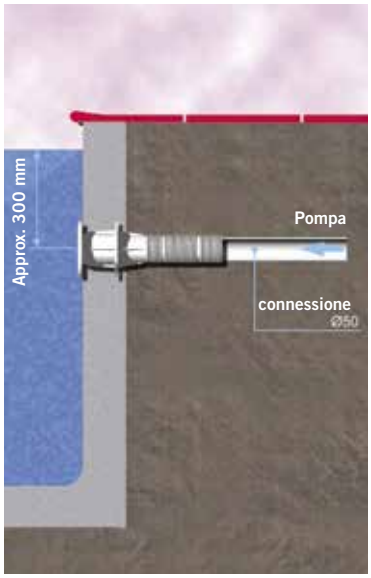


Installazione subacquea

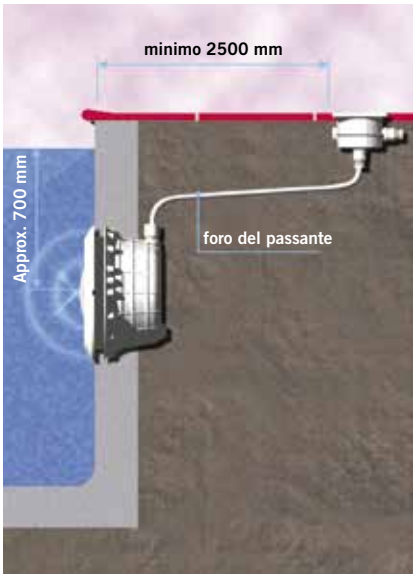


PISCINA IN CEMENTO ARMATO:

Cemento armato + telo PVC

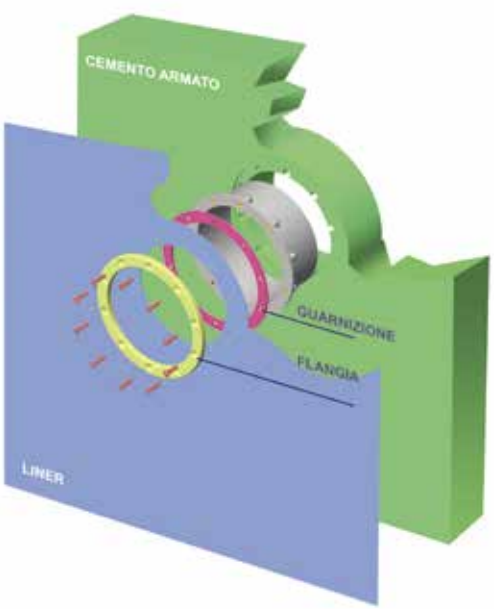


Cemento Armato + rivestimento (piastrelle, mosaico, vernice)

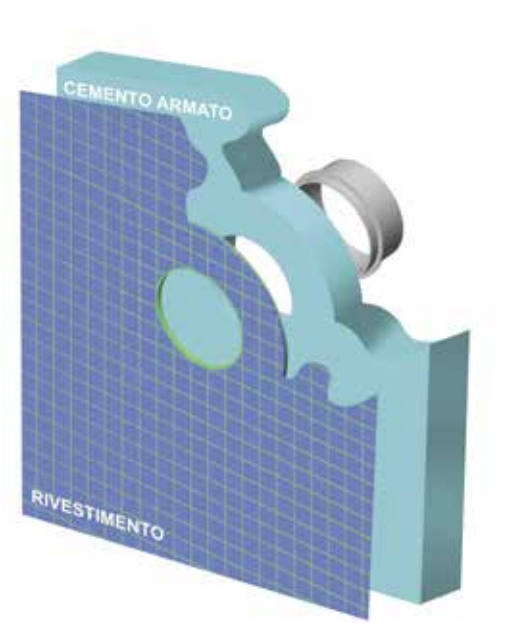


PISCINA A PANNELLI:

guarnizione sandwich

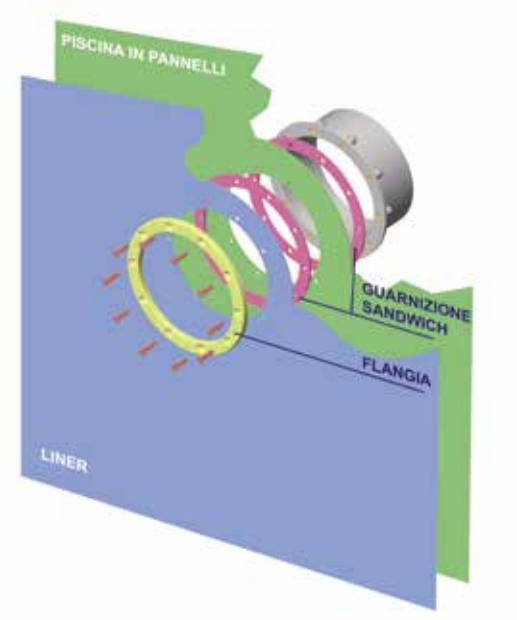

PISCINA PANEL PROTECT:

2 guarnizioni

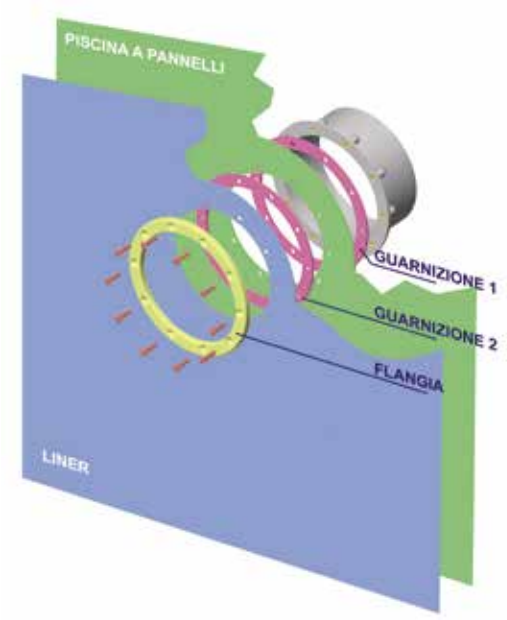





FILTRAZIONE

ZODIAC®

FILTRI A SABBIA E CARTUCCIA 154

FILTRO A SABBIA MS 155

FILTRO A CARTUCCIA CS 156

CRYSTAL CLEAR 158

> AD OGNI PISCINA IL SUO FILTRO

Elemento centrale del sistema di filtrazione, **il filtro è caricato con apposito materiale filtrante (che può essere sabbia, vetro o altro materiale).** I detriti e le impurità sono così trattenuti nel corpo del filtro.

Un sistema di filtrazione performante è **indispensabile per l'efficacia del trattamento dell'acqua.**

Zodiac® offre 2 gamme di filtri per soddisfare al meglio le diverse esigenze degli utenti:

> FILTRI A CARTUCCIA CS

+ filtri molto compatti che possono essere installati anche in locali tecnici di piccole dimensioni
+ filtrazione ultra fine fino a 15-20 micron per un'acqua cristallina
+ risparmio di acqua durante la manutenzione (no controlavaggi)
+ nessuna necessità di collegarsi allo scarico



> FILTRI A SABBIA MS

+ serbatoio in poliestere rinforzato con fibra di vetro duraturo nel tempo
+ compatibile con vari materiali filtranti quali sabbia e vetro (Crystal Clear)
+ facile manutenzione







TABELLA COMPARATIVA FILTRI

	CS	MS
	Filtro a cartuccia rispettoso dell'ambiente per una filtrazione fine	Filtro a sabbia semplice e duraturo nel tempo
Garanzia	5 anni (corpo filtro) / 3 anni	10 anni (corpo filtro) / 3 anni
Installazione facilitata	Si (kit VersaPlumb®)	N/A
Materiale filtrante	Cartuccia CS	Sabbia o vetro
Finezza filtrazione	15 - 20 micron	30 - 50 micron
Numero di modelli	4	4
Diametro filtro	37 cm	53-95 cm
Volume max. piscina	170 m^3	170 m^3
Manometro	Si	Si
Valvola multi-vie	N/A	Si
Scarico	Si (+ kit di connessione)	Si, doppio (sabbia + acqua)

FILTRO A SABBIA MS

MS



3 ANNI GARANZIA

10 ANNI GARANZIA SUL CORPO FILTRO

DESCRIZIONE

+ Filtro a marchio Zodiac (made in Europe).
+ Filtro laminato fabbricato in resina di poliestere e rafforzato con fibra di vetro.
+ Coperchio in polipropilene di Ø 260 mm con sfiato manuale.
+ Dadi in acciaio inossidabile con protezione in ABS color nero.
+ Scarico da 3/8" per l'acqua e 2 ½" per la sabbia.
+ Include: manometro, valvola selettrice a 6 vie da 1 ½".
  per Ø 532 mm e Ø 645 mm e da 2" per Ø 798 e Ø 950 mm.
+ Velocità di filtrazione: 50 m^3/h.
+ Pressione di lavoro: 0,2 - 0,8 kg/cm^2 (pompa velocità variabile).
  0,4 - 1,4 kg/cm^2 (pompa velocità singola).
+ Pressione massima: 2,5 kg/cm^2.
+ Granulometria della sabbia: 0,4 ÷ 0,8 mm.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Valvola selettrice



Manometro e sfiato aria



Kit di bulloni




Tappo di protezione

Codice Alfanumerico P39

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESCLUSA	UNITÀ	REALIZZ.	TIPO	ORIENT.	VALVOLA «	Ø INT mm	AREA m^2	SABBIA 0.4/0.8 sacchi	PORT. 50 m/h m^2 /h
WF000095	FILTRO MS 530 CON VALV.	1.036,00	un	laminato	candelette	verticale	1.5	510	0,20	4	10,2
WF000096	FILTRO MS 650 CON VALV.	1.120,00	un	laminato	candelette	verticale	1.5	635	0,32	6	15,8
WF000097	FILTRO MS 800 CON VALV.	1.673,00	un	laminato	candelette	verticale	2	770	0,47	13	23,3
WF000098	FILTRO MS 950 CON VALV.	2.044,00	un	laminato	candelette	verticale	2	920	0,66	20	30

DIMENSIONI	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
ø est:	532	645	798	950
A :	350	405	430	460
B :	475	530	660	690
C :	539	594	736	766
D :	745	815	984	1027
F:	400	490	625	750

*Dimensione sotto il gomito della valvola selettrice per indicare lo spazio per l'installazione della pompa.

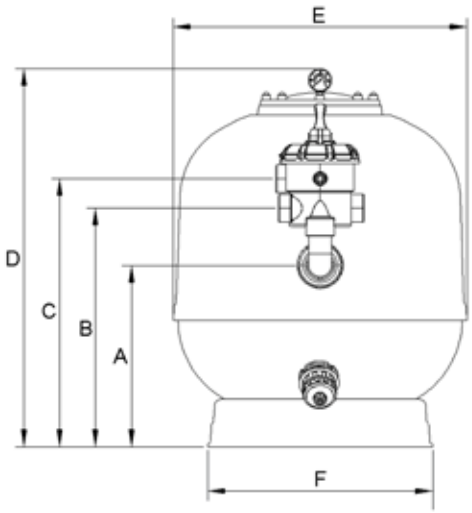

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 YEAR WARRANTY

5 YEAR WARRANTY ON TANK

TUTTI I TIPI DI PISCINA

FILTRAZIONE FINE

ECO-FRIENDLY

WATER CONSERVATION

FILTRO A CARTUCCIA CS

CS

DESCRIZIONE

+ Filtrazione ultra fine
+ Facile manutenzione e risparmio d'acqua
+ Filtro molto compatto, può essere installato anche in locali tecnici di piccole dimensioni
+ Accessori inclusi nella confezione: cartuccia filtrante 15-20 µm, bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm, manometro, valvola di sfiato

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

				
Cartuccia 15-20 µm	63/50mm bocchettoni di collegamento	63/50mm bocchettoni di collegamento	Manometro	Scarico dell'aria

Codice Alfanumerico P39


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESCLUSA	UNITÀ
WF000024	FILTRO A CARTUCCIA CS 100	721,00	un
WF000025	FILTRO A CARTUCCIA CS 150	792,00	un
WF000175	FILTRO A CARTUCCIA CS 200	914,00	un
WF000176	FILTRO A CARTUCCIA CS 250	973,00	un

DESCRIZIONE	
Materiale corpo filtro	Polipropilene rinforzato con fibra di vetro
Posizione manometro	Sul coperchio
Connessioni	Bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm
Scarico	63mm, 63/50mm kit idraulico fornito

CARATTERISTICHE TECNICHE	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Capacità di filtrazione m^3 (8 ore / giorno)	130	170	170	170
Portata massima (m^3/h)	22,7	28,4	28,4	28,4
Superficie filtrante (m^2)	9,3	14,0	18,6	23,2
Numero strati cartuccia	143	215	200	215
Velocità di filtrazione ($m^3/h/m^2$)	2,4	2,1	1,5	1,2
Pressione di funzionamento (bar o kg/cm^2)	0,2 - 0,8 (pompa a velocità variabile); 0,4 - 1,2 (pompa a velocità singola)			
Pressione massima (bar o kg/cm^2)	3,5			

CURVE PERDITA DI CARICO


- Perdite di carico filtro CS espresse in metri di acqua: 1 m H2O = 0,1 bar

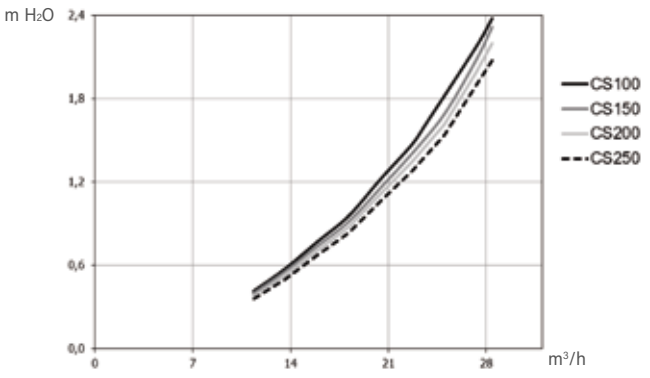

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.


FILTRO A CARTUCCIA CS

PESO E DIMENSIONI	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Peso (filtro + cartuccia)	13 kg	14 kg	15 kg	16 kg
Ingombro (diametro filtro)	33 cm			
Altezza totale (con manometro)	92 cm		117 cm	
Spazio necessario (per sostituire la cartuccia)	44 cm sopra il filtro			

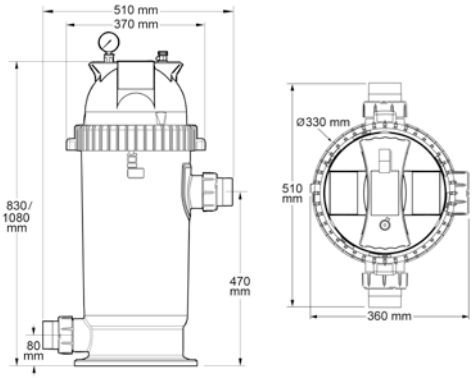

INSTALLAZIONE CON KIT VERSA PLUMB®

- Il kit opzionale Versa Plumb® permette una connessione veloce, compatta ed efficiente tra il filtro CS e ogni modello di pompa di filtrazione Zodiac FloPro™.
- Il gomito Versa Plumb® è dotato di un filetto da 1/2'' per installare ad esempio un anodo di messa a terra (vedi kit di messa a terra nella sezione Trattamento Acqua - codice R0673800).

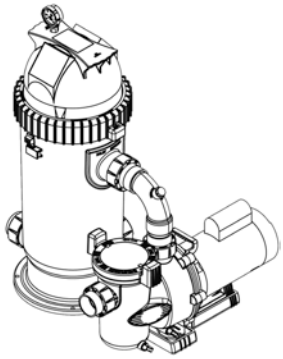

Codice Alfanumerico P55

PRODOTTI ASSOCIATI

					
	VersaPlumb® Kit	Cartuccia CS 100	Cartuccia CS 150	Cartuccia CS 200	Cartuccia CS 250
Codice	WF000026	R0462201	R0462301	R0462401	R0462501
Prezzo	82,75	156,40	224,41	159,81	179,52

MATERIALI FILTRANTI

CRYSTAL CLEAR



TUTTI I TIPI DI PISCINA

FILTRAZIONE FINE

ECO RISPETTOSO

Water Conservation

DESCRIZIONE

+ Il materiale filtrante di Zodiac è composto da cristalli di vetro puro e frantumato così da garantire una qualità dell'acqua migliore
+ Efficiente: capacità di filtrazione nettamente superiore per un'acqua più limpida
+ Eco-responsabile: risparmia fino al 75% d'acqua grazie a tempi di contro-lavaggio più brevi rispetto ad un filtro a sabbia.
+ Economico: meno energia necessaria per la filtrazione.

Codice Alfanumerico P03

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO IVA ESCLUSA	UNITÀ
WF000063	CRYSTAL CLEAR 0,7/1,3 mm	33,74	un
WF000064	CRYSTAL CLEAR 1,0/3,0 mm	34,30	un

DESCRIZIONE

Contenuto	Materiale filtrante composto da 100% di cristalli di vetro puro
Aspetto	Traslucido
Dosaggio	La quantità necessaria è inferiore del 10% rispetto al carico totale richiesto da un normale filtro a sabbia. Utilizzare la granulometria 1.0/3.0 mm per coprire le candelette e la granulometria 0,7/1,3 mm per arrivare al carico totale del filtro.
Efficienza di filtrazione	Riduzione della torbidità del 77,9%*
Dimensioni sacco (l x h)	45 x 65 cm
Peso netto sacco	15 kg

* Test di riduzione della torbidità su 20 cicli, utilizzando Crystal Clear granulometria fine.


PRODOTTI ASSOCIATI



MS filtro

WF000094/95/96/97/98

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

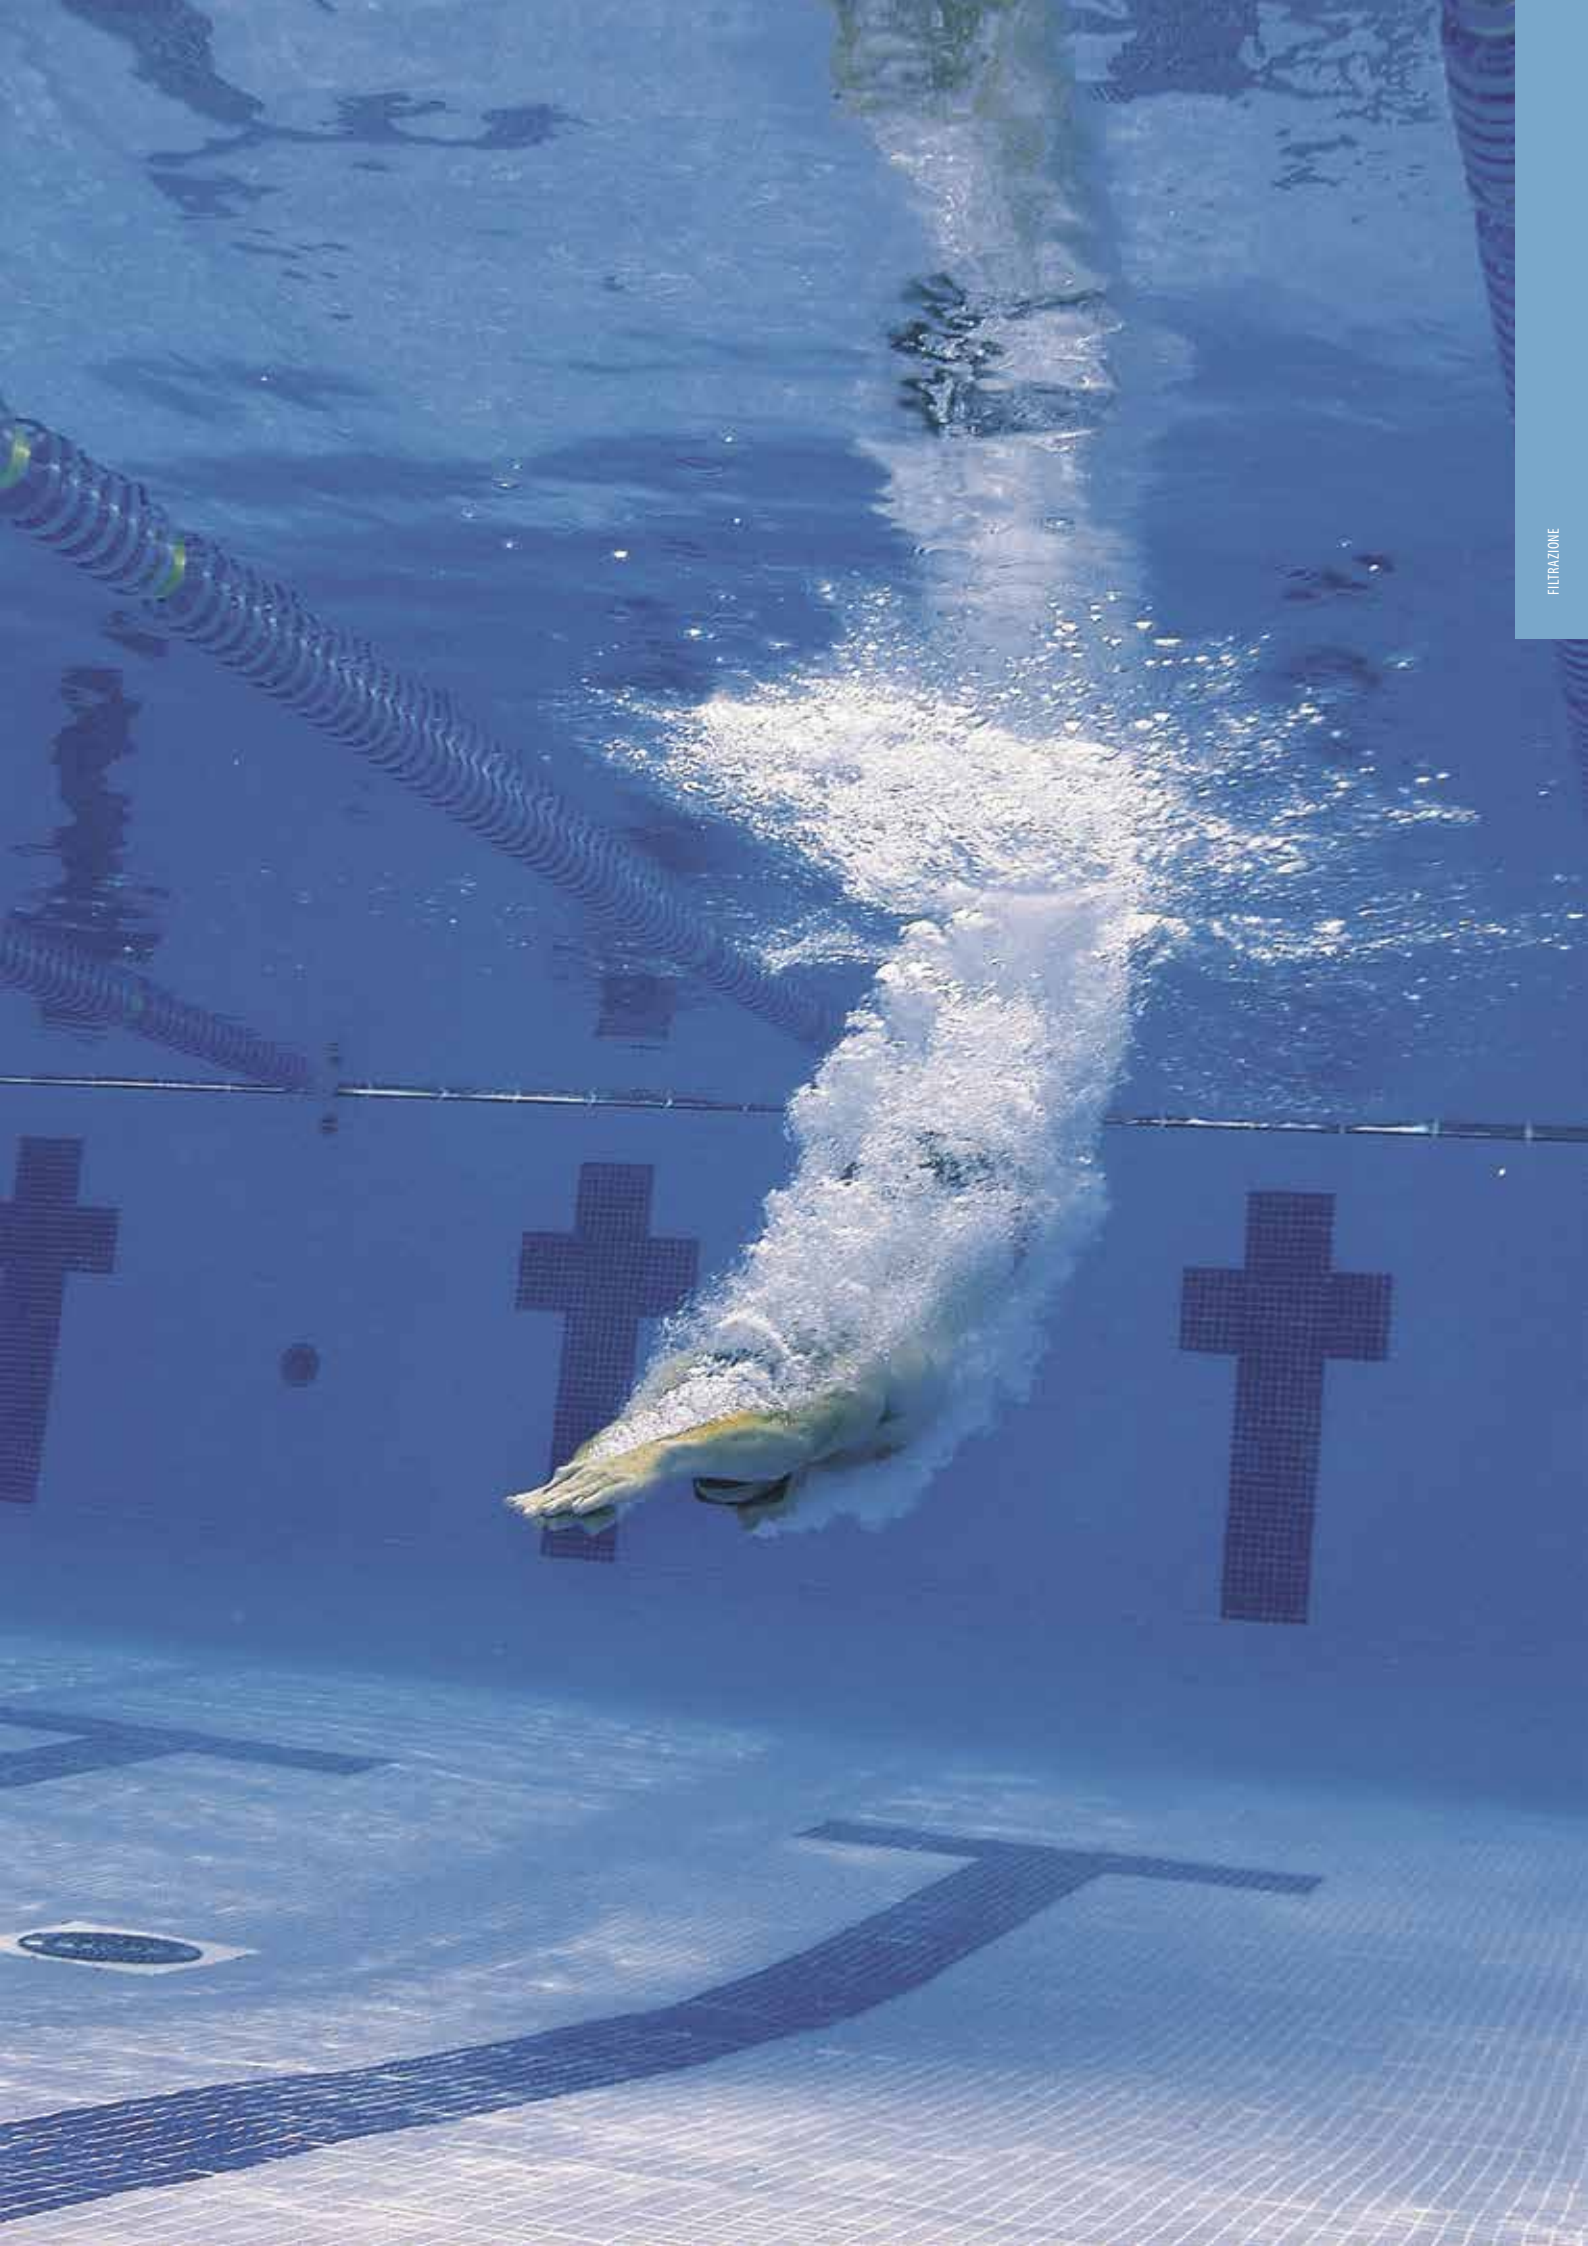



FILTRAZIONE

LOCALI TECNICI INTERRATI	162
ACCESSORI LOCALI TECNICI	164
LOCALE TECNICO CON MONTAGGIO INTERNO	165
GAMMA FILTRI E CARATTERISTICHE	166
FILTRO CLARISAVE	167
FILTRO NANOFIBER	168
FILTRI A SABBIA INIETTATI	169
FILTRI A SABBIA SOFFIATI	171
FILTRI LAMINATI	173
FILTRI AD ALTO RENDIMENTO	179
FILTRI BOBINATI	186
VALVOLE SELETTRICI	187
VALVOLE SELETTRICI AUTOMATICHE	190
CODIFICA FILTRI PISCINA PUBBLICA	192
FILTRI LAMINATI PER PISCINA PUBBLICA	193
FILTRI BOBINATI PER PISCINA PUBBLICA	195
BATTERIE DI VALVOLE	209
SUPPORTI PER BATTERIE	210
COLLETTORE DI ASPIRAZIONE E/O MANDATA	210
CARICHE FILTRANTI E ACCESSORI	211
GRUPPO PANNELLO MANOMETRO	212
RICAMBI FILTRAZIONE	213
DIFFUSORI FILTRO	213

LOCALI TECNICI INTERRATI



Twin cover Top

DESCRIZIONE

Locale tecnico in vetroresina rinforzato con innovativo coperchio monoblocco piatto calpestabile. Dotato di superficie antiscivolo e apertura laterale con ammortizzatore pneumatico. Per filtri fino a ø max. 770 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Locale tecnico Twin Cover Top 22 mc	**L43170**	2.091,00	P03	1	-	-



Twin cover

DESCRIZIONE

Locale tecnico di nuova generazione in vetroresina rinforzata con coperchio calpestabile sdoppiato* per facilitare le operazioni di gestione dell'impianto di filtrazione. Per filtri max ø 770 mm.


Disponibile anche nelle versioni PRO (per filtri max ø 920 mm) e FLAT (con fondo piatto).

Nuovo coperchio antiscivolo secondo normativa UNI EN 13451.


*Da completare con cerniere.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Locale tecnico Twin Cover 22 mc	**L43140**	1.838,00	P03	1	-	-
Locale tecnico Twin Cover Pro 30 mc	**L43141****	2.368,00	P03	1	-	-
Locale tecnico Twin Cover Flat 33 mc	**L43143****	2.591,00	P03	1	-	-
Locale tecnico VTR XL	**L43165**	4.360,00	P03	1	-	-
Locale tecnico VTR XXL	**L43166**	6.810,00	P03	1	-	-
Kit cerniere	**LIT003097**	100,90	P03	1	-	-


**Sono utilizzabili solo i filtri da 33 con valvola da 2".

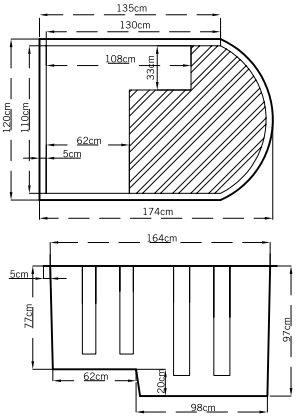


L43140/L43170

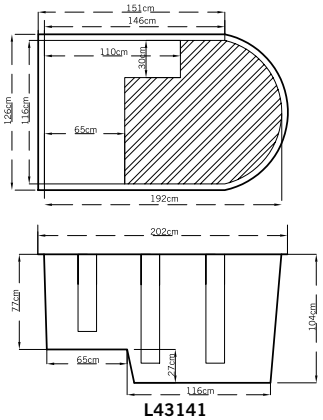

L43141

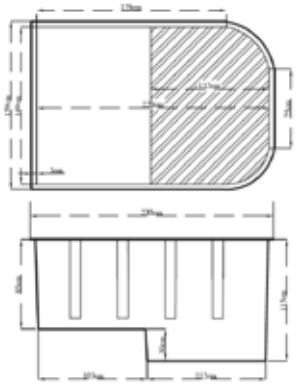

L43165

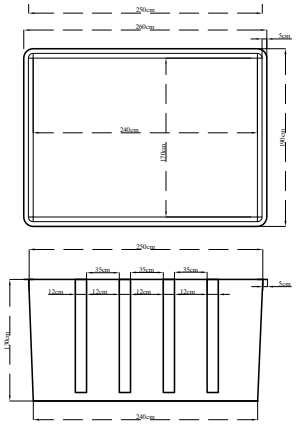

L43166



Nefer

DESCRIZIONE

Locale tecnico interrato realizzato in fibra di vetro

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Locale tecnico	**4600001**	1.086,00	P03	1	-	-

Kit locale tecnico assemblato con collettori di mandata, di aspirazione e scarico

DESCRIZIONE

Esempio di locale tecnico da 15m³ con pompa FloPro e filtro MS:

Pozz. preassemblato con 3 As. - 2 Ma. per filtro Ø 640 mm cod. L43180Z



+

Pompa FloPro da 0,75 CV*



+

Filtro MS*



*Articoli non compresi nei prezzi sotto riportati




Locale tecnico in vetroresina da completare

DESCRIZIONE

Locale tecnico in vetroresina preassemblato dotato di collettori di aspirazione, mandata, scarico, relativa raccorderia interna di collegamento e raccordi a stringere per tubazioni esterne. Disponibile anche con nuovo locale tecnico Twin Cover Top. Da completare con relativa pompa di filtrazione e filtro. Quadro elettrico e trasformatore per fari non compresi nel prezzo.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Potenza HP-kW	Asp. n°	Port. 50 m/h m³/h
Preassemblato Con 3 As. - 2 Ma. Per Filtro Ø 640 Mm	**L43180Z**	2.847,00	P03	1	0,75-0,55	3	13
Preassemblato Con 3 As. - 3 Ma. Per Filtro Ø 640 Mm	**L43182Z**	2.942,00	P03	1	1-0,75	3	15
Preassemblato Con 4 As. - 3 Ma. Per Filtro Ø 640 Mm	**L43184Z**	3.036,00	P03	1	1-0,75	4	15
Preassemblato Con 4 As. - 4 Ma. Per Filtro Ø 640 Mm	**L43186Z**	3.130,00	P03	1	1-0,75	4	15
Preassemblato Con 3 As. - 2 Ma. Per Filtro Ø 760 Mm	**L43188Z**	2.967,00	P03	1	1,5-1,12	3	21.5
Preassemblato Con 3 As. - 3 Ma. Per Filtro Ø 760 Mm	**L43190Z**	3.075,00	P03	1	1,5-1,12	3	21.5
Preassemblato Con 4 As. - 3 Ma. Per Filtro Ø 760 Mm	**L43192Z**	3.130,00	P03	1	1,5-1,12	4	21.5
Preassemblato Con 4 As. - 4 Ma. Per Filtro Ø 760 Mm	**L43194Z**	3.212,00	P03	1	1,5-1,12	4	21.5
Preassemblato Con 4 As. - 3 Ma. Per Filtro Ø 900 Mm	**L43196Z**	3.528,00	P03	1	2-1,49	4	27
Preassemblato Con 4 As. - 4 Ma. Per Filtro Ø 900 Mm	**L43198Z**	3.600,00	P03	1	2-1,49	4	27

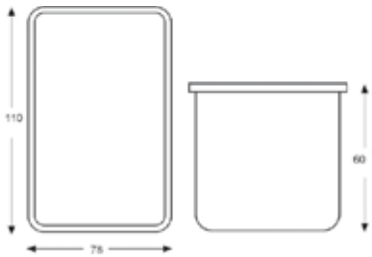

Idrobox

DESCRIZIONE

Contenitore in VTR con coperchio a supeficie antiscivolo mod Idrobox per alloggiamento pompa idromassaggio e relativi accessori. Misure interne: 100 x 70 x h 60 cm.

Nuovo coperchio antiscivolo conforme alla norma UNI EN 13451

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
L43094	701,00	P03	1

Uscita supplementare

DESCRIZIONE

Uscita supplementare 1"1/2 (L 43068) o 2" (L43096) per locale tecnico.
Disponibile anche in versione 1"1/2 con elettrovalvola (L43097).

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Uscita supplem. 1"½ X pozz	**L43068**	139,17	P03	1		-
Uscita supplem.2" Pozzetto	**L43096**	144,90	P03	1		-
Uscita supp. 1"1/2 + Elettrovalv	**L43097**	268,91	P03	1		-

By-pass esterno

DESCRIZIONE

By pass esterno per locale tecnico fino a 15 m³/h (L43069) o fino a 30 m³/h (L43070).

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
By pass est.Pozz.Fino a 15 mc	**L43069**	305,00	P03	1		-
By pass est.Pozz.Fino a 30 mc	**L43070**	321,00	P03	1		-

By-pass interno

DESCRIZIONE

By pass interno 1"1/2 (L43088) o 2" (L43072) per locale tecnico.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
By pass int.Pozz.Fino a 15 mc	**L43088**	143,54	P03	1	-	-
By pass int..Pozz.Fino a 30 mc	**L43072**	177,61	P03	1	-	-

Kit installazione sterilizzatore a sale

DESCRIZIONE

Aggiungere anche il kit By-pass interno.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit installazione sterilizzatore a sale	**L00058**	173,45	P03	1	-	-



Locale tecnico interrato con filtro Starflow e pompa AstralPool

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Locale tecnico interrato Starflow d. 600 3A/3M + Bypass Pompa Victoria P. Silent 1CV mono)	**LIT003184**	4.968,00	P03	1	-
Locale tecnico interrato Starflow d. 750 4A/3M + Bypass (Pompa Victoria P. Silent 1,5CV Mono)	**LIT003188**	5.852,00	P03	1	-
Locale tecnico interrato Starflow d. 600 3A/3M + Bypass (Pompa Verdon 1CV Mono)	**LIT003396**	4.718,00	P03	1	-
Locale tecnico interrato Starflow d. 750 4A/3M + Bypass (Pompa Verdon 1,5CV Mono)	**LIT003397**	5.581,00	P03	1	-



Locale tecnico interrato Nefer

DESCRIZIONE

Locale tecnico interrato Nefer, realizzato in fibra di vetro, completo e pre-assemblato, che comprende un filtro a sabbia bobinato BWS2 Ø 600 cod. 66240CL96 e la pompa di filtrazione Bering da 1 HP, Monofase, Frequenza: 50 Hz, Voltaggio: 230 V, Portata: 15 mc/h, dimensionati in base alle misure della piscina. 3 aspirazioni e 3 mandate.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Locale tecnico con filtro bobinato BWS2 d.600 + pompa Bering 1 CV monofase - n°3 asp. D.50 PE + n°3 mand. D.50 PE	**LIT003528**	2.907,00	P03	1	-	-



Locale tecnico interrato Forest

DESCRIZIONE

Locale tecnico interrato a iniezione di plastica, completo e pre-assemblato.

Contiene al suo interno un filtro (modelli Cantabric o Starflow) fino a 600 mm di diametro, una pompa di filtrazione (modello Sena), un quadro elettrico e raccorderia assemblata per circuito di aspirazione e mandata. Opzionale: incorporare un dosatore off-line per pastiglie di cloro 3,5 Kg (Cod. 24430).

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ standard
Locale tecnico con filtro Cantabric d.500 senza quadro elettrico	**28780-IT/F**	3.364,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Cantabric d.500 con quadro elettrico	**28781-IT/F**	3.748,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Cantabric d.600 senza quadro elettrico	**28782-IT/F**	3.539,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Cantabric d.600 con quadro elettrico	**28783-IT/F**	3.921,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Starflow d.500 senza quadro elettrico	**28794-IT/SF/F**	3.304,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Starflow d.500 con quadro elettrico	**28795-IT/SF/F**	3.740,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Starflow d.600 senza quadro elettrico	**28796-IT/SF/F**	3.438,00	P03	1	-	-
Locale tecnico con filtro Starflow d.600 con quadro elettrico	**28797-IT/SF/F**	3.823,00	P03	1	-	-



Locale tecnico Idromassaggio Mono Completo

DESCRIZIONE

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Locale tecnico 4 mandate Ø50 + 1 asp. Ø63 e pompa Cala 2 CV monofase	**L43037**	1.839,00	P03	1	-	-

GAMMA FILTRI E CARATTERISTICHE

FILTRI	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE							
			Materiale e tecnologia	Rob. & durab.*	Portata m³/h	Diametro	Qualità di filtrazione	Connessioni	Garanzia**	Informazioni
CARTUCCIA		ClariSave	Stampato ad iniezione termoplastica	4	10-25	490	4	1½"-2½" laterale	5/3	Filtro a cartuccia singola. Compattezza e qualità di filtrazione.
CARTUCCIA		Nanofiber	Stampato ad iniezione termoplastica	3	10-18	402	5	2" laterale	5/2	Filtro con una singola cartuccia Nanofiber ed eccellente qualità di filtrazione. Controlavaggio manuale o automatico usando la valvola selettrice.
		Ronda Pro	Stampato ad iniezione termoplastica	-	6-14	400-600	2	1½ Laterale	5/3	Filtro facilmente trasportabile grazie alle pratiche maniglie. Basse perdite di carico.
		Cantabric	Stampato ad iniezione termoplastica	4	6-30	400-900	2	1½"-2½" Laterale/Top	10/2	Il fiore all'occhiello per la filtrazione residenziale. Elevata qualità e design per performance eccellenti nel tempo.
		Millennium	Soffiato termoplastico	2	6-17	380-660	2	1½" Laterale/Top	2/2	Finiture e resistenza eccellenti all'interno della categoria dei filtri a sabbia soffiati. Con un filtro Millennium puoi soddisfare tutte le esigenze di filtrazione.
		Europe Pro	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	9-30	500-900	3	1½"-2½" laterale	2/2	Accesso facile grazie all'ampio coperchio. Coperchio trasparente o in poliestere (come optional).
		Europe Pro Long	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	9-30	500-900	3	1½"-2½" laterale	2/2	Accesso facile grazie all'ampio coperchio. Coperchio trasparente o in poliestere (come optional).
		Aster	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	3	5-31	350-900	2	1½"-2½" Laterale/Top	2/2	Una filtrazione classica targata AstralPool con un'ampia gamma di scelta. Robustezza, facilità d'uso e affidabilità tutto in uno
		Starflow (ICE)	Poliestere + fibra di vetro laminato	-	10-32	500-900	-	D50-D63 1½"-2½"	-	Filtro a sabbia di colore azzurro per piscine con una portata da 5 a 32 mc/h.
		Vesuvio	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	3	8-32	450-900	2	1½"-2½" Laterale/Top	2/2	Eccellente rapporto qualità/prezzo nella sua categoria. Filtro laminato adatto a qualsiasi piscina.
		Aster ad alto rendimento	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	9-31	500-900	4	1½"-2½" laterale	2/2	Altezza letto filtrante pari a 0.8 m in tutti i modelli con collettori. Altezza letto filtrante pari a 0,6 m in tutti i modelli con piastra.
		Norma 2011	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	10-34	650-1.200	4	D75-D140 laterale	2/2	Elevate performance in piscine private. Altezza letto filtrante pari a 1,2 m. Ampia gamma di accessori.
		Artic	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	9-56	500-1.200	4	1½"-4" laterale	2/2	Elevate performance in piscine private. Altezza letto filtrante pari a 1,0 m. Ampia gamma di accessori.
		Artic Plus	Resina di poliestere + fibra di vetro laminata	4	16-56	650-1.200	4	1½"-4" laterale	2/2	Elevate performance in piscine private. Altezza letto filtrante pari a 1,2 m. Ampia gamma di accessori.
		Berlin	Resina di poliestere + fibra di vetro bobinato	5	9-56	500-1.200	2	1½"-D90 laterale	2/2	Straordinaria affidabilità e durata grazie alla sua struttura a doppio strato. Ampio coperchio per facilitare l'accesso.

• Tutti i filtri presenti in questa tabella possono funzionare indistintamente con sabbia o vetro.

• Performance basate su test interni e comparazioni.

* Robustezza e durabilità

** Garanzia per serbatoio/componenti



CLARISAVE

Per una pulizia consapevole



RISPARMIA CON OGNI GOCCIA

Flusso d'acqua uniforme che aumenta l'intervallo tra un lavaggio e l'altro e **riduce il consumo d'acqua** durante la pulizia della cartuccia.



FILTRAZIONE EFFICACE

Maglia drenante che cattura le particelle più piccole, garantendo **acqua pulita e cristallina** per la tua piscina.



MONTAGGIO FACILE E VELOCE

Maniglie e raccordi **orientabili** per una facile installazione e manometro a glicerina per una **lettura accurata.**

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

FILTRI A CARTUCCIA

ClariSave



DESCRIZIONE

Gamma di filtri a cartuccia da 10 a 25 m3/h, altamente performanti e allo stesso tempo compatti per adattarsi anche a spazi ridotti. Un design ottimizzato permette di sfruttare tutta la superficie dell'elemento filtrante. Inoltre, la rete di drenaggio offre maggiori prestazioni al filtro, con una minore manutenzione e una migliore efficienza per un'acqua cristallina in piscina:

- Alta qualità di filtrazione per una maggiore trasparenza dell'acqua.
- Eco-compatibile grazie al basso consumo d'acqua e alle basse perdite di carico.
- Facile da installare grazie alla sua leggerezza, alle maniglie e attacchi orientabili e alla semplicità di installazione alle tubazioni.
- Facile manutenzione: minima necessità di pulizia, pulizia facile e veloce.
- Per tutte le piscine. Ampia gamma di portate e resistenza chimica ai trattamenti della piscina.



Flusso d'acqua uniforme che aumenta l'intervallo tra un lavaggio e l'altro e riduce il consumo d'acqua durante la pulizia della cartuccia.



Maglia drenante che cattura le particelle più piccole, garantendo acqua pulita e cristallina per la tua piscina.



Maniglie e raccordi orientabili per una facile installazione e manometro a glicerina per una lettura accurata.

Water Conservation

Complies with Standard EN 16713-01

Energy Efficient

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
ClariSave 10	**77113**	495,00	P03	1	15,6	0,116
ClariSave 15	**77114**	566,00	P03	1	16,9	0,116
ClariSave 20	**77115**	637,00	P03	1	18,6	0,144
ClariSave 25	**77116**	743,00	P03	1	19,3	0,144
Elementi filtranti						
Per ClariSave 10 (ricambio per 77113)	**77129**	80,50	P25	1	2,9	0,026
Per ClariSave 15 (ricambio per 77114)	**77130**	105,00	P25	1	3,1	0,026
Per ClariSave 20 (ricambio per 77115)	**77131**	122,50	P25	1	3,6	0,034
Per ClariSave 25 (ricambio per 77116)	**77132**	147,00	P25	1	4,0	0,034




CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice filtro	77113	77114	77115	77116
Area di filtraggio (m²)	7.8	10	12	14
Velocità di filtraggio (m³/m²/h)	1.3	1.5	1.7	1.8
Portata (m³/h)	10.1	15.2	20.2	25.2
Connessioni	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm
Pressione massima (bar)	3.5	3.5	3.5	3.5
Volume della piscina (m³) (8h)*	81	122	162	202
Elemento filtrante (codice)	77129	77130	77131	77132
Finezza della filtrazione (µm)	20	20	20	20
A (mm)	490	490	490	490
H (mm)	784	784	965	965
M (mm)	569	569	569	569
N (mm)	68	68	68	68

*8 ore di filtrazione al giorno.





Codice cartuccia	77129	77130	77131	77132
Area di filtraggio (m²)	7.8	10	12	14
Finezza della filtrazione (µm)	20	20	20	20
H (mm)	570	570	750	750
A (mm)	Ø 190	Ø 190	Ø 190	Ø 190
Compatibilità con i filtri (codice)	77113	77114	77115	77116
Unità per filtro	1	1	1	1

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FILTRO NANOFIBER



Nanofiber

DESCRIZIONE

Filtro per piscine residenziali fino a 90 m³ si distingue per la sua elevata qualità di filtrazione: 5-8 microns, funzione autopulente, dimensioni ridotte. Il filtro NanoFiber è realizzato con materiali innovativi che forniscono una qualità di filtrazione maggiore e migliore grazie alla presenza di una fitta rete di nanofiber.

- Facilità di utilizzo
- Affidabile
- Consumo ridotto di acqua
- Migliore qualità di filtrazione
- Compatto
- Facile da usare
- Lo sporco si accumula senza formare calcare
- Compatibile con i filtri presenti sul mercato
- Ricambio cartuccia

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Filtro NanoFiber 150 AUTOMATICO	**67355-0100**	1.753,00	P03	1	9,68	0,093
Filtro NanoFiber 180 AUTOMATICO	**67356-0100**	1.832,00	P03	1	9,68	0,093
Filtro NanoFiber 200 AUTOMATICO	**67357-0100**	1.912,00	P03	1	9,68	0,093
Kit automatizzazione	**67509**	915,00	P03	1	-	-
Filtro NanoFiber 150 MANUALE	**64837-0100**	1.062,00	P03	1	9,68	0,093
Filtro NanoFiber 180 MANUALE	**64838-0100**	1.142,00	P03	1	9,68	0,093
Filtro NanoFiber 200 MANUALE	**64839-0100**	1.222,00	P03	1	9,68	0,093
Ricambio cartuccia *						
Per NanoFiber 150	**65383**	442,00	P03	1	1,58	0,022
Per NanoFiber 180	**65384**	516,00	P03	1	1,58	0,022
Per NanoFiber 200	**65385**	589,00	P03	1	1,58	0,022

* I ricambi per la versione automatica sono gli stessi della versione manuale.



Maneggevole
Più semplice da aprire
e trasportare
dimensioni ridotte Ø 400x650 mm

Portata da 10 a 18 m3/h
(equivalente ad
un filtro di Ø 600-750)

Temperatura massima
dell'acqua 40°C

Connessione 2"



Manometro
Pressione massima 2,5 Bar

Plastica trasparente
Controllo del livello
di sporcizia dell'acqua

Qualità di filtrazione
fino a 5-8 micron (µ)
(paragonabile ad un
filtro a diatomee)

Funzioni:
Filtrazione e controlavaggio

Modello	Superficie di filtrazione (m²)	Portata m³/h	Piscine maxi m³
150	4,5	10	70
180	5,2	14	80
200	6,0	18	90

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FILTRI A SABBIA INIETTATI

Ronda Pro



5 anni per il serbatoio

3 anni per il resto dei componenti.

Complies with Standard EN 16713-01

DESCRIZIONE


Gamma di filtri iniettati da utilizzare con mezzi filtranti quali vetro o sabbia, progettata per i professionisti delle piscine e caratterizzata da:

- Maniglie incorporate per il trasporto e la facile rimozione.
- Accesso completo per una facile installazione e manutenzione.
- Efficiente con bassa caduta di pressione e valvola multivia "quick connect" (valvola speciale per Ronda Pro inclusa nella confezione).
- Manometro regolabile riempito di glicerina per un controllo ottimale dell'intasamento del filtro
- Spurgo dell'acqua a ¾" per un drenaggio più veloce del 40% rispetto ad altri modelli.
- Qualità superiore, 5 anni di garanzia per il serbatoio e 3 anni per il resto dei componenti.






	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ronda Pro 6.000 l/h Ø 400 connessioni 1"1/2+ valvola "quick connect"	**76212**	724,00	P03	1	-	-
Ronda Pro 9.000 l/h Ø 500 connessioni 1"1/2+ valvola "quick connect"	**76213**	867,00	P03	1	-	-
Ronda Pro14.000 l/h Ø 600 connessioni 1"1/2+ valvola "quick connect"	**76214**	1.028,00	P03	1	-	-



	Montaggio laterale		
	76212	**76213**	**76214**
Ø D mm	400	500	600
H mm	770	962	972
M mm	399	402	436
N mm	214	277	311
Attacchi filtrazione	1½"	1½"	1½"
Portata (m³/h)	6	9	14
Carico di sabbia kg	50	100	125
Carico di vetro grado 1 (57011-IT)	40	80	100
Peso netto kg	12	17	21
Volume imballo (m3)	0,23	0,35	0,48

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Filtro iniettato in materiali plastici tecnici. Colore avorio. Unione della parte superiore e inferiore del filtro mediante saldatura termica. Dotato di manometro, scarichi di acqua e aria manuali. Valvola selettrice inclusa solo nel modello Top. Velocità massima di filtrazione 50 $m^3/h/m^2$.
Pressione massima: 2,5 Kg/cm^2. Compatibile con sabbia e vetro.



Filtri Cantabric Top

DESCRIZIONE

Valvola selettrice Top. Coperchio del filtro filettato in ABS.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
6.000 l/h Ø 400 mm uscite 1½"	**22399**	524,00	P03	1	10,7	0,23
9.000 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**15780**	607,00	P03	1	17,5	0,37
14.000 l/h Ø 600 mm uscite 1½"	**15781**	667,00	P03	1	19,9	0,49
21.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**23866**	1.815,00	P03	1	32,1	0,83




Filtri Cantabric Laterale


DESCRIZIONE

Coperchio trasparente in policarbonato e ghiera filettata in ABS, senza valvola selettrice laterale.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Senza valvola selettrice*						
6.000 l/h Ø 400 mm uscite 1½"	**22398**	657,00	P03	1	9,0	0,15
9.000 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**15782**	664,00	P03	1	15,8	0,29
14.000 l/h Ø 600 mm uscite 1½"	**15783**	725,00	P03	1	17,8	0,40
21.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**15784**	1.264,00	P03	1	29,0	0,67
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**22402**	2.645,00	P03	1	49,0	1,30

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.





	Filtro Top				Filtro laterale				
	22399	15780	15781	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1023	255	290	320	345	405
Attacchi	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Portata m^3/h	6	9	14	21	6	9	14	21	30
Piscina m^3 ca. (8 h)*	48	72	112	168	48	72	112	168	240
Carico di sabbia in kg	60	100	150	300	60	100	150	300	550
Peso netto kg	8	14	15	25	7	12	14	24	34
Volume imballaggio in m^3	0,2	0,37	0,49	0,83	0,15	0,29	0,4	0,67	1,3

Filtro dotato di tappo di svuotamento sabbia da Ø 2" nei modelli Ø 750 mm e Ø 900 mm, e da 11/2" nei modelli Ø 400 mm, Ø 500 mm e Ø 600 mm.

* 8 ore di ricircolo.

FILTRI A SABBIA SOFFIATI

Filtri Millennium

DESCRIZIONE

Fabbricati in materiale plastico in un solo pezzo senza saldature, mediante processo di soffiaggio. Apertura del coperchio del filtro mediante sistema a filetto. Dotati di manometro e scarichi di aria e acqua manuali. Colore avorio. Valvola selettrice inclusa nei filtri con uscita Top, non inclusa nei filtri con uscita laterale. Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm² per filtri Ø 380 mm, Ø 430 mm e Ø 480 mm, e di 2 Kg/cm² per filtri Ø 560 mm e Ø 660 mm. Compatibili con sabbia e vetro.



Filtri Millennium con uscita Top

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 430 mm - 7.000 l/h uscita 1½"	**33815**	507,00	P03	1	14,0	0,17
Ø 480 mm - 9.000 l/h uscita 1½"	**33816**	536,00	P03	1	16,0	0,24
Ø 560 mm - 12.000 l/h uscita 11/2"	**33817**	668,00	P03	1	17,0	0,35
Ø 660 mm - 17.000 l/h uscita 1½"	**33818**	746,00	P03	1	24,5	0,52



Filtri Millennium con uscita laterale

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 430 mm - 7.000 l/h uscita 1½"	**22497-0100**	484,00	P03	1	13,0	0,13
Ø 480 mm - 9.000 l/h uscita 1½"	**22499-0100**	531,00	P03	1	16,0	0,18
Ø 560 mm - 12.000 l/h uscita 1½"	**22501-0100**	624,00	P03	1	18,0	0,26
Ø 660 mm - 17.000 l/h uscita 1½"	**28254-0100**	730,00	P03	1	29,0	0,42

NB: La versione 0100 è comprensiva di basamento.

Valvola selettrice non inclusa. Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.



Monoblocchi filtro Millennium con uscita Top

DESCRIZIONE

Valvola TOP con coperchio filettato.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 380 mm - Sena 1/3 CV 230 V II	**27805 FP 46**	1.128,00	P03	1	27,0	0,33
Ø 430 mm - Sena 1/3 CV 230 V II	**23342 FP 46**	1.175,00	P03	1	27,0	0,33
Ø 480 mm - Sena 1/2 CV 230 V II	**23343 FP 46**	1.300,00	P03	1	31,0	0,43
Ø 560 mm - Sena 3/4 CV 230 V II	**23344 FP 46**	1.394,00	P03	1	35,0	0,50
Ø 660 mm - Sena 1,25 CV 230 V II	**28299 FP 46**	1.472,00	P03	1	41,0	0,59



Monoblocchi filtro Millennium con uscita laterale

DESCRIZIONE


Valvola laterale con coperchio filettato.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 380 mm - Sena 1/3 CV 230 V II	**27804**	1.365,00	P03	1	28,0	0,33
Ø 430 mm - Sena 1/3 CV 230 V II	**23348**	1.457,00	P03	1	28,0	0,33
Ø 480 mm - Sena 1/2 CV 230 V II	**23349**	1.619,00	P03	1	31,0	0,43
Ø 560 mm - Sena 3/4 CV 230 V II	**23350**	1.783,00	P03	1	35,0	0,50
Ø 660 mm - Sena 1,25 CV 230 V II	**28301**	2.130,00	P03	1	41,0	0,59


Filtri Millennium

Filtro Top	Filtro Laterale	Monoblocco Top	Monoblocco Laterale
			


A




B



C



D



	A - Filtro Top				B - Filtro Laterale				C - Monoblocco Top					D - Monoblocco Laterale				
	33815	33816	33817	33818	22497	22499	22501	28254	27805 FP46	23342 FP46	23343 FP46	23344 FP46	28299 FP46	27804	23348	23349	23350	28301
Ø D (mm)	430	480	560	660	430	480	560	660	380	430	480	560	660	380	430	480	560	660
H (mm)	835	870	945	1050	655	682	770	900	905	955	975	1055	1125	685	735	745	830	962
M (mm)	665	700	775	880	265	292	380	510	735	815	835	915	990	390	415	410	460	570
N (mm)	600	635	710	815	140	167	255	385	670	735	755	815	925	265	290	285	335	510
Lunghezza L (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	710	715	835	835	835	710	715	835	835	835
Attacchi	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Portata m³/h	7	9	12	17	7	9	12	17	5,5	7	9	12	17	5,5	7	9	12	17
Piscina m³ ca.	40-50	50-75	75-100	140	40-50	50-75	75-100	140	fino 40	40-50	50-75	75-100	140	fino 40	40-50	50-75	75-100	140
Carico di sabbia in kg	70	80	110	180	70	80	110	180	40	60	85	135	180	40	60	85	135	180
Carico di vetro in kg	42	60	95	175	42	60	95	175	28	42	60	95	175	28	42	60	95	175
Pressione mass. lavoro kg/cm²	2,5	2,5	2	2	2,5	2,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2	2
Peso netto kg	13,5	15	16,5	24	12	15	17,5	28	27	27	31	35	41	28	28	31	35	41
Volume imballaggio in m³	0,17	0,24	0,35	0,52	0,13	0,18	0,26	0,42	0,33	0,33	0,43	0,50	0,59	0,33	0,33	0,43	0,50	0,59

	Millennium / Sena				
Monoblocco laterale	27804	23348	23349	23350	28301
Monoblocco Top	27805 FP46	23342 FP46	23343 FP46	23344 FP46	28299 FP46
Ø (mm)	380	430	480	560	660
Pompa	Sena	Sena	Sena	Sena	Sena
Potenza (CV)	1/3	1/3	1/2	3/4	1,25
Voltaggio (V)	230 II	230 II	230 II	230 II	230 II
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50

FILTRI LAMINATI

Filtri Europe Pro - Pro Long



64990



64986



64998



64994

DESCRIZIONE

Fabbricati con fibra di vetro e resina di poliestere. Compatibile con sabbia e vetro. Colore RAL 5015. Scarico acqua ¼". Scarico sabbia 2 ½". Coperchio in poliestere o metacrilato trasparente con viti. Diametro di accesso superiore 285 mm. Pressione massima 2.5 bar.

Versione Pro	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con coperchio in metacrilato						
9.500 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**64990-0100**	1.370,00	P03	1	-	-
15.000 l/h Ø 600 mm uscite 2"	**64991-0100***	1.525,00	P03	1	-	-
22.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**64992-0100**	1.977,00	P03	1	-	-
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**64993**	2.661,00	P03	1	-	-
Con coperchio in Poliestere						
9.500 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**64986-0100**	1.157,00	P03	1	-	-
15.000 l/h Ø 600 mm uscite 2"	**64987-0100***	1.311,00	P03	1	-	-
22.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**64988-0100**	1.755,00	P03	1	-	-
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**64989**	2.425,00	P03	1	-	-
Versione Pro Long						
Con coperchio in metacrilato						
9.500 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**64998-0100**	1.708,00	P03	1	-	-
15.000 l/h Ø 600 mm uscite 2"	**64999-0100***	1.882,00	P03	1	-	-
22.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**65000-0100**	2.476,00	P03	1	-	-
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**65002**	3.324,00	P03	1	-	-
Con coperchio in Poliestere						
9.500 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**64994-0100**	1.440,00	P03	1	-	-
15.000 l/h Ø 600 mm uscite 2"	**64995-0100***	1.640,00	P03	1	-	-
22.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**64996-0100**	2.190,00	P03	1	-	-
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**64997**	3.029,00	P03	1	-	-

	Versione Pro				Versione Pro Long			
Con coperchio in metacrilato	**64990**	**64991**	**64992**	**64993**	**64998**	**64999**	**65000**	**65002**
Con coperchio in Poliestere	**64986**	**64987**	**64988**	**64989**	**64994**	**64995**	**64996**	**64997**
Ø D mm	500	600	750	900	500	600	750	900
Attacchi filtrazione	1½"	2"	2"	2½"	1½"	2"	2"	2½"
Superficie di Filtraggio (m²)	0,19	0,3	0,44	0,64	0,19	0,3	0,44	0,64
Velocità di filtrazione (m³/h/m²)	50				50			
Portata m³/h a 50 m³/h/m²	9,5	15	22	30	9,5	15	22	30
Pressione massima (bar)	2,5				2,5			
Carico di sabbia kg	120	190	360	580	155	240	430	615
Carico di vetro grado 1 (57011)	84	133	252	406	84	133	252	406
Carico di vetro grado 3 (57013)	23	36	68	110	23	36	68	110
Peso netto kg	15	20	25	46	20	25	33	51
Profondità letto filtrante (mm)	390	445	530	645	520	565	620	680


Portate e carica filtrante per piscine private. Contattare l'ufficio tecnico per cariche filtranti.

Valvola selettrice non inclusa. Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.

*Il filtro Ø600 mm monta una valvola speciale con codice 70661.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Filtri Europe Pro - Pro Long

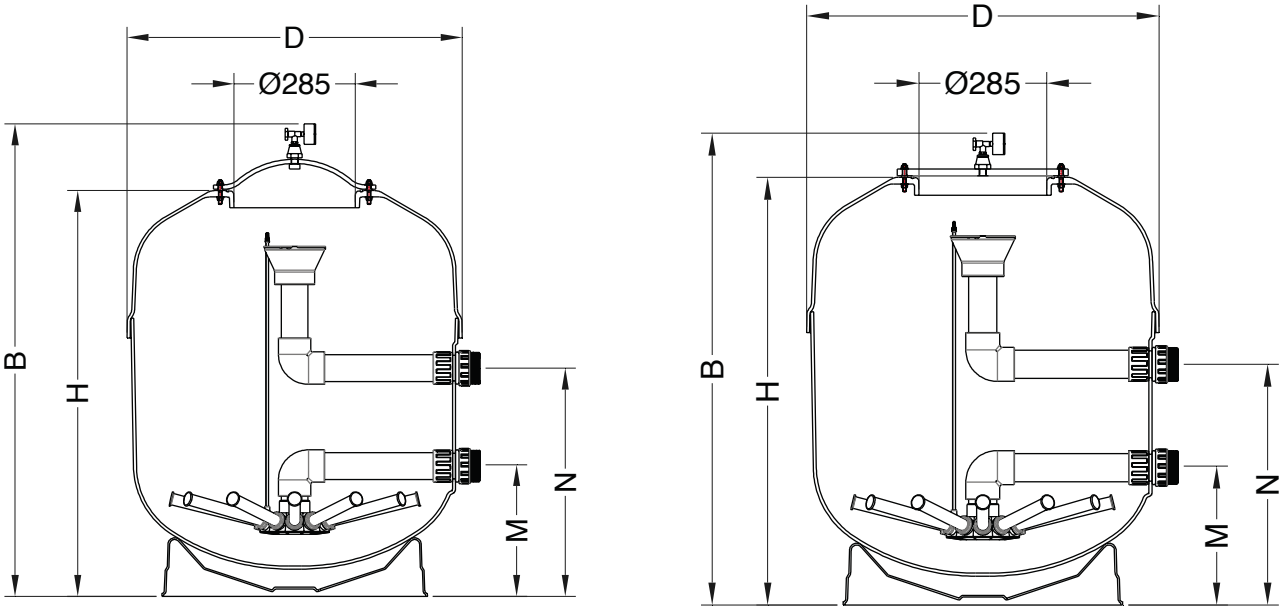

	Versione Pro				Versione Pro Long			
Con coperchio in metacrilato	**64990**	**64991**	**64992**	**64993**	**64998**	**64999**	**65000**	**65002**
Con coperchio in Poliestere	**64986**	**64987**	**64988**	**64989**	**64994**	**64995**	**64996**	**64997**
H (mm)	724	798	953	1095	891	946	1065	1135
M (mm)	302	326	306	395	302	326	306	395
N (mm	427	451	536	665	427	451	536	665
D (mm)	545	640	790	940	545	640	790	940
B coperchio in poliestere / coperchio in metacrilato (mm)	867/827	941/901	1096/1057	1238/1199	1044/994	1099/1049	1218/1169	1288/1239






FILTRI LAMINATI

Filtri Aster

DESCRIZIONE

Filtro laminato in poliestere e fibra di vetro. Colore grigio, basamento in polipropilene, nuovo coperchio senza viti, tappo per svuotamento d'acqua, manometro. Valvola selettrice laterale non inclusa. Pressione massima 2,5 kg/cm². Velocità massima di filtrazione 50 m³/h/m². Compatibile con sabbia e vetro.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
SENZA valvola selettrice laterale*						
5.000l/h Ø350mm uscite 1½"	**00497**	678,00	P03	1	12,5	0,110
9.000l/h Ø500mm uscite 1½"	**19781**	813,00	P03	1	20,0	0,265
14.000l/h Ø600mm uscite 1½"	**00499**	889,00	P03	1	21,0	0,320
21.000l/h Ø750mm uscite 2"	**00500**	1.360,00	P03	1	31,0	0,570
31.000l/h Ø900mm uscite 2½"	**00501**	1.919,00	P03	1	65,0	1,250

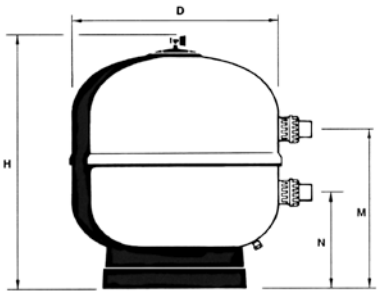

	Con predisposizione per valvola laterale				
	00497	19781	00499	00500	00501
Ø D mm	350	500	600	750	900
H mm	780	770	850	945	1050
M mm	420	415	455	555	660
N mm	295	290	330	325	390
Attacchi	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Portata m³/h a 50 m³/h/m²	5	9	14	21	30
Piscina (volume) m³ (8 h)	40	72	112	168	240
Carico di sabbia kg	50	95	125	240	400
Pressione massima kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	12,5	18	21	30	51
Volume imballaggio m³	0,13	0,26	0,36	0,6	1,03

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.



FILTRI LAMINATI

Filtro Starflow (ICE)

DESCRIZIONE

Filtro in poliestere e fibra di vetro.

CARATTERISTICHE

- Colore del filtro: BLU RAL 5024.
- Coperchio color nero con viti.
- Munito di bracci collettore da 1".
- Temperatura massima: 50° C.
- Fornito di manometro, scarico acqua manuale, scarico aria manuale.
- Connessioni per valvola selettrice con 6 posizioni: filtrazione, scarico, chiusura, lavaggio, risciacquo e ricircolo.
- Pressione massima: 2,5 Kg/cm^2.
- Valvola selettrice non inclusa.








DATI TECNICI

Codice	Modello	Connessioni		Velocità di filtrazione ($m^3/h/m^2$)	Area di filtrazione (m^2)	Portata (m^3/h	Portata (m^3/h)	Carico sabbia 0,4-0,8mm (Kg)	Peso netto (kg)	Dimensioni			
		mm	inch							D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
20611FT108A	500	50	1 ½"	50	0.19	10	2.5	95	15	525	725	419	294
20612FT108A	600	50	1 ½"	50	0.30	15	2.5	125	21	620	790	445	320
20613FT108A	750	63	2"	50	0.44	22	2.5	290	30	785	890	565	335
21584FT108A	900*	63	2"	50	0.64	32	2.5	500	48	935	1020	670	400

* Per il modello da Ø 900 è necessaria la valvola selettrice apposita (codice 21263).

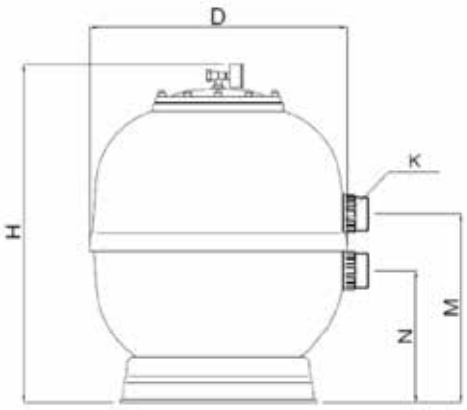

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 standard
Ø 500 mm	**20611FT108A**	645,00	P03	1	-	-
Ø 600 mm	**20612FT108A**	704,00	P03	1	-	-
Ø 750 mm	**20613FT108A**	1.163,00	P03	1	-	-
Ø 900 mm	**21584FT108A**	1.496,00	P03	1	-	-



Filtri Vesuvio

DESCRIZIONE

Ampia gamma di filtri fabbricati con iniezione simultanea di resina e fibra di vetro. Sistema brevettato di chiusura rapida senza viti. Coperchio superiore diametro Ø 210 mm. I modelli con diametro Ø 1050 mm e diametro Ø 1200 mm sono disponibili anche con coperchio superiore con diametro Ø 400 mm. Pressione massima 2,5 kg/cm². Valvola selettrice non inclusa. Compatibile con sabbia e vetro. Filtro Vesuvio Ø 1200, uscite Ø 90 mm flangiate.


	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Versione laterale SENZA valvola selettrice*						
8.000 l/h Ø 450 mm uscite 1½"	**15785**	737,00	P03	1	16	0,200
9.000 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**19353**	739,00	P03	1	20	0,260
14.000 l/h Ø 600 mm uscite 1½"	**15786**	833,00	P03	1	23	0,357
22.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**15787**	1.127,00	P03	1	32	0,595
32.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**15788**	1.618,00	P03	1	48	1,003
43.000 l/h Ø 1050 mm uscite 2½" **	**15789**	2.406,00	P03	1	97	2,052
43.000 l/h Ø 1050 mm uscite 2½" ***	**32391**	3.615,00	P03	1	97	2,052
56.000 l/h Ø 1200 mm uscite 90**	**15790**	3.231,00	P03	1	130	2,450
56.000 l/h Ø 1200 mm uscite 90***	**32392**	4.219,00	P03	1	140	2,430

I filtri con attacco laterale fino a diametro Ø 1050 mm possono utilizzare la valvola selettrice.

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.

** Coperchio superiore piccolo con diametro Ø 210 mm

*** Coperchio superiore con diametro Ø 400 mm

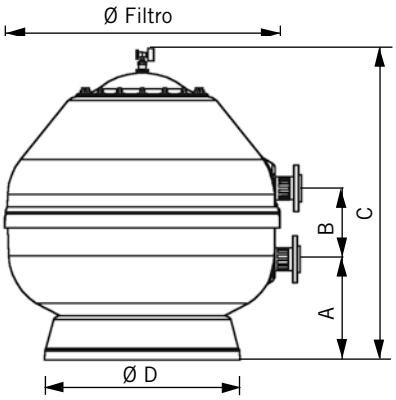

	Con predisposizione per valvola laterale								
	15785	**19353**	**15786**	**15787**	**15788**	**15789**	**32391**	**15790**	**32392**
Ø Filtro mm	450	500	600	750	900	1050	1050	1200	1200
A mm	265	305	325	300	325	435	410	490	490
B mm	125	125	125	230	270	270	270	270	270
C mm	725	765	865	895	1080	1110	1235	1235	1360
D mm	347	400	400	490	625	760	775	855	940
Superf. filtrazione	0,16	0,19	0,30	0,44	0,64	0,86	0,86	1,13	1,13
Attacchi	1½"	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	2½"	90	90
Portata m³/h a 50m³/h/m²	8	9	14	22	32	43	43	6	56
Piscina (volume) m³ (8 h)	64	72	112	176	256	344	344	448	448
Carico di sabbia kg	60	95	148	245	415	660	660	1000	1000

Altezza letto filtrante 1 m



Filtri Vesuvio

DESCRIZIONE

Con scarico di sabbia da 2 1/2".
Pressione massima: 2,5 Kg/cm²

Ø (mm)	Velocità Filtrazione (m³/h/m²)	Flangia Ø (mm)	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1050	20	63	17	**41304**	4.290,00	P03	1	90	870
	30/40	75	25/34	**41305**	4.425,00	P03	1	90	870
	50	90	43	**41306**	4.540,00	P03	1	90	870
1200	20/30	75	22/33	**41307**	5.142,00	P03	1	105	1290
	40/50	90	45/56	**41308**	5.265,00	P03	1	105	1290
1400	20	75	30	**41309**	5.953,00	P03	1	125	1810
	30	90	46	**41310**	6.022,00	P03	1	125	1810
	40/50	110	61/77	**41311**	6.125,00	P03	1	125	1810
1600	20	90	40	**41312**	6.781,00	P03	1	175	2285
	30/40	110	60/80	**41313**	6.847,00	P03	1	175	2285
	50	125	100	**41314**	6.940,00	P03	1	175	2285
1800	20	90	50	**41315**	9.594,00	P03	1	210	2950
	30	110	76	**41316**	9.836,00	P03	1	210	2950
	40	125	101	**41317**	10.153,00	P03	1	210	2950
	50	140	125	**41318**	10.833,00	P03	1	210	2950
2000	20	110	62	**41319**	11.285,00	P03	1	245	3850
	30	125	94	**41320**	12.380,00	P03	1	245	3850
	40	140	125	**41321**	13.392,00	P03	1	245	3850
	50	160	157	**41322**	13.727,00	P03	1	245	3850

Ø (mm)	Velocità Filtrazione (m³/h/m²)	Codice	Attacchi		Portata	Volume piscina (8h)	Superficie Filtrazione	C	A	B	Ø D	Ghiaia 1-2 mm	Sabbia 0,4-0,8 mm
			mm	Inch/Poll.	(m³/h)	(m³)	(m²)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
1050	20	**41304**	63	2"	17	136	0,86	1545	465	500	760	175	1125
	30/40	**41305**	75	2 1/2"	25/34	200/272							
	50	**41306**	90	3"	43	344							
1200	20/30	**41307**	75	2 1/2"	22/33	176/264	1,13	1730	675	500	850	275	1350
	40/50	**41308**	90	3"	45/56	360/448							
1400	20	**41309**	75	2 1/2"	30	240	1,54	1845	725	500	1085	350	1850
	30	**41310**	90	3"	46	368							
	40/50	**41311**	110	4"	61/77	488/616							
1600	20	**41312**	90	3"	40	320	2,01	1850	710	500	1230	450	2725
	30/40	**41313**	110	4"	60/80	480/640							
	50	**41314**	125	4 1/2"	100	800							
1800	20	**41315**	90	3"	50	400	2,54	1915	755	570	1370	550	3175
	30	**41316**	110	4"	76	608							
	40	**41317**	125	4 1/2"	101	808							
	50	**41318**	140	5"	125	1000							
2000	20	**41319**	110	4"	62	496	3,14	2030	775	570	1560	675	3650
	30	**41320**	125	4 1/2"	94	752							
	40	**41321**	140	5"	125	1000							
	50	**41322**	160	6"	157	1256							



Conforme norma
UNI 10637:2024

Filtri Norma 2011


DESCRIZIONE

Filtro laminato in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV). Riempimento con monostrato o multistrato. Pressione massima di lavoro 2,5 kg/cm^2. Disponibile con sistema a piastra (0,5 mm). Include bocca laterale per ispezione. Equipaggiato con visore spia, coperchio superiore per carico di sabbia Ø 200 mm e bocca laterale Ø 200 mm o Ø 400 mm a seconda del modello. Scarico acqua 2 ½. Manometro, scarico aria ed acqua manuali. Interni in PVC e PP. Viteria A4 e guarnizioni EPDM. Colore standard avorio. Compatibile con sabbia e vetro. Opzioni: Ricopertura vinylester (resistenza all'ozono concentrazioni <0,4 ppm e temp. max. 40°C).

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Ø 650 mm	**08142P**	6.965,00	P03	-	-	-
Ø 800 m	**08143P**	7.842,00	P03	-	-	-
Ø 1000 mm	**08144P**	11.449,00	P03	-	-	-
Ø 1200 mm	**08145P**	17.609,00	P03	-	-	-

Modello	08142P	08143P	08144P	08145P
Ø mm	650	800	1000	1200
Altezza letto filtrante mm	1200	1200	1200	1200
Connessioni mm	90-75	90-75	140-110	140-140
Capacità a 30m³/h/m2 m³/h	10	15	23	34
Pressione massima bar	2,5			
Carica Multistrato				
Antracite 0,8 - 1,6 mm l	148	250	390	564
Sabbia 0,4 - 0,8 mm Kg	160	271	420	611
Ghiaia silice 1 - 2 mm Kg	46	78	120	175
Ghiaia Silice 3 - 5 mm Kg	46	78	120	175
Carica Monostrato				
Sabbia 0,4 - 0,8 mm Kg	451	767	1215	1763
Ghiaia silice 1 - 2 mm Kg	46	78	120	175

Codice	D	H	M	N	C	K-K1	T
08142P	650	2300	1660	250	200	90-75	200
08143P	800	2400	1660	270		90-75	
08144P	1000	2500	1600	355	400	140-110	
08145P	1200	2540	1555	360		140-110	400

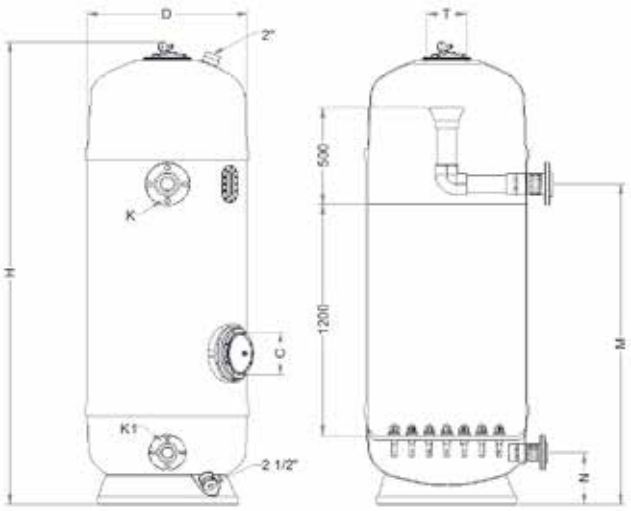



FILTRI AD ALTO RENDIMENTO

Filtri Artic Plus

DESCRIZIONE

Nuova gamma di filtri a sabbia ad alto rendimento disponibili nella gamma Ø 650, 800, 950, 1050 e 1200 mm. Fabbricati in resina di poliestere e fibra di vetro con finitura esterna in gel-coat. Il filtro è composto da sole due parti. Altezza letto filtrante 1,2 m, pressione max di lavoro 2,5 kg/cm². Temperatura massima di lavoro 50 °C. Componenti interni in PVC. Rivestimento interno in gel-coat bianco. Unione tra corpo inferiore e superiore con riempimento in silicone per ottenere una tenuta ottimale. Visore spia optional. Dispositivo di supporto diffusore/collettore standard nei diametri 950, 1050 e 1200 mm. Scarico d'acqua manuale da 1" nei diametri 650, 800, 950 e da 2" ½ nei diametri 1050 e 1200. Scarico aria manuale. Coperchio superiore in materiale plastico Ø 200 nei modelli Ø 650, 800 e 950 e Ø 400 nei modelli 1050 e 1200. Scarico di sabbia Ø 200 nella parte inferiore del filtro.




Versione a candelotti
Ad eccezione dei diametri 1050 e 1200 mm, i filtri sopra riportati rispondono alle prescrizioni della Norma UNI 10637:2024 per quanto di competenza del Fabbricante.




Versione a piastra
I filtri sopra riportati rispondono alle prescrizioni della Norma UNI 10637:2024 per quanto di competenza del Fabbricante.

	Codice	Prezzo €	Cod Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con collettori						
Ø 650 mm uscite 1½"	**36053-0100**	2.780,00	P03	1	105,0	-
Ø 800 mm uscite 2"	**36054-0100**	3.446,00	P03	1	135,0	-
Ø 950 mm uscite 2½"	**41373**	4.275,00	P03	1	160,0	-
Ø 1050 mm uscite DN 80	**36055**	7.258,00	P03	1	200,0	-
Ø 1200 mm uscite DN 100	**36056**	8.304,00	P03	1	230,0	-
Con piastra di filtrazione						
Ø 650 mm uscite 1½"	**36053-0100 100 000**	5.118,00	P03	1	105,0	-
Ø 800 mm uscite 2"	**36054-0100 100 000**	6.330,00	P03	1	135,0	-
Ø 950 mm uscite 2½"	**41373-100 000**	7.949,00	P03	1	160,0	-
Ø 1050 mm uscite DN 80	**36055-100 000**	11.601,00	P03	1	200,0	-
Ø 1200 mm uscite DN 100	**36056-100 000**	12.079,00	P03	1	230,0	-

Valvola selettrice non inclusa. Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.

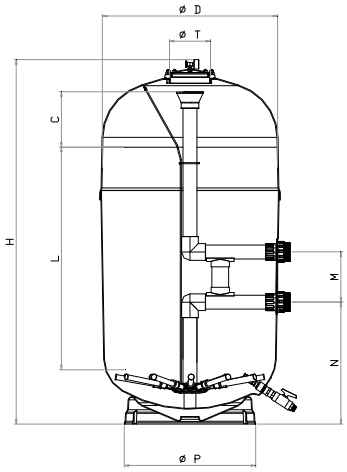

Versione a candelotti	36053	36054	41373	36055	36056
Ø D mm	650	800	950	1050	1200
H mm	1905	1950	1960	2094	2170
M mm	125	230	270	270	270
N mm	775	685	655	610	665
L mm	1200	1200	1200	1200	1200
C (Candelotti) mm	300	250	300	250	300
P mm	490	625	705	775	940
T mm	200	200	200	400	400
Attacchi	1" 1/2	2"	2" 1/2	DN80	DN100
Portata in m³/h a 50 m/h	16	25	35	42	55
Portata in m³/h a 40 m/h	13	20	28	34	45
Portata in m³/h a 35 m/h	11	17	24	30	39
Superficie filtrazione m²	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Pressione massima di lavoro kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	105	135	160	200	230
Volume imballaggio m³	1,28	1,31	2,1	3,1	3,6

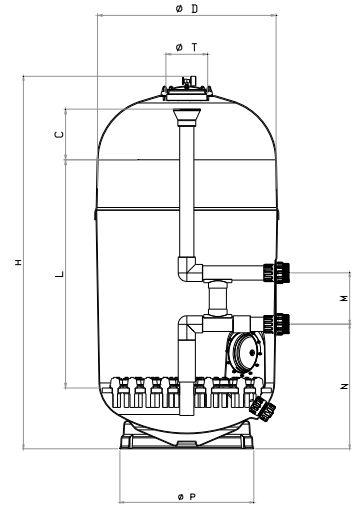

Versione a piastra	36053	36054	41373	36055	36056
Ø D mm	650	800	950	1050	1200
H mm	1905	1950	1960	2094	2170
M mm	125	230	270	270	270
N mm	775	685	655	610	665
L mm	1200	1200	1200	1200	1200
C (Piastra) mm	300	250	270	250	250
P mm	490	625	705	775	940
T mm	200	200	200	400	400
Attacchi	1" 1/2	2"	2" 1/2	DN80	DN100
Portata in m³/h a 50 m/h	16	25	35	42	55
Portata in m³/h a 40 m/h	13	20	28	34	45
Portata in m³/h a 35 m/h	11	17	24	30	39
Superficie filtrazione m²	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Pressione massima di lavoro kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	105	135	160	200	230
Volume imballaggio m³	1,28	1,31	2,1	3,1	3,6

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FILTRI AD ALTO RENDIMENTO

Filtri Artic Plus

Versione Candelotti - Riempimento Monostrato											
D. Filtro	L1				L2				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
650	1 - 2	200	100	4	0,4 - 0,8	1000	470	19	1200	300	SI
800	1 - 2	200	165	7	0,4 - 0,8	1000	660	27	1200	250	SI
950	1 - 2	200	260	11	0,4 - 0,8	1000	1015	41	1200	300	SI
1050	1 - 2	200	320	13	0,4 - 0,8	1000	1240	50	1200	250	NO
1200	1 - 2	200	410	17	0,4 - 0,8	1000	1665	67	1200	300	NO

Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Piastra separazione masse - Riempimento Monostrato															
D. Filtro	L1				L2				L3				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
650	3 - 5	100	50	2	1 - 2	100	50	2	0,4 - 0,8	1000	470	19	1200	300	SI
800	3 - 5	100	75	3	1 - 2	100	75	3	0,4 - 0,8	1000	660	27	1200	250	SI
950	3 - 5	100	100	4	1 - 2	100	100	4	0,4 - 0,8	1000	1015	41	1200	270	SI
1050	3 - 5	100	130	6	1 - 2	100	130	6	0,4 - 0,8	1000	1240	50	1200	250	SI
1200	3 - 5	100	160	7	1 - 2	100	160	7	0,4 - 0,8	1000	1665	67	1200	250	SI


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Candelotti - Riempimento Multistrato Eterogeneo															
D. Filtro	L1				L2				L3				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
650	1 - 2	200	100	4	0,4 - 0,8	700	350	14	1,2 - 2,5	300	100	4	1200	300	SI
800	1 - 2	200	165	7	0,4 - 0,8	650	490	20	1,2 - 2,5	300	175	7	1150	300	SI
950	1 - 2	200	260	11	0,4 - 0,8	700	700	28	1,2 - 2,5	300	225	9	1200	300	SI
1050	1 - 2	200	320	13	0,4 - 0,8	650	850	34	1,2 - 2,5	300	275	11	1150	300	SI
1200	1 - 2	200	410	17	0,4 - 0,8	700	1120	45	1,2 - 2,5	300	400	16	1200	300	SI


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Piastra separazione masse - Riempimento Multistrato Eterogeneo																		
D. Filtro	L1				L2				L3				L4				L	C
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [nº]	h [mm]	h [mm]
650	3 - 5	100	50	2	1 - 2	100	50	2	0,4 - 0,8	700	350	14	1,2 - 2,5	300	100	4	1200	300
800	3 - 5	100	75	3	1 - 2	100	75	3	0,4 - 0,8	650	490	20	1,2 - 2,5	300	175	7	1150	300
950	3 - 5	100	100	4	1 - 2	100	100	4	0,4 - 0,8	670	670	27	1,2 - 2,5	300	225	9	1170	300
1050	3 - 5	100	130	6	1 - 2	100	130	6	0,4 - 0,8	650	850	34	1,2 - 2,5	300	275	11	1150	300
1200	3 - 5	100	160	7	1 - 2	100	160	7	0,4 - 0,8	650	1040	42	1,2 - 2,5	300	400	16	1150	300


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

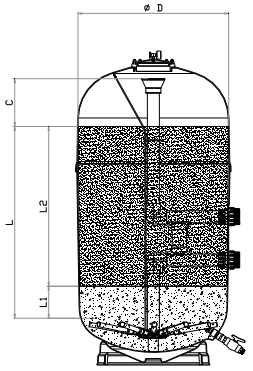


Versione Candelotti Riempimento Monostrato

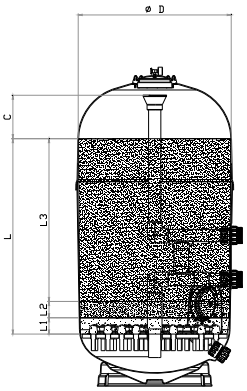

Versione Piastra separazione masse Riempimento Monostrato

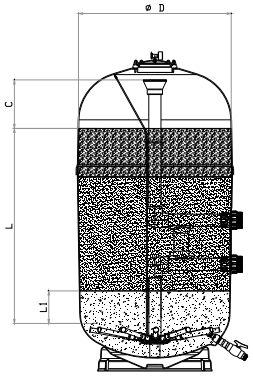

Versione Candelotti Riempimento Multistrato Eterogeneo

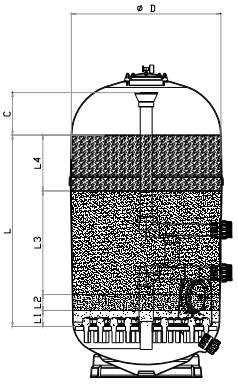

Versione Piastra separazione masse Riempimento Multistrato Eterogeneo

Filtri Artic





Versione a candelotti
Ad eccezione dei diametri 1050 e 1200 mm, i filtri sopra riportati rispondono alle prescrizioni della Norma UNI 10637:2024 per quanto di competenza del Fabbricante.




Versione a piastra
I filtri sopra riportati rispondono alle prescrizioni della Norma UNI 10637:2024 per quanto di competenza del Fabbricante.

DESCRIZIONE


Gamma di filtri a sabbia ad alto rendimento. Fabbricati in resina di poliestere e fibra di vetro con finitura esterna in gel-coat. Il filtro è composto da sole due parti. Altezza letto filtrante 1 m, pressione massima 2,5 kg/cm². Temperatura massima di lavoro 50°C. Componenti interni in PVC. Rivestimento interno in gel-coat bianco. Unione tra corpo inferiore e superiore con riempimento in silicone per ottenere una tenuta ottimale. Visore spia optional. Dispositivo di supporto diffusore/collettore standard nei diametri 950, 1050 e 1200 mm. Scarico d'acqua manuale da 1" nei diametri 500, 650, 800, 950 e da 2" ½ nei diametri 1050 e 1200. Scarico aria manuale. Coperchio superiore in materiale plastico Ø 200 nei modelli 500, 650, 800 e 950 e Ø 400 nei modelli 1050 e 1200. Scarico di sabbia Ø 200 nella parte inferiore del filtro. Compatibile con sabbia e vetro.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con collettori						
Ø 500 mm uscite 1½"	**34029-0100**	2.382,00	P03	1	70	1,15
Ø 650 mm uscite 1½"	**34030-0100**	2.510,00	P03	1	85	1,2
Ø 800 mm uscite 2"	**34031-0100**	3.096,00	P03	1	115	1,9
Ø 950 mm uscite 2½"	**41187**	3.940,00	P03	1	140	1,9
Ø 1000 mm uscite 2½"	**36678**	4.971,00	P03	1	-	1,9
Ø 1050 mm uscite DN80	**41188**	6.863,00	P03	1	180	2,8
Ø 1200 mm uscite DN100	**41189**	7.799,00	P03	1	210	3,3
Con piastra di filtrazione						
Ø 650 mm uscite 1½"	34030-0100 100000	5.150,00	P03	1	85	1,2
Ø 800 mm uscite 2"	34031-0100 100000	6.592,00	P03	1	115	1,9
Ø 950 mm uscite 2½"	**41187100000**	7.431,00	P03	1	140	1,9
Ø 1050 mm uscite DN80	**41188100000**	10.590,00	P03	1	180	2,8
Ø 1200 mm uscite DN100	**41189100000**	11.801,00	P03	1	210	3,3

Valvola selettrice non inclusa. Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.

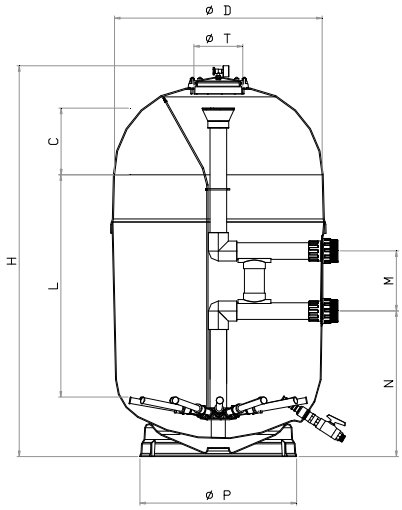

Versione a candelotti	34029	34030	34031	41187	36678	41188	41189
Ø D mm	500	650	800	950	1000	1050	1200
H mm	1650	1700	1750	1760	1840	1895	1970
M mm	125	125	230	270	270	270	270
N mm	780	775	685	655	785	630	665
L mm	1000						
C (Candelotti) mm	250	300	250	300	300	300	300
P mm	400	490	625	705	890	775	940
T mm	200				400		
Attacchi	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	DN80	DN100
Portata in m³/h a 50 m/h	9	16	25	35	38	42	55
Portata in m³/h a 40 m/h	7,5	13	20	28	30	34	45
Portata in m³/h a 35 m/h	6	11	17	24	25	30	39
Superficie filtrazione m²	0,19	0,33	0,50	0,70	0,78	0,86	1,13
Pressione mas. di lavoro kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	70	85	115	140	160	180	210
Volume imballaggio m³	1,15	1,2	1,9	1,9	25	2,8	3

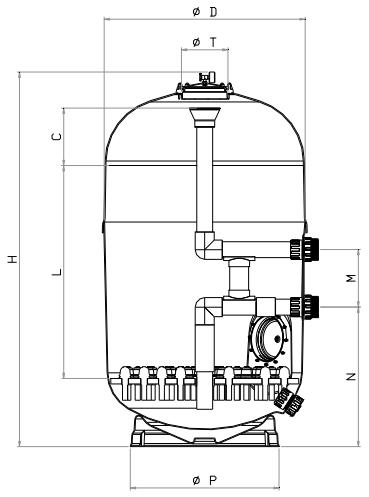

Versione a piastra	34030	34031	41187	41188	41189
Ø D mm	650	800	950	1050	1200
H mm	1700	1750	1760	1895	1970
M mm	125	230	270	270	270
N mm	775	685	655	630	665
L mm	1000				
C (Piastra) mm	300	250	270	250	250
P mm	490	625	705	775	940
T mm	200			400	
Attacchi	1½"	2"	2½"	DN80	DN100
Portata in m³/h a 50 m/h	16	25	35	42	55
Portata in m³/h a 40 m/h	13	20	28	34	45
Portata in m³/h a 35 m/h	11	17	24	30	39
Superficie filtrazione m²	0,33	0,50	0,70	0,86	1,13
Pressione massima di lavoro kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	85	115	140	180	210
Volume imballaggio m³	1,2	1,9	1,9	2,8	3

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FILTRI AD ALTO RENDIMENTO

Filtri Artic

Versione Candelotti - Riempimento Monostrato											
D. Filtro	L1				L2				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
500	1 - 2	200	50	2	0,4 - 0,8	800	225	9	1000	250	SI
650	1 - 2	200	100	4	0,4 - 0,8	800	375	15	1000	300	SI
800	1 - 2	200	165	7	0,4 - 0,8	800	525	21	1000	250	SI
950	1 - 2	200	260	11	0,4 - 0,8	800	825	33	1000	300	SI
1050	1 - 2	200	320	13	0,4 - 0,8	800	1015	41	1000	300	NO
1200	1 - 2	200	410	17	0,4 - 0,8	800	1350	54	1000	300	NO

Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Piastra separazione masse - Riempimento Monostrato															
D. Filtro	L1				L2				L3				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
650	3 - 5	100	50	2	1 - 2	100	50	2	0,4 - 0,8	800	400	16	1000	300	SI
800	3 - 5	100	75	3	1 - 2	100	75	3	0,4 - 0,8	800	600	24	1000	250	SI
950	3 - 5	100	100	4	1 - 2	100	100	4	0,4 - 0,8	800	800	32	1000	270	SI
1050	3 - 5	100	130	6	1 - 2	100	130	6	0,4 - 0,8	800	1000	40	1000	250	SI
1200	3 - 5	100	160	7	1 - 2	100	160	7	0,4 - 0,8	800	1280	52	1000	250	SI


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Candelotti - Riempimento Multistrato Eterogeneo															
D. Filtro	L1				L2				L3				L	C	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
500	1 - 2	200	50	2	0,4 - 0,8	450	130	6	1,2 - 2,5	300	60	3	950	300	SI
650	1 - 2	200	100	4	0,4 - 0,8	500	240	10	1,2 - 2,5	300	100	4	1000	300	SI
800	1 - 2	200	165	7	0,4 - 0,8	450	300	12	1,2 - 2,5	300	175	7	950	300	SI
950	1 - 2	200	260	11	0,4 - 0,8	500	515	21	1,2 - 2,5	300	225	9	1000	300	SI
1050	1 - 2	200	320	13	0,4 - 0,8	500	635	26	1,2 - 2,5	300	275	11	1000	300	SI
1200	1 - 2	200	410	17	0,4 - 0,8	500	850	34	1,2 - 2,5	300	400	16	1000	300	SI


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

Versione Piastra separazione masse - Riempimento Multistrato Eterogeneo																	
D. Filtro	L1				L2				L3				L4				L	C
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]
650	3 - 5	100	50	2	1 - 2	100	50	2	0,4 - 0,8	500	250	10	1,2 - 2,5	300	100	4	1000	300
800	3 - 5	100	75	3	1 - 2	100	75	3	0,4 - 0,8	450	325	13	1,2 - 2,5	300	175	7	950	300
950	3 - 5	100	100	4	1 - 2	100	100	4	0,4 - 0,8	470	475	19	1,2 - 2,5	300	225	9	970	300
1050	3 - 5	100	130	6	1 - 2	100	130	6	0,4 - 0,8	450	575	23	1,2 - 2,5	300	275	11	950	300
1200	3 - 5	100	160	7	1 - 2	100	160	7	0,4 - 0,8	450	700	28	1,2 - 2,5	300	400	16	950	300


Dipendentemente dal peso specifico apparente, la carica di sabbia ammette variazioni del 10%.

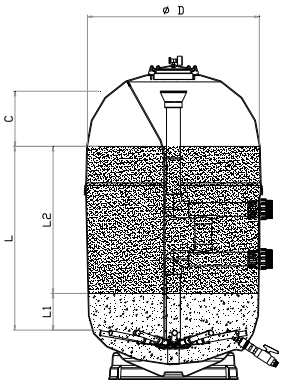


Versione Candelotti
Riempimento Monostrato

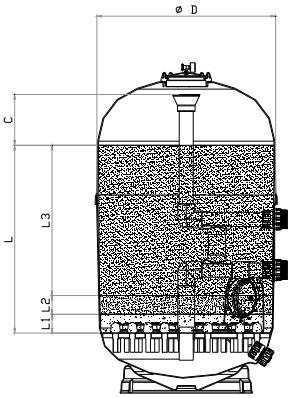

Versione Piastra separazione masse
Riempimento Monostrato

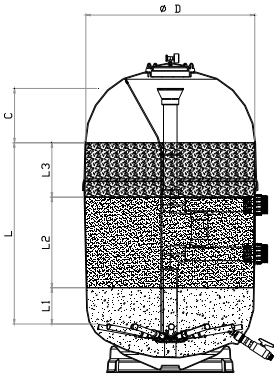

Versione Candelotti
Riempimento Multistrato Eterogeneo

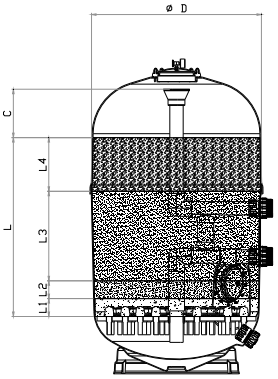

Versione Piastra separazione masse
Riempimento Multistrato Eterogeneo

Filtro Aster ad alto rendimento con piastra di separazione delle masse




DESCRIZIONE

La gamma del filtro a sabbia Aster ad alto rendimento è stata aggiornata con nuove caratteristiche così da poter essere controlavato ad aria.

- Filtro laminato in resina di poliestere e fibra di vetro
- Altezza letto filtrante 0,6 m
- Scarico di sabbia 2 1/2" nella parte inferiore del filtro
- Pressione massima 2.5 bar
- Velocità max di filtrazione 50 $m^3/h/m^2$
- Pressione massima 40°C
- Basamento in polipropilene, tappo per scarico acqua, manometro
- Colore grigio e coperchio nero ad apertura rapida con viti
- Il filtro può essere riempito con modalità monostrato o multistrato combinando ghiaia con sabbia, vetro o antracite
- Scarico di sabbia di 200 mm

OPTIONAL:
Finitura interna in vinilester per trattamenti con ozono

Conforme a UNI 10637:2024

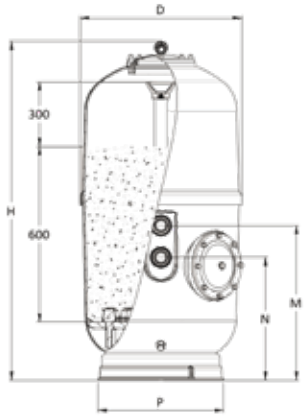

Codice	24768FT01 110 000	24769FT01 110 000	10003FT01 110 000	10004FT01 110 000
Modello	500	600	900	900
Ø D mm	500	600	900	
H mm	1365	1370	1400	1435
M mm	605	605	825	865
N mm	480	480	595	
P mm	400	490	705	
Attacchi	2”		2”	2 1/2”
Velocità di filtrazione $m^3/h/m^2$	50			
Portata (m^3/h)	9.5	16.5	31	
Pressione massima (bar)	2.5			
Carico di sabbia (Kg)	200	300	580	
Carico di ghiaia (Kg)	16	35	135	
Peso netto (Kg)	30	40	90	
Dimensione max piscina	75	120	250	

SENZA valvola selettrice laterale*

Ø 500 mm uscite 2”
Ø 600 mm uscite 2”
Ø 900 mm uscite 2”
Ø 900 mm uscite 2 1/2”

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
24768FT01-110000**	3.591,00	P03	1	-	0,46
24769FT01-110000**	3.848,00	P03	1	-	0,63
10003FT01-110000	5.747,00	P03	1	-	1,29
10004FT01-110000	5.817,00	P03	1	-	1,29

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.
**Compatibile solo con valvola cod. 28476

Filtro Aster ad alto rendimento con bracci collettori




Conforme a UNI 10637:2024

DESCRIZIONE

- Filtro laminato in resina di poliestere e fibra di vetro
- Altezza letto filtrante 0,8 m
- Scarico di sabbia 2 ½" nella parte inferiore del filtro
- Pressione massima 2.5 bar
- Velocità max di filtrazione 50 $m^3/h/m^2$
- Temperatura massima di lavoro 40°C
- Basamento in polipropilene, tappo per scarico acqua, manometro
- Colore grigio e coperchio nero ad apertura rapida con viti
- Il filtro può essere riempito con modalità monostrato o multistrato
- Combinando ghiaia con sabbia vetro o antracite

OPTIONAL:

- Finitura interna in vinilester per trattamenti con ozono
- Scarico di sabbia di Ø 200 mm**

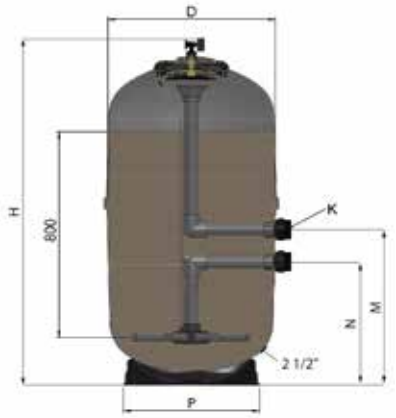

Codice	24768* 0100	24769* 0100	24770 0100	10003 0100	10004
Modello	500	600	750	900	900
Ø D mm	500	600	750	900	
H mm	1365	1370	1434	1400	1435
M mm	605	605	665	825	865
N mm	480	480	435	595	
Attacchi	1 ½"		2"	2"	2 ½"
Velocità di filtrazione $m^3/h/m^2$	50				
Pressione massima (bar)	2.5				
Carico di sabbia (Kg)	195	280	518	700	
Peso netto (Kg)	30	40	60	90	
Portata m^3/h a 50 m/h di velocità	9	14	21	-	31
Portata m^3/h a 40 m/h di velocità	7,8	11,3	16,8	-	24,8
Portata m^3/h a 35 m/h di velocità	6,8	9,9	14,7	22	22
Piscina (volume) m^3 (6 h) uso PRIVATO	54	84	120	180	
Volume imballaggio m^3	0,59	0,59	0,89	-	-

* valvola selettrice 73950

SENZA valvola selettrice laterale*	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Ø 500 mm uscite 1½"	**24768-0100**	1.328,00	P03	1	-	-
Ø 600 mm uscite 1½"	**24769-0100**	1.539,00	P03	1	-	-
Ø 750 mm uscite 2"	**24770-0100**	2.151,00	P03	1	-	-
Ø 900 mm uscite 2"	**10003-0100**	2.517,00	P03	1	-	-
Ø 900 mm uscite 2½"	**10004**	2.598,00	P03	1	-	-

**** Filtri Aster AR c/collettori con scarico Ø 200 mm SENZA valvola selettrice laterale**	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Ø 500 T/N A.R.SC. Ø 200	**24768-0100DJ**	1.984,00	P03	1	-	-
Ø 600 T/N A.R.SC. Ø 200	**24769-0100DJ**	2.183,00	P03	1	-	-
Ø 750 T/N A.R.SC. Ø 200	**24770-0100DJ**	2.780,00	P03	1	-	-
Ø 900 A.R.ATT.2"+S.S. Ø 200	**10003-0100DJ**	3.135,00	P03	1	-	-
Ø 900 A.R.ATT.2-1/2" Ø 200	**10004DJ**	3.209,00	P03	1	-	-

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.



Filtri Berlin


DESCRIZIONE

Coperchio Ø 230 mm con chiusura a viti, iniettata. Dotato di sfiato aria ed acqua manuali e manometro, e forniti senza valvola selettrice laterale. Velocità massima di filtrazione 50 m³/h/m². Compatibile con sabbia e vetro.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Senza valvola selettrice*:						
9.000 l/h Ø 500 mm uscite 1½"	**00541**	983,00	P03	1	17,3	0,230
14.000 l/h Ø 600 mm uscite 1½"	**00542**	1.155,00	P03	1	21,8	0,360
21.000 l/h Ø 750 mm uscite 2"	**00543**	1.878,00	P03	1	36,0	0,620
30.000 l/h Ø 900 mm uscite 2½"	**00544**	2.558,00	P03	1	60,0	0,980
Senza valvola selettrice* e con coperchio Ø 400 mm in poliestere e FV:						
43.000 l/h Ø 1.050 mm uscite Ø 75 mm	**00545****	4.494,00	P03	1	101,0	1,610
56.000 l/h Ø 1.200 mm uscite Ø 90 mm	**00546**	5.383,00	P03	1	130,0	2,306

*Le valvole selettrici di riferimento si trovano nella relativa sezione del capitolo filtrazione.

**Compatibile solo con valvola cod. 24837 + tubo Ø75 da 20 cm



Senza valvola

	Con predisposizione per valvola laterale					
	00541	**00542**	**00543**	**00544**	**00545**	**00546**
Ø D mm	500	600	750	900	1050	1200
H mm	805	910	1050	1145	1300	1450
M mm	450	505	610	685	810	870
N mm	325	380	380	415	500	560
Attacchi	1½"	1½"	2"	2½"	°D75	°°D90
Portata m³/h a 50m³/h/m²	9	14	21	30	43	56
Piscina (volume) m³	50-75	75-115	115-170	170-240	240-350	350-450
Carico di sabbia kg	100	175	300	525	575/300	800/300
Pressione massima kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto kg	14,6	18,6	27,5	43,4	83	93
Volume imballaggio m³	0,23	0,36	0,26	0,99	1,92	2,75

°Uscita filtro con terminale per incollaggio accessori Ø 75 mm.

°°Uscita filtro con flangia Ø 90 mm.

VALVOLE SELETTRICI

Valvole selettrici a 6 vie



DESCRIZIONE

Di sei vie per realizzare diverse funzioni in un circuito idraulico: filtrazione, svuotamento, chiusura, lavaggio, ricircolo e risciacquo del filtro. Il suo design funzionale, offre un'ampia gamma di possibilità di adattamento a qualsiasi installazione, assicurando una perfetta impermeabilità ed una comoda manipolazione.

Minimi attriti e sforzi, massima sicurezza ed una finitura piacevole, sono stati i fattori decisivi al momento della scelta del materiale che meglio si adatta alle necessità di ognuno degli elementi integranti: corpo, coperchio e maniglia in ABS; distributore in PPO; giunte di chiusura in neoprene; elementi metallici in acciaio inox..

FILTRI ASTRALPOOL

Opzioni di connesione	Connessione	Uscite	New Generation			Classic		Classic Plus		Flat	Magnum	
												
			1 ½" Eco	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"
Configurazione 3 	Con kit di connessione (gomito + raccordo diritto + o-ring)	Tubo con. Filettatura BSP / TOP Filettatura BSP / BOTTOM incollato		20569*				73950	74862	34543*	24837	
		Tubo con. Filettatura NPT / TOP Filettatura BSP / BOTTOM incollato										
	Senza Kit di connessione	Tutte le connessioni filettatura BSP						76148	76149	34544*	24838	
		Tubo con. Filettatura BSP / TOP Filettatura BSP / BOTTOM incollato		20043*				75285		34545*		
		Tutte le connessioni filettatura NPT										
Top	Senza accessori di collegamento	Tutte le connessioni filettatura BSP	32583*	20565*	33968*		22490*			34546*		
		Tutte le connessioni filettatura NPT		22358*								

ALTRI FILTRI / CONFIGURAZIONI

Configurazione 1 	Senza Kit di connessione	Tutte le connessioni filettatura BSP				11542*	08938*					
		Tubo con. Filettatura BSP Colla TOP/BOTTOM										
Configurazione 2 	Con kit di connessione	Tubo con. Filettatura BSP / TOP incollato / BOTTOM filettatura BSP				15385*	15389*					
	Senza Kit di connessione	Tutte le connessioni filettatura BSP					08939*					
Configurazione 4 	Senza Kit di connessione	Tutte le connessioni filettatura BSP				11368*	08940*					
Configurazione 5 	Senza Kit di connessione	Tutte le connessioni filettatura BSP			28514*							28515*
		Tutte le connessioni filettatura NPT										

** Prodotto fuori catalogo, richiedere quotazione al proprio funzionario commerciale*

VALVOLE SELETTRICI CLASSIC

Energy Efficient

DESCRIZIONE

Valvole selettrici manuali a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito idraulico. Il loro design, estremamente funzionale, offre un'ampia gamma di possibilità di accoppiamento su qualsiasi installazione con filtri Astralpool, assicurando una perfetta tenuta stagna ed una facile maneggevolezza.



Valvola selettrice 2" con kit di collegamento a filtro - Classic

DESCRIZIONE

Valvola multipla da 2" - Configurazione 3 (per filtro 21584FT108A)

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola 2" - Variante 3	**21263**	208,86	P03	6	22,2	0,165

VALVOLE SELETTRICI CLASSIC PLUS

Energy Efficient

DESCRIZIONE

Valvole selettrici manuali a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito idraulico. Il loro design, estremamente funzionale, offre un'ampia gamma di possibilità di accoppiamento su qualsiasi installazione con filtri Astralpool, assicurando una perfetta tenuta stagna ed una facile maneggevolezza. Attacco inferiore incollaggio, attacchi laterali filettati.



Valvola selettrice 1 1/2" con kit di collegamento a filtro - Classic Plus

DESCRIZIONE

Uscite lisce

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola 1 1/2" - Variante 3	**73950**	158,38	P03	6	14,7	0,079
Valvola 2" - Variante 3	**74862**	228,35	P03	6	24	0,079

Valvola selettrice 1 ½" e 2" senza kit di collegamento a filtro - Classic Plus

DESCRIZIONE

Uscite filetto

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola 1 ½" - Variante 3	**76148**	108,79	P03	6	-	0,079
Valvola 2" - Variante 3	**76149**	214,34	P03	6	-	0,079

Valvola selettrice 1 ½" senza kit di collegamento a filtro - Classic Plus

DESCRIZIONE

Uscite lisce

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola 1 1/2" Variante 3	**75285**	121,17	P03	6	-	0,079



Valvola selettrice 2 ½" - Magnum con collegamento al filtro Var. 3

DESCRIZIONE

Valvola selettrice con collegamento al filtro e alle altre tubazioni provenienti dalla piscina.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Variante 3	**24837**	632,00	P03	1	9,5	0,060





Valvola selettrice da 2 1/2" - Magnum


DESCRIZIONE

Entrata laterale e uscita alla base per allacciamento alle tubazioni provenienti dalla piscina.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Variante 3	**24838**	572,00	P03	1	8,2	0,061

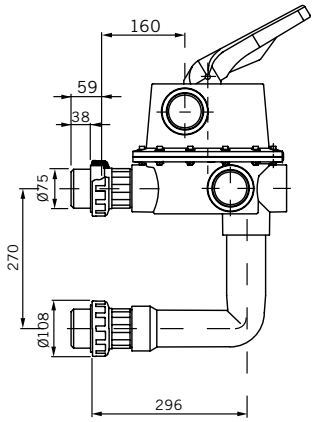









Valvola selettrice 3" - Magnum

DESCRIZIONE

Valvola selettrice laterale a 6 funzioni con collegamento al filtro. Corpo e coperchio a iniezione in ABS+FV. Maniglia iniettata in ABS. Sistema di chiusura mediante viti inox. Consegnata con due tappi per permettere al cliente di trasformare la valvola nel tipo di variazione più idonea all'impianto.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Valvola selettrice 3"	**28515**	950,00	P03	1	9,8	0,064
Kit collegamento filtro/valvola selettrice 3" attacco flangiato	**VIT00755**	265,04	P04	1	-	-





Funzionamento



· Filtrazione

Filtrazione: programmazione effettuata direttamente dal quadro generale grazie ai programmi di filtrazione convenzionali.

Filtrazione (non programmata): la valvola può funzionare anche senza programmazione preliminare. Con un collegamento elettrico eseguito correttamente, è sufficiente azionare la pompa utilizzando l'interruttore corrispondente localizzato nel quadro elettrico di controllo in posizione MANUALE.

Mentre la valvola sta funzionando in modalità filtrazione, le impurità trattenute potrebbero sovraccaricare il filtro: la valvola entrerà automaticamente in modalità controlavaggio/risciacquo.

· Lavaggio

Automatico per pressostato regolabile. Frequenza: 7 giorni di 24 ore (NON PROGRAMMABILE).*

Scelta del tempo di lavaggio (durata): 0.5', 1', 2', 3' e 4'.

* L'effettuazione di un ciclo di lavaggio/risciacquo, anche se provocato dal pressostato, azzera il contatore 7 gg x 24 h. Il contatore si azzera ANCHE togliendo alimentazione alla motorizzazione

· Risciacquo

Il programma di risciacquo si attiverà una volta conclusa l'operazione di lavaggio. La durata del risciacquo può essere modulata in funzione della scala temporale selezionata (20" e 40").

· Scarico

Dentro la programmazione orari in modalità FILTRAZIONE: Avviene tenendo premuto per 3" il pulsante WASTE localizzato sul pannello di controllo. Ripremendo una seconda volta lo stesso pulsante l'operazione si interromperà, a discrezione dell'operatore. Tale procedura è applicabile esclusivamente con la valvola posizionata in modalità FILTRAZIONE.

Al di fuori della modalità FILTRAZIONE: Avviene premendo il pulsante WASTE. È necessario, in aggiunta, confermare l'operazione utilizzando l'interruttore Man-0-Auto, necessario nel quadro elettrico, in posizione Manuale. Per concludere l'operazione è necessario spostare l'interruttore nella posizione AUTO e premere nuovamente il pulsante WASTE.



Valvola selettrice automatica VRAC IV

NEW 2026

DESCRIZIONE

Nuova e migliorata valvola selettrice automatica dotata di pannello di controllo. Controlla le posizioni di filtrazione, controlavaggio, risciacquo, scarico, ricircolo e chiusura.

NUOVE CARATTERISTICHE: Funziona tramite l'app Fluidra Pool utilizzando il dispositivo IQ Bridge (non incluso).

Migliore funzionalità della valvola selettrice automatica grazie alla sostituzione del pressostato con un sensore di pressione analogo.

- Facile programmazione del set point della pressione per il controlavaggio, tramite un pulsante.
- Configurazione intuitiva Fluidra Connect Box - Sistema VRAC Basic III Adattabile: per l'utilizzo in tutti i dispositivi con materiale filtrante, è facile e veloce da installare.
- Comfort: Con una semplice programmazione tramite pannello di controllo, otterrete una filtrazione completamente automatizzata per la vostra piscina.
- Igiene: per ottenere una migliore qualità nell'acqua, la pulizia può essere giornaliera, settimanale o in base alla pressione, ottimizzando i cicli di lavaggio.
- Sicurezza: la valvola automatica controlla continuamente il sistema di filtrazione, evitando così possibili rotture. Migliorata per resistere agli sbalzi di tensione. Molla ricoperta per evitare l'ossidazione.
- Luci a led per una lettura immediata delle informazioni di base.
- Evita la corrosione - assenza di materiale metallico

È raccomandata una valvola di sicurezza automatica (cod. 41898 o 41899).

Codici sostituiti: 77774 in sostituzione di 70768, 57186 e 72433. 77775 in sostituzione di 70769, 57187 e 72434.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Base 1½" laterale, Var. 3	**77774**	1.610,00	P05	1	4.27	0.023
Base 2" laterale, Var. 3	**77775**	1.794,00	P05	1	5.75	0.033

VALVOLE SELETTRICI AUTOMATICHE





Valvola selettrice automatica System VRAC Flat 1 1/2"


DESCRIZIONE

Valvola selettrice automatica per filtri ad uso residenziale, diametro massimo 600 mm. Realizza le funzioni di filtrazione, lavaggio, risciacquo e svuotamento. Questo modello avvia il processo di filtrazione quando rileva sovrappressione del filtro. Disponibile in versione Top e laterale. Alimentazione 115-230 VAC/ 50-60Hz. Potenza Massima: 14 W, Protezione IP-65, massima pressione: 3,5 bar. Intervallo pressostato: 0,3-3,5 bar, portata nominale: 12 m^3/h, massima perdita di carico: 0,66 bar.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Laterale	**43513**	1.269,00	P05	1	-	-








Valvola di sicurezza automatica



DESCRIZIONE

La valvola idraulica di sicurezza per gli scarichi da 1½" è adatta per installazioni sull'uscita dello scarico di una valvola selettrice automatica di un filtro a sabbia per piscina. Il suo utilizzo evita perdite di acqua nel momento in cui la valvola cambia posizione di lavoro e nel caso in cui mancasse la corrente elettrica e la valvola restasse in una posizione nella quale si possa verificare lo svuotamento della piscina. Si raccomanda il suo utilizzo nelle installazioni con valvola selettrice SYSTEM VRAC.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Attacco bocchettone incollaggio Ø 50 mm	**41898**	216,75	P03	1	-	-
Attacco bocchettone filettato 1 1/2" BSP	**41899**	225,29	P03	1	-	-

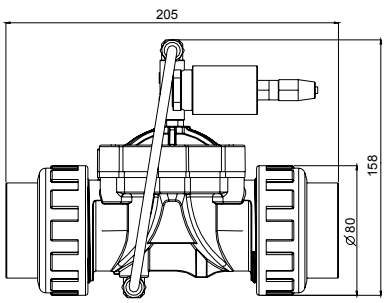

Codifica

La struttura del codice del filtro è composta da otto cifre. Le prime cinque cifre appartengono al codice del filtro e le ultime tre cifre si riferiscono al modello, assegnate come da tabella allegata.

Questo sistema di codifica sarà utilizzato per i filtri Praga, Oslo, Ampuria, Vic, ed Europe.

Posizione	1	2	3	4	5	–	6	7	8

Posizione da 1 a 5: Codice a 5 cifre del prodotto standard.

Posizione 6 Definisce le opzioni della piastra e vinilestere	
0	Filtro senza piastra
1	Filtro con piastra
2	Finitura vinilestere
3	Con piastra e vinilestere

Posizione 7 Definisce le opzioni del passo d'uomo	
0	Senza passo d'uomo
1	1 passo d'uomo Ø 225 mm
2	1 passo d'uomo Ø 400 mm
3	2 passi d'uomo Ø 225 mm
4	2 passi d'uomo Ø 400 mm


Posizione 8 Definisce le opzioni del visore	
0	Senza visore
1	1 visore per filtro laminato
2	1 visore Ø 135 mm
3	2 visori per filtro laminato
4	2 visori Ø 135 mm

Per il prezzo consultare le diverse opzioni:

- Finitura in vinilestere
- Passo d'uomo Ø 225 mm e Ø 400 mm
- Visore

CURVA DI RENDIMENTO

Filtri Ø 1050 mm a Ø 3000 mm

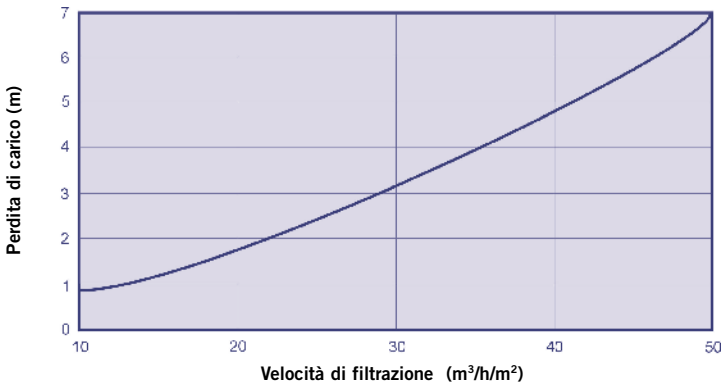



** Possibilità di accoppiare la valvola selettrice da 21/2".

NON INCLUDE BATTERIA DI VALVOLE

Diametri disponibili fino al 2350. Per qualsiasi richiesta di preventivo Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro referente commerciale

Filtri monostrato Europe a candelotti

DESCRIZIONE

Fabbricati in poliestere e fibra di vetro. Dotati di manometro, sfiato aria e acqua manuali e coperchio per scarico sabbia Ø 200 mm. Adatti per velocità di filtrazione di 20, 30, 40 e 50 $m^3/h/m^2$. Per altre velocità consultare. Tutti i filtri possono essere accoppiati con batteria di valvole.

Pressione massima:2,5 Kg/cm² — **Altezza letto filtrante 1m**

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione $m^3/h/m^2$	Flangia Ø mm	Portata m^3/h	Codice	Prezzo €	Codice Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
1050	30/40**	75	25/34	**20071**	4.752,00	P04	1	125	2,823
	50	90	43	**20072**	4.868,00	P04	1	125	2,823
1200	20/30	75	22/33	**20068**	5.266,00	P04	1	150	3,597
	40/50	90	45/56	**20069**	5.358,00	P04	1	150	3,597
1400	30	90	46	**21498**	7.511,00	P04	1	214	5,880
	40/50	110	61/77	**21499**	7.722,00	P04	1	214	5,880



NON INCLUDE BATTERIA DI VALVOLE

Diametri disponibili fino al 2500.

Disponibili anche in versione:
- Con piastra senza passo d'uomo
- Con piastra, passo d'uomo e visore spia

Per qualsiasi richiesta di preventivo Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro referente commerciale.

Conforme a UNI 10637:2024

Filtri monost. Europe Var. 120 Piastra di sep. Masse & passo u. Ø 400 mm

DESCRIZIONE

Fabbricati in poliestere e fibra di vetro. Dotati di manometro e sfiato aria e acqua manuali. Adatti per velocità di filtrazione di 20, 30, 40 e 50 $m^3/h/m^2$. Per altre velocità consultare. Tutti i filtri possono essere accoppiati con batteria di valvole.


Pressione massima: 2,5 Kg/cm² — **Altezza letto filtrante 1m**

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione $m^3/h/m^2$	Flangia Ø mm	Portata m^3/h	Codice	Variante Primaria	Variante Secondaria	Prezzo €	Cod. Alfanum.
1050	30/40**	75	25/34	**20071**	120	000	10.503,00	P04
	50	90	43	**20072**	120	000	10.705,00	P04
1200	20/30	75	22/33	**20068**	120	000	11.036,00	P04
	40/50	90	45/56	**20069**	120	000	11.241,00	P04
1400	30	90	46	**21498**	120	000	15.357,00	P04
	40/50	110	61/77	**21499**	120	000	15.563,00	P04
1600	30/40	110	60/80	**21501**	120	000	18.316,00	P04
	50	125	100	**21502**	120	000	18.802,00	P04
1800	30	110	76	**21504**	120	000	21.098,00	P04
	40	125	101	**21505**	120	000	21.530,00	P04
	50	140	125	**21506**	120	000	21.838,00	P04
2000	30	125	94	**21508**	120	000	26.189,00	P04
	40	140	125	**21509**	120	000	26.772,00	P04
	50	160	157	**21510**	120	000	27.066,00	P04


TUTTA LA GAMMA EUROPE È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ALTEZZA LETTO FILTRANTE MT. 1,20

PER QUALSIASI RICHIESTA DI PREVENTIVO VI PREGHIAMO DI RIVOLGERVI AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE

Filtri Europe

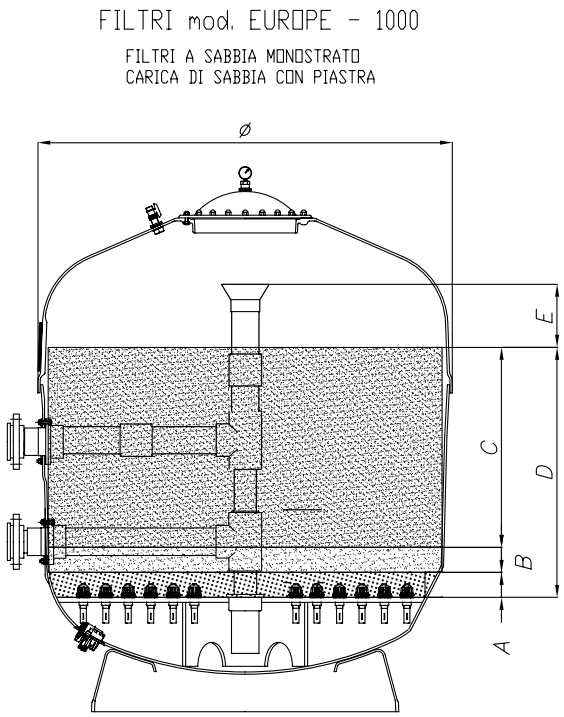

Filtro	A				B				C				D	E	Rispondenza
(mm)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (n°)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (n°)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (n°)	h (mm)	h (mm)	UNI 10637:2015 Altezza Letto Filtrante
1050	3 - 5	100	150	6	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	800	950	38	1000	315	SI
1200	3 - 5	100	175	7	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	800	1300	52	1000	333	SI
1400	3 - 5	100	225	9	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	800	1650	66	1000	292	SI
1600	3 - 5	100	300	12	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	800	2150	86	1000	252	SI
1800	3 - 5	100	400	16	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	800	2750	110	1000	343	SI
2000	3 - 5	100	500	20	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	800	3550	134	1000	332	SI

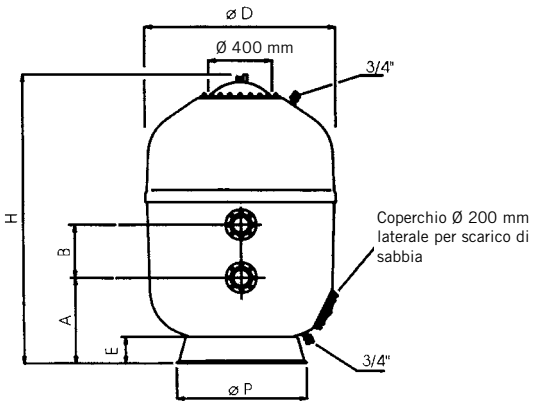

Ø (mm)	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2350	2500
Altezza sabbia filtrante (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1860	1860	2000	2100	2200	2200	2430	2525
B (mm)	270*	350	400	400	400	400	400	500
A (mm)	540	570	615	710	725	805	950	1015
Ø P (mm)	760	850	1083	1230	1370	1558	1830	1830
E (mm)	170	180	240	250	270	300	355	-
Superficie filtrazione (m²)	0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	4,34	4,9
Volume (l)	1250	1575	2185	2965	3850	4850	7230	9385
Sabbia 0,4 – 0,8 mm (Kg)	1050	1360	1820	2375	3010	3750	5000	5600
Ghiaia 1 – 2 mm (Kg)	265	325	410	515	760	1060	2000	2920
Peso totale in servizio (Kg)	2060	2600	3500	4700	6150	7800	10786	13800

* Per valvola selettrice da 2" l'altezza sarà di 230 mm.

Altezza letto filtrante 1 m

FILTRI BOBINATI PER PISCINA PUBBLICA



Filtri Praga 2009

DESCRIZIONE

Nuova gamma di Filtri bobinati in poliestere e fibra di vetro. Rappresentano l'evoluzione naturale dei Filtri Praga presenti in questo catalogo. Specialmente disegnati in per rispondere alle esigenze della Norma UNI 10637:2016. Dotati di piastra di separazione delle masse e di passo d'uomo laterale Ø 400 mm, la configurazione con codici identificativi a 5 cifre corrisponde alla variante 120-000 degli altri modelli. Particolarmente adatti per riempimento in monostrato con altezza letto filtrante totale di 1 m ed un freeboard superiore studiato per ottimizzare gli effetti del controlavaggio.

Conforme a UNI 10637:2024

Pressione massima: 2,5 Kg/cm²

Altezza letto filtrante 1 m

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1050	35	75	30	**43347**	10.309,00	P04	1	120	1,9
	40 ÷ 50	90	34 ÷ 43	**43348**	10.469,00	P04	1	120	1,9
1200	28	75	32	**43349**	10.583,00	P04	1	154	2,7
	35 ÷ 40	90	39 ÷ 45	**43350**	10.772,00	P04	1	154	2,7
1400	30	90	46	**43352**	14.001,00	P04	1	173	3,7
	35 ÷ 40	110	53 ÷ 61	**43353**	14.345,00	P04	1	173	3,7
1600	35	110	70	**43355**	16.197,00	P04	1	235	5,0
	40 ÷ 45	125	80 ÷ 90	**43356**	16.787,00	P04	1	235	5,0
1800	28	110	71	**43358**	18.189,00	P04	1	270	6,4
	35	125	89	**43359**	18.783,00	P04	1	270	6,4
	40 ÷ 45	140	100 ÷ 115	**43360**	18.918,00	P04	1	270	6,4
2000	30	125	94	**43387**	20.699,00	P04	1	295	8,7
	35	140	110	**43388**	20.819,00	P04	1	295	8,7
	40 ÷ 50	160	125 ÷ 150	**43389**	21.979,00	P04	1	295	8,7




Coperchio laterale



Piastra di separazione delle masse


Filtri Praga 2009

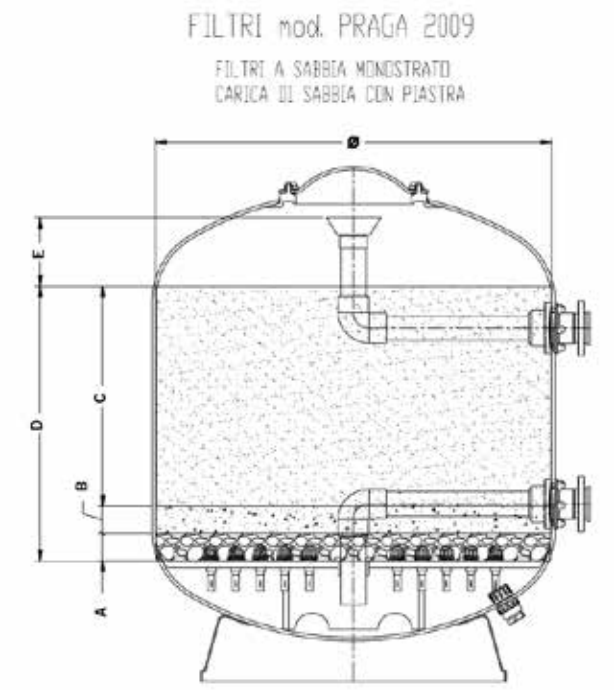

DIPENDENTEMENTE DAL PESO SPECIFIC(APPARENTE LA CARICA DI SABBIA AMME VARIAZIONI DELL'ORDINE DEL 10%

LA CONFIGURAZIONE DEGLI INTERNI INDICATA IN FIGURA É DA CONSIDERARSI DEL TUTTO INDICATIVA

Ø Filtro [mm]	A				B				C				D	E	Rispondenza
	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altz Letto Filtrante"
1050	3 - 5	100	150	6	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	800	950	38	1000	250	SI
1200	3 - 5	100	175	7	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	800	1300	52	1000	250	SI
1400	3 - 5	100	225	9	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	800	1650	66	1000	250	SI
1600	3 - 5	100	300	12	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	800	2150	86	1000	250	SI
1800	3 - 5	100	400	16	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	800	2750	110	1000	250	SI
2000	3 - 5	100	500	20	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	800	3350	134	1000	250	SI

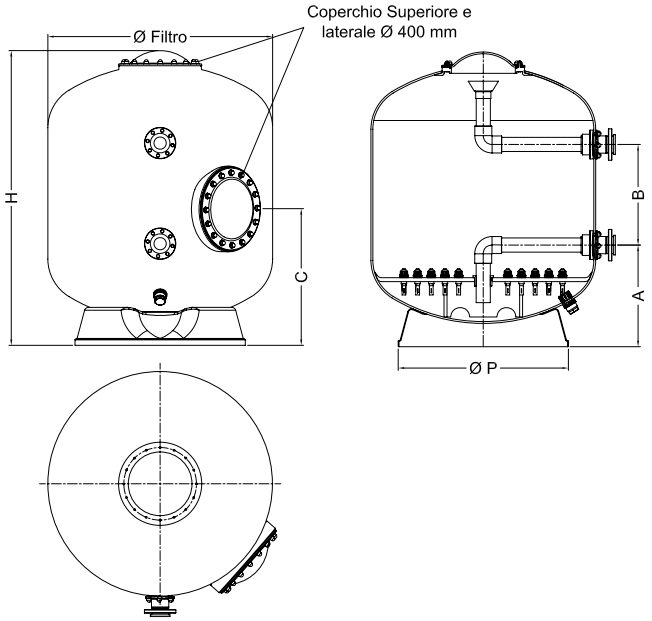

Ø mm	H mm	A mm	B mm	C mm	Ø P mm
1050	1812	630	350	870	750
1200	1869	649	650	870	940
1400	1875	645	650	920	1083
1600	2050	721	350	950	1230
1800	2075	710	350	950	1370
2000	2150	790	350	1050	1558



Filtri bobinati UNI

DESCRIZIONE

Filtri bobinati in resina di poliestere e fibra di vetro. Totalmente anticorrosivi. Resistenti all'acqua salata. Pressione massima: 2,5 bar o 4 bar. Altezza letto filtrante: 1 m. Temperatura massima di funzionamento: 50°C. Colore: RAL 6027. Coperchio superiore in plastica Ø400. Scarico dell'aria in PVC da Ø3/4".

Scarico dell'acqua in PVC da ¾" e scarico dell'acqua da 2 ½". Progettato per rispondere alla normativa UNI 10637. Piastra di separazione delle masse. Coperchio laterale Ø400mm.



Coperchio laterale Ø400 mm



Piastra di separazione delle masse



2 ½"



Coperchio superiore in plastica Ø400mm



Scarico dell'acqua da ¾"

OPTIONAL



Vetro d'ispezione Ø135mm




Valvola di sfiato

Rivestimento interno in vinilestere


Connessioni laminate

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard
1050	30 ÷ 40	75	25 ÷ 34	**76127 120 AST**	9.278,00	P04	1
	50	90	43	**76128 120 AST**	9.423,00	P04	1
1200	20 ÷ 30	75	22 ÷ 33	**76129 120 AST**	9.525,00	P04	1
	40 ÷ 50	90	45 ÷ 56	**76130 120 AST**	9.695,00	P04	1
1400	30	90	46	**76131 120 AST**	12.601,00	P04	1
	40 ÷ 50	110	61 ÷ 77	**76132 120 AST**	12.911,00	P04	1
1600	30 ÷ 40	110	60 ÷ 80	**76133 120 AST**	14.578,00	P04	1
	50	125	100	**76134 120 AST**	15.109,00	P04	1
1800	30	110	76	**76135 120 AST**	16.370,00	P04	1
	40	125	101	**76136 120 AST**	16.905,00	P04	1
	50	140	125	**76137 120 AST**	17.027,00	P04	1
2000	30	125	94	**76138 120 AST**	18.629,00	P04	1
	40	140	125	**76139 120 AST**	18.737,00	P04	1
	50	160	157	**76140 120 AST**	19.782,00	P04	1

Filtri bobinati UNI

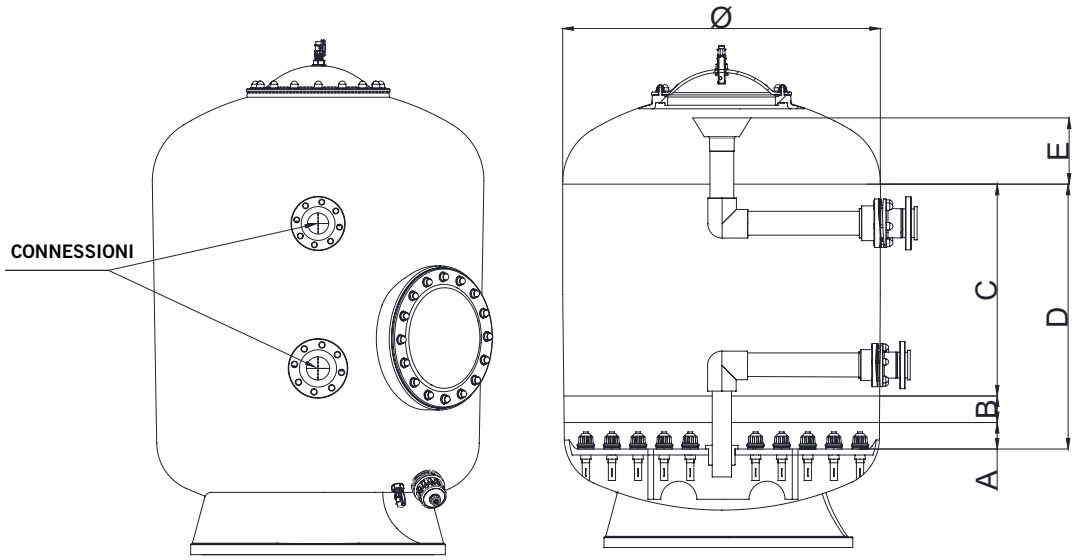

Ø Filtro [mm]	A				B				C				D	E
	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]
1050	3 - 5	100	150	6	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	800	950	38	1000	250
1200	3 - 5	100	175	7	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	800	1300	52	1000	250
1400	3 - 5	100	225	9	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	800	1650	66	1000	250
1600	3 - 5	100	300	12	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	800	2150	86	1000	250
1800	3 - 5	100	400	16	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	800	2750	110	1000	250
2000	3 - 5	100	500	20	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	800	3350	134	1000	250

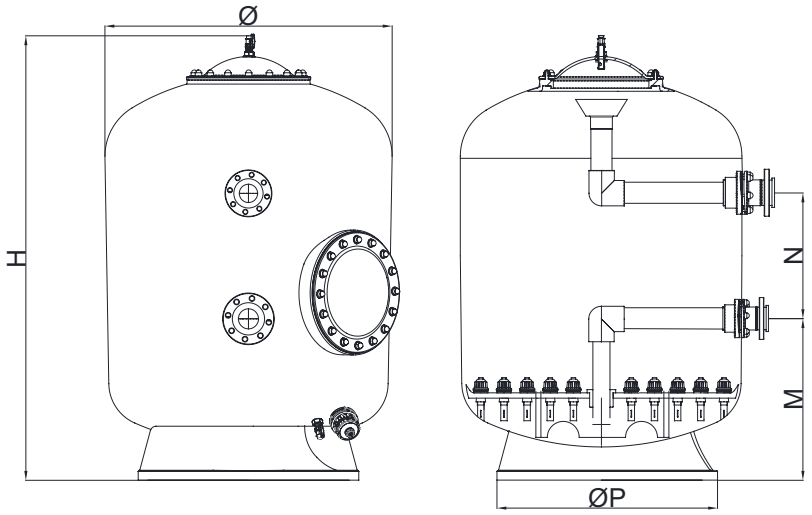

Ø mm	H mm	M mm	N mm	Ø P mm
1050	1842	687	535	750
1200	1894	688	535	940
1400	1933	744	535	1083
1600	2018	730	535	1230
1800	1956	689	535	1370
2000	2104	747	535	1558



Vic a candelotti

DESCRIZIONE

Filtri industriali bobinati con diametri da 1050 mm a 3000 mm, con i corrispondenti attacchi per le diverse velocità di filtrazione. Nuovo sistema di chiusura rapida del coperchio superiore che facilita le operazioni di apertura e chiusura. Passo d'uomo 400 x 500 mm (per i modelli fino al d.2000). Con sfiato d'aria nel coperchio per eliminare completamente l'aria del filtro. Candelotti da 1½" iniettati in ABS con lunghezza necessaria per ogni tipo di filtro e senza manicotti di unione intermedi. Le lunghezze vanno da 90 mm fino a 525 mm. Si ottiene inoltre una minor perdita di carico grazie al diametro maggiore dei candelotti.

I collettori sono in PVC iniettato e hanno Ø 90 mm. Lo scarico d'acqua e lo sfiato d'aria saranno più rapidi grazie all'introduzione di scarichi di aria e acqua con Ø 1". È stata aumentata la distanza tra la parte superiore del letto di sabbia e il diffusore ("freeboard") per garantire una migliore distribuzione dell'acqua durante la fase di filtrazione ed evitare che fuoriesca sabbia durante la fase di lavaggio.

Nel caso dei filtri con diametri 2350 mm, 2500 mm e 3000 mm, il coperchio superiore ha un Ø 400 mm con chiusura tramite viti e anello circolare ad alta resistenza in PRFV. Gli attacchi 200 mm, 225 mm e 250 mm sono in PVC con caratteristiche simili ai modelli Oslo e Praga.

Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm²

Per qualsiasi preventivo rivolgersi al proprio referente commerciale.



Piede filtro



Candelotti

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1050	30-40	75	25-34	**11517N**	5.285,00	P04	1	120	1,9
	50	90	43	**11526N**	5.605,00	P04	1	120	1,9
1200	20-30	75	22-33	**11512N**	5.668,00	P04	1	154	2,7
	40-50	90	45-56	**11522N**	5.997,00	P04	1	154	2,7
1400	30	90	46	**11518N**	7.251,00	P04	1	173	3,7
	40-50	110	61-77	**11523N**	7.643,00	P04	1	173	3,7



Filtri Vic Var. 120 Piastra di separaz. delle Masse & Passo u. Ø 400 mm

DESCRIZIONE

Filtri industriali bobinati con diametri da 1050 mm a 3000 mm, con i corrispondenti attacchi per le diverse velocità di filtrazione. Nuovo sistema di chiusura rapida del coperchio superiore che facilita le operazioni di apertura e chiusura. Passo d'uomo 400 x 500 mm. Con sfiato d'aria nel coperchio per eliminare completamente l'aria del filtro.

Lo scarico d'acqua e lo sfiato d'aria saranno più rapidi grazie all'introduzione di scarichi di aria e acqua con Ø 1". È stata aumentata la distanza tra la parte superiore del letto di sabbia e il diffusore ("freeboard") per garantire una migliore distribuzione dell'acqua durante la fase di filtrazione ed evitare che fuoriesca sabbia durante la fase di lavaggio.

Nel caso dei filtri con diametri 2350 mm, 2500 mm e 3000 mm, il coperchio superiore ha un Ø 400 mm con chiusura tramite viti e anello circolare ad alta resistenza in PRFV. Gli attacchi 200 mm, 225 mm e 250 mm sono in PVC con caratteristiche simili ai modelli Oslo e Praga.

Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm²

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Variante Primaria	Variante Secondaria	Prezzo €	Cod. Alfanum.
1050	30-40	75	25-34	**11517N**	120	000	11.479,00	P04
	50	90	43	**11526N**	120	000	11.786,00	P04
1200	20-30	75	22-33	**11512N**	120	000	11.908,00	P04
	40-50	90	45-56	**11522N**	120	000	12.223,00	P04
1400	30	90	46	**11518N**	120	000	15.725,00	P04
	40-50	110	61-77	**11523N**	120	000	16.106,00	P04
1600	30-40	110	60-80	**11519N**	120	000	18.540,00	P04
	50	125	100	**11527N**	120	000	19.258,00	P04
1800	30	110	76	**11520N**	120	000	20.079,00	P04
	40	125	101	**11524N**	120	000	21.560,00	P04
	50	140	125	**11528N**	120	000	22.176,00	P04
2000	30	125	94	**11521N**	120	000	26.064,00	P04
	40	140	125	**11525N**	120	000	26.654,00	P04
	50	160	157	**11529N**	120	000	28.381,00	P04

Conforme a UNI 10637:2024

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE:
- **CON PIASTRA SENZA PASSO D'UOMO**
- **CON PIASTRA, PASSO D'UOMO E VISORE SPIA**

PER QUALSIASI RICHIESTA DI PREVENTIVO VI PREGHIAMO DI RIVOLGERVI AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE.

NOTA: Per i filtri con piastra di filtrazione, si consiglia di installare un passo d'uomo laterale (Ø 400 mm o Ø 225 mm) per lo svuotamento della sabbia.



Piede filtro



NOTA: Per i filtri con piastra di filtrazione, si consiglia di installare un passo d'uomo laterale (Ø 400 mm o Ø 225 mm) per lo svuotamento della sabbia.

Filtri Vic


Codice 2,5 Kg	Ø Filtro mm	A mm	B mm	C mm	H mm	Ø P mm	Ø Flangia mm	Superficie filtrazione m²
11511N	1050	685	85	535	1950	760	63	0.86
11517N	1050	685	85	535	1950	760	75	0.86
11526N	1050	685	85	535	1950	760	90	0.86
11512N	1200	680	85	530	1970	860	75	1.13
11522N	1200	680	85	530	1970	860	90	1.13
11513N	1400	685	85	575	2000	1020	75	1.54
11518N	1400	685	85	575	2000	1020	90	1.54
11523N	1400	685	85	575	2000	1020	110	1.54
11514N	1600	695	85	625	2050	1150	90	2.01
11519N	1600	695	85	625	2050	1150	110	2.01
11527N	1600	695	85	625	2050	1150	125	2.01
11515N	1800	710	85	670	2080	1320	90	2.54
11520N	1800	710	85	670	2080	1320	110	2.54
11524N	1800	710	85	670	2080	1320	125	2.54
11528N	1800	710	85	670	2080	1320	140	2.54
11516N	2000	730	85	715	2150	1470	110	3.14
11521N	2000	730	85	715	2150	1470	125	3.14
11525N	2000	730	85	715	2150	1470	140	3.14
11529N	2000	730	85	715	2150	1470	160	3.14




Piede filtro




Candelotti

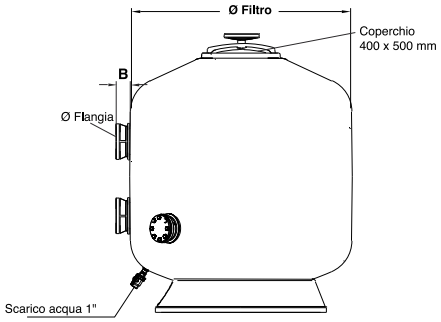

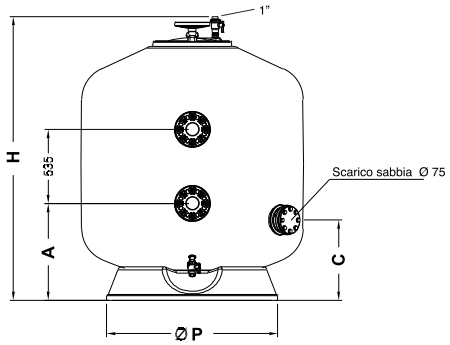

Filtri Vic

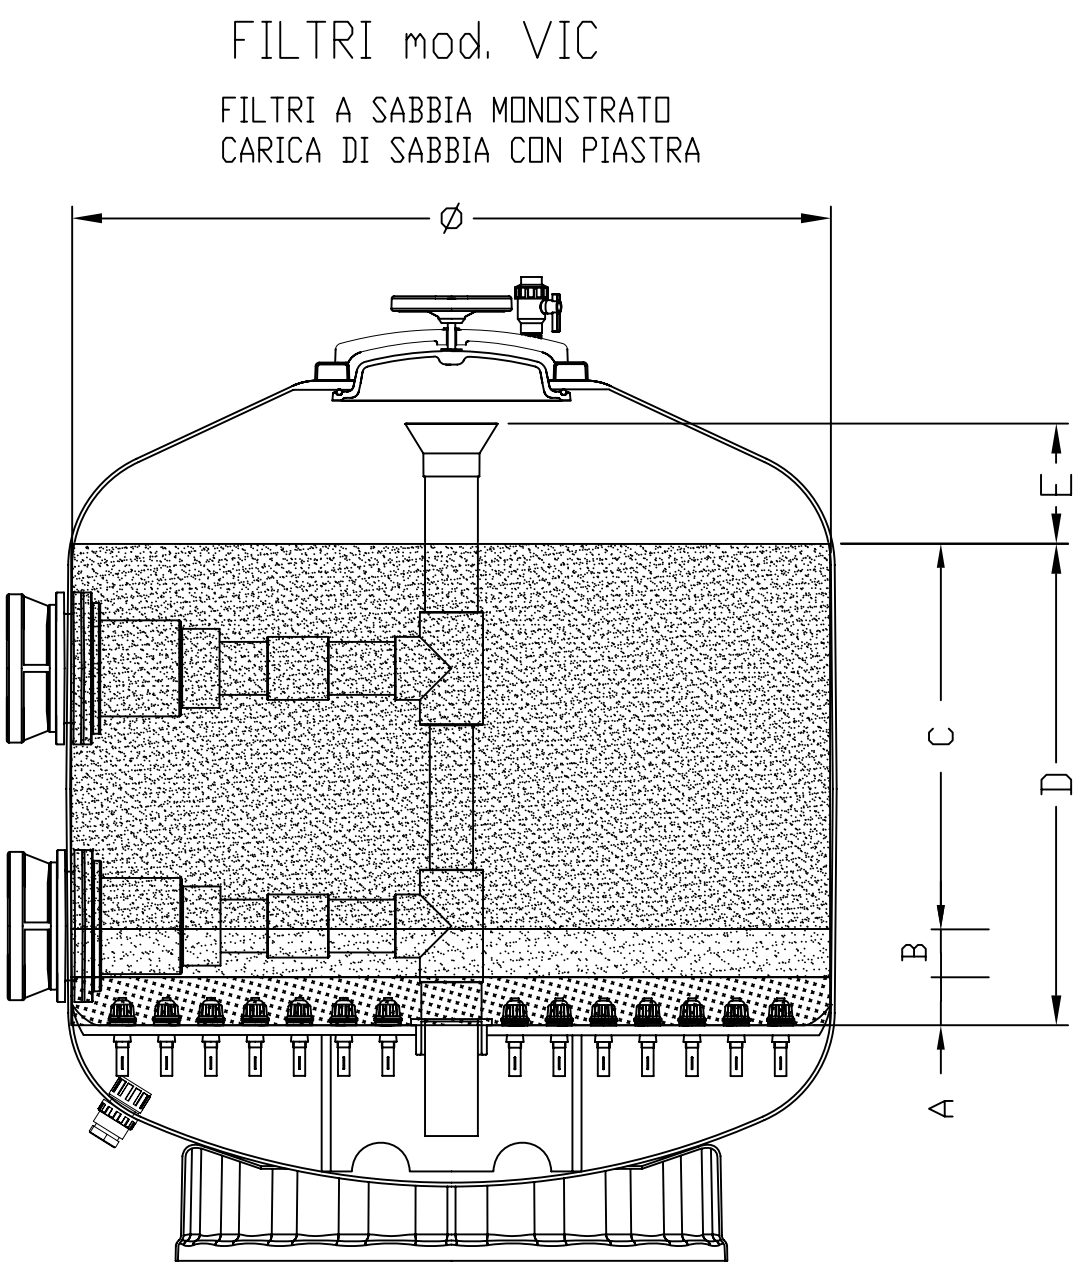

Filtro	A				B				C				D	E	Rispondenza
(mm)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	h (mm)	h (mm)	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
1050	3 - 5	100	150	6	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	800	950	38	1000	270	SI
1200	3 - 5	100	175	7	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	800	1300	52	1000	270	SI
1400	3 - 5	100	225	9	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	800	1650	66	1000	285	SI
1600	3 - 5	100	300	12	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	800	2150	86	1000	250	SI
1800	3 - 5	100	400	16	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	800	2750	110	1000	295	SI
2000	3 - 5	100	500	20	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	800	3350	134	1000	300	SI
2350	3 - 5	100	675	27	1 - 2	100	675	27	0,4 - 0,8	800	4500	180	1000	500	SI

Altezza letto filtrante 1 m

FILTRI BOBINATI PER PISCINA PUBBLICA

Filtri Praga a candelotti



DESCRIZIONE

Filtro monostrato in poliestere e fibra di vetro. Coperchio Ø 400 mm. Dotati di pannello manometro, sfiato aria e scarico d'acqua manuali e tappo scarico. Adatto per velocità di filtrazione di 20, 30 e 40 $m^3/h/m^2$. Per altre velocità consultare il commerciale.

Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm^2

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione $m^3/h/m^2$	Flangia Ø mm	Portata m^3/h	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
1050	30-40	75	25-34	**00694**	5.413,00	P04	1	120	1,9
1200	20-30	75	22-33	**00688**	5.859,00	P04	1	154	2,7
	40	90	45	**00702**	6.073,00	P04	1	154	2,7
1400	30	90	46	**00696**	7.453,00	P04	1	173	3,7
	40	110	61	**00703**	7.797,00	P04	1	173	3,7

I FILTRI GRANDI, A PARTIRE DA Ø 2.500MM, RICHIEDONO UN TRASPORTO SPECIALE. RICHIEDERE I COSTI ADDIZIONALI DI SPEDIZIONE.

Disponibile fino al diametro 3000.


Disponibile in versione 4 Kg/cm^2.

ALTRE CONFIGURAZIONI ANCHE CON PIASTRA DI SEPARAZIONE A RICHIESTA.

Per qualsiasi preventivo Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro referente commerciale.

FILTRI mod. PRAGA

FILTRI A SABBIA MONOSTRATO
CARICA DI SABBIA CON PIASTRA

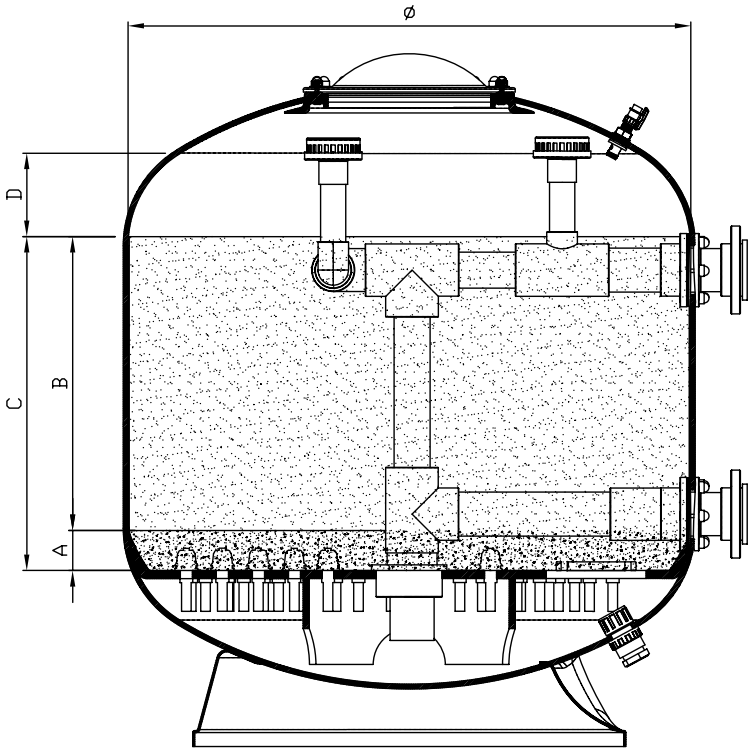

Ø Filtro	A				B				C	D	Rispondenza
[mm]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	Granulometria [mm]	h [mm]	Peso [kg]	Sacchi da 25 kg [n°]	h [mm]	h [mm]	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
1050	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	738	900	37	838	224	NO
1200	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	800	1300	52	900	225	SI
1400	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	735	1525	61	835	208	NO
1600	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	720	1950	78	820	205	NO
1800	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	710	2450	98	810	202	NO
2000	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	847	3550	142	947	237	SI
2350	3 - 5 '1 - 2	100 100	675 675	27 27	0,4 - 0,8	800	4500	180	1000	500	SI
2500	3 - 5 '1 - 2	100 100	775 775	31 31	0,4 - 0,8	800	5050	202	1000	400	SI

QUESTA TABELLA È VALIDA SOLO PER FILTRI BOBINATI AD ALTO RENDIMENTO OSLO E OLOT

Filtri bobinati verticali ad alto rendimento



Oslo



Olot

DESCRIZIONE

Caratteristiche generali:

- Totalmente anticorrosivo a differenza dei filtri convenzionali fabbricati in acciaio.
- Temperatura massima di funzionamento 50°C
- Adempie alla Direttiva Europea Equipaggiamenti a pressione 97/23/CE inclusa nel capitolo 3 dell'articolo 3
- Prova idraulica di pressione 1,5 x pressione massima ammissibile

Caratteristiche dei componenti interni:

- Componenti interni e raccorderia in PVC
- Candelotti e crepine in PP
- Attacco inferiore per lavaggio con aria nei modelli con diffusori (piastra di separazione delle masse)
- Bulloneria in acciaio inox AISI-316
- Guarnizioni in EPDM

Vantaggi nell'impiego di un collettore con piastra di separazione delle masse in relazione al sistema convenzionale a candelotti:

- Non esistono zone di acqua stagnante poiché l'acqua filtrata viene aspirata nel falso fondo
- Ottimo lavaggio del letto filtrante con ripartizione uniforme dell'acqua
- Possibilità di lavaggio con aria con conseguente risparmio di acqua - Si consiglia l'opzione passo d'uomo laterale per lo scarico della sabbia

Per rivestimenti interni resistenti all'ozono o ad altri agenti, è indispensabile specificare chiaramente le caratteristiche del liquido da filtrare, per poter produrre il filtro su richiesta.

CARICO DI SABBIA CONSIGLIATA

MULTISTRATO - Piastra di separazione delle masse - Altezza letto filtrante 1,2 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Idroantracite (1,2-2,5) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	2175	2450	2548	2956	3550
Sabbia (0,4-0,8) Kg	400 mm	475	625	825	1100	1400	1700	2350	2675	2973	3448	3850
Ghiaia (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
Ghiaia (3-5) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
MULTISTRATO - Piastra di separazione delle masse - Altezza letto filtrante 1,5 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Idroantracite (1,2-2,5) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	2175	2450	2548	2956	3550
Sabbia (0,4-0,8) Kg	600 mm	725	950	1250	1650	2100	2550	3525	4025	4460	5172	5775
Ghiaia (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
Ghiaia (2-3) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
Ghiaia (3-5) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
MONOSTRATO - Piastra di separazione delle masse - Altezza letto filtrante 1,2 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Sabbia (0,4-0,8) Kg	1100 mm	1300	1775	2300	3000	3800	4650	6300	7075	8176	9483	10575
Ghiaia (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
MONOSTRATO - Piastra di separazione delle masse - Altezza letto filtrante 1,5 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Sabbia (0,4-0,8) Kg	1200 mm	1450	1900	2500	3300	4200	5100	7050	8050	8920	10345	11550
Ghiaia (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	7964	9236	1100
Ghiaia (2-3) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	7964	9236	1100
Ghiaia (3-5) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	7964	9236	1100
MULTISTRATO - Sistema a candelotti - Altezza letto filtrante 1,2 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Idroantracite (1,2-2,5) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	2175	2450	2548	2956	3550
Sabbia (0,4-0,8) Kg	400 mm	475	625	825	1100	1400	1700	2350	2675	2973	3448	3850
Ghiaia (2-3) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	675	775	796	924	1100
Ghiaia (3-5) Kg	100 mm (1)	300	350	500	775	850	1150	1800	1975	2123	2463	3850
MONOSTRATO - Sistema a candelotti - Altezza letto filtrante 1,2 m												
Diametro mm		**1050**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2350**	**2500**	**2600**	**2800**	**3000**
Sabbia (0,4-0,8) Kg	1100 mm	1300	1775	2300	3000	3800	4650	6300	7075	8176	9483	10575
Ghiaia (1-2) Kg	100 mm (1)	300	350	500	775	850	1150	1800	1975	2123	2463	3850

Densità mezzo filtrante: Idroantracite = 0,8 Kg/dm³ - Sabbia = 1,4 Kg/dm³ - Ghiaia = 1,5 Kg/dm³

(1) 100 mm da sopra i bracci dei collettori.



Coperchio laterale

Filtri Oslo Var. 120 Piastra separazione masse & Passo d'uomo Ø 400 mm

DESCRIZIONE

Filtro bobinato verticale ad alto rendimento. Piastra di separazione delle masse con fessure da 0,5 mm. Dotati di pannello manometro e sfiato d'aria e acqua manuale.

Varianti: Posizione degli attacchi, visore e passo d'uomo a scelta del cliente. Diversi diametri per attacchi e scarichi. Per qualsiasi altra variante: altezza, cappa di protezione chimica interna, pressione, etc. consultare.

Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm²

Conforme a UNI 10637:2024


I FILTRI GRANDI, A PARTIRE DA Ø 2.500MM, RICHIEDONO UN TRASPORTO SPECIALE. RICHIEDERE I COSTI ADDI-ZIONALI DI SPEDIZIONE

DISPONIBILI FINO A DIAMETRO 3000.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE:
- CON PIASTRA SENZA PASSO D'UOMO
- CON PIASTRA, PASSO D'UOMO E VISORE SPIA

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Variante Primaria	Variante Secondaria	Prezzo €	Cod. Alfanum
1050	30	75	25	**04611**	120	000	14.704,00	P04
	40	90	34	**04612**	120	000	15.267,00	P04
1200	30	75	33	**04613**	120	000	15.736,00	P04
	40	110	45	**04650**	120	000	17.050,00	P04
1400	30	90	46	**04615**	120	000	20.133,00	P04
	40	125	61	**04616**	120	000	21.015,00	P04
1600	30	110	60	**04619**	120	000	24.163,00	P04
	40	140	80	**04651**	120	000	25.038,00	P04
1800	30	125	76	**04623**	120	000	28.142,00	P04
	40	160	101	**04624**	120	000	29.479,00	P04
2000	30	125	94	**04626**	120	000	34.284,00	P04
	40	160	125	**04652**	120	000	36.055,00	P04

Disponibile anche nella versione diametro 2200 mm

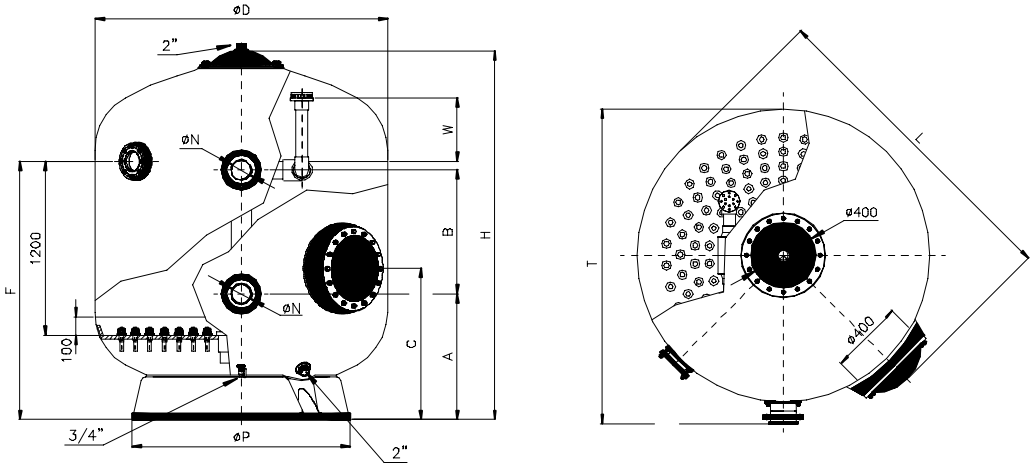

Oslo Piastra di separazione delle masse

Ø D (mm)	Velocità di filtrazione (m³/h/m²)	Ø N (mm)		2,5 bar Codice	4 bar Codice	Portata m³/h	Area di filtrazione m²	Volume (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø P (mm)	R	Ø S (mm)	T (mm)	W (mm)	Peso totale in servizio Kg
1050	30	75	DN65	**04611**	**05168**	25	0,86	1500	650	940	870	1550	2070	1240	750	60°	90	1220	325	2450
	40	90	DN80	**04612**	**05173**	34														
1200	30	75	DN65	**04613**	**05169**	33	1,13	1860	670	830	870	1550	2080	1390	940	55°	90	1380	350	3000
	40	110	DN100	**04650**	**05174**	45														
1400	30	90	DN80	**04615**	**07436**	46	1,54	2700	680	820	920	1570	2175	1590	1085	45°	90	1570	350	4300
	40	125	DN110	**04616**	**07437**	61														
1600	30	110	DN100	**04619**	**05170**	60	2,01	3620	780	800	950	1625	2310	1790	1230	45°	140	1780	400	5825
	40	140	DN125	**04651**	**05175**	80														
1800	30	125	DN110	**04623**	**07438**	76	2,54	4725	790	780	950	1625	2320	1990	1370	45°	140	2000	400	7300
	40	160	DN150	**04624**	**07439**	101														
2000	30	125	DN110	**04626**	**05171**	94	3,14	5800	790	840	1050	1695	2460	2190	1550	45°	140	2200	400	9000
	40	160	DN150	**04652**	**05176**	125														



Filtri Olot

DESCRIZIONE

Caratteristiche:
Sistema a piastra:
Piastra di separazione delle masse con fessure di 0,5 mm per una pressione massima di 2,5 bar.
Equipaggiamento:
- Pannello manometro
- Sfiato aria e acqua manuale
- Attacco inferiore per lavaggio ad aria
- Passo d'uomo Ø 400 mm

Varianti:
- Posizione degli attacchi, visore spia e passo d'uomo a scelta del cliente.
- Diversi diametri per attacchi e sfiati.
- Per qualsiasi altra variante: altezza, cappa di protezione chimica interna, pressione, etc. consultare.

Conforme a UNI 10637:2024

I FILTRI GRANDI, A PARTIRE DA Ø 2.500MM, RICHIEDONO UN TRASPORTO SPECIALE. RICHIEDERE I COSTI ADDIZIONALI DI SPEDIZIONE

DISPONIBILI FINO A DIAMETRO 3000.

Disponibile in versione 4 Kg/cm².

PER QUALSIASI RICHIESTA DI PREVENTIVO VI PREGHIAMO DI RIVOLGERVI AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE.

Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm² **Altezza letto filtrante 1,2 m**


Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Codice Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1050	30	110	25	**07355-120**	15.658,00	P04	1	265	2,95
1200	30	125	33	**07356-120**	21.024,00	P04	1	345	3,86
1400	30	140	46	**07447-120**	24.850,00	P04	1	380	5,22
1600	30	160	60	**07357-120**	29.885,00	P04	1	420	7,09
1800	30	200	76	**07448-120**	33.281,00	P04	1	470	9,09
2000	30	225	94	**07358-120**	39.911,00	P04	1	540	11,25


Disponibile anche nella versione diametro 2200 mm

Altezza letto filtrante 1,5 m

Diametro Ø mm	Velocità filtrazione m³/h/m²	Flangia Ø mm	Portata m³/h	Codice	Prezzo €	Codice Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1050	30	110	25	**18227-120**	16.910,00	P04	1	285	3,21
1200	30	125	33	**18228-120**	22.705,00	P04	1	385	4,20
1400	30	140	46	**18229-120**	26.835,00	P04	1	420	5,68
1600	30	160	60	**18230-120**	32.274,00	P04	1	460	7,69
1800	30	200	76	**18231-120**	35.942,00	P04	1	515	9,58
2000	30	225	94	**18232-120**	43.103,00	P04	1	625	12,90

Filtri Olot

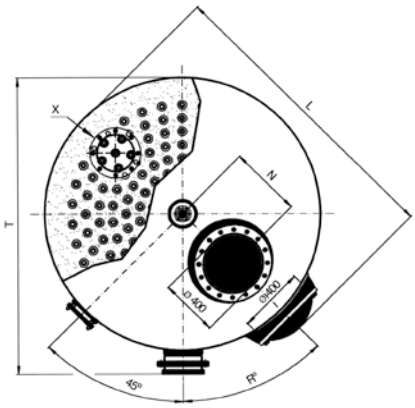


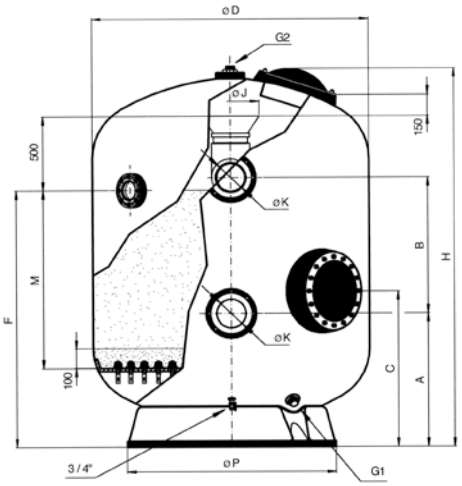

Ø D (mm)		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2350	2500	2.600	2.800	3000
Velocità Filtrazione ($m^3/h/m^2$)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ø K (mm)		110	125	140	160	200	225	250	250	250	250	250
		DN100	DN110	DN125	DN150	DN175	DN200	DN225	DN225	DN225	DN225	DN225
Altezza Letto FILTRANTE 1,2 m	Codice	07355-120	07356-120	07447-120	07357-120	07448-120	07358-120	07359	19335	23969	23970	19336
	H (mm)	2380	2400	2420	2520	2570	2660	2800	2850	2920	3030	2900
	F (mm)	1615	1635	1645	1690	1740	1750	1870	1870	1880	1920	1880
	Vol. (l)	1735	2175	3000	4350	5450	6650	9575	11700	12800	15500	18000
	Peso totale in servizio (kg)	2600	3325	4475	6250	7500	9625	13600	15500	16650	19500	22500
Altezza Letto FILTRANTE 1,5 m	Codice	18227-120	18228-120	18229-120	18230-120	18231-120	18232-120	18233	19337	23971	23972	19338
	H (mm)	2680	2700	2720	2820	2870	2960	3100	3150	3220	3330	3200
	F (mm)	1915	1935	1945	1990	2040	2050	2170	2170	2180	2220	2180
	Vol (l)	1995	2745	3590	5150	6350	7650	11255	12950	14100	16900	19700
	Peso totale in servizio (kg)	3000	3900	5300	7150	8750	11250	15800	17950	19400	22600	26250
Portata (m^3/h)		25	33	46	60	76	94	130	150	160	185	212
Area di filtrazione (m^2)		0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	4,34	4,90	5,31	6,16	7,07
Numero di crepine		59	78	102	134	168	200	286	333	333	381	433
A (mm)		700	700	830	830	900	950	1050	1100	1160	1230	1140
B (mm)		1000	1000	900	950	920	760	680	600	600	650	600
C (mm)		870	870	920	950	950	1050	1230	1180	1290	1330	1240
L (mm)		1240	1390	1600	1810	1990	2194	2550	2720	2800	3000	3220
Ø P (mm)		730	940	1080	1230	1390	1550	1850	2050	2050	2365	2360
T (mm)		1220	1380	1570	1780	2000	2240	2630	2750	2800	3000	3270
N (mm)		0	130	130	400	450	480	550	700	600	600	720
Ø X Coperchio laterale (mm)		125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
° R		60°	55°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Ø J (mm)		380	380	380	380	380	380	600	600	600	600	600
Ø G1		2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	90	110	140
Ø G2*		2"	2"	2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	75

* Nei modelli con Ø 1050 mm, 1200 mm e 1400 mm, questo attacco è accoppiato al coperchio.

Filtri Olot

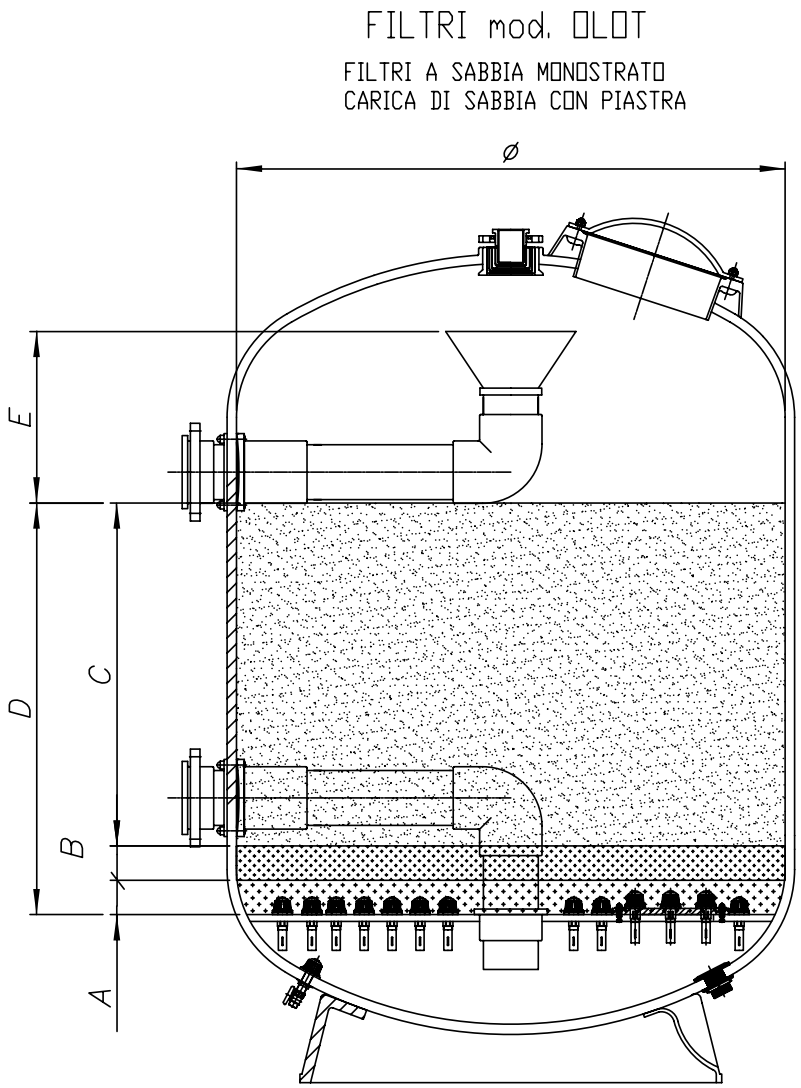

Filtro	A				B				C				D	E	Rispondenza
(mm)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	Granulometria (mm)	h (mm)	Peso (Kg)	Sacchi da 25 Kg (nº)	h (mm)	h (mm)	UNI 10637:2016 Altezza Letto Filtrante
1050	3 - 5	100	150	6	1 - 2	100	150	6	0,4 - 0,8	1000	1150	46	1200	500	SI
1200	3 - 5	100	175	7	1 - 2	100	175	7	0,4 - 0,8	1000	1600	64	1200	500	SI
1400	3 - 5	100	225	9	1 - 2	100	225	9	0,4 - 0,8	1000	2050	82	1200	500	SI
1600	3 - 5	100	300	12	1 - 2	100	300	12	0,4 - 0,8	1000	2700	108	1200	500	SI
1800	3 - 5	100	400	16	1 - 2	100	400	16	0,4 - 0,8	1000	3400	136	1200	500	SI
2000	3 - 5	100	500	20	1 - 2	100	500	20	0,4 - 0,8	1000	4150	166	1200	500	SI

BATTERIE DI VALVOLE

Codifica per batterie di filtri

Ø	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Descrizione
	Batterie Manuali - 5 Valv.			
75	**00771-IT**	1.991,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 75
90	**00776-IT**	2.359,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 90
110	**00780-IT**	2.857,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 110
125	**00785-IT**	3.299,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 125
140	**00789-IT**	3.968,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 140

Ø	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Descrizione
	Batterie Manuali - 5 Valv.			
160	**09177**	4.452,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 160
200	**09180**	6.425,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 200
225	**09185**	7.488,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 225
250	**19133**	14.128,00	P04	BATTERIE MANUALI 5 VAL. Ø 250

Le batterie di valvole sono disponibili, a richiesta, anche con valvole automatiche.



SUPPORTI PER BATTERIE



Supporti per batterie di valvole

DESCRIZIONE

Per tutti tipi di filtro a partire dalla tubazione Ø 75 mm. Altezza regolabile. Fabbricati con tubo in acciaio zincato (della lunghezza necessaria in funzione del filtro) e con un kit di accessori.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo in acciaio zincato						
Altezza da 1,85 m	**28690**	134,22	P04	1	3,8	-
Altezza da 2,30 m	**28691**	169,12	P04	1	4,5	-
Altezza da 3,0 m	**28692**	216,87	P04	1	5,9	-
Kit accessori:						
2 giunti antivibranti, tasselli di ancoraggio e accessori						
Per tubo Ø 75 mm	**28693**	110,23	P04	1	1,5	0,011
Per tubo Ø 90 mm	**28694**	110,23	P04	1	1,5	0,011
Per tubo Ø 110 mm	**28695**	110,23	P04	1	1,5	0,011
Per tubo Ø 125 mm	**28696**	130,01	P04	1	1,5	0,011
Per tubo Ø 140 mm	**28697**	130,01	P04	1	1,5	0,011
Per tubo Ø 160 mm	**28698**	130,01	P04	1	2,5	0,011
Per tubo Ø 200 mm	**28699**	178,61	P03	1	2,5	0,011
Per tubo Ø 225 mm	**28700**	178,61	P03	1	2,5	0,011
Kit accessori per strisce di tubo addizionali:						
Tassello di ancoraggio e tappo di protezione	**28701**	38,18	P04	1	-	-

SUPPORTI PER BATTERIE

Supporti a parete per batterie di valvole



DESCRIZIONE

Per tutti i tipi di filtri a partire dalla tubazione Ø 63 mm. Fabbricati con tubo in acciaio zincato con giunti antivibranti e tasselli di ancoraggio. Unità composte da 1 supporto con giunto.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per tubo Ø 63 mm	**35585**	85,85	P03	1	1,0	0,007
Per tubo Ø 75 mm	**00855**	91,40	P03	1	1,2	0,007
Per tubo Ø 90 mm	**00856**	92,77	P03	1	1,3	0,007
Per tubo Ø 110 mm	**00857**	102,43	P03	1	1,4	0,007
Per tubo Ø 125 mm	**00858**	106,61	P03	1	1,4	0,007
Per tubo Ø 140 mm	**00859**	107,07	P04	1	1,5	0,007
Per tubo Ø 160 mm	**00860**	108,68	P04	1	1,6	0,007
Per tubo Ø 200 mm	**00861**	124,53	P04	1	1,7	0,007
Per tubo Ø 225 mm	**00862**	135,60	P04	1	1,7	0,007
Per tubo Ø 250 mm	**36120**	144,62	P04	1	2,0	0,011
Per tubo Ø 315 mm	**36602**	156,87	P04	1	2,4	0,011

COLLETTORE DI ASPIRAZIONE E/O MANDATA

Easy tube



DESCRIZIONE

Collettore di aspirazione e/o mandata senza valvole da abbinare ai gruppi filtranti. Interasse uscita: 135 mm. Nota: possibilità di realizzazioni su misura, preventivi a richiesta. Collettori diametro 90 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Semicoll.2X1"1/2- Attacco 1"1/2	**L32317**	96,44	P03	1	-	-
Semicoll.3X1"1/2- Attacco 1"1/2	**L32318**	127,89	P03	1	-	-
Semicoll.2X1"1/2- Attacco 2"	**L32306**	97,84	P03	1	-	-
Semicoll.3X1"1/2- Attacco 2"	**L32307**	129,29	P03	1	-	-
Semicoll.4X1"1/2- Attacco 2"	**L32308**	133,48	P03	1	-	-

Collettore per batterie di valvole



DESCRIZIONE

In PVC. Attacchi di entrata, Ø esterno 50 mm e 63 mm. Attacchi di uscita Ø interno 50 mm e 63 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Attacchi Ø 50 mm	**31877**	23,70	P03	1	-	-
Attacchi Ø 63 mm	**34407**	43,33	P03	1	-	-

CARICHE FILTRANTI E ACCESSORI

Letto filtrante vetro - Active clear glass


Granulometria 0,5 - 1,0 mm


Granulometria 1,0 - 3,0 mm


Granulometria 3,0 - 7,0 mm



DESCRIZIONE

Filtrazione più efficiente ed ecologica.

Maggiore capacità di filtrazione.

Risparmio di acqua ed energia.

Letto filtrante più pulito: maggiore efficienza battericida e conseguente minore uso di prodotto chimico.

Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 12902:2006

Indice di circolarità 5/5.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Granulometrie:						
0,5 mm - 1,0 mm	**57011-IT**	22,06	P03	1	25,00	0,667
1,0 mm - 3,0 mm	**57012**	26,26	P03	1	25,00	0,667
3,0 mm - 7,0 mm	**57013**	26,26	P03	1	25,00	0,667



Silice

DESCRIZIONE

Altre granulometrie di silice su richiesta. Sacchi da 25 Kg.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Granulometria 0,4 - 0,8 mm	**00596-IT**	18,51	P03	1	25	0,667

Ghiaia Silice

DESCRIZIONE

Altre granulometrie su richiesta. Sacchi da 25 Kg.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Granulometria 1 - 2 mm	**10697-IT**	18,55	P03	1	25	0,667
Granulometria 3 - 5 mm	**11346-IT**	19,00	P03	1	25	0,667

Antracite filtrante

DESCRIZIONE

Antracite filtrante in sacchi da 25 Kg.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Granulometria 0,6 - 1,2	**15177**	174,97	P03	-	-	-
Granulometria 1,2 - 2,5	**15178**	174,97	P03	-	-	-

Zeolite



DESCRIZIONE

Materiale poroso di origine naturale, supera le qualità di filtrazione dei mezzi filtranti classici ed è comparabile a quelle delle diatomee, con un prezzo migliore ed una durata superiore. Sacco da 20 Kg.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Zeolite standard 1-2,7 mm	**LIT000414**	51,93	P03	1	20	-
Zeolite standard 2-5 mm	**LIT000413**	46,71	P03	1	20	-

Diatomee Celatom FW-60

DESCRIZIONE

Sacco da 25 Kg ca.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
03247-IT	152,83	P03	1	25	0,60



Diatomee Celite 545

DESCRIZIONE

sospensione. Sacchi da 25 Kg ca

.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
03246-IT	151,80	P03	1	25	0,60



Gruppo pannello manometro

DESCRIZIONE

Equipaggiato con sfiato aria.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Con manometri 3 kg/cm²	**00729**	242,87	P25	1	1	0,007
Con manometri 6 kg/cm²	**00730**	242,87	P25	1	1	0,007

RICAMBI FILTRAZIONE



Testa collettore 8 bracci 3/4"

DESCRIZIONE

PVC Ø interno 50 mm

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00624	13,55	P25	12	4,0	0,017

Testa collettore 12 bracci

DESCRIZIONE

PVC Ø interno 63 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00625	24,87	P25	6	3,0	0,310



Bracci collettori 3/4"

DESCRIZIONE

Calibro fessura 0,3 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza 160 mm (kit 2 pezzi)	**4404300120**	4,50	P25	-	-	-
Lunghezza 110 mm (kit 2 pezzi)	**4404300119**	4,42	P25	-	-	-
Lunghezza 225 mm (kit 2 pezzi)	**4404300712**	4,78	P25	-	-	-
Prolunga						
Lunghezza 100 mm (kit 4 pezzi)	**4404180117**	9,92	P25	-	-	-



Manicotto di allacciamento

DESCRIZIONE

Per candelotti. In PVC.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Filetto interno 3/4"	**00630**	1,17	P25	50	2,0	0,003



Testa collettore 8 bracci 1"

DESCRIZIONE

PVC Ø interno 50 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
06433	13,55	P25	12	4,0	0,017

RICAMBI FILTRAZIONE



Testa collettore 12 bracci 1"

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
PVC Ø interno 63 mm	**06434**	22,10	P25	6	3,0	0,310
PVC Ø interno 75 mm	**00500R0414**	23,76	P25	-	-	-
PVC Ø interno 90 mm	**00500R0415**	26,19	P25	-	-	-



Bracci collettori 1"

DESCRIZIONE

Calibro fessura 0,3 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza 225 mm (kit 2 pz)	**4404300916**	4,71	P25	50	2,0	0,017
Lunghezza 160 mm (kit 2 pz)	**4404300915**	4,92	P25	50	2,0	0,017
Lunghezza 110 mm (kit 2 pz)	**4404300917**	5,14	P25	50	2,0	0,008
Lunghezza 100 mm (Allungato) (kit 4 pz)	**4404260419**	9,77	P25	50	2,0	0,008



Manicotto di allacciamento

DESCRIZIONE

Per candelotti. In PVC.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Filetto interno 1" (kit 4 pz)	**4404260418**	7,84	P25	-	-	-

DIFFUSORI FILTRO



Diffusore per tubo Ø 50 mm

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00645	4,49	P25	6	1,0	0,009



Diffusore per tubo Ø 63 mm

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
00646	13,41	P25	6	2,0	0,023





POMPE

ZODIAC®

UNA GAMMA COMPLETA PER RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA 218

PROGETTATE PER SODDISFARE I VOSTRI CLIENTI 219

POMPE DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE 222

POMPE DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ SINGOLA 226

IQ PUMP 228

POMPE

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA

> VELOCITÁ VARIABILE, IL NUOVO STANDARD ECO-SILENZIOSO

La pompa a velocità variabile può funzionare più a lungo durante il giorno ad una velocità inferiore, offrendo così **4 grandi vantaggi:**

1) SILENZIOSITÀ

Le pompe a velocità variabile di Zodiac® sono fino a 24 dB(A)* più silenziose rispetto a una pompa a velocità singola, per un silenzio simile a quello di una biblioteca.

Lo sapevi che una pompa che emette 3 dB(A) in meno rispetto ad un'altra, è percepita come il doppio più silenziosa?

2) RISPARMIO ENERGETICO

Grazie ai loro motori sincroni a magneti permanenti TEFC ** che usano la tecnologia ECM *** , le pompe a velocità variabile Zodiac permettono la **riduzione del consumo energetico fino al 90%**. Per questo motivo, l'investimento della pompa di filtrazione può essere ammortizzato nel giro di un paio di stagioni.

3) TRATTAMENTO DELL'ACQUA OTTIMIZZATO

Operando ad una velocità inferiore e con la possibilità di adattarsi a tutte le piscine, la velocità alla quale l'acqua passa attraverso il filtro è ridotta e la qualità della **filtrazione è notevolmente migliorata**. Questo riduce anche le possibilità di intasamento del filtro.

Lo sapevi che l'uso combinato di una pompa a velocità variabile e di un filtro a cartuccia offre un sistema ecologico che consuma meno acqua (no controlavaggio)?

4) CONNETTIVITÀ

Con la nuova connettività integrata di Fluidra Pool o il dispositivo di connessione Wi-Fi iQPUMP, **è ora possibile gestire a distanza le pompe VS Zodiac grazie alle app Fluidra Pool o iAquaLink**.

3 ANNI DI GARANZIA
LOW NOISE LEVEL
ENERGY SAVING
ECO FRIENDLY
FILTRO GRANDE CAPACITÀ
FACILE MANUTENZIONE
EASY RETROFIT
ENERGY EFFICIENT

Available on the App Store
Google play

* Comparata ad una pompa di filtrazione standard che produce almeno 66 dB(A). Valori espressi in livello di potenza acustica ponderato secondo la norma ISO 3741.
** TEFC = Totally-Enclosed Fan-Cooled
*** ECM = Electronically Commutated Motor (=motore "brushless" a magneti permanenti controllato elettronicamente)



PROGETTATE PER SODDISFARE I VOSTRI CLIENTI

La nostra gamma di filtrazione è stata creata sulla base delle esigenze espresse da un gruppo di consumatori*. Per questo motivo, questa nuova gamma ed i suoi vantaggi specifici sono sicuri di soddisfare anche i clienti più esigenti.

> GARANZIA GARANTITA

86% dei consumatori sono alla ricerca di prodotti affidabili e che durano nel tempo

- 3 anni di garanzia su pompe, filtri e tutte le parti, comprese le parti soggette ad usura (salvo uso improprio).



> FACILE MANUTENZIONE

Il 75% dei consumatori cerca facilità di manutenzione

- Tutte le nostre pompe sono dotate di cestello filtrante XXL (2.6 L) per una facile manutenzione, ciò significa che è possibile attendere più a lungo prima di pulire il cestello.



> RISPARMIO ENERGETICO

Il 66% dei consumatori vuole avere il controllo del consumo energetico

- Le nostre pompe a velocità variabile sono altamente efficienti energeticamente
- Le nostre pompe a velocità singola sono ad alte prestazioni, ciò significa che è possibile utilizzare modelli meno potenti rispetto a quelli offerti dalla concorrenza ottenendo le stesse prestazioni (a seconda delle dimensioni).





*Sondaggio consumatori condotto in Francia nel 2015 su un campione rappresentativo di 779 persone.



FACILI DA INSTALLARE

La nostra gamma di filtrazione è stata studiata per facilitare la vostra vita quotidiana: semplice, veloce da installare e facile da manutenere.

> POMPE FACILI DA INSTALLARE, ANCHE IN CASO DI SOSTITUZIONE DI UNA POMPA PREESISTENTE

Tutte le pompe di filtrazione Zodiac® sono realizzate a partire da un'unica piattaforma, garantendo così i vantaggi di una medesima installazione, sostituzione e manutenzione rapida, per tutti i modelli presenti in gamma.

Punti di forza:

1. Aspirazione e mandata con **doppia filettatura** (2" femmina)
2. Esclusivo sistema a bocchettoni ø 63/50 mm **ad incollaggio**
3. **Basi di supporto per alzare la pompa** (di serie nella pompa FloPro VS, disponibile come optional sugli altri modelli)











- **Easy Retrofit:**
  Le pompe possono essere installate senza modificare le tubazioni e possono essere **facilmente montate nella maggior parte degli impianti esistenti, grazie alle basi di supporto**.
- Il sistema Easy Retrofit è adatto sia per la versione a velocità singola che a velocità variabile dello stesso modello di pompa.
- Compatibilità con altre pompe, basata sull'interasse dell'attacco di aspirazione del prefiltro, dati da cataloghi produttori. Una tolleranza di +/- 10 millimetri è accettabile se [lunghezza tubo di aspirazione] = 4 x [diametro del tubo], secondo le norme vigenti del sistema idraulico.

> POMPE DURATURE ED EFFICIENTI PER TUTTE LE PISCINE

Le pompe FloPro™ sono progettate e realizzate con materiali resistenti alla corrosione. Il corpo pompa è realizzato in polipropilene ad alta densità che la rende **resistente e silenziosa.**

Equipaggiata di motori asincroni ad alta efficienza energetica, la gamma è disponibile in 9 modelli (da 0,5 a 2,0 HP, monofase o trifase, tranne il modello da 0,5 HP) **per soddisfare le esigenze della maggior parte delle piscine.**

Le pompe della piattaforma FloPro™ sono compatibili con la maggior parte delle pompe equivalenti presenti sul mercato senza restrizioni e senza bisogno di modificare le tubazioni dell'impianto esistente, grazie al sistema "Easy Retrofit".

3 ANNI DI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

FILTRO GRANDE CAPACITÀ

FACILE MANUTENZIONE

EASY RETROFIT

INSTALLAZIONE STANDARD

1. Pompa FloPro™
2. Filtro MS
3. Sistema di riscaldamento
4. Sistema di trattamento acqua

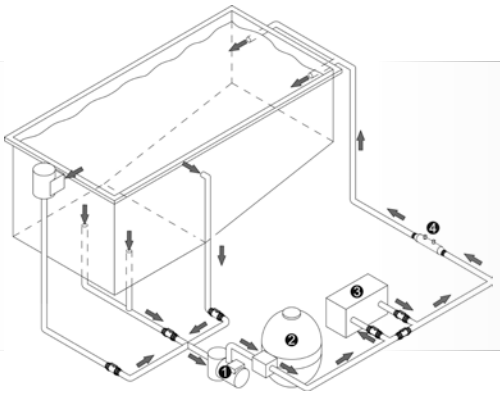










TABELLA COMPARATIVA POMPE DI FILTRAZIONE

	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT	E30iQ	FloPro™
	Pompa a velocità variabile, per la massima efficienza energetica		Pompa a velocità variabile, semplice e a basso consumo energetico	Pompa a velocità singola, efficiente e duratura nel tempo
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Installazione "Easy Retrofit"	•	•	•	•
Basi per pompe Easy Retrofit	•	•	Opzionali	Opzionali
Pre-filtro di grande capacità	•	•	•	•
Numero di velocità	8	10	3	1
Numero di giri	600-3450 RPM		40 - 100 %	2850 RPM
Numero di modelli	1	1	2	9
Potenza utile (P2)	1,65 HP		1 and 2 HP	0,5 to 2 HP
Volume max. piscina	100 m^3		120 m^3	150 m^3
Efficienza ottimale	30-80 m^3		20-100 m^3	N/A
Interfaccia utente remotabile	•			N/A
Controllo contatti puliti	•		•	N/A
Controllo tramite App	iAquaLink (tramite IQPUMP)		Fluidra Pool	

POMPE DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE

FloPro™ VS



FloPro VS AUT:
da abbinare a iQ Pump

- **Risparmio energetico e silenziosità garantiti.**
- **Facile da utilizzare: interfaccia utente multilingue, intuitiva e remotabile.**
- **Eco-rispettosa: riduzione del consumo di energia fino al 90%.**
- **Accessori inclusi nella confezione: kit deport interfaccia (solo per FloPro VS), basette di supporto (bassa e alta), bocchettoni ø 50/63 femmina.**



FloPro VS

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANNI DI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

ENERGY SAVING

EASY RETROFIT

LOW NOISE LEVEL

ECO-FRIENDLY

ENERGY EFFICIENT

iAquaLink COMPATIBLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Racc. mm/"	potenza Hp-kW	Alimentaz. V	Termica A
FloPro™ VS	WP000003	2.319,00	P40	1	2"-50/63	1,65-1,23	220	16
FloPro™ VS AUT	WP000079	1.958,00	P40	1	2"-50/63	1,65-1,23	220	16

ACCESSORI INCLUSI

			
Kit fissaggio a muro (solo FloPro VS standard)	base bassa	base alta	bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm

DESCRIZIONE	FLOPRO™ VS	FLOPRO™ VS AUT
Interfaccia utente	Schermo LCD 1 linea (blu)	/
Lingue	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)	
Modalità di funzionamento	Normale autonoma, collegata alla domotica Zodiac, attivazione esterna tramite contatti secchi	Collegata a IQPUMP o alla domotica Zodiac
Orologio/timer	Orologio 24 h, timer (velocità 1 e 2), durata di funzionamento (velocità 3 e 4)	Tramite app iAquaLink™ (fino a 10 timer)
Numero di velocità	8 velocità programmabili (+/- 10 RPM) e assegnabili	10 velocità programmabili tramite app iAquaLink™
Adescamento	Automatico all'avvio, durata e velocità di adescamento regolabili	
Sicurezza	Protezione anti gelo elettronica, Spegnimento automatico in caso di iper/ipotensione	
Volume cestello filtrante	2,6 l	
Tubazioni compatibili	Bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm femmina forniti	
Uso	Acque chiare e acqua salata fino a 6 g/l (6000 ppm)	

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo pompa	Auto-adescante	
Tipo motore	Motore sincrono a magneti permanenti (tecnologia ECM*), TEFC**, isolamento classe F	
Rendimento	> 80 % (secondo la norma IE3)	
Potenza hp-kW	1,65 CV / 1,23 kW	
Alimentazione	220-240 VAC - 50/60 Hz	
Portata a 10 mca	24,1 m^3/h (a 3450 RPM)	
Portata massima	30,7 m^3/h	
Altezza manometrica massima	21,5 mca	
Temperatura massima dell'acqua	35 °C	
Velocità	600 - 3450 RPM (regolabile per tranche di 10 RPM)	
Indice di protezione	IPX4	
Collegamenti per controlli esterni	RS485 per collegamento AquaLink Tri o iQPUMP, contatto secco per attivazione esterna (velocità da 1 a 4)	RS485 per collegamento AquaLink Tri o iQPUMP
Classificazione EN 17645	A	

* : ECM= Electronically Commutated Motor (=motore «brushless" a magneti permanenti controllato elettronicamente)
** : Totally Enclosed Fan Cooled (=motore impermeabile raffreddato tramite ventilazione)

VOGLIO UNA PISCINA CONNESSA		VOGLIO UNA POMPA CONNESSA		VOGLIO SOLO LA POMPA
				
Modello pompa	Controllo remoto	Modello pompa	Controllo remoto	
FloPro™ VS AUT	eXO® iQ Range	FloPro™ VS AUT	iQPUMP	FloPro™ VS


PERFORMANCE

- Curve di performance date a velocità indicative (ciascuna velocità possiede la propria curva).
- L'altezza manometrica è espressa in metri di colonna d'acqua (mca): 1 bar = 10,19 mca.

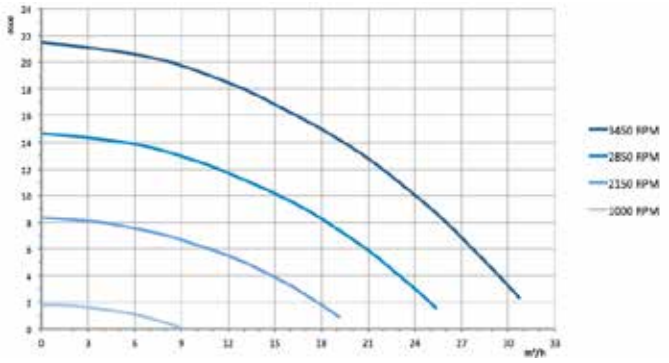

PESO E DIMENSIONI

Lunghezza	59,8 cm
Altezza	32.4 cm (senza base di rialzo)
Larghezza	25,4 cm
Peso (solo pompa)	17 kg

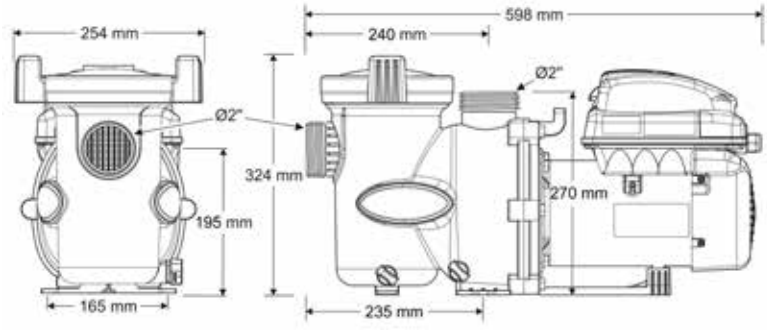

PRODOTTI ASSOCIATI

		
iQPUMP	Filtro a cartuccia CS	Filtro a sabbia MS
WA000017	WF000024/25 WF000175/176	WF000094/95/96/97 e 98

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE



E30iQ

+ Risparmio energetico e silenziosità garantiti.
+ Facile da utilizzare: interfaccia utente multilingue, intuitiva e remotabile.
+ Eco-rispettosa: riduzione del consumo di energia fino al 90%.
+ Accessori inclusi nella confezione: basette di supporto (bassa e alta), bocchettoni ø 50/63 femmina.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANNI DI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

ENERGY SAVING

EASY RETROFIT

ECO-FRIENDLY

LOW NOISE LEVEL

Energy Efficient

FLUIDRA POOL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Racc. mm/"	potenza Hp-kW	Alimentaz. V	Termica A
E30iQ 100	WP000221	**1.546,00**	P40	1	2"-50/63	1,00 - 0,75	230	-
E30iQ 200	WP000222	**1.917,00**	P40	1	2"-50/63	2,00 - 1,50	230	-

ACCESSORI INCLUSI



bocchettoni
di collegamento
diametro 63/50mm


DESCRIZIONE	E30IQ 100	E30IQ 200
Interfaccia utente	Schermo LCD 1 linea (blu)	
Modalità di funzionamento	Normale autonoma, collegato al Fluidra Pool o al comando esterno tramite contatti secchi	
Orologio/timer	Orologio 24 h, timer (velocità 1 e 2), durata di funzionamento (velocità 3 e 4)	
Numero di velocità	3 velocità programmabili. Settaggi di fabbrica ECO (50%), CLEAN (75%) & BOOST (100%)	
Adescamento	Durata e velocità d'adescamento regolabili	
Sicurezza	Spegnimento automatico in caso di iper/ipotensione	
Volume cestello filtrante	2,6 l	
Tubazioni compatibili	Bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm femmina forniti	
Uso	Acque chiare e acqua salata fino a 6 g/l (6000 ppm)	
Controllo tramite App	Fluidra Pool	

CARATTERISTICHE TECNICHE	E30IQ 100	E30IQ 200
Tipo pompa	Auto-adescante	
Tipo motore	Motore sincrono a magneti permanenti (tecnologia ECM*), TEFC**, isolamento classe F	
Rendimento	> 80 % (secondo la norma IE3)	
Potenza hp-kW	1 CV / 0,75 kW	2 CV / 1,5 kW
Alimentazione	230 VAC - 50/60 Hz	
Portata a 10 mca	15.5 m^3/h (a 100%)	25,1 m^3/h (a 100%)
Portata massima	23 m^3/h	34 m^3/h
Altezza manometrica massima	18 mca	20,5 mca
Temperatura massima dell'acqua	35 °C	
Velocità	40 - 100 % (regolabile per tranche di 1%)	
Indice di protezione	IPX5	
Classificazione EN 17645	A	

* : ECM= Electronically Commutated Motor (=motore "brushless" a magneti permanenti controllato elettronicamente)
** : Totally Enclosed Fan Cooled (=motore impermeabile raffreddato tramite ventilazione)


PERFORMANCE

- Curve di performance date a velocità indicative (ciascuna velocità possiede la propria curva).
- L'altezza manometrica è espressa in metri di colonna d'acqua (mca): 1 bar = 10,19 mca.

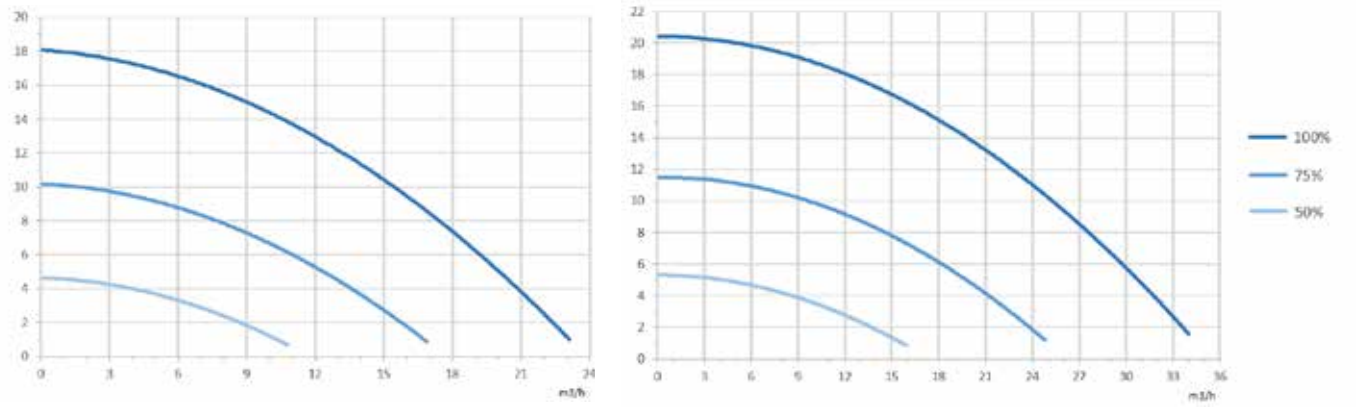


PESO E DIMENSIONI


Lunghezza	59,8 cm
Altezza	32.4 cm (senza base di rialzo)
Larghezza	25,4 cm
Peso (solo pompa)	17 kg

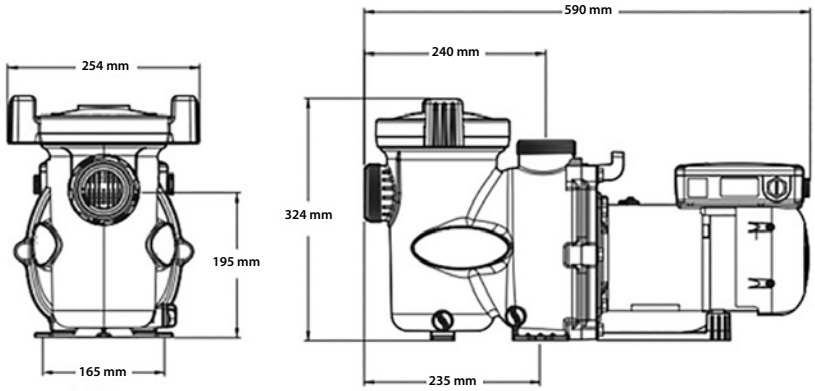


INSTALLAZIONE

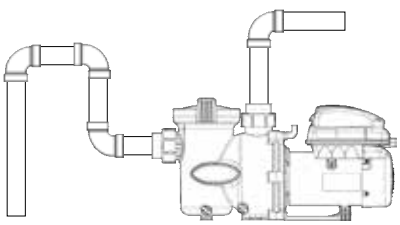

Non corretto: Ritenzione d'aria e rischio di un riempimento errato del prefiltro.



Non corretto: tubo di aspirazione troppo corto, rischio di condensa.

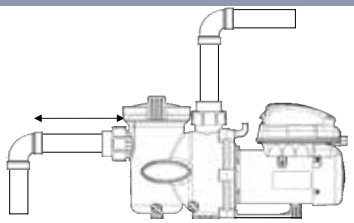

Corretto: Lunghezza del tubo di aspirazione = 4 x diametro del tubo (20 cm x 50 mm e 25 cm x 63 mm).

ACCESSORI OPZIONALI

PRODOTTI ASSOCIATI

				
	Base bassa	Base alta	Filtro a cartuccia CS	Filtro a sabbia MS
codice	R0486701	R0546401	WF000024/25 WF000175/176	WF000095/96/97/98

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ SINGOLA



FloPro™

+ Costruita per durare
+ Elevata efficienza
+ Disponibile in 9 modelli per soddisfare le esigenze di ogni piscina
+ Sistema Easy Retrofit

3 ANNI DI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

EASY RETROFIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Racc. mm/"	potenza Hp-kW	Alimentaz. V	Termica A
FloPro™ 50M	WP000147	**725,00**	P40	1	2"-50/63	0,50 - 0,37	220	3,5
FloPro™ 75M	WP000148	**769,00**	P40	1	2"-50/63	0,75 - 0,55	220	3,5
FloPro™ 75T	WP000149	**769,00**	P40	1	2"-50/63	0,75 - 0,55	380	1,2
FloPro™ 100M	WP000150	**809,00**	P40	1	2"-50/63	1,00 - 0,75	220	4,2
FloPro™ 100T	WP000151	**809,00**	P40	1	2"-50/63	1,00 - 0,75	380	1,6
FloPro™ 150M	WP000152	**853,00**	P40	1	2"-50/63	1,50 - 1,00	220	6
FloPro™ 150T	WP000153	**853,00**	P40	1	2"-50/63	1,50 - 1,00	380	3,2
FloPro™ 200M	WP000154	**921,00**	P40	1	2"-50/63	2,00 - 1,50	220	7,6
FloPro™ 200T	WP000155	**921,00**	P40	1	2"-50/63	2,00 - 1,50	380	3,5

ACCESSORI INCLUSI



bocchettoni
di collegamento
diametro 63/50mm

DESCRIZIONE

Orologio / Timer	Controllato dal sistema di filtrazione
Velocità	2850 RPM
Sicurezza	Spegnimento automatico in caso di alto amperaggio / situazione di surriscaldamento
Volume cestello filtrante	2,6 l
Tubazioni compatibili	Bocchettoni di collegamento diametro 63/50mm femmina forniti
Uso	Acque chiare e acqua salata fino a 6 g/l (6000 ppm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo pompa	Auto-adescante
Tipo motore	Motore asincrono, TEFC*, isolamento classe F
Rendimento	> 80 % (secondo la norma IE3)
Temperatura massima dell'acqua	35 °C
Indice di protezione	IPX5
Alimentazione 50 Hz	220-240 VAC


* TEFC = Totally Enclosed Fan Cooled (=motore impermeabile raffreddato tramite ventilazione)

PRESTAZIONI

	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Potenza HP	0,5	0,75		1,0		1,5		2,0	
Amperaggio massimo (A)	3,5		1,2	4,2	1,6	6	3,2	7,6	3,5
Portata a 10 mca (m^3/h)	10,3	13,2		15,8		20,8		27,0	
Portata massima (m^3/h)	16,8	18,6		22,9		27,4		35,5	
Altezza manometrica massima (mca)	17,8	20,7		21,5		22,3		24,5	
Classificazione EN 17645	D							C	


PERFORMANCE

- Curve di performance per la gamma FloPro™ a velocità singola.
- L'altezza manometrica è espressa in metri di colonna d'acqua (mca): 1 bar = 10,19 mca.

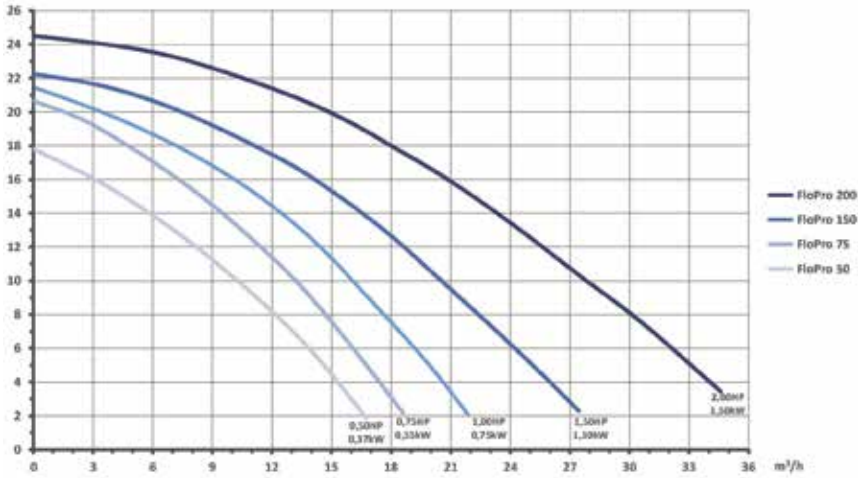


CARATTERISTICHE TECNICHE


	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Lunghezza A	58,3 cm		54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	58,3 cm
Altezza	32,4 cm (senza base di rialzo)								
Larghezza	25,4 cm								
Peso (solo pompa)	16	17	17	17	18	19	20	21	21

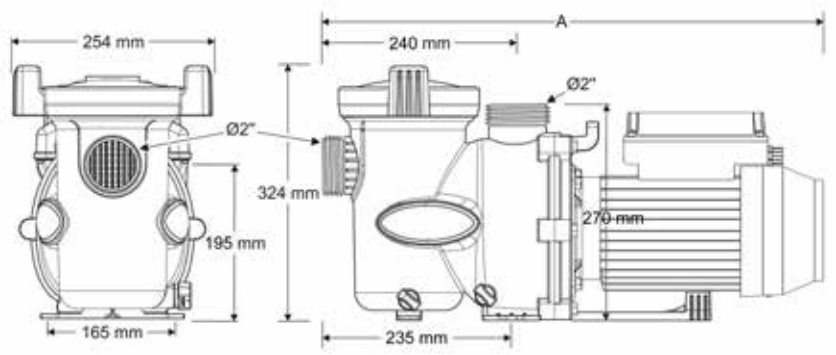


INSTALLAZIONE

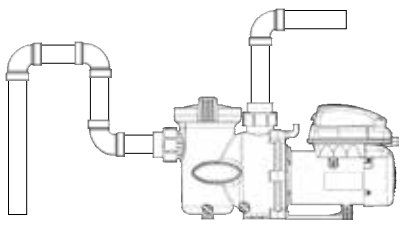

Errata: possibile aria nelle tubazioni, rischi di riempimento incompleto del prefiltro.



Errata: Tubo d'aspirazione troppo corto e rischio di cavitazione.



Corretta: La lunghezza del tubo d'aspirazione = 4 x diametro del tubo (20 cm per DN50 e 25 cm per DN63).

ACCESSORI OPZIONALI			PRODOTTI ASSOCIATI	
				
	Base bassa	Base alta	Filtro a cartuccia CS	Filtro a sabbia MS
codice	R0486701	R0546401	WF000024/25 WF000175/176	WF000095/96/97/98

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

IQ PUMP

iQPUMP



+ Controllo a distanza ovunque, in ogni momento
+ Facile configurazione
+ Massima efficienza energetica
+ Compatibile con pompa FloPro VS

3 ANNI GARANZIA

ECO FRIENDLY

Energy Efficient

iAquaLink® CONTROL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
iQPUMP	WA000017	335,00	P40	1

ACCESSORI INCLUSI



Kit di montaggio a parete

DESCRIZIONE

Interfaccia utente	Interfaccia di controllo rapido tramite pulsanti e led
App interfaccia utente	App gratuita iAquaLink™ per smartphone e tablet, Android e Apple
Modalità di funzionamento	Connessione Wi-Fi per l'accesso a distanza e il controllo tramite l'app iAquaLink. Interfaccia utente sul dispositivo Wi-Fi per il setup iniziale e il controllo manuale sul posto.
Compatibilità	FloPro™ VS AUT e Pompa FloPro™ VS

CARATTERISTICHE TECNICHE


Connettività Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Raggio Wi-Fi	Fino a 150 m**
Lunghezza cavo RS485	4,3 m
Grado di protezione	IPX4
Installazione	All'interno o all'esterno sotto un riparo
Dimensioni (LxPxa)	13,7 x 31,0 x 3,2 cm
Alimentazione elettrica	Connesso alla pompa FloProTM VS (cavo RS485 fornito)

* : Può essere necessaria una selezione della banda Wi-Fi nel menù delle impostazioni del router a seconda della situazione.

**: Raggio massimo senza ostacoli (pareti, porte, divisorie...). In alcuni casi può essere necessario l'uso di un ripetitore Wi-Fi.





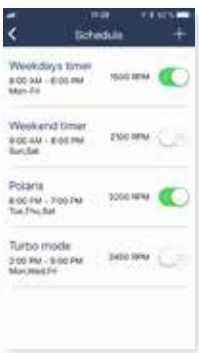

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.







POMPE

LE POMPE ASTRALPOOL	232
GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA POMPA	234
POMPA A VELOCITÀ VARIABILE VICTORIA PLUS SILENT VS	236
POMPA A VELOCITÀ VARIABILE	239
POMPE AUTOADESCANTI	241
POMPE SPECK	251
POMPE PER GRUPPO DI NUOTO CONTROCORRENTE	256
POMPE KIVU	258
POMPE CENTRIFUGHE	260
POMPE CENTRIFUGHE IN GHISA	261
PREFILTRI	265
QUADRI ELETTRICI ASTRALPOOL A NORME CEI	268
QUADRI ELETTRICI A NORME CEI	270
INTERRUTTORE GALLEGGIANTE	271
QUADRI ELETTRICI IDROMASSAGGIO	272



POMPE ASTRALPOOL

L'eccellenza nel cuore delle piscine

In AstralPool non ci limitiamo a ottenere buone prestazioni o prodotti innovativi, ma puntiamo alla massima qualità e affidabilità. Perché ciò che fa davvero la differenza nel mondo delle pompe è che tutto vada nel modo giusto, dato che le pompe sono il cuore della piscina.
L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è l'eccellenza in ogni fase del processo, dalla progettazione fino alla realizzazione.

AFFIDABILITÀ NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE



UNA COMPETENZA TRENTENNALE

In AstralPool abbiamo più di 30 anni di esperienza nella progettazione, produzione e controllo interno di ogni aspetto dell'intero processo.

Con i **nostri 5 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo e gli stabilimenti in Europa**, diamo il meglio di noi stessi per produrre pompe di alta qualità, poiché i nostri clienti non meritano altro che il meglio.



La nostra esperienza ci ha portato a diventare uno dei leader del mercato, **con oltre 0,5 milioni di pompe consegnate ogni anno** all'industria della piscina.

INGEGNERIA E PRODUZIONE EUROPEA

Utilizziamo le tecnologie più avanzate, come la progettazione e l'ingegneria assistita da computer (CAD/CAE), le simulazioni di portata e meccaniche (CFD/FEA) **per fornire pompe ad alte prestazioni, affidabili ed efficienti.**



I nostri processi di brevettazione e industrializzazione, che durano più di un anno e durante i quali tutto viene regolato nei minimi dettagli, pezzo per pezzo, stampo per stampo, ci assicurano che **tutti i prodotti siano ugualmente perfetti**.

Durante tutti i processi, ci assicuriamo che la qualità delle nostre pompe soddisfi le nostre aspettative. Per questo motivo, **sviluppiamo più di 500 test di ricerca e sviluppo e più di 200 test di resistenza all'anno**. Inoltre, **testiamo il 100% delle pompe** prodotte nel nostro stabilimento con la certificazione di qualità ISO 9001.

IL MIGLIOR SERVIZIO DELLA CATEGORIA

Il nostro team dedicato è qui per offrire un **servizio efficiente e attento** per supportare i nostri clienti durante l'intero percorso attraverso un team di vendita dedicato, una formazione dettagliata sui prodotti, un'ampia rete logistica e tutta l'organizzazione incentrata sulla soddisfazione del cliente.

Grazie agli oltre **100 Fluidra Pro Center** e alla presenza diretta in più di 35 Paesi, ci impegniamo a garantire **vicinanza, servizio e flessibilità**.

Volete saperne di più sulle pompe AstralPool? Guardate il nostro video scannerizando questo codice QR.

UNA VASTA GAMMA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA



Pompe a velocità variabile

La soluzione sostenibile, che garantisce acqua cristallina e silenziosità, consentendo al contempo un grande risparmio energetico.



Comfort a velocità singola

La più ampia gamma di pompe, in grado di adattarsi a qualsiasi piscina, che combina alte prestazioni e facile manutenzione.



Compact a velocità singola

Di dimensioni ridotte per adattarsi ovunque, è adatto a piscine di piccole e medie dimensioni.

UN CURRICULUM UNICO NEL SUO GENERE

Molte istituzioni prestigiose in tutto il mondo si sono affidate a noi per le loro pompe. Forniamo pompe per tutti i tipi di impianti: piscine, acquari, wellness, spa, fontane e lagune.



ASIAN GAMES — INDONESIA



NEWCASTLE GREAT EXHIBITION OF THE NORTH — REGNO UNITO



AQUATICUM WATER PARK — UNGHERIA

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA POMPA DI FILTRAZIONE

COME SI SELEZIONA LA POMPA IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE?

La selezione della pompa corretta è essenziale per il corretto funzionamento del sistema di trattamento dell'acqua della piscina.

La pompa è il cuore del sistema idraulico e fornisce la potenza che consente all'acqua di circolare.

La sua funzione principale è far filtrare l'acqua affinché sia pulita e garantirne il completo ricircolo. I passi principali per selezionare una pompa sono:


- **Impostare la portata richiesta, in funzione del volume della piscina e del carico di sporcizia. La portata deve essere sempre adeguata al filtro installato. È molto importante che il funzionamento non sia né troppo lento né troppo veloce.**
- **Impostare la pressione richiesta, in funzione delle caratteristiche dell'impianto idraulico.**
- **Tenere conto di qualsiasi altra unità precedentemente installata, come elettrolisi a sale e pompe di calore, qualora implichino delle restrizioni in termini di portata oppure di pressione. Ad esempio, se qualche unità per funzionare richiede una portata minima.**
- **Selezionare la gamma di pompe che erogano tale portata e pressione.**
- **Selezionare la pompa con le caratteristiche che meglio si adattano alle esigenze della piscina e dell'utente.**
- **Le pompe trovano anche ulteriori applicazioni, tra cui i giochi d'acqua corrente e i getti massaggianti. In tali casi, leggere le specifiche di ogni utilizzo e selezionare la pompa corretta.**

La tecnologia a velocità variabile offre i più alti livelli di comfort e funzionalità. È, senza dubbio, la scelta migliore per gli utenti più esigenti.

GAMME DI POMPE DI FILTRAZIONE E PRINCIPALI VANTAGGI

Per selezionare la pompa corretta, consultare la seguente tabella in cui sono indicate le caratteristiche a seconda delle dimensioni della piscina.

CARATTERISTICHE	
COMFORT VELOCITÀ VARIABILE	**1.** Ultra silenziosa **2.** A risparmio energetico. Consumo di potenza ridotto. **3.** Qualità di filtrazione superiore. **4.** Completa connettività tramite Fluidra Connect. **5.** Ridotta manutenzione: prefiltro di grande capacità
COMFORT VELOCITÀ SINGOLA	**1.** Di facile manutenzione: prefiltro di grande capacità **2.** Elevata efficienza **3.** Vasta gamma di portate adatte praticamente a qualsiasi tipo di piscina residenziale **4.** Elevate prestazioni idrauliche
COMPACT VELOCITÀ SINGOLA	**1.** Ingombro minimo: prefiltro compatto **2.** Prestazioni idrauliche intermedie **3.** Per piscine di piccole e medie dimensioni

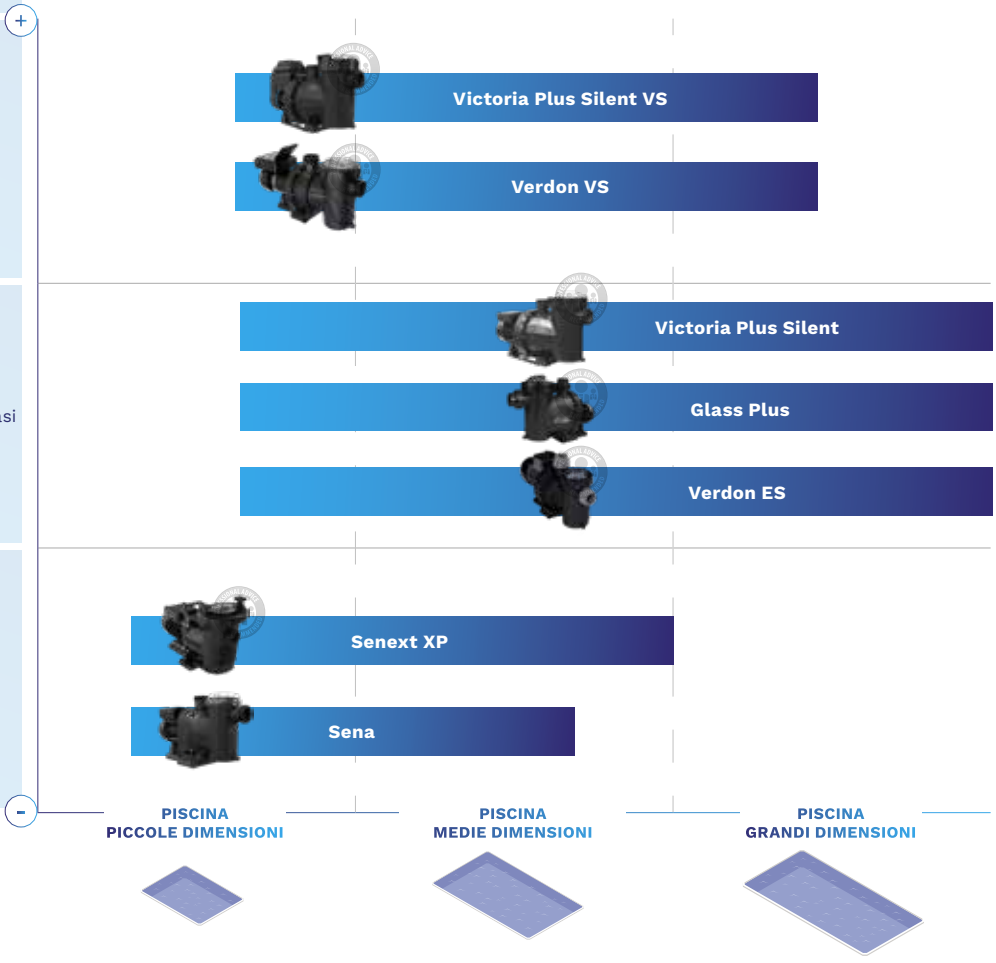

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA POMPA

	VELOCITÀ VARIABILE COMFORT		VELOCITÀ SINGOLA COMFORT			VELOCITÀ SINGOLA COMPACT	
							
	VICTORIA PLUS SILENT VS	**VERDON VS**	**VICTORIA PLUS SILENT**	**GLASS PLUS**	**VERDON ES**	**SENEXT XP**	**SENA**
Gamma di potenza max (HP)	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	0.5 - 3.0	0.5 - 3.0	0.5 - 3.0	0.5 - 3.0	0.33 - 1.25
Portata (m³/h)	17.0 - 26.0	15.5 - 25.0	8.0 - 33.0	8.0 - 31.0	7.0 - 31.0	7.0 - 31.0	3.5 - 16.3
Alimentazione	Monofase	Monofase	Monofase e Trifase per tutte le potenze	Monofase e Trifase	Monofase da 0.5 a 0.75 HP Monofase e Trifase da 1 a 3 HP	Monofase da 0.33 a 0.5 HP Monofase e Trifase da 0.75 a 1.5 HP	Monofase da 0.33 a 0.5 HP Monofase e Trifase da 0.75 a 1.25 HP
Raccordi idraulici	D50 a D63 o 2"	D50 a D63 o 2"	D50 a D75 o 2"	D50 a D75	D50 a D75	D50	D50
Raccordi inclusi	Sì D50-D63 secondo pot.	Sì D50-D63 secondo pot.	Sì D50-D75 secondo pot.	Sì D50-D75 secondo pot.	Sì D50-D75 secondo pot.	Sì D50	Sì D50
Dimensioni prefiltro (l)	3	3	3	3	3	2.0	0.9
Efficienza	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rumorosità (dBA)	67-45	68-48	61	--	64	61	62
Possibili controlli	Autonomia: sistema automatizzato. Pulizia contatti. Controllo da remoto Fluidra Connect.	Autonomia: Pulizia contatti. Controllo da remoto Fluidra Pool.	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Impostazioni programma	Orario - 3 velocità	Orario - 3 velocità	--	--	--	--	--
Interfaccia utente	Display LCD removibile	Display LCD	--	--	--	--	--
Compatibile con automazione	Sì - Fluidra Connect	Sì - Fluidra Pool	--	--	--	--	--
Garanzia	3+1	3	3+2	2	3	3	2

- Tabella di pompe di filtrazione autoadescanti per piscine residenziali
- Per dettagli relativamente alla compatibilità nella gamma a multi-compatibilità, fare riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, al catalogo o al sito web.
- Efficienza totale (potenza idraulica/potenza elettrica consumata). Comparazione basate su test interni effettuati sulle gamme presenti in tabella.
- Rumorosità. Basata su test interni. Modello a 1 cv per gamme con diversa potenza.
- Portata pari a 10 m.c.w. per le gamme Comfort e portata pari a 8 m.c.w. per le gamma Compact.

VICTORIA PLUS SILENT VS


L'ECCELLENZA NELLA VELOCITÀ VARIABILE





RISPARMIO ENERGETICO

Victoria Plus Silent VS offre prestazioni più efficienti e riduce il consumo di elettricità fino all'85%(1).



QUALITÀ DI FILTRAZIONE OTTIMIZZATA

Grazie alla lenta filtrazione, l'utente otterrà l'acqua cristallina che merita, con una maggiore trasparenza rispetto a una pompa a velocità singola.



COMFORT ELEVATO

Si otterà una maggiore sensazione di benessere grazie al suo ridotto livello di rumorosità. Il suo display incorporato e la possibilità di essere controllato a distanza consentono una facile gestione per una totale tranquillità.

(1) Rispetto alla pompa AstralPool Victoria Plus Silent a velocità singola.

VICTORIAPLUS SILENT VS

Victoria Plus Silent VS

+ Eccellenza nella velocità variabile
+ Prestazioni elevate
+ Qualità di filtrazione ottimizzata





Classificazione A - EN 17465

Installazione e controllo automatico:



Controllo HMI integrato nella pompa



Controllo HMI su parete

Energy Efficient

Fluidra Connect compatibile

DESCRIZIONE

Victoria Plus Silent VS è la pompa di filtrazione per piscine residenziali da 1 CV o 2 CV a velocità variabile dotata di un sistema di controllo automatico. Questa pompa è disegnata sia per le piscine di nuova costruzione sia per la sostituzione di pompe già installate. Grazie alla possibilità di variare la velocità della pompa e di programmarla, Victoria Plus Silent VS garantisce un notevole risparmio energetico. Compatibile con il sistema Fluidra Connect. Controllo HMI integrato con la possibilità d'installazione a parete. Ridotta rumorosità per un comfort superiore. Dotata di ingressi ed uscite digitali per il funzionamento coordinato con i componenti interni della piscina (elettrolisi, pompa di calore, ecc.). Include un fattore di correzione di potenza per ridurre la portata nominale. Non richiede un alimentatore per il funzionamento con Fluidra Connect.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Victoria Plus Silent VS 100 15 m^3/h	67547	**1.767,00**	P06	1	19	0,087
Victoria Plus Silent VS 200 25 m^3/h	67548	**2.183,00**	P06	1	22	0,087

Inclusi nella confezione: raccordi in PVC D50 (67547) e D63 (67548).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Modello	Tensione	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{IMAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
67547	VS 100	230	16.0	10	14.6	23.7	0.75	1.18	D50
67548	VS 200	230	24.4	10	15.9	32.4	1.50	1.83	D50

	67547			67548		
	BASSA	MEDIA	ALTA	BASSA	MEDIA	ALTA
Velocità (rpm)	1400	2100	2750	1400	2100	2750
Tensione (V)	230			230		
Frequenza (Hz)	50			50		
Potenza nominale del motore	0.75			1.50		
Potenza assorbita massima (kW)	0.17	0.46	1.06	0.26	0.73	1.66
Portata (m^3/h)	8.5	12.2	16.0	12.7	18.4	24.4
Prevalenza differenziale (m)	2.6	5.8	10.0	2.6	5.8	10.0
Massima pressione di esercizio (m)	4.0	8.5	14.6	4.3	9.0	15.9
Rumorosità (dBA)	45	60	64	52	62	68



Menu delle impostazioni e di configurazione



Programmazione oraria settimanale intuitiva



Valori di velocità della pompa preimpostati e/o personalizzabili




Visualizzazione dei consumi e del risparmio energetico

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.


POMPA A VELOCITÀ VARIABILE VICTORIA PLUS SILENT VS

PERFORMANCE

67547

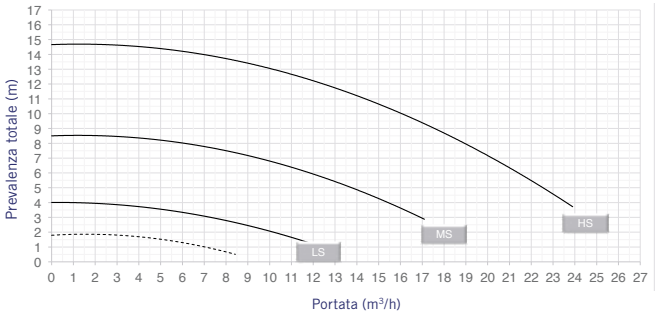


67548

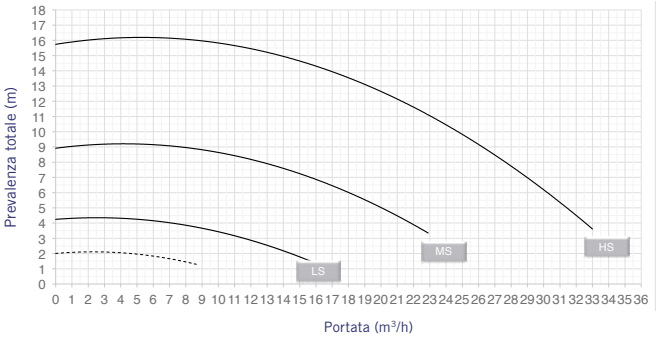

DIMENSIONI (MM)

Modello	A	B	C	De	Di	E	F	G	H	I	J
67547	584	281	246	ACME D.75	2" GAS	359	324	321	164	254	354
67548	618	281	246	ACME D.75	2" GAS	359	358	321	164	254	364

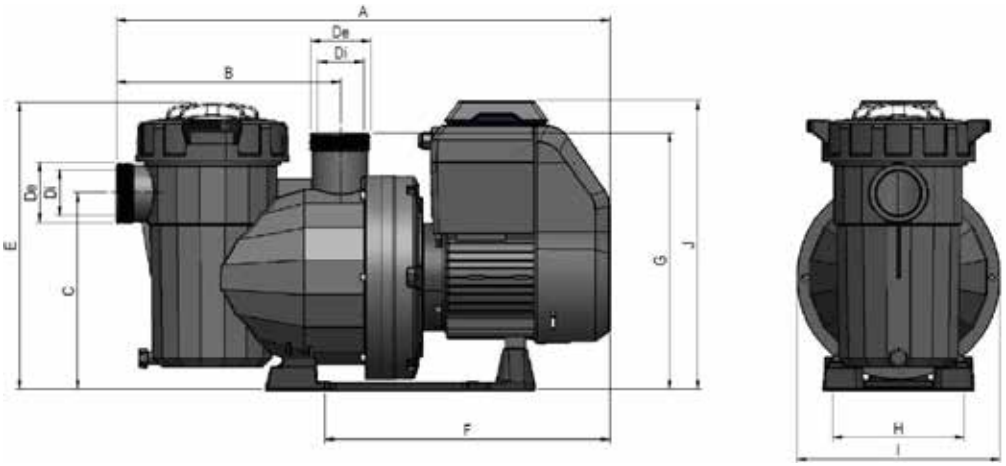

POMPA A VELOCITÀ VARIABILE

Verdon VS



+ Risparmio energetico
+ Silenziosa
+ Controllo completo ovunque e in qualsiasi momento

Energy Efficient

DESCRIZIONE

Le pompe Verdon VS sono una gamma di pompe autoadescanti con inverter incorporato, HMI e connettività tramite l'app Fluidra Pool. Progettate e prodotte per garantire prestazioni professionali, affidabilità e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Facilità di utilizzo e manutenzione.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Verdon VS 100	75361	1.482,00	P06	1	13,1	0,075
Verdon VS 200	75362	1.827,00	P06	1	13,7	0,075

Classificazione A - EN 17465

Installazione e controllo:



Sistema di controllo HMI integrato sulla pompa

Controllo tramite App Fluidra Pool

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Modello	Tensione	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
75361	VS 100	230	14,9	10,0	13,9	22,7	0,75	1,06	D50
75362	VS 200	230	24,0	10,0	14,9	28,6	1,5	1,69	D63


	75361			75362		
	BASSA	MEDIA	ALTA	BASSA	MEDIA	ALTA
Velocità (rpm)	50	75	100	50	75	100
Tensione (V)	230			230		
Frequenza (Hz)	50			50		
Potenza nominale del motore	0,75			1,5		
Potenza assorbita massima (kW)	0,15	0,42	0,92	0,22	0,67	1,46
Portata (m^3/h)	7,6	11,2	14,9	11,8	17,7	24,0
Prevalenza differenziale (m)	2,5	5,6	10,0	2,5	5,6	10,0
Massima pressione di esercizio (m)	3,6	8,0	13,9	3,9	8,5	14,9
Rumorosità (dBA)	52	58	66	55	60	68

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.


POMPA A VELOCITÀ VARIABILE

PERFORMANCE

75361

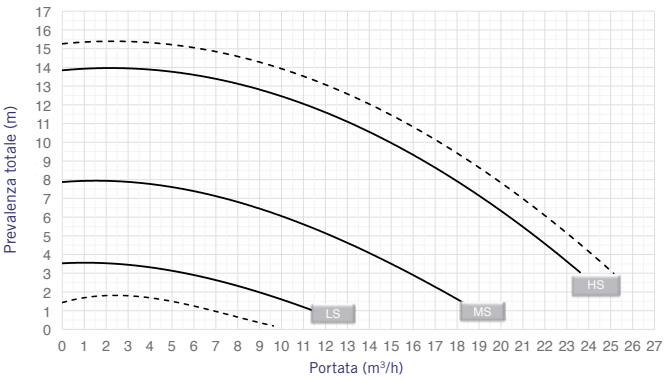


75362

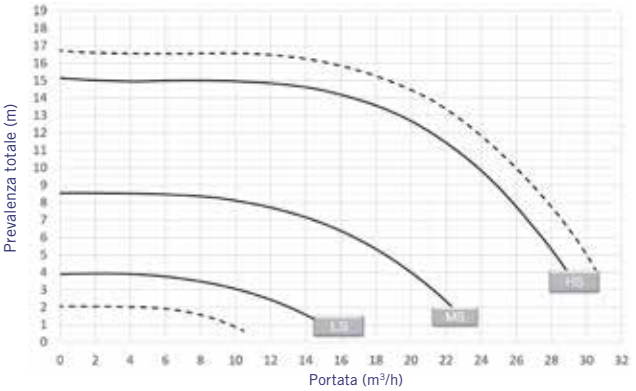

DIMENSIONI (MM)

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
75361	623	280	220	2 ¾" BSP	338	175	326	254	142	326	265	91
75362	623	280	220	2 ¾" BSP	338	175	326	254	142	326	265	91

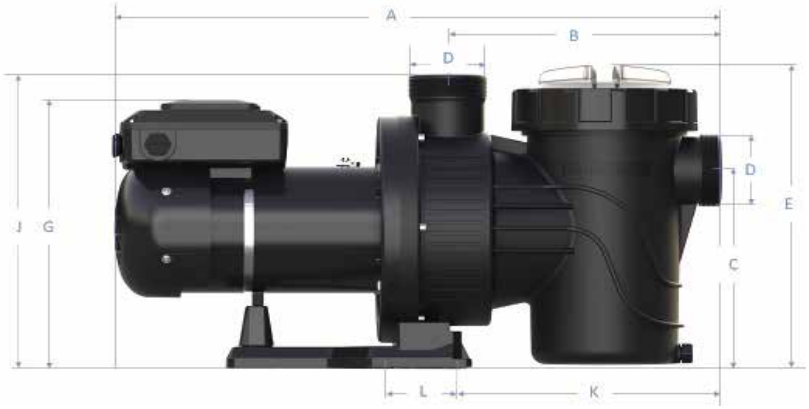





Glass Plus

+ Materiali resistenti
+ Dimensioni contenute

DESCRIZIONE

Le pompe Glass Plus sono fabbricate con materiali tecnici resistenti alle temperature ed alla corrosione. Dotate di motore chiuso IP-55. I modelli monofase sono muniti di protettore termico. Il corpo ed il prefiltro sono un blocco unico. Impossibilità di contatto elettrico con l'acqua, poiché nessuna parte del motore è a contatto con l'acqua stessa. Portate in l/h a 10 m.c.a. 3.000 rpm. Compatibile per elettrolisi al sale.


Nota: Per la selezione dei quadri elettrici da abbinare alle pompe codice 15238, 15242 e 15243 NON fare riferimento alla tabella di pagina 212 ma utilizzare rispettivamente i tipi C, D e B.


Prodotto	Codice	Prezzo €**	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Attacchi 2"						
8.000 l/h, 1/2 CV, 230 V II	15238*	**822,00**	P06	1	12,3	0,073
8.000 l/h, 1/2 CV, 220/380 V II	15239*	**819,00**	P06	1	12,1	0,073
12.500 l/h, 3/4 CV, 230 V II	15240*	**838,00**	P06	1	13,7	0,073
12.500 l/h, 3/4 CV, 220/380 V III	15241*	**836,00**	P06	1	13,3	0,073
15.500 l/h, 1 CV, 230 V II	15242*	**851,00**	P06	1	14,3	0,073
15.500 l/h, 1 CV, 220/380 V III	15243*	**839,00**	P06	1	14,0	0,073
20.000 l/h, 1,5 CV, 230 V II	15244*	**997,00**	P06	1	17,2	0,073
20.000 l/h, 1,5 CV, 220/380 V III	15245*	**928,00**	P06	1	15,3	0,073
26.000 l/h, 2 CV, 230 V II	15246*	**1.088,00**	P06	1	19,8	0,073
26.000 l/h, 2 CV, 220/380 V III	15247*	**969,00**	P06	1	17,1	0,073
31.000 l/h, 3 CV, 220/380 V III	15248*	**1.097,00**	P06	1	19,8	0,073


***Disponibile fino ad esaurimento scorte**

PRESTAZIONI

Curve di rendimento Glass Plus

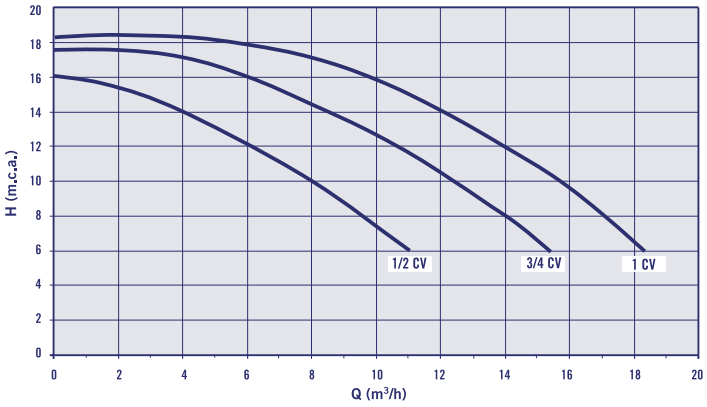

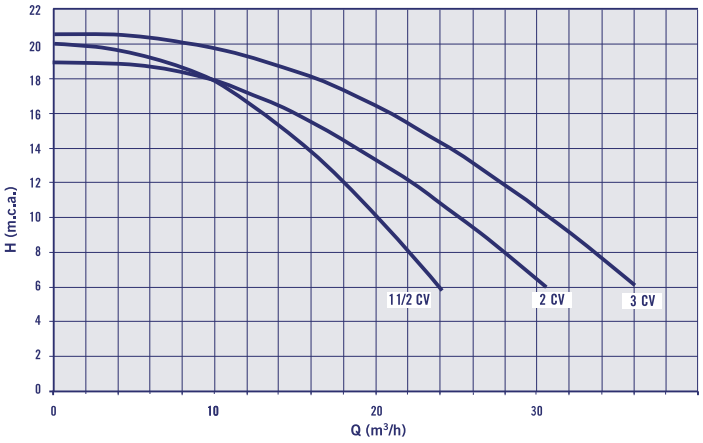

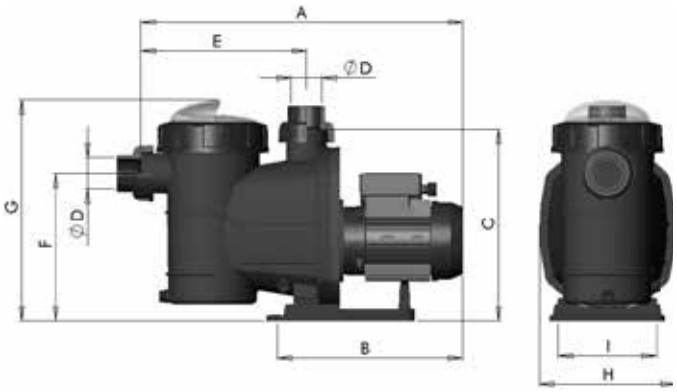

DIMENSIONI (MM)

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	DIMENSIONI mm.								
15238	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15239	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15240	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15241	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15242	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15243	544	320	327	50	283	252	370	232	168
15244	564	340	327	63	283	252	370	232	168
15245	564	340	327	63	283	252	370	232	168
15246	564	340	327	63	283	252	370	232	168
15247	564	340	327	63	283	252	370	232	168
15248	608	384	327	63	283	252	370	232	168

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA



Victoria Plus Silent

+ Resistente
+ Prestazioni superiori
+ Gamma completa

DESCRIZIONE

Pompa autoadescante realizzata in materiale termoplastico di ultima generazione, con motori monofase e trifase da 1/2 CV fino a 3 CV.

- Qualità migliorata: il motore incluso nella pompa ha una protezione IP 55 per resistere alle alte temperature e ad alti livelli di umidità.
- Rumorosità inferiore compresa tra 61 dB e 70 dB.
- Coperchio più semplice da aprire: ghiere del coperchio con 2 leve incluse (chiave non necessaria).
- Prefiltro montato nel corpo della pompa per evitare che oggetti estranei entrino in contatto o danneggino le parti idrauliche.
- Maggiore compatibilità con il modello precedente Victoria Plus e quindi sostituibile nelle ristrutturazioni.
- Compatibile per elettrolisi al sale.
- Packaging resistente.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)	Classificazione EN-17465
Victoria Plus Silent 50M	65557	749,00	P06	1	12	0,07	D
Victoria Plus Silent 50T	65558	741,00	P06	1	12	0,07	D
Victoria Plus Silent 75M	65560	767,00	P06	1	13	0,07	D
Victoria Plus Silent 75T	65561	758,00	P06	1	13	0,07	D
Victoria Plus Silent 100M	65562	794,00	P06	1	14	0,07	D
Victoria Plus Silent 100T	65563	782,00	P06	1	14	0,07	D
Victoria Plus Silent 150M	65564	887,00	P06	1	17	0,07	D
Victoria Plus Silent 150T	65565	873,00	P06	1	17	0,07	D
Victoria Plus Silent 200M	65566	965,00	P06	1	18	0,07	D
Victoria Plus Silent 200T	65567	939,00	P06	1	19	0,07	C
Victoria Plus Silent 300M	65569	1.049,00	P06	1	23	0,07	C
Victoria Plus Silent 300T	65570	1.043,00	P06	1	19	0,07	C




Inclusi nella confezione: raccordi in PVC D50 e D63.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Tensione	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
65557	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	D50
65558	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	D50
65560	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	D50
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	D50
65562	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	D50
65563	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	D50
65564	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63
65565	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63
65566	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63
65567	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63
65569	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	D75
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	D75

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

PERFORMANCE

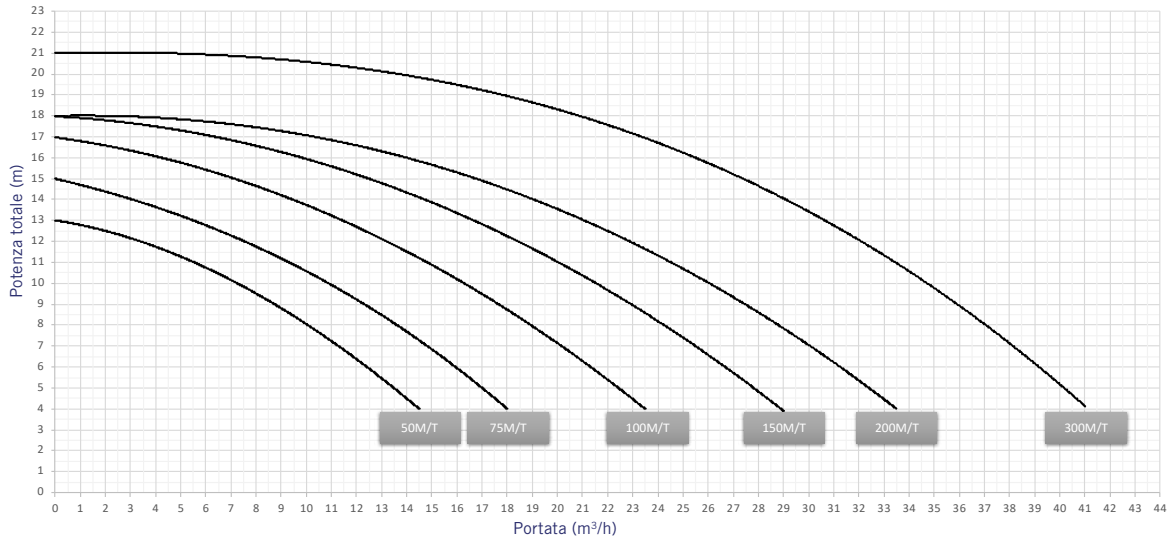

DIMENSIONI (MM)

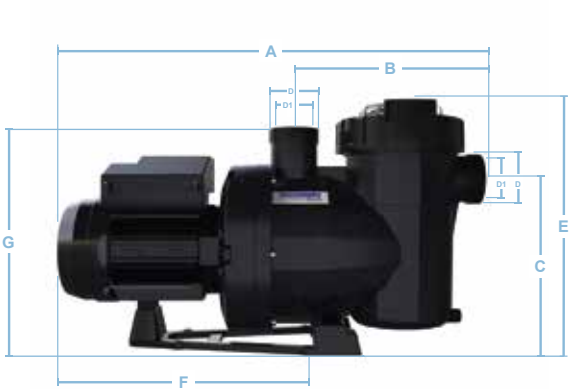



Modello	A	B	C	D	D1	E	F	H	I
65557	581	281	246	Filettatura esterna Victoria Plus Silent	2" GAS	359	322	164	254
65558	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65560	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65561	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65562	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65563	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65564	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65565	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65566	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65567	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65569	646	281	246		2" GAS	359	387	164	254
65570	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Senext XP



+ Dimensiones ridotte per adattarsi ovunque
+ Alte prestazioni
+ Facile installazione e manutenzione

Classificazione D - EN 17465

DESCRIZIONE

Gamma di pompe autoadescanti compatte con motori monofase e trifase.
Progettate e costruite per garantire prestazioni eccezionali, per un lungo utilizzo e un'elevata affidabilità.

Le caratteristiche principali di Senext XP sono:

Dimensioni ridotte per adattarsi ovunque. Grazie al suo design compatto, l'ingombro è ridotto del 25% e può trovare posto anche nei locali tecnici più piccoli.

Alte prestazioni. La pompa Senext XP offre un miglioramento del 12% delle prestazioni idrauliche e del 13% dell'efficienza.

Facile da installare. Grazie alla piattaforma di retrofit e ai raccordi specifici, questa gamma di pompe può essere facilmente collegata a qualsiasi impianto

Manutenzione facilitata
- Cestello prefiltro extra large da 2 litri
- Tappo prefiltro facile da aprire senza attrezzi
- Doppio tappo di scarico dell'acqua.

[1]Senext XP 100M rispetto alla pompa AstralPool Victoria Plus Silent
[2]Senext XP 100M rispetto ad AstralPool Sena 100M

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Senext XP 33M	**71616**	**578,00**	**P06**	**1**	**11,95**	**0,052**
Senext XP 50M	**71617**	**584,00**	**P06**	**1**	**11,95**	**0,052**
Senext XP 75M	**71618**	**595,00**	**P06**	**1**	**12,98**	**0,052**
Senext XP 75T	**71619**	**595,00**	**P06**	**1**	**12,48**	**0,052**
Senext XP 100M	**71620**	**630,00**	**P06**	**1**	**13,35**	**0,052**
Senext XP 100T	**71621**	**630,00**	**P06**	**1**	**13,35**	**0,052**
Senext XP 150M	**71622**	**747,00**	**P06**	**1**	**16,98**	**0,052**
Senext XP 150T	**71623**	**747,00**	**P06**	**1**	**16,05**	**0,052**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Voltaggio	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
71616	33M	230	5	8	10	10	0,38	0,35	D50
71617	50M	230	8,5	8	11	14	0,38	0,50	D50
71618	75M	230	12	8	14	17	0,56	0,65	D50
71619	75T	400	12	8	14	17	0,56	0,65	D50
71620	100M	230	15,5	8	17	20	0,75	0,88	D50
71621	100T	400	15,5	8	17	20	0,75	0,88	D50
71622	150M	230	21	8	20	25,5	1,12	1,30	D50
71623	150T	400	21	8	20	25,5	1,12	1,30	D50

Portata massima con prevalenza di 4 m.c.a.


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

PERFORMANCE

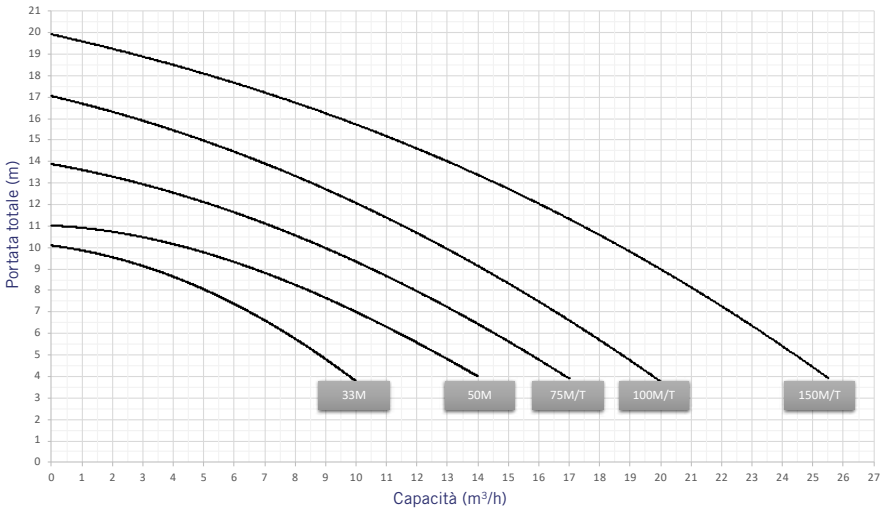

DIMENSIONI (MM)

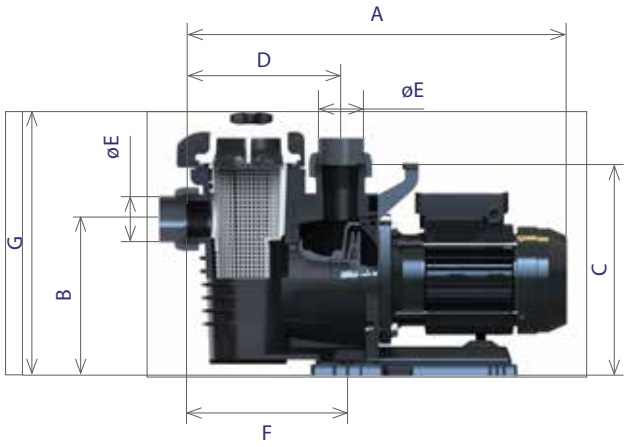



Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
71616	481,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71617	481,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71618	481,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71619	481,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71620	481,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71621	507,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248
71622	507,5	183	254	195	Ø50	203	292	171,5	248

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Verdon ES



+ Semplice e affidabile
+ Per tutte le piscine
+ Facile manutenzione

DESCRIZIONE

Verdon ES include un'ampia gamma di pompe autoadescanti. Motori monofase da 1/2 CV a 3 CV e motori trifase da 1CV a 3CV. Progettata e prodotta per essere affidabile con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Facile manutenzione grazie all'ampio prefiltro. Accessori in PVC inclusi nella pompa.

Portata nominale pari a 8 mch per pompe da 0.5 CV e portata nominale pari a 10 mch per il resto della gamma.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Verdon ES 50M	73676	559,00	P06	1	12	0,07
Verdon ES 75M	73678	569,00	P06	1	13	0,07
Verdon ES 100M	73680	603,00	P06	1	14	0,07
Verdon ES 100T	73681	603,00	P06	1	14	0,07
Verdon ES 150M	73682	715,00	P06	1	17	0,07
Verdon ES 150T	73683	715,00	P06	1	17	0,07
Verdon ES 200M	73684	737,00	P06	1	18	0,07
Verdon ES 200T	73685	737,00	P06	1	19	0,07
Verdon ES 300M	73686	810,00	P06	1	23	0,07
Verdon ES 300T	73687	810,00	P06	1	19	0,07

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Tensione	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo	Classificazione EN 17465
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm	
73676	50M	230	7	10	13,5	14,5	0,37	0,56	D50	D
73678	75M	230	10,5	10	14	18	0,55	0,73	D50	D
73680	100M	230	15,5	10	16	23	0,75	0,96	D50	D
73681	100T	230/400	15,5	10	16	23	0,75	0,96	D50	D
73682	150M	230	20,5	10	16	28	1,1	1,42	D63	D
73683	150T	230/400	20,5	10	16	28	1,1	1,35	D63	C
73684	200M	230	25	10	17	32,5	1,5	1,85	D63	D
73685	200T	230/400	25	10	17	32,5	1,5	1,85	D63	C
73686	300M	230	31	10	18,5	39	2,2	2,13	D75	C
73687	300T	230/400	31	10	18,5	39	2,2	2,06	D75	C

Portata massima con prevalenza di 4 m.c.a.


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

PERFORMANCE

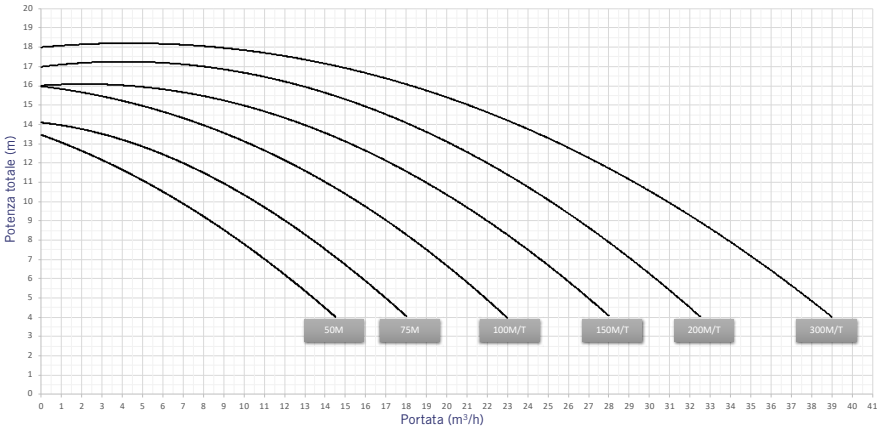

DIMENSIONI (MM)

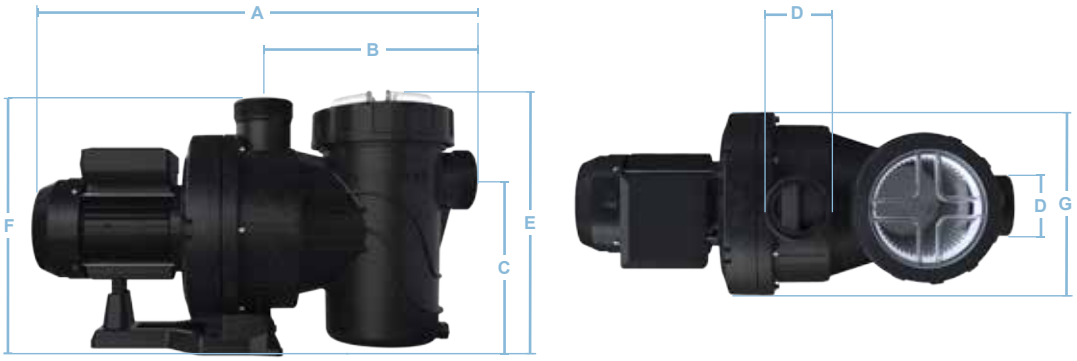

Modello	A	B	C	D	E	F	G
73676	581	280	220	2"3/4	338	326	254
73678	581	280	220	2"3/4	338	326	254
73680	581	280	220	2"3/4	338	326	254
73681	581	280	220	2"3/4	338	326	254
73682	615	280	220	2"3/4	338	326	254
73683	615	280	220	2"3/4	338	326	254
73684	640	280	220	2"3/4	338	326	254
73685	640	280	220	2"3/4	338	326	254
73686	675	280	220	2"3/4	338	326	254
73687	640	280	220	2"3/4	338	326	254

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Sena



Classificazione D - EN 17465

+ Dimensioni ridotte per adattarsi ovunque
+ Semplice e affidabile
+ Per piscine di piccole e medie dimensioni

DESCRIZIONE

Gamma di pompe di nuova generazione. Potenze da 1/3 CV fino a 1,25 CV con motori monofase e da 3/4 CV fino a 1,25 CV con motori trifase. Marchio GS. Protezione motore IP-55, isolamento classe F, AISI-316 in tutte le parti a diretto contatto con l'acqua. Attacchi alle tubazioni mediante manicotto per incollaggio con diametro 50 mm. Portate in l/h a 6 m.c.a. per 0,33 CV, a 8 m.c.a. per 0,5 CV e a 10 m.c.a. per il resto della gamma. 3.000 rpm.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Sena 33M	25461	**506,00**	P06	1	10,20	0,055
Sena 50M	25462	**525,00**	P06	1	10,20	0,055
Sena 75M	25463	**547,00**	P06	1	11,65	0,055
Sena 75T	25464	**547,00**	P06	1	11,40	0,055
Sena 100M	25465	**563,00**	P06	1	12,75	0,055
Sena 100T	25466	**563,00**	P06	1	13,00	0,055
Sena 125M	25467	**593,00**	P06	1	13,75	0,055
Sena 125T	25468	**593,00**	P06	1	13,55	0,055

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Tensione	Flusso a H_N	Prevalenza nominale	Prevalenza massima	Portata massima	Potenza nominale motore	Max. potenza assorbita	Dimensioni del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
25461	33M	230	6,7	8	9,8	12,2	0,25	0,40	D50
25462	50M	230	9,5	8	11,9	13,9	0,37	0,52	D50
25463	75M	230	12,2	8	13,8	15,6	0,55	0,66	D50
25464	75T	230/400	12,1	8	13,8	15,5	0,55	0,67	D50
25465	100M	230	14,9	8	13,8	19,3	0,55	0,87	D50
25466	100T	230/400	14,4	8	13,8	18,8	0,55	0,82	D50
25467	125M	230	16,8	8	15,1	20,8	0,75	1,02	D50
25468	125T	230/400	17,1	8	15,3	20,5	0,75	0,98	D50

Portata massima con prevalenza di 4 m.c.a.

PERFORMANCE

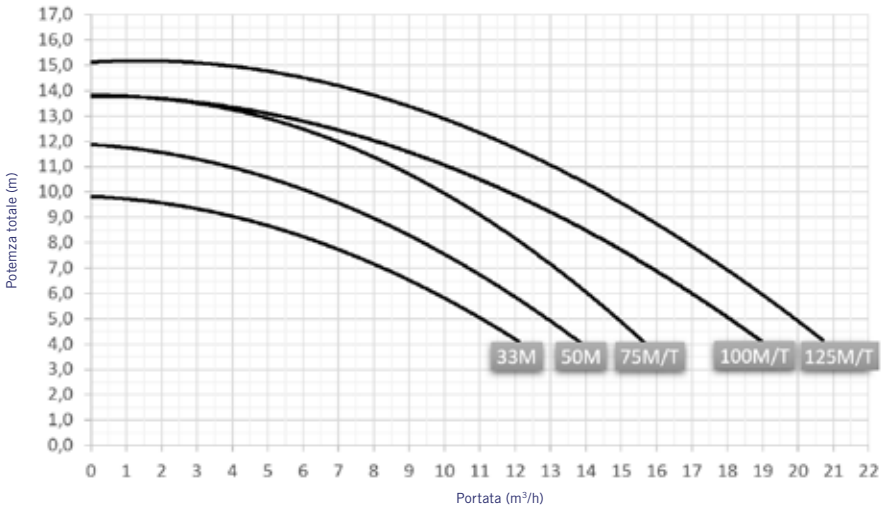

DIMENSIONI (MM)

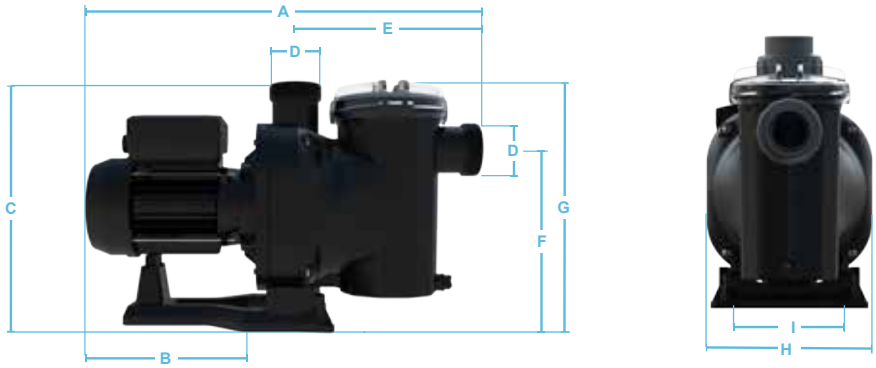

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25461	472,5	191,5	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25462	472,5	191,5	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25463	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25464	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25465	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25466	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25467	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142
25468	489	208	290,5	50	225,5	210,5	293	199	142

POMPE AUTOADESCANTI

Pompa Bering Junior

+ Per piccole piscine e fuoriterra



DESCRIZIONE


- Pompa autoadescante con prefiltro incorporato.
- Disponibile in versione monofase da 5m3/h a 15 m3/h.
- Fornito con attacco portagomma 38-92.
- Coperchio prefiltro trasparente con chiusura di sicurezza.
- Ideale per piccole piscine e fuoriterra.
- Prodotto garantito 1 anno.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
Bering Junior 0,25 CV Monofase	HZS-200	215,71	P06	1	5	-
Bering Junior 0,33 CV Monofase	HZS-250	245,08	P06	1	5,5	-
Bering Junior 0,50 CV Monofase	HZS-370	354,00	P06	1	9	-
Bering Junior 0,75 CV Monofase	HZS-550	375,00	P06	1	9	-
Bering Junior 1 CV Monofase	HZS-750	387,00	P06	1	9,5	-


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Modello monofase (CV)	Portata (m³/h)	Connesioni Ø	Dimensioni (mm)	Per piscine da (m³)
HZS-200	0,25	5	Ø 32/38	405 x 135 x 213	20
HZS-250	0,33	7	Ø 32/38	405 x 135 x 213	30
HZS-370	0,50	10	Ø 50	490 x 165 x 255	45
HZS-550	0,75	13	Ø 50	495 x 165 x 255	65
HZS-750	1	14,5	Ø 50	495 x 165 x 255	75

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø
HZS-200	403	133	214	170	249	201	73	98	144	1 ¼"
HZS-250	403	133	214	170	249	201	73	98	144	1 ¼"

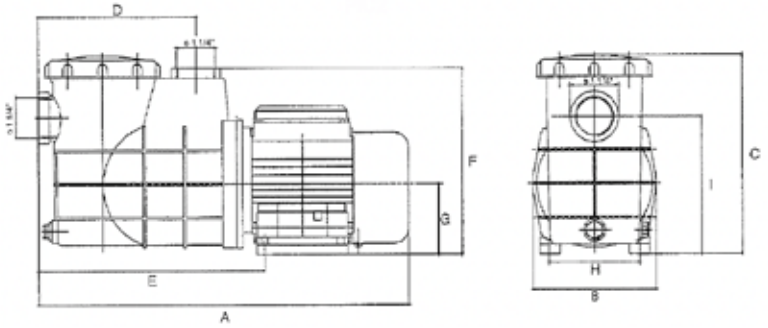

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø
HZS-370	486	165	259	204	303	240	90	120	178	1 ½"
HZS-550	491	165	259	204	303	240	90	120	178	1 ½"
HZS-750	491	165	259	204	303	240	90	120	178	1 ½"

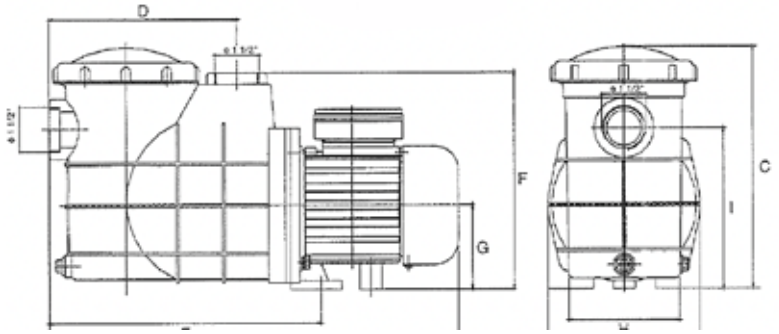

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ VARIABILE

Perform Plus VS



Made in Germany

DESCRIZIONE

La pompa Perform Plus VS ti offre una tecnologia avanzata a velocità variabile per gestire gli impianti di trattamento dell'acqua della tua piscina. Dotata di un prefiltro ad alta capacità da 3 l, autoadescante fino a 3 metri e con una portata d'acqua fino a 24 m^3/h, questa pompa è stata concepita per offrire prestazioni insuperabili. Prevede tre velocità regolabili e il controllo tramite contatti puliti. È equiparabile a BADU Prime VS. Grazie alla sua elevata efficienza, rappresenta la scelta ideale per una gestione affidabile dell'acqua della piscina.

Le pompe Perform Plus VS sono idonee per il retrofitting dei modelli Badu Prime di Speck.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
PERFORM PLUS VS 1~, 1,10KW	77034	2.682,00	P06	1	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Velocità	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita	Hmax	IP	T
		n [min-1]	(V)	(Hz)	(kW)	[m]		[°C]
77034	VS 1	600	1~230 V	50/60	0,01	0,60	55	40
		3000			1,10	15,5		
		3400*			1,10	20,2		

* In modalità di funzionamento, prestazioni costanti.

PERFORMANCE

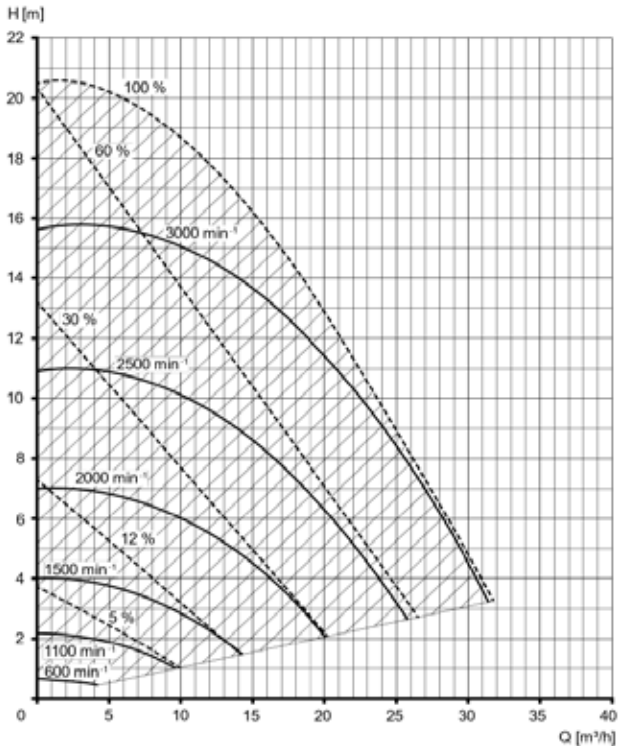

DIMENSIONI (MM)

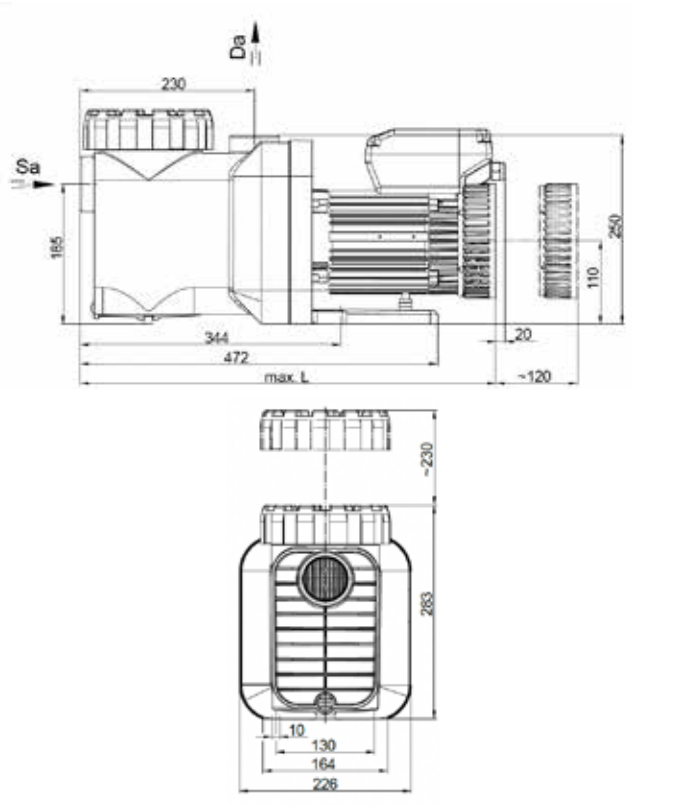

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Perform Plus



Made in Germany

DESCRIZIONE

Pompa autodescante a velocità singola, con portata acqua indicativa da 9 a 24 m³/h. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. Particolarmente silenziosa ed efficiente. Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell'acqua. Cestello di grande portata ca. 3,0 l. Compatibilie con acqua salata fino a 5g/l.


Le pompe Perform Plus sono idonee per il retrofitting dei modelli Badu Prime di Speck.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
PERFORM PLUS 9,1~, 0,3KW	77023	1.435,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 12,1~, 0,45KW	77024	1.519,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 15,1~, 0,55KW	77026	1.669,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 18,1~, 0,75KW	77027	1.682,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 24,1~, 1,00KW	77028	2.142,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 9,3~, 0,3KW	77029	1.435,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 12,3~, 0,45KW	77030	1.519,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 15,3~, 0,55KW	77031	1.669,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 18,3~, 0,75KW	77032	1.682,00	P06	1	-	-
PERFORM PLUS 24,3~, 1,00KW	77033	2.142,00	P06	1	-	-


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita	Hmax	IP	T
	(V)	(Hz)	(kW)	[m]		[°C]
Perform Plus 9	1~ 230 V 3~ 400/230 V	50 Hz	0,30	12,1	55	40
Perform Plus 12			0,45	13,0		
Perform Plus 15			0,55	14,0		
Perform Plus 18			0,75	14,5		
Perform Plus 24			1,00	15,0		

PERFORMANCE

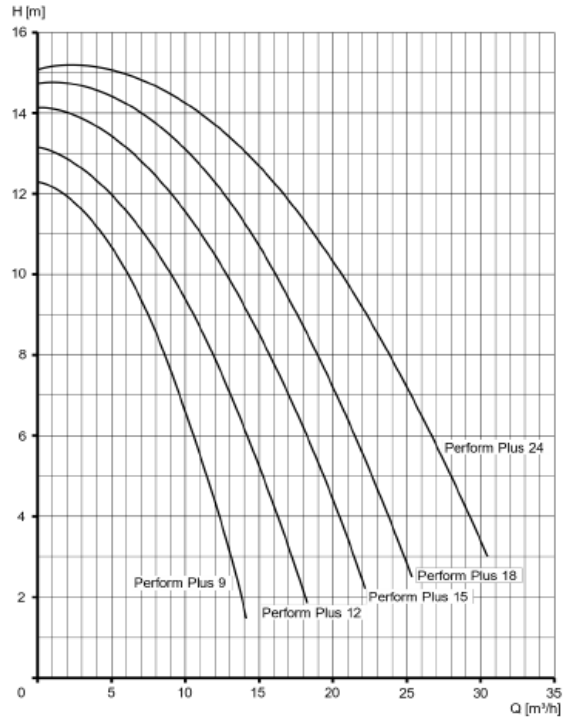

DIMENSIONI (MM)

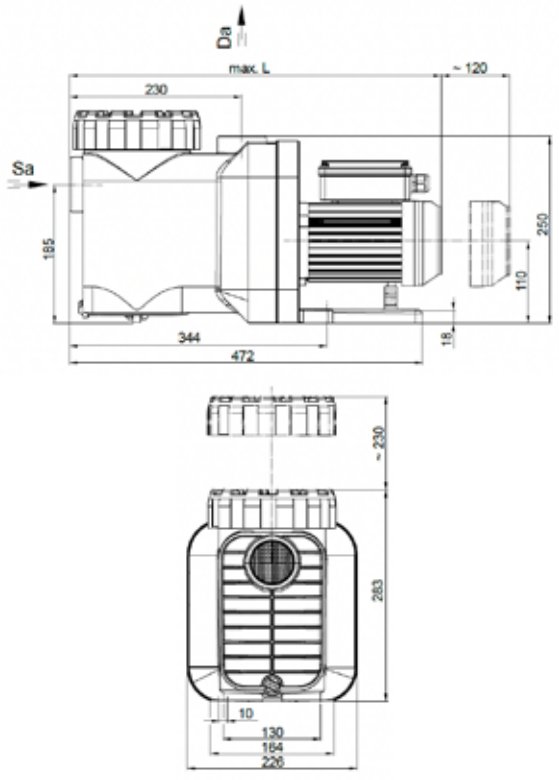

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ VARIABILE

Perform Max VS



Made in Germany

DESCRIZIONE

Pompa autodescante a velocità variabile di Classe PREMIUM per piscine da 30 a 150m². Motore MONOFASE a magneti permanenti IP55 a trazione sincronizzata. Particolarmente silenziosa ed efficiente grazie al nuovo gruppo di raffreddamento motore che riduce il rumore di circa 8 dB (A), garantendo una silenziosità straordinaria. Nuove funzioni di controllo dei giri motore. Tempo di aspirazione (OFF, 1-10 min) e velocità di aspirazione (1000-3000 giri/min) regolabili. Pre-regolazione della velocità (3 modalità). Illuminazione a LED nel coperchio trasparente per una facile ispezione visiva. Motore che supera la classe di efficienza IE3. Nuova funzione a potenza costante, che consente di mantenere l'efficienza dell'impianto sempre ai massimi livelli. Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell'acqua. Cestello di grande portata ca. 4,0 l. Interfaccia di comando a LED. Compatibilie con acqua salata fino a 5g/l.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
PERFORM MAX VS 1~, 1,10KW	76729	2.898,00	P06	1	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE


Codice	Modello	Velocità	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita	Hmax	IP	T
		n [min-1]	(V)	(Hz)	(kW)	[m]		[°C]
76729	VS 1	600	1 ~230 V	50/60	0,01	0,70	55	40
		3000			1,10	16,7		
		3400*			1,10	20,7		

* In modalità di funzionamento, prestazioni costanti.

PERFORMANCE

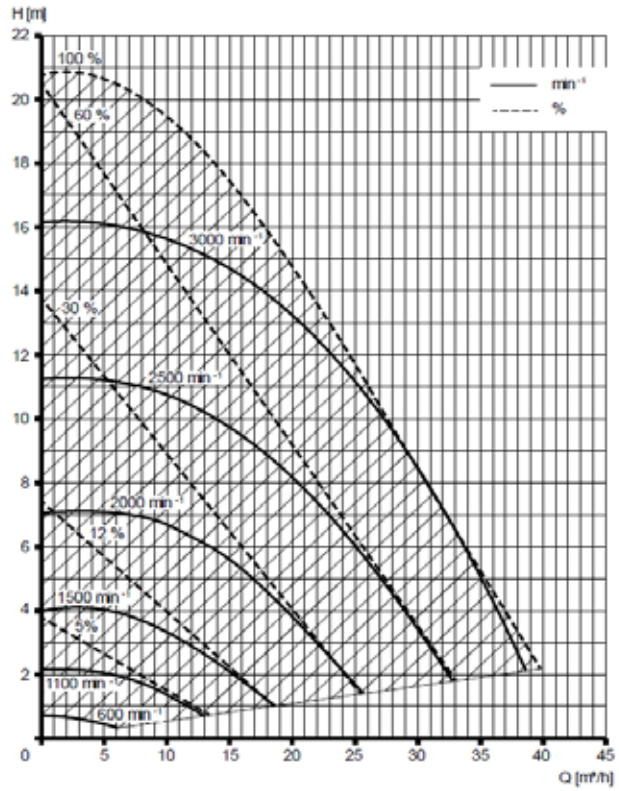

DIMENSIONI (MM)

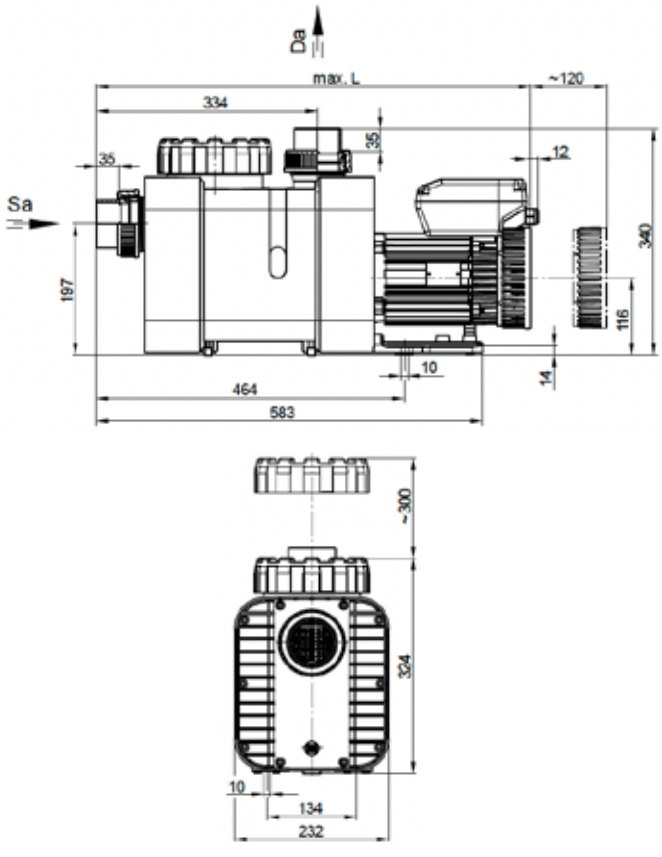

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Perform Max



Made in Germany

DESCRIZIONE


Pompa autodescante a velocità singola di Classe PREMIUM per piscine da 30 a 150m², con portata acqua indicativa da 9 a 28 m³/h. Motore esente da manutenzione con "cuscinetti a sfera" ad alte prestazioni e albero motore in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. Particolarmente silenziosa ed efficiente. Illuminazione a LED nel coperchio trasparente per una facile ispezione visiva. I tappi di scarico interni evitano il rischio di rottura. Tecnologia ad alta efficienza per una maggiore portata con un minor consumo di energia. Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell'acqua. Cestello di grande portata ca. 4,0 l. Compatibilie con acqua salata fino a 5g/l.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
PERFORM MAX 9,1~, 0,3KW	76716	1.504,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 13,1~, 0,45KW	76717	1.560,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 17,1~, 0,55KW	76718	1.610,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 22,1~, 0,75KW	76719	1.892,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 28,1~, 1,00KW	76720	2.342,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 9,3~, 0,3KW	76721	1.504,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 13,3~, 0,45KW	76722	1.560,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 17,3~, 0,55KW	76723	1.610,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 22,3~, 0,75KW	76724	1.892,00	P06	1	-	-
PERFORM MAX 28,3~, 1,00KW	76725	2.342,00	P06	1	-	-


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita	Hmax	IP	T
	(V)	(Hz)	(kW)	[m]		[°C]
Perform Plus 9	1~ 230 V 3~ 400/230 V	50 Hz	0,30	12,1	55	40
Perform Plus 12			0,45	13,0		
Perform Plus 15			0,55	14,0		
Perform Plus 18			0,75	14,5		
Perform Plus 24			1,00	15,0		

PERFORMANCE

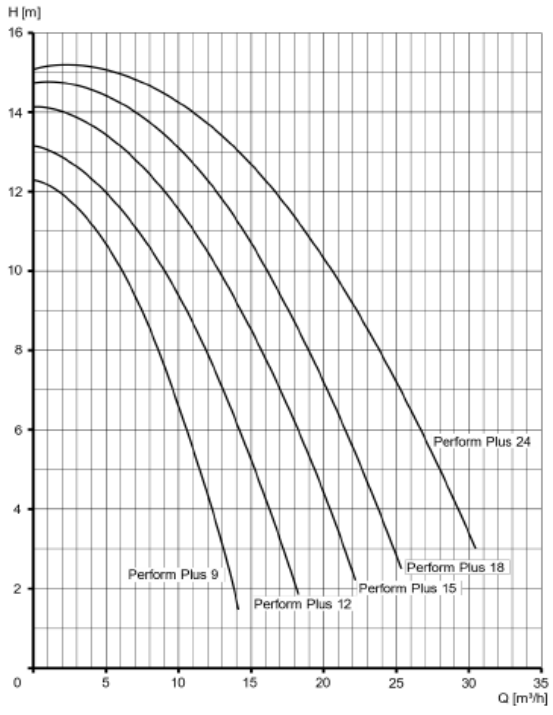

DIMENSIONI (MM)

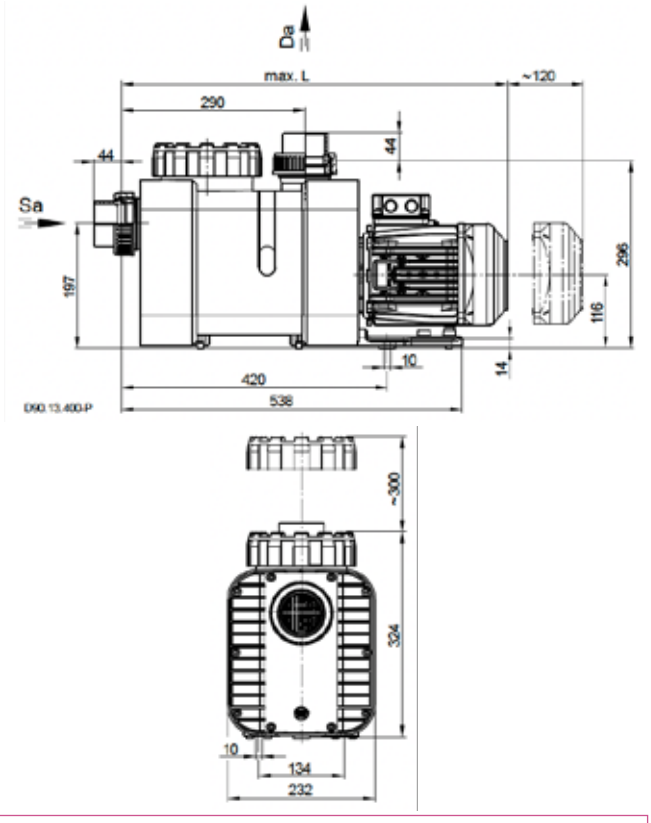

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE A VELOCITÀ SINGOLA

Perform



DESCRIZIONE

Pompa autodescante a velocità singola per piscine da 30 a 90m2 classe STANDARD. Pompa che garantisce lunga durata, alta flessibilità e ottime prestazioni. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. L'albero motore non viene a contatto con l'acqua di piscina. Installazione a massimo 2 metri sopra o 3 metri sotto il livello dell'acqua. Cestello di grande portata ca. 3,0 l. Compatibile con acqua salata fino a 5g/l.


Made in Germany

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
PERFORM 8,1~	76726	740,00	P06	1	-	-
PERFORM 12,1~	76727	781,00	P06	1	-	-
PERFORM 14,1~	76728	922,00	P06	1	-	-


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita	Hmax	IP	T
	(V)	(Hz)	(kW)	[m]		[°C]
Perform Plus 8	1~ 230 V	50 Hz	0,30	14,5	55	40
Perform Plus 12			0,45	15,5		
Perform Plus 14			0,65	16,5		

PERFORMANCE

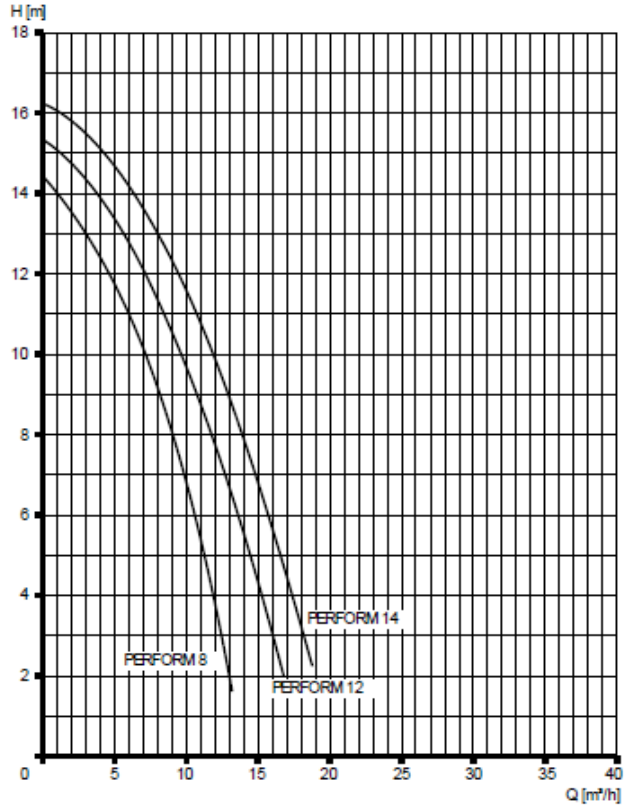

DIMENSIONI (MM)

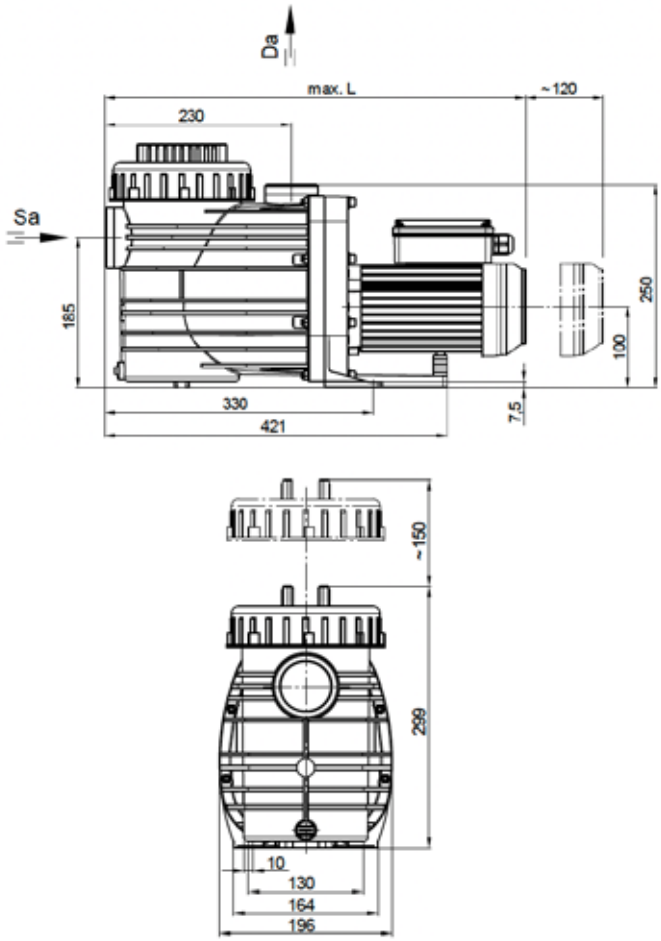

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.





Pompe


DESCRIZIONE

Fabbricate in ABS. Asse motore con doppio isolamento. Motore protezione IP-54.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Potenza 1,5 kW (2 CV) Monofase 230 V 50 Hz	11505	2.860,00	P06	1	27	0,098
Potenza 2,2 kW (3 CV) Monofase 230 V 50 Hz	25415	3.078,00	P06	1	29	0,098
Potenza 2,60 kW (3,5 CV) Trifase 230/400 V 50 Hz	11504	2.860,00	P06	1	30,5	0,098

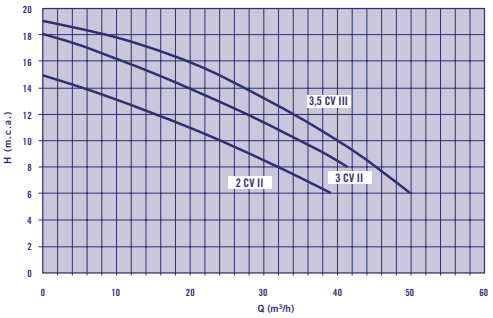

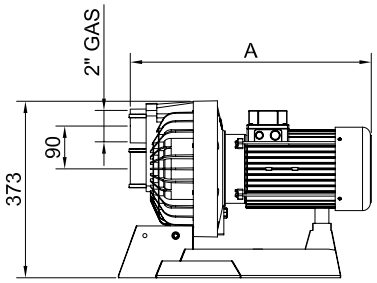



Codice	CV	A
11505	2 II	474
25415	3 II	475
11504	3,5 III	516





Pompe CCIV di mandata verticale


DESCRIZIONE

Studiata per sistemi di nuoto controcorrente con elevate prestazioni di portata con un maggiore diametro per i collegamenti di aspirazione e mandata della pompa. È importante non aggiungere elementi singoli nell'installazione che possano limitare questi collegamenti. Tutti i componenti metallici della pompa che sono a contatto con l'acqua sono fabbricati in inox AISI 316 per conferire grande resistenza contro la corrosione.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Potenza 1,5 kW 2 CV Monofase, 230 V 50 Hz	28566	1.532,00	P06	1	21	0,095
Potenza 2,2 kW 3 CV Monofase, 230 v 50 Hz	28568	1.684,00	P06	1	22,6	0,095
Potenza 2,2 kW 3 CV Trifase, 230/400 V 50 Hz	30774	1.365,00	P06	1	22,5	0,095
Potenza 4 Kw 5,5 CV Trifase, 230/400 V 50 Hz	65549	2.070,00	P06	1	-	-

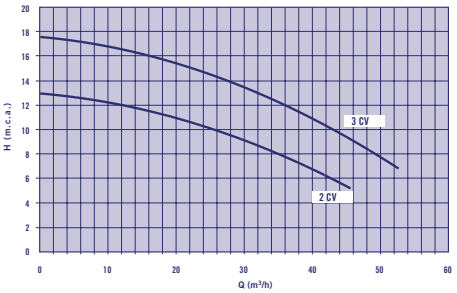





Codice	CV	A
28566	2 II	496
28568	3 II	538
30774	3 III	538





Pompe

DESCRIZIONE

Costruita in ABS. Asse motore con doppio isolamento. Motore protezione IP-54.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Potenza 3,3 kW (4,5 CV) Trifase 230/400 V 50 Hz	11509	2.150,00	P06	1	32,5	0,098

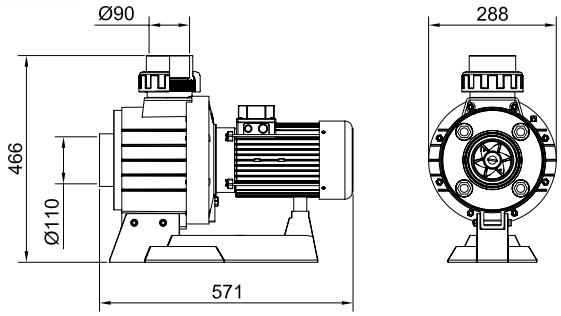

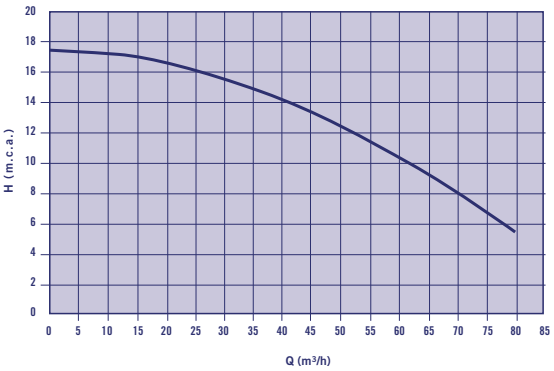

INSTALLAZIONE POMPA KIT NUOTO CONTROCORRENTE

Montaggio pompa di mandata orizzontale

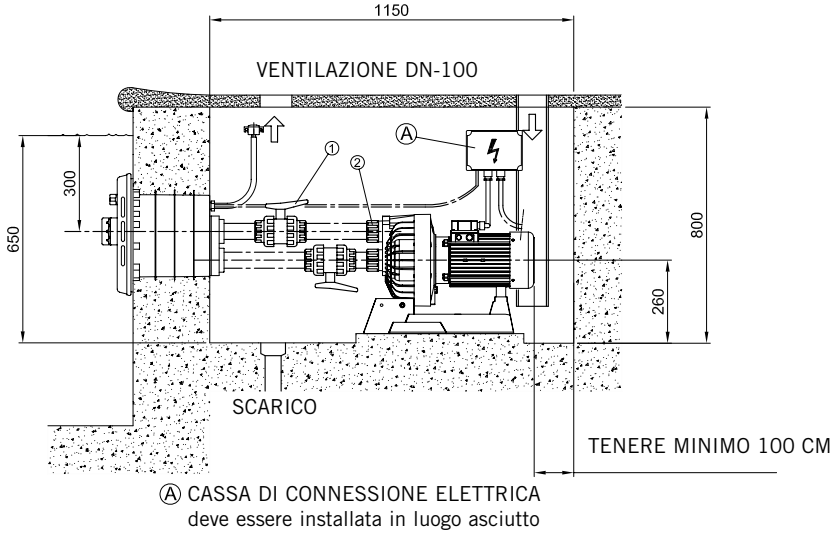


Ⓐ CASSA DI CONNESSIONE ELETTRICA
deve essere installata in luogo asciutto

Accessori consigliati per il montaggio (non inclusi nel kit)

Pos.	Quant.	Descrizione	Codice
1	2	Valvola in PVC Ø63 mm	**02458**
2	2	Terminale filettato maschio 63 x 2"	**02107**
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	**02692**

Dimensioni in mm
Dimensioni minime del pozzo: 1150 x 800 x 700 mm

Montaggio pompa di mandata verticale

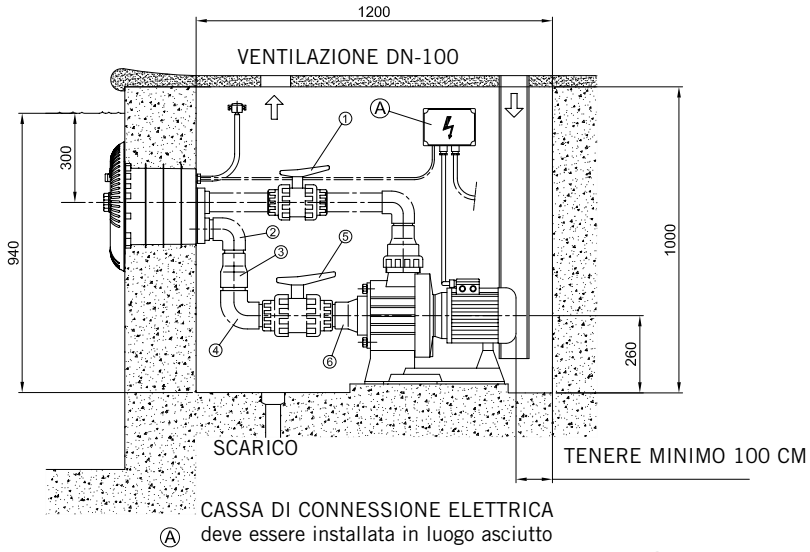

CASSA DI CONNESSIONE ELETTRICA
Ⓐ deve essere installata in luogo asciutto

Accessori consigliati per il montaggio (non inclusi nel kit)

Pos.	Quant.	Descrizione	Codice
1	1	Valvola in PVC Ø63 mm	**02458**
2	2	Gomito PVC 90° Ø 63 mm	**01717**
3	2	Riduzione conica Ø90-75x63	**01993**
4	1	Gomito PVC 90° Ø 75 mm	**01718**
5	1	Valvola PVC Ø75 mm	**02459**
6	1	Riduzione conica Ø110-90x75	**01997**
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	**02692**
-	-	Tubo PVC Ø75 mm PN-6	**02693**

Dimensioni in mm
Dimensioni minime del pozzo: 1200 x 1000 x 700 mm



Pompa Kivu centrifuga



Pompa Kivu autoaspirante



Prefiltro

Pompe Astral Kivu


DESCRIZIONE

Pompa in plastica di alta efficienza per piscine pubbliche 1500 rpm. 3 modelli di potenza: 7,5 CV - 10 CV - 15 CV. Basso livello sonoro: 70 dBA. Efficienza idraulica senza prefiltro del 85% secondo standard ISO 9906. Efficienza totale superiore al 70%. Connessioni normalizzate 6" x 5". Prefiltro in plastica 6" x 6" (25 litri). Meccanica di alta qualità per lavorare con acqua di mare. Motori norma IEC di alta efficienza (efficienza IE3). Asse motore standard (compatibilità con qualunque fabbricante di motori). Prodotto con marcatura GS.La pompa si fornisce completa di prefiltro. Opzionalmente può essere fornita senza prefiltro.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
POMPE AUTOASPIRANTI + prefiltro						
Kivu 3 CV 230/400V 50Hz	66047	3.203,00	P06	1	56,4	0,35
Kivu 4 CV 230/400V 50Hz	66048	3.398,00	P06	1	59,4	0,35
Kivu 5,5 CV 230/400V 50Hz	66049	3.885,00	P06	1	66,4	0,35
Kivu 3 CV 400/690V 50Hz	63042	3.233,00	P06	1	56,4	0,35
Kivu 4 CV 400/690V 50Hz	63043	3.425,00	P06	1	59,4	0,35
Kivu 5,5 CV 400/690V 50 Hz	63044	3.756,00	P06	1	66,4	0,35
POMPE CENTRIFUGHE + prefiltro						
Kivu 7,5 CV 400/690V 50Hz	56634	5.839,00	P06	1	107,4	0,43
Kivu 10 CV 400/690V 50Hz	56637	5.941,00	P06	1	117,9	0,45
Kivu 15 CV 400/690V 50Hz	56639	7.225,00	P06	1	151,2	0,49

POMPE AUTOASPIRANTI KIVU

Pressione / Portata

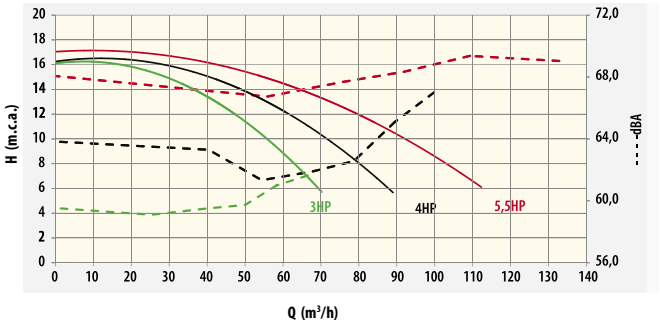


Potenza / Portata

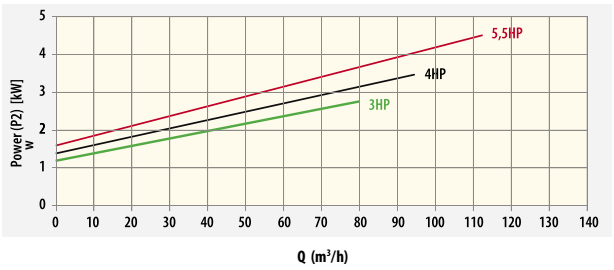


POMPE KIVU CON PREFILTRO

POMPA KIVU con prefiltro
Altezza colonna d'acqua (H m.c.a.) / Portata (Q m³/h)

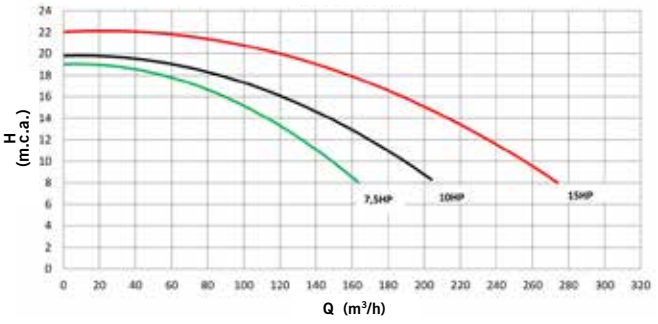


P1 / Portata (Q)

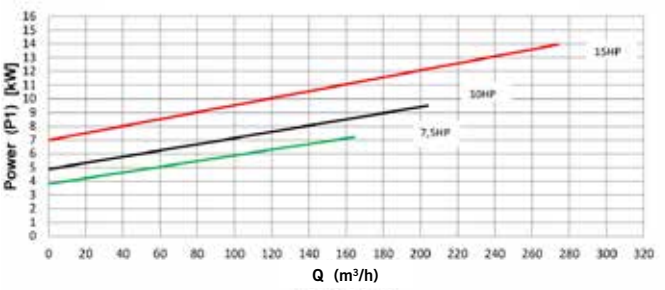

Pompe Astral Kivu

DATI TECNICI

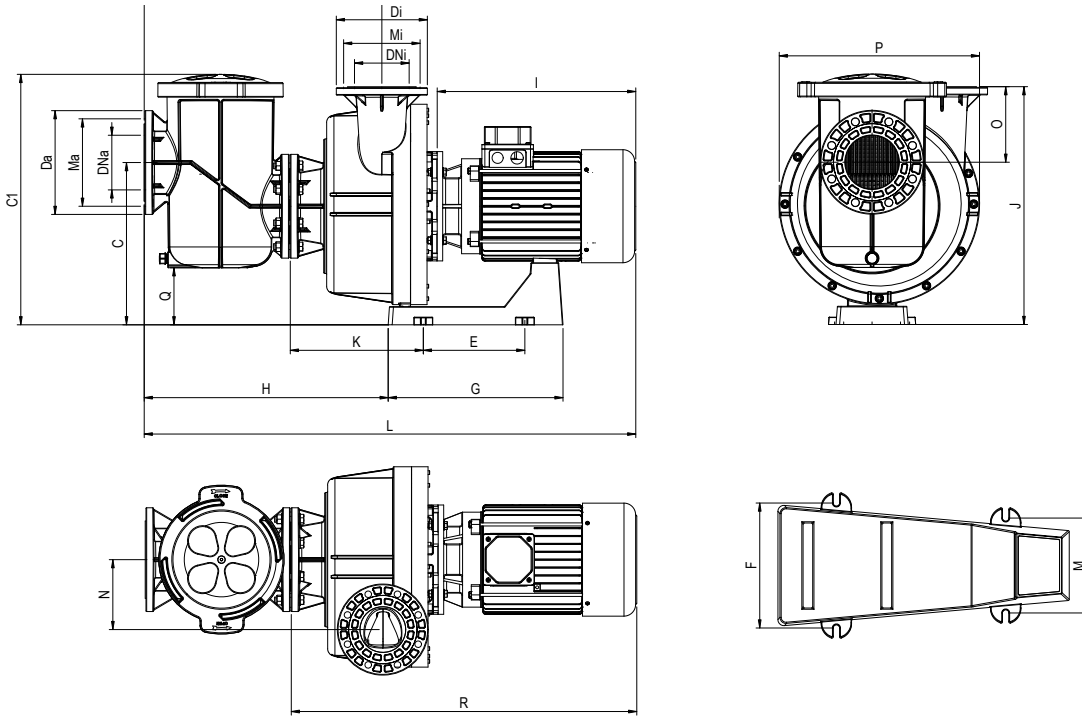

KIVU		HP	A	Da	Di	DNA	DNi	C	C1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi
			(mm)																						
4p (1500 rpm)	**63042**	3	440	-	-	-	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	-	180
	63043	4	440	-	-	-	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	-	180
	63044	5,5	440	-	-	-	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	345	561	156	906	157	181,5	100	460	154	621	-	180
	56634	7,5	653	285	250	150-6"	125-5"	446	688	279	206	290	540	410	653	141	1215	157	192	208	550	157	815	240	210
	56637	10	653	285	250	150-6"	125-5"	446	688	279	206	290	540	445	653	141	1250	157	192	208	550	157	850	240	210
	56639	15	653	285	250	150-6"	125-5"	446	688	279	206	290	670	510	653	271	1315	157	192	208	550	157	915	240	210



Pompa 2.860 r.p.m. Maxim

DESCRIZIONE

Corpo pompa e supporti in plastica termoindurente, asse motore in acciaio inox AISI-316 a doppio isolamento. Motore con protezione IP-55. Cestello prefiltro da 8 litri di capacità. Coperchio prefiltro trasparente.

m.c.a.	8	10	12	14	16	19,5
m³/h	56	50	42	34	23	0

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
(3,5 CV) 230/400 V III	08003	2.333,00	P06	1	32	0,184


m.c.a.	8	10	12	14	16	19,5
m³/h	74	66	57	46	30	0

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
(4,5 CV) 230/400 V III	08004	2.526,00	P06	1	34	0,184

m.c.a.	8	10	12	14	16	19,5
m³/h	88	78	67	53	34	0

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m³)
(5,5 CV) 230/400 V III	08005	2.512,00	P06	1	37	0,184


Dimensioni:

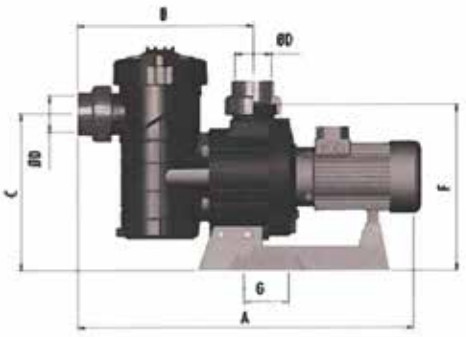




cod.	CV	A	B	C	E	F	G	H	I	J	D
08003	3 ½	813	432	386	534	409	110	287,50	143,50	201	3"
08004	4 ½	845	432	386	534	409	110	287,50	143,50	201	3"
08005	5 ½	845	432	386	534	409	110	287,50	143,50	201	3"

Curve di rendimento Maxim

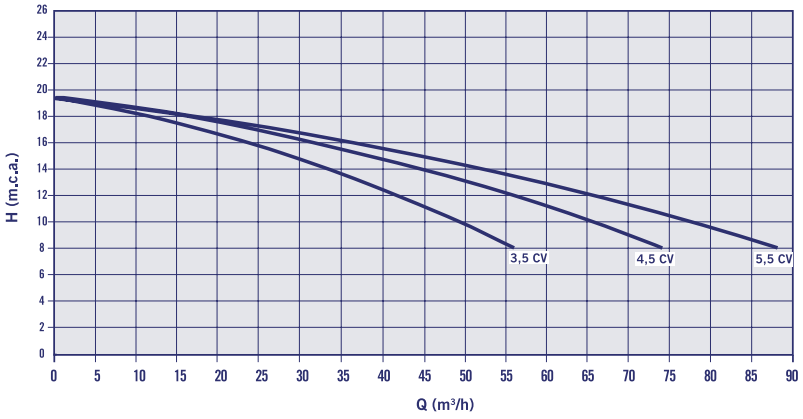

Nuovi piedi di supporto





Pompe Aral Plus C-1500

DESCRIZIONE

L'ARAL PLUS C-1500 è realizzata in ghisa e progettata specificamente per le piscine pubbliche. Il suo motore a quattro poli, 1.450 giri al minuto, con potenza fino a 25HP, è stato realizzato con cura per garantire elevate prestazioni, offrendo grandi portate ottimali per piscine di grandi dimensioni mantenendo un basso livello di rumorosità durante il suo funzionamento. Tutti i componenti a contatto con l'acqua sono sottoposti a un trattamento di cataforesi, prolunga significativamente la durata della ghisa fornendo una robusta barriera contro la corrosione e l'ossidazione, assicurando durata e prestazioni sostenute nel tempo.


Disponibile anche con girante in bronzo.

- IP55- Motore standard (EN IEC 60034-7)
- Trattamento di cataforesi
- Portata: fino a 340 m^3/h
- Potenza: da 3CV a 25CV
- Motore: 50Hz/1450 rpm.

MATERIALI


- Corpo pompa: Ghisa
- Albero: Acciaio inox AISI 316L
- Girante: Ghisa (disponibile anche con girante in bronzo)
- Tenuta meccanica: Carbonio + Ceramica
- Viti: Acciaio inox AISI 304
- Cestello prefiltro: AISI 304

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
ARAL PLUS C-1500 3HP 230/400 50Hz	76905	4.133,00	P07	1	89	0,244
ARAL PLUS C-1500 4HP 230/400 50Hz	76906	4.850,00	P07	1	103	0,327
ARAL PLUS C-1500 4HP 400/690 50Hz	76907	4.850,00	P07	1	103	0,327
ARAL PLUS C-1500 5,5HP 230/400 50Hz	76908	5.031,00	P07	1	111	0,327
ARAL PLUS C-1500 5,5HP 400/690 50Hz	76909	5.031,00	P07	1	111	0,327
ARAL PLUS C-1500 7,5HP 230/400 50Hz	76910	5.979,00	P07	1	143	0,327
ARAL PLUS C-1500 7,5HP 400/690 50Hz	76911	5.979,00	P07	1	143	0,327
ARAL PLUS C-1500 10HP 400/690 50Hz	76912	6.164,00	P07	1	153	0,461
ARAL PLUS C-1500 12,5HP 400/690 50Hz	76913	7.984,00	P07	1	213	0,461
ARAL PLUS C-1500 15HP 400/690 50Hz	76914	8.650,00	P07	1	243	0,471
ARAL PLUS C-1500 20HP 400/690 50Hz	76915	10.064,00	P07	1	298	0,550
ARAL PLUS C-1500 25HP 400/690 50Hz	76916	11.042,00	P07	1	314	0,550

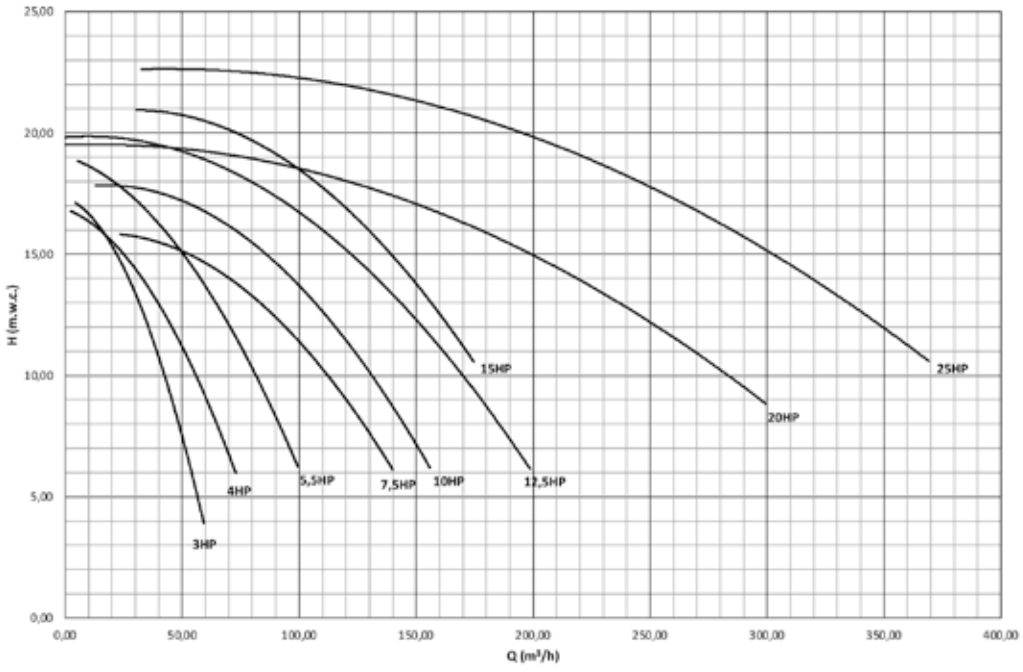


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

76905 / 76906 / 76907 / 76908 / 76909 / 76910 / 76911 / 76912

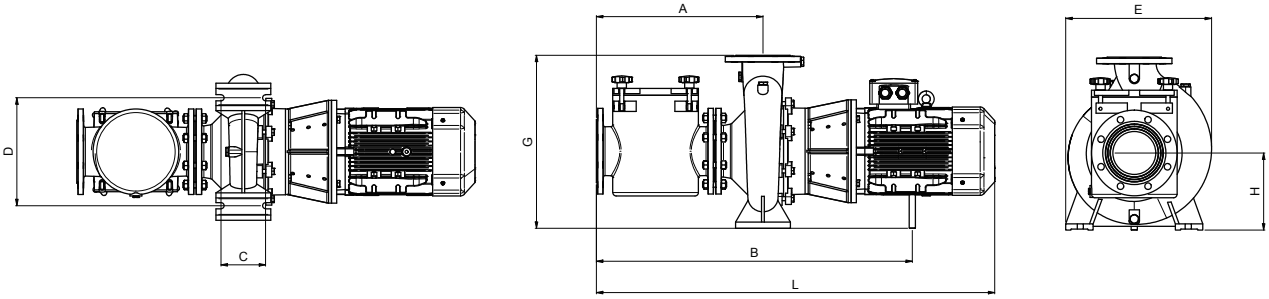

Codice	Potenza			Attacco di aspirazione	Collegamento di distribuzione	mwc								
						6	8	10	12	14	16	18	20	22
		A	A			m³/h								
76905	2.20 kW (3HP)	7,9	4,5	100	50	54	48	42	36	28	17	-	-	-
76906	3 kW (4HP)	10,5	6	100	80	73	66	55	46	33	11	-	-	-
76907	3 kW (4HP)	6,1	3,5	100	80	73	66	55	46	33	11	-	-	-
76908	4 kW (5.5HP)	13,8	7,9	100	80	99	91	82	70	58	42	19	-	-
76909	4 kW (5.5HP)	7,9	4,6	100	80	99	91	82	70	58	42	19	-	-
76910	5.5 kW (7.5HP)	18,6	10,7	125	100	140	128	114	97	67	23	-	-	-
76911	5.5 kW (7.5HP)	10,7	6,2	125	100	140	128	114	97	67	23	-	-	-
76912	7.5 kW (10HP)	14,3	8,3	125	100	156	145	131	117	97	73	13	-	-
76913	9.2 kW (12,5HP)	17,5	10,1	150	100	199	185	170	154	131	112	77	-	-
76914	11 kW (15HP)	20,4	11,8	150	100	-	-	175	163	146	125	102	73	-
76915	15 kW (20HP)	27,3	15,8	200	125	-	299	287	260	222	175	126	-	-
76916	18,5 kW (25HP)	33,5	19,4	200	125	-	-	369	349	324	293	244	184	101

76913 / 76914 / 76915 / 76916

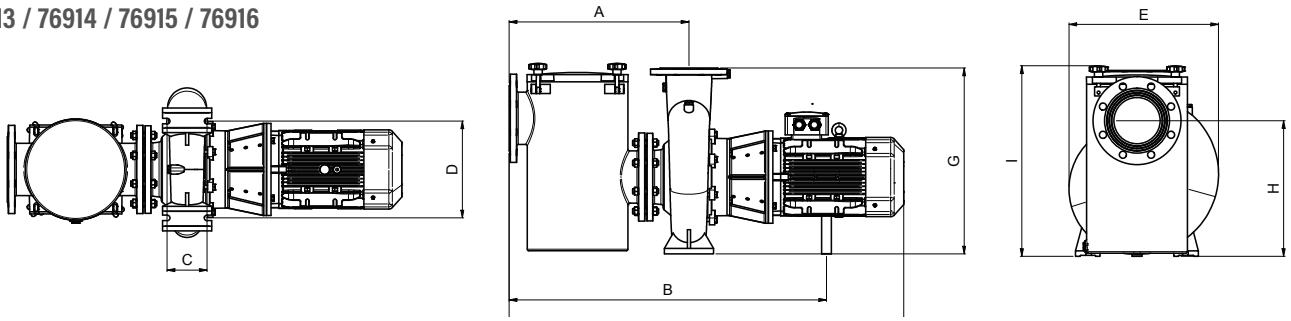

Codice	Attacco di aspirazione	Collegamento di distribuzione	Dimensioni (mm)								
			A	B	C	D	E	G	H	I	L
76905	100	50	400	726	95	250	340	405	180	-	908
76906	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76907	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76908	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76909	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76910	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76911	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76912	125	100	486	933	130	315	426	505	225	-	1185
76913	150	100	586	1033	130	315	426	505	417	610	1285
76914	150	100	586	1191	130	315	426	505	417	610	1394
76915	200	125	668	1317	130	315	487	605	490	698	1521
76916	200	125	668	1319	130	315	487	605	490	698	1578



Pompe Aral Plus C-3000

DESCRIZIONE

La serie di pompe ARAL PLUS C-3000 è realizzata in ghisa e progettata specificamente per le piscine pubbliche. Con un motore standard a 2 poli che funziona a 3000 giri/min, fino a 12,5HP.


La girante in bronzo e tutti i componenti a contatto con l'acqua sono sottoposti a trattamento di cataforesi, che prolunga notevolmente la vita della ghisa fornendo una robusta barriera contro la corrosione e l'ossidazione, assicurando una durata e prestazioni sostenute nel tempo.

- IP55
- Motore standard (EN IEC 60034-7)
- Trattamento di cataforesi
- Portata: fino a 180 m3/h
- Potenza: da 3CV a 12,5CV
- Motore: 50Hz/3000 rpm.

MATERIALI


- Corpo pompa: Ghisa
- Albero: Acciaio inox AISI 316L
- Girante: Bronzo
- Tenuta meccanica: Carbonio + Ceramica
- Viti: Acciaio inox AISI 304
- Cestello prefiltro: AISI 304

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
ARAL PLUS C-3000 3HP 230/400 50Hz	76917	2.741,00	P07	1	55	0,172
ARAL PLUS C-3000 4HP 230/400 50Hz	76918	3.015,00	P07	1	68	0,172
ARAL PLUS C-3000 4HP 400/690 50Hz	76919	3.015,00	P07	1	68	0,172
ARAL PLUS C-3000 5,5HP DN100-100 230/400 50Hz	76920	3.386,00	P07	1	77	0,206
ARAL PLUS C-3000 5,5HP DN100-100 400/690 50Hz	76921	3.386,00	P07	1	77	0,206
ARAL PLUS C-3000 5,5HP DN125-100 230/400 50Hz	76922	3.598,00	P07	1	90	0,206
ARAL PLUS C-3000 5,5HP DN125-100 400/690 50Hz	76923	3.598,00	P07	1	90	0,206
ARAL PLUS C-3000 7,5HP 230/400 50Hz	76924	4.034,00	P07	1	99	0,206
ARAL PLUS C-3000 7,5HP 400/690 50Hz	76925	4.034,00	P07	1	99	0,206
ARAL PLUS C-3000 10HP 400/690 50Hz	76926	4.312,00	P07	1	104	0,206
ARAL PLUS C-3000 12,5HP 400/690 50Hz	76927	4.791,00	P07	1	113	0,206

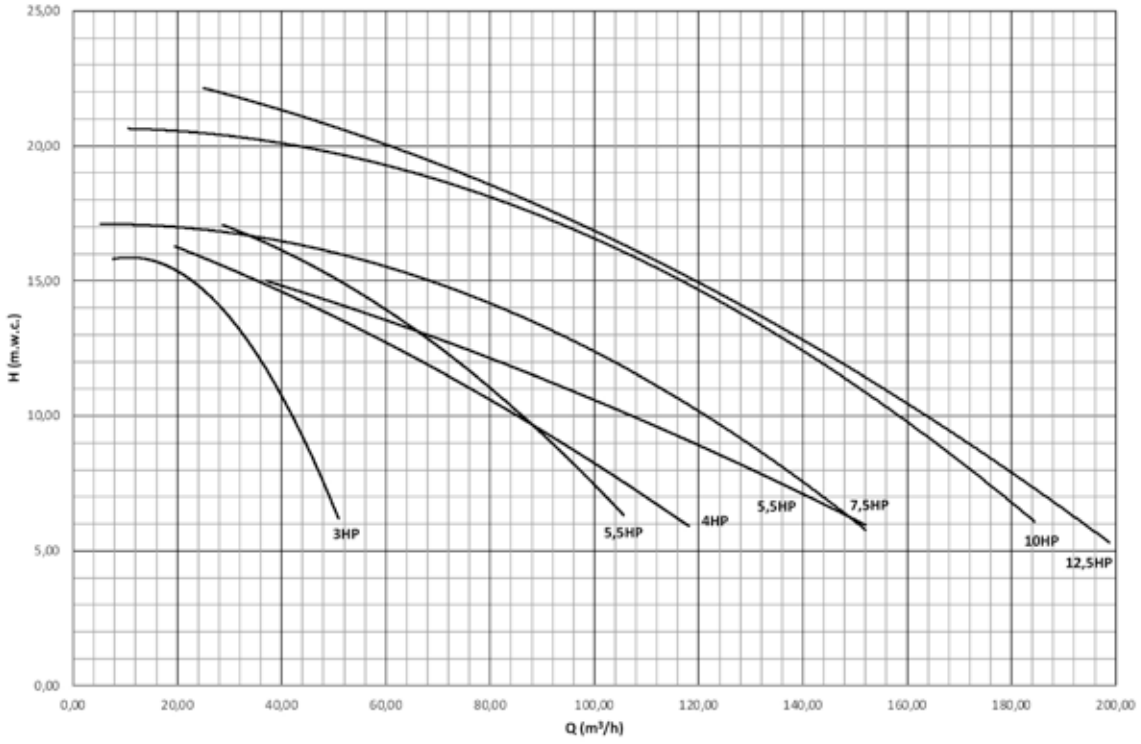


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

76917 / 76918 / 76919 / 76920 / 76921 / 76922 / 76923

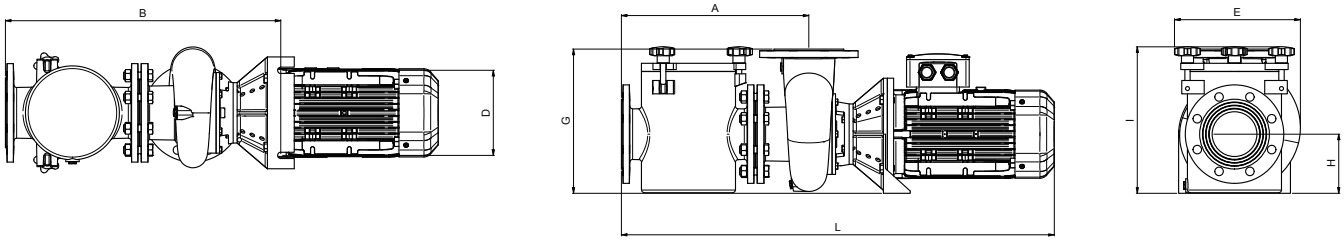

76924 / 76925 / 76926 / 76927

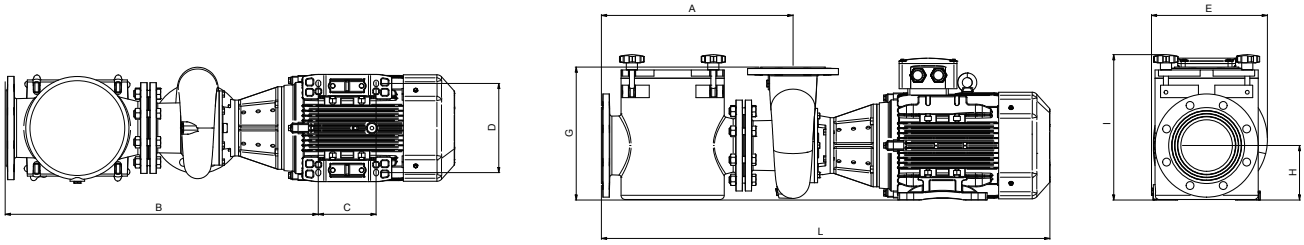

Codice	Potenza			Attacco di aspirazione	Collegamento di distribuzione	mwc								
						6	8	10	12	14	16	18	20	22
		A	A			m^3/h								
76917	2.20 kW (3HP)	7,6	4,3	80	100	51	47	42	38	27	8	-	-	-
76918	3 kW (4HP)	9,9	5,7	100	100	118	105	85,8	70	49	20	-	-	-
76919	3 kW (4HP)	5,7	3,3	100	100	118	105	85,8	70	49	20	-	-	-
76920	4 kW (5.5HP)	13,0	7,4	100	100	106	99	85	76	58	41	-	-	-
76921	4 kW (5.5HP)	7,4	4,3	100	100	106	99	85	76	58	41	-	-	-
76922	4 kW (5.5HP)	13,0	7,4	125	100	152	130	110	81	55	-	-	-	-
76923	4 kW (5.5HP)	7,4	4,3	125	100	152	130	110	81	55	-	-	-	-
76924	5.5 kW (7.5HP)	17,6	10,1	125	100	152	136	123	106	81	55	5	-	-
76925	5.5 kW (7.5HP)	10,1	5,9	125	100	152	136	123	106	81	55	5	-	-
76926	7.5 kW (10HP)	13,5	7,8	125	100	185	172	158	126	126	106	82	43	-
76927	9.2 kW (12,5HP)	16,6	9,6	125	100	194	179	163	129	129	109	87	61	26

Codice	Attacco di aspirazione	Collegamento di distribuzione	Dimensioni (mm)								
			A	B	C	D	E	G	H	I	L
76917	80	100	382	555	-	140	268	263	132	327	857
76918	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	968
76919	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76920	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76921	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76922	125	100	464	661	-	190	281	322	132	352	1041
76923	125	100	464	661	-	190	281	322	132	352	1041
76924	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76925	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76926	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76927	125	100	464	756	178	216	281	322	132	352	1108



Prefiltro in polipropilene + FV

DESCRIZIONE

Flange forate s/norma DIN-2501. Forniti con raccordo in 3 pezzi per l'ingresso. Capacità di 8 l. Attacchi di entrata Ø 90 mm e uscita Ø 110 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Prefiltro in polipropilene + FV	09879	451,00	P06	1	8,4	0,098



Prefiltro in poliestere + FV di capacità 33 litri

DESCRIZIONE

Flange forate a norma DIN-2501. Chiusura a cerniera. Tappo di scarico. Pressione massima di lavoro 1,5 bar.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Capacità 33 l Attacchi Ø 140 mm, 90 m3/h	04659	3.328,00	P06	1	25	0,180



Prefiltro in poliestere + FV di capacità 60 litri

DESCRIZIONE

Flange forate a norma DIN-2501. Chiusura a cerniera. Tappo di scarico. Pressione massima di lavoro 1,5 bar.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Capacità 60 l Attacchi Ø 200 mm, 184 m3/h	10887	5.019,00	P06	1	37	0,350



Prefiltro in poliestere + FV con visore spia di capacità 33 litri


DESCRIZIONE

Flange forate a norma DIN-2501. Chiusura a cerniera. Tappo di scarico. Pressione massima di lavoro 1,5 bar.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Capacità 33 l Attacchi Ø 140 mm, 90 m3/h	15647	3.538,00	P06	1	25	0,180

PREFILTRI IN POLIESTERE DA 33 L

Codice	15647
H	635
D	475
M	353
Ø	140
E	546

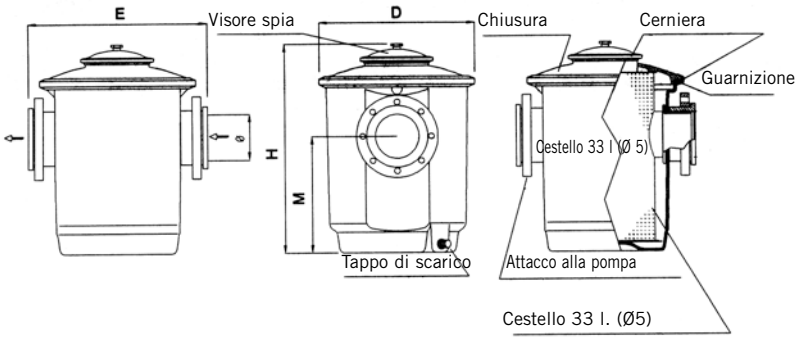

PREFILTRI




Prefiltro in poliestere + FV con visore spia di capacità 60 litri

DESCRIZIONE

Flange forate a norma DIN-2501. Chiusura a cerniera. Tappo di scarico. Pressione massima di lavoro 1,5 bar.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Capacità 60 l Attacchi Ø 200 mm, 174 m3/h	15651	5.269,00	P06	1	37	0,350

PREFILTRI IN
POLIESTERE DA 60 l.

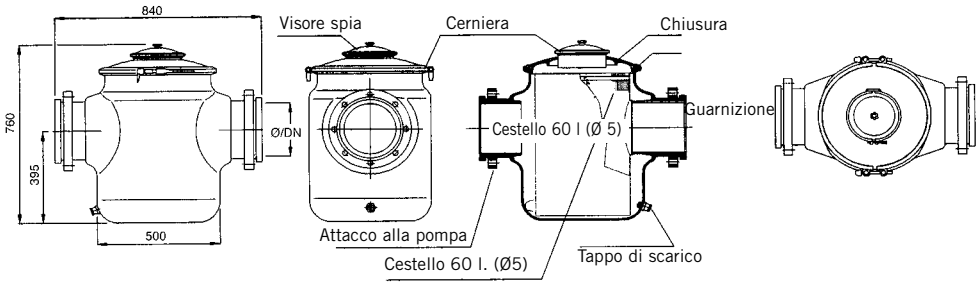





Prefiltri Aral

DESCRIZIONE

Prefiltro realizzato in ghisa e filtro in AISI-304. Pressione massima di lavoro 2 bar.. Le connessioni a flangia sono prodotte in conformità alla norma DIN-2501. Materiali: Corpo e coperchio del prefiltro: Ghisa. Cestello del filtro: Acciaio inox AISI-304.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
ARAL PLUS PREFILTRO D210 65/65	76936	1.130,00	P07	1	19,5	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D210 80/2B	76937	1.130,00	P07	1	20,5	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D210 80/80	76938	1.130,00	P07	1	20,5	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D210 100/65	76939	1.130,00	P07	1	20,5	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D210 100/80	76940	1.130,00	P07	1	21	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D210 100/100	76930	1.130,00	P07	1	21,5	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D250 125/100	76931	1.518,00	P07	1	35	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D250 125/125	76932	1.518,00	P07	1	36	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D330 150/125	76933	2.841,00	P07	1	76	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D330 150/150	76941	2.841,00	P07	1	77	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D410 200/150	76934	3.511,00	P07	1	96	0,035
ARAL PLUS PREFILTRO D410 200/200	76935	3.511,00	P07	1	98	0,035

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.




Prefiltro in acciaio inox

DESCRIZIONE


Prefiltro con cestello estraibile. Corpo interamente costruito in acciaio inox AISI-304 e cestello in acciaio inox AISI-316. Modello disponibile in diversi diametri adatti sia per l'aspirazione delle pompe (protezione turbina) che per la filtrazione di massima per differenti installazioni.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Prefiltro inox DN 100 PFP con flangia in PVC	21461-IT	4.565,00	P07	1	17,6	0,06
Prefiltro inox DN 100 PFP TF flangia in PVC	21462	5.246,00	P07	1	21,6	0,09
Prefiltro inox DN 125 PFP con flangia in PVC	21463	5.164,00	P07	1	19,0	0,06
Prefiltro inox DN 125 PFP TF flangia in PVC	21464	5.295,00	P07	1	23,0	0,09
Prefiltro inox DN 150 PFP con flangia in PVC	21465	6.152,00	P07	1	24,8	0,08
Prefiltro inox DN 150 PFP TF flangia in PVC	21466	6.784,00	P07	1	31,0	0,13
Prefiltro inox DN 200 PFP con flangia in PVC	21467	6.967,00	P07	1	25,4	0,08
Prefiltro inox DN 200 PFP TF flangia in PVC	21468	7.364,00	P07	1	31,6	0,13

Codice	Diametro		Pressione (bar)	Involucro esterno					Cestello interno				Portata cestello (mc./h)	Peso (kg)
	Entrata Uscita	Scarico		Dimensioni (mm)					Materiale	Dimensioni (mm)				
				A	B	H	H1	H2		Ø	H	Forature		
21461-IT	DN 100	1/2"	3	292	440	500	290	250	AISI 316	250	330	6 mm	160	17,6
21462	DN 100	1/2"	3	292	450	700	565	290	AISI 316	250	330	6 mm	160	21,6
21463	DN 125	1/2"	3	292	440	500	290	250	AISI 316	250	330	6 mm	180	19,0
21464	DN 125	1/2"	3	292	450	700	565	290	AISI 316	250	330	6 mm	180	23,0
21465	DN 150	1/2"	3	350	500	520	300	260	AISI 316	320	350	6 mm	200	24,8
21466	DN 150	1/2"	3	350	520	822	600	300	AISI 316	320	400	6 mm	200	31,0
21467	DN 200	1/2"	3	350	500	570	295	255	AISI 316	320	350	6 mm	220	25,4
21468	DN 200	1/2"	3	350	520	822	600	300	AISI 316	320	400	6 mm	220	31,6

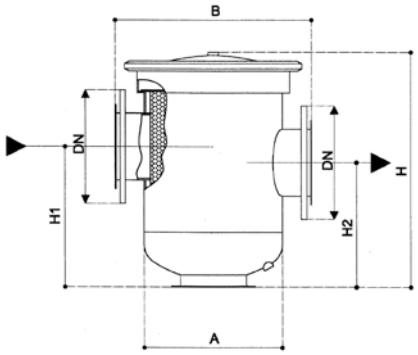

MODELLO PFP

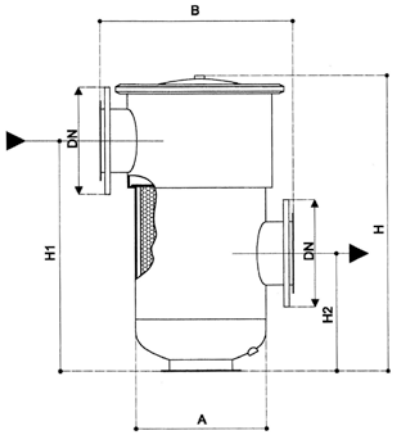

MODELLO PFP...TF



Quadri elettrici AstralPool a Norme CEI

DESCRIZIONE

Protezione IP-65. Portello trasparente con chiusura e chiave. Tutti i prodotti sono compatibili con:

- 220/240V 1-fase (P+N+T) 50Hz/60Hz
- 380/415V 3-fase (3P+N+T) 50Hz/60Hz
- 220/230V 3-fase (3P+T) 50Hz/60Hz

Orologio programmatore 24H con intervalli di programmazione ogni 1/2 ora. Attacco per controllo remoto della pompa (avvio/stop,...) per strumentazione ausiliare (sensore di freddo, controllo di livello...). Tutti i prodotti sono forniti con:

- Schema elettrico
- Schema di connessione
- Istruzioni di installazione
- Certificato di conformità CE
- Pressacavi per ogni entrata ed uscita di cavo.
- Viti e tasselli (4) per installazione a parete.
- Interruttore da 3kA (solo Q.E. con differenziale)

In base alla corrente nominale della pompa di filtrazione si deve selezionare il tipo di quadro elettrico:

Tipo	Corrente Range	Potenza 1-fase 230V	Potenza 3-fase 400V	Potenza 3-fase 230V
A	1,6A - 2,5A	1/4 CV	1/2 CV - 3/4 CV - 1 CV	1/2 CV
B	2,5A - 4A	1/2 CV	1,5 CV - 2 CV	3/4 CV - 1 CV
C	4A - 6,3A	3/4 CV - 1 CV	3 CV*	1,5 CV
D	6A - 10A	1,5 CV - 2 CV	4 CV**	2 CV - 3 CV
E	10A-16A	3 CV	MAX. 7,5 CV	-

* Anche 3,5 CV 400V 3~ in plastica (Cod. 08003)

** Anche 4,5 e 5,5 CV 400 V 3~in plastica (Cod. 08004, 08005)



Command Connect Advance

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica di due tipi: C(da 4 fino a 6,3A) e D(da 4 fino a 10A). Collegamento elettrico sia monofase (230V) sia trifase (380V). Interruttore 3 posizioni: Auto/O/Man. Uscita protetta per pompa di filtrazione e illuminazione. Uscita 12V, trasformatore incluso da 100VA o 200VA. Uscita protetta e gestione remota con app Fluidra Pool per la configurazione dei timer o accensioni della pompa di filtrazione e illuminazione.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
100VA 4/6.3 (C)	75803	557,00	P08	-	-	-
100VA 6/10 (D)	75804	557,00	P08	-	-	-
200VA 4/6.3 (C)	75805	588,00	P08	-	-	-
200VA 6/10 (D)	75806	588,00	P08	-	-	-



Quadri elettrici per protezione della pompa e controllo fari

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per le luci.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Tipo A	25721	403,00	P08	1	1,6	-
Tipo B	25722	403,00	P08	1	1,6	-
Tipo C	25723	403,00	P08	1	1,6	-
Tipo D	25724	403,00	P08	1	1,6	-
Tipo E	LIT002251	480,00	P08	1	-	-

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Quadro elettrico per protezione della pompa e controllo fari con differenziale MONOFASE

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Tipo A	25725	561,00	P08	1	1,9	-
Tipo B	25726	561,00	P08	1	1,9	-
Tipo C	25727	561,00	P08	1	1,9	-
Tipo D	25728	561,00	P08	1	1,9	-
Tipo E	LIT002252	641,00	P08	1	-	-



Quadro elettrico per protezione pompa e controllo fari con differenziale TRIFASE

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A), contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta per luci.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Tipo A	25729	684,00	P08	1	1,9	-
Tipo B	25730	684,00	P08	1	1,9	-
Tipo C	25731	684,00	P08	1	1,9	-
Tipo D	25732	684,00	P08	1	1,9	-
Tipo E	LIT002253	762,00	P08	1	-	-



Quadro elettrico per protezione di due pompe e controllo luci subacquee con differenziale MONOFASE

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24h. Interruttore 3 posizioni: Auto/0/manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Tipo A	LIT002254	693,00	P08	1	-	-
Tipo B	LIT002255	693,00	P08	1	-	-
Tipo C	LIT002256	693,00	P08	1	-	-
Tipo D	LIT002257	693,00	P08	1	-	-
Tipo E	LIT002258	763,00	P08	1	-	-



Quadro elettrico per protezione di due pompe e controllo luci subacquee con differenziale TRIFASE

DESCRIZIONE

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24h. Interruttore 3 posizioni: Auto/0/manuale. Uscita protetta e controllata per le luci.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Tipo A	LIT002259	740,00	P08	1	-	-
Tipo B	LIT002260	740,00	P08	1	-	-
Tipo C	LIT002261	740,00	P08	1	-	-
Tipo D	LIT002262	740,00	P08	1	-	-
Tipo E	LIT002263	809,00	P08	1	-	-


L44366

DESCRIZIONE

Quadro elettrico a norme CEI, per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale. Contenitore stagno IP65 con porta trasparente. Per ogni pompa è presente: 1 salvamotore regolabile, 1 teleruttore e 1 selettore M/A. Timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. Interruttore automatico 16 A per fari (max 6). Trasformatore 30 VA 220/24 V. Relè per minimo livello e per troppo pieno. Differenziale puro 30 mA. Nota: da abbinare a due galleggianti L44315. Nota: ogni quadro elettrico è corredato di schema e certificazione di conformità.

Quadri elettrici a sfioro (galleggianti) 1 pompa monofase

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Termica a
Quadro el. vc c/s 4>6,3 M - 220 v	L44365	850,00	P08	1	4 - 6,3
Quadro el. vc c/s 6,3>10 M - 220 v	L44366	850,00	P08	1	6,3 - 10
Quadro el. vc c/s 10>16 M - 220 v	L44367	850,00	P08	1	10 - 16

Quadri elettrici a sfioro (galleggianti) 1 pompa trifase

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Termica a
Quadro el. vc c/s 1,6>2,4 T - 380 v	L44384	981,00	P08	1	1,6 - 2,4
Quadro el. vc c/s 2,4>4 T - 380 v	L44385	981,00	P08	1	2,4 - 4
Quadro el. vc c/s 4>6,3 T - 380 v	L44386	981,00	P08	1	4 - 6,3
Quadro el. vc c/s 6,3>10 T - 380 v	L44387	981,00	P08	1	6,3 - 10

Quadri elettrici a sfioro (galleggianti) 2 pompe monofase

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Termica a
Quadro el. vc c/s 4>6,3 M - 220 v	L44370	1.519,00	P08	1	4 - 6,3
Quadro el. vc c/s 6,3>10 M - 220 v	L44371	1.519,00	P08	1	6,3 - 10
Quadro el. vc c/s 10>16 M - 220 v	L44372	1.519,00	P08	1	10 - 16

Quadri elettrici a sfioro (galleggianti) 2 pompe trifase

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Termica a
Quadro el. vc c/s 2,4>4 T - 380 v	L44388	1.867,00	P08	1	2,4 - 4
Quadro el. vc c/s 4>6,3 T - 380 v	L44389	1.867,00	P08	1	4 - 6,3
Quadro el. vc c/s 6,3>10 T - 380 v	L44390	1.867,00	P08	1	6,3 - 10

Quadri elettrici a sfioro (galleggianti) per pompe Flo Pro VS

Quadri elettrici per pompe FloPro VS

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Termica a
Quadro el.1 pompa flopro vs vc 10-16 bsf m - 220 v	L45125	922,00	P08	1	10 - 16
Quadro el.2 pompe flopro vs vc 10-16 bsf m - 220 v	L45122	2.228,00	P08	1	10 - 16

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE

Interruttore galleggiante di livello



DESCRIZIONE

Interruttore galleggiante di livello. Accessorio per quadri elettrici a sfioro con contrappeso.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
L44315	44,66	P08	1

QUADRI ELETTRICI A SFIORO

Quadri elettrici a norme CEI - Cassetta stagna con protezione IP-65, MONOFASE

DESCRIZIONE

Cassetta stagna (IP-65) 24 moduli/DIN per:
- Pompa di filtrazione (fino 2 hp monofase)
- Controllo manuale o automatico (orologio giornaliero)
- Alimentazione protetta 230V e comando per fari
- Alimentazione 230V protetta e assoggettata al comando per pompa dosatrice.
- Alimentazione protetta 230V e comando per controllo del livello
- Protezione della pompa da salvamotore magnetotermico da 1,6A a 14A
- Interruttore generale differenziale 30mA (2x poli)
- Contatto minimo livello
- Alimentazione 50Hz o 60Hz monofase 230V

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
con termica 1,6 ÷ 2,5A	46AX3512	635,00	P08	1	-	-
con termica 2,5 ÷ 4A	46AX3513	649,00	P08	1	-	-
con termica 4 ÷ 6,3A	46AX3514	649,00	P08	1	-	-
con termica 6 ÷ 10A	46AX3515	649,00	P08	1	-	-
con termica 10 ÷ 16A	46AX3516	710,00	P08	1	-	-

Quadri elettrici a norme CEI - Cassetta stagna con protezione IP-65 TRIFASE

DESCRIZIONE

Cassetta stagna (IP-65) 24 moduli/DIN per:
- Pompa di filtrazione (fino 5 hp trifase)
- Controllo manuale o automatico (orologio giornaliero)
- Alimentazione protetta 230V e comando per fari
- Alimentazione 230V protetta e assoggettata al comando per pompa dosatrice.
- Alimentazione protetta 230V e comando per controllo del livello
- Protezione della pompa da salvamotore magnetotermico da 1A a 14A
- Interruttore generale differenziale 30mA (4x poli)
- Contatto minimo livello
- Alimentazione 50Hz o 60Hz trifase 230V o trifase +N 400V.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
con termica 1 ÷ 1,6A	46AX3531	659,00	P08	1	-	-
con termica 1,6 ÷ 2,5A	46AX3532	686,00	P08	1	-	-
con termica 2,5 ÷ 4A	46AX3533	686,00	P08	1	-	-
con termica 4 ÷ 6,3A	46AX3534	686,00	P08	1	-	-
con termica 6 ÷ 10A	46AX3535	686,00	P08	1	-	-
con termica 10 ÷ 16A	46AX3536	755,00	P08	1	-	-



Quadri elettrici Idromassaggio - Cassetta stagna con protezione IP-65 12 moduli

DESCRIZIONE

Cassetta stagna (IP-65) 12 moduli come l'anteriore con:
- Pompa di massaggio (fino 5hp trifase)
- Controllo manuale o automatico (pulsante pneumatico).
- Alimentazione protetta 230V e comando per fari.
- Protezione della pompa da salvamotore magnetotermico da 1A a 6,3A.
- Interruttore generale differenziale da 30mA (4x poli).
- Contatto minimo livello.
- Alimentazione 50Hz o 60 Hz trifase 230V o trifase +N 400V.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Con termica 1 ÷ 1,6A	46AX2631	559,00	P08	1	5,28	0,12
Con termica 1,6 ÷ 2,5A	46AX2632	610,00	P08	1	5,28	0,12
Con termica 2,5 ÷ 4A	46AX2633	610,00	P08	1	5,28	0,12
Con termica 4 ÷ 6,3A	46AX2634	622,00	P08	1	5,28	0,12



Quadri elettrici Idromassaggio - Cassetta stagna con protezione IP-65 12 moduli

DESCRIZIONE

Cassetta stagna (IP-65) 12 moduli per:
- Pompa di massaggio (fino 2 hp monofase o 5 hp trifase)
- Controllo manuale o automatico (pulsante pneumatico).
- Alimentazione protetta 230V e comando per fari.
- Protezione della pompa da salvamotore magnetotermico da 1A a 14A.
- Contatto minimo livello.
- Alimentazione 50 Hz o 60 Hz monofase 230V o trifase 230V o trifase +N 400V.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Con termica 1 ÷ 1,6A	46AX2111	353,00	P08	-	-	-
Con termica 1,6 ÷ 2,5A	46AX2112	394,00	P08			
Con termica 2,5 ÷ 4A	46AX2113	395,00	P08			
Con termica 4 ÷ 6,3A	46AX2114	395,00	P08			
Con termica 6 ÷ 10A	46AX2115	395,00	P08			
Con termica 10 ÷ 16A	46AX2116	471,00	P08			



Quadri elettrici Idromassaggio - Cassetta stagna con protezione IP-65 12 moduli

DESCRIZIONE

Cassetta stagna (IP-65) 12 moduli per:
- Pompa di massaggio (fino 2hp monofase)
- Controllo manuale o automatico (pulsante pneumatico).
- Alimentazione protetta 230V e comando per fari.
- Protezione della pompa da salvamotore magnetotermico da 4A a 14A.
- Interruttore generale differenziale da 30mA (2x poli).
- Contatto minimo livello.
- Alimentazione 50Hz o 60 Hz monofase 230V.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Standard (kg)	Volume Standard (m^3)
Con termica 4 ÷ 6,3A	46AX2614	549,00	P08	1	4,2	0,059
Con termica 6 ÷ 10A	46AX2615	549,00	P08	1	4,2	0,059
Con termica 10 ÷ 16A	46AX2616	622,00	P08	1	4,2	0,059







TRATTAMENTI CHIMICI

TRATTAMENTI CHIMICI CTX 279

TRATTAMENTI CHIMICI ASTRALPOOL 307

TRATTAMENTI CHIMICI ZODIAC 318

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI CHIMICI 328

COS'È L'ADR? 329

FLUIDRA

INNOVAZIONE RESPONSABILE: PIÙ SICUREZZA

Formula più sicura, senza acido borico



A partire da quest'anno, le nostre pastiglie Astralpool e CTX sono completamente prive di acido borico, sostanza ancora utilizzata in alcune formulazioni ma classificata come potenzialmente reprotossica (Categoria 1B secondo il Regolamento CLP). La sua esclusione anticipa la richiesta dell'UE e promuove un approccio più responsabile nei confronti della salute degli utilizzatori, allineandosi a standard regolatori sempre più stringenti.

- **Maggiore sicurezza per l'utilizzatore**
- **Formula più sostenibile**
- **Conformità anticipata alle normative UE**
- **Protezione del prodotto garantita**

MENO PLASTICA

Packaging più leggero, stesso livello di protezione



Abbiamo inoltre deciso di rimuovere i blister interni dalle confezioni di pastiglie. La loro eliminazione consente una significativa riduzione del volume di plastica per confezione. Il risultato è una diminuzione degli imballaggi, senza compromettere la protezione del prodotto.

Riduzione dell'impatto ambientale



ctx®
pro



TRATTAMENTI CHIMICI

ctx® pro

EQUILIBRIO DELL'ACQUA	282
FLOCCULANTI	284
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO CON CLORO	287
TRATTAMENTO COMBINATO CON OSSIGENO, SENZA CLORO	292
ABBATTITORE DI FOSFATI	293
ANTIALGA CONCENTRATI	293
DISINCROSTANTI	295
SGRASSANTI E DETERGENTI	296
ANTICALCARE	298
RIMOZIONE OSSIDI METALLICI	299
TRATTAMENTO INVERNALE	299
SPA SENSATION	301

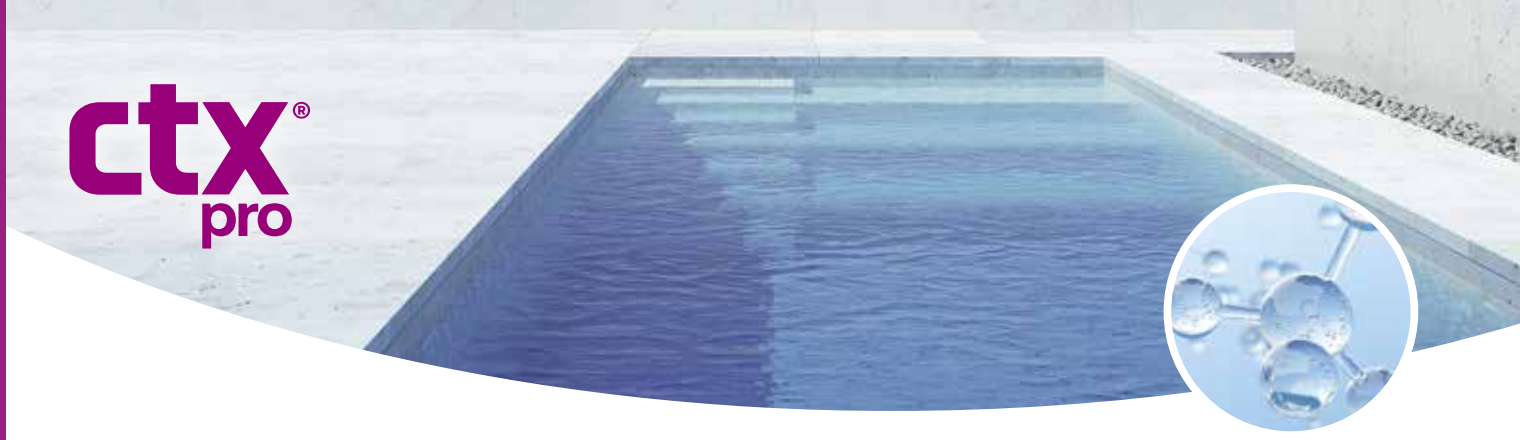

Noi conosciamo e ci prendiamo cura dell'acqua.

Tutto ciò di cui necessiti per un'acqua perfetta e sana in 4 passaggi:



1 Balance

Permette di mantenere i parametri dell'acqua ai livelli ottimali.



2 Maintenance

Previene la proliferazione di microrganismi.



3 Algicide

Elimina le alghe e ne previene la formazione.



4 Flocculant

Elimina lo sporco e la torbidità dell'acqua, rendendo l'acqua più cristallina



Prenditi cura di tutti gli elementi della tua piscina.

Cleaning



Prenditi cura della tua piscina durante l'inverno.

Winter

Se sorge un problema o necessiti di una cura supplementare, puoi fare affidamento alla gamma completa di CTX.

The caring formula

ctxprofessional.com

Cos'è il pH?

Il pH si esprime tramite una scala logaritmica compresa tra il valore 0 (alta acidità) e 14 (alta basicità).
Se il valore del pH è inferiore a 7, l'acqua è acida, mentre se è superiore è basica.
È indispensabile controllare il pH ogni giorno e regolarlo, se necessario.




Il valore ideale del pH deve essere sempre compreso tra 7,2 e 7,6.

- IL COMFORT DEL BAGNANTE.
- CONSERVARE I MATERIALI DELLA PISCINA.
- ASSICURARE CHE I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA SIANO PERFETTAMENTE EFFICACI.

CTX OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER REGOLARE IL PH E STABILIZZARE I VALORI, EVITANDO OSCILLAZIONI INDESIDERATE.



pH ALTO
Provoca:
- Formazione di incrostazioni
- Acqua torbida
- Irritazione degli occhi

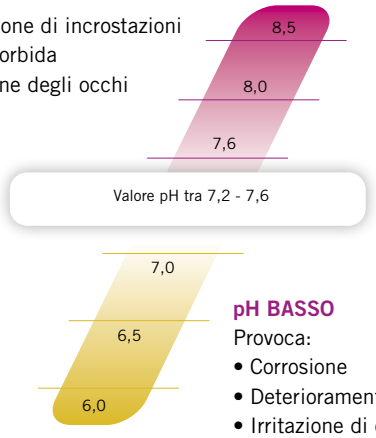

pH BASSO
Provoca:
- Corrosione
- Deterioramento della vasca
- Irritazione di occhi e pelle



Il pH dell'acqua è un valore utilizzato per esprimere il suo grado di acidità o basicità.
É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti. Mantenere il valore fra 7,2 e 7,6.

EQUILIBRIO DELL'ACQUA

CTX-10 pH- : Riduttore granulare di pH



GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g -0,2pH 10m³

Prodotto granulare per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.

Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che la clorazione sia insufficiente.

CONSIGLI D'USO: Quando in piscina non ci sono bagnanti, versare la dose di prodotto necessaria in un recipiente con acqua (è necessario indicativamente 1,5 kg di prodotto per abbassare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua), quindi versare la soluzione in piscina distribuendola uniformemente sulla superficie dell'acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1,5 kg	03105	10,76	P10	12	540
8 kg	03106	4,90	P10	1	720
16 kg	03107	4,62	P10	1	640
25 kg	15272	2,51	P10	1	450

CTX-15C pH- Professional: Riduttore liquido di pH al 40%



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 120ml -0,2pH 10m³

Prodotto liquido per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.

Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che la clorazione sia insufficiente.

CONSIGLI D'USO: Aggiungere indicativamente 1,2 litri di prodotto per abbassare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua. Si tratta di un prodotto formulato per essere dosato nell'acqua della piscina tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	24299	2,23	P10	1	400
25 kg	17181	2,07	P10	1	600

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. VIETATA LA VENDITA AI PRIVATI

CTX-16 pH Minus: Riduttore liquido di pH



LIQUIDO | IDEALE PER PISCINE AD ELETTROLISI | 215ml -0,2pH 10m³

Prodotto liquido, di nuova formulazione a base di acido solforico e cloridico, per abbassare il pH dell'acqua quando questo è superiore a 7,6. Contribuisce a ripristinare il sale consumato dal processo di elelttolisi salina. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO: Aggiungere 2,15 litri ogni 100 m³ d'acqua per diminuire di 0,2 unità il pH. Si tratta di un prodotto formulato per essere dosato nell'acqua della piscina tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	17184	2,48	P10	1	400
25 kg	17185	2,23	P10	1	600

PRODOTTO IDEALE PER LA VENDITA AI PRIVATI

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

CTX-20 pH+ : Incrementatore in polvere di pH



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g +0,2pH 10m³

Prodotto in polvere per aumentare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è inferiore a 7,2. Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo basso possa causare irritazioni alla pelle e agli occhi dei bagnanti, nonché corrosione alle parti metalliche della piscina e che richieda un consumo eccessivo di clorante.

CONSIGLI D'USO: Quando in piscina non ci sono bagnanti, versare la dose di prodotto necessaria in un recipiente contenente acqua (è necessario indicativamente 1,5 kg di prodotto per far aumentare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua).

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	16723	7,93	P10	12	360
6 kg	03109	5,26	P10	1	540
12 kg	03110	4,91	P10	1	480

CTX-25 pH+ : Incrementatore liquido di pH



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 350ml +0,2pH 10m³

Prodotto liquido per aumentare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è inferiore a 7,2. Indicato per dosaggio con pompa. Evita che l'acqua con un pH troppo basso possa causare irritazioni alla pelle e agli occhi dei bagnanti, nonché corrosione alle parti metalliche della piscina e che richieda un consumo eccessivo di clorante.

CONSIGLI D'USO: Formulato per essere dosato tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH. Aggiungere indicativamente 3,5 litri di prodotto per aumentare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 KG	17182	2,96	P10	1	600

CTX-21 Alka+ : Incrementatore di alcalinità



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 180g +10ppm 10m³

Prodotto in polvere consigliato per aumentare l'alcalinità dell'acqua quando ha un valore inferiore alle 125 ppm. L'alcalinità totale indica la quantità di componenti alcalini (carbonati, bicarbonati e idrossidi) disciolti nell'acqua di una piscina. L'alcalinità gioca un ruolo importante come regolatore delle variazioni dei valori del pH (effetto tampone). Ideale per ogni tipologia di piscina.

Evita che l'alcalinità troppo bassa renda difficoltosa la stabilizzazione del pH a valori ottimali.

CONSIGLI D'USO: Aggiungere 1,8 kg di prodotto per aumentare l'alcalinità totale di 10 ppm in 100 m³ di acqua. Questa dose è indicativa.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
6 kg	03212	5,40	P10	1	540

Perché flocculare?

L'acqua della piscina perde frequentemente la trasparenza ed appare torbida, a causa di:

- **PRESENZA DI ALGHE, BATTERI, MATERIA ORGANICA.**
- **PRECIPITAZIONI DI SALI DI CALCIO E MAGNESIO.**
- **POLVERE PORTATA DALL'ARIA O DAI BAGNANTI.**
- **OSSIDI DEI SALI DI FERRO E MANGANESE.**
- **FANGO DA PRECIPITAZIONI, ECC...**

Nella maggior parte dei casi enunciati le particelle sospese in acqua sono di piccolissime dimensioni e non raggiungono la grandezza sufficiente per poter essere trattenute dal sistema di filtrazione.

CTX OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI FLOCCULANTI PER RISOLVERE QUALUNQUE PROBLEMA DI TORBIDITÀ DELLA TUA PISCINA.



Usando un flocculante il diametro delle particelle colloidali in sospensione aumenterà, rendendone possibile la deposizione (decantazione) sul fondo della vasca della piscina e facilitandone, in questo modo, l'eliminazione, oppure favorendone la filtrazione da parte del filtro di masse.




DIRETTAMENTE SULL'ACQUA

Il sistema di filtrazione deve essere fermo e non ci deve essere nessun bagnante in piscina. Versare la dose di flocculante necessario in un recipiente con acqua e spargere questa soluzione uniformemente sulla superficie dell'acqua.



NELLO SKIMMER

Mettere la quantità necessaria di flocculante, in pastiglie o in cartucce, negli skimmer (da 1 a 3 pastiglie per 100 m^3).



INIETTANDOLO NELLA LINEA DI RICIRCOLO

Tramite una pompa dosatrice iniettare 0,5 ml di flocculante per ogni m^3 della portata di ricircolo, prima dell'ingresso al filtro.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



LIQUIDO CONCENTRATO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

8ml per **10m³**

CTX Natural Flocculant

Chiarificante concentrato di origine naturale a base di chitosano (gusci di crostacei), che, aggiunto in piscina, evita la formazione di schiume e rende l'acqua cristallina. Elimina i residui di creme, olii e gli eccessi di metalli. Ideale per ogni tipologia di piscina. Attraverso il semplice mantenimento settimanale, Natural Flocculant:

- Mantiene l'acqua cristallina e pulita aiutando il filtro nel catturare la sporcizia.
- Elimina i residui degli olii e delle creme, così come le schiume e l'eccesso di metalli.
- Compatibile con tutti i sistemi sanificanti.
- Facile e semplice da usare.
- Facilita la pulizia del filtro.
- Migliora il rendimento del sistema di elettrolisi salina.

CONSIGLI D'USO: Per mantenere l'acqua cristallina utilizzate Natural Flocculant una volta a settimana con la dose raccomandata. Per piscine private altamente frequentate aumentate l'uso a due volte la settimana con una dose doppia.

1 Assicuratevi che il filtro sia pulito e che stia lavorando correttamente.

2 Aggiungere la dose necessaria di Natural Flocculant in un recipiente con acqua e versare la soluzione in maniera uniforme sulla superficie della piscina.

3 Mantenere il sistema di filtrazione attivo per almeno 6 ore dopo l'uso del prodotto.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	63107	22,70	P10	12	480



MONODOSE

TUTTI I TIPI DI PISCINA

1 PER **60m³**

CTX-39 PoolGel: monodosi

Acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto nè complicati sistemi di dosaggio. Ideale per tutti i tipi di piscina con filtro a massa. Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il PoolGel che raccoglie le particelle colloidali e le spore delle alghe per facilitarne l'eliminazione attraverso il sistema di filtrazione. Aumenta l'efficienza del filtro. Aiuta a mantenere l'acqua della piscina cristallina e trasparente.

CONSIGLI D'USO: Effettuate un controlavaggio del filtro. Rimuovete PoolGel dal contenitore e ponetelo nello skimmer. Dopo 24 ore, effettuate un controlavaggio del filtro. Continuate con il programma di filtrazione normale.

Formato	Codice	Prezzo €/al pezzo	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	box/pallet
1 monodose	61363	5,69	P10	36	43

Acquisto minimo imballo standard da 36 pezzi (escluso al banco Fluidra Pro Center).



PODS

TUTTI I TIPI DI PISCINA

1 fino a **50m³**

CTX Care Pods: Monodosi in film idrosolubile

Prodotto multifunzione senza rame che non sostituisce ma integra il processo di clorazione attraverso la risoluzione dei tre problemi più comuni della piscina:

- Torbidità dell'acqua
- Sviluppo di alghe
- Generazione di schiuma

I suoi vantaggi sono molteplici perchè, oltre ad avere un effetto immediato, il suo formato (in Pods idrosolubile) si dissolve in pochi minuti e la sua efficacia, che rimane per lungo tempo, non viene alterata con aumenti di temperatura o variazione di pH. Ideale per tutti i tipi di piscina, incluse le piscine con sistema di elettrolisi a sale.

CONSIGLI D'USO: Ogni pack contiene 4 CarePods (nuovo formato da 35g anzichè 28g) che si presentano in film idrosolubile. CarePods è destinato a sostituire il trattamento di manutenzione abituale per eliminare i fosfati, eliminare olii, creme e rendere l'acqua più cristallina. Si consiglia di aggiungere un CarePod alla settimana direttamente negli skimmer.

Formato	Codice	Prezzo €/al pack	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 pack da 4 pods	73119	33,95	P10	8 pack	102

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FLOCCULANTI



CTX-37 Xtreme Floc: Pastiglie da 20g

È il rivoluzionario flocculante a doppia azione: coagula e floccula, concepito per una resa eccellente dell'impianto di filtrazione. Si presenta in pastiglie da 20 g a lenta dissoluzione, le quali coagulano totalmente ed in modo pratico e sicuro tutte le particelle in sospensione, non trattenute dal filtro. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce.

Forma sospensioni sedimentabili di grosse dimensioni, facilmente trattenute dal filtro Elimina composti metallici, specialmente di ferro e manganese. Bassa concentrazione di alluminio. Riduce il consumo dei prodotti per il trattamento chimico.

CONSIGLI D'USO
Trattamento di recupero: in caso di torbidità aggiungere fino a 5 pastiglie di Xtreme Floc per piscine fino a 100 m³.
Trattamento di mantenimento: aggiungere 2 pastiglie di Xtreme Floc ogni settimana per piscine fino a 100 m³.

20g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO · 1 PER 20m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	box/pallet
1 box da 20 barattoli di pastiglie	60044	264,57	P10	8	144



CTX-42 Flocculant: Pastiglie da 100g

Pastiglie di flocculante da 100 g. Schiarisce l'acqua eliminando le particelle colloidali che la rendono torbida. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce. Le pastiglie di Flocculante CTX-42 formano un flocculo nell'acqua all'ingresso del filtro che si deposita sulla superficie della carica filtrante, trattenendo tutte le particelle in sospensione che si trovano nell'acqua della piscina.
CONSIGLI D'USO: Inserire le pastiglie di prodotto necessarie all'interno dei cestelli degli skimmer dopo aver effettuato un controlavaggio. Per piscine da 10 a 50 m3: 1 pastiglia di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 50 a 100 m³: 2 pastiglie di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 100 a 150 m³: 3 pastiglie di prodotto ogni 10 giorni.

100g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO · 1 PER 50m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	03119	10,13	P10	4	720



CTX 43 Flocculante Deluxe: Feltrini da 125g

Flocculante in pastiglie in sacchetti a lento rilascio di prodotto. Una confezione da 1 kg contiene 8 cartucce. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce. Le cartucce di Flocculante CTX-43 formano un flocculo nell'acqua all'ingresso del filtro che si deposita sulla superficie della carica filtrante, trattenendo tutte le particelle in sospensione che si trovano nell'acqua della piscina.
CONSIGLI D'USO: Inserire le cartucce di prodotto necessarie all'interno dei cestelli degli skimmer dopo aver effettuato un controlavaggio. Per piscine da 10 a 50 m³: 1 cartuccia di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 50 a 100 m³: 2 cartucce di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 100 a 150 m³: 3 cartucce di prodotto ogni 10 giorni.

125g CARTUCCE · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO · 1 PER 50m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	46664	35,00	P10	14	490



CTX-41 Flocculant

Polimero liquido, dall'alto potere flocculante, capace di eliminare le particelle colloidali che si trovano nell'acqua della piscina rendendo l'acqua torbida. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce.

CONSIGLI D'USO: Trattamento di recupero. Quando non ci sono bagnanti in piscina, arrestare il dispositivo di filtrazione ed aggiungere 10 ml di prodotto per m3 di acqua. Indicato anche per dosaggio in linea con pompa dosatrice.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO · 100ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03117	6,97	P10	4	640
10 L	21274	6,69	P10	1	400
25 L	03118	6,38	P10	1	600

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Perchè utilizzare il cloro?

I cloroisocianurati sono composti utilizzati come agenti cloranti per l'acqua delle piscine. Rilasciano in acqua uno stabilizzante che evita la rapida degradazione del cloro ad opera dei raggi UV dati dall'irraggiamento solare. In sole due ore con 30 ppm di stabilizzante in acqua si può ridurre il consumo di cloro fino al 80%.

Questo è indispensabile per poter mantenere un valore ideale di 1-2 ppm di cloro libero residuo in acqua, in modo tale che tutto il cloro sia disponibile per ossidare il materiale organico e distruggere le alghe.

I VANTAGGI

- FACILE DA MANEGGIARE
- SI DISSOLVE TOTALMENTE
- MANTIENE L'ACQUA CRISTALLINA
- NON ALTERA IL VALORE DI pH
- STABILIZZA IL CLORO QUANDO LA VASCA É ESPOSTA AL SOLE (RAGGI U.V.)
- INDICATO PER TUTTE LE TIPOLOGIA DI PISCINE (LINER, VETRORESINA, VERNICIATE ...)





GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g 10m³

CTX-200gr ClorShock

Disinfettante azione urto per acque di piscina. Azione battericida e virucida.

Composto organico a rapida dissoluzione, altamente stabilizzato, per il trattamento dell'acqua delle piscine.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO DI IPERCLORAZIONE: aggiungere 90 g ogni m³ (50 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione battericida o aggiungere 225 g ogni m³ (125 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione anche virucida. Trascorse 2 ore, regolare il pH dell'acqua entro il valore 7,2-7,6.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6; successivamente aggiungere 15 g di prodotto per ogni m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 1 a 3 g di prodotto per ogni m³ d'acqua. Questi dosaggi hanno un carattere orientativo e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, ecc. Il trattamento di mantenimento iniziale si dovrà ripetere ogni qualvolta si nota una mancanza di trasparenza dell'acqua. In assenza di bagnanti in piscina, versare la dose necessaria di prodotto in un recipiente con acqua e distribuire uniformemente la soluzione così ottenuta sulla superficie della vasca. Il cloro residuo libero dovrà essere situato tra 0,7-1,5 mg/L, valore che si potrà misurare facilmente utilizzando un apposito analizzatore di cloro e di pH. Questo controllo dovrà essere effettuato al meno due volte al giorno.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	03135	17,00	P09	12	360
5 kg	03137	13,43	P09	1	450
10 kg	08624	12,05	P09	1	400
25 kg	10905	11,08	P09	1	450



30g PASTIGLIE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 1 PER 10m³

CTX-250.0 Cloro Effervescente 0% Boric - Pastiglie da 30g

Pastiglie effervescenti da 30 g a rapida dissoluzione, con formula avanzata senza acido borico. Ideali per ogni tipologia di piscina, permettono di raggiungere rapidamente elevate concentrazioni di cloro per trattamenti iniziali, garantendo un'acqua sempre cristallina e pura. Contengono il 50% di cloro utile.

CONSIGLI D'USO

Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, con l'impianto di filtrazione in funzione, aggiungere 7 pastiglie da 30 grammi ogni 10 m³ d'acqua, collocandole nel cestello dello skimmer.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto e la filtrazione in funzione, aggiungere 1 pastiglia da 30 grammi ogni 10 m³ d'acqua una volta alla settimana, collocandola nel cestello dello skimmer.

Evitare il contatto diretto con superfici in liner, poliestere, vinile o verniciate, per prevenire fenomeni di scolorimento. È indispensabile che l'intero volume dell'acqua di piscina ricircoli tramite il sistema di filtrazione tutti i giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	76820	20,09	P09	18	432
5 kg	75139	14,71	P09	4	720
10 kg	77950	13,11	P09	2	720



GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 20g PER 10m³

CTX-300gr ClorLent: Tricloro granulare

Tricloro granulare a dissoluzione lenta, contenente il 90% di cloro utile, altamente stabilizzato, per il trattamento dell'acqua della piscina.Trattamento regolare per ogni tipologia di piscina. Prodotto di elevata qualità a lenta degradazione da parte dei raggi UV.

CONSIGLI D'USO

Trattamento di mantenimento: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 1-2 g di prodotto ogni m³ d'acqua. Questi dosaggi hanno carattere orientativo.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	03156	15,04	P09	4	360
10 kg	10890	14,18	P09	1	400
25 kg	19195	12,97	P09	1	450

CTX-372.0 - ClorLent 0% Boric - Pastiglie da 20g



Pastiglie a lenta dissoluzione ideali per mantenere l'acqua della piscina sempre chiara e trasparente, grazie alla formula avanzata senza acido borico. Prevengono la formazione di alghe e stabilizzano il cloro libero nelle vasche esposte al sole, riducendone il consumo causato dai raggi UV.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, trascorse due ore, aggiungere 15 g di CTX-200GR Clor Shock per m^3 d'acqua.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 20 g per ogni 2 m^3 d'acqua, una volta alla settimana. In alternativa, per impianti con dosatore, riempirlo con le pastiglie e far scorrere l'acqua attraverso il dispositivo.

È indispensabile che l'intero volume dell'acqua di piscina ricircoli tramite il sistema di filtrazione tutti i giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	77966	27,19	P09	18	540

CTX-370 ClorLent pastiglie di tricloro - Pastiglie da 250g



Pastiglie a lenta dissoluzione ideali per mantenere l'acqua della piscina sempre chiara e trasparente, grazie alla formula avanzata senza acido borico. Prevengono la formazione di alghe e stabilizzano il cloro libero nelle vasche esposte al sole, riducendone il consumo causato dai raggi UV.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, trascorse due ore, aggiungere 15 g di CTX-200GR Clor Shock per m^3 d'acqua.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 250 g per ogni 25 m^3 d'acqua, una volta alla settimana. In alternativa, per impianti con dosatore, riempirlo con le pastiglie e far scorrere l'acqua attraverso il dispositivo.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	77635	22,28	P09	18	540
5 kg	75306	16,32	P09	4	720
10 kg	77058	15,49	P09	2	720
25 kg	75368	14,82	P09	1	450

CTX-396 Multi Action 10 - 0% Boric 0% Copper - Pastiglie da 250g



Pastiglie multiazione a lenta dissoluzione, ideali per una manutenzione completa dell'acqua della piscina. Grazie alla formula avanzata senza acido borico e senza rame, contrastano la formazione di alghe, prevengono le incrostazioni calcaree e, grazie al loro effetto flocculante, favoriscono l'eliminazione delle particelle in sospensione, garantendo un'acqua sempre limpida e cristallina.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, trascorse due ore, aggiungere 15 g di CTX-200GR Clor Shock per m^3 d'acqua.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 250 g per ogni 25 m^3 d'acqua, una volta alla settimana.

È indispensabile che l'intero volume dell'acqua di piscina ricircoli tramite il sistema di filtrazione tutti i giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	77961	23,80	P09	18	540
5 kg	77954	16,35	P09	4	720
10 kg	77955	15,59	P09	2	720
25 kg	77962	14,88	P09	1	450

L'ipoclorito è il prodotto clorato più economico

È economico ed è un prodotto che viene usato da molti anni nel trattamento dell'acqua.



CTX-120 Hypocal

Ipoclorito di calcio contenente il 65-70% di cloro utile.

Tutto il potere del cloro al prezzo più basso.



CTX-161 Cloro liquido

Ipoclorito di sodio liquido 15%

L'ipoclorito di sodio è già sciolto in acqua, agisce immediatamente.



L'ipoclorito non contiene stabilizzante: questo comporta un notevole consumo di prodotto per avere l'acqua sempre in perfette condizioni. Si consiglia l'uso dello stabilizzante CTX-400 ClorProtect per mantenere più a lungo l'azione clorante ed impedirne la rapida degradazione dovuta ai raggi solari.

Il trattamento dell' acqua di piscina con cloro è la più diffusa, per la sua efficacia, per la facilità di controllo e per il costo relativamente basso. La gamma CTX di prodotti clorati è ampia e soddisfa ogni esigenza.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO CON CLORO



GRANULATO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

10g 10m³

CTX-120 Hypocal

Ipoclorito di calcio granulare, prodotto a rapida dissoluzione per il trattamento dell'acqua della piscina. Per ogni tipologia di piscina e spa a bassa durezza. Non apporta acido cianurico all'acqua della piscina e contiene un'alta concentrazione di cloro (65-70%).

CONSIGLI D'USO: Trattamento iniziale: aggiungere 15g di CTX120 Hypocal per ogni m^3 d'acqua dopo aver regolato il pH tra 7,2 e 7,6. Trattamento di mantenimento: Con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 10 a 30 g di CTX-120 Hypocal ogni 10 m^3 d'acqua. Evitare il contatto diretto del prodotto con la superficie della piscina poiché può scolorire il telo o il poliestere.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	03131	15,59	P09	1	450



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml 10m³

CTX-161: Cloro liquido

Prodotto liquido, pronto all'uso, in soluzione al 14-15% come ipoclorito di sodio. Prodotto economico ed immediatamente disponibile per il dosaggio automatizzato con pompe dosatrici.
CONSIGLI D'USO. Trattamento iniziale: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere dai 2 ai 3 litri ogni 10 m^3 d'acqua. Trattamento di mantenimento: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 200 a 500 ml ogni 10 m^3 d'acqua Iniettare il prodotto, tramite pompa dosatrice a valle del trattamento di filtrazione.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	20044	2,91	P09	1	600



CTX-400 ClorProtect : Stabilizzante del cloro

Lo stabilizzante di cloro evita la rapida distruzione del cloro, dovuta ai raggi UV del sole.

Per trattamenti con elettrocloratori od ipoclorito, prolunga la clorazione nella piscina.

CONSIGLI D'USO: In piscine con trattamento a elettrolisi o ipoclorito, dosare 30-40 g di prodotto per ogni m3 di acqua della piscina. Mantenere la concentrazione di stabilizzante intorno ai 30-40mg/l (ppm) misurando ogni 2-3 settimane il valore ed aggiungendo la quantità necessaria.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
4,5 kg	73127	20,57	P10	4	648



CTX-12 Abbattitore in polvere di cloro/bromo

Prodotto neutralizzatore, in polvere, di cloro e bromo. Permette di eliminare l'eccesso di cloro e bromo velocemente per consentirne l'utilizzo rapidamente dopo un trattamento shock o dopo dosaggi eccessivi.
CONSIGLI D'USO: Sciogliere la dose necessaria in un recipiente con acqua, a versare uniformemente questa soluzione sull'acqua della piscina o nella vasca da declorare. Aggiungere 100 grammi per ridurre di 0,5 mg/l (ppm) il cloro residuo di 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
6 kg	03211	9,41	P10	4	540



CTX-13 Abbattitore liquido di cloro/bromo

Prodotto neutralizzatore liquido di cloro e bromo. Per ridurre il valore di cloro e bromo in vasca o prima dell'immissione in fognatura. Permette di eliminare il cloro o bromo in eccesso rapidamente per permettere il rapido ripristino dei valori corretti di cloro o bromo.

CONSIGLI D'USO: Iniettare il prodotto, tramite pompa dosatrice, nella misura di 300ml ogni 100m³ d'acqua scaricata per neutralizzare 0,5 mg/l (ppm) di cloro residuo.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 L	28046	2,52	P10	1	400
25 L	28047	2,36	P10	1	600

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Trattamento combinato con ossigeno, senza cloro

CTX-540 CONTIENE UN ALGHICIDA POLIMERICO A CARICA CATIONICA DAL DUPLICE EFFETTO:
• SOFFOCA LE ALGHE IMPEDENDONE LA PROLIFERAZIONE;
•CHIARIFICA L'ACQUA DELLA PISCINA COAGULANDO LE PARTICELLE PIÙ PICCOLE.

INTEGRANDO IL TRATTAMENTO CON CTX-100GR GRANULARE E CTX-100 IN PASTIGLIE È POSSIBILE GODERE DI UNA PISCINA LIMPIDA E TRASPARENTE E DI UNA MANUTENZIONE RIDOTTA: IL TUTTO SENZA I SOTTOPRODOTTI DEL CLORO E FORMAZIONE DI SCHIUMA.
IDEALE PER PISCINE COPERTE, VASCHE IDROMASSAGGIO E PISCINE FUORITERRA.



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

CTX-540 AlgaStop Ossigeno

Prodotto altamente concentrato ad azione alghicida e chiarificante, non schiumogeno.

CONSIGLI D'USO:

Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere direttamente in vasca 150 ml di CTX-540 AlgaStop Ossigeno ogni 10 m^3 d'acqua.

Una volta a settimana immettere direttamente in vasca 50 ml di prodotto ogni 10 m^3 d'acqua.

É essenziale completare il trattamento con CTX-100GR e CTX-100.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03249	21,42	P10	4	640

Per il formato da 1L fare riferimento al prodotto CTX 951 Anti Algae cod. 75975-IT



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 100g 10m³

CTX-100/Gr Oxipool - Granulare

Prodotto granulare, a base di ossigeno attivo, per coadiuvare il trattamento con CTX-540 AlgaStop Ossigeno. Non porta alla formazione di sottoprodotti irritanti essendo totalmente privo di cloro.

CONSIGLI D'USO:

Dopo aver regolato il pH dell'acqua della piscina entro un intervallo compreso tra 7,2 e 7,6, e in assenza di bagnanti, sciogliere 200 grammi di CTX-100gr Oxipool ogni 10 m^3 d'acqua in un recipiente contenente acqua della piscina, quindi distribuire uniformemente la soluzione così ottenuta sulla superficie della vasca. Per il mantenimento, aggiungere 100 grammi ogni 10 m^3 d'acqua una volta alla settimana, seguendo la medesima procedura.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	03180	21,00	P09	4	360

Per il formato da 1kg fare riferimento al prodotto CTX-950 Oxy Powder cod. 75979-IT



100g PASTIGLIE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 100g 10m³

CTX-100.0 Oxipool - Pastiglie da 100g

Prodotto in pastiglie, a base di ossigeno attivo, per coadiuvare il trattamento con CTX-540 AlgaStop Ossigeno. Non porta alla formazione di sottoprodotti irritanti essendo totalmente privo di cloro.

CONSIGLI D'USO:

Dopo aver regolato il pH dell'acqua della piscina entro un intervallo compreso tra 7,2 e 7,6, e in assenza di bagnanti, introdurre 2 pastiglie di CTX-100.0 Oxipool ogni 10 m^3 d'acqua, oppure, in alternativa, sciogliere 200 grammi di CTX-100gr Oxipool in un recipiente contenente acqua della piscina e distribuire uniformemente la soluzione sulla superficie della vasca. Per il mantenimento, aggiungere 1 pastiglia di CTX-100.0 OXIPOOL ogni 10 m^3 d'acqua una volta alla settimana.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	77949	42,23	P09	20	400
6 kg	76817	36,72	P09	4	864

ABBATTITORE DI FOSFATI



CTX-1596 PhosFree

DESCRIZIONE

Prodotto concentrato che previene la formazione di alghe derivanti da prodotti chimici, fertilizzanti dei giardini ed altri agenti contaminanti. Il prodotto agisce eliminando i fosfati che sono i principali nutrienti delle alghe stesse. La prevenzione è la migliore soluzione.

Facile e semplice da usare; migliora il rendimento dell'elettrolisi a sale.

CONSIGLI D'USO:

Si deve mantenere una concentrazione di fosfati inferiore a 125 ppb per evitare la formazione di alghe.

Trattamento iniziale per alti livelli di fosfati:

1. Analizzate il livello di fosfati con il kit di analisi.
2. Assicuratevi che il filtro sia pulito e che stia lavorando correttamente.
3. Versare la dose necessaria di Phos Free in un recipiente con acqua e versare la soluzione sulla superficie della piscina in modo uniforme.
4. Mantenere il sistema di filtrazione attivo durante le 24 successive all'applicazione del prodotto.

LIQUIDO CONCENTRATO · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 12ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	63108	43,84	P10	12	480

Per una piscina da 50 m³				
Quantità di fosfato in piscina	250 ppb	500 ppb	1000 ppb	1500 ppb
ml di Phosfree	150	300	600	900

ANTIALGHE CONCENTRATI



CONTIENE SOLFATO DI RAME

CTX-575 Distruttore di alghe

CTX-575 Distruttore di alghe è una combinazione di principi attivi **non** clorati ad elevata efficacia antialghe formulata appositamente per risolvere i problemi causati da alghe verdi, marroni, gialle, rosse e le "resistenti"alghe nere. L'efficacia nell'eliminazione delle alghe è tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe verdi, marroni, nere, rosse e gialle. Indicato per trattamenti shock.

CONSIGLI D'USO:

Aggiungere senza diluire 1 litro di CTX-575 Distruttore di alghe ogni 30-50 m³ di acqua, in funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento come indicato in etichetta secondo il tipo di alga da eliminare). Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell'acqua (sanificante e antialga di mantenimento).

LIQUIDO · PISCINE IN MOSAICO O PISTRELLE · 200ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	71653	30,99	P10	12	480

SOLO PER PISCINE RESIDENZIALI CON RIVESTIMENTO IN MOSAICO, PIASTRELLE O CON MEMBRANE PVC GARANTITI ANTIMACCHIA
NON ADATTO A PISCINE DOTATE DI ELETTROCLORATORI E RIVESTIMENTI IN MEMBRANE PVC NON ANTIMACCHIA



CTX-500 Algastop

Composto alghicida ad azione rapida, a base di tensioattivi, destinato ad evitare la crescita e la proliferazione delle alghe nell'acqua di piscina. Per piscine senza giochi d'acqua o idromassaggio.

CONSIGLI D'USO: per prevenire la proliferazione delle alghe, aggiungere 2 litri di prodotto per ogni 100 m³ di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,5 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 50ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	03192	7,29	P10	12	384
5 L	03194	4,62	P10	4	640
10 L	08626	4,38	P10	12	400
25 L	03195	4,14	P10	12	600

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

25ml 10m³

CTX-500S AlgaStop Super

Antialga concentrato, previene la formazione e la crescita di alghe. Alta efficacia contro la proliferazione delle alghe. Per piscine senza giochi d'acqua e idromassaggi.

CONSIGLI D'USO

Quando l'acqua perde la propria trasparenza, aggiungere, sciogliendoli in acqua, 1 l di prodotto per ogni 100 m3 di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,25 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	03196	8,38	P10	12	384
5 L	03198	5,31	P10	4	640
10 L	08627	5,04	P10	1	400
25 L	03199	4,76	P10	1	600



LIQUIDO CONCENTRATO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

8ml 10m³

CTX-500C AlgaStop Power

Prodotto ad azione rapida con un elevato potere alghicida, destinato ad evitare la formazione e lo sviluppo di alghe nell'acqua della piscina. Prodotto concentrato che, grazie alla sua enorme efficacia, vi permetterà di mantenere la piscina libera da alghe di tutti i tipi.

CONSIGLI D'USO

Dose iniziale: Aggiungere 180 ml per ogni 50 m3. Successivamente aggiungere, una volta a settimana, 40 ml per ogni 50 m³.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	63120	24,88	P10	12	480



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

50ml 10m³

CTX-570 AlgaStop Non Stop: Antialghe non schiumogeno

Antialga continuo che non crea schiuma, schiarente, adatto a trattamenti della vasca vuota. Ideale per piscine profonde e con sistema di nuoto controcorrente. Per piscine con sistema di nuoto controcorrente o simili, parchi acquatici, ecc... Rende più trasparente l'acqua e aiuta l'eliminazione delle alghe e dei solidi in sospensione. Non contribuendo alla formazione di schiume, è ideale per piscine dotate di sistemi per il nuoto controcorrente o simili, parchi acquatici, ecc... Compatibile con la maggior parte dei trattamenti di clorazione.

CONSIGLI D'USO: Per prevenire la proliferazione delle alghe, aggiungere 2 litri di prodotto per ogni 100 m3 di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,5 l di prodotto per 100 m3 di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	09884	8,80	P10	12	384
5 L	03206	5,37	P10	4	640
10 L	21272	5,10	P10	1	400
25 L	03207	4,83	P10	1	600

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ANTIALGHE

CTX-530 AlgaStop Ultra: antialghe flocculante



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

25ml 10m³

Composto alghicida non schiumogeno, multiazione potenziato, con potere flocculante che gli conferisce una maggior capacità di prevenzione della crescita e proliferazione di alghe. Non schiumogeno e chiarificante.

CONSIGLI D'USO

Trattamento iniziale: Aggiungere 1 L di prodotto ogni 100 m³ d'acqua.

Trattamento di mantenimento: Aggiungere 0,25 L di prodotto ogni 100 m³ d'acqua una volta alla settimana. Queste dosaggi hanno un carattere orientativo e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, ecc

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	03203	9,25	P10	12	384
5 L	03204	6,15	P10	4	640
10 L	26729	5,88	P10	1	400

CTX-530C AlgaStop Ultra Power



LIQUIDO CONCENTRATO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

12ml 10m³

Antialga extra con potere microflocculante che gli conferisce una maggior capacità di prevenzione della crescita e proliferazione di alghe. Non schiumogeno. Prodotto concentrato di mantenimento che, grazie anche al suo potere microflocculante, vi permetterà di mantenere la piscina libera da ogni tipo di alghe.

CONSIGLI D'USO

Dose iniziale: Aggiungere 180 ml per ogni 50 m³. Successivamente aggingere, una volta a settimana, 60 ml per ogni 50 m³.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	63122	27,97	P10	12	480

PRODOTTO IDEALE PER LA VENDITA AI PRIVATI

DISINCROSTANTI PER LA PULIZIA DELLA VASCA

CTX-51 Disincrostante di superfici extra



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

Detergente altamente efficace, a carattere acido, studiato per eliminare le incrostazioni calcaree, i residui organici ed i sedimenti minerali che, con il passare del tempo, si formano ed aderiscono alla superficie della piscina.

CONSIGLI D'USO: In una piscina vuota, applicare il prodotto non diluito sulle superfici da pulire, spargendolo perfettamente sulle pareti e sul fondo. Lasciare agire il prodotto per circa 1/2 ora; sciacquare quindi abbondantemente con acqua. Se le incrostazioni non sono state eliminate, ripetere l'operazione. Nei punti altamente incrostati complementare l'azione del prodotto raschiando con una spazzola, sciacquare quindi abbondantemente con acqua fino a rimuoverlo completamente. Applicare il prodotto senza nebulizzare.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03124	6,41	P10	4	640
25 L	03125	6,20	P10	1	600



GEL

TUTTI I TIPI DI PISCINA

CTX-52 Gelacid: Disincrostante per la pulizia della vasca, in gel

Gel detergente altamente efficace, a carattere acido, studiato per eliminare le incrostazioni calcaree ed i sedimenti minerali che, con il passare del tempo, si formano ed aderiscono alla superficie della piscina. Altamente efficace sulle pareti della piscina. Dissolve completamente i depositi calcarei e le macchie di ossidi metallici.

Grazie alla sua consistenza, aderisce alle pareti e non schizza.

CONSIGLI D'USO: Svuotare la piscina. Inumidire con acqua le superfici da pulire ed applicare il prodotto direttamente, senza diluire, con un pennello o un rullo di plastica. Lasciare agire il prodotto per circa 1/2 ora. Sciacquare quindi abbondantemente fino a rimuoverlo completamente.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	08669	7,73	P10	4	640



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO

2l per 10kg di sabbia/ vetro

CTX-57 Netafilter: Disincrostante liquido per la pulizia dei filtri

PDisincrostante liquido dalle caratteristiche acide, indicato per l'eliminazione delle incrostazioni causate dai sali dell'acqua e dalla sporcizia che si deposita all'interno dei filtri a massa. Adatto alla pulizia di filtri in acciaio inossidabile e poliestere. Facile da applicare e di rapido risciacquo con acqua corrente.

CONSIGLI D'USO: Con il filtro in aperto a pompa ferma, spurgare tramite la valvola di fondo tutta l'acqua contenuta all'interno. Chiudere la valvola di scarico ed inserire, tramite la bocca del filtro, 2 l d'acqua seguiti da 2 l di prodotto NETAFILTER per circa 10 kg di sabbia/vetro.La soluzione aggiunta deve coprire la sabbia/vetro, superandone il livello di 20 - 30 cm. Dopo circa 8 ore chiudere il filtro, effettuare un controlavaggio e tornare alla normale filtrazione.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	73555	10,50	P10	4	640
25 L	73556	9,05	P10	1	600



GEL

TUTTI I TIPI DI PISCINA

CTX-56 Netoline: Disincrostante per la linea di galleggiamento

Gel detergente disincrostante a carattere acido, formulato appositamente per eliminare gli aloni di grasso, la sporcizia e le incrostazioni calcaree dai bordi e dalle pareti della piscina e dalle zone annesse, se necessario.

Essendo facilmente applicabile con pennello, rullo o spugna su superfici verticali, risulta più efficace dei detergenti liquidi normalmente usati. Grazie alla sua consistenza aderisce alle pareti e non schizza.

CONSIGLI D'USO

Applicare il prodotto non diluito tramite un panno, una spugna o un pennello, sfregando le zone da pulire. Se non si riesce ad eliminare la sporcizia dalle superfici vicine al livello dell'acqua, è consigliabile abbassare il livello per consentire al prodotto di agire più efficacemente.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	38811	8,50	P10	4	640

DISINCROSTANTI



LIQUIDO

IDEALE PER PISCINE AD ELETTROLISI

CTX-35: Disincrostante per celle elettrolitiche

Gli elettrocloratori sono costituiti da una cella elettrolitica attraverso la quale circola l'acqua della piscina e viene generato il cloro. Sulla superficie degli elettrodi della cella elettrolitica, inclusi gli apparati dotati di inversione di polarità, si accumulano nel tempo residui organici, incrostazioni calcaree e sedimenti minerali che aderendo alla superficie e ne riducono il rendimento riducendo la vita della cella. Per questo motivo sarà necessario programmare la pulizia utilizzando CTX-35, prodotto a base acida, pronto all'uso e pensato per eliminare le incrostazioni senza danneggiare gli elettrodi, bensì garantendo sempre un alto rendimento di produzione di cloro.

CONSIGLI D'USO:

Introdurre gli elettrodi in un recipiente resistente agli acidi ed aggiungere il prodotto così che gli elettrodi risultino interamente sommersi, ma senza superare il limite superiore per evitare l'attacco del prodotto alle viti e ai dadi della parte più esterna. Lasciar agire il prodotto e una volta terminata l'operazione di pulizia, risciacquare accuratamente gli elettrodi con acqua prima di rimontarli nella cella.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	31127	5,97	P10	4	640

SGRASSANTI E DETERGENTI



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

CTX-75 Sgrassante della linea di galleggiamento

Detergente sgrassante della linea di galleggiamento per piscine e spa. Per tutte le piscine a skimmer.

Composto detergente specialmente formulato per pulire i bordi perimetrali, le pareti e zone circostanti la vasca da residui oleosi e grassi.

CONSIGLI D'USO

Applicare il prodotto non diluito con un panno, una spugna, sfregando le zone da pulire. Se non si riesce ad eliminare la sporcizia dalle superfici vicine al livello dell'acqua, è consigliabile abbassare il livello per consentire al prodotto di agire più efficacemente.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	03221	11,10	P10	12	384
5 L	03222	5,66	P10	4	640



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

CTX-75AS AlkaSuper - Sgrassante potenziato

Potente prodotto sgrassante alcalino indicato per rimuovere i residui organici che aderiscono sulla superficie in PVC. Indicato anche per la pulizia delle cartucce filtranti.

CONSIGLI D'USO:

In presenza di sporcizia persistente sul liner, applicare CTX-75AS senza diluirlo sopra una spugna e strofinare energicamente le parti da trattare.

In caso residui organici in corrispondenza del livello dell'acqua, è consigliabile far scendere il livello della stessa, per conseguire una maggior efficacia del prodotto.

Per detersioni più blande è possibile diluire il prodotto fino al 10/20%. É inoltre possibile pulire l'elemento filtrante dei filtri a cartuccia immergendo la cartuccia, dopo averla sciacquata, in una soluzione del prodotto 1:1 con acqua. Dopo 12h risciaquare abbondantemente prima dell'utilizzo.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	03227	11,91	P10	12	384
5 L	03228	6,23	P10	4	640
25 L	03234	5,93	P10	1	400



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

50ml
10m³

CTX 600 Anticalcare

Anticalcare liquido per la prevenzione delle incrostazioni calcaree. Prodotto disperdente e inibente per la prevenzione di incrostazioni; aiuta inoltre a prevenire l'ostruzione dei filtri e la corrosione delle parti metalliche del sistema di ricircolo e di filtrazione.

CONSIGLI D'USO: Trattamento iniziale: aggiungere 2,5 L di prodotto ogni 100m³ d'acqua durante il riempimento della vasca. Trattamento di mantenimento: Aggiungere 0,5l di prodotto ogni 100m³ d'acqua una volta a settimana .

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della piscina, lasciando il dispositivo di filtrazione in funzione. Nel caso di piscine con una durezza d'acqua superiore a 45 °F ed una temperatura di 28 °C, aumentare la dose dal 25 al 50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03229	16,73	P10	4	640



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

150ml
10m³

CTX-602 Anticalcare Eco

Anticalcare per il controllo della formazione di precipitati di calcio e magnesio, per la prevenzione delle incrostazioni sul rivestimento e nel filtro.

CONSIGLI D'USO: Trattamento iniziale: aggiungere 2,5 L di prodotto ogni 100m³ d'acqua durante il riempimento della vasca. Trattamento di mantenimento: Aggiungere 1,5l di prodotto ogni 100m³ d'acqua una volta a settimana .

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della piscina, lasciando il dispositivo di filtrazione in funzione. Nel caso di piscine con una durezza d'acqua superiore a 45 °F ed una temperatura di 28 °C, aumentare la dose dal 25 al 50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	17959	7,74	P10	4	640



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

100ml
10m³

CTX-700 Sequestrante di metalli

Sequestrante per il controllo della formazione i precipitati di calcio, di magnesio, ferro e manganese. Evita la formazione di macchie sul rivestimento.

CONSIGLI D'USO: Trattamento iniziale: aggiungere 2 L di prodotto ogni 100m³ d'acqua durante il riempimento della vasca. Trattamento di mantenimento: Aggiungere 1l di prodotto ogni 100m³ d'acqua una volta a settimana .

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della piscina, lasciando il dispositivo di filtrazione in funzione. Nel caso di piscine con una durezza d'acqua superiore a 45 °F ed una temperatura di 28 °C, aumentare la dose dal 25 al 50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03231	24,60	P10	4	640

RIMOZIONE OSSIDI METALLICI

CTX-110 Ossigeno Liquido



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 1l 10m³

Il ferro è uno dei metalli più abbondanti della crosta terrestre ed è naturalmente presente in acqua in forma solubile o in forma complessa. La presenza di ferro in acqua può avere più origini ed in generale non costituisce un pericolo alla salute umana o all'ambiente, ma causa problemi di una natura estetica ed organolettica. Il ferro può colorare l'acqua e può causare macchie color ruggine sul liner.

CONSIGLI D'USO

Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere direttamente in vasca 10L di CTX-110 Ossigeno Liquido ogni 100 m³ d'acqua e lasciare il sistema in filtrazione per almeno 12 ore. É importante che il valore del cloro libero sia il più basso possibile in quanto CTX-110 Ossigeno Liquido neutralizza il cloro. Dopo qualche giorno, in funzione della temperatura e delle condizioni climatologiche, è possibile riprendere la clorazione inserendo nei cestelli degli skimmer 1 pastiglia di CTX-370 o CTX-342 ogni 25 m³ d'acqua. Non riprendere a clorare direttamente in vasca. Per prevenire la formazione delle macchie è consigliabile utilizzare CTX-700 rispettando le normali condizioni d'uso del prodotto.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	23116	10,15	P10	4	640
25 L	23127	7,26	P10	1	600

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. VIETATA LA VENDITA AI PRIVATI

CTX-110DIL Ossigeno Liquido



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 3l 10m³

Ossigeno liquido diluito per uso privato.

CONSIGLI D'USO Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere direttamente in vasca 30L di CTX-110DIL Ossigeno Liquido ogni 100 m³ d'acqua e lasciare il sistema in filtrazione per almeno 12 ore. É importante che il valore del cloro libero sia il più basso possibile in quanto CTX-110DIL Ossigeno Liquido neutralizza il cloro. Dopo qualche giorno, in funzione della temperatura e delle condizioni climatologiche, è possibile riprendere la clorazione inserendo nei cestelli degli skimmer 1 pastiglia di CTX-370 o CTX-342 ogni 25 m³ d'acqua. Non riprendere a clorare direttamente in vasca.

Per prevenire la formazione delle macchie è consigliabile utilizzare CTX-700 rispettando le normali condizioni d'uso del prodotto.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	23117	5,02	P10	4	640
25 L	23118	3,59	P10	1	600

PRODOTTO IDEALE PER LA VENDITA AI PRIVATI

TRATTAMENTO INVERNALE

CTX-551 WinterStar Liner



LIQUIDO | IDEALE PER PISCINE IN LINER PVC | 830ml 10m³

Prodotto per il mantenimento dell'acqua in piscine non utilizzate durante la stagione invernale. Per piscine rivestite con liner o in poliestere.

Previene la putrefazione dell'acqua. Facilita la pulizia in primavera e evita la proliferazione intensa di alghe. Non forma schiuma e compatibile con tutti i trattamenti di clorazione. Completamente solubile in acqua.

CONSIGLI D'USO

Al termine della stagione balneare, senza sospendere il trattamento di manutenzione, realizzare una superclorazione con dicloro granulare CTX-200GR ClorShock (15 g/m³). Il giorno dopo aggiungere 8 l ogni 100 m³ di acqua. Il valore del pH dell'acqua dovrà essere compreso tra 7,2 e 7,6. Versare la dose necessaria direttamente nell'acqua della piscina. È necessario mettere il sistema di filtrazione in funzione per il tempo necessario a distribuire il prodotto in acqua uniformemente. A metà inverno è consigliabile ripetere il trattamento.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	17228	5,59	P10	4	640
10 L	26412	4,46	P10	1	400

TRATTAMENTO INVERNALE



CTX-550 WinterStar

Prodotto per il mantenimento dell'acqua in piscine non utilizzate durante la stagione invernale. Previene la putrefazione dell'acqua e la formazione del calcare. Facilita la pulizia in primavera e evita la proliferazione intensa di alghe. Non forma schiuma è compatibile con tutti i trattamenti di clorazione.

CONSIGLI D'USO

Al termine della stagione balneare, senza sospendere il trattamento di manutenzione, realizzare una super-clorazione con dicloro granulare. Il giorno dopo aggiungere 5 l di prodotto ogni 100 m^3 di acqua. Il valore del pH dell'acqua dovrà essere compreso tra 7,2 e 7,6. Versare la dose necessaria direttamente nell'acqua della piscina. È necessario mettere il sistema di filtrazione in funzione per il tempo necessario a distribuire il prodotto in acqua uniformemente. A metà inverno è consigliabile ripetere il trattamento.

LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	03226	11,81	P10	4	640



CTX-551C WinterStar Liner Power

Svernante concentrato specifico per piscine in liner e poliestere che vi permetterà di mantenere una perfetta condizione dell'acqua durante l'inverno evitando formazioni di alghe.

Prodotto concentrato per il mantenimento dell'acqua della piscina durante il periodo invernale. Questo vi permetterà di non dover svuotare la piscina per la stagione successiva. Il suo tappo dosatore vi permetterà di aggiungere la quantità perfetta di prodotto.

CONSIGLI D'USO

Alla fina della stagione effettuare una superclorazione con Dicloro Granulare.

Aggiungere, il giorno dopo, 1 l di prodotto per ogni 50 m^3 di acqua. Il valore di pH dell'acqua deve essere fra 7,2 - 7,6.

LIQUIDO CONCENTRATO

IDEALE PER PISCINE IN LINER PVC

200ml 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	63163	27,57	P10	12	480

ACCESSORI PER IL DOSAGGIO



CTX Brocca dosatrice

NEW 2026

Brocca dosatrice per dosare i prodotti granulari

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard
Brocca	78036	5,60	P10	12

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA sensations



L'eccellenza dei prodotti CTX al servizio della tua SPA

ctx pro | The caring formula



GRANULATO SPA 15g -0,2pH m³

CTX 911 pH Minus

Riduttore di pH granulare, indicato per abbassare il valore del pH quando supera 7,2.

CONSIGLI D'USO:

Dosaggio: Aggiungere 15 g di prodotto per m³ d'acqua per diminuire il pH di circa 0,2 unità.

Sciogliere la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della vasca. Il valore ideale del pH deve essere compreso tra 7,2 e 7,8; controllare il valore 1-2 volte al giorno. Questi dosaggi sono orientativi e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche della SPA.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1,5 kg	75976	11,33	P10	6	540



POLVERE SPA 15g +0,2pH m³

CTX 912 pH Plus

Incrementatore di pH in polvere, ideale per correggere il valore del pH quando è inferiore a 7,2.

CONSIGLI D'USO:

Dosaggio: Aggiungere 15 g di prodotto ogni m³ d'acqua per aumentare il pH di circa 0,2 unità.

Sciogliere la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della vasca. Il valore ideale del pH deve essere compreso tra 7,2 e 7,8; controllare il valore 1-2 volte al giorno. Questi dosaggi sono orientativi e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche della SPA.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	75977	14,89	P10	6	360



LIQUIDO SPA 20ml m³

CTX 913 Hardness Stabilizer

Stabilizzatore di durezza liquido, ideale per prevenire la formazione di calcare e macchie, proteggendo filtri e componenti metalliche.

CONSIGLI D'USO:

Trattamento iniziale: con durezza ≤ 35 °f aggiungere 20 ml (1 tappo sono circa 15-20 ml)di prodotto per m³d'acqua, con durezza > 35 °f aggiungere 25 ml di prodotto per m³ d'acqua.

Trattamento di mantenimento: Aggiungere circa 15-20 ml di prodotto per m³ d'acqua una volta alla settimana.

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della vasca. Nelle SPA con durezza superiore a 45 °f e temperatura ≥ 25 °C, aumentare il dosaggio del 25-50%.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75978	15,65	P10	6	360



POLVERE SPA 10g m³

CTX 950 Oxy Powder

Composto granulare a base di ossigeno attivo senza cloro, per un trattamento completo che non porta alla formazione di sottoprodotti irritanti.

CONSIGLI D'USO:

Trattamento iniziale: Aggiungere 20 g di prodotto ogni m³ d'acqua.

Trattamento di mantenimento: Aggiungere 10 g di prodotto ogni m³ d'acqua una volta alla settimana.

Sciogliere la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della vasca. Ripetere la dose iniziale qualora si presenti una cattiva trasparenza dell'acqua. Queste dosi sono orientative; si raccomanda l'uso combinato con CTX 951 Anti Algae.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	75979-IT	30,53	P10	6	360



LIQUIDO SPA 5ml m³

CTX 951 Anti Algae

Prodotto non schiumogeno altamente concentrato con azione alghicida e chiarificante per mantenere l'acqua della SPA limpida e cristallina.

CONSIGLI D'USO:

Trattamento iniziale: Aggiungere 15 ml di prodotto ogni m³ d'acqua.

Trattamento di mantenimento: Aggiungere 5 ml di prodotto ogni m³ d'acqua una volta alla settimana.

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della vasca. Ripetere la dose iniziale qualora la trasparenza dell'acqua diminuisca. Per un'azione completa, integrare il trattamento con CTX 950 Oxy Powder.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75975-IT	19,34	P10	6	360



LIQUIDO SPA 10ml m³

CTX 931 Clarifyer

Prodotto liquido polimerico con proprietà coagulanti e flocculanti per prevenire efficacemente la torbidità dell'acqua nelle SPA.

CONSIGLI D'USO:

Trattamento di recupero (acqua torbida): Aggiungere 10 ml di prodotto per ogni m³ di acqua.

Distribuire il prodotto uniformemente in vasca per il trattamento di recupero. Queste dosi sono indicative e possono essere modificate in base alle caratteristiche proprie di ogni SPA, al clima, ecc.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75981	14,08	P10	6	360



LIQUIDO SPA 5-10ml m³

CTX 932 Anti Foam

Formulato per contrastare efficacemente e istantaneamente la formazione di schiuma nella SPA, generata dal moto dell'acqua e dai residui grassi.

CONSIGLI D'USO:

Dosaggio: Aggiungere 5-10 ml di prodotto per ogni m³ di acqua, a seconda della quantità di schiuma presente.

Versare il prodotto direttamente sulla superficie della vasca o diluirlo preventivamente in acqua. La dose può essere modificata in base alle insufflazioni d'aria, alla temperatura e all'intensità del fenomeno.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75985	25,75	P10	6	360



LIQUIDO SPA ~100ml

CTX 941 Filter Cleaner

Prodotto liquido specifico per la pulizia profonda dei filtri a cartuccia, efficace nella rimozione di calcare, sporco e residui oleosi.

CONSIGLI D'USO:

Dosaggio: Utilizzare circa 100 ml di prodotto per ogni sessione di pulizia del filtro.

Rimuovere la cartuccia e sciacquarla. Immergere la cartuccia in un secchio, aggiungere il prodotto e coprire con acqua pulita. Lasciare agire per almeno 12 ore, dopodiché rimuovere la cartuccia, risciacquarla abbondantemente e reinstallarla.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75982	18,91	P10	6	360



LIQUIDO SPA

CTX 942 Surface Cleaner

Detergente concentrato specifico per la rimozione di grasso e sporco dai bordi e dalla linea di galleggiamento delle vasche.

CONSIGLI D'USO:

Applicazione: Versare il prodotto puro su un panno o una spugna e strofinare energicamente la superficie da pulire.

In caso di sporco ostinato, si consiglia di abbassare il livello dell'acqua per una maggiore efficacia. Al termine, passare un panno asciutto o carta. Il prodotto è delicato sulle superfici e non altera i parametri dell'acqua in caso di immissione accidentale in acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75983	16,28	P10	6	360



LIQUIDO SPA 500ml 1-3m³

CTX 943 Pipework Cleaner

Detergente specifico per rimuovere calcare, sporco e biofilm accumulati all'interno del circuito idraulico della SPA.

CONSIGLI D'USO:

Dosaggio: Utilizzare 500 ml di prodotto per vasche da 1000 a 3000 litri prima del cambio dell'acqua.

Rimuovere la cartuccia del filtro e riempire la SPA fino a coprire gli ugelli. Versare il prodotto e azionare le pompe per 30 minuti. Svuotare la vasca, risciacquare le superfici, riempire con acqua pulita e far funzionare le pompe per 1-2 minuti per il risciacquo finale, quindi svuotare di nuovo. È vietato fare il bagno durante la pulizia.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	75984	17,76	P10	6	360







TRATTAMENTI CHIMICI ASTRALPOOL

REGOLAZIONE DEL pH	309
CLORATI	310
TRATTAMENTO COMBINATO CON OSSIGENO, SENZA CLORO	311
ANTIALGHE	312
DETERGENTI	313
FLOCCULANTI	314
COMPLEMENTARI	315
DETERGENTI ACCIAIO INOX	316
SVERNANTI	316
ESSENZE BENESSERE	317

IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI PISCINA **INIZIA QUI**



Nuova Gamma AstralPool
MAINTENANCE

I 6 STEP PER UN ADEGUATO TRATTAMENTO DELL'ACQUA

M

EQUILIBRIO **1.** Regolare il pH
TRATTAMENTO **2.** Utilizzare il prodotto di trattamento scelto
ANTIALGHE **3.** Prevenire la formazione delle alghe
FLOCCULANTI **4.** Mantenere l'acqua limpida e cristallina
COMPLEMENTARI **5.** Pulire gli accessori e spazi adiacenti la piscina
INVERNANTI **6.** Proteggere l'acqua della piscina durante l'inverno

IL CORRETTO MANTENIMENTO È LA SOLUZIONE MIGLIORE

Ma se sorge un imprevisto, tranquillo!

S

Nuova Gamma AstralPool
SOLUTION

SOLUZIONI PER QUALSIASI TIPO DI IMPREVISTO

COME LEGGERE L'ETICHETTA



Nome gamma

Nome e descrizione del prodotto

Benefici e modalità d'uso del prodotto

Formato
- Granulare
- Pastiglie
- Liquido
- Liquido concentrato
- Polvere

Durata
Effettiva del prodotto in acqua
- 1' Immediato
- 8h
- Giornaliero
- 10 giorni
- di recupero

Tipi di piscina
- Tutti i tipi di piscina
- Piscina con skimmer e filtro a sabbia
- Filtro a sabbia speciale
- Rivestimento speciale
- Mosaico e piastrelle

Dosaggio
Dose necessaria per m^3



GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g -0,2 pH 10m³

pH Minor solido

Prodotto granulare per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.

Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che la clorazione sia insufficiente.

CONSIGLI D'USO:
Quando in piscina non ci sono bagnanti, versare la dose di prodotto necessaria in un recipiente con acqua (è necessario indicativamente 1,5 kg di prodotto per abbassare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua), quindi versare la soluzione in piscina distribuendola uniformemente sulla superficie dell'acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
8 kg	11385	4,66	P10	1	720
16 kg	16540	4,41	P10	1	640
25 kg in sacchi	13775	2,42	P10	1	1225



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g +0,2 pH 10m³

pH Plus solido

Prodotto in polvere per aumentare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è inferiore a 7,2.
Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo basso possa causare irritazioni alla pelle e agli occhi dei bagnanti, nonché corrosione alle parti metalliche della piscina e che richieda un consumo eccessivo di clorante.

CONSIGLI D'USO:
Quando in piscina non ci sono bagnanti, versare la dose di prodotto necessaria in un recipiente contenente acqua (è necessario indicativamente 1,5 kg di prodotto per far aumentare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua).

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
6 kg	11386	5,00	P10	1	540
10 kg	16725	4,76	P10	1	400



LIQUIDO | IDEALE PER PISCINE AD ELETTROLISI | 215ml -0,2pH 10m³

pH Reducer

Prodotto liquido, di nuova formulazione a base di acido solforico e cloridico, per abbassare il pH dell'acqua quando questo sia superiore a 7,6.Contribuisce a ripristinare il sale consumato dal processo di elelttolisi salina. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:
Aggiungere 2,15 litri ogni 100 m³ d'acqua per diminuire di 0,2 unità il pH. Si tratta di un prodotto formulato per essere dosato nell'acqua della piscina tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	77514	2,11	P10	1	600

PRODOTTO IDEALE PER LA VENDITA AI PRIVATI



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 120ml -0,2 pH 10m³

pH Minor liquido PROFESSIONAL al 40%

Prodotto liquido per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.

Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che la clorazione sia insufficiente.

CONSIGLI D'USO:
Aggiungere indicativamente 1,2 litri di prodotto per abbassare il pH di 0,2 unità in 100 m³ di acqua. Si tratta di un prodotto formulato per essere dosato nell'acqua della piscina tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	25983	2,03	P10	1	400
25 kg	73140	1,90	P10	1	600

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. VIETATA LA VENDITA AI PRIVATI

REGOLAZIONE DEL pH



pH Plus liquido

Prodotto liquido per aumentare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è inferiore a 7,2. Indicato per dosaggio con pompa. Evita che l'acqua con un pH troppo basso possa causare irritazioni alla pelle e agli occhi dei bagnanti, nonché corrosione alle parti metalliche della piscina e che richieda un consumo eccessivo di clorante.

CONSIGLI D'USO:
Formulato per essere dosato tramite dispositivi automatici di regolazione e controllo del pH. Aggiungere indicativamente 3,5 litri di prodotto per aumentare il pH di 0,2 unità in 100 m3 di acqua.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 120ml -0,2 pH 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	74863	2,81	P10	1	600

CLORATI



Cloro Rapido

Disinfettante azione urto per acque di piscina. Azione battericida e virucida.

Composto organico a rapida dissoluzione, altamente stabilizzato, per il trattamento dell'acqua delle piscine.

CONSIGLI D'USO

TRATTAMENTO DI IPERCLORAZIONE: aggiungere 90 g ogni m³ (50 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione battericida o aggiungere 225 g ogni m³ (125 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione anche virucida. Trascorse 2 ore, regolare il pH dell'acqua entro il valore 7,2-7,6.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6; successivamente aggiungere 15 g di prodotto per ogni m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 1 a 3 g di prodotto per ogni m³ d'acqua. Questi dosaggi hanno un carattere orientativo e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, ecc. Il trattamento di mantenimento iniziale si dovrà ripetere ogni qualvolta si nota una mancanza di trasparenza dell'acqua. In assenza di bagnanti in piscina, versare la dose necessaria di prodotto in un recipiente con acqua e distribuire uniformemente la soluzione così ottenuta sulla superficie della vasca. Il cloro residuo libero dovrà essere situato tra 0,7-1,5 mg/L, valore che si potrà misurare facilmente utilizzando un apposito analizzatore di cloro e di pH. Questo controllo dovrà essere effettuato al meno due volte al giorno.

GRANULATO · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 150g 10m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	11394	13,00	P10	1	450
10 kg	16478	11,40	P10	1	400
25 kg	11395	10,49	P10	1	450



Cloro Lento - 0% boric pastiglie da 250g

Pastiglie a lenta dissoluzione ideali per mantenere l'acqua della piscina sempre chiara e trasparente, grazie alla formula avanzata senza acido borico. Prevengono la formazione di alghe e stabilizzano il cloro libero nelle vasche esposte al sole, riducendone il consumo causato dai raggi UV.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, trascorse due ore, aggiungere 15 g di Cloro Rapido per m³ d'acqua.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 250 g per ogni 25 m³ d'acqua, una volta alla settimana. In alternativa, per impianti con dosatore, riempirlo con le pastiglie e far scorrere l'acqua attraverso il dispositivo.

MADE IN EUROPE

250g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 1 PER 25m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	75303	15,53	P09	4	720
10 kg	74308	14,61	P09	2	720
25 kg	75366	14,02	P09	1	450

Cloro Lento - 0% boric pastiglie da 500g

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 500 g per ogni 50 m³ d'acqua, una volta alla settimana. In alternativa, per impianti con dosatore, riempirlo con le pastiglie e far scorrere l'acqua attraverso il dispositivo.

500g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 1 PER 50m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	77958	14,61	P09	2	720

CLORATI



250g PASTIGLIE

TUTTI I TIPI DI PISCINA

1 PER 25m³

Multi-Action 10 - 0% Boric pastiglie da 250g

Pastiglie multiazione a lenta dissoluzione, ideali per una manutenzione completa dell'acqua della piscina. Grazie alla formula avanzata senza acido borico e senza rame, contrastano la formazione di alghe, prevengono le incrostazioni calcaree e, grazie al loro effetto flocculante, favoriscono l'eliminazione delle particelle in sospensione, garantendo un'acqua sempre limpida e cristallina.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il valore del pH tra 7,2 e 7,6. Successivamente, trascorse due ore, aggiungere 15 g di Cloro Rapido per m^3 d'acqua.

Trattamento di mantenimento: con il pH corretto, inserire nel cestello dello skimmer 1 pastiglia da 250 g per ogni 25 m^3 d'acqua, una volta alla settimana.

È indispensabile che l'intero volume dell'acqua di piscina ricircoli tramite il sistema di filtrazione tutti i giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	76117	15,59	P10	4	720
10 kg	77959	14,82	P10	2	720
25 kg	77960	14,11	P10	1	450

IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml 10m³

Clor Liquid

Prodotto liquido, pronto all'uso, in soluzione al 14-15% come ipoclorito di sodio. Prodotto economico ed immediatamente disponibile per il dosaggio automatizzato con pompe dosatrici.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere dai 2 ai 3 litri ogni 10 m3 d'acqua.
Trattamento di mantenimento: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 200 a 500 ml ogni 10 m^3 d'acqua Iniettare il prodotto, tramite pompa dosatrice a valle del trattamento di filtrazione.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	18708	2,80	P10	1	600

TRATTAMENTO COMBINATO CON OSSIGENO, SENZA CLORO

Microbid contiene un alghicida polimerico a carica cationica dal duplice effetto:
- soffoca le alghe impedendone la proliferazione;
- chiarifica l'acqua della piscina coagulando le particelle più piccole.

Integrando il trattamento con Oximines granulare è possibile godere di una piscina limpida e trasparente e di una manutenzione ridotta: il tutto senza i sottoprodotti del cloro e formazione di schiuma. Ideale per piscine coperte, SPA e piscine fuoriterra.



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

50ml 10m³

Microbid

Prodotto altamente concentrato ad azione alghicida e chiarificante, non schiumogeno.

CONSIGLI D'USO:
Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere direttamente in vasca 150 ml di Microbid ogni 10 m^3 d'acqua.

Una volta a settimana immettere direttamente in vasca 50 ml di prodotto ogni 10 m^3 d'acqua.

É essenziale completare il trattamento con Oximines

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	15991	22,12	P10	4	640



POLVERE

TUTTI I TIPI DI PISCINA

100g 10m³

Oximines

Prodotto per integrare il trattamento con Oximines. Non porta alla formazione di sottoprodotti irritanti essendo totalmente privo di cloro.

CONSIGLI D'USO:
Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere all'interno dello skimmer due pastiglie di Oximines ogni 10 m^3 d'acqua. Dose di mantenimento: aggiungere all'interno dello skimmer 1 pastiglia o 100g, direttamente nella piscina, ogni 10 m^3 di acqua, una volta settimana. Immettere sempre il prodotto chimico in vasca in assenza di bagnanti.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	11433	24,10	P10	4	360

ANTIALGHE

Antialghe schiarente



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

Composto alghicida ad aione rapida, a base di tensioattivi, destinato ad evitare la crescita e la proliferazione delle alghe nell'acqua di piscina. Per piscine senza giochi d'acqua o idromassaggio.

CONSIGLI D'USO:
Per prevenire la proliferazione delle alghe, aggiungere 2 litri di prodotto per ogni 100 m³ di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,5 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11414	4,46	P10	4	640
10 L	77912	4,24	P10	1	400
25 L	11415	3,96	P10	1	600

Antialghe concentrato



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 25ml 10m³

Antialga concentrato, previene la formazione e la crescita di alghe. Per piscine senza giochi d'acqua e idromassaggi. Alta efficacia contro la proliferazione delle alghe.

CONSIGLI D'USO:

Quando l'acqua perde la propria trasparenza, aggiungere, sciogliendoli in acqua, 1 l di prodotto per ogni 100 m³ di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,25 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11420	4,87	P10	4	640
10 L	77910	4,65	P10	1	400

Antialghe NonStop



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

Antialga continuo che non crea schiuma, schiarente, adatto a trattamenti della vasca vuota. Ideale per

piscine profonde e con sistema di nuoto controcorrente. Per piscine con sistema di nuoto controcorrente o simili, parchi acquatici, ecc... Rende più trasparente l'acqua e aiuta l'eliminazione delle alghe e dei solidi in sospensione. Non contribuendo alla formazione di schiume, è ideale per piscine dotate di sistemi per il nuoto controcorrente o simili, parchi acquatici, ecc... Compatibile con la maggior parte dei trattamenti di clorazione.

CONSIGLI D'USO:
Per prevenire la proliferazione delle alghe, aggiungere 2 litri di prodotto per ogni 100 m³ di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,5 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	77889	5,15	P10	4	640
10 L	77911	4,85	P10	1	400
25 L	77888	4,60	P10	1	600

DISINCROSTANTI

Disincrostante extra



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

Disincrostante extra forte per la pulizia annuale della vasca. Adatto per piscine piastrellate, con telo o verniciate.

CONSIGLI D'USO:
In una piscina vuota, applicare il prodotto non diluito sulle superfici da pulire, spargendolo perfettamente sulle pareti e sul fondo. Lasciare agire il prodotto per circa 1/2 ora; sciacquare quindi abbondantemente con acqua. Se le incrostazioni non sono state eliminate, ripetere l'operazione. Nei punti altamente incrostati complementare l'azione del prodotto raschiando con una spazzola, sciacquare quindi abbondantemente con acqua fino a rimuoverlo completamente. Applicare il prodotto senza nebulizzare.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11391	7,26	P10	4	640
25 L	11392	6,89	P10	1	600

DISINCROSTANTI

Netcel



Gli elettrocloratori sono costituiti da una cella elettrolitica attraverso la quale circola l'acqua della piscina e viene generato il cloro. Sulla superficie degli elettrodi della cella elettrolitica, inclusi gli apparati dotati di inversione di polarità, si accumulano nel tempo residui organici, incrostazioni calcaree e sedimenti minerali che aderendo alla superficie e ne riducono il rendimento riducendo la vita della cella. Per questo motivo sarà necessario programmare la pulizia utilizzando Netcel, prodotto a base acida, pronto all'uso e pensato per eliminare le incrostazioni senza danneggiare gli elettrodi, bensì garantendo sempre un alto rendimento di produzione di cloro.

CONSIGLI D'USO:
Introdurre gli elettrodi in un recipiente resistente agli acidi ed aggiungere il prodotto così che gli elettrodi risultino interamente sommersi, ma senza superare il limite superiore per evitare l'attacco del prodotto alle viti e ai dadi della parte più esterna. Lasciar agire il prodotto e una volta terminata l'operazione di pulizia, risciacquare accuratamente gli elettrodi con acqua prima di rimontarli nella cella.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON ELETTROLISI

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	28730	6,15	P10	4	640

DETERGENTI SGRASSANTI

Sgrassante



Detergente sgrassante della linea di galleggiamento per piscine e SPA. Per tutte le piscine a skimmer.

Composto detergente specialmente formulato per pulire i bordi perimetrali, le pareti e zone circostanti la vasca da residui oleosi e grassi.

CONSIGLI D'USO:
Applicare il prodotto non diluito con un panno, una spugna, sfregando le zone da pulire. Se non si riesce ad eliminare la sporcizia dalle superfici vicine al livello dell'acqua, è consigliabile abbassare il livello per consentire al prodotto di agire più efficacemente.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11426	5,66	P10	4	640

Sgrassante Alka Super



Potente prodotto sgrassante alcalino indicato per rimuovere i residui organici che aderiscono sulla superficie in PVC. Indicato anche per la pulizia delle cartucce filtranti.

CONSIGLI D'USO:
In presenza di sporcizia persistente sul liner, applicare Alka Super senza diluirlo sopra una spugna e strofinare energicamente le parti da trattare.

In caso residui organici in corrispondenza del livello dell'acqua, è consigliabile far scendere il livello della stessa, per conseguire una maggior efficacia del prodotto.

Per detersioni più blande è possibile diluire il prodotto fino al 10/20%. É inoltre possibile pulire l'elemento filtrante dei filtri a cartuccia immergendo la cartuccia, dopo averla sciacquata, in una soluzione del prodotto 1:1 con acqua. Dopo 12h risciaquare abbondantemente prima dell'utilizzo.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 L	77913	5,93	P10	1	400

FLOCCULANTI

Flocculante liquido



Polimero liquido, dall'alto potere flocculante, capace di eliminare le particelle colloidali che si trovano nell'acqua della piscina rendendo l'acqua torbida. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento di recupero. Quando non ci sono bagnanti in piscina, arrestare il dispositivo di filtrazione ed aggiungere 10 ml di prodotto per m^3 di acqua. Indicato anche per dosaggio in linea con pompa dosatrice.

LIQUIDO · TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO · 100ml 10m^3

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11388	6,59	P10	4	640
25 L	11389	6,31	P10	1	600

FLOCCULANTI

Flocculante in cartucce



125g CARTUCCE | TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO | 1 PER 50m³

Flocculante in pastiglie in sacchetti a lento rilascio di prodotto. Una confezione da 1 kg contiene 8 cartucce. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce. Le cartucce di flocculante formano un flocculo nell'acqua all'ingresso del filtro che si deposita sulla superficie della carica filtrante, trattenendo tutte le particelle in sospensione che si trovano nell'acqua della piscina.

CONSIGLI D'USO:
Inserire le cartucce di prodotto necessarie all'interno dei cestelli degli skimmer dopo aver effettuato un controlavaggio. Per piscine da 10 a 50 m³: 1 cartuccia di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 50 a 100 m³: 2 cartucce di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 100 a 150 m³: 3 cartucce di prodotto ogni 10 giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	11390	33,44	P10	14	490

Flocutab



100g PASTIGLIE | TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO | 1 PER 50m³

Pastiglie di flocculante da 100 g. Schiarisce l'acqua eliminando le particelle colloidali che la rendono torbida. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce. Le pastiglie di Flocutab formano un flocculo nell'acqua all'ingresso del filtro che si deposita sulla superficie della carica filtrante, trattenendo tutte le particelle in sospensione che si trovano nell'acqua della piscina.

CONSIGLI D'USO:
Inserire le pastiglie di prodotto necessarie all'interno dei cestelli degli skimmer dopo aver effettuato un controlavaggio. Per piscine da 10 a 50 m³: 1 pastiglia di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 50 a 100 m³: 2 pastiglie di prodotto ogni 10 giorni.
Piscine da 100 a 150 m³: 3 pastiglie di prodotto ogni 10 giorni.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	19717	9,37	P10	4	720

Claritab



20g PASTIGLIE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 1 PER 20m³

È il rivoluzionario flocculante a doppia azione: coagula e floccula, concepito per una resa eccellente dell'impianto di filtrazione. Si presenta in pastiglie da 20 g a lenta dissoluzione, le quali coagulano totalmente ed in modo pratico e sicuro tutte le particelle in sospensione, non trattenute dal filtro. Non usare questo prodotto in piscine dotate di dispositivo di filtrazione a diatomee o a cartucce.

Forma sospensioni sedimentabili di grosse dimensioni, facilmente trattenute dal filtro Elimina composti metallici, specialmente di ferro e manganese. Bassa concentrazione di alluminio. Riduce il consumo dei prodotti per il trattamento chimico.

CONSIGLI D'USO
Trattamento di recupero: In caso di torbidità aggiungere fino a 5 pastiglie di Xtreme Floc per piscine fino a 100 m³.
Trattamento di mantenimento: Aggiungere 2 pastiglie di Xtreme Floc ogni settimana per piscine fino a 100 m³.

Formato	Codice	Prezzo €/box	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Un/pallet
1 box da 20 barattoli di pastiglie	72769	226,37	P10	8 BOX	144

Crystal Block



MONODOSE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 1 PER 60m³

Acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto nè complicati sistemi di dosaggio. Ideale per tutti i tipi di piscina con filtro a massa. Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il Crystal Block che raccoglie le particelle colloidali e le spore delle alghe per facilitarne l'eliminazione attraverso il sistema di filtrazione. Aumenta l'efficienza del filtro. Aiuta a mantenere l'acqua della piscina cristallina e trasparente.

CONSIGLI D'USO:
Effettuate un controlavaggio del filtro. Rimuovete Crystal Block dal contenitore e ponetelo nello skimmer. Dopo 24 ore, effettuate un controlavaggio del filtro. Continuate con il programma di filtrazione normale.

Formato	Codice	Prezzo €/pezzo	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Box/pallet
1 monodose	67558	5,69	P10	36	300

Acquisto minimo imballo standard da 36 pezzi (escluso al banco Fluidra Pro Center).

COMPLEMENTARI

Stabilizzante di cloro



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 400g 10m³

Lo stabilizzante di cloro evita la rapida distruzione del cloro, dovuta ai raggi UV del sole.

Per trattamenti con elettrocloratori od ipoclorito, prolunga la clorazione nella piscina.

CONSIGLI D'USO:
In piscine con trattamento a elettrolisi o ipoclorito, dosare 30-40 g di prodotto per ogni m³ di acqua della piscina. Mantenere la concentrazione di stabilizzante intorno ai 30-40mg/l (ppm) misurando ogni 2-3 settimane il valore ed aggiungendo la quantità necessaria.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
4,5 kg	72812	19,50	P10	4	648

Anticalcare Plus



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

Anticalcare liquido per la prevenzione delle incrostazioni calcaree. Per tutte le piscine. Prodotto disperdente e inibente per la prevenzione di incrostazioni; aiuta inoltre a prevenire l'ostruzione dei filtri e la corrosione delle parti metalliche del sistema di ricircolo e di filtrazione.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: aggiungere 2,5 L di prodotto ogni 100m³ d'acqua durante il riempimento della vasca. Trattamento di mantenimento: Aggiungere 0,5l di prodotto ogni 100m³ d'acqua una volta a settimana .

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della piscina, lasciando il dispositivo di filtrazione in funzione. Nel caso di piscine con una durezza d'acqua superiore a 45 °F ed una temperatura di 28 °C, aumentare la dose dal 25 al 50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11431	16,62	P10	4	640

Sequestrante



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 200ml 10m³

Sequestrante di metalli (ferro, magnesio, ecc...) ed anticalcare. Per tutte le piscine.

CONSIGLI D'USO:
Trattamento iniziale: aggiungere 2 L di prodotto ogni 100m³ d'acqua durante il riempimento della vasca. Trattamento di mantenimento: Aggiungere 1l di prodotto ogni 100m³ d'acqua una volta a settimana .

Diluire la quantità necessaria di prodotto in un recipiente contenente acqua e distribuire la soluzione ottenuta uniformemente su tutta la superficie della piscina, lasciando il dispositivo di filtrazione in funzione. Nel caso di piscine con una durezza d'acqua superiore a 45 °F ed una temperatura di 28 °C, aumentare la dose dal 25 al 50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	16555	24,60	P10	4	640

RIMOZIONE DEGLI OSSIDI METALLICI

Oxi Active Liquid



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 200ml 10m³

Il ferro è uno dei metalli più abbondanti della crosta terrestre ed è naturalmente presente in acqua in forma solubile o in forma complessa. La presenza di ferro in acqua può avere più origini ed in generale non costituisce un pericolo alla salute umana o all'ambiente, ma causa problemi di una natura estetica ed organolettica. Il ferro può colorare l'acqua e può causare macchie color ruggine sul liner.

CONSIGLI D'USO

Una volta regolato il pH tra 7,2 e 7,6 aggiungere direttamente in vasca 10L di Oxi Active Liquid ogni 100 m³ d'acqua e lasciare il sistema in filtrazione per almeno 12 ore. É importante che il valore del cloro libero sia il più basso possibile in quanto Oxi Active Liquid neutralizza il cloro. Dopo qualche giorno, in funzione della temperatura e delle condizioni climatologiche, è possibile riprendere la clorazione inserendo nei cestelli degli skimmer 1 pastiglia ogni 25 m³ d'acqua. Non riprendere a clorare direttamente in vasca. Per prevenire la formazione delle macchie è consigliabile utilizzare AstralPool Sequestrante rispettando le normali condizioni d'uso del prodotto.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	18714	14,35	P10	4	640

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. VIETATA LA VENDITA AI PRIVATI

DETERGENTI ACCIAIO INOX

AstralPool Pulitore



Versare una piccola quantità di prodotto puro (non diluito) sulla superficie sporca o opacizzata per pulito. Strofinare con un panno, una spugna o un pennello. Una volta completata l'operazione di pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare. Si consiglia di utilizzare AstralPool Lucidante per completare la pulizia.

LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
750 ml	72847	25,19	P10	12	576

PRODOTTI APPOSITAMENTE FORMULATI PER PULIRE E LUCIDARE QUALSIASI SUPERFICIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE. ELIMINANO INCROSTAZIONI CALCAREE, RESIDUI ORGANICI E SEDIMENTI MINERALI CHE CON IL TEMPO POSSONO ESSERSI FORMATI.

AstralPool Lucidante



Cura, esalta e restituisce la lucentezza all'acciaio inossidabile. Spruzzare su una superficie e poi strofinare con un panno asciutto o carta.

LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
750 ml	72848	37,21	P10	12	576

PRODOTTI APPOSITAMENTE FORMULATI PER PULIRE E LUCIDARE QUALSIASI SUPERFICIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE. ELIMINANO INCROSTAZIONI CALCAREE, RESIDUI ORGANICI E SEDIMENTI MINERALI CHE CON IL TEMPO POSSONO ESSERSI FORMATI.

SVERNANTI

AstralPool Svernante concentrato



Prodotto per il mantenimento dell'acqua in piscine non utilizzate durante la stagione invernale. Previene la putrefazione dell'acqua e la formazione del calcare. Facilita la pulizia in primavera e evita la proliferazione intensa di alghe. Non forma schiuma e compatibile con tutti i trattamenti di clorazione.
CONSIGLI D'USO:
Al termine della stagione balneare, senza sospendere il trattamento di manutenzione, realizzare una superclorazione con dicloro granulare. Il giorno dopo aggiungere 5 l di prodotto ogni 100 m^3 di acqua.
Il valore del pH dell'acqua dovrà essere compreso tra 7,2 e 7,6. Versare la dose necessaria direttamente nell'acqua della piscina. È necessario mettere il sistema di filtrazione in funzione per il tempo necessario a distribuire il prodotto in acqua uniformemente. A metà inverno è consigliabile ripetere il trattamento.

LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml
10m^3

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	11430	11,46	P10	4	640

AstralPool Svernante senza rame



Prodotto per il mantenimento dell'acqua in piscine non utilizzate durante la stagione invernale. Previene la putrefazione dell'acqua e la formazione del calcare. Facilita la pulizia in primavera e evita la proliferazione intensa di alghe. Non forma schiuma e compatibile con tutti i trattamenti di clorazione.
CONSIGLI D'USO:
Al termine della stagione balneare, senza sospendere il trattamento di manutenzione, realizzare una superclorazione con dicloro granulare. Il giorno dopo aggiungere 5 l di prodotto ogni 60 m^3 di acqua. Il valore del pH dell'acqua dovrà essere compreso tra 7,2 e 7,6. Versare la dose necessaria direttamente nell'acqua della piscina. È necessario mettere il sistema di filtrazione in funzione per il tempo necessario a distribuire il prodotto in acqua uniformemente. A metà inverno è consigliabile ripetere il trattamento.

LIQUIDO

IDEALE PER PISCINE IN LINER PVC

830ml
10m^3

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	16553	5,39	P10	4	640



LIQUIDO

PER SAUNA, BAGNO TURCO E DOCCIA EMOZIONALE

Soluzioni aromatiche per Sauna e Wellness

Un viaggio sensoriale che trasforma ogni ambiente in un'oasi di relax.

Saune finlandesi

Applicando la soluzione aromatica (diluita 1:20 in acqua) sulle pietre calde, si sprigiona il profumo desiderato. L'intensità può essere regolata in base alle preferenze, permettendo un'esperienza personalizzata.

Bagni turchi e docce emozionali

È possibile aggiungere alcune gocce di essenza pura direttamente al flusso di vapore. L'aroma si combina con il calore delicato, offrendo un'esperienza sensoriale equilibrata e piacevole.

Impianti con pompa dosatrice

L'erogazione di una piccola quantità di prodotto puro nella tubazione dell'acqua trasforma ogni flusso in una diffusione aromatica controllata. L'intensità può essere facilmente regolata secondo le esigenze del cliente.

Le **essenze aromatiche Astralpool** permettono di integrare in modo semplice e professionale un percorso wellness completo, garantendo qualità, sicurezza e versatilità in ogni ambiente.

Formato	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
Mela verde 5L	78061	13,00	P10	4	640
Menta limone 5L	78062	13,00	P10	4	640
Eucalipto alpino 5L	78063	13,00	P10	4	640
Menta fiori 5L	78064	13,00	P10	4	640



TRATTAMENTI CHIMICI ZODIAC

ZODIAC®

PRODOTTI PER L'EQUILIBRIO 321
TRATTAMENTO SENZA CLORO 322
ALGHICIDI 323
PRODOTTI COMPLEMENTARI 324
PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO 325
FLOCCULANTI 326

La gamma è suddivisa in quattro step numerati da 1 a 4, ciascuno con una specifica "funzione" per aiutarvi a gestire al meglio le operazioni di manutenzione

Ogni prodotto è contrassegnato da un'icona che ne identifica la forma fisica e la destinazione d'uso, rendendo la scelta semplice e immediata.

PASTIGLIE GRANULATO MONODOSE LIQUIDO

Gamma di Prodotti Zodiac per il Trattamento dell'Acqua di Piscina

Nuova gamma di prodotti Zodiac per il trattamento dell'acqua di piscina. Sviluppati con tecnologie all'avanguardia, i nostri prodotti offrono soluzioni complete per mantenere la vostra piscina sempre pulita, sicura e pronta all'uso.



EQUILIBRIO

Il primo passo per un'acqua perfetta è l'equilibrio chimico: ideale per bilanciare il pH garantendo che tutti i trattamenti successivi siano efficaci e prevenendo problemi come la formazione di incrostazioni.



MANTENIMENTO

Per mantenere l'acqua sempre sicura, il secondo step include prodotti clorati a lenta dissoluzione. Sono progettati per rilasciare il cloro in maniera costante.



ALGHICIDA

Prevenire la comparsa delle alghe è essenziale, sia in estate che durante la chisura invernale.



FLOCCULAZIONE

In fine è fondamentale rimuovere le particelle più fini che rendono l'acqua torbida lasciando l'acqua cristallina e trasparente.



COMPLEMENTARI

Oltre ai quattro step principali, la gamma Zodiac offre una serie di prodotti complementari per esigenze specifiche. Tra questi, si trovano soluzioni anticalcare e prodotti specifici per la pulizia delle superfici della piscina.

Con i prodotti Zodiac, la gestione della vostra piscina sarà semplice e sicura, garantendo un'acqua sempre perfetta e pronta ad accogliervi. Scoprite l'efficacia e la qualità della nostra gamma e trasformate la vostra piscina in un'oasi di relax e benessere.



GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g -0,2 pH 10m³

pH-

Composto granulare per abbassare il pH dell'acqua quando questo sia superiore a 7,6. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:
Aggiungere 1,5 Kg ogni 100 m³ d'acqua per diminuire di 0,2 unità il pH. Questo dosaggio ha carattere puramente orientativo. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato tra 7,2 e 7,6 e il suo controllo deve essere effettuato quotidianamente, mediante un idoneo analizzatore di pH (test kit).

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1,5 kg	L83008	8,91	P10	12	540
5 kg	L83023	5,25	P10	1	450
10 kg	L61069	4,46	P10	1	400



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 120ml -0,2 pH 10m³

Perfect pH- Professional al 40%

Prodotto liquido per abbassare il pH dell'acqua quando questo sia superiore a 7,6. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:
Aggiungere 1,2 litri ogni 100 m³ d'acqua per diminuire di 0,2 unità il pH. Questo dosaggio ha carattere puramente orientativo. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato tra 7,2 e 7,6 e il suo controllo deve essere effettuato quotidianamente, mediante un idoneo analizzatore di pH (test kit). È un prodotto specificatamente destinato ad essere introdotto nell'acqua della piscina mediante attrezzature automatiche di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	L61184	1,94	P10	1	400
25 kg	L61185	1,80	P10	1	600

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. VIETATA LA VENDITA AI PRIVATI



LIQUIDO | IDEALE PER PISCINE AD ELETTROLISI | 215ml -0,2 pH 10m³

pH- Minus

Prodotto liquido, di nuova formulazione, per abbassare il pH dell'acqua quando questa sia superiore a 7,6. Contribuisce a ripristinare il sale consumato dal processo di elettrolisi salina. È indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilibrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:

Aggiungere 2,15 litri ogni 100 m³ d'acqua per diminuire di 0,2 unità il pH. Questo dosaggio ha carattere puramente orientativo. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato tra 7,2 e 7,6 e il suo controllo deve essere effettuato quotidianamente, mediante un idoneo analizzatore di pH (test kit). È un prodotto specificatamente destinato ad essere introdotto nell'acqua della piscina mediante attrezzature automatiche di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	L17184	2,19	P10	1	400
25 kg	L17185	2,05	P10	1	600

PRODOTTO IDEALE PER LA VENDITA AI PRIVATI



POLVERE | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 150g +0,2 pH 10m³

pH+ in polvere

Composto granulare per innalzare il pH dell'acqua quando questo sia inferiore a 7,2. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:

Aggiungere 1,5 kg ogni 100 m³ d'acqua per aumentare di 0,2 unità il pH. Questo dosaggio ha carattere puramente orientativo. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato tra 7,2 e 7,6 e il suo controllo deve essere effettuato quotidianamente, mediante un idoneo analizzatore di pH (test kit).

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1,5 kg	L83010	7,53	P10	12	360
5 kg	L83011	4,70	P10	1	450
10 kg	L61084	4,46	P10	1	400

EQUILIBRIO



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 350ml +0,2 pH 10m³

Perfect pH+

Prodotto liquido per innalzare il pH dell'acqua quando questo sia inferiore a 7,2. É indispensabile per un ottimo trattamento dell'acqua e per evitare i fastidi che uno squilbrio del pH può arrecare ai bagnanti.

CONSIGLI D'USO:

Aggiungere 3,5 litri ogni 100 m³ d'acqua per aumentare di 0,2 unità il pH. Questo dosaggio ha carattere puramente orientativo. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato tra 7,2 e 7,6 e il suo controllo deve essere effettuato quotidianamente, mediante un idoneo analizzatore di pH (test kit). È un prodotto specificatamente destinato ad essere introdotto nell'acqua della piscina mediante attrezzature automatiche di regolazione e controllo del pH.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 kg	L61186	2,71	P10	1	400

TRATTAMENTO SENZA CLORO



LIQUIDO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 50ml 10m³

Oxy Alg

Prodotto studiato espressamente per il mantenimento di piccole piscine e vasche idromassaggio, altamente concentrato e non schiumogeno. In combinazione con OXY ACTIVE permette di mantenere l'acqua priva di alghe senza l'utilizzo di prodotti clorati.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: aggiungere 150 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: aggiungere 50 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua una volta alla settimana.

É indispensabile integrare il trattamento con OXY ACTIVE.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	L03249	17,78	P10	4	640



GRANULATO | TUTTI I TIPI DI PISCINA | 100g 10m³

Oxy Active

Composto granulare a base di ossigeno attivo, senza cloro per coadiuvare il trattamento con OXY ALG.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: Aggiungere 200 g di prodotto ogni 10 m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: Aggiungere 100 g di prodotto ogni 10 m³ d'acqua una volta alla settimana.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	L03180	17,43	P10	4	360

ALGHICIDI



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

50ml 10m³

Anti Alg

Antialghe per evitare la formazione e lo sviluppo di alghe

CONSIGLI D'USO:
Per prevenire la proliferazione delle alghe, aggiungere 2 litri di prodotto per ogni 100 m³ di volume della piscina. In seguito aggiungere, una volta alla settimana, 0,5 l di prodotto per 100 m³ di acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	L83001	7,28	P10	12	384
5 L	L83002	4,83	P10	4	640
10 L	L61071	4,55	P10	1	400
25 L	L61074	4,28	P10	1	600



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

25ml 10m³

Anti Alg Z3

Composto alghicida non schiumogeno, multiazione potenziato, evita la proliferazione delle alghe.

CONSIGLI D'USO

TRATTAMENTO INIZIALE: aggiungere 1 L di prodotto ogni 100 m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: aggiungere 0,25 L di prodotto ogni 100 m³ d'acqua una volta alla settimana.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	L03204	5,75	P10	4	640

TRATTAMENTO INVERNALE



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml 10m³

Winter Pro

Prodotto studiato espressamente per la conservazione dell'acqua di piscina nel periodo invernale. Evita la proliferazione intensa delle alghe e dei batteri che determinano la degradazione dell'acqua e la formazione di sedimenti organici sulle pareti.

CONSIGLI D'USO:

Al termine della stagione balneare, senza aver sospeso il trattamento di mantenimento, effettuare una clorazione con dicloro granulare (15 g/m³). Il giorno seguente aggiungere 5 litri di prodotto ogni 100 m³ di acqua. Il valore di pH dell'acqua dovrà essere situato nell'intervallo 7,2 - 7,4. Versare la dose necessaria di prodotto direttamente nell'acqua della piscina, mettendo in funzione l'impianto di filtrazione per il tempo necessario ad assicurare una buona miscelazione del prodotto nell'acqua. Si consiglia di ripetere l'aggiunta di prodotto a metà della stagione invernale.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	L83024	14,60	P10	12	384
5 L	L83006	11,02	P10	4	640



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

150ml 10m³

Calci-

Prodotto per il controllo della formazione di precipitati di calcio nelle piscine.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: immettere 2 L di prodotto ogni 100 m^3 d'acqua durante il riempimento della vasca.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: immettere 1,5 L di prodotto ogni 100 m^3 d'acqua una volta alla settimana. Queste dosi sono a carattere orientativo e possono essere modificate in funzione della durezza e del contenuto di sali dell'acqua. In quelle piscine con durezza superiore a 35 °f e temperature mediamente superiore ai 28°C la dose deve essere aumentata del 25-50%.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
10 L	L61087	9,38	P10	1	400



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

Easy Clean

Detergente appositamente studiato per la rimozione del calcare, dei residui organici e dei sedimenti minerali che si formano e aderiscono alle superfici della piscina nel tempo.

CONSIGLI D'USO:

Applicare il prodotto non diluito sulle superfici da pulire, spargendo bene il prodotto sulle pareti e sul fondo. Lasciare che il prodotto agisca per circa ½ ora e poi risciacquare con abbondante acqua. Se l'incrostazione persiste, ripetere nuovamente l'operazione. Nelle parti dove l'incrostazione è molto intensa, è conveniente aiutare l'azione del prodotto strofinando con una spazzola. Applicare il prodotto per mezzo di uno spruzzatore, senza nebulizzare, o un annaffiatoio. Il consumo del prodotto è di 25 litri per 100 m^3 di volume della piscina.

Nelle zone come la linea di galleggiamento dove si accumula sporco grasso o oleoso, si dovrà utilizzare Power Clean.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	L83022	9,56	P10	12	384
10 L	L61094	5,63	P10	1	400



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

Power Clean

Composto detergente per eliminare l'alone di grasso e sporcizia lungo i bordi, sulle pareti e nelle zone antistanti la piscina.

CONSIGLI D'USO:

Applicare il prodotto senza diluirlo sopra una spugna e strofinare energicamente le parti da trattare. In caso di sporcizia persistente in corrispondenza del livello dell'acqua, è consigliabile far scendere il livello della stessa, per conseguire una maggior efficacia del prodotto.

Nelle zone ove esistano incrostazioni di natura calcarea, si dovrà utilizzare Easy Clean.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 L	L83007	10,05	P10	12	384



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA CON ELETTROLISI

Cell Renew

Detergente acido pronto all'uso e pensato per eliminare le incrostazioni senza deteriorare gli elettrodi, garantendo un alto rendimento di produzione di cloro.

CONSIGLI D'USO:

Mettere gli elettrodi in un contenitore affinchè risultino completamente sommersi dal prodotto, ma senza superare la parte superiore della cella per evitare che il prodotto attacchi le viti e i dadi all'esterno della cella. Lasciare che il prodotto sviluppi la sua azione pulente per qualche ora.

Una volta terminata l'operazione di pulizia, sciacquare accuratamente gli elettrodi e rimetterli nella cella.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	L28730	5,50	P10	1	640



Chlor lunga durata low boric - Pastiglie da 20g

Pastiglie di tricloro a lenta dissoluzione, altamente stabilizzato per il trattamento in continuo dell'acqua di piscina.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere 15 g di dicloro granulare ogni m^3 d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere settimanalmente 1 pastiglia da 20 g ogni 2 m^3 d'acqua. Collocare le pastiglie nei cestelli degli skimmer, in un dosatore galleggiante o a lambimento.

20g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 1 PER 2m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	L75295	20,50	P09	12	360



Chlor lunga durata low boric - Pastiglie da 200g

Pastiglie di tricloro a lenta dissoluzione, altamente stabilizzato per il trattamento in continuo dell'acqua di piscina.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere 15 g di dicloro granulare ogni m^3 d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere settimanalmente 1 pastiglia da 200 g ogni 20 m^3 d'acqua. Collocare le pastiglie nei cestelli degli skimmer, in un dosatore galleggiante o a lambimento.

200g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 1 PER 20m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 kg	L75296	15,12	P09	4	360
10 kg	L75297	14,22	P09	1	400
25 kg	L75298	13,65	P09	1	450



Multichlor low boric - Pastiglie da 200g

Pastiglie di tricloro multiazione per il trattamento in continuo dell'acqua di piscina. Evita la proliferazione di alghe e mantiene l'acqua limpida e cristallina.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere 15 g di dicloro granulare ogni m^3 d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere settimanalmente 1 pastiglia da 200 g ogni 20 m^3 d'acqua. Collocare le pastiglie nei cestelli degli skimmer.

200g PASTIGLIE · TUTTI I TIPI DI PISCINA · 1 PER 20m³

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	L75291	21,23	P09	12	360
5 kg	L75292	15,19	P09	4	360
10 kg	L75293	14,47	P09	1	400
25 kg	L75294	13,69	P09	1	450

TRATTAMENTO CON CLORO



GRANULATO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

150g 10m³

Chlor Shock

Disinfettante azione urto per acque di piscina. Azione battericida e virucida.

Composto organico a rapida dissoluzione, altamente stabilizzato, per il trattamento dell'acqua delle piscine.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO DI IPERCLORAZIONE: aggiungere 90 g ogni m³ (50 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione battericida o aggiungere 225 g ogni m³ (125 ppm di cloro attivo) d'acqua per una azione anche virucida. Trascorse 2 ore, regolare il pH dell'acqua entro il valore 7,2-7,6.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6; successivamente aggiungere 15 g di prodotto per ogni m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 1 a 3 g di prodotto per ogni m³ d'acqua. Questi dosaggi hanno un carattere orientativo e possono essere modificati in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, ecc. Il trattamento di mantenimento iniziale si dovrà ripetere ogni qualvolta si nota una mancanza di trasparenza dell'acqua. In assenza di bagnanti in piscina, versare la dose necessaria di prodotto in un recipiente con acqua e distribuire uniformemente la soluzione così ottenuta sulla superficie della vasca. Il cloro residuo libero dovrà essere situato tra 0,7-1,5 mg/L, valore che si potrà misurare facilmente utilizzando un apposito analizzatore di cloro e di pH. Questo controllo dovrà essere effettuato al meno due volte al giorno.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	L83012	15,00	P09	12	360
5 kg	L83013	11,48	P09	1	450
10 kg	L61062	10,86	P09	1	400
25 kg	L61150	10,00	P09	1	450



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA

500ml 10m³

Perfect Chlor

Prodotto liquido, pronto all'uso, in soluzione al 14-15% come cloro attivo.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO INIZIALE: regolare il pH fra 7,2 e 7,6, successivamente aggiungere dai 2 ai 3 litri ogni 10 m³ d'acqua.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con il pH dell'acqua corretto, aggiungere quotidianamente da 200 a 500 ml ogni 10 m³ d'acqua. È un prodotto specificatamente destinato ad essere introdotto nell'acqua della piscina mediante pompa dosatrice, con l'impianto di filtrazione in funzione.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
25 kg	L61060	2,65	P10	1	400

FLOCCULANTE



LIQUIDO

TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO

100ml 10m³

Flock Pro

Polimero liquido, dall'alto potere flocculante, capace di coagulare e eliminare le particelle colloidali che generano torbidità nell'acqua di piscina.

Utilizzare esclusivamente con filtri a sabbia/vetro. Non utilizzare con filtri a farina fossile (diatomite) o filtri a cartuccia.

CONSIGLI D'USO:

TRATTAMENTO DI RECUPERO: Con l'impianto di filtrazione fermo e senza la presenza dei bagnanti nella piscina, aggiungere 100 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua. Versare la dose necessaria in un recipiente con acqua e distribuire uniformemente questa soluzione sulla superficie della piscina. Trascorse 8 ore, si procederà ad asportare lo strato di fiocculi depositatosi sul fondo della piscina.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: Si può realizzare mediante una pompa dosatrice iniettando prima del filtro 5 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua circolante.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
5 L	L83005	4,98	P10	4	640

Flock Felt Pad: Flocculante in cartucce



CARTUCCE

TUTTI I TIPI DI PISCINA CON FILTRO A SABBIA / VETRO

1 PER 50m³

Pastiglie flocculanti in cartucce a lento rilascio, in grado di formare dei fiocchi nell'acqua all'ingresso del filtro.

Questi fiocchi si depositano sulla superficie della massa filtrante trattenendo tutte le particelle in sospensione che si trovano nell'acqua della piscina. Utilizzare esclusivamente con filtri a sabbia/vetro. Non utilizzare con filtri a farina fossile (diatomite) o filtri a cartuccia.

CONSIGLI D'USO:

Collocare le cartucce necessarie all'interno dei cestelli dello skimmer, dopo aver effettuato un controlavaggio del filtro, seguendo i dosaggi riportati di seguito:

Piscine da 10 a 50 m³: 1 cartuccia di flocculante ogni 10-15 giorni.

Piscine da 50 a 100 m³: 2 cartucce di flocculante ogni 10-15 giorni.

Piscine da 100 a 150 m³: 3 cartucce di flocculante ogni 10-15 giorni.

Queste dosi sono indicative e possono essere modificate in base alla torbidità dell'acqua.

Formato	Codice	Prezzo €/kg	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	kg/l/pallet
1 kg	L18725	31,97	P10	12	504

Ultra Flock Gel



MONODOSE

TUTTI I TIPI DI PISCINA

2 PER 20m³

Flocculante in gel, ad azione flocculante e rimuovi fosfati, ideale per mantenere l'acqua cristallina e pulita nelle piscine di piccole dimensioni, fino a 20 m³.

Compatibile esclusivamente con filtri a sabbia o vetro. Non utilizzare con filtri a farina fossile (diatomite) o filtri a cartuccia.

DOSAGGIO E MODO D'IMPIEGO

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: con l'impianto di filtrazione in funzione, inserire una dose da 15 g (mezza confezione) direttamente nello skimmer o nel prefiltro della pompa.

Ogni blister è sufficiente per trattare 10 m³ d'acqua per 2 settimane.

Il gel si dissolve lentamente, rilasciando i principi attivi in modo costante.

Ripetere l'applicazione ogni 15 giorni per mantenere l'acqua limpida e priva di fosfati.

Formato	Codice	Prezzo €/pezzo	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	box/pallet
1 monodose	L61632	5,93	P10	24	43

Acquistabile in box da 24.

Acquistabile singolarmente solo presso i Fluidra Pro Center.

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI CHIMICI

Reach Regolamento CE 1907/2006
Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione a livello europeo delle sostanze chimiche volto ad assicurare una migliore protezione della salute umana e dell'ambiente. Il regolamento Reach prevede una serie di adempimenti, registrazioni, dossier a carico di fabbricanti ed importatori in funzione della pericolosità della sostanza da autorizzare e della quantità prodotta o importata annualmente.
Gli adempimenti necessari per essere conformi alla normativa Reach sono cadenzati negli anni ed è quindi necessario prestare attenzione agli adempimenti che si susseguono negli anni. I prodotti Fluidra rispettano gli adempimenti Reach grazie al lavoro costante delle proprie produttive.

Regolamento Biocidi UE 528/2012
Il regolamento biocidi norma l'immissione sul mercato europeo dei prodotti biocidi utilizzati per l'uomo per gli animali o per la preservazione di ambienti e materiali da batteri, parassiti, agenti biologici infettanti. Il regolamento biocidi prevede numerosi adempimenti a carico di fabbricanti ed importatori di prodotti biocidi secondo un calendario ed un percorso ancora in itinere. La prima scadenza importante per gli operatori del settore si è avuta il primo settembre 2015 con l'entrata in vigore dell'art.95; da tale data in poi non è più possibile commercializzare in Europa principi attivi biocidi per i quali il fabbricante o l'importatore non abbia presentato richiesta di approvazione all'ECHA per l'uso specifico (piscina e aree dedicate). I prodotti biocidi Fluidra rispettano il regolamento biocidi ed in particolare l'art.95: tutti i principi attivi biocidi presenti nei prodotti Fluidra provengono da fornitori presenti nell'elenco previsto dall'art.95 per biocidi di tipo 2.

Regolamento CLP CE 1272/2008 (modifiche al 1907/2006)
Il regolamento CLP norma la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose, modificandone i criteri rispetto alla precedente normativa. Tali modifiche, scaglionate nel tempo, sono terminate il 31 maggio del 2017, limite ultimo per la commercializzazione di miscele classificate ed etichettate secondo la precedente normativa. Oggi non è più consentito commercializzare o tenere a scaffale prodotti etichettati con i vecchi simboli quadrati arancioni. I prodotti Fluidra sono classificati ed etichettati secondo la normativa CLP già da anni.

Decreto Legislativo 65/2003
Il D.Lgs. 65/2003 stabilisce l'obbligo per chi immette sul mercato un prodotto chimico pericoloso di darne comunicazione all'Istituto Superiore della Sanità, riportandone dati completi di formulazione. Quest'obbligo nasce dalla necessità dei centri antiveleno di poter intervenire correttamente in caso di incidenti o ingestioni di prodotti chimici pericolosi. È tenuto alla notifica all'ISS ogni produttore o distributore che compare in etichetta, anche se indicato come distributore con scritta sovrapposta all'etichetta originale; il processo di notifica è totalmente gratuito ed effettuabile tramite apposita pagina internet. Fluidra commerciale Italia ha notificato tutti i suoi prodotti all'ISS.

COS'È L'ADR?

L'ADR è la normativa che si occupa della sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose e che definisce condizioni e limiti per il trasporto di determinate merci, tra questi molti prodotti chimici nel settore del trattamento acque per piscine.
Tale normativa si occupa, tra gli altri aspetti, di:
1 • classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
2 • imballaggio delle merci;
3 • dotazioni dei mezzi adibiti al trasporto;
4 • documenti di trasporto.

1. Classificazione delle merci pericolose

L'ADR classifica le merci pericolose in 13 classi di pericolosità che corrispondono ad altrettanti tipi di pericolo. L'appartenenza di una merce ad una classe dipende dal pericolo principale che la materia o oggetto presenta.

classe 1	Materie e oggetti esplosivi	
classe 2	Gas	
classe 3	Liquidi infiammabili	
classe 4.1	Solidi infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano e esplosivi solidi desensibilizzati	
classe 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	
classe 4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	
classe 5.1	Materie comburenti	
classe 5.2	Perossidi organici	
classe 6.1	Materie tossiche	
classe 6.2	Materie infettanti	
classe 7	Materiali radioattivi	
classe 8	Materie corrosive	
classe 9	Materie e oggetti pericolosi diversi	

La pericolosità delle merci può essere verificata attraverso:
• le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza
• la marcatura ed etichettatura riportata sui colli.

2. Imballaggio delle merci

Il livello di pericolosità di ogni materia (salvo il caso delle classi 1 Esplosivi, 2 Gas, 5.2 Perossidi organici e 7 Radioattivi) è definito dal gruppo di imballaggio:

- G.I. I indica materie presentanti un alto pericolo;
- G.I. II indica materie presentanti un medio pericolo;
- G.I. III indica materie presentanti un basso pericolo.

L'ADR prescrive che le merci pericolo siano confezionate in uno dei seguenti tipi di imballaggi:

- fusti
- taniche
- casse (o scatole)
- sacchi
- imballaggi compositi
- contenitori intermedi rigidi o flessibili per rinfuse (GIR o IBC o GRV)
- grandi imballaggi (LP).

I primi 6 sono definiti "piccoli imballaggi", con capacità sino a 450 litri; i GIR e gli LP sono imballaggi di capacità maggiore (fino a 3000 litri). Salvo disposizioni contrarie contenute nell'ADR, ogni imballaggio, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, ad eccezione degli imballaggi interni, deve essere conforme ad un prototipo che abbia soddisfatto, secondo il caso, delle prove specifiche.

3. Dotazioni dei mezzi adibiti al trasporto

Di seguito riportiamo le varie casistiche che si possono presentare nel trasporto di merci pericolose e le conseguenti dotazioni dei mezzi e del conducente richieste dalla normativa.

A Esenzione per "Quantità limitata" (esenzione totale)



Si tratta di colli costituiti da imballaggi combinati (ad esempio scatole contenenti dei flaconi) la cui massa lorda non supera i 30 kg e che riportano il marchio specifico mostrato in figura. La quantità massima che è possibile trasportare di questa tipologia di colli è illimitata.

B Esenzione 1.1.3.6 ADR (esenzione parziale)

Per le merci pericolose in colli, diverse da quelle di cui al punto precedente, il trasporto deve avvenire tramite imballaggi omologati ONU, marcati ed etichettati opportunamente. Per quantitativi non superiori a 333 kg/litri per le merci più pericolose e per quantitativi non superiori a 1000 kg/litri per le merci meno pericolose il trasporto dovrà essere effettuato solo in presenza di uno specifico documento di trasporto e con la presenza a bordo del veicolo di un estintore a polvere di almeno 2 kg. Per carichi costituiti da merci meno pericolose e merci più pericolose, la quantità massima trasportabile dovrà essere calcolato tenendo conto di specifici coefficienti di moltiplicazione.



C Trasporto in pieno regime ADR

Per quantitativi superiori a quelli indicati per l'esenzione parziale, il trasporto le merci potranno essere trasportate solo da veicoli opportunamente segnalati con pannelli arancio e muniti di specifico equipaggiamento. I conducenti devono essere in possesso di CFP (Patentino ADR) e di istruzioni scritte.







ANALISI E PULIZIA DELL'ACQUA

WATERLINK	332
ASTUCCI	333
STRISCE ANALISI, KIT FOSFATI E SOLUZIONI PER TARATURA	335
SALE	338
FOTOMETRIA PISCINA PRIVATA	339
MISURATORI ELETTRONICI	341
FOTOMETRIA PISCINA PUBBLICA	343
ACCESSORI PER LA PULIZIA ZODIAC	347
ASPIRAFANGO MANUALI	349
MANICI	350
TUBO GALLEGGIANTE	351
SPAZZOLE	352
TERMOMETRI	352
RETINI	353
PULITORI MANUALI PER PISCINE - GAMMA BLUE LINE	354
KIT DI PULIZIA	355
DOSATORI	356
ACCESSORI PER IL DOSAGGIO	357
DOSATORE COMPATTO E GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA	358
GRUPPI AUTOMATICI DI DOSAGGIO E REGOLAZIONE	358
POMPE CARRELLATE	359



Spin Touch® + Fluidra Lab

L'innovativo fotometro Spin Touch® esegue per voi tutti i test dell'acqua della vostra piscina e spa! Questo fotometro portatile consente di effettuare analisi dell'acqua in negozio o presso il cliente. In soli 60 secondi, il fotometro esegue l'analisi chimica dell'acqua in base a 10 parametri: cloro (libero, combinato e totale), bromo, alcalinità totale, pH, durezza del calcio, rame, ferro, acido cianurico, fosfato e sale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Water Link	3581-EU	3.900,00	P11	1
Dischi analisi Cl/ Br+Phos&Sa	60313-100	920,00	P11	Confezione 100pz
Dischi analisi Ch/Bh+Ph	4334-H	460,00	P11	Confezione 50pz

RISULTATI AFFIDABILI:
Elimina virtualmente gli errori dell'utente.
Reagenti pre-dosati e campioni pre-dosati.
Tempo di reazione esatto e auto-blanking.
Sistema di controllo della calibrazione del misuratore.
Fotometro a 6 lunghezze d'onda.
Ottica avanzata.

SUPER VELOCE E SEMPLICE:
60 secondi per un disco da 10 test.
Riempire il disco e inserirlo > Toccare "Avvia test" > Leggere i risultati

REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEI DATI :
Memorizza date, orari e risultati dei test.
Carica su cloud, scarica su computer, stampa su stampante Bluetooth

AUTONOMO O PRONTO PER IL CLOUD!:
Funzionamento touchscreen (multilingue)
Comunicazione tramite Bluetooth o USB
Dischi da 10 test per una batteria di test completa: risultati in 60 secondi!

ROBUSTO E PORTATILE:
Innovativo alloggiamento resistente all'acqua
Batterie interne ricaricabili
Custodia da trasporto opzionale resistente e impermeabile







Riempire il disco.

Inserire il disco.

Toccare "Avvia test".

Risultati in 30 o 60 secondi.

Astucci analisi cloro/bromo



DESCRIZIONE

Usare gli astucci CTX per l'analisi per controllare, in qualsiasi momento, il livello del cloro e del pH della piscina. Composti da 2 reagenti: l'OTO (orto-toluidina), per determinare il livello del cloro/bromo e il rosso fenolo per determinare il livello del pH.

CONSIGLI D'USO

Prima di eseguire la prova con il fenolo è necessario fare la prova con l'OTO. Il fenolo, infatti, non funziona se la concentrazione di cloro/bromo è molto alta e darà risultati errati. È anche importante sciacquare le provette con l'acqua della piscina prima dell'uso.

IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e SPA.

VALORE AGGIUNTO

Gli astucci per l'analisi CTX rappresentano un mezzo economico, rapido e facile per verificare che la concentrazione di cloro/bromo e del pH sia corretta.

Prodotto/formato	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Astuccio analizzatore CTX di cloro totale, bromo e pH a reagenti liquidi	25948	16,15	P11	25	40

Reagenti di ricambio per astucci analizzatori

Prodotto/formato	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Reattivo liquido OTO da 15 cc per astuccio analizzatore CTX	28016	5,51	P11	50	50
Reattivo liquido Phenol da 15 cc per astuccio analizzatore CTX	28017	5,51	P11	50	50
Reattivo liquido OTO e Phenol da 15+15 cc per astuccio analizzatore CTX	16577	9,71	P11	50	50
Reattivo liquido OTO da 250 cc per astuccio analizzatore CTX	03308	37,61	P11	50	8
Reattivo liquido Phenol RED da 250 cc per astuccio analizzatore CTX	03309	38,30	P11	50	8

L'orto-toluidina è un reagente trasparente che si colora di giallo a contatto con sostanze ossidanti (cloro e bromo). L'intensità della colorazione dipende dalla concentrazione di cloro o bromo presente in acqua e, per confronto con una scala graduata, è possibile stimare la concentrazione dell'ossidante. Il rosso fenolo è una sostanza che reagisce alle variazioni di pH variando la propria colorazione dal giallo al rosso-viola. La prova con OTO è da effettuare sempre prima del test del pH in quanto per elevati livelli di cloro o bromo il test del pH potrà dare risultati errati. Risciacquare sempre bene le cuvette con l'acqua da analizzare prima del test.



Nero Eriocromo T

NEW 2026

DESCRIZIONE

Composto in polvere formulato per l'analisi visiva della circolazione idraulica nelle piscine. A contatto con l'acqua della piscina, il prodotto si dissolve rapidamente, generando una colorazione nero-blu intensa. Questa colorazione è ideale per identificare zone di ristagno, verificare la distribuzione dei flussi e individuare eventuali perdite.

CONSIGLI D'USO

Per eseguire una prova colore conforme alla norma UNI EN 15288-1, è necessario calcolare il volume totale d'acqua da trattare, includendo sia il volume della vasca che, se presente, il 60% del volume del serbatoio di compenso. Il dosaggio raccomandato è di 40 grammi di Nero Eriocromo T ogni 100 m^3 di acqua (minimo 0,2 g/m^3).

Prodotto/formato	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Confezione da 100g	77782	155,00	P11	1	8

ASTUCCI



Astucci Pooltester

DESCRIZIONE

Con i Pooltester è possibile determinare, contemporaneamente ed in modo rapido e preciso, la concentrazione di cloro, bromo o ossigeno e, inoltre, il valore del pH.

CONSIGLI D'USO: Togliere il tappo del Pooltester e sciacquare gli scomparti con il campione acquoso da determinare (se le pastiglie reagenti entrano in contatto con le dita i risultati possono essere alterati). Appena le pastiglie si sono disciolte, bisogna leggere subito il risultato delle analisi. Per evitare che le analisi siano incorrette a causa di errori accumulati, pulire gli scomparti ed il tappo di Pooltester accuratamente al termine di ogni analisi. IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

VALORE AGGIUNTO: Metodo rapido per verificare che la concentrazione di cloro, bromo, ossigeno o ferro e del pH siano corretti.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Astuccio analizzatore Pooltester di Cloro (0,1-3,0 mg/l) e pH (6,8-8,2	14647	32,02	P11	6	260
Astuccio analizzatore Pooltester di Cloro (0,5-6,0 mg/l) e pH (6,8-8,2)	01419	24,37	P11	6	130
Astuccio analizzatore Pooltester di Ossigeno (0-10 mg/l) e pH (6,8-8,2)	03182	35,68	P11	6	200
Astuccio analizzatore Pooltester di Bromo (1,0-8,0 mg/l) e pH (6,8-8,2)	16374	55,77	P11	6	130
Pooltester di perossido di idrogeno-pH (5-50 mg/l H2O2) e pH (6,8-8,2)	14599	58,78	P11	6	132



Pastiglie per Pooltester, Checkits e Pool Check

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Pastiglie reagente DPD n° 1 rapid (250 unità) per misura di Cloro libero con Pooltester, Checkit e Pool Check	14638	26,31	P11	40	90
Pastiglie reagente DPD n° 3 rapid (250 unità) per misura di Cloro totale con Pooltester, Checkit e Pool Check	14639	26,31	P11	40	36
Pastiglie reagente DPD n° 4 rapid (250 unità) per misura di Ossigeno solido con Pooltester, Checkit e Pool Check	21573	26,31	P11	40	60
Pastiglie reagente Phenol Red rapid (250 unità) per misura di pH con Pooltester, Checkit e Pool Check	14640	26,31	P11	40	84

Ricambi per Minikit - ossigeno liquido

DESCRIZIONE

Pastiglie reagenti per minikit perossido di idrogeno; entrambe indispensabili per l'analisi del H2O2.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Pastiglie HR	73539	118,29	P11	178	42
Pastiglie acidificanti	13588	160,15	P11	80	42



Astucci Minikits

DESCRIZIONE

Gli astucci Minikits permettono di valutare parametri importanti per la gestione della piscina quali: acido cianurico, alcalinità, durezza calcica.

CONSIGLI D'USO: terminata l'analisi pulire i contenitori, eventualmente aiutandosi con lo spazzolino, per non avere interferenze nelle successive analisi. IDEALE PER analisi periodica dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

VALORE AGGIUNTO

- Facili da maneggiare (dosi esatte).
- La conservazione delle pastiglie reagenti nella confezione blister è garantita per 5 anni.
- Elevato grado di esattezza dell'analisi.
- Stoccaggio sicuro.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Astuccio analizzatore di Acido cianurico (20-200 mg/l)	14626	115,66	P11	10	50
Astuccio analizzatore di Alcalinità totale (20-800 mg/l CaCO3)	14627	83,43	P11	1	200
Astuccio analizzatore di Durezza calcica (10-500 mg/l CaCO3)	14629	83,43	P11	25	36
Astuccio analizzatore di Ferro (0,05-1mg/l mg/l) Fe	14630	179,85	P11	1	300

ctx® pro



Una gamma di prodotti professionali per la misurazione dei valori dell'acqua

CTX pro Strisce analitiche

DOWNLOAD THE APP for custom advice
FLUIDRA POOL

Immergetevi e verificate i livelli di:



7 in 1
- cloro libero/totale,
- bromo
- pH
- acido cianurico
- durezza calcica
- alcalinità totale



Test for salt



Chlorine 4 in 1
- cloro libero
- pH
- acido cianurico,
- alcalinità totale



MPS 3 in 1
- monopersolfato di potassio
- pH
- alcalinità totale

Codice	Prodotto	Cloro libero	Cloro totale	Bromo	pH	Alcalinità totale	Durezza calcica	Acido cianurico	MPS	Sale
76649	Strisce analitiche 3 parametri: monopersolfato di potassio, pH, alcalinità totale	-	-	-	•	•	-	-	•	-
76645	Strisce analitiche 4 parametri: cloro libero, pH, alcalinità totale ed acido cianurico	•	-	-	•	•	-	•	-	-
76648	Strisce analitiche 7 parametri: cloro libero/totale, bromo, pH, acido cianurico, durezza calcica e alcalinità totale	•	•	•	•	•	•	•	-	-
76646	Strisce analitiche per il sale	-	-	-	-	-	-	-	-	•

CTX 4 in 1 - Strisce analitiche: cloro libero



DESCRIZIONE

Strisce analitiche a 4 parametri per l'analisi del cloro libero, dell'acido cianurico, del pH e dell'alcalinità totale. Confezione da 50 strisce. Con una sola immersione queste strisce effettuano l'analisi di quattro parametri importanti: cloro libero, pH, alcalinità totale ed acido cianurico.

CONSIGLI D'USO
Immergere una striscia nell'acqua della piscina o della spa per un secondo ed estrarla immediatamente. Nel giro di qualche secondo le strisce presentano i risultati delle analisi. Per mantenere la piscina in perfette condizioni, eseguire l'analisi almeno 2 volte alla settimana ad ogni estremità della piscina e, per quanto riguarda la spa, ogni volta che viene usata. Conviene, inoltre, annotare i risultati di ogni analisi per un follow up delle variazioni.

IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

VALORE AGGIUNTO
Analisi per mantenere l'acqua più brillante e più pulita, prevenire la corrosione ed evitare variazioni brusche dei valori del pH.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Strisce analitiche 4 parametri: cloro libero, pH, alcalinità totale ed acido cianurico	76645	17,00	P11	12	192

CTX 3 in 1 - Strisce analitiche: MPS



DESCRIZIONE

Strisce analitiche a 3 parametri per l'analisi del monopersolfato di potassio, del pH e dell'alcalinità totale (confezione da 50 strisce).

CONSIGLI D'USO
Immergere una striscia nell'acqua della piscina o della spa per un secondo ed estrarla immediatamente. Nel giro di qualche secondo le strisce presentano i risultati delle analisi. Per mantenere la piscina in perfette condizioni, eseguire l'analisi almeno 2 volte alla settimana ad ogni estremità della piscina e, per quanto riguarda la spa, ogni volta che viene usata. Conviene, inoltre, annotare i risultati di ogni analisi per un follow up delle variazioni.

IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

VALORE AGGIUNTO
Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un'acqua limpida.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Strisce analitiche 3 parametri: monopersolfato di potassio, pH, alcalinità totale	76649	20,09	P11	12	144

CTX 7 in 1 - Strisce analitiche



DESCRIZIONE

Strisce analitiche a 7 parametri per misurare la durezza totale, il cloro totale, il bromo totale, il cloro libero, il pH, l'alcalinità totale e l'acido cianurico (stabilizzante). Confezione da 50 strisce.

CONSIGLI D'USO
Immergere una striscia nell'acqua della piscina o della spa per un secondo ed estrarla immediatamente. Nel giro di qualche secondo le strisce presentano i risultati delle analisi. Per mantenere la piscina in perfette condizioni, eseguire l'analisi almeno 2 volte alla settimana ad ogni estremità della piscina e, per quanto riguarda la spa, ogni volta che viene usata. Conviene, inoltre, annotare i risultati di ogni analisi per un follow up delle variazioni.

IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

VALORE AGGIUNTO
Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un'acqua limpida ed igienizzata.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Strisce analitiche 7 parametri: cloro libero/totale, bromo, pH, acido cianurico, durezza calcica e alcalinità totale	76648	24,21	P11	6	216



CTX - Strisce analitiche per il sale

DESCRIZIONE

Strisce per l'analisi del sale, per verificare con esattezza i livelli di cloruro di sodio. Confezione da 10 strisce.

Essendo la lettura sempre specifica e precisa, si ha la garanzia che l'acqua contenga i giusti livelli di sale, elemento indispensabile per usare la piscina in tutta tranquillità, sapendo inoltre che il generatore sarà in grado di produrre la quantità corretta di cloro per mantenere l'acqua pulita e priva di contaminanti.

CONSIGLI D'USO
Immergere la striscetta in un contenitore con circa 2,5 cm di acqua da analizzare, attendere che la banda centrale assuma un colore giallo scuro (circa 3-4 minuti) e verificare a che punto della scala è arrivata la parte bianca. Confrontare con la tabella presente sull'etichetta della confezione per avere la concentrazione del sale in mg/l.

IDEALE per analisi quotidiana dell'acqua nelle piscine trattate con elettrocloratore.

VALORE AGGIUNTO
Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un'acqua limpida.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Strisce analitiche per il sale	76646	20,09	P11	12	192



Kit di analisi Fosfati

DESCRIZIONE

Il kit di analisi permette di determinare il livello di fosfati in piscina. 25 test per confezione.

CONSIGLI D'USO

1. Riempite un contenitore con circa 2.5 cm di acqua della piscina.
2. Prendete una striscia analitica dalla confezione. Introducete la striscia nel contenitore facendo attenzione a non piegarla. Chiudete il contenitore e voltatelo 5 volte in modo che l'acqua entri in contatto con la striscia in maniera uniforme.
3. Estraete la striscia analitica.
4. Comparate il risultato con i colori di riferimento sulla confezione delle strisce.

IDEALE PER tutti i tipi di piscina. VALORE AGGIUNTO: legge i livelli di fosfati 0, 100, 200, 300, 500,1000 e 2500 del kit reattivo per ppb. Risultati in 15 secondi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Strisce analitiche per fosfati	64291	39,15	P11	6	150

STRISCE ANALISI, KIT FOSFATI E SOLUZIONI PER TARATURA

Astucci per misurazione durezza



DESCRIZIONE

Astuccio per il confronto dei valori della durezza, in plastica bianca, reagenti e scheda di lettura per confrontare i valori rilevati.

VALORE AGGIUNTO La misura della durezza calcica è indispensabile per prevenire incrostazioni calcaree, intorbidimento dell'acqua, intasamento di filtri e tubazioni. Questo kit permette un'analisi economica, veloce e semplice della durezza del'acqua.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Astuccio analizzatore CTX di durezza calcica a reagenti liquidi	70522	29,48	P11	25	30

Pulizia e taratura elettrodi



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Soluzione tampone pH 4	70947	9,98	P11	120	133
Soluzione tampone pH 7	70948	9,98	P11	120	133
Soluzione tampone pH 9	70949	9,98	P11	120	60
Soluzione Redox 460 mV	70950	12,85	P11	120	66

SALE

Sale in pastiglie per addolcitori



DESCRIZIONE

Sale essiccato per piscina in sacchi 25kg

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Sale in pastiglie da 14g in sacchi da 25 kg	24367-IT2	0,96	P11	1	1000

Sale marino granulare certificato per piscine ed elettrolisi



DESCRIZIONE

Sale granulare certificato per piscina in sacchi 25kg


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Box/pallet
Sale granulare in sacchi da 25 kg	LIT001576-SM	0,96	P11	1	1000

Scuba3*s* Pooltester



NFC: Trasmissione dati tramite chip

Il chip NFC passivo dello Scuba3s garantisce il trasferimento wireless dei dati a un dispositivo esterno dotato di lettore NFC attivo (come gli smartphone). Il principio di funzionamento è semplice come quello del pagamento tramite NFC con la carta di debito o lo smart device: basta aprire la Pool-App e posizionare lo smartphone sopra Scuba3s. Tutti i dati vengono trasferiti simultaneamente e sono immediatamente disponibili nella Pool-App per la valutazione. Un set di dati comprende il numero di serie e la versione del firmware del dispositivo, il nome e il numero del device, le date e l'ora della misurazione, i risultati e le unità di misura.

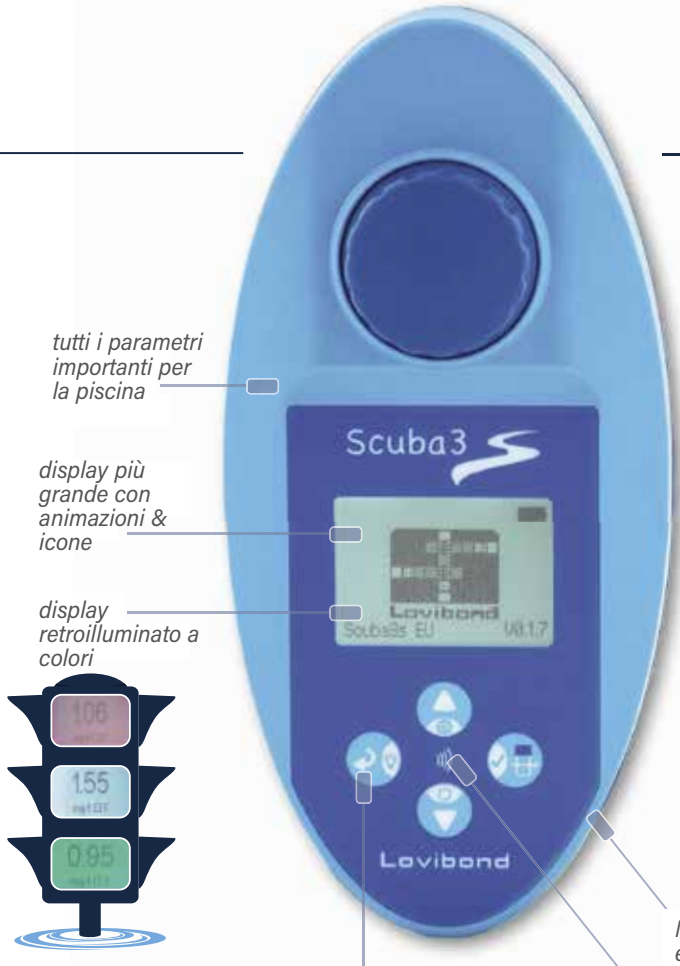

tutti i parametri importanti per la piscina

display più grande con animazioni & icone

display retroilluminato a colori

nuova tastiera con 4 tasti

Nuovo design ergonomico con custodia impermeabile

Trasferimento dati NFC

Scuba3*s*

Il pooltester intelligente

- Gestione dei dati tramite Pool-App
- Trasferimento dati senza fili tramite NFC al dispositivo mobile
- Fornisce i parametri più importanti per la piscina
- Memorizza fino a 100 set di dati

I vantaggi

- L'app valuta i risultati delle misurazioni per la necessaria manutenzione della piscina
- Segnale luminoso (verde/rosso) per evidenziare le condizioni di sicurezza dell'acqua:

verde = Indicazione dell'intervallo di misurazione globalmente accettato per un sicuro utilizzo della piscina.

rosso = indicazione di un intervallo di misurazione troppo basso o troppo alto per la sicurezza del nuoto.

- Animazioni e icone guidano le misurazioni.
- Misurazione del cloro totale, libero e combinato.
- Novità: misurazione del cloro attivo, della durezza del calcio, dell'ossigeno attivo, del rame e del fosfato.
- Lo Scuba3s galleggia grazie all'involucro impermeabile ed è ergonomico grazie al suo nuovo design
- Campionatura grazie alla cuvetta integrata (non sono richiesti costi aggiuntivi per gli accessori).

Lovibond® Water Testing



Scuba 3s: Fotometro portatile per piscine private

DESCRIZIONE

Con 11 test, Scuba3s offre ancora più possibilità di controllare la qualità dell'acqua della piscina in base agli elementi più importanti.

A tal fine, basta premere qualche pulsante per scegliere: cloro (completo, libero, concentrato), bromo, valore del pH, alcalinità-m, durezza del calcio, acido cianurico, ossigeno attivo, rame e fosfato, così da ricevere informazioni sulla correttezza della qualità dell'acqua della piscina. Il processo di misurazione è ora ancora più rapido. Lo Scuba 3S non richiede il confronto visivo dei colori, che può portare a imprecisioni. L'ottica dello rileva legge un valore, dopo l'applicazione dei reagenti adatti, che viene visualizzato sul display.

- Compatibile con i reagenti fotometrici Lovibond.
- Confezioni di ricarica disponibili in diverse combinazioni di reagenti.
- Questi prodotti sono conformi alla norma UNE-ISO 17381:2012.
- Progettato per l'analisi dell'acqua di piscine e spa residenziali.
- Più facile da usare, il nuovo display LCD consente animazioni e icone per guidare le misurazioni.

NFC: Trasmissione dati tramite chip

Il chip NFC passivo dello Scuba3s garantisce il trasferimento wireless dei dati a un dispositivo esterno dotato di lettore NFC attivo (ad esempio, uno smartphone). Funziona come inserire la carta di credito quando si fa la spesa. È sufficiente aprire la Pool-App e posizionare lo smartphone sopra lo Scuba3s.

Indicatori luminosi per un'immediata certezza

I segnali luminosi dello Scuba3s indicano immediatamente, tramite la retroilluminazione colorata del display, se il risultato della misurazione è "adatto" o meno.

Se la luce è verde, il risultato della misurazione rientra nell'intervallo ideale e ci si può iniziare a godersi la piscina.

Se la luce è rossa, si consiglia di prestare attenzione: il risultato della misurazione è al di sopra o al di sotto dell'intervallo accettato a livello globale per il nuoto sicuro.

Il suo design ergonomico rimane invariato: anche lo Scuba3s sta comodamente in una mano. Il vano batteria avvitabile, garantisce l'impermeabilità del tster elettronico per piscine..

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Scuba 3S	76890	248,56	P11	-	-

SPECIFICHE TECNICHE

Connettività dell'app	Si
Interfaccia dati	NFC (Near Field Communiation)
I metodi	Cloro (totale, libero, combinato), bromo, valore di pH, alcalinità-m, durezza del calcio, acido cianurico, cloro attivo, ossigeno attivo, rame e fosfati
Display	LCD a matrice di punti con retroilluminazione (bianco / rosso / verde), 35 x 25 mm
Intervallo di lunghezza d'onda	Lunghezza d'onda multipla
Fonte di luce	LED (luce bianca)
Data logger	100 serie di dati
Tastiera	Quattro tasti per diverse funzioni
Impermeabile	Si
Auto-off	5 minuti
Condizioni ambientali	5-50°C
Alimentazione	batterie 2 x AA
Durata della batteria	5000 rilevazioni
Conformità	CE, UKCA

Vantaggi





Soluzioni tampone, standard e di conservazione

Lovibond® offre tutte le soluzioni necessarie per la manutenzione e la cura nell'ambito della misurazione dei valori di pH, potenziale redox e conducibilità. È garantita la tracciabilità NIST.



Coperchio di protezione per elettrodi

La protezione del sensore per SD10 e SD40 può essere utilizzata per proteggere la sensibile sfera di vetro dell'elettrodo di pH da danni meccanici.



Laccetto

Un anello di sicurezza rende ancora più facile il fissaggio della cinghia di trasporto alla testa dell'unità. In questo modo, è possibile indossare comodamente al collo qualsiasi unità della serie SD e portarla con sé ovunque.



Molletta per la tasca

Grazie a una molletta sulla testa del dispositivo, ogni tester tascabile può essere facilmente agganciato alla tasca dei pantaloni o alla cintura, se avete bisogno di entrambe le mani libere per preparare le misurazioni.

MISURATORI ELETTRONICI



Misuratori portatili serie SD

DESCRIZIONE

Serie di misuratori aggiornata e migliorata.

Con il Pocket Tester è possibile misurare pH, ORP, conducibilità, sale o TDS sul campo in pochissimo tempo. Grazie alla sua custodia impermeabile (IP67), il Pocket Tester è ideale per i controlli regolari in piscine e spa.

Un sistema di illuminazione a LED a tre colori - blu (misurazione), verde (calibrazione) e rosso (anomalie) - e le nuove icone del display rendono il tester facile da usare e intuitivo.

È disponibile una nuova versione multiparametrica. L'SD40 misura pH, conducibilità, sale, TDS e temperatura.

	SD10 pH	SD20 ORP	SD30 EC	SD40 Multi
Parametri	pH/T	ORP/T	Con/TDS/Salt/T	pH/Con/TDS/Salt/T
Range di misurazione	pH: 0.00...14.00 pH (mV): -1000...+1000 mV	ORP: -1000...+1000 mV	Con:0.01 ...20.00 mS/cm TDS:0.01 ...20.00 ppt Salt: 0.01 ...10 g/L	pH: 0.00... 14.00 Con:0.01...20.00 mS/cm TDS: 0.01...20.00 ppt Salt: 0.001...10 g/L ppt
Risoluzione	pH: 0.01 pH (mV): 1	ORB: 1 mV	Auto Scale - Con: 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm Auto Scale - TDS: 0.1 ppm, 1ppm, 0.01 ppt Salt: 0.01 ppt	pH: 0.01 Auto Scale - Con: 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 ms/cm Auto Scale - TDS: 0.1 ppm, 1 µS/cm, 0.01 ppt Salt: 0.01 ppt
Precisione	pH: ± 0.01 (±1 digit) pH (mV): ± 0.2% FS	mV: ± 0.2% FS	Con/TDS/Salt: ± % F	pH: ± 0.01 (±1 digit), pH (mV): ± 0.2% FS Con/TDS/Salt: ± 1 % FS
Punto di calibrazione	1 ...3	1	1 ...3	1 ...3
Riconoscimento automatico degli standard	USA: 1.68/4.00/7.00/ 10.01/12.45 pH NIST: 1.68/4.01/6.86/9.81/ 12.45 pH	+470 mV (25 °C). Pt Ag/AgCl (3 M KCl)	Con: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12.88 mS/cm	pH USA: 1.68/4.00/7.00/ 10,01/12.45 pH NIST: 1.68/4.01/6.86/9.81/ 12.45 pH CON: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12.88 mS/cm
Allarme per limiti	Si		No	
Indicatore di stabilità	Si			
Funzione Auto-Hold	Si			
Campo di misurazione della temperatura	0-50°C/32 - 122 °F			
Precisione della temperatura	0.1 °C			
Auto-off	dopo 8 minuti			
Display	LCD retroilluminato a 3 colori (blu: misurazione, verde: calibrazione, rosso: allarme)			
Protezione IP	IP 67			
Alimentazione	batterie 4 x 1.5 V AAA			
Durata della batteria	> 2000 h			
Condizioni di funzionamento	0...60 °C/0...80% umidità relativa (non condensante)			
Dimensioni & Peso (batterie incl.)	180 x 40 x 40 mm, 151 g			
Conformity	CE			

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
SD10 pH	77338	465,00	P11	1	-
SD20 ORP	77411	509,00	P11	1	-
SD30 EC	77189	434,00	P11	1	-
SD40 Multi	77412	590,00	P11	1	-

MD100 E MD 200

Risultati precisi grazie a sistemi che eliminano le interferenze (filtri) di alta qualità.

I fotometri MD100 e MD200 possono essere utilizzati in quasi tutti i settori dell'analisi dell'acqua. Le ottiche ad alta precisione garantiscono risultati di misurazione precisi e riproducibili in qualsiasi momento. Questi componenti garantiscono che il fotometro sia di facile manutenzione e di semplice utilizzo

I dispositivi sono caratterizzati da un elevato comfort operativo, da un design ergonomico e da dimensioni compatte, tali da rendere la manipolazione dei dispositivi facile e sicura.

- **Scroll Memory (SM): per i dispositivi multiparametrici è stabilito l'ordine di presentazione dei diversi metodi di analisi.**
- **All'accensione l'apparecchio si posizionerà automaticamente sull'ultimo metodo di misura utilizzato prima dello spegnimento.**
- **OTZ (One Time Zero): una volta eseguito l'azzeramento, il valore zero rimane valido per tutte le prove con lo stesso campione.**

SPECIFICHE	MD100	MD200
DISPLAY	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato
ALIMENTAZIONE	4 batterie mini stilo (AAA) capacità ca. 17 ore o 5000 misurazioni	4 batterie (AA) capacità ca. 53 ore
AUTO-OFF	Spegnimento automatico dello strumento	Spegnimento automatico dello strumento
INTERFACCIA	Interfaccia IR per la trasmissione dei dati di misurazione	Interfaccia IR per la trasmissione dei dati di misurazione
DIMENSIONI	155 x 75 x 35 mm (L x B x H)	110 x 55 x 19 mm (L x B x H)
PESO	Strumento base ca. 260 g	ca. 455 g
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura: 5-40 °C Umidità rel.: 30-90% (senza condensa)	Temperatura: 5-40 °C Umidità rel.: 30-90% (senza condensa)

Dispositivo in valigetta di plastica, contenente:

- reagenti per 100 test di ogni parametro
- batterie
- tre cuvette rotonde con coperchio, Ø 24 mm
- pestello e scovolino
- siringa di dosaggio (5 ml)
- istruzioni per l'uso
- Certificato (COC) e dichiarazione di garanzia

Sono, inoltre garantiti la praticità d'uso, il design ergonomico, le dimensioni compatte e l'utilizzo sicuro.
La memoria circolare interna immagazzina automaticamente le ultime 16 operazioni con data, ora e parametro analizzato. Le analisi vengono eseguite alternativamente utilizzando le pastiglie reagenti Lovibond® stabili nel tempo.





Fotometri MD-200 e MD-100

DESCRIZIONE

Nuovo fotometro multiparametro per piscine pubbliche: rapido e semplice nel formato standard MD-200 e in quello MD-100.

VALORE AGGIUNTO
Resistente all'acqua (IP 68). Spegnimento automatico, funzione memoria, ora effettiva e data, idoneo alle misurazioni ed ai test. Non è necessario ripetere la taratura a zero prima di ogni analisi. Il valore zero viene memorizzato (One Time Zero - OTZ). Se necessario, è possibile realizzare una nuova taratura a zero in qualsiasi momento. Per quanto riguarda i dispositivi multiparametrici, è stabilito un ordine relativo ai vari metodi. All'accensione, automaticamente il display visualizza l'ultimo metodo che era stato selezionato prima di spegnere il dispositivo.

CONSIGLI D'USO
Per l'analisi di qualsiasi parametro seguire scrupolosamente le istruzioni.





Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Fotometro MD100 3 in 1	52630	1.207,00	P11	1	-
Fotometro MD100 5 in 1	52632	1.339,00	P11	1	-
Fotometro MD100 6 in 1	52633	1.401,00	P11	1	-
Fotometro MD200 3 in 1	54567	1.420,00	P11	1	-
Fotometro MD200 5 in 1	54568	1.738,00	P11	1	-
Fotometro MD200 6 in 1	55152	1.811,00	P11	1	-

	Cloro	pH	Acido cianurico	Alcalinità totale (M)	Durezza calcica	Bromo
Fotometro MD100 3 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	-	-	-
Fotometro MD100 5 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	5-200 mg/l $CaCO_3$	0 - 500 mg/l $CaCO_3$ (CaH)	-
Fotometro MD100 6 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	5-200 mg/l $CaCO_3$	0 - 500 mg/l $CaCO_3$ (CaH)	0,05 - 13 mg/l
Fotometro MD200 3 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	-	-	-
Fotometro MD200 5 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	5-200 mg/l $CaCO_3$	0 - 500 mg/l $CaCO_3$ (CaH)	-
Fotometro MD200 6 in 1	0.01-6.0 mg/l	6.5 - 8.4	2-160 mg/l	5-200 mg/l $CaCO_3$	0 - 500 mg/l $CaCO_3$ (CaH)	0,05 - 13 mg/l

Fotometro PM600



FOTOMETRO PM 600

- 13 metodi di analisi: Alcalinità M HR, Alcalinità M, Bromo, Cloro HR, Cloro, CYA, Durezza calcio, Ferro, Fosfato LR, Ipoclorito di sodio, Ozono, Rame, Valore pH.
- Memoria per un massimo di 1.000 record di dati.
- Display retroilluminato.
- Tastiera a membrana tattile resistente agli acidi e ai solventi.

DESCRIZIONE

Questo fotometro multifunzione di nuova generazione va incontro alle principali esigenze di oggi relativamente all'analisi dell'acqua delle piscine e delle spa. Le specifiche indicate dalla legislazione nazionale, dalle norme e dai regolamenti internazionali sono molto esigenti per quanto riguarda il sistema di analisi e la precisione dei risultati. Reagenti non inclusi.

CONSIGLI D'USO
Per l'analisi di qualsiasi parametro seguire scrupolosamente le istruzioni. Quando si cambia il metodo di analisi, pulire le cuvette e sciacquarle con acqua distillata. Eseguire le analisi sempre con le mani asciutte.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Fotometro PM600 - 13 parametri	58740	2.476,00	P11	1	-	-

Fotometro MultiDirect



DESCRIZIONE

Fotometro multiparametro per realizzare un ampio spettro di analisi, coprendo tutte le necessità dell'acqua delle piscine. In grado di misurare fino a 98 parametri diversi. Massima precisione grazie alla tecnologia a due raggi e filtri interferenziali. Reagenti non inclusi.

CONSIGLI D'USO
Per l'analisi di qualsiasi parametro seguire scrupolosamente le istruzioni. Quando si cambia il metodo di analisi, pulire le cuvette e sciacquarle con acqua distillata. Eseguire le analisi sempre con le mani asciutte.

VALORE AGGIUNTO
- Numero elevato di metodi preprogrammati.
- Led stabili a lungo termine come sorgente luminosa.
- Aggiornamento nuovi metodi e lingue via internet (gratuito).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Fotometro MultiDirect 98 parametri	64249	3.885,00	P11	1	-	-

Cuvetta per fotometro MD/PM series



DESCRIZIONE

Cuvetta rotonda con coperchio Ø 24 mm, altezza 48 mm, 10 ml.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Cuvetta per fotometro MD/PM series (1 un)	12752	16,24	P11	12	-	-



Reagenti per fotometri e scuba 3S

DESCRIZIONE

Il dosaggio preciso, la lunga durata di conservazione e la facilità dell'uso si che la della pastiglia di reagenti sia il sistema di indicatori più diffuso e il modo più economico per analizzare un parametro. Ogni compressa di reagente è contenuta in un blister in alluminio resistente a quasi tutte le condizioni climatiche e alle influenze esterne. Inoltre, non vi è alcun rischio di sicurezza per l'utente durante l'uso.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Scuba 3s	MD200C MD 100C	PM600	Multidirect
Pastiglie reagente DPD n° 1 per misurare di Cloro libero con fotometro	14643	27,59	P11	250	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente DPD n° 3 per misurare di Cloro totale con fotometro	14644	26,31	P11	250	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente Phenol Red per misurare di pH con fotometro	14645	27,55	P11	250	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente Ac. Cianurico per misurare di acido cianurico con fotometro e test kit	08345	37,05	P11	250	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente Alluminio n°1 per misurare con fotometro	13569	56,01	P11	100				✓
Pastiglie reagente Alluminio n°2 per misurare con fotometro	13570	56,01	P11	100				✓
Pastiglie reagente Ammonio n°1 per misurare con fotometro	13571	86,94	P11	100				✓
Pastiglie reagente Ammonio n°2 per misurare con fotometro	13572	91,29	P11	100				✓
Pastiglie reagente Rame n°1 per misurare con fotometro	13573	163,25	P11	100	✓		✓	✓
Pastiglie reagente Rame n°2 per misurare con fotometro	13574	59,80	P11	100			✓	✓
Pastiglie reagente Ferro (II/III) n°1 per misurare con fotometro	13576	118,44	P11	100	✓		✓	✓
Pastiglie Fosfati (100 + 100) per misura con fotometro	45260	250,78	P11	100			✓	✓
Pastiglie Ozono (Glicinia) per misurare con fotometro	13582	94,82	P11	100			✓	✓
Pastiglie reagente Durezza calcica per misurare con fotometro	13575	90,37	P11	100				✓
Pastiglie reagente Durezza calcica (100 unità calcio 1 + 100 calcio 2) per misurare con fotometro	45213	122,11	P11	200	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente Alcalinità per misurare di alcalinità con fotometro	13568	90,31	P11	100	✓	✓	✓	✓
Pastiglie reagente Alcalinità per misurare di alcalinità con fotometr	13603	250,24	P11	250	✓	✓	✓	✓



ZODIAC®

Aspirafango manuale rettangolare Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

ASPIRAFANGO MANUALE rettangolare, 8 spazzole (2 laterali e 6 sul fondo) per una migliore pulizia. Il coperchio trasparente fumé garantisce visibilità durante la pulizia Attacco girevole. Easy clip per connessione rapida al manico telescopico. Bocca d'aspirazione da 5 cm. Larghezza massima: 30 cm

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirafango manuale rettangolare	77498	32,00	P16	6	0,86	0,038



ZODIAC®

Aspirafango manuale trinagolare Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

ASPIRAFANGO MANUALE triangolare, 8 spazzole (2 laterali e 6 sul fondo) per una migliore pulizia. Il coperchio trasparente fumé garantisce visibilità durante la pulizia. Attacco girevole. Easy clip per connessione rapida al manico telescopico. Bocca d'aspirazione da 5 cm. Larghezza massima: 29 cm

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirafango manuale triangolare	77499	35,00	P16	6	6,4	0,05



ZODIAC®

Retino di fondo Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Retino di fondo con rete in nylon resistente profondo 40cm. Easy clip per connessione rapida al manico telescopico. La linguetta integrata facilita lo svuotamento dei detriti raccolti. Il bordo in gomma flessibile consente di raschiare delicatamente lungo la linea di galleggiamento o il fondo per rimuovere i detriti incastrati. Testa rotonda larga 39 cm x alta 38,5 cm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di fondo	77496	22,00	P16	12	0,42	0,069



ZODIAC®

Retino di superficie Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Retino di superficie con rete in nylon resistente. Easy clip per connessione rapida al manico telescopico. Il bordo in gomma flessibile consente di raschiare delicatamente lungo la linea di galleggiamento o il fondo per rimuovere i detriti incastrati. Testa rotonda larga 39 cm x alta 38,5 cm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di superficie	77497	18,00	P16	12	0,42	0,069



ZODIAC®

Spazzola da parete 50cm Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Spazzola extra large da 50cm ideale per una pulizia efficiente delle pareti della piscina e della spiaggia sommersa, design delle setole laterali rimovibili: basta premere i pulsanti su ciascun lato per sganciare o bloccare le setole in posizione. Compatibile con manici telescopici grazie al suo sistema di fissaggio a clip.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola da parete 50cm	77506	22,00	P16	6	0,37	0,055



ZODIAC®

Spazzola curva 50cm Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Spazzola ampia da 50cm, per una pulizia precisa ed efficiente delle pareti e delle spiagge sommerse. Il suo design curvo migliora il contatto con la parete e facilita la pulizia degli angoli e delle zone arrotondate. Compatibile con manici telescopici grazie al suo sistema di fissaggio a clip.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola da parete 50cm	77489	22,00	P16	12	0,37	0,051



ZODIAC®

Spazzola pistola ad acqua Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Compatibile con i raccordi rapidi standard: si collega facilmente a qualsiasi tubo da giardino per una rapida installazione. Flusso d'acqua regolabile tramite la manopola di controllo integrata nell'impugnatura. Impostazione a bassa pressione ideale per la pulizia dei filtri a cartuccia: rimuove efficacemente sporco e detriti per mantenere prestazioni di filtrazione ottimali. La testina rimovibile aiuta a strofinare e rimuovere i residui ostinati

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola pistola ad acqua	77492	20,00	P16	12	0,108	0,03



ZODIAC®

Dosatore galleggiante con termometro Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Dosatore galleggiante per pastiglie con termometro. Nessun contatto grazie alla clip integrata nell'erogatore. 2 in 1: include un termometro. Capacità: 4 pastiglie da max 250 g. Flusso regolabile - ruotare il raccordo inferiore per aprire o restringere le fessure di ingresso dell'acqua e controllare la velocità di dissoluzione

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dosatore galleggainte	77507	17,00	P16	12	0,261	0,055



ZODIAC®

Manico telescopico a 3 sezioni Zodiac

NEW 2026

DESCRIZIONE

Manico telescopico a 3 sezioni. Lunghezza da 1,20m a 3,25m. Diam. 0,9 mm. Design salvaspazio: si ritrae fino a raggiungere dimensioni compatte per essere riposto facilmente

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Manico telescopico a 3 sezioni (kit da 10 MANICI)	77501	350,00	P16	10	0,54	0,002

Acquistabile singolarmente solo presso i Fluidra Pro Center con il codice 77501-UN



ZODIAC®

Tubo flessibile galleggiante Ø38mm

NEW 2026

DESCRIZIONE

Tubo flessibile galleggiante progettato per la pulizia con aspiratore per piscine, lunghezza regolabile - il raccordo giallo può essere rimosso, il tubo tagliato alla lunghezza desiderata e il manicotto riattaccato ruotandolo saldamente sull'estremità tagliata facile da installare - il manicotto grigio chiaro si collega all'ingresso di ritorno della piscina, il manicotto giallo si collega alla testina aspirafango.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo flessibile galleggiante ritagliabile 7,62 m	77502	45,00	P16	1	19,2	0,025
Tubo flessibile galleggiante ritagliabile 11 m	77503	64,00	P16	1	2,68	0,039



ZODIAC®

Raccordo per tubo flessibile Ø38mm

NEW 2026

DESCRIZIONE

Raccordo giallo di ricambio per tubi galleggianti Zodiac. Progettato per collegare il tubo a una testa aspirante

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Raccordo per tubo flessibile	77504	4,05	P16	100	0,22	0,036



Aspirafango Flexo Shark

DESCRIZIONE

Prodotto ideale per la rimozione di particelle di sporco e sabbia dal fondo della piscina. Costruito in polietilene (EVA) ad alta resistenza, è dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri (32 e 38). I pesi sono incorporati (senza coperchi). La sua grande flessibilità e peso gli consentono di pulire efficacemente il fondo della piscina.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Collegamento mediante clip o viti	36618*	68,54	P16	1	-	-

*Disponibile fino ad esaurimento scorte



Aspirafango Fairlocks

DESCRIZIONE

Aspirafango in pvc rigido con ruote e snodo appositamente studiato per la pulizia degli angoli della piscina. Dimensioni cm 45 x cm 22. Adatto per qualsiasi tipo di rivestimento.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirafango Fairlocks	14899	304,00	P16	1	3	0,04



Aspirafango in alluminio estruso anodizzato

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Collegamento mediante viti:						
da 350 mm terminale 38 mm	01353	134,45	P16	4	11,8	0,04
da 450 mm terminale 50 mm	01354	231,76	P16	4	15,5	0.06
da 450 mm terminale 38 mm	08661	266,34	P16	4	15,5	0,06
Collegamento mediante clip:						
da 350 mm terminale 38 mm	01355	152,80	P16	4	11,8	0,04
da 450 mm terminale 50 mm	01356	263,98	P16	4	15,5	0,06



Aspirafango Certivac


DESCRIZIONE

Pulitore in materiale plastico per il fondo, adattabile ad angoli di 90°. Le ruote facilitano la mobilità in piscine di grandi dimensioni. In colore bianco o grigio. Dimensioni: 47,5 x 27 cm. Ideale per piscine pubbliche o private. Grazie alle linee semplici può essere usato comodamente in piscine di grandi dimensioni.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirafango Certivac cm 48	CVH19	181,60	P16	-	-	-

MANICI

Sistema attacco		CLIP	CLIP - VITI		VITI				
Codice		01365	38422	38423	01361	01362	01363	01364	15838
A			1,8	2,4	2,5	5	6,5		3,75
B		2,5	3,6	4,8	5	10	13	2,5	7,5
Telesc.	Normale		•	•					
	Rinforzato				•	•	•		•
FISSO		•						•	

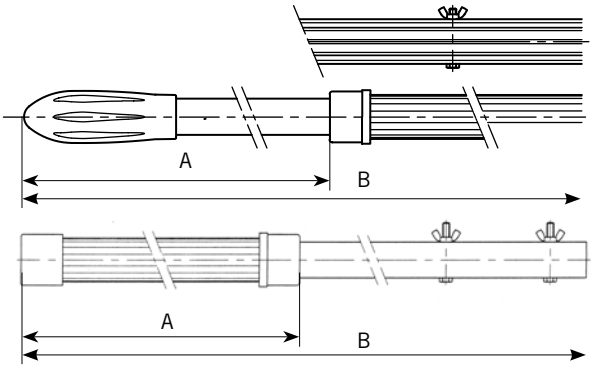

Manico telescopico collegamento Clip-Viti Shark



DESCRIZIONE

Da 1,8 m a 4,8 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Telescopico 1,8 - 3,6 m in alluminio	38422*	56,34	P16	10	11,7	0,05
Telescopico 2,4 - 4,8 m in alluminio	38423*	65,57	P16	10	14,4	0,06

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

Per collegamento con viti - Fisso



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Fisso 2,5 m in alluminio.	01364	58,73	P16	20	11,4	0,06

Per collegamento con Clip - Fisso



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Fisso 2,5 m in alluminio.	01365	58,73	P16	12	10,2	0,06

Per collegamento con viti - Telescopico rinforzato



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Telescopico rinforzato 5 m in alluminio	01361	194,22	P16	5	16,0	0,04
Telescopico rinforzato 7,5 m in alluminio	15838	289,63	P16	1	6,0	0,01
Telescopico rinforzato 10 m in alluminio	01362	366,00	P16	1	6,5	0,02
Telescopico rinforzato 13 m in alluminio	01363	494,00	P16	1	8,4	0,02

Adattatore manico



DESCRIZIONE

Per collegare accessori a vite sul manico a clip e viceversa.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Adatta il manico con collegamento clip al sistema con vite	14592	20,23	P16	48	3,36	0,01
Adatta il manico con collegamento a vite al sistema con clip (anche Shark)	08465	40,25	P16	35	2,55	0,01
Adatta il manico rinforzato con collegamento a vite al sistema con clip (anche Shark)	17937	49,89	P16	38	2,66	0,01

Tubo galleggiante



DESCRIZIONE

Fabbricato in polietilene colore azzurro. Anima interna rinforzata in ABS, alta densità.
Prezzo unitario per rotolo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Senza terminali Ø 38 mm (11/2") 30 m	01372	311,00	P16	1	8,0	0,108

Tubo galleggiante



DESCRIZIONE

Fabbricato in polietilene colore azzurro. Con terminali, eccetto il tubo da 30 m, Ø.50mm. Prezzo unitario per rotolo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 38 mm (1½")						
30 m	01374	152,29	P16	1	12,0	0,192
15 m	01375	80,04	P16	1	5,6	0,192
12 m	01376	70,24	P16	1	4,5	0,192
10 m	01377	53,95	P16	1	3,0	0,192
8 m	01378	46,06	P16	1	3,0	0,192
Ø 50 mm (2")						
30 m (senza terminali)	01379	271,54	P16	1	15,00	0,240

Terminali per tubi



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
In PVC flessibile colore azzurro						
Per tubo Ø 38 mm (01372)	01385	5,74	P16	12	2,0	0,003
Per tubo Ø 50 mm (01379)	01386	12,37	P16	12	3,0	0,001

Raccordo a connessioni



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Da Ø 38 mm in ABS bianco per accoppiare a bocchette 16328, 16329, 16330	05684	6,72	P16	12	1,0	0,003
Da Ø 50 mm in PP grigio per accoppiare a bocchette 00315	01392	4,76	P16	12	1,0	0,006

Raccordo con ghiera



DESCRIZIONE

Per tubo Ø 38 mm filetto 11/2" ABS bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Raccordo con ghiera Per tubo Ø 38 mm filetto 1½" ABS bianco.	01393	4,68	P16	12	1,0	0,006

SPAZZOLE



Spazzola di fondo Shark

DESCRIZIONE

Ideale per la pulizia del fondo della piscina grazie alle dimensioni ed alla sua forma speciale.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola con collegamento mediante clip o viti	36615*	19,57	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Spazzola per parete Shark

DESCRIZIONE

È stato ridotto l'angolo tra le setole ed il manico per adattare meglio la spazzola alla parete e consentirne la pulizia con il minor sforzo possibile.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola con collegamento mediante clip o viti	36616*	16,39	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Spazzola per angoli con aspirazione Shark

DESCRIZIONE

Studiata specificatamente per gli angoli, è dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione.
Collegamento mediante clip o viti

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola con collegamento mediante clip o viti	36617*	15,55	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Spazzola diritta 165 mm

DESCRIZIONE

Supporto in alluminio. Setole in inox.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola con collegamento mediante clip	01407	227,31	P16	20	9,0	0,018

TERMOMETRI



Termometri Shark

DESCRIZIONE

I termometri Shark sono dotati di un galleggiante nella parte superiore per facilitare la lettura della temperatura dell'acqua della piscina anche senza essere estratti dall'acqua. Lettura della temperatura dell'acqua in °C e °F.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Termometro analogico	36622*	72,73	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Termometri cilindrici

DESCRIZIONE

Scala Celsius e Fahrenheit.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Termometro cilindrico galleggiante	20594	18,03	P16	20	2,1	0,032
Termometro cilindrico subacqueo	20593	14,77	P16	20	1,2	0,006



Retino di fondo Shark

DESCRIZIONE

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua ampia rete consente di ottimizzare la raccolta di sporco sul fondo della piscina. Collegamento mediante clip o viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di fondo Shark	36614*	22,82	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Retino di superficie Shark

DESCRIZIONE

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua forma allargata consente di ottimizzare la raccolta di sporco sulla superficie dell'acqua. Collegamento mediante clip o viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di superficie Shark	36613*	17,94	P16	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Dosatore galleggiante Shark

DESCRIZIONE

Dosatore pratico dal tappo ergonomico per il dosaggio di prodotto chimico in piscina. In polistirene ad alta resistenza color grigio opaco. Contiene fino a 5 pastiglie da 200 gr.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dosatore galleggiante Shark	36620*	16,72	P11	1	-	-

***Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Platypool raccogli foglie da 2m

DESCRIZIONE

Efficace: grazie alla sua lunghezza di 2 metri, Platypool rimuove tutto dalla superficie della piscina.

La sua rete a maglie fini e ad alta capacità raccoglie foglie, insetti e polline.

2×1 pulisce la superficie e i bordi: le spazzole morbide e resistenti alle due estremità puliscono il bordo della piscina e riportano tutto nella rete.

Grande capacità: la rete profonda 30 cm consente di raccogliere una grande quantità di detriti (diversi chili) in una sola volta.

Facile da usare: maneggevole, galleggia e pesa solo 800 grammi.

Si monta e si smonta rapidamente in 5 semplici passaggi e in meno di un minuto.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Platypool raccogli foglie	76556	135,00	P16	14	8,4	0,103

Blue Line - Pulitori manuali per piscine - fissaggio a clip



69661



69673



69663



69664

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Pulitore flessibile per piscine	69661	36,54	P16	6	6.6	-
Pulitore per piscina rettangolare	69673	37,56	P16	6	-	-
Pulitore per piscina triangolare	69663	27,41	P16	6	-	-
Pulitore per piscina ovale	69664	25,38	P16	6	-	-

Blue Line - Spazzola per muri - fissaggio a clip



69656



69658



69669

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Spazzola da parete (48 cm) con attacco flessibile	69656	18,27	P16	12	2,5	-
Spazzola da parete (50 cm) attacco fisso	69658	16,75	P16	12	3,9	-
Spazzola manuale multifunzione	69669	9,14	P16	12	-	-

Blue Line - Retini - fissaggio a clip



69665



69666



69667

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retini di superficie	69665	15,09	P16	12	-	-
Retino a sacco rettangolare	69666	17,26	P16	12	-	-
Retino a sacco ovale	69667	17,26	P16	12	-	-



Kit di pulizia n° 1

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit n° 1 (01397) - 1 spazzola 18" con clip (11035) - 1 astuccio analizzatore (15196) - 1 pulitore flessibile con clip (07429) - 1 termometro Delfino (08318)	28516	133,79	P16	5	13,7	0,15



Retino di superficie con manico incorporato da 1,3 m

DESCRIZIONE

Supporto in polipropilene colore bianco e maglia in poliestere colore bianco. Manico in alluminio fissato a pressione.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di superficie con manico incorporato da 1,3 m	01400	31,88	P16	12	8,0	0,150



Retino in metallo

DESCRIZIONE

Supporto in alluminio colore bianco, profilo in PVC colore bianco e rete in poliestere colore bianco.
Collegamento mediante clip.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Retino di superficie	23360	43,29	P16	14	8,4	0,103
Retino di fondo	23361	48,26	P16	14	8,5	0,103



Dosatore galleggiante MINI per pastiglie da 20 gr

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dosatore galleggiante MINI per pastiglie da 20 gr	09460	7,17	P11	1	-	-



Dosatore di bromo Dossi-5 in-line e Dossi-10 in-line

DESCRIZIONE

Dosatore di bromo. Fabbricato in materiali plastici inalterabili (ABS). Con valvola di regolazione, scarico manuale, scarico automatico per Venturi e chiave per l'apertura. Per piscine fino a 45 m3 con il dosatore Dossi-5, e per piscine fino a 90 m3 con il dosatore Dossi-10. Attacco 11/2". Ø 200 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dossi-5 in-line. Altezza 486 mm. Capacità ca. 5 Kg di pastiglie	21438	236,94	P11	1	3,7	0,031
Dossi-10 in-line. Altezza 725 mm. Capacità ca. 10 Kg di pastiglie	21439	279,70	P11	1	4,8	0,049



Dosatore di cloro e bromo Dossi-5 e Dossi-10 off-line

DESCRIZIONE

Dosatore per cloro e bromo. Fabbricato in materiali plastici inalterabili (ABS). Capacità ca. 5 kg o 10 Kg di pastiglie. Fornito con due valvole di regolazione. Attacchi Ø 20 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dossi-5 off-line Per piscine fino a 100 m³ con cloro	01413	331,00	P11	1	3,7	0,031
Dossi-10 off-line Per piscine fino a 200 m³ con cloro	43998	326,00	P11	1	4,86	0,048




Dosatore di cloro e bromo 3,5 Kg Dossi-3

DESCRIZIONE


Dosatore di cloro e bromo. Fabbricato in materiali plastici inalterabili (ABS). Capacità ca. 3,5 kg di pastiglie. Chiusura con doppio sistema di sicurezza nel coperchio. Valvole di regolazione facili da utilizzare. Per piscine fino a 60 m³ con cloro e per piscine fino a 30 m3 con bromo. Altezza: 405 mm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per attacco diretto alle tubazioni con raccordi da 11/2"	24429	176,48	P11	1	1,81	0,03
Dossi-3 off-line Per attacchi by-pass mediante tubo flessibile	24430	172,49	P11	1	1,90	0,031


Codice 24429 IN-LINE

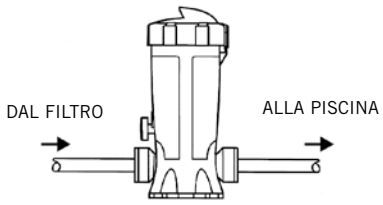

Codice 24430 OFF-LINE

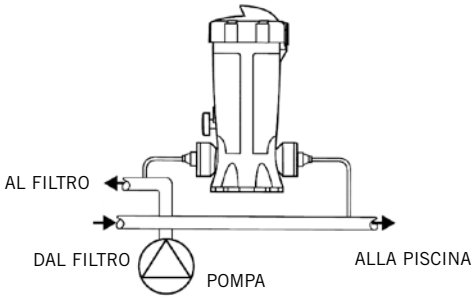

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DEL DOSATORE COMPATTO DI CLORO/BROMO E IMPIANTO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

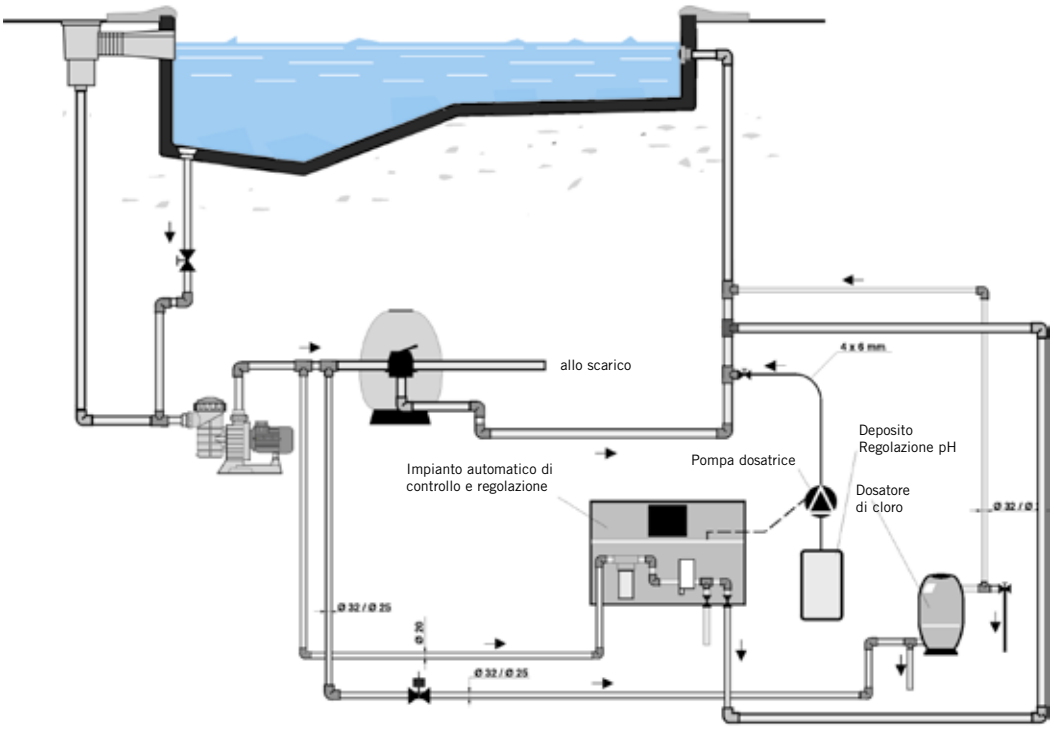



Serbatoi per pompe dosatrici in polietilene cilindrici

DESCRIZIONE

Fabbricato in polietilene. Alta densità. Coperchio non ermetico. Adatto per uso alimentare. Colore bianco.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Serbatoio 50 l (Ø 390 h 570 mm)	57613	152,97	P11	1	-	-
Serbatoio 100 l (Ø 480 h 658 mm)	34316	168,58	P11	1	-	-
Serbatoio 125 l (Ø 515 h 735 mm)	01314	232,60	P11	1	-	-
Serbatoio 250 l (Ø 580 h 1083 mm)	01315	332,00	P11	1	-	-
Serbatoio 350 l (Ø 660 h 1165 mm)	01316	398,00	P11	1	-	-
Serbatoio 500 l (Ø 800 h 1200 mm)	01317	771,00	P11	1	-	-
Serbatoio 1000 l (Ø 1000 h 1450 mm)	28831	1.031,00	P11	1	-	-



Serbatoi per pompe dosatrici in polietilene cilindrici

DESCRIZIONE

Fabbricato in polietilene. Alta densità, Coperchio non ermetico. Adatto per uso alimentare. Colore bianco.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Deposito cilindrico 80 l con coperchio Ø Sup. 460 mm (int), Ø Inf. 437 mm, Alt. 550 mm (per cod. 57613)	03677	174,86	P11	1
Deposito cilindrico 100 l con coperchio Ø Sup. 485 mm (int), Ø Inf. 465 mm, Alt. 640 mm	03678	218,50	P11	1
Deposito cilindrico 130 l con coperchio (per cod. 34316)	69892	231,01	P11	1
Deposito cilindrico 220 l con coperchio	03679	320,00	P11	1
Deposito cilindrico 320 l con coperchio Ø Sup. 735 mm, Ø Inf. 655 mm, Alt. 1.030 mm	03680	362,00	P11	1
Deposito cilindrico 520 l con coperchio Ø Sup. 850 mm, Ø Inf. 775 mm, Alt. 1.160 mm	03681	615,00	P11	1
Deposito cilindrico 1000 l con coperchio Ø Sup. 1.003 mm (int), Ø Inf. 1.016 mm, Alt. 1.395 mm	03684	1.051,00	P11	1
Deposito cilindrico 1500 l con coperchio Ø Sup. 1.391mm (int), Ø Inf. 1.405mm, Alt. 1.040 mm	03685	1.434,00	P11	1
Deposito cilindrico 2000 l con coperchio Ø Sup. 1.391 mm (int), Ø Inf. 1.405 mm, Alt. 1.325 mm	03686	1.650,00	P11	1

ACCESSORI PER IL DOSAGGIO

Agitatore manuale



DESCRIZIONE

Agitatore per taniche in polietilene, dotato di moduli per gestire le varie lunghezze di utilizzo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lunghezza 60-80 cm	LIT01318	264,39	P11	1	0,5	0,010

DOSATORE COMPATTO E GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA

Dosatore compatto



DESCRIZIONE

Dosatori di pastiglioni di tricloro e di pastiglie di bromo con valvola di sicurezza automatica. Fabbricato in poliestere e fibra di vetro.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Dosatore Compatto da 40 l (20kg max) Tricloro (per piscine da 200 a 500 m3) Bromo (per piscine da 150 a 300 m3)	16631	1.455,00	P11	1	14,0	0,128
Dosatore Compatto da 60 l (30kg max) Tricloro (per piscine da 500 a 1000 m3) Bromo (per piscine da 300 a 450 m3)	16632	1.651,00	P11	1	18,0	0,185

Gruppo valvola di sicurezza



DESCRIZIONE

Comprende una valvola di sicurezza in PVC e un tirante in metallo. Pressione apertura della valvola 2,5-3 bar (Kg/cm²).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per dosatore: 40 l	05835	155,09	P11	1	0,4	0,002
Per dosatore: 60 l	09261	145,87	P11	1	0,4	0,002

GRUPPI AUTOMATICI DI DOSAGGIO E REGOLAZIONE

Iniettori idraulici



DESCRIZIONE

Per dosare un igienizzante liquido. Il pistone agisce sopra il dosatore assicurando la proporzionalità tra la portata di circolazione ed il prodotto assorbito. Scala di dosaggio regolabile esteriormente. Include filtro di aspirazione da 50 mesh, equivalente a 250 µm.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Portata 10 - 100 l/h concentrazione 0,4% - 4%	26242	1.189,00	P11	1	-	-



Pompa carrellata

DESCRIZIONE

Pompa carrellata completa di: pompa da 1 CV, carrello porta pompa, cavo elettrico anti-fiamma da m 25, interruttore salvavita, cassetta stagna.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Pompe carrellate Monofase	13563	2.139,00	P16	1	-	-
Con pompa da 1½" CV	13563 AI 65	2.240,00	P16	1	-	-
Pompe carrellate Trifase	13556	2.406,00	P16	1	-	-
Con pompa da 1½" CV	13556 AI 65	2.495,00	P16	1	-	-



Gruppo Carrellato

DESCRIZIONE

Gruppo filtrante carrellato completo di pompa FloPro 100M 1 CV monofase.
Filtro cartuccia Zodiac CS 100. Valvola di ritegno in bronzo. Interruttore differenziale.
Cavo elettrico antifiamma da 25m. Disponibili a richiesta abbinamenti per gruppi filtranti e valvole.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Gruppo F.carr.c/Pompa Hy	L44063	2.934,00	P16	1	-	-




RICAMBI

Carrello portapompe

DESCRIZIONE

Struttura in alluminio anodizzato e base 460 mm x 370 mm in plastica. Complementi in acciaio inox AISI-304.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Carrello portapompe	04648	530,00	P25	1	8,06	0,12

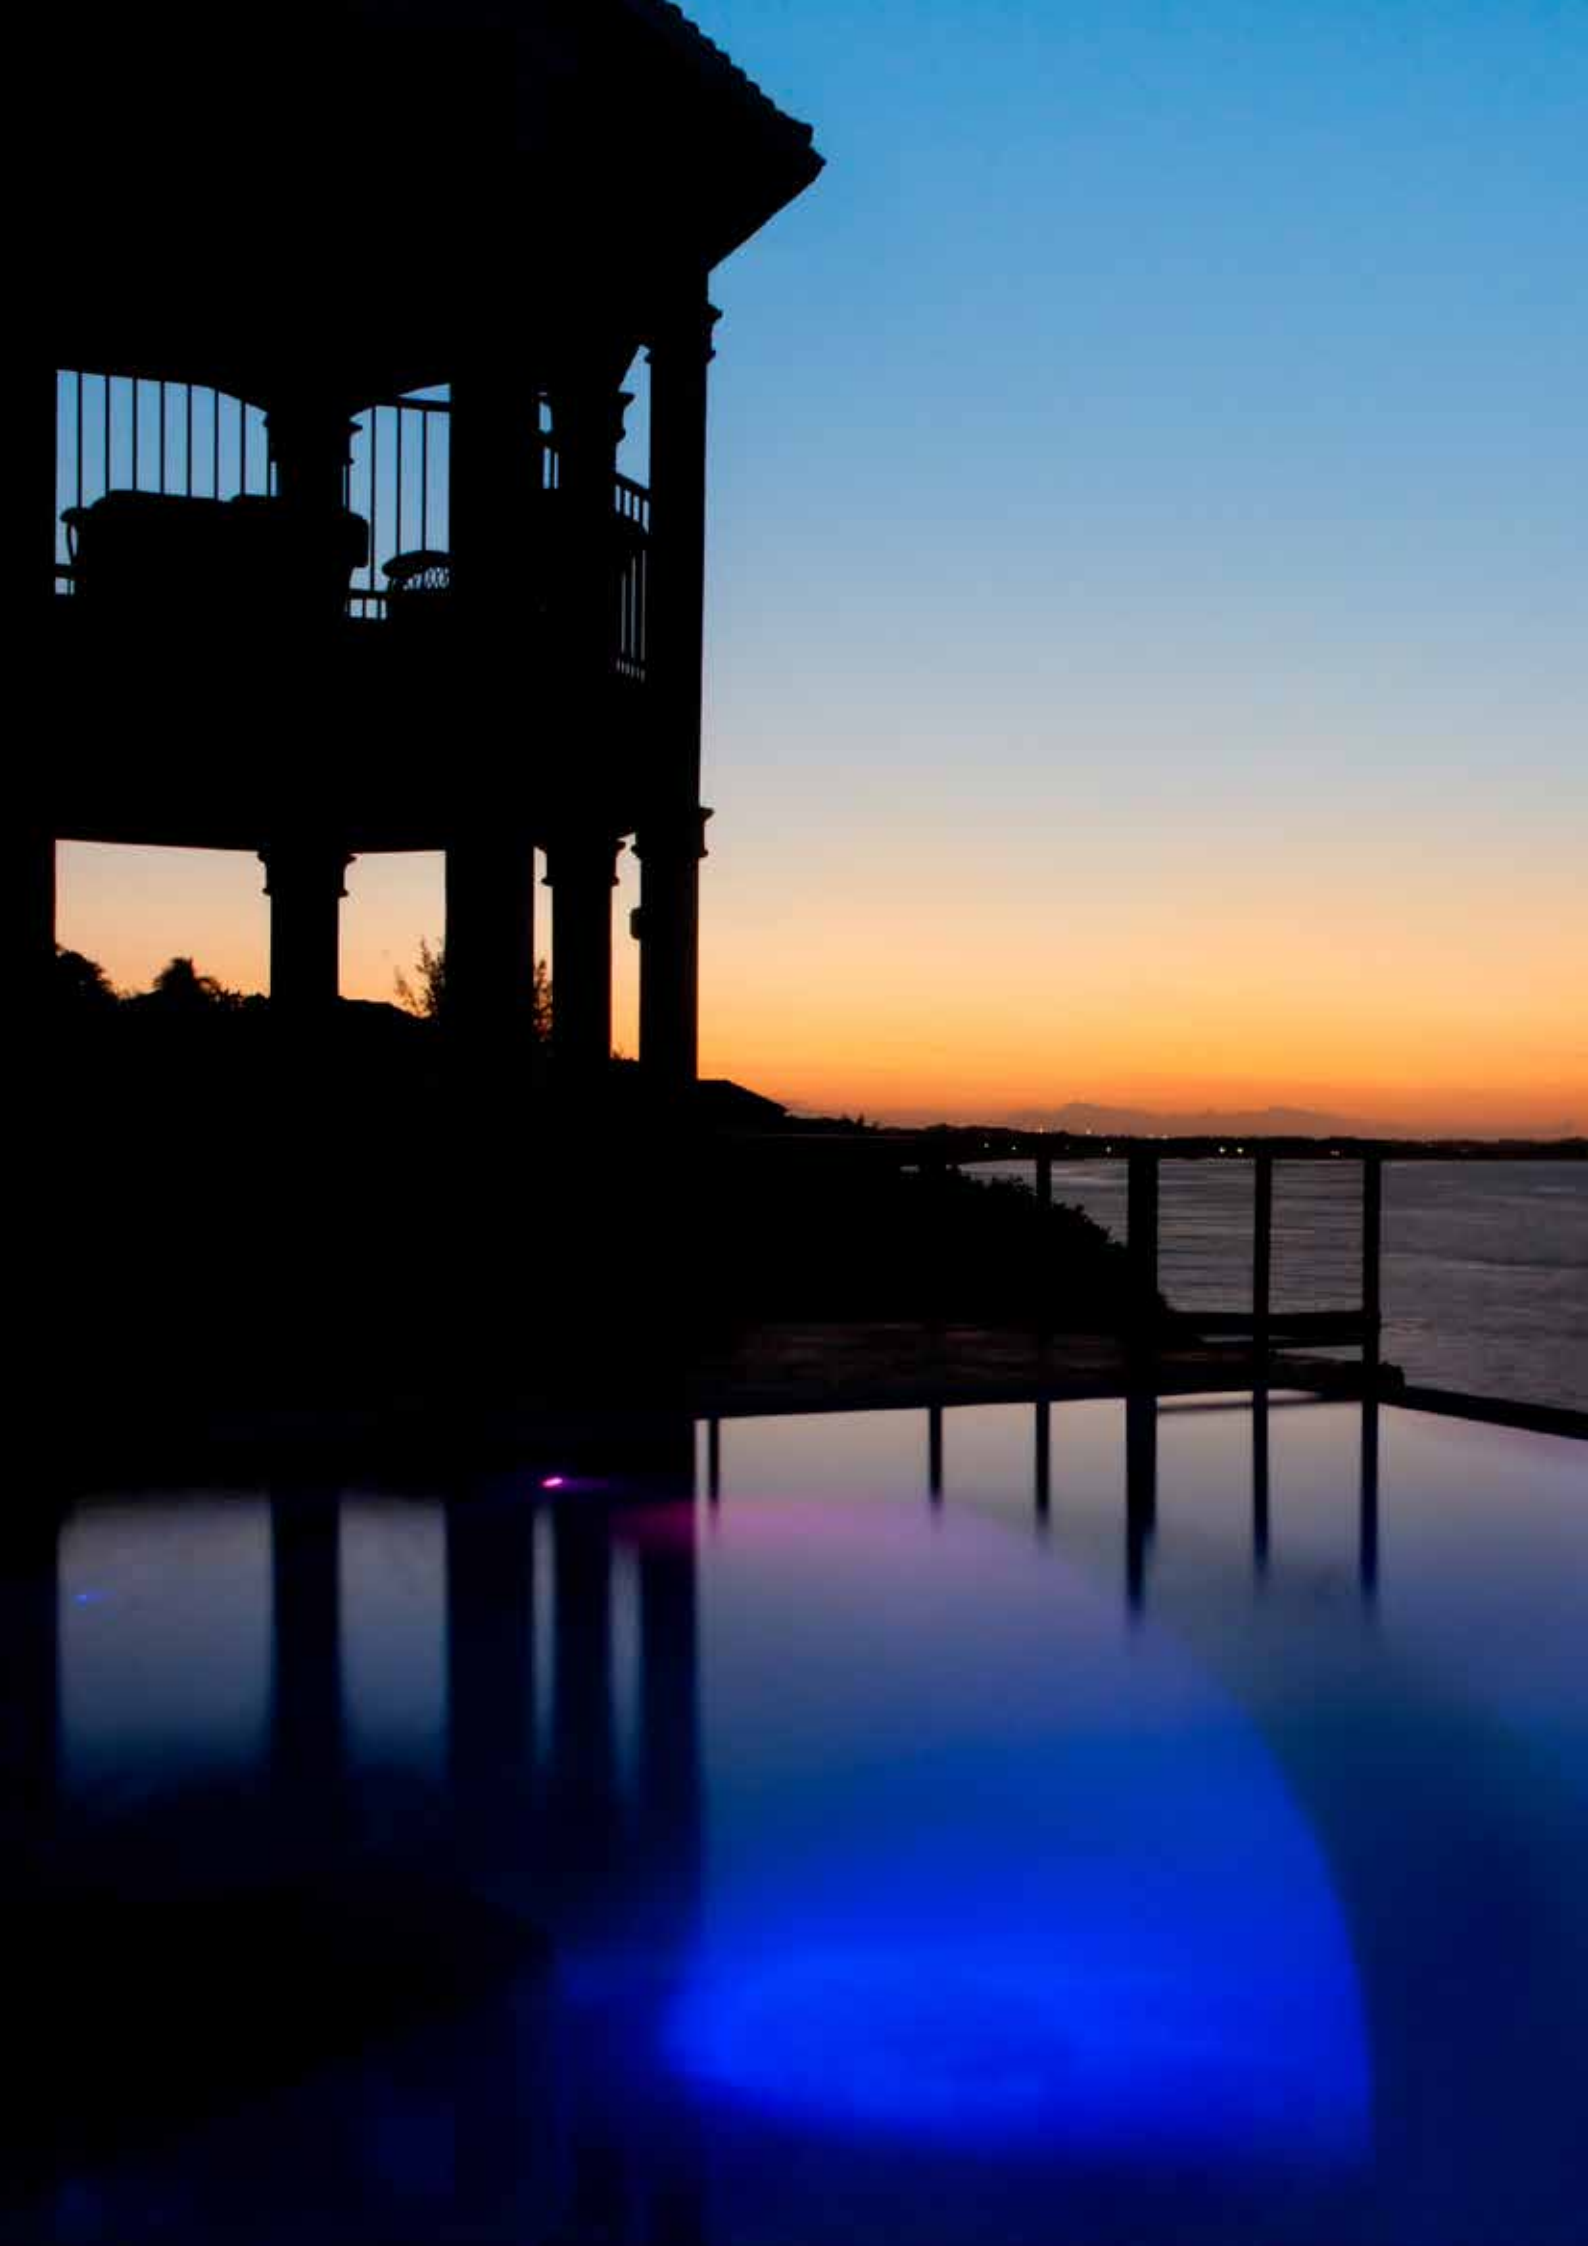



ILLUMINAZIONE E MATERIALE ORNAMENTALE

EFFICIENZA ENERGETICA	362
LA GAMMA COMPLETA	363
FLEXI E FLEXIMINI PURE	364
CODIFICA DEI LED	366
LUMIPLUS CONNECT	367
LUMIPLUS PLUG & PLAY	376
LUMIPLUS ON/OFF	385
LUMIPLUS DESIGN	393
ALTRE FLANGE	394
LUMIPLUS PAR56	395
LUMIPLUS ESSENTIAL	396
LUMIPLUS PER SPA	402
SCATOLA DI DERIVAZIONE	404
GAMMA COMPLETA DI NICCHIE	405
TRASFORMATORI E ACCESSORI	411
SISTEMA MUSICALE SUBACQUEO AQUARMONY	413
GIOCHI ED ORNAMENTI ACQUATICI ASTRALPOOL SIGNATURE	414
GIOCHI ED ORNAMENTI ACQUATICI	415
GRUPPO DI NUOTO GIOCO D'ACQUA: MARLIN	430
GRUPPO DI NUOTO CONTROCORRENTE: MARLIN - MODELLO DOPPIO	436
GRUPPO DI NUOTO CONTROCORRENTE: MARLIN - GUIDA PER UNA SCELTA RAPIDA	437



Efficienza energetica


Nuovo regolamento europeo di certificazione energetica per lampade e proiettori

NUOVA ETICHETTA DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LE LUCI


L'Unione Europea vara il Regolamento Europeo EU 2019/2015 sulla nuova etichettatura di efficienza energetica di lampade e proiettori che è entrata in vigore il 1° settembre 2021 e abroga il Regolamento Europeo EU 874/2012.

La nuova etichetta energetica consente di:

- Fornire maggiori informazioni all'installatore e al cliente. Grazie al nuovo codice QR si accede alla pagina europea EPREL, dove sono disponibili le caratteristiche del prodotto.
- Effettuare una nuova classificazione energetica favorisce l'evoluzione della tecnologia dell'illuminazione.
- Maggiore controllo dei prodotti fabbricati nell'UE, con il codice QR.

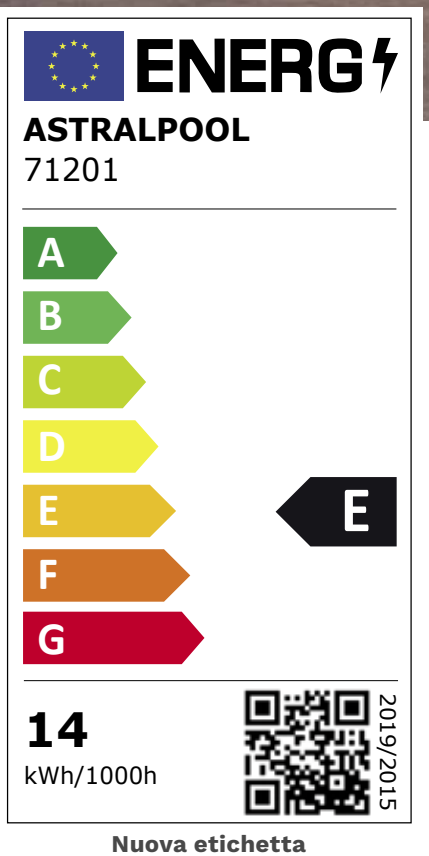


Nuova etichetta

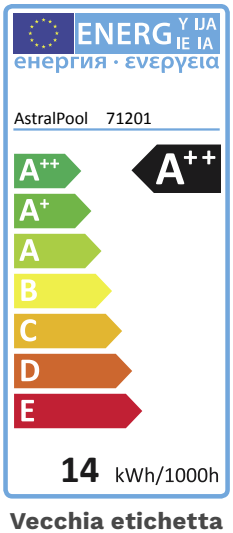


Vecchia etichetta

La nuova classificazione deve essere indicata sulle confezioni con l'etichetta e nei cataloghi e nelle schede tecniche dei prodotti con il simbolo sottostante.

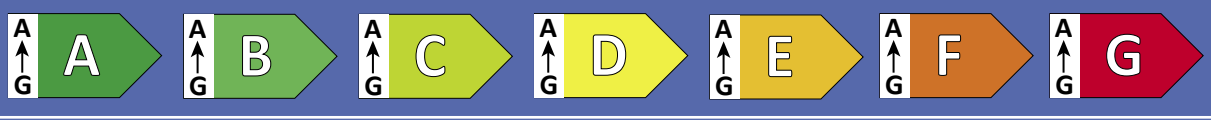

ELEGANZA ESSENZIALE PER L'ILLUMINAZIONE IN PISCINA




SCOPRI LA NOSTRA GAMMA

	SISTEMI DI CONTROLLO	COLORI LAMPADA	TIPO DI INSTALLAZIONE				
			Faro ad incasso	Con nicchia	Montaggio su superficie	Montaggio su bocchetta	Montaggio su tubo
CONNECT	 Fluidra Pool App	 Tutti	 Flexi & FlexiMini	 Flangia FlexiNiche & FlexiMini	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini bocchetta L & S	FlexiMini e tubo
PLUG & PLAY	 Plug & Play Remote Control	 RGB	 PAR56, Flexi & FlexiMini	 Flangia FlexiNiche & FlexiMini	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini bocchetta L & S	FlexiMini e tubo
ON/OFF	 Switch on/off	 W/WW	Flexi & FlexiMini	 Flangia FlexiNiche & FlexiMini	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini bocchetta L & S	FlexiMini e tubo
ESSENTIAL	 Controllo remoto RC1100	 RGB RC1100	 PAR56	 Faro PAR56	 Faro Slim	 Faro Rapid	
	 Controllo RC1100 + Amplificatore di portata	 RGB	 PAR56	 Faro PAR56 & mini nicchia	 Faro Slim	 Faro Rapid	 Mini e tubo
	Switch on/off	 W/WW	 PAR56	 Faro PAR56 & mini nicchia	 Faro Slim	 Faro Rapid	 Mini e tubo

FLEXI & FLEXIMINI PURE


NEW 2026

SCOPRI QUANTO È FACILE DA INSTALLARE:

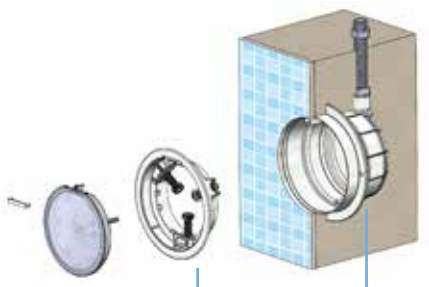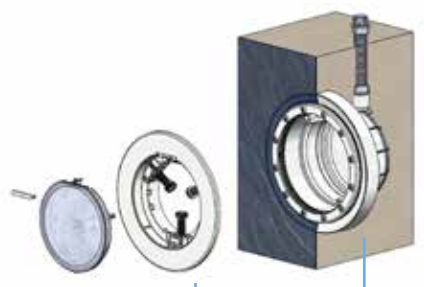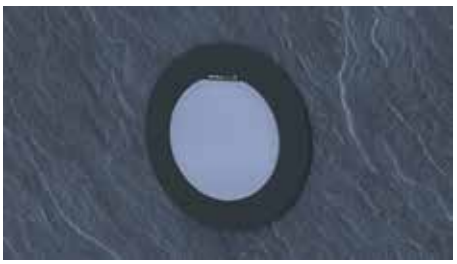Tipo di piscina	per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico	per piscine in cemento armato rivestite in telo PVC, piastrelle o mosaico
Installazione facile	 Lampada Flexi 77572 Flangia FlexiPure 59813 Nicchia	 Lampada Flexi 77573 Flangia FlexiPure 77579 Nicchia
Risultato finale		

FLEXI PURE


Altre installazioni

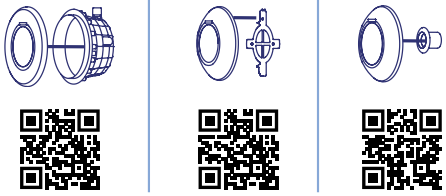


Flexi and FlexiMini Pure sono flange decorative minimaliste e sistemi di fissaggio progettati per valorizzare il look moderno di qualsiasi piscina. Disponibili in bianco, beige, grigio, antracite e acciaio inossidabile, si adattano a una varietà di stili di design. Flexi è ideale per installazioni standard, mentre FlexiMini offre una soluzione minimalista per configurazioni più discrete.

Formate da 2 componenti: le flange decorative Flexi Pure e FlexiMini Pure sono compatibili con le lampade Flexi e FlexiMini: Connect, Plug&Play o On/Off.

per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



per piscine in cemento armato rivestite in telo PVC, piastrelle o mosaico




FLEXIMINI PURE






Nicchia




Bocchetta L



Bocchetta S



Tubo






Codifica e tipologia dei led

La tipologia di illuminazione in LumiPlus Connect e LumiPlus Plug&Play è specificato con una lettera alla fine del codice di 5 cifre. I tipi di luce disponibili sono: bianco, bianco caldo, bianco dimmerabile, RGB e RGBW.

Il codice a cinque cifre si riferisce sempre al modello in luce bianca.

Esempio: Come creare il codice per una lampada Flexi Connect a seconda del tipo di luce

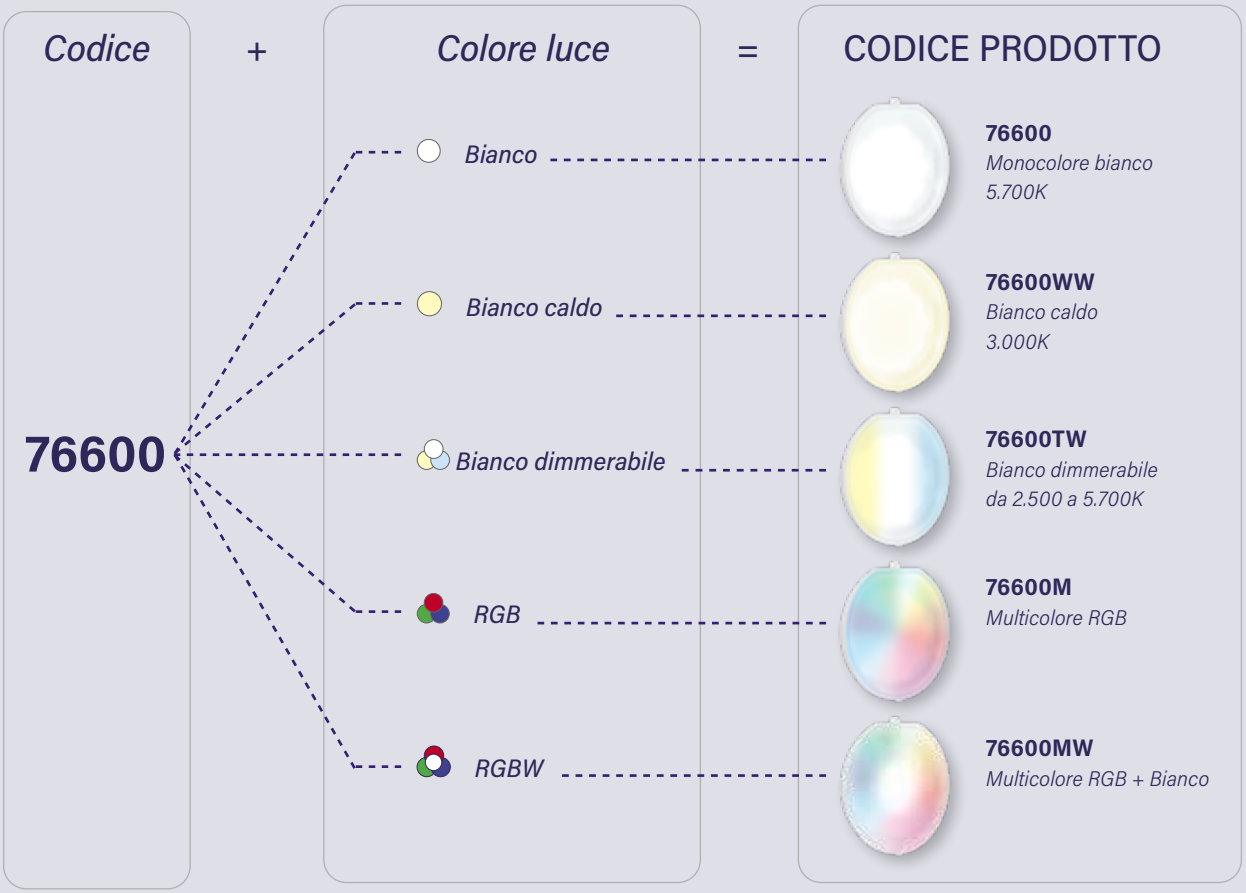

NOTA : Non tutti i modelli sono presenti in queste colorazioni.



LumiPlus Connect

UNA PIACEVOLE ESPERIENZA

Migliora la qualità di illuminazione della tua piscina

Rivoluziona il controllo del sistema d'illuminazione della tua piscina grazie alle nostre soluzioni. **Gestisci il sistema di illuminazione senza problemi attraverso l'applicazione Fluidra Pool**, realizzata sia per Android sia per iPhone. Decidi tu le modalità di controllo dell'illuminazione grazie alla praticità del controllo da remoto.

Totale controllo ovunque tu ti trovi

Grazie all'applicazione Fluidra Pool, l'ecosistema dei prodotti connessi Fluidra si integra senza sforzi con il sistema di controllo dell'illuminazione, ovunque tu sia. **Permette di creare un'atmosfera raffinata in piscina tramite la personalizzazione dei colori, di impostare i programmi e di selezionare le sequenze di colore senza alcuno sforzo.**

Orientata all'efficienza


Questa soluzione innovativa consente di raggiungere un livello di efficienza energetica come mai prima. **Si possono programmare facilmente i tempi di accensione e spegnimento del sistema di illuminazione** e controllare il livello di luce con la funzione dimmerabile. **LumiPlus Connect è disponibile in due potenze ed è progettato per adattarsi ad ogni spazio e dimensione della piscina,** fornendo la soluzione di illuminazione perfetta.

Sistema di illuminazione Flexi Connect





Controllo tramite smartphone con l'app Fluidra Pool (iOS/Android)

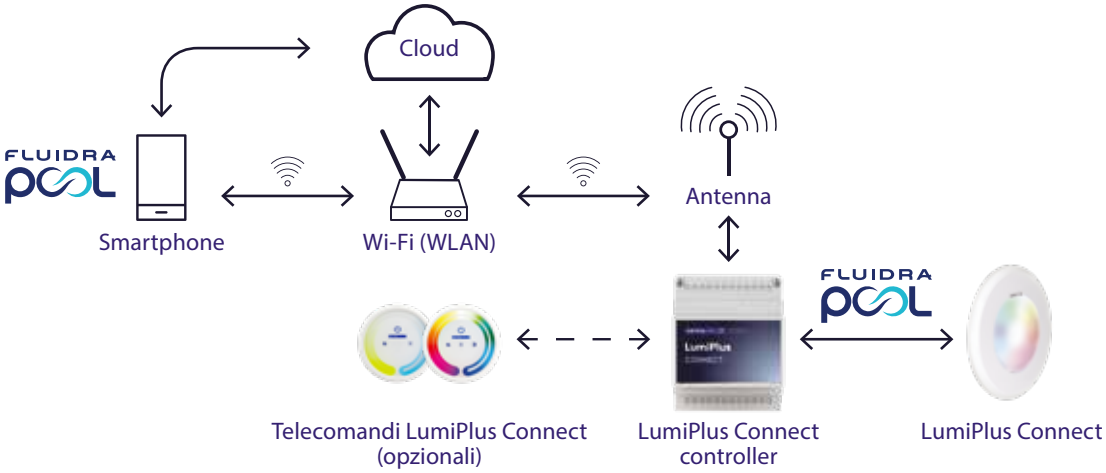

LumiPlus Flexi



Colore luce	Intensità	Area coperta*
○ ○ ○	2.750 lm	20-25 m^2
	4.300 lm	25-35 m^2
●	2.000 lm	20-25 m^2
●	2.500 lm	20-25 m^2
	3.500 lm	25-35 m^2

LumiPlus FlexiMini



	Colore luce	Intensità	Area coperta*
SCALE	○ ○ ○	450 lm	3 - 5 m^2
	● ●	300 lm	3 - 5 m^2
PARETE	○ ○ ○	900 lm	8 - 12 m^2
	●	600 lm	8 - 12 m^2

**L'area di illuminazione è una stima e può dipendere dal colore del rivestimento e dalla forma della piscina.*

Codifica e tipo di luce

○ Luce bianca fredda monocolore
La temperatura del colore è di 5.700K

WW Luce bianca calda monocolore
La temperatura del colore è di 3.000K

TW Bianco dimmerabile
Offre una gamma completa di tonalità di bianco, con temperatura di colore regolabile da 2500K a 6000K.

M Multicolore
Offre un'ampia gamma di opzioni cromatiche grazie alla miscelazione di LED rossi, verdi e blu (RGB)

MW Multicolore + bianco
Estende la gamma di colori RGB incorporando un LED bianco da 5.700K nella miscelazione dei colori RGB.

Video commerciale LumiPlus Connect

Video d'installazione LumiPlus Connect

Sistema di illuminazione Flexi Connect montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø210 mm × 3,5 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77572	108,45
Beige	77572CL090	117,13
Grigio chiaro	77572CL129	117,13
Grigio antracite	77572CL144	117,13
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77572CLSS	212,75

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	59813-IP41*	60,79

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø260 × 11 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77573	111,78
Beige	77573CL090	120,72
Grigio chiaro	77573CL129	120,72
Grigio antracite	77573CL144	120,72
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77573CLSS	213,93

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77579-IP41*	106,63

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiNiche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con nicchie da D. 180 mm a D. 230 mm.
Dimensioni delle nicchie: Ø 294 x 20 mm.
Dimensioni in acciaio inox: Ø 310 x 20 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71209	89,92
Beige	71209CL090	97,21
Grigio chiaro	71209CL129	97,21
Grigio antracite	71209CL144	97,21
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	71209CLSS	199,67
Corpo e flangia in acciaio inossidabile	73440	453,00

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
	+ 14517CL01 (guarnizione sandwich) Cod. Alf. P25	31,86
	+ 10892-0307/18 kit viti lunghe	13,66

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi Connect altre tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiSlim, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Può essere montato sulla superficie per le nuove piscine oppure può essere applicato sulle strutture già esistenti. Dimensioni della flangia: Ø 290 x 51 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71210	132,41
Beige	71210CL090	142,01
Grigio chiaro	71210CL129	142,01
Grigio antracite	71210CL144	142,01

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>

Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscine in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	Supporto incluso con la flangia	-
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	71234 (adattatore per PVC)	21,09

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiRapid, flangia decorativa per montaggio su bocchetta per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con qualsiasi bocchetta filettata di dimensioni 1" ½. Dimensioni della flangia: Ø 267 x 49 mm

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71211	48,61
Beige	71211CL090	53,72
Grigio chiaro	71211CL129	53,72
Grigio antracite	71211CL144	53,72

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>







Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02 e P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi Connect

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade Flexi Connect

gestione con App o Telecomando

Le lampade LumiPlus Flexi Connect consentono un controllo totale della luce. Le lampade sono disponibili nelle colorazioni: bianco, bianco caldo, bianco dimmerabile, RGB e RGBW. Controllo facile e intuitivo mediante l'utilizzo del telecomando LumiPlus Connect Controller e attraverso l'App Fluidra Pool (oppure può essere controllato tramite il controller Connect e un telecomando Connect). Tensione nominale 12 V AC. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17





Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada Lumiplus Flexi Connect W 2750 lm	76600	Bianco	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	405,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect WW 2750lm	76600WW	Bianco Caldo	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	405,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect TW 2750lm	76600TW	Bianco Dimmerabile	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	472,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect RGB 2000lm	76600M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	509,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect RGBW 2500lm	76600MW	RGBW	G	28 W (49 VA)	2.500 lm	530,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect W 4300lm	76601	Bianco	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	470,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect WW 4300lm	76601WW	Bianco Caldo	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	470,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect TW 4300lm	76601TW	Bianco Dimmerabile	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	530,00
Lampada Lumiplus Flexi Connect RGBW 3500lm	76601MW	RGBW	G	56 W (72 VA)	3.500 lm	580,00

Temperature di colore: Bianco = 5700 K / Bianco caldo = 3000 K / Bianco dimmerabile = da 2500 K a 6000 K.
Per il funzionamento è necessario l'utilizzo combinato al Lumiplus Connect Controller codice 76290.

ATTENZIONE: Per il corretto dimensionamento della sezione dei cavi consultare la tabella presente sul sito www.astralpool.com scansionando il qr code riportato di seguito

La gamma delle lampade FlexiMini Connect è disponibile nelle pagine successive

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini Connect montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa: Ø115 x 6 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77574	30,78
Beige	77574CL090	33,25
Grigio chiaro	77574CL129	33,25
Grigio antracite	77574CL144	33,25
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77574CLSS	48,79

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	77575	57,72

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø119 × 9 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77577	32,40
Beige	77577CL090	35,00
Grigio chiaro	77577CL129	35,00
Grigio antracite	77577CL144	35,00
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77577CLSS	53,85

Cod. Alf. P17

SISTEMA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77578 + passante a muro 15663	58,45

77578 Cod. Alf. P18
15663 Cod. Alf. P02

Sistemi di fissaggio FlexiMini Niche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico e piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø 161 x 15,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74392	30,78
Beige	74392CL090	33,23
Grigio chiaro	74392CL129	33,23
Grigio antracite	74392CL144	33,23
Acciaio inox	74392CLSS	81,97

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato e rivestimento in piastrelle o mosaico	06967* (con inserti in ottone)	75,94
Piscina in cemento armato e rivestimento in telo o piscine in pannelli con rivestimento in telo PVC	00369*	79,71
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	49828	81,86

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini Connect altre tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta L



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 132 x 22 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74393	28,66
Beige	74393CL090	30,97
Grigio chiaro	74393CL129	30,97
Grigio antracite	74393CL144	30,97
Acciaio inox	74393CLSS	102,07

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Bocchetta aspirafango, piscine con liner e prefabbricata per installazione su bocchetta	00300 (bocchetta)	10,16
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02 e P18

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta S



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74394	24,56
Beige	74394CL090	26,54
Grigio chiaro	74394CL129	26,54
Grigio antracite	74394CL144	26,54
Acciaio inox	74394CLSS	72,42

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	06544 (bocchetta)	15,40
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	27084 (bocchetta)	25,79

Cod. Alf. P02 e P18

*Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per facilitare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su tubi



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74395	39,15
Beige	74395CL090	42,28
Grigio chiaro	74395CL129	42,28
Grigio antracite	74395CL144	42,28
Acciaio inox	74395CLSS	88,49

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico Connessione anteriore liscia Ø 59,3 mm per bocchette incollabili a tubo da Ø 63 mm	15661 (passante a muro)	15,11

Cod. Alf. P02

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini Connect

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade FlexiMini Connect

gestione con App o Telecomando

Le lampade FlexiMini Connect consentono un controllo totale della luce. Le lampade sono disponibili nelle colorazioni: bianco, bianco caldo, bianco dimmerabile, RGB e RGBW. Controllo facile e intuitivo mediante l'utilizzo del telecomando LumiPlus Connect Controller e attraverso l'App Fluidra Pool (oppure può essere controllato tramite il controller Connect e un telecomando Connect). Tensione nominale 12 V AC. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Scale W	76602	Bianco	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	306,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Scale WW	76602WW	Bianco Caldo	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	306,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Scale TW	76602TW	Bianco Dimmerabile	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	331,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Scale RGB	76602M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	342,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Scale RGBW	76602MW	RGBW	F	5 W (7.5 VA)	400 lm	372,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Parete W	76603	Bianco	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	355,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Parete WW	76603WW	Bianco Caldo	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	355,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect Parete TW	76603TW	Bianco Dimmerabile	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	383,00
Lampada Lumiplus FlexiMini Connect ideale per parete RGBW	76603MW	RGBW	F	10 W (15 VA)	800 lm	425,00



Temperature di colore: Bianco = 5700 K / Bianco caldo = 3000 K / Bianco dimmerabile = da 2500 K a 6000 K.
Per il funzionamento è necessario l'utilizzo combinato al Lumiplus Connect Controller codice 76290.

ATTENZIONE: Per il corretto dimensionamento della sezione dei cavi consultare la tabella presente sul sito www.astralpool.com scansionando il qr code riportato di seguito

Sistema di controllo per Lumiplus Connect

LUMIPLUS CONNECT

Una piacevole esperienza



SIMPLE

MIGLIORATE LA VOSTRA ESPERIENZA DI ILLUMINAZIONE

SMART

CONTROLLO ASSOLUTO OVUNQUE VI TROVIATE

EFFICIENT

SIAMO FOCALIZZATI SULL'EFFICIENZA

Cod. Alf. P17

Sistema		Codice	Descrizione	Compatibilità fari	Prezzo €
	LumiPlus Connect controller	76290	Il controller LumiPlus Connect permette un controllo completo del sistema di illuminazione attraverso l'app Fluidra Pool App, connettendo l'illuminazione con il resto dei dispositivi connessi fornendo un controllo completo delle apparecchiature della piscina Caratteristiche: - Possibilità di controllo e di programmazione ovunque ci si trovi - Programmazione: stabilisci gli orari di programmazione - Personalizzazione dei colori e delle sequenze di colore - Modulazione: possibilità di controllare l'intensità della luce - Controllo della velocità delle sequenze - Assistente vocale: compatibile con Alexa.	Compatibile con fari LumiPlus Connect, LumiPlus Design RGB, LumiPLus Essential RGB, LumiPlus Mini e fari Micro SPA RGB.	466,00
	Telecomando LumiPlus Connect per Bianco e Bianco Dimmerabile	76291	Telecomando da remoto per i fari LumiPlus Connect bianco, bianco caldo e bianco dimmerabile. Funziona con il controller lumiplus connect. È ottimo per i clienti che vogliono integrare l'esperienza che si ottiene con l'applicazione Fluidra Pool App con un telecomando.	Compatibile con fari Lumiplus Connect bianco, bianco caldo e bianco dimmerabile. È richiesto il telecomando LumiPlus Connect.	202,82
	Telecomando LumiPlus Connect RGB/ RGBW	76292	Telecomando da remoto per i fari Lumiplus Connect RGB o RGBW. Funziona con il controller Lumiplis Connect. È ottimo per i clienti che vogliono integrare l'esperienza che si ottiene con l'applicazione Fluidra Pool App con un telecomando.	Compatiblie con fari Lumiplus Connect RGB e RGBW. È richiesto il telecomando LumiPlus Connect	202,82

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



LumiPlus Plug&Play

FACILE DA INSTALLARE
FACILE DA CONTROLLARE



Compatibile solo con luci Plug&Play

CONTROLLO AGEVOLE DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PISCINA

Ottenere benefici dal sistema PLUG&PLAY è facile e immediato, così come collegarlo e usarlo. Non necessita di alcuna installazione. Il dispositivo è realizzato utilizzando un'interfaccia intuitiva. I 6 pulsanti presenti garantiscono il controllo dell'illuminazione e dei colori dell'intera piscina.

ILLUMINAZIONE SOTTO CONTROLLO

Il sistema PLUG&PLAY presenta un'elevata **concentrazione di tecnologia in un design di piccole dimensioni che permette di ottenere la migliore performance di illuminazione** sul mercato nella medesima categoria.


IL SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO PIÙ AFFIDABILE

Una soluzione plug&play ideata per risolvere i problemi di copertura del segnale, comuni nelle altre soluzioni esistenti sul mercato, grazie ad un raggio di segnale superiore (15 metri) e all'assenza di problemi di sincronizzazione.

Sistema di illuminazione Flexi Plug&Play



12	8	8	☀	15
COLORi	SEQUENZE	VELOCITÀ	DIMMERABILE	METRI DEL SEGNALE

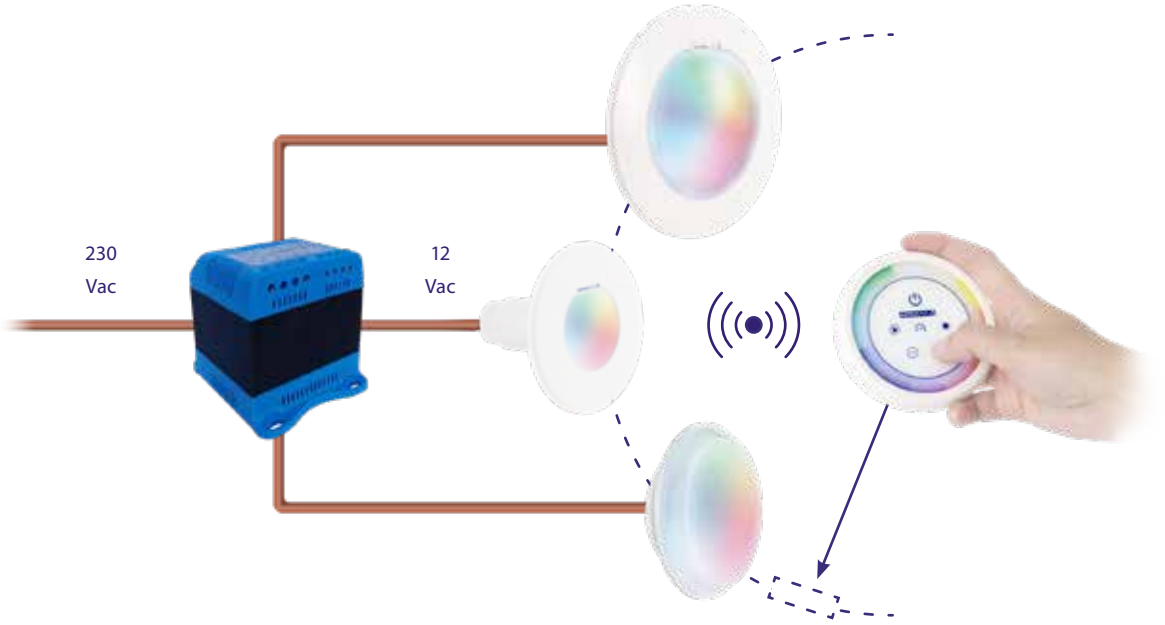

LumiPlus Flexi



Colore luce	Intensità	Area coperta
	2.000 lm	*20-25 m²*

LumiPlus FlexiMini



Colore luce	Intensità	Area coperta
SCALETTA	*300 lm*	*3-5 m²*
PARETE	*600 lm*	*3-5 m²*

LumiPlus PAR56 lamp



Colore luce	Intensità	Area coperta
	2.000 lm	*20 - 25 m²*

Video commerciale
LumiPlus Plug&Play

** L'area di illuminazione è una stima e può dipendere dal colore del rivestimento e dalla forma della piscina.*

Sistema di illuminazione Flexi Plug&Play montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø210 mm × 3,5 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77572	108,45
Beige	77572CL090	117,13
Grigio chiaro	77572CL129	117,13
Grigio antracite	77572CL144	117,13
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77572CLSS	212,75

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	59813-IP41*	60,79

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø260 × 11 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77573	111,78
Beige	77573CL090	120,72
Grigio chiaro	77573CL129	120,72
Grigio antracite	77573CL144	120,72
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77573CLSS	213,93

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77579-IP41*	106,63

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiNiche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con nicchie da D. 180 mm a D. 230 mm.
Dimensioni delle nicchie: Ø 294 x 20 mm.
Dimensioni in acciaio inox: Ø 310 x 20 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71209	89,92
Beige	71209CL090	97,21
Grigio chiaro	71209CL129	97,21
Grigio antracite	71209CL144	97,21
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	71209CLSS	199,67
Corpo e flangia in acciaio inossidabile	73440	453,00

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
	+ 14517CL01 (guarnizione sandwich) Cod. Alf. P25	31,86
	+ 10892-0307/18 kit viti lunghe	13,66

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi Plug&Play altre tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiSlim, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Può essere montato sulla superficie per le nuove piscine oppure può essere applicato sulle strutture già esistenti. Dimensioni della flangia: Ø 290 x 51 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71210	132,41
Beige	71210CL090	142,01
Grigio chiaro	71210CL129	142,01
Grigio antracite	71210CL144	142,01

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>

Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscine in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	Supporto incluso con la flangia	-
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	71234 (adattatore per PVC)	21,09

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiRapid, flangia decorativa per montaggio su bocchetta per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con qualsiasi bocchetta filettata di dimensioni 1" ½. Dimensioni della flangia: Ø 267 x 49 mm

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71211	48,61
Beige	71211CL090	53,72
Grigio chiaro	71211CL129	53,72
Grigio antracite	71211CL144	53,72

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>







Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02 e P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi Plug&Play

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade Flexi Plug&Play

gestione con Telecomando

Le lampade Plug & Play LumiPlus Flexi sono il sistema più immediato per controllare l'illuminazione e il colore delle lampade. Tutto quello di cui hai bisogno è una lampada Plug & Play e un telecomando Plug & Play. Tensione nominale 12 V AC. Include 2,5 m di cavo. Installazione profondità massima 70 cm.

Cod. Alf. P17

	Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
	Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play	76579M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	402,00
	Kit x 1 Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play + telecomando	76580M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	584,00
	Kit x 2 Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play + telecomando	76581M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	977,00

Compatibile con Telecomando Plug&Play 74399.

ATTENZIONE: Per il corretto dimensionamento della sezione dei cavi consultare la tabella presente sul sito www.astralpool.com scansionando il qr code riportato di seguito

La gamma delle lampade FlexiMini Plug&Play è disponibile nelle pagine successive

Sistema di illuminazione FlexiMini Plug&Play montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa: Ø115 x 6 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77574	30,78
Beige	77574CL090	33,25
Grigio chiaro	77574CL129	33,25
Grigio antracite	77574CL144	33,25
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77574CLSS	48,79

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	77575	57,72

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø119 × 9 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77577	32,40
Beige	77577CL090	35,00
Grigio chiaro	77577CL129	35,00
Grigio antracite	77577CL144	35,00
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77577CLSS	53,85

Cod. Alf. P17

SISTEMA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77578 + passante a muro 15663	58,45

77578 Cod. Alf. P18
15663 Cod. Alf. P02

Sistemi di fissaggio FlexiMini Niche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico e piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø 161 x 15,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74392	30,78
Beige	74392CL090	33,23
Grigio chiaro	74392CL129	33,23
Grigio antracite	74392CL144	33,23
Acciaio inox	74392CLSS	81,97

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato e rivestimento in piastrelle o mosaico	06967* (con inserti in ottone)	75,94
Piscina in cemento armato e rivestimento in telo o piscine in pannelli con rivestimento in telo PVC	00369*	79,71
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	49828	81,86

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini Plug&Play altri tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta L



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 132 x 22 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74393	28,66
Beige	74393CL090	30,97
Grigio chiaro	74393CL129	30,97
Grigio antracite	74393CL144	30,97
Acciaio inox	74393CLSS	102,07

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Bocchetta aspirafango, piscine con liner e prefabbricata per installazione su bocchetta	00300 (bocchetta)	10,16
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta S



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74394	24,56
Beige	74394CL090	26,54
Grigio chiaro	74394CL129	26,54
Grigio antracite	74394CL144	26,54
Acciaio inox	74394CLSS	72,42

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	06544 (bocchetta)	15,40
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	27084 (bocchetta)	25,79

Cod. Alf. P02 e P18

*Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per facilitare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su tubi



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74395	39,15
Beige	74395CL090	42,28
Grigio chiaro	74395CL129	42,28
Grigio antracite	74395CL144	42,28
Acciaio inox	74395CLSS	88,49

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico Connessione anteriore liscia Ø 59,3 mm per bocchette incollabili a tubo da Ø 63 mm	15661 (passante a muro)	15,11

Cod. Alf. P02

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini Plug&Play

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade FlexiMini Plug&Play

gestione con Telecomando

Le lampade Plug & Play LumiPlus FlexiMini sono il sistema più immediato per controllare l'illuminazione e il colore. Tutto quello di cui hai bisogno è una lampada Plug & Play e un telecomando da remoto Plug & Play. Tensione nominale 12 V AC. Include 2,5 m di cavo. Installazione profondità massima 40 cm.

Cod. Alf. P17

	Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
	Lampada Lumiplus FlexiMini Plug&Play Scale	76588M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	302,00
	Lampada Lumiplus FlexiMini Plug&Play Parete	76589M	RGB	G	8 W (12 VA)	600 lm	311,00
	Kit 3xFlexiMini Plug&Play Parete + Telecomando	76590M	RGB	G	8 W (12 VA)	600 lm	1.129,00

Compatibile con Telecomando Plug&Play 74399.

ATTENZIONE: Per il corretto dimensionamento della sezione dei cavi consultare la tabella presente sul sito www.astralpool.com scansionando il qr code riportato di seguito

Sistema di controllo per Lumiplus Plug&Play

LUMIPLUS PLUG&PLAY

Facile da installare, facile da controllare



SIMPLE

IMMEDIATO CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PISCINA

SMART

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE SOTTO CONTROLLO

EFFICIENT

IL CONTROLLO DA REMOTO PIÙ AFFIDABILE

Cod. Alf. P17

Sistema		Codice	Descrizione	Compatibilità fari	Prezzo €
	Telecomando LumiPlus Plug&Play	74399	Il telecomando concentra l'alta tecnologia in un design molto compatto che ci permette di ottenere le migliori prestazioni di illuminazione della sua categoria. Caratteristiche: - 12 colori: Bianco freddo, bianco caldo, giallo, arancione, rosso, magenta, viola, viola bluastro, ciano, blu, turchese e verde. - 8 sequenze, 8 velocità e controllo dell'intensità. - Ampia portata del segnale. 15 metri. - Scelta diretta del colore. - Feedback colorato: Il telecomando emette un segnale luminoso a ogni comando. - Punti luce con una migliore qualità del colore e una maggiore emissione luminosa. - Compatibile solo con luci Plug&Play	Lampada e fari LumiPlus Plug&Play	211,18



LumiPlus ON/OFF

FLESSIBILITÀ INTELLIGENTE, MASSIMA SEMPLICITÀ


REALIZZATI DA DUE COMPONENTI

È sufficiente accenderle per illuminare la piscina. I fari LumiPlus Flexi sono composti da due elementi: una lampada e una flangia decorativa. I fari Flexi possono essere installati in una nicchia, a superficie o su una bocchetta.

Configura il tuo faro seguendo questi due step:

1

SISTEMA DI FISSAGGIO E FLANGIA



STEP 1: Selezionare il sistema di fissaggio e la flangia

+

2

LAMPADA



STEP 2: Selezionare la lampada e la tipologia di luce

Sistema di illuminazione Flexi On/Off

Le lampade LumiPlus Flexi on/off sono lampade monocolore bianche, disponibili in bianco e bianco caldo, alimentate a 12 V CA o 24 V CC.

SEMPLICI

RENDILA SEMPLICE
COLLEGALI E GODITI LA PISCINA!

ON OFF



LumiPlus Flexi

Tensione nominale 12V AC

Colore luce	Intensità	Area coperta
○ ●	*2.750 lm*	*20-25 m²*



LumiPlus FlexiMini

Tensione nominale 12V AC e 24V DC

Colore luce	Intensità	Area coperta
SCALETTA ○ ●	*450 lm*	*3-5 m²*
PARETE ○ ●	*900 lm*	*8-12 m²*



LumiPlus Flexi

Tensione nominale 24V DC

Colore luce	Intensità	Area coperta
○ ●	*4.320 lm*	*20-25 m²*
	1.485 lm	*15-20 m²*

** L'area di illuminazione è una stima e può dipendere dal colore del rivestimento e dalla forma della piscina.*

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi On/Off montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø210 mm × 3,5 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77572	108,45
Beige	77572CL090	117,13
Grigio chiaro	77572CL129	117,13
Grigio antracite	77572CL144	117,13
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77572CLSS	212,75

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	59813-IP41*	60,79

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiPure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø260 × 11 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77573	111,78
Beige	77573CL090	120,72
Grigio chiaro	77573CL129	120,72
Grigio antracite	77573CL144	120,72
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77573CLSS	213,93

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77579-IP41*	106,63

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiNiche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con nicchie da D. 180 mm a D. 230 mm.
Dimensioni delle nicchie: Ø 294 x 20 mm.
Dimensioni in acciaio inox: Ø 310 x 20 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71209	89,92
Beige	71209CL090	97,21
Grigio chiaro	71209CL129	97,21
Grigio antracite	71209CL144	97,21
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	71209CLSS	199,67
Corpo e flangia in acciaio inossidabile	73440	453,00

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	00349-IP41*	50,13
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00364-IP41*	106,63
	+ 14517CL01 (guarnizione sandwich) Cod. Alf. P25	31,86
	+ 10892-0307/18 kit viti lunghe	13,66

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi On/Off altre tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiSlim, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico



Può essere montato sulla superficie per le nuove piscine oppure può essere applicato sulle strutture già esistenti. Dimensioni della flangia: Ø 290 x 51 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71210	132,41
Beige	71210CL090	142,01
Grigio chiaro	71210CL129	142,01
Grigio antracite	71210CL144	142,01

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>

Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscine in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	Supporto incluso con la flangia	-
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	71234 (adattatore per PVC)	21,09

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiRapid, flangia decorativa per montaggio su bocchetta per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico, piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Compatibile con qualsiasi bocchetta filettata di dimensioni 1" ½. Dimensioni della flangia: Ø 267 x 49 mm

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	71211	48,61
Beige	71211CL090	53,72
Grigio chiaro	71211CL129	53,72
Grigio antracite	71211CL144	53,72

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02 e P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione Flexi On/Off

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade Flexi On/Off

Le lampade LumiPlus Flexi on/off sono lampade bianche monocolore, disponibili nelle colorazioni bianco e bianco caldo, e un tensione nominale 12 V AC o 24 V DC. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17





Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada Lumiplus Flexi On/Off W 2750lm	76573	Bianco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	279,23
Lampada Lumiplus Flexi On/Off WW 2750lm	76573WW	Bianco Caldo	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	279,23
Lampada Lumiplus Flexi On/Off DC W 1485lm	71201	Bianco	E	14 W (14VA)	1.485 lm	304,00
Lampada Lumiplus Flexi On/Off DC WW 1485lm	71201WW	Bianco Caldo	E	14 W (14VA)	1.485 lm	304,00
Lampada Lumiplus Flexi On/Off DC W 4300lm	71202	Bianco	D	32 W (32VA)	4.300 lm	531,00
Lampada Lumiplus Flexi On/Off DC WW 4300lm	71202WW	Bianco Caldo	D	32 W (32VA)	4.300 lm	531,00
Flexi On/Off DC 1485lm. ad alta efficienza energetica	71236	Bianco	B	8.7 W (8.7 VA)	1.485 lm	418,00

Temperature di colore: Bianco = 5700 K / Bianco caldo = 3000 K. Le lampade alimentate in corrente continua sono dotate di un alimentatore da 24 Vdc.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini On/Off montaggio su nicchia

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in piastrelle o mosaico



Dimensioni della flangia decorativa: Ø115 x 6 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77574	30,78
Beige	77574CL090	33,25
Grigio chiaro	77574CL129	33,25
Grigio antracite	77574CL144	33,25
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77574CLSS	48,79

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	77575	57,72

Cod. Alf. P18

Sistemi di fissaggio FlexiMini Pure, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø119 × 9 mm (spessore)

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	77577	32,40
Beige	77577CL090	35,00
Grigio chiaro	77577CL129	35,00
Grigio antracite	77577CL144	35,00
Corpo in ABS e flangia in acciaio inossidabile	77577CLSS	53,85

Cod. Alf. P17

SISTEMA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	77578 + passante a muro 15663	58,45

77578 Cod. Alf. P18
15663 Cod. Alf. P02

Sistemi di fissaggio FlexiMini Niche, flangia decorativa per piscine in cemento armato rivestite in telo di PVC, piastrelle o mosaico e piscine in pannelli rivestite in telo di PVC



Dimensioni della flangia decorativa: Ø 161 x 15,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74392	30,78
Beige	74392CL090	33,23
Grigio chiaro	74392CL129	33,23
Grigio antracite	74392CL144	33,23
Acciaio inox	74392CLSS	81,97

Cod. Alf. P17

NICCHIA ABBINABILE ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato e rivestimento in piastrelle o mosaico	06967* (con inserti in ottone)	75,94
Piscina in cemento armato e rivestimento in telo o piscine in pannelli con rivestimento in telo PVC	00369*	79,71
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	49828	81,86

* Pressacavo in ottone

Cod. Alf. P18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini On/Off altre tipologie di montaggio

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle flange

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta L



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 132 x 22 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74393	28,66
Beige	74393CL090	30,97
Grigio chiaro	74393CL129	30,97
Grigio antracite	74393CL144	30,97
Acciaio inox	74393CLSS	102,07

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Bocchetta aspirafango, piscine con liner e prefabbricata per installazione su bocchetta	00300 (bocchetta)	10,16
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	17382 (bocchetta)	36,62
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	00332 (bocchetta)	37,47

Cod. Alf. P02

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su bocchetta S



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74394	24,56
Beige	74394CL090	26,54
Grigio chiaro	74394CL129	26,54
Grigio antracite	74394CL144	26,54
Acciaio inox	74394CLSS	72,42

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	35418 (bocchetta)	8,67
Piscina in cemento armato con rivestimento in telo PVC	06544 (bocchetta)	15,40
Piscina in pannelli con rivestimento in telo PVC	27084 (bocchetta)	25,79

Cod. Alf. P02 e P18

*Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per facilitare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.

Sistemi di fissaggio FlexiMini, flangia decorativa per montaggio su tubi



Dimensioni della flangia decorativa:
Ø 96 x 19,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €
Bianco	74395	39,15
Beige	74395CL090	42,28
Grigio chiaro	74395CL129	42,28
Grigio antracite	74395CL144	42,28
Acciaio inox	74395CLSS	88,49

Cod. Alf. P17

SISTEMA DI MONTAGGIO ------>



Tipologia piscina	Codice	Prezzo €
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico Connessione anteriore liscia Ø 59,3 mm per bocchette incollabili a tubo da Ø 63 mm	15661 (passante a muro)	15,11

Cod. Alf. P02

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione FlexiMini On/Off

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Lampade FlexiMini On/Off

Le lampade LumiPlus FlexiMini on/off sono lampade bianche monocolore, disponibili nelle colorazioni bianco e bianco caldo, e un tensione nominale 12 V AC o 24 V DC. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off W Scale	74400	Bianco	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	289,80
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off WW Scale	74400WW	Bianco Caldo	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	289,80
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off W Parete	74406	Bianco	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	291,67
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off WW Parete	74406WW	Bianco Caldo	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	291,67
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off DC W Scale	74401	Bianco	C	3 W (3 VA)	450 lm	347,00
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off DC WW Scale	74401WW	Bianco Caldo	C	3 W (3 VA)	450 lm	347,00
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off DC W Parete	74407	Bianco	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	349,00
Lampada Lumiplus FlexiMini On/Off DC WW Parete	74407WW	Bianco Caldo	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	349,00

Temperature di colore: Bianco = 5700 K / Bianco caldo = 3000 K. Le lampade alimentate in corrente continua sono dotate di un alimentatore da 24 Vdc.

Sistema di illuminazione Lumiplus Design

1 Step 1: Selezione del sistema di fissaggio e delle nicchie

Cod. Alf. P18





Descrizione	Codice	Prezzo €	Cod.Alf.
Piscina in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico	59813	47,30	P18
Piscina in cemento armato e rivestimento in telo e piscine in pannelli con rivestimento in telo	59814 (con inserti in ottone)	100,83	P18

2 Step 2: Selezione della lampada e della tipologia di luce

Faro Lumiplus Design

Il faro LumiPlus Design è un faro subacqueo ad alta potenza che può essere installato in nicchie di 180 mm di diametro.
La flangia decorativa è disponibile nell'effetto Acciaio Inox e Pure White.
Il faro è disponibile in 3 diversi tipi di luce: bianco 5700K, bianco caldo 3000K.

Tensione nominale: 12Vac. Protezione IP68. Include un cavo di 2,5 m.

Cod. Alf. P17





Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Luce Bianca. Flangia decorativa Bianco Puro	59807	Bianco Puro	Bianca	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	789,00
Luce Bianca calda. Flangia decorativa Bianco Puro	59807WW	Bianco Puro	Bianca calda	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	789,00
Luce Bianca. Flangia decorativa Acciaio inox	59805	Acciaio inox	Bianca	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	840,00
Luce Bianca calda. Flangia decorativa Acciaio inox	59805WW	Acciaio inox	Bianca calda	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	840,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Altre flange


DESCRIZIONE


Nuove flange compatibili con nicchie ø180 fino a ø235.

Cod. Alf. P17




Prodotto	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianco	71209IP41	106,70	-	-	-
Beige	71209IP41CL090	118,55	-	-	-
Grigio Chiaro	71209IP41CL129	118,55	-	-	-
Grigio Antracite	71209IP41CL144	118,55	-	-	-

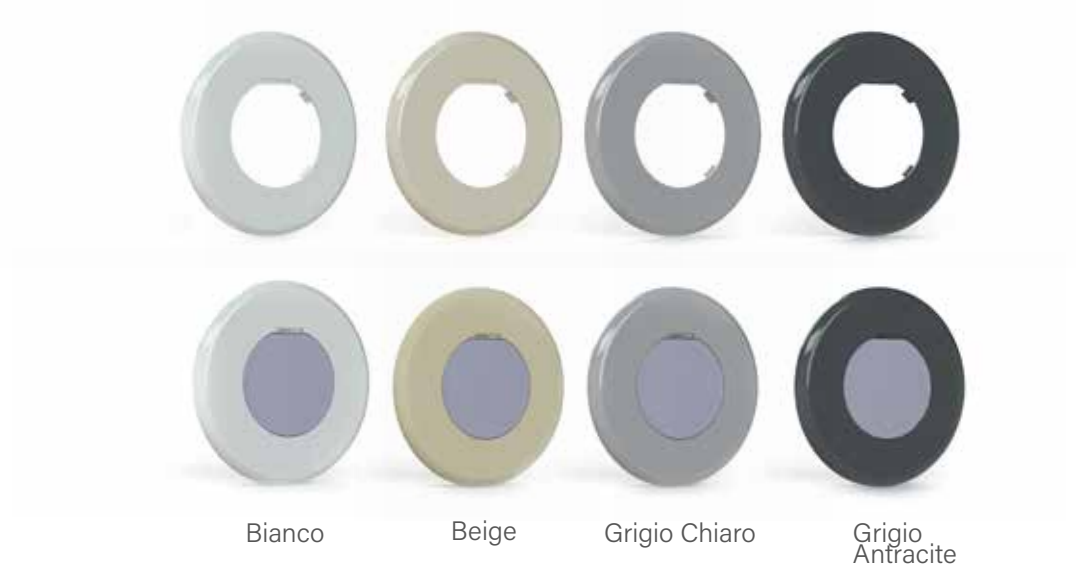

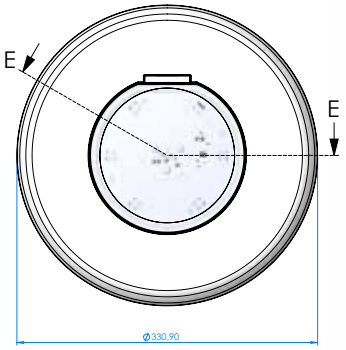



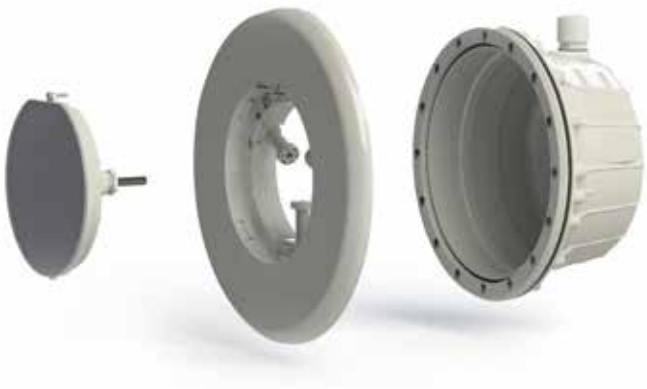

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Sistema di illuminazione PAR56 Plug&Play

Lampade PAR56

LUMIPLUS PLUG&PLAY

Easy to install, easy to control



12	8	8		15
COLORI	SEQUENZE	VELOCITÀ	DIMMERABILE	METRI DI SEGNALE

Lampade PAR56 Plug&Play

Facile da installare, facile da controllare, dotate di un sistema di controllo RGB molto intuitivo che non richiede alcuna installazione nel quadro elettrico, rende LumiPlus Plug&Play PAR56 la soluzione perfetta in strutture già esistenti. Tensione nominale 12 V AC.
Compatibile con i fari PAR56.
Cavo non incluso.

Cod. Alf. P17







Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada LumiPlus PAR56 Plug&Play	76591M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	286,10
KIT 1 x Lampada LumiPlus PAR56 Plug&Play + telecomando	76592M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	476,00
KIT 2 x Lampada LumiPlus PAR56 Plug&Play + telecomando	76593M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	739,00

Compatibile con Telecomando Plug&Play 74399.



LUMIPLUS ESSENTIAL

UN AGGIORNAMENTO DELLE LAMPADE ESISTENTI

UN CAMBIAMENTO RIVOLUZIONARIO SENZA COMPLICAZIONI

Nessun bisogno di manipolare il quadro elettrico essendo compatibile con il trasformatore delle lampade alogene e il controllo dei colori si effettua tramite un telecomando.

UN AGGIORNAMENTO AFFIDABILE E SICURO

La lampada Essential è la scelta intelligente per sostituire le lampade alogene grazie al suo prezzo competitivo e alla presenza degli stessi principi delle lampade alogene (in termini di aspetto e installazione, ma con la tecnologia LED). Si adatta perfettamente alle strutture esistenti, ideali per il retrofit. Tensione nominale 12V AC.


ILLUMINA LA TUA PISCINA IN MODO EFFICIENTE

Benefici di un'illuminazione migliore ad un prezzo più basso e con la garanzia Astralpool:

- **Made in the EU:** piani di produzione all'avanguardia.
- **Know-how tecnologico:** • più di 14 anni di esperienza nel design, nello sviluppo e nella produzione di prodotti subacquei, oggi aggiornati con tecnologia LED.
- **Controllo di qualità:** ogni unità è testata prima della convalida del prodotto per garantire la tenuta dell'acqua e le prestazioni luminose

LA GAMMA

LAMPADA PAR56 | **FARO PAR56** | **FARO RAPID** | **FARO FLAT** | **FARO MINI**

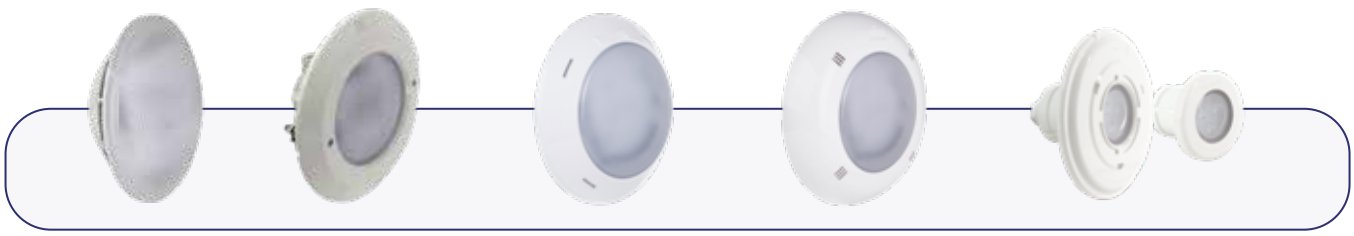

Sistema di illuminazione LumiPlus Essential

Lampade LumiPlus Essential - PAR 56

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Le lampade LumiPlus Essential PAR56 sono la soluzione affidabile ed efficiente per passare ai LED senza complicazioni.
Compatibili con i fari PAR56 e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianco, bianco caldo, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando.
Alimentazione a 12 V CA. Cavo non incluso.

Cod. Alf. P17





Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Lampada PAR56 Bianco	73761	Bianco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	110,32
Lampada PAR56 Bianca calda	73761WW	Bianco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	110,32
Lampada PAR56 LED RGB	75767	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	145,82
Lampada PAR56 RGB RC1100 + telecomando	75771	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	337,00
Lampada PAR56 RGB RC1100	75772	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	214,48

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Faro LumiPlus Essential - PAR 56

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I fari LumiPlus Essential PAR56 sono la soluzione affidabile ed efficiente per passare ai LED senza complicazioni.
Sono compatibili con le nicchie da 230 mm di AstralPool, alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Include 2,5 m di cavo. Le ghiere decorative sono disponibili in bianco, beige, grigio o antracite.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro LumiPlus Essential PAR56 - Bianca	70870	Bianco	Bianca	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	193,60
Faro LumiPlus Essential PAR56 - Bianca calda	70870WW	Bianco	Bianca calda	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	193,60
Faro LumiPlus Essential PAR56 - RGB	75435	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	224,57
Faro LumiPlus Essential PAR56 - RGB RC1100 + telecomando	75777	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	423,00
Faro LumiPlus Essential PAR56 - RGB RC1100	75778	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	333,00

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

KIT

I kit sono composti da una lampada Flexi, dal sistema di fissaggio e dalla flangia decorativa colore bianco.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit Fari PAR56 + nicchia - Per piscine rivestite in telo in PVC

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

MADE IN EUROPE

SALT WATER COMPATIBLE

I kit fari LumiPlus Essential PAR56 sono composti da un faro PAR56 e da una nicchia progettata per le piscine in liner. Alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
KIT faro PAR56 bianco per piscina in liner + cavo flessibile	77065P	Bianco	Bianca	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	268,22
KIT faro PAR56 bianco caldo per piscina in liner + cavo flessibile	77065WWP	Bianco	Bianca calda	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	268,22
KIT faro PAR56 RGB per piscina in liner + cavo flessibil	77066P	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	298,95
KIT faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in liner + cavo flessibile + telecomando	77068P	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	508,00
KIT faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in liner + cavo flessibile	77067P	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	421,00

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Kit Fari PAR56 + nicchia - Per piscina in cemento con rivestimento in piastrelle o mosaico

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

MADE IN EUROPE

SALT WATER COMPATIBLE

I kit fari LumiPlus Essential PAR56 sono composti da un faro PAR56 e da una nicchia progettata per le piscine in cemento con rivestimento in piastrelle o mosaico. Alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianco, bianco caldo, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Kit faro PAR56 bianco per piscina in cemento	66828	Bianco	Bianca	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	203,24
Kit faro PAR56 bianco caldo per piscina in cemento	66828WW	Bianco	Bianca calda	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	203,24
Kit faro PAR56 RGB per piscina in cemento	75437	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	234,85
Kit faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in cemento + telecomando	75781	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	444,00
Kit faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in cemento	75782	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	359,00
Kit faro PAR56 bianco per piscina in cemento + cavo flessibile	66828P	Bianco	Bianca	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	217,99
Kit faro PAR56 bianco caldo per piscina in cemento + cavo flessibile	66828WWP	Bianco	Bianca calda	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	217,99
Kit faro PAR56 RGB per piscina in cemento + cavo flessibile	75437P	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	249,41
Kit faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in cemento + cavo flessibile	75782P	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	375,00
Kit faro PAR56 RGB RC1100 per piscina in cemento + telecomando + cavo flessibile	75781P	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	472,00



RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E facoltativamente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Fari Flat

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I fari LumiPlus Essential Flat sono fari da superficie, alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianco, bianco caldo, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Includono 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Flat Bianco	75821	Bianco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	199,49
Faro Flat Bianco Caldo	75821WW	Bianco Caldo	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	199,49
Faro Flat RGB	75824	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	230,69
Faro Flat RGB RC1100 + telecomando	75825	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	411,00
Faro Flat RGB RC1100	75826	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	295,07

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Fari Rapid per l'installazione in piscine prefabbricate rivestite

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I fari LumiPlus Essential Rapid per piscine in prefabbricate rivestite possono essere installati in qualsiasi bocchetta con filettatura interna da 1½". Sono alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Rapid Bianco per piscine Liner	64339	Bianco	Bianco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	210,01
Faro Rapid Bianco Caldo per piscine Liner	64339WW	Bianco	Bianco Caldo	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	210,01
Faro Rapid RGB per piscine Liner	64340	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	252,92
Faro Rapid RGB RC1100 per piscine Liner	64341	Bianco	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	313,00
Faro Rapid RGB RC1100 per piscine Liner + telecomando	65307	Bianco	RGB - RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	386,00

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Fari Rapid per l'installazione per piscine in cemento

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I fari LumiPlus Essential Rapid per piscine in cemento possono essere installati in qualsiasi bocchetta con filettatura interna da 1 ½". Sono alimentati a 12Vac e disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda, RGB e RGB RC1100 per la compatibilità con il telecomando. Include 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Rapid Bianco per piscine in cemento	62327	Bianco	Bianco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	207,75
Faro Rapid Bianco Caldo per piscine in cemento	62327WW	Bianco	Bianco Caldo	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	207,75
Faro Rapid RGB per piscine in cemento	62328	Bianco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	243,88
Faro Rapid RGB RC1100 per piscine in cemento + telecomando	62393	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	376,00
Faro Rapid RGB RC1100 per piscine in cemento	64561	Bianco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	308,00

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Fari Mini per l'installazione a parete

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I fari LumiPlus Essential Mini sono fari LED da parete di piccole dimensioni alimentati a 12Vac. Sono disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda e RGB. Includono 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Mini Bianco attacco rapido	76681	Bianco	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	196,37
Faro Mini Bianco Caldo attacco rapido	76681WW	Bianco	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	196,37
Faro Mini RGB attacco rapido	76683	Bianco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	227,61

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

RGB RC1100: compatibile con il telecomando 75773.
E opzionalmente con LumiPlus Range Extender 64633 + controller remoto RC1100 75773 o controller LumiPlus Connect 76290.

Fari Mini per l'installazione in nicchia

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

I proiettori LumiPlus Essential Mini sono proiettori LED a nicchia di piccole dimensioni alimentati a 12Vac. Sono disponibili nei seguenti tipi di luce: bianca, bianca calda e RGB. Includono 2,5 m di cavo.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Mini Bianco per montaggio in nicchia	76680	Bianco	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	203,04
Faro Mini Bianco Caldo per montaggio in nicchia	76680WW	Bianco	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	203,04
Faro Mini RGB per montaggio in nicchia	76682	Bianco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	233,22

RGB: può essere controllato dal pulsante 32458, dal LumiPlus Range Extender 64633 + dal telecomando RC1100 75773 o dal controller LumiPlus Connect 76290.
Non è compatibile con il telecomando RC1100 senza LumiPlus Range Extender.

Sistema di controllo per Lumiplus Essential

LUMIPLUS ESSENTIAL

Un classico rivisitato
per la luce del giorno d'oggi



SIMPLE
IL PASSAGGIO AI LED SENZA COMPLICAZIONI



SMART
AFFIDABILITÀ AGGIORNATA

EFFICIENT
ILLUMINA LA TUA PISCINA IN MODO EFFICIENTE

Sistemi di controllo essenziali

Sistema		Codice	Descrizione	Compatibilità fari	Prezzo €
	Telecomando LumiPlus Essential RC 1100	75773	Il telecomando LumiPlus RC1100 permette di controllare i fari RGB RC1100 senza fili. Caratteristiche: - 12 colori. - 8 sequenze di cambio colore. - 8 velocità di cambio colore. - 5 metri di portata del segnale Il suo segnale può essere esteso dal 64633 LumiPlus Range Extender	Lampade e fari LumiPlus Essential RGB RC1100	142,26
	LumiPlus Range Extender	64633	Estende il segnale del telecomando RC1100. Ideale per impianti le cui caratteristiche architettoniche o il tipo di installazione richiedono un segnale più potente del telecomando RC1100. Insieme al telecomando RC1100, può controllare e sincronizzare fino a 3 proiettori Essential RGB. Funziona solo con il telecomando RC1100 e può controllare sia le lampade Essential RGB che RGB RC1100 e i proiettori.	Le lampade e i fari LumiPlus Essential RGB e RGB RC1100 devono sempre funzionare insieme al telecomando RC1100.	180,71
	Controller LumiPlus RGB ECO	32458	LumiPlus RGB ECO è un interruttore a pulsante solitamente chiuso che può controllare le luci in 14 modalità di funzionamento: 7 colori fissi e 7 sequenze di cambio colore. Ogni volta che si preme il pulsante, si imposta la modalità successiva.	Lampade e fari LumiPlus Essential RGB, LumiPLus Design RGB, LumiPlus Mini SPA e Micro SPA RGB	192,42

Sistema di illuminazione per zone SPA

	SPAs			
	Luce bianca		Luce RGB	
Le versioni RGB sono compatibili con il telecomando LumiPlus Connect.				
	Micro	Mini V2	Micro	Mini V2
Tipo di installazione 	1" 1/4 diametro bullone e dado filettati	2" diametro bullone e dado filettati	1" 1/4 diametro bullone e dado filettati	2" diametro bullone e dado filettati
Temperatura colore della luce	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K		
Colore flangia decorativa	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca
	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Area di illuminazione	 **5m²**x faro		 **3m²**x faro	



FARI LUMIPLUS SPA

Lumiplus Mini SPA

Il faro LumiPlus Mini SPA è un piccolo faro subacqueo progettato per le SPA. La ghiera decorativa è disponibile in acciaio inox o in ABS bianco. Si fissa tra un bullone filettato e un dado da 2". Il faro è disponibile in 3 diversi tipi di luce: bianco 5700K, bianco caldo 3000K e RGB multicolore. Le versioni RGB sono compatibili con il controller LumiPlus Connect, codice 76290, e con il pulsante LumiPlus RGB ECO, codice 32458 a pulsante, codice 32458.

Tensione nominale: 12Vac. Include un cavo di 2,5 m.

Cod. Alf. P17



Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Mini SPA Bianco. Ghiera decorativa bianca	52132	Bianca	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	404,00
Faro Mini SPA Bianco caldo. Ghiera decorativa bianca	52132WW	Bianca	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	404,00
Faro Mini SPA Bianco. Ghiera decorativa acciaio inox	52133	Acciaio inox	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	427,00
Faro Mini SPA Bianco caldo. Ghiera decorativa acciaio inox	52133WW	Acciaio inox	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	427,00
Faro Mini SPA RGB. Ghiera decorativa bianca	52126	Bianca	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	412,00
Faro Mini SPA RGB. Ghiera decorativa acciaio inox	52127	Acciaio inox	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	436,00

Flange per Lumiplus Mini SPA							
		Beige	Prezzo €	Grigio chiaro	Prezzo €	Antracite	Prezzo €
	Flange colorate	08554-0500CL090	10,87	08554-0500CL129	10,87	08554-0500CL144	10,87

FARI LUMIPLUS SPA

Lumiplus Micro SPA

Il faro LumiPlus Micro SPA è un faro subacqueo di piccole dimensioni per SPA. La ghiera decorativa è disponibile in acciaio inox o in ABS bianco. È fissato con un bullone filettato e un dado da 1" 1/4. Il faro è disponibile in 3 diversi tipi di luce: bianco 5700K, bianco caldo 3000K e RGB multicolore. Le versioni RGB sono compatibili con il controller LumiPlus Connect, codice 76290, e con il pulsante LumiPlus RGB ECO, codice 32458 a pulsante, codice 32458.

Tensione nominale: 12Vac. Include un cavo di 2,5 m.

Cod. Alf. P17




Descrizione	Codice	Colore ghiera decorativa	Colore luce	Efficienza	Consumo	Flusso Lum.	Prezzo €
Faro Micro SPA Bianco. Ghiera decorativa bianca	40765	Bianca	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	392,00
Faro Micro SPA Bianco caldo. Ghiera decorativa bianca	40765WW	Bianca	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	392,00
Faro Micro SPA Bianco. Ghiera decorativa acciaio inox	40766	Acciaio inox	Bianco	F	4 W (6 VA)	315 lm	462,00
Faro Micro SPA Bianco caldo. Ghiera decorativa acciaio inox	40766WW	Acciaio inox	Bianco Caldo	F	4 W (6 VA)	315 lm	462,00
Faro Micro SPA RGB. Ghiera decorativa bianca	64554	Bianca	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	401,00
Faro Micro SPA RGB. Ghiera decorativa acciaio inox	64555	Acciaio inox	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	472,00

Adattatori per fari micro

Adattatori da incollare all'interno di tubazioni in PVC rigido PN06 e PN10 per permettere l'installazione di fari micro ad accoppiamento rapido.

Cod. Alf. P17

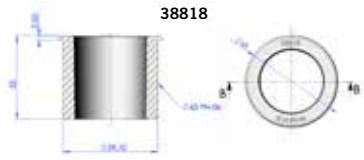

Descrizione	Codice	Prezzo €
Adattatore per fari micro PN06	38818	4,12
Adattatore per fari micro PN10	38819	3,74

Scatole di derivazione UNIK



75971CL090



75971



75971CL144



75971CL129

DESCRIZIONE

Realizzata in ABS, con una copertura che si adatta agli arredi circostanti la piscina.


Installazione compatibile in tubi o fessure di Ø50.

Tutti i collegamenti filettati sono M-25 e possono essere manipolati dopo l'installazione.

Cod. Alf. P18

Prodotto	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianco	75971	42,56	8	4,65	0,03
Beige	75971CL090	48,31	8	4,65	0,03
Grigio Chiaro	75971CL129	48,31	8	4,65	0,03
Antracite	75971CL144	48,31	8	4,65	0,03

Scatole di derivazione



75972CL090



75972



75972CL144



75972CL129

DESCRIZIONE

Realizzata in ABS.

Installazione compatibile in tubi o fessure di Ø50.

Tutti i collegamenti filettati sono M-25 e possono essere manipolati dopo l'installazione.

Cod. Alf. P18

Prodotto	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianco	75972	30,91	8	3,8	0,03
Beige	75972CL090	35,71	8	3,8	0,03
Grigio Chiaro	75972CL129	35,71	8	3,8	0,03
Antracite	75972CL144	35,71	8	3,8	0,03

Scatola di derivazione



DESCRIZIONE

Realizzata in acciaio inox In AISI-316. Due uscite laterali filettate PG 16 con due convertitori da PG 16 a M25.






Uscita nel fondo filettato fino a 3/4 ".

Cod. Alf. P18

Prodotto	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scatola di derivazione	00393	282,39	1	0,21	0,002





Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Gamma completa delle nicchie per Lampade FLexi

TIPO DI INSTALLAZIONE	TIPO DI FLANGIA	TIPO DI PISCINA					
		CEMENTO ARMATO rivestimento piastrelle e mosaico	CEMENTO ARMATO con rivestimento in telo PVC		PREFABBRICATE con rivestimento in telo PVC		PANNELLI con rivestimento in telo PVC	
			con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti
	NEW 2026 Flexi Pure 77572	 59813	-	-	-	-	-	-
	NEW 2026 Flexi Pure 77573	 00349-IP41	 77579-IP41	-	-	-	-	-
 230 mm niches	FlexiNiche	 00349-IP41	 00364-IP41	-	 00364-IP41	-	 23671*	-
 Nicchie in acciaio inox	FlexiNiche acciaio Inox	 54102	 54103	-	 54103	-	-	-
	FlexiSlim	I raccordi per l'installazione sono inclusi nel proiettore	È necessario l'adattatore 71234		I raccordi per l'installazione sono inclusi nel proiettore		È necessario l'adattatore 71234	
	FlexiRapid	 35418**	 59983  17382**	 06544		 74179	 00332**	 27084




*La nicchia 23671, pur essendo una nicchia per piscine in pannelli (montaggio panel protect), non corrisponde alla foratura predisposta sulle pannellature Fluidra che predisposizione per il montaggio del faro prevede l'utilizzo della nicchia 00364 IP41 + guarnizione sandwich 14517CL01 + viti 10892-0307/18.
**Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per semplificare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.

Gamma completa delle nicchie per Lampade Mini

TIPO DI INSTALLAZIONE	TIPO DI FLANGIA	TIPO DI PISCINA					
		CEMENTO ARMATO rivestimento piastrelle e mosaico	CEMENTO ARMATO con rivestimento in telo PVC		PREFABBRICATE con rivestimento in telo PVC		PANNELLI con rivestimento in telo PVC	
			con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti
	NEW 2026 **FlexiMini Pure** 77574	 77575						
	NEW 2026 **FlexiMini Pure** 77577		 77578* (Compatibile con bocchette a muro 15663)					
 Mini niches	FlexiMini Niche	 06967	 00369	-	 00369	-	 49828	-
	FlexiMini Bocchetta L	 00300*	 59983  17382	-	-	-	 00332*	-
	FlexiMini Bocchetta S	 35418**	-	 06544*	-	-	-	 27084*
	FlexiMini passante a muro	 15661	-	-	-	-	-	-

*Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per semplificare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.

Gamma completa delle nicchie per Fari Essential

TIPO DI INSTALLAZIONE	TIPO DI FLANGIA	TIPO DI PISCINA						
		CEMENTO ARMATO rivestimento piastrelle e mosaico	CEMENTO ARMATO con rivestimento in telo PVC		PREFABBRICATE con rivestimento in telo PVC		PANNELLI con rivestimento in telo PVC	
			con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti	con inserti	senza inserti
 230mm niches	Faro Standard PAR56	 00349-IP41	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671*	 23670
	Faro Flat	I raccordi per l'installazione sono inclusi nel faro	-	-	I raccordi per l'installazione sono inclusi nel faro		-	-
	Faro Rapid	 35418**	 59983  17382**	 06544**		 74179	 00332**	 27084**
	Faro Mini montaggio a nicchia	 06967	 00369	-	 00369	-	 49828	-
	Faro Mini passante a muro	 15661	-	-	-	-	-	-

*La nicchia 23671, pur essendo una nicchia per piscine in pannelli (montaggio panel protect),, non corrisponde alla foratura predisposta sulle pannellature Fluidra che predisposizione per il montaggio del faro prevede l'utilizzo della nicchia 00364 IP41 + guarnizione sandwich 14517CL01 + viti 10892-0307/18.
**Trasforma la bocchetta in una nicchia con la nuova Niche, codice 71319. Progettata per semplificare l'installazione e migliorare la tenuta stagna.



Prezzi Nicchie 180mm

MADE IN EUROPE

DESCRIZIONE

Nicchie in ABS con diametro interno di 180 mm, compatibili con i proiettori FlexiNiche e Design. Le nicchie sono disponibili per piscine in cemento, prefabbricate o liner, con o senza inserti..

Cod. Alf. P18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico senza inserti	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC con inserti	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC senza inserti	Prezzo €
59813	47,30	59814	100,83	59815	78,43



Prezzi Nicchie in acciaio inox AISI-316L

MADE IN EUROPE

DESCRIZIONE

Nicchie in acciaio inox AISI 316 progettate per alloggiare i fari FlexiNiche in acciaio inox. Sono disponibili due tipi di nicchie: una per piscine in cemento e una per piscine in liner o in prefabbricate. Diametro Ø230 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AISI-36 Nicchie in acciaio Inox			**Cod. Alf. P18**
Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico	Prezzo €	Piscina cemento con rivestimento in telo PVC	Prezzo €
54102	318,00	54103	455,00



Prezzi nicchie PS

MADE IN EUROPE

DESCRIZIONE

Nicchie in ABS con passacavo in ottone. Compatibili con i fari FlexiNiche e i fari PAR56. Sono disponibili due tipi di nicchie: una per piscine in cemento e una per piscine in prefabbricate. Diametro Ø230 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nicchie PS			**Cod. Alf. P18**
Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC senza inserti	Prezzo €
00355	39,41	00367	86,17



Prezzi nicchie mini

DESCRIZIONE

Compatibile con fari LumiPlus FlexiMini e LumiPlus Essential Mini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MINI nicchie					Cod. Alf. P18
Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico senza inserti	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC con inserti	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC senza inserti	Prezzo €
06967*	75,94	00369*	79,71	49828	81,86

*Con pressacavo in ottone



Prezzi nicchie mini con ugelli integrati

DESCRIZIONE

Le nicchie in ABS di piccole dimensioni sono disponibili in due tipi:
Modello 53956 progettato per piscine in cemento, con boccola a muro integrata. Compatibile con i fari FlexiMini Pipe ed Essential Mini.

Modello 59983 adatto a piscine in liner o prefabbricate, dotato di un ugello con filettatura interna da 1" 1/2. Compatibile con i fari FlexiMini Bocchetta L, FlexiRapid ed Essential Rapid.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mini nicchia con ugello integrato per un montaggio rapido Mini proiettori			Cod. Alf. P18
Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico senza inserti	Prezzo €	Piscina cemento con rivestimento in telo PVC con inserti	Prezzo €
53956	60,41	59983	100,83



Prezzi nicchie Mini Pure

DESCRIZIONE

Nicchie e bocchette in ABS compatibili con i modelli FlexiMini Pure. Le flange decorative 77574 si adattano alla nicchia 77575, mentre le flange decorative 77577 si adattano alla bocchetta per rivestimento 77578.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nicchie Mini Pure			Cod. Alf. P18
Piscina cemento con rivestimento piastrelle e mosaico senza inserti	Prezzo €	Piscina prefabbricate con rivestimento in telo PVC con inserti	Prezzo €
77575	57,72	77578	42,70

Prezzi nicchie per fari LumiPlus MINI

Nicchie per Lumiplus Mini 3.13 e LumiPlus RAPID			
Piscina cemento		Piscina Prefabbricata	
		Liner	Poliestere
Passante / Tubo Ø63 PN-6 / PN-10	Bocchetta filettata 1 ½" Tubo Ø63 PN-6	Bocchetta filettata 1 ½"a 4 viti autofilettanti	Bocchetta
62395	**35418**	**27084**	**38805**
Cod. Alf. P18	**Cod. Alf. P02**	**Cod. Alf. P02**	**Cod. Alf. P02**
			
Prezzo €	**Prezzo €**	**Prezzo €**	**Prezzo €**
10,33	8,67	25,79	13,03



Bocchetta Rapid

DESCRIZIONE

Compatibile con fari LumiPlus FlexiMini e LumiPlus Essential Mini.

Cod. Alf. P18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bocchetta						
Bocchetta filettatura int. 1 ½'				Per piscina prefabbricata in VTR (prefabbricate)	Prezzo €	Cod. Alf.
In cemento Tubo Ø63 PN-6	Prezzo €	Piscina prefabbricata in liner	Prezzo €			
35418	8,67	27084	25,79	38805	13,03	P02



Bocchetta

DESCRIZIONE

Bocchetta da installare in piscine in cemento, prefabbricate e liner

Cod. Alf. P18

Prodotto	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Kit Base e dado - Collegamento alla base Ø50 mm, dado 2".	74179	10,61	24	4,61	0,02

Trasformatori di sicurezza



DESCRIZIONE

Nuova gamma di trasformatori di sicurezza conformi alla Norma EN 61558-2-6 incapsulati in resina epossidica e contenitori plastici.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Trasformatore da 125 VA	LIT14060	215,13	P08	-	-	-
Trasformatore da 300 VA	LIT14081	359,00	P08	-	-	-
Trasformatore da 600 VA	LIT14085	479,00	P08	-	-	-

Trasformatore di sicurezza IP-65 con custodia per piscina



DESCRIZIONE

Fabbricato in base alla normativa UNE-EN 61558 ed alle direttive CE.
- Grado di protezione della custodia IP-657.
- Trasformatore di classe II. Protezione totale da shock elettrici.
- Custodia autoestinguente, IEC 695-2-1.
- Frequenza 50/60 Hz.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
130 VA da 220-240 V a 12-17 V	35807	200,71	P08	1	3,2	0,02
400 VA da 220-240 V a 12-17 V	35385	279,38	P08	1	6,8	0,04
800 VA da 280-240 V a 12-17 V	35386	404,00	P08	1	10,4	

Rotolo di cavo H07RN-F



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cavo 2x1.5mm2 - 5m	74652	39,11	P18	1	-	0,01
Cavo 2x1.5mm2 - 10m	74656	70,58	P18	1	-	0,01
Cavo 2x1.5mm2 - 15m	74657	102,05	P18	1	-	0,01
Cavo 2x1.5mm2 - 20m.	74658	146,09	P18	1	-	0,01
Cavo 2x1.5mm2 - 25m.	74659	172,88	P18	1	-	0,01
Cavo 2x1.5mm2 - 30m.	74673	216,11	P18	1	-	0,01
Cavo 2x2.5mm2 - 10m.	71645	72,88	P18	1	-	0,01
Cavo 2x2.5mm2 - 15m.	71646	106,75	P18	1	-	0,01
Cavo 2x2.5mm2 - 20m.	71647	140,41	P18	1	-	0,01
Cavo 2x2.5mm2 - 25m.	71648	165,06	P18	1	-	0,01
Cavo 2x2.5mm2 - 30m.	71649	198,29	P18	1	-	0,01
Rotolo da 100m 2x6mm2	15264	28,29 *	P18	1	187,5	-

*Il prezzo è da intendersi al metro lineare

Tubo di collegamento flessibile



DESCRIZIONE

Per collegare il faro alla scatola di derivazione. Tubi da 1 m di lunghezza.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Estremi filettati 3/4" e M25	28138	6,27	P18	-	-	-
Estremi filettati 3/4" e M25 150cm	28138-150	9,46	P18	-	-	-
Manicotto M-25 (2 unità)	4403010802	3,00	P18	-	-	-

Kit adattatore per FlexiSlim su telo PVC



Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit adattatore per FlexiSlim su telo PVC	71234	21,09	P17	-	-	-



Anello frontale inox AISI-304

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Anello frontale inox per faro 07844IP41 e 07856IP41	4403010301	77,01	P25	-	-	-



Copriflangia

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copriflangia Inox faro Mini con nicchia	4403010032	36,53	P25	-	-	-
Copriflangia Inox faro Mini per spa	4403014801	69,90	P25	-	-	-



Adattatore d.50 per pressacavo fari

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Adattatore d.50	65286	8,19	P18	-	-	-



Kit Vulcanizzazione

DESCRIZIONE

Collegamento subacqueo per sigillare una connessione elettrica tramite resine, massima sicurezza, installazione facile, dopo 2h. è pronto per essere sommerso. È responsabilità dell'installatore garantire la tenuta dei collegamenti esterni del prodotto. A tal fine sono stati progettati appositamente questi kit vulcanizzati per giunti subacquei.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit per cavi da Ø 13 a 15 mm	32803	42,12	P25	1	0,3	0,002
Kit per cavi da Ø 8 a 12 mm	35661	36,98	P25	1	0,3	0,002



Connettore IP68 a 4 poli

DESCRIZIONE

La confezione contiene 5 connettori IP68 e 2 chiavi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Connettore IP68 a 4 poli	71318	163,10	P18	1	-	-

Altoparlante Aquarmony





DESCRIZIONE

Completo di anello frontale. Per diffondere sott'acqua musica e parole creando un'atmosfera magica e divertente. Aquarmony è un trasduttore acustico stagno ideato e progettato per piscine. È costruito con componenti di alta qualità, tecnologie innovative e particolari metodologie di assemblaggio, che ne consentono il corretto funzionamento anche immerso in acque saline o con un elevato contenuto di cloruri. Di facile installazione.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Altoparlante Aquarmony	25680	1.892,00	P19	-	-	-
Nicchia per piscina in cemento	26158-IT	142,67	P02	-	-	-
Nicchia per piscina liner	26159	171,47	P02	-	-	-

Nota: Le nicchie includono guarnizioni e gommini da 1,5 m per Aquarmony.

Caratteristiche tecniche	
Potenza massima	60 W
Impedenza	4 ohm
Risposta in frequenza	200-12,000 Hz
Area massima per altoparlante	20 m² per vasche in piastrelle 10 m² per vasche con telo PVC
Profondità massima di installazione	40 cm
Peso	5 Kg
Lunghezza di cavo fornito	5 m



Amplificatori e altoparlanti - Sistema RK 400S

DESCRIZIONE

Sistema di amplificazione per massimo 4 altoparlanti Aquarmony. Fonte di alimentazione in circuito SELV con tutti i sistemi di protezione e di sicurezza. Ingressi e uscite completamente protette. Ingresso sorgente compatibile con qualsiasi fonte (mp3 player, CD player, smartphone). Connettore di ingresso e di uscita per collegamenti con altri sistemi di amplificazione. Equalizzatori e limitatori automatici studiati specificatamente per Aquarmony.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Amplificatori e altoparlanti	KITMEZZO324A4	7.524,00	P19	1	-	-

Caratteristiche tecniche	
Potenza massima	4 x 60 W rms
Impedenza	4 ohm
Risposta in frequenza	50-20.000 Hz
Peso	3,6 Kg



Illuminazione esterna - Lampada portatile Starlight

DESCRIZIONE

Luci decorative per uso interno ed esterno, con possibilità di galleggiamento in acqua. Include un telecomando per cambiare il colore della lampada tra i suoi 16 colori differenti. Utilizza tecnologia a basso consumo di led.Funziona con batteria ricaricabile con autonomia di 20 ore. Starlight è resistente all'acqua. Il caricabatterie si fornisce col prodotto.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
StarLight Sirio Forma rotonda Ø 350 mm	53938	245,52	P17	1	3	0,051

Giochi ed ornamenti acquatici Pluvium






DESCRIZIONE


Giochi d'acqua AstralPool Signature che valorizzano la piscina residenziale aggiungendo un tocco di design ed eleganza senza dimenticare la loro principale funzione: aumentare il benessere dell'utente. Gioco d'acqua Cannone Pluvium e Cascata Pluvium. Combinano il legno tropicale all'acciaio inox AISI 316 satinato. Questi nuovi prodotti completano la gamma delle docce Pluvium AstralPool Signature. 3 anni garanzia.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cannone Pluvium 7m³/h 5 m.c.a	45868	2.739,00	P19	1	11	0,089
Cascata Pluvium 12m³/h 2 m.c.a	45869	4.164,00	P19	1	31	0,284


Per l'installazione si raccomandano i seguenti ancoraggi:

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ancoraggio cannone Pluvium	45872	426,00	P19	1	2	0,005
Ancoraggio cascata Pluvium	45873	884,00	P19	1	3,5	0,015

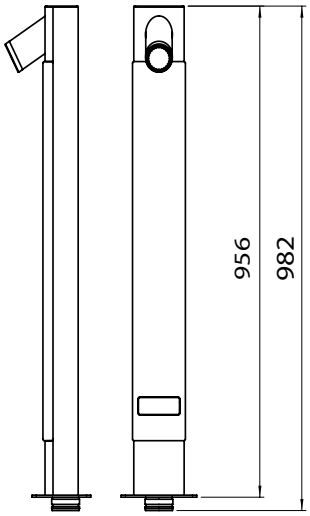



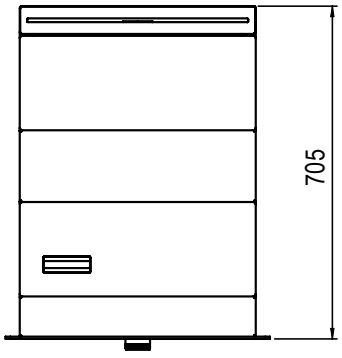

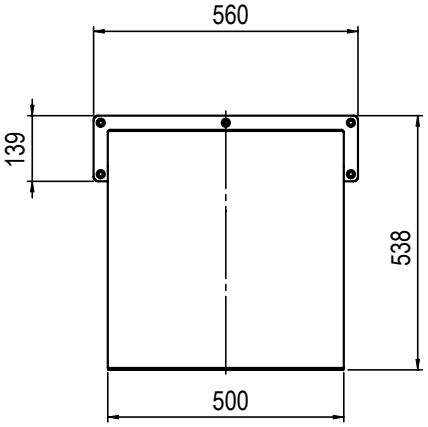

ATTENZIONE: I giochi NON comprendono ancoraggio, pompa, quadro elettrico né aspirazioni



Cortina Cobra

DESCRIZIONE

Altezza 1,2 m. Larghezza 600 mm. In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Satinato	19972	3.353,00	P19	1	23,2	0,630
Colore bianco	19973	3.353,00	P19	1	23,2	0,630



Cortina Boa

DESCRIZIONE

Altezza 1,2 m. Larghezza 340 mm. In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lucido	19974	2.618,00	P19	1	11,2	0,278



Cortina Luxe

DESCRIZIONE

Altezza 0,8 m. In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Lucido	19975	6.611,00	P19	1	60,0	0,547




Cortina Arco

DESCRIZIONE


In acciaio inox AISI-316, satinato.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza 600 mm, Altezza 800 mm	20129	5.095,00	P19	1	34,1	0,247
Larghezza 600 mm, Altezza 1000 mm	20130	7.103,00	P19	1	62,0	0,547
Larghezza 1000 mm, Altezza 1000 mm	20131	10.556,00	P19	1	106,5	1,044


19972-19973




19974




19975




20129



20130



20131



Codice gioco	Flange	Ancoraggio	Aspirazione		Pompa	Quadro elettrico		
		Cemento armato	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
							Cemento armato	Liner
19972	19981	19983	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
19973	19982	19983	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
19974	19977	19983	3 x 19987	3 x 20091	65565	19989	17154	17155
19975	–	19985	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
20129	–	19985	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
20130	–	19985	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
20131	–	20135	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867

Nota: Il pulsante pneumatico comprende: quadro elettrico, passanti a muro e pulsante.

ATTENZIONE: I giochi NON comprendono ancoraggio, pompa, quadro elettrico né aspirazioni




Cortina Cisne 450

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Satinato	W-024/19	Consultare	P19	1	27,7	0,356

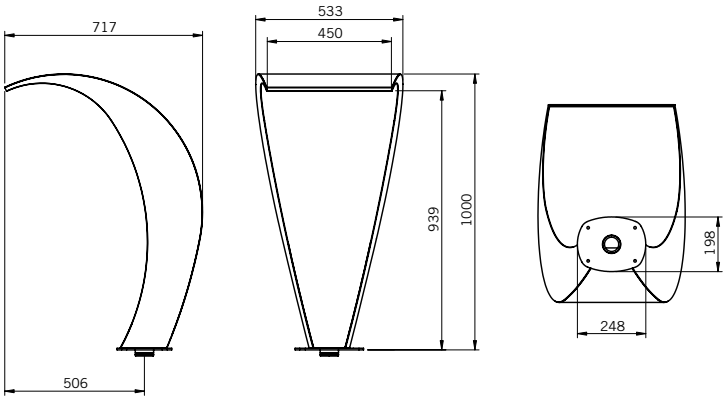




Cortina Cisne 1000

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Satinato	W-023/19	Consultare	P19	1	38,2	0,872

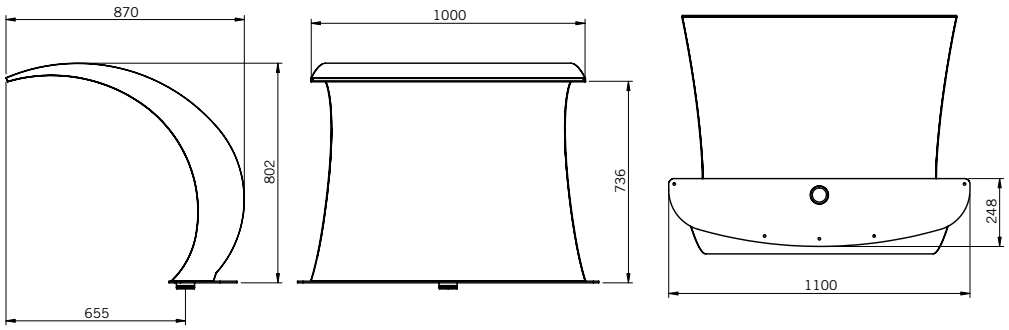

Codice gioco	Ancoraggio	Aspirazione		Pompa	Quadro elettrico		
	Cemento armato	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
						Cemento armato	Liner
34387	19983	2 x 19987	3 x 20091	65565	19989	17154	17155
W-023-19	20135	3 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867

Nota: Il pulsante pneumatico comprende: quadro elettrico, passanti a muro y pulsante.

ATTENZIONE: I giochi NON comprendono ancoraggio, pompa, quadro elettrico né aspirazioni


Cascate decorative



DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Larghezza 300 mm. Attacco 1½"	05577	1.181,00	P19	1	6,9	0,06
Larghezza 600 mm. Attacco 2"	05578	2.163,00	P19	1	11,9	0,09

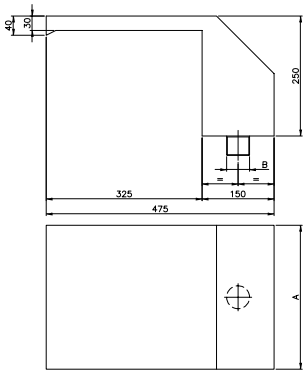

Codice gioco	Flange	Ancoraggio		Aspirazione		Pompa	Quadro elettrico		
		Cemento armato	Liner	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
								Cemento armato	Liner
05577	-	-	-	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868
05578	-	-	-	3 x 19987	3 x 20091	65565	19989	17154	17155

Nota: Il pulsante pneumatico comprende: quadro elettrico, passanti a muro y pulsante.


Cascate decorative per piscine residenziali




DESCRIZIONE

Nuova gamma di cascate con design appositamente studiato per piscine residenziali. Fabbricate in versione AISI 304 e AISI 316 lucido. Attacchi da 11/2". Fissaggio al suolo mediante viti e tasselli. Versione larghezza 350 pressione portata in ingresso: 12 m3/h a 2 m.c.a. Versione larghezza 500 pressione portata in ingresso: 18 m3/h a 2 m.c.a.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata residenziale 350. AISI 316	52244	1.637,00	P19	1	10	0,12
Cascata residenziale 500. AISI 316	52245	1.772,00	P19	1	15	0,24

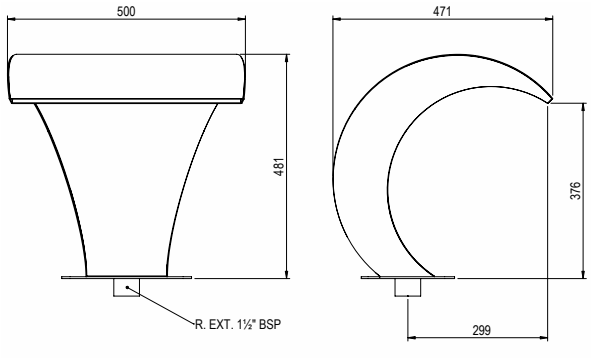

52241-52245

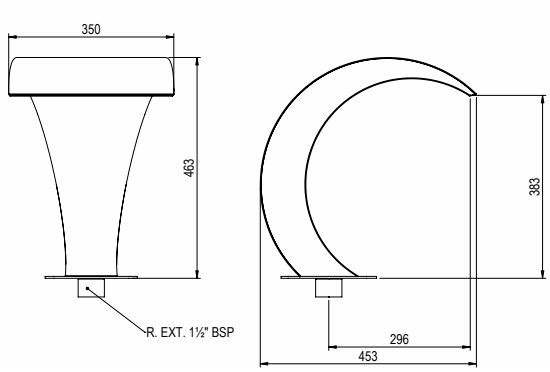

52240-52244

Nuova gamma di cascate per piscine residenziali in acciaio inossibabile AISI 316. La gamma è formata da tre cascate con un nuovo concetto di design. Complete di ancoraggio.



Cascata Classic

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata Classic	57095	3.541,00	P19	1	28	0,38



Cascata Straight


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata Straight	57096	4.073,00	P19	1	36	0,25




Cascata ONE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata ONE	57097	3.424,00	P19	1	36	0,25


57095

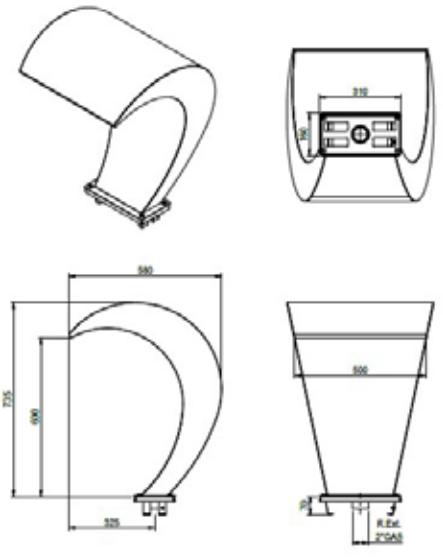

57096

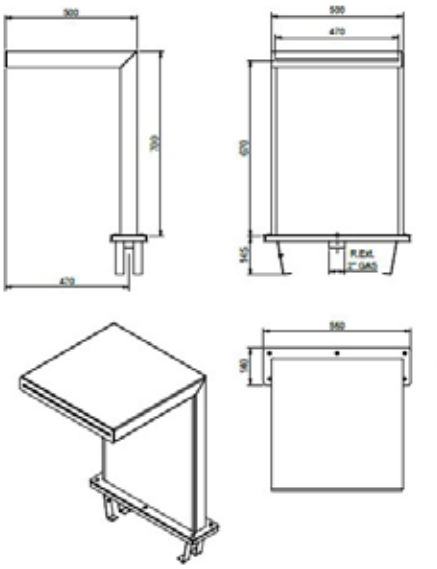

57097

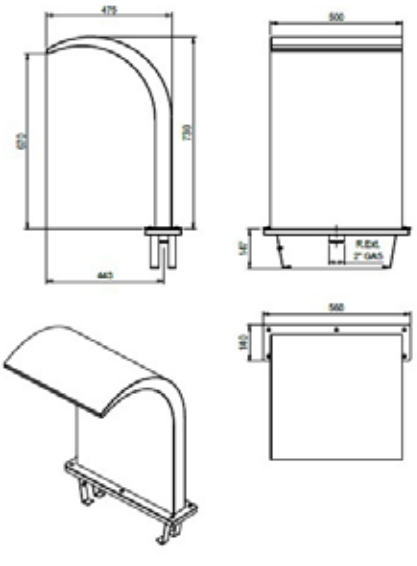

ATTENZIONE: I giochi NON comprendono ancoraggio, pompa, quadro elettrico né aspirazioni

Cascata SilkFlow




DESCRIZIONE

Un tocco di alta qualità per personalizzare la piscina. La cascata è fabbricata in ABS ed è resistente alla corrosione. Si può alimentare attraverso il sistema di ritorno di filtrazione della piscina o con una pompa specifica.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata 300 mm	45205	344,00	P19	1	1,19	0,012
Cascata 600 mm	45206	425,00	P19	1	2,36	0,021
Cascata 900 mm	45207	509,00	P19	1	3,45	0,003
Cascata 1200 mm	45208	587,00	P19	1	4,62	0,004



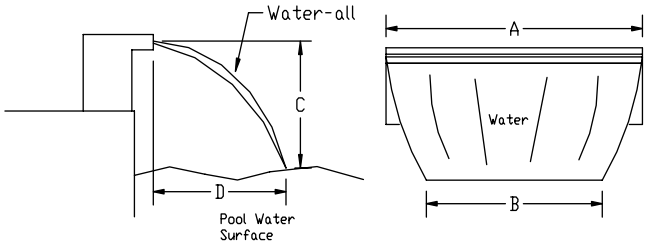

Codice	Flusso di acqua necessario l/min/m	Potenza pompa CV	A Lunghezza cascata	B Larghezza cascata sulla superficie della piscina	C Altezza raccomandata per la cascata	D Gittata dall'acqua raccomandata
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm



Cigno*

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, (solo cigno senza bocchette). Tubo Ø 50 mm. Altezza 1,2 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cigno	19968	1.935,00	P19	1	7,2	0,193

*Da ordinare insieme al cod. 19976



Nº 1



Nº 2



Nº 3



Nº 4

Bocchette intercambiabili

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta N°1	05572	615,00	P19	1	0,66	0,003
Bocchetta N°2	05573	615,00	P19	1	0,46	0,003
Bocchetta N°3	05574	615,00	P19	1	0,56	0,003
Bocchetta N°4	05575	615,00	P19	1	0,81	0,003

ATTENZIONE: I giochi NON comprendono ancoraggio, pompa, quadro elettrico né aspirazioni



Verticale

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Tubo Ø 84 mm. Altezza 1,5 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Verticale	19969	2.669,00	P19	1	10	0,080




Campana


DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Tubo Ø 63 mm. Altezza 1,2 m.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Campana	19971	2.618,00	P19	1	9,2	0,274




19968



19969



19971



19970-20132-20133



Cigno Luxe

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Tubo Ø 63 mm. Altezza 0,8 m.







Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
19970	3.048,00	P19	1	8,2	0,211
20132	3.466,00	P19	1	9,4	0,209
20133	3.466,00	P19	1	8,6	0,213

Codice gioco	Flange	Ancoraggio	Aspiración		Pompa	Quadro elettrico		
		Cemento armato	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
							Cemento armato	Liner
19968	19976	19983	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868
19969	19978	19983	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868
19970	–	19983	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868
19971	19977	19983	3 x 19987	3 x 20091	65565	19989	17154	17155
20132	–	19983	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868
20133	–	19983	2 x 19987	2 x 20091	65558	19988	07669	07868

Nota: Il pulsante pneumatico comprende: quadro elettrico, passanti a muro e pulsante.




Funghi


DESCRIZIONE


In acciaio inox AISI-316. Colonna Ø 129 mm. Altezza 2,3 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Fungo Ø 285 mm	19966	2.602,00	P19	1	24,8	0,273



Dettaglio ancoraggio



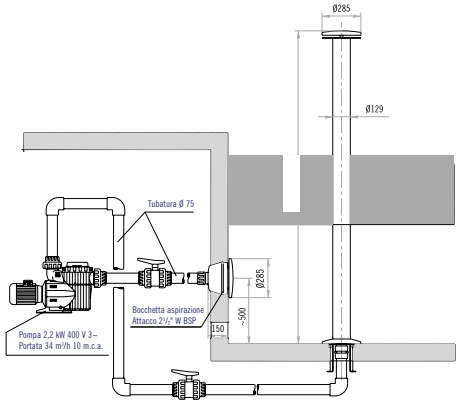

Codice gioco	Flange	Ancoraggio		Aspirazione		Pompa	Quadro elettrico		
		Cemento armato	Liner	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
								Cemento armato	Liner
19966	19979	19983	15833	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867

Nota: Il pulsante pneumatico comprende: quadro elettrico, passanti a muro y pulsante.




Ombrello


DESCRIZIONE


In acciaio inox AISI-316. Coppa in poliestere.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Coppa Ombrello S - (Ø 1100 mm)	22750	1.120,00	P19	1	30,0	0,450
Coppa Ombrello M - (Ø 1500 mm)	22751	2.272,00	P19	1	85,0	1,900
Coppa Ombrello L - (Ø 200 mm)	22752	4.913,00	P19	1	110,0	2,400
Coppa Ombrello XL - (Ø 2500 mm)	22753	7.219,00	P19	1	130,0	3,500
Colonna Ø 129mm	22754	2.428,00	P19	1	23,4	0,274



Dettaglio ancoraggio



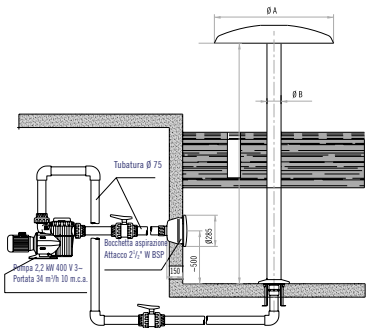

Ombrello Ø	Coppa	Colonna	Flange	Ancoraggio		Aspirazione		Pompa	Quadro elettrico		
				Cemento armato	Liner	Cemento armato	Liner		Pulsante manuale	Pulsante pneumatico	
										Cemento armato	Liner
1100	22750	22754	19979	19983	15833	4 x 19987	4 x 20091	65570	19990	07537	07867
1500	22751	-	19980	19984	19986	5 x 19987	5 x 20091	08003	19991	–	–
2000	22752	-	19980	19984	19986	5 x 19987	5 x 20091	08003	19991	–	–
2500	22753	-	19980	19984	19986	6 x 19987	6 x 20091	08004	19992	–	–


Cascata per bordo vasca



DESCRIZIONE

Cascata specifica per bordo piscina, disegnata per creare una cortina d'acqua di intenso volume con effetto rilassante. Elemento in acciaio inossidabile AISI 316 lucido brillante, che va ordinato con la flangia di ancoraggio per il fissaggio al suolo.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cascata per bordo vasca	34032	3.977,00	P19	1	-	-
Ancoraggio	34033	1.120,00	P19	1	-	-

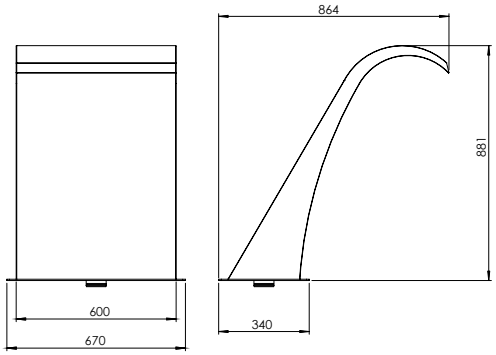

Jet per bordo vasca




DESCRIZIONE

Il jet per bordo piscina, con una sezione cilindrica a forma di collo di cigno, è disegnato per emettere un getto d'acqua a pressione, che effettua un massaggio cervicale. Elemento in acciaio inossidabile AISI-316 lucido, va ordinato con ancoraggio per il fissaggio al cemento. Possibilità di utilizzare 4 tipi di bocchettoni intercambiabili:

- bocchettone a pressione uniforme 34041
- bocchettone a pressione doppia 34042
- bocchettone con getto Hand 34043
- bocchettone con getto a ventaglio 34044

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Jet per bordo vasca	34039	1.079,00	P19	1	-	-
Ancoraggio	34040	571,00	P19	1	-	-
Bocchettone pressione uniforme	34041	237,19	P19	1	-	-
Bocchettone a ventaglio	34044	219,20	P19	1	-	-

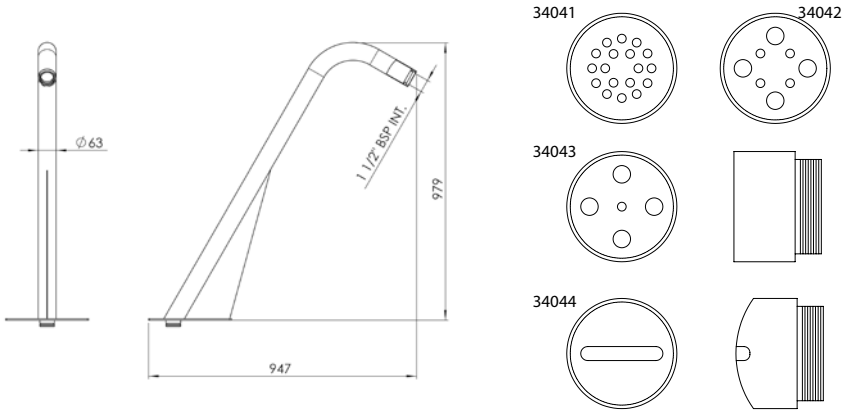



Griglia aria


DESCRIZIONE

Distributore di bollicine da fondo con effetto di massaggio globale mediante aria. Elemento in acciaio inossidabile lucido a forma cilindrica o quadrata collocato sul fondo della vasca della piscina. La gamma è composta da modelli di diametro di 300mm, e da modelli quadrati con dimensioni 300x300 mm, 550x550 mm, 675x675 mm e 750x750 mm.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard
Griglia di idromassaggio di Ø 300 mm	35078	1.312,00	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 300x300 mm	35077	1.158,00	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 550x550 mm	35074	1.869,00	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 675x675 mm	35075	1.796,00	P19	1	-	-
GRIGLIA DI IDROMASSAGGIO LINER						
Griglia di idromassaggio di Ø 300 mm	W-005/20	Consultare	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 300x300 mm	W-018/19	Consultare	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 550x550 mm	W-058/19	Consultare	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 675x675 mm	40987	Consultare	P19	1	-	-
Griglia di idromassaggio 750x750 mm	W-001/20	Consultare	P19	1	-	-

Disegni indicativi


c.a. 35078

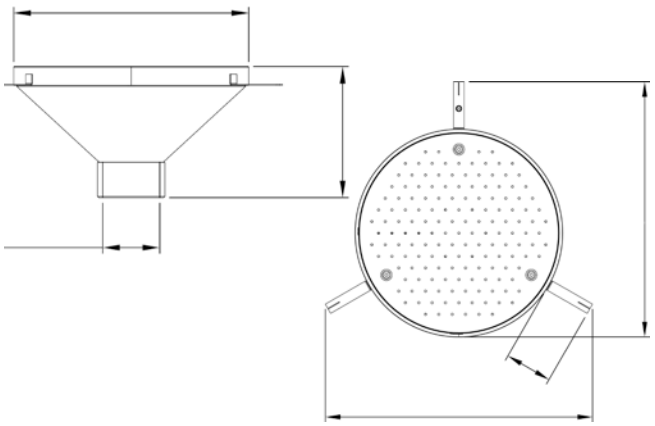


c.a. 35074 - 35075 - 35076 - 35077

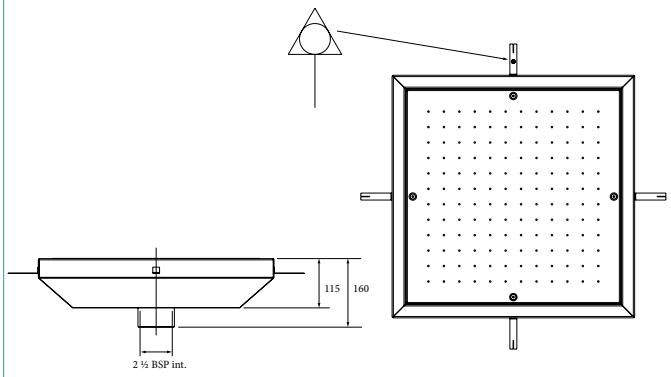

liner W-005/20

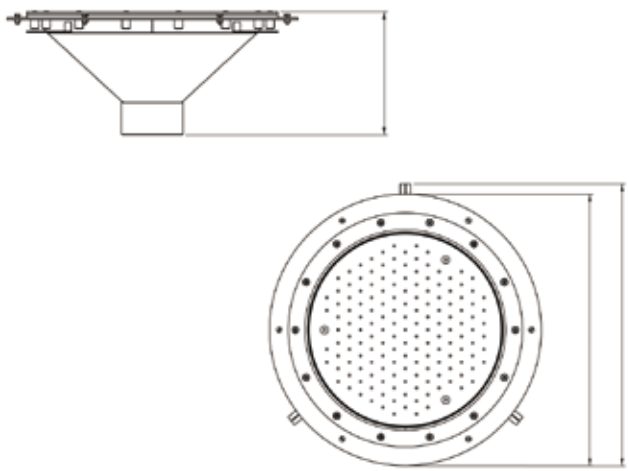

liner W-018/19 - W-058/19 - 40987 - W-001/20

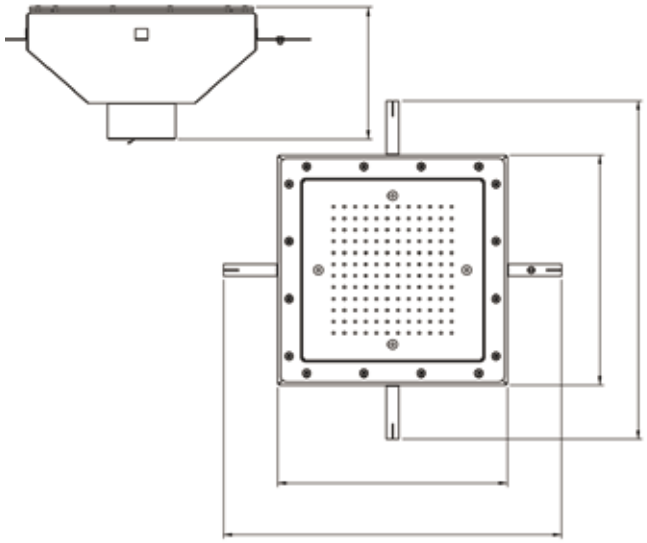




Sedute idromassaggio

DESCRIZIONE


Distributore longitudinale di bollicine adatto per panche o per il, fondo della piscina, con effetto di massaggio mediante aria su piedi e glutei. Corpo in acciaio inossidabile AISI 316 lucido, a forma rettangolare o semicircolare, da collocare sul fondo della vasca o sulla panca. Sulla lunghezza sono situati fori che consentono l'uscita dell'aria per ottenere effetto desiderato.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Modello di lunghezza 600 mm	34051	1.542,00	P19	1	-	-
Modello di lunghezza 1200 mm	34052	1.961,00	P19	1	-	-
Modello di lunghezza 300 mm	60714	729,00	P19	1	-	-
SEDUTE IDROMASSAGGIO LINER						
Modello di lunghezza 600 mm	W-011/19	Consultare	P19	1	-	-
Modello di lunghezza 1200 mm	W-005/19	Consultare	P19	1	-	-


c.a. 34051

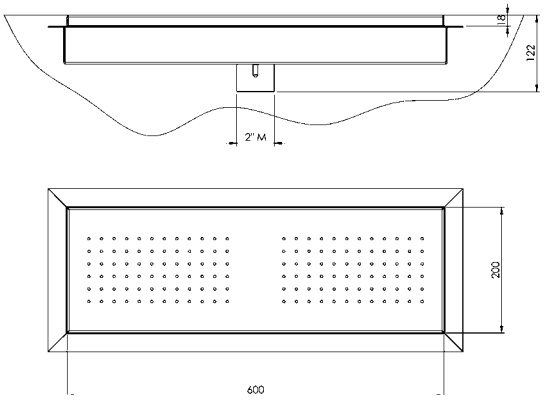

c.a. 34052

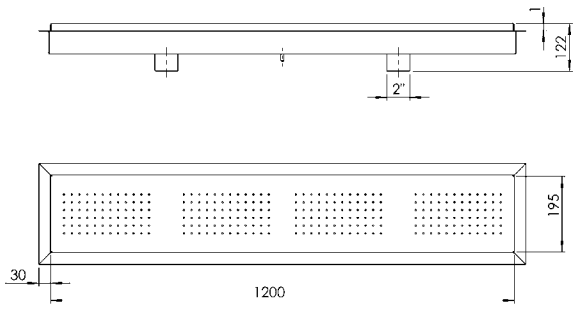

liner W-011/19

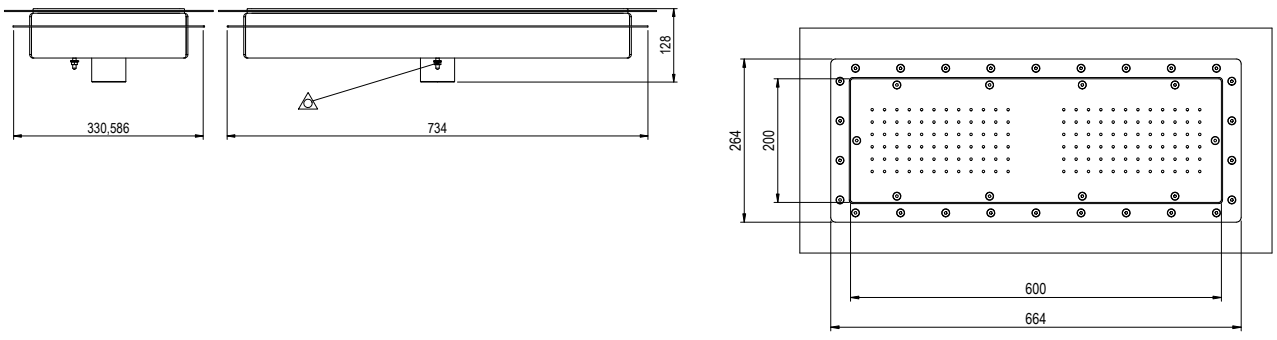



Lettini ad aria

Per le dimensioni di questi lettini fare riferimento all'apposita sezione presente sul nostro PDB.


Per sapere come accedere al PDB vedere le prime pagine di questo catalogo.

DESCRIZIONE


Elemento di massaggio di disegno ergonomico con diffusione di aria in zona dorsale, lombare e sulle gambe. Il lettino è composto da una struttura in acciaio inossidabile forato in zone specifiche per l'uscita dell'aria. La gamma è composta dal modello semplice e da quello doppio.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Modello semplice	35249	1.455,00	P19	1	-	-
Modello doppio	35250	3.006,00	P19	1	-	-
LETTINI AD ARIA IDROMASSAGGIO LINER						
Modello semplice	W-022/19	Consultare	P19	1	-	-
Modello doppio	41159	7.305,00	P19	1	-	-


c.a. 35249

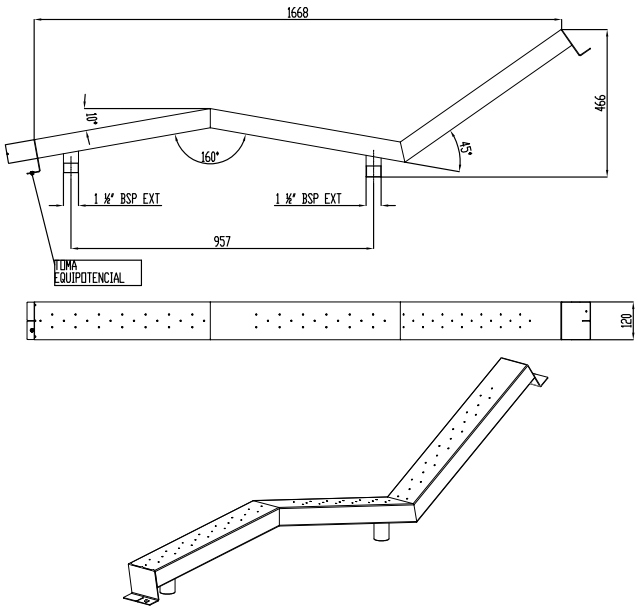


c.a. 35250

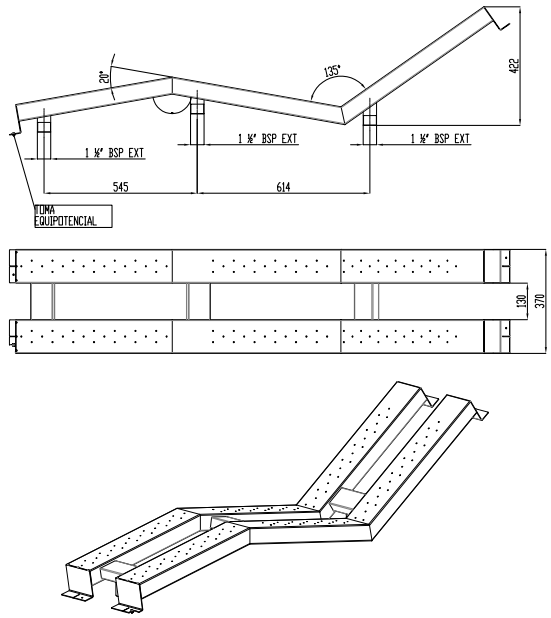

liner W-022/19

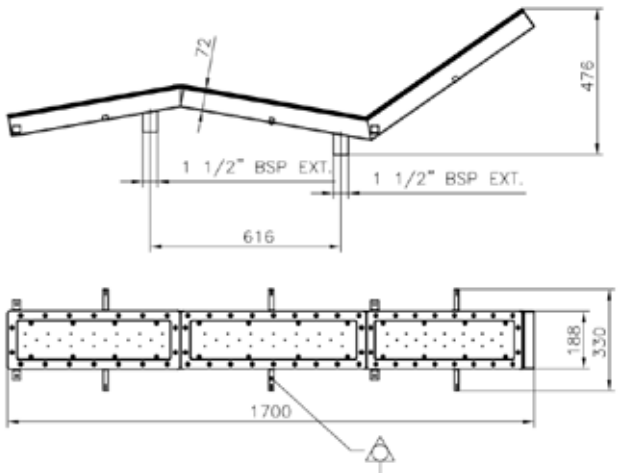

liner 41159

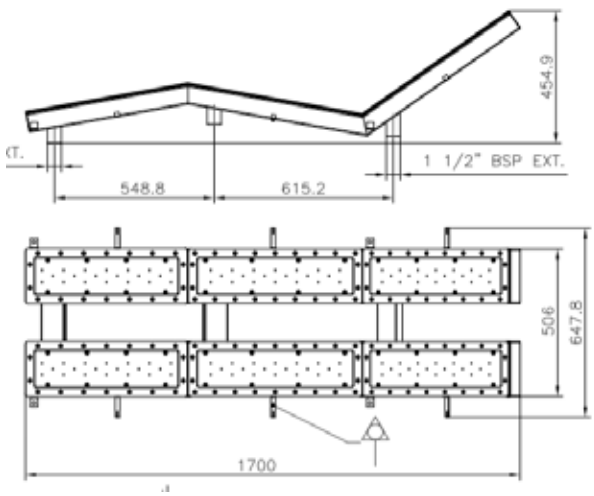




Griglie d'aspirazione di grande portata

DESCRIZIONE

Elemento di rifinitura in acciaio inossidabile AISI-316, composto da cornice e griglia modulare, appositamente disegnato per la protezione delle bocchette di aspirazione di grande portata. Il sistema modulare di questo articolo consente di creare la griglia necessaria per un'aspirazione centralizzata di uno o diversi effetti idroludici, stabilendolo in base alla portata necessaria, concentrando così in un solo punto dell'installazione tutte le aspirazioni di questi elementi.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE DI GRANDE PORTATA						
90 m³/h	35368	818,00	P19	1	-	-
190 m³/h	R-009/19	Consultare	P19	1	-	-
250 m³/h	35371	1.359,00	P19	1	-	-

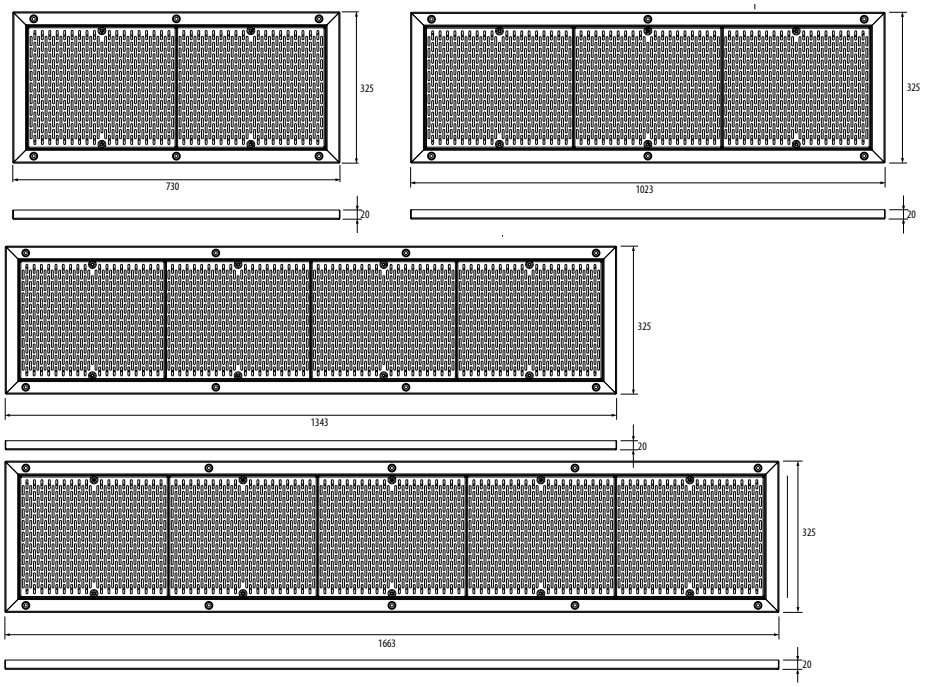



Pulsanti piezoelettronici

DESCRIZIONE


Pulsanti basati sul principio fisico piezoelettrico. Una leggera pressione sull'elemento piezoelettrico crea la tensione necessaria per attivare il circuito elettrico. Specialmente progettati per lavorare negli ambienti più avversi. Antivandalici, indistruttibili, resistenti all'acqua e polvere, senza parti amovibili, non necessitano di manutenzione riducendo così i costi di gestione Costruiti in alluminio o acciaio inossidabile, a seconda del modello, carcassa in acciaio inox AISI-316.

Principali caratteristiche:

Omologazioni: UL, MIL Standard, ed ISO 9000. Tensione: -24 V AC/DC. Corrente: 0-0, 200 A. Resistenza in "ON": <10 Ohm. Resistenza in "OFF": > P5 Megaohm. Temperatura di lavoro: da -40º a 125ºC. Vita operativa: > 50 milioni di cicli. Grado de protezione interna: IP-68 in accordo con normativa IEC 529. LED: 5V D.C. I Max. 10 MA.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Pulsante semplice	45219	677,00	P19	1	-	-
Pulsante 1 LED	35759	883,00	P19	1	-	-
Pulsante 2 LED	35760	721,00	P19	1	-	-



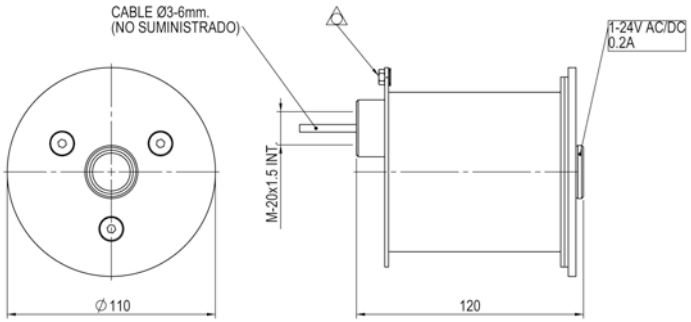



Water Effect timer

DESCRIZIONE

Apparato per disconnessione temporizzata degli effetti d' acqua tali come cascate, getti di massaggio, etc. In questo modo si evita la sua connessione permanente. Si attua mediante un pulsante ad effetto piezoelettrico situato all'interno o vicino al gioco d'acqua. Quando si preme il pulsante, si attiva il relè che accende l'azione dell'effetto, iniziando la temporizzazione. Timer con scala serigrafata da 0 a 30 minuti. Una volta terminato il tempo impostato, si stacca il relè in forma automatica. Il temporizzatore permette l'accensione e lo spegnimento senza temporizzatore. Posizione "Manuale." I LED del temporizzatore indicano il suo stato:

- LED Rosso = Effetto disattivato
- LED verde = Effetto attivato


Il prodotto dispone di due uscite addizionali per l'accensione dei LED indicativi dei pulsanti.
Principali caratteristiche
- Tensione di servizio: 220 V AC-50 Hz. Intensità massima relè: 12 A.
- Tipo di contatto: NC/NA. Uscita tensione LED: rosso e verde separatamente.
- Dimensioni temporizzatore: 52 x 90 x 80 mm.
- Tempi disponibili: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 e 30 minuti.
- Indicazione dei LED: LED spenti = mancanza di alimentazione. LED verde fissa: relè attivato. LED rosso fisso: relè disattivato. LED verde intermittente: 10 secondi alla disconnessione

Normative:
Direttiva sicurezza di macchine: 89/392/CEE.
Direttivo di compatibilità elettromagnetica: 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68CEE.
Direttive di prodotto di bassa tensione: 73/23CEE.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Water Effect timer	35761	440,00	P19	1	-	-

Aspirazione piscina in cemento armato





DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Ø 285 mm per l'aspirazione dell'acqua dei giochi acquatici. Attacco $2^{1}/_{2}$". Portata massima consigliata 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirazione piscina in cemento armato	19987	1.207,00	P19	1	2,9	0,018

Aspirazione piscina prefabbricata e liner



DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316. Ø 285 mm per l'aspirazione dell'acqua dei giochi acquatici. Attacco 21/2". Portata massima consigliata 13 m³/h.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Aspirazione piscina prefabbricata	20091	1.585,00	P19	1	2,9	0,018



Ancoraggio per piscina in cemento armato

DESCRIZIONE

Fabbricato in acciaio inox AISI-316. Composto da una base di fissaggio al suolo, con viti, rondelle e presa a terra. Attacco inferiore 21/2" WBSP.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ancoraggio rettangolare	19983	956,00	P19	1	2,1	0,012
Ancoraggio Ø 254 mm	19984	1.995,00	P19	1	9,8	0,113
Ancoraggio largo 600 mm	19985	1.600,00	P19	1	6,4	0,039
Ancoraggio largo 1000 mm	20135	2.505,00	P19	1	10,8	0,076



15833

Ancoraggio per piscina liner

DESCRIZIONE

Fabbricato in acciaio inox AISI-316. Composto da una base di fissaggio al suolo, flangia di fissaggio, tre guarnizioni e presa a terra. Attacco inferiore 21/2" WBSP.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ancoraggio rettangolare	15833	1.720,00	P19	1	2,5	0,007
Ancoraggio Ø 254 mm	19986	2.240,00	P19	1	11,0	0,400



19986



Flange di finitura

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 51mm	19976	537,00	P19	1	1,0	0,008



Flange di finitura

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 63 mm	19977	642,00	P19	1	1,0	0,008



Flange di finitura

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 84 mm	19978	642,00	P19	1	0,9	0,006



Flange di finitura

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 129 mm	19979	642,00	P19	1	0,9	0,005



Flange di finitura

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316, lucido.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 254 mm	19980	818,00	P19	1	0,9	0,006



Flange di finitura

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Cortina 600 mm satinata	19981	554,00	P19	1	1,22	0,008



Quadro elettrico - Manuale

DESCRIZIONE

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
QUADRO ELETTRICO MANUALE:						
0,45 kW (0,5 CV) 400 V III	19988	753,00	P08	1	0,7	0,005
1,1 kW (1,5 CV) 400 V III	19989	753,00	P08	1	0,7	0,005
2,2 kW (3,0 CV) 400 V III	19990	753,00	P08	1	0,7	0,005
2,65 kW (3,5 CV) 400 V III	19991	461,00	P08	1	0,7	0,005



Pulsante pneumatico per giochi acquatici

DESCRIZIONE

Meccanismo di accensione/arresto che viene installato all'interno della piscina per poter controllare i giochi acquatici dalla piscina. Comprende quadro elettrico, passanti a muro e pulsante.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
PER PISCINA IN CEMENTO ARMATO						
2,2 kW (3,0 CV) 400 V III	07537	1.542,00	P19	1	3,1	0,02
0,45 kW (0,5 CV) 400 V III	07669	1.558,00	P19	1	3,1	0,02
1,1 kW (1,5 CV) 400 V III	17154	1.844,00	P19	1	3,1	0,02
PER PISCINA LINER						
2,2 kW (3,0 CV) 400 V III	07867	1.687,00	P19	1	3,2	0,02
0,45 kW (0,5 CV) 400 V III	07868	1.687,00	P19	1	3,2	0,02
1,1 kW (1,5 CV) 400 V III	17155	1.963,00	P19	1	3,2	0,02



Gioco d'acqua nuoto: Marlin XS

DESCRIZIONE

Nuovo kit di nuoto controcorrente Eco Mini. Il suo design lo trasforma in un elemento di valore aggiunto da incorporare alla piscina. Altamente competitivo per le sue prestazioni idrauliche. Fabbricato in ABS di colore bianco. Composto da maschera frontale, kit bocchetta, pulsante arresto/marcia e scatola di alloggiamento. Per la sua installazione si forniscono elementi di tenuta e guarnizioni. Non include: presa aria, pompa, quadro elettrico.


Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Gioco d'acqua nuoto: Marlin XS	45618	973,00	P19	1	1,553	0,015

Consigliata l'installazione con pompe ad impulsione verticale da 2 a 3 CV monofase o trifase e loro quadro elettrico corrispondente (non inclusi nel kit).

Relazione pompe / quadri elettrici

CV 2 monofase cod. 28566 - QE cod. 11507
CV 3 monofase cod. 28568 - QE cod. 25456
CV 3 trifase cod. 30774 - QE 32151



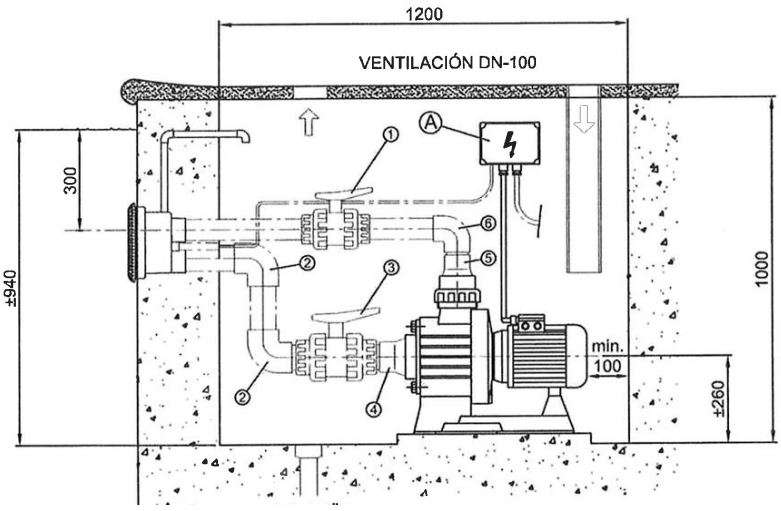

Accessori per l'installazione (non inclusi nel kit)

Posizione	Quantità	Descrizione	Codice
1	1	Valvola a sfera	**02458**
2	2	Gomito PVC 90° Ø75 mm	**01718**
3	1	Valvola a sfera in PVC Ø75 mm	**02459**
4	1	Riduzione conica Ø110-90x75 mm	**01997**
5	1	Riduzione conica Ø90-75x63 mm	**01993**
6	1	Gomito in PVC 90° Ø63 mm	**01717**
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	**02692**
-	-	Tubo PVC Ø75 mm PN-6	**02693**

GRUPPO DI NUOTO GIOCO D'ACQU: MARLIN

Nuovo sistema di nuoto controcorrente economico, dal design innovativo e fornito in un kit completo di maschera frontale, cassa di alloggiamento, quadro elettrico e pompa di mandata. Altamente competitivo per le sue elevate prestazioni idrauliche, il nuoto controcorrente Marlin è disponibile in tre modelli: Marlin 30 II, Marlin 30 III e Marlin 45 III. Con possibilità di aggiungere maniglioni e tubi di massaggio (optional).



Marlin 30 II (monofase)

DESCRIZIONE

Composto da: kit bocchetta, cassa di alloggiamento in ABS, quadro elettrico e pompa da 2,2 kW (3CV) 230 V II 50 Hz.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Marlin 30 II (monofase)	35375	3.033,00	P19	1	37,4	0,260

Marlin 30 III (trifase)

DESCRIZIONE

Composto da: kit bocchetta, cassa di alloggiamento in ABS, quadro elettrico e pompa da 2,2 kW (3CV) 400 V III 50 Hz.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Marlin 30 III (trifase)	35376	3.150,00	P19	1	37,4	0,260

Marlin 45 III (trifase)

Per piscine in liner è necessario aggiungere il kit di montaggio codice 11503.

DESCRIZIONE


Composto da: kit bocchetta, cassa di alloggiamento in ABS, quadro elettrico e pompa da 3,3 kW (4,5CV) 400 V III 50 Hz.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Marlin 45 III (trifase)	35377	3.163,00	P19	1	42,2	0,260



Accessori per l'installazione (non inclusi nel kit)

Posizione	Quantità	Descrizione	Codice
1	1	Valvola a sfera	**02458**
2	2	Gomito in PVC 90° Ø63 mm	**01717**
3	2	Riduzione conica Ø90-75x63 mm	**01993**
4	1	Gomito PVC 90° Ø75 mm	**01718**
5	1	Valvola a sfera in PVC Ø75 mm	**02459**
6	1	Riduzione conica Ø110-90x75 mm	**01997**
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	**02692**
-	-	Tubo PVC Ø75 mm PN-6	**02693**

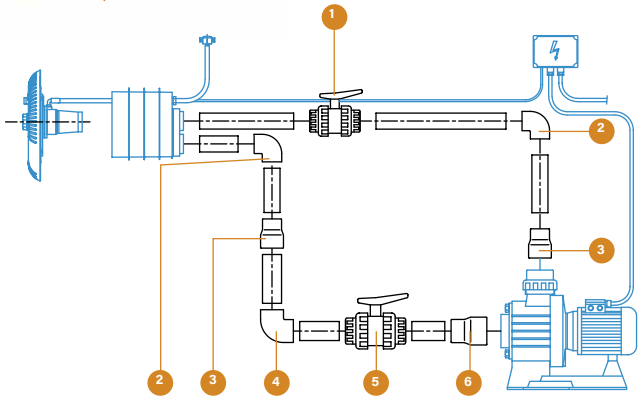

Per consultazione tecnica contattare l'Ufficio Tecnico.



Nuoto controcorrente BASIC NL

DESCRIZIONE

Nuoto controcorrente con un nuovo design, frontale in Inox AISI-316, intercambiabile con gruppo di bocchette (11499 e 11014). Bocchette orientabili. capacità di aspirazione 60 m3/h con pulsante accensione/spegnimento. Corrimano opzionale cod 65535.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Nuoto controcorrente BASIC NL	65489	2.065,00	P19	-	-	-




Corrimano per Nuoto Controcorrente BASIC NL

DESCRIZIONE

Corrimano in acciaio inossidabile AISI-316 per il nuovo gruppo di nuoto controcorrente BASIC NL 65489.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Corrimano BASIC NL	65535	327,00	P19	-	-	-



Nuoto controcorrente BASIC N.D.

DESCRIZIONE

Kit nuoto controcorrente composto da:
- Bocchetta di impulsione (Aira/Acqua) in acciaio inox AISI-316.
- Pulsante piezoelettrico ON-OFF retro-illuminato.
- Griglia di aspirazione da 60 m3/h.
- Pompa da 5,5 CV.
- Portata da 60 m3/h.
- Quadro Elettrico.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Nuoto controcorrente BASIC N.D.	65498	7.611,00	P19	-	-	-



Nuoto Controcorrente ADVANCE N.D.

DESCRIZIONE

Kit nuoto controcorrente composto da:
- Bocchetta di impulsione (Aira/Acqua) in acciaio inox AISI-316.
- Pulsante piezoelettrico ON-OFF e regolazione della portata retro-illuminato.
- Griglia di aspirazione da 60 m3/h.
- Pompa da 5,5 CV.
- Portata regolabile da 23 m3/h a 60 m3/h con variatore di velocità.
- Quadro Elettrico.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Nuoto controcorrente ADVANCE N.D.	65497	12.294,00	P19	-	-	-



Gruppi bocchetta con maschera frontale rettangolare in inox AISI-316 lucido

DESCRIZIONE

Composto da: Maschera frontale, gruppo bocchetta, pulsante di accensione/spegnimento e manopola regolazione aria. Componenti in acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per custodie di alloggiamento in inox	11499	1.855,00	P19	1	4,7	0,039
Per custodie di alloggiamento in ABS	11014	1.777,00	P19	1	4,1	0,039



Gruppi bocchetta con maschera frontale rotonda in ABS colore bianco

DESCRIZIONE

Composto da: maschera frontale, gruppo bocchetta, pulsante di accensione/spegnimento e manopola regolazione aria. Componenti in acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per custodie di alloggiamento in inox	11500	1.855,00	P19	1	5,0	0,045
Per custodie di alloggiamento in ABS	11016	1.654,00	P19	1	4,4	0,056



Gruppi bocchetta con maschera frontale rettangolare in ABS colore bianco

DESCRIZIONE

Composto da: maschera frontale, gruppo bocchetta, pulsante di accensione/spegnimento e manopola regolazione aria. Componenti in acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per custodie di alloggiamento in inox	11501	1.855,00	P19	1	5,0	0,045
Per custodie di alloggiamento in ABS	11015	1.654,00	P19	1	3,9	0,039



Gruppi bocchetta con maschera frontale rettangolare in ABS bianca e maniglia incorporata

DESCRIZIONE

Composto da: maschera frontale, gruppo bocchetta, pulsante di accensione/spegnimento e manopola regolazione aria.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per custodie di alloggiamento in ABS	11013	1.260,00	P19	1	4,2	0,039



Corrimano rettangolare in acciaio inox verniciato

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 verniciato. Specifico per il kit bocchetta 11015 e 11501, anche se consente il montaggio su uno qualunque dei gruppi bocchetta precedenti, tranne che sul modello 11013.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
corrimano	09447	540,00	P19	1	1,4	0,013



Corrimano rettangolare in acciaio inox lucido

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido. Specifico per il kit bocchetta 11014 e 11499, anche se consente il montaggio su uno qualunque dei gruppi bocchetta precedenti, tranne che sul modello 11013.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
corrimano	00246	427,00	P19	1	1,48	0,01



Corrimano rotondo in acciaio inox verniciato

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 verniciato. Specifico per il kit bocchetta 11016 e 11500, anche se consente il montaggio su uno qualunque dei gruppi bocchetta precedenti, tranne che sul modello 11013.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
corrimano	07536	481,00	P19	1	1,6	0,02



Maniglia semicircolare in inox lucido

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 lucido. Specifica per i modelli di kit di nuoto contro corrente Marlin: Marlin 30 II, Marlin 30 III e Marlin 45 III, anche se è possibile montarla su uno qualunque dei kit bocchetta precedenti, eccetto sul modello 11013.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
maniglia	37214	333,00	P19	1	1,62	0,018



Custodia di alloggiamento in acciaio inox

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 da 240 mm di profondità. Prevista per essere installata sia in piscine in cemento armato che prefabbricate. Fornita con elementi stagni e con due tubi di collegamento da 3 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
custodia	00243	1.274,00	P19	1	7,79	0,04



Kit di montaggio per piscine liner e poliestere

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 con guarnizioni e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit di montaggio	00248	274,78	P19	1	0,85	0,002



Custodia di alloggiamento

DESCRIZIONE

In ABS inalterabile. Fornita con elementi stagni e due tubi di collegamento da 3 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Custodia	11502	790,00	P19	1	5,0	0,036



Kit di montaggio per piscine liner e poliestere

DESCRIZIONE

In ABS, con guarnizioni e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit di montaggio	11503	258,30	P19	1	0,6	0,003
Guarnizione sandwich per ncc ABS	LIT002089	25,16	P25	1	0,6	0,003



Tubo di massaggio

DESCRIZIONE

Da montare sulla bocchetta. Lunghezza 1,5 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo di massaggio	00247	107,36	P19	1	1,22	0,01



Gruppi bocchetta con maschera frontale rettangolare in ABS bianca

DESCRIZIONE

Composto da: maschera frontale, gruppo 2 bocchette, pulsante di accensione/spegnimento e manopola regolazione aria. Componenti in acciaio inox AISI-316.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Gruppi bocchetta	11508	3.862,00	P19	1	7,0	0,065

GRUPPO DI NUOTO CONTROCORRENTE: MARLIN - MODELLO DOPPIO



Maniglioni

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 (2 pezzi).

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Maniglioni	05557	213,25	P19	1	1,9	0,01



Custodia di alloggiamento doppio

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 da 240 mm di profondità. Prevista per essere installata sia in piscine in cemento armato che prefabbricate. Fornita con elementi stagni e due tubi di collegamento da 3 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Custodia	05555	1.274,00	P19	1	11,4	0,06



Complementi per montaggio in piscine liner e poliestere

DESCRIZIONE

In acciaio inox AISI-316 con guarnizioni e viti.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Complementi	05558	320,00	P19	1	1,35	0,01



Tubo di massaggio

DESCRIZIONE

Per montaggio sulla bocchetta, lunghezza 1,5 m.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo di massaggio	00247	107,36	P19	1	0,7	0,008



Quadri elettrici

DESCRIZIONE

Elettropneumatici. Per l'azionamento delle pompe mediante il pulsante del gruppo bocchetta.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per pompa 400 V III 3,3 kW (4,5 CV)	11510	1.147,00	P19	1	1,2	0,004



Quadri elettrici

DESCRIZIONE

Elettropneumatici. Per l'azionamento delle pompe attraverso il comando del kit bocchetta.

Prodotto	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per pompa 230 V II da 1,5 kW (2 CV)	11507	1.136,00	P19	1	1,2	0,004
Per pompa 230 V II da 2,2 kW (3 CV)	25456	1.178,00	P19	1	1,2	0,004
Per pompa 400 V III da 2,2 kW (3 CV)	32151	973,00	P19	1	1,2	0,004
Per pompa 230/400 V III da 2,6 kW (3,5 CV)	11506	998,00	P19	1	1,2	0,004
Per pompa 400 V III da 4 kW (5,5 CV)	65536	973,00	P19	1	1,2	0,004

GRUPPO DI NUOTO GIOCO D'ACQUA: MARLIN - GUIDA PER UNA SCELTA RAPIDA

MODELLI PER CUSTODIA DI ALLOGGIAMENTO IN INOX

CORRIMANO



corrimano per cod. 65489	Rettang. inox lucido	Rettang.inox verniciato	Rotondo inox verniciato	Semi circolare inox lucido
65535	00246	09447	07536	37214

GRUPPI BOCCHETTA



Basic NL	Rettang. inox lucido	Rettang. ABS bianco	Rotondo ABS bianco
65489	11499	11501	11500

CUSTODIA ALLOGGIAMENTO

Per piscina in cemento armato	Per piscina prefabbricata
Custodia in acciaio inox 00243	Custodia in acciaio inox 00243 + Complementi 00248

POMPE



230 V II 1.5 Kw (2 CV)	11505
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	25415
230/400 V III 2.60 Kw (3.5 CV)	11504



230 V II 1.5 Kw (2 CV)	28566
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	28568
230/400 V III 2.2 Kw (3 CV)	30774



230/400 V III 3.3 Kw (4.5 CV)	11509
230/400 V III 4 Kw (5.5 CV)	65549

QUADRI ELETTRICI



230 V II 1.5 Kw (2 CV)	11507
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	25456
400 V III 2.2 Kw (3 CV)	32151
230/400 V III 2.6 Kw (3.5 CV)	11506
400 V III 3,3 Kw (4.5 CV)	11510
400 V III 4 Kw (5.5 CV)	65536

MODELLI PER CUSTODIA DI ALLOGGIAMENTO IN ABS

CORRIMANO



corrimano per cod. 65489	Rettang. inox lucido	Rettang.inox verniciato	Rotondo inox verniciato	Semi circolare inox lucido
65535	00246	09447	07536	37214

GRUPPI BOCCHETTA



Basic NL	Rettang. inox lucido	Rettang. ABS bianco	Rotondo ABS bianco	Con impugnatura incorporata in ABS bianco
65489	11014	11015	11016	11013

CUSTODIA ALLOGGIAMENTO

Per piscina in cemento armato	Per piscina prefabbricata	Per piscina in cemento armato	Per piscina prefabbricata
Custodia in ABS 11502	Custodia in ABS 11502 + Complementi 11503	Custodia in acciaio inox 05555	Custodia in acciaio inox 05555 + Complementi 05558

POMPE

230/400 V III 3.3 Kw (4.5 CV)	11509
230/400 V III 4 Kw (5.5 CV)	65549

QUADRI ELETTRICI



400 V III 3.3 Kw (4.5 CV)	11510
400 V III 4 Kw (5.5 CV)	65536

MODELLO DOPPIO

CORRIMANO



Inox lucido
05557

GRUPPI BOCCHETTA



Rettangolare ABS bianco
11508

CUSTODIA ALLOGGIAMENTO

Per piscina in cemento armato	Per piscina prefabbricata
Custodia in acciaio inox 05555	Custodia in acciaio inox 05555 + Complementi 05558

POMPE



230/400 V III 3.3 Kw (4.5 CV)	11509
230/400 V III 4 Kw (5.5 CV)	65549





RIVESTIMENTI PER PISCINE

RIVESTIMENTO PER PISCINA CGT ALKOR 440
RIVESTIMENTO PER PISCINA CGT ALKOR AQUASENSE SIGNATURE 442
RIVESTIMENTO PER PISCINA CGT ALKOR AQUASENSE 443
RIVESTIMENTO PER PISCINA CGT ALKOR AQUASTONE 444
RIVESTIMENTO PER PISCINA PUBBLICA CGT ALKOR INFINITY 445
ACCESSORI RIVESTIMENTO PER PISCINA CGT ALKOR 447
RIVESTIMENTO PER PISCINA ELBE 450
RIVESTIMENTO PER PISCINA ELBE TINTA UNITA 451
RIVESTIMENTO PER PISCINA ELBE ANTISDRUCCIOLO 452
RIVESTIMENTO PER PISCINA ELBE MOTION 453
RIVESTIMENTO PER PISCINA ELBE SOLID STONE 454
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN 455
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN ALIVE 458
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN VOGUE 459
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 460
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN KOLOS 461
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN RELIEF 462
RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN 1000 E 2000 463
DECKING RENOLIT ALKORPLAN 464
RIVESTIMENTO PER BIO PISCINA RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL 465
ACCESSORI RIVESTIMENTO PER PISCINA RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 466

ACCESSORI PER LINER E PVC 469
ACCESSORI PER RIVESTIMENTO 471
BORDI ED ESTERNO PISCINA 472



aquasense Signature | aquasense | aquastone | INFINITY by CGT Alkor

La membrana perfetta per la tua piscina

Superficie stampata e texture in 3D con oltre 30 referenze di design moderni ed esclusivi.
Vernice multistrato e trattamento contro proliferazione di funghi e microorganismi.
Packaging che offre massima protezione della bobina e sistema per un facile srotolamento.
Polimeri altamente stabili che consentono flessibilità e una facile installazione per un risultato ottimale.
Alto standard di qualità con norma 15835-2 con alta resistenza alle macchie,
al cloro, raggi UV e all'invecchiamento.
Classificazione antiscivolo C. Norma EN 71/3 protezione per i bambini da sostanze pericolose
15 anni di garanzia sull'impermeabilità 3 anni di garanzia sulle macchie.

SCARICA E SCOPRI LA NUOVA APP CGT ALKOR:

L'intero universo CGT ALKOR nella tua tasca



Catalogo digitale
Sfoglia le nostre gamme in immagini e video, disponibili ovunque tu sia

Spazio professionale
Trova tutorial, schede tecniche e video di installazione in un clic



Configuratore
Crea e personalizza le tue piscine in pochi clic



Realtà aumentata
Prova le nostre membrane su piscine reali

Video a 360°
Visualizza le nostre membrane come se fossi in piscina



Trova i nostri prodotti
Accedi facilmente a tutte le nostre gamme e referenze

Scarica l'applicazione CGT ALKOR

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CGT ALKOR

Aquasense signature

DESCRIZIONE

AQUASENSE Signature è una membrana impermeabile con TEXTURE STAMPATA per piscine.
È formata da 2 fogli flessibili di cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) uniti tra loro da un tessuto interno in poliestere. Questo tessuto in poliestere offre stabilità dimensionale e un'elevata resistenza a forature o strappi garantendo elasticità e flessibilità. La membrana armata AQUASENSE Signature è perfetta per rivestire piscine residenziali e pubbliche, per nuove costruzioni o ristrutturazioni di qualsiasi forma e dimensione.

AQUASENSE SIGNATURE è una membrana armata con uno spessore di 1,80 mm.

Viene fornita in rotoli da 1,65 x 25 m. **NUOVA FORMULA CON 20% DI PVC RICICLATO ISO 14021.**

20%

NUOVA FORMULA CON 20% DI PVC RICICLATO ISO 14021.


Imperial Grey


Imperial Sand



Imperial Green


Fidji Plus Green


Fidji Brown Sand


Fidji Plus French Coast


Fidji Vintage Grey


Brown Basalt


Imballo Premium



VERNICIATURA MULTISTRATO | TEMPERATURA MAX. DELL'ACQUA | GARANZIA IMPERMEABILITÀ | CLASSE ALTA PRODUZIONE | ANTISCIVOLO | PROTEZIONE BAMBINI CERTIFICATO EN 71-3 | GARANZIA MACCHIE | LUNGHEZZA ROTOLO | MADE IN FRANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet	Dimensione disegno piastrelle
1,65 x 25 m.	Imperial Grey	4K41175000	54,60	P20	8	30x60cm
	Imperial Sand	4K41174800	54,60	P20	8	30x60cm
	Imperial Green	4K41176100	54,60	P20	8	30x60cm
	Fidji Plus Green	4K41176200	54,60	P20	8	16x16cm
	Fidji Brown sand	4K41174200	54,60	P20	8	8x8cm
	Fidji Plus French Coast	4K41176300	54,60	P20	8	16x16cm
	Fidji Vintage Grey	4K41174300	54,60	P20	8	8x8cm
	Brown Basalt	4K41173900	54,60	P20	8	20x25cm


Imperial Grey
(dimensione disegno piastrelle 30x60cm)


Imperial Sand
(dimensione disegno piastrelle 30x60cm)


Imperial Green
(dimensione disegno piastrelle 30x60cm)



Fidji Plus Green
(dimensione disegno piastrelle 16x16cm)


Fidji Brown Sand
(dimensione disegno piastrelle 8x8cm)



Fidji Plus French Coast
(dimensione disegno piastrelle 16x16cm)


Fidji Vintage Grey
(dimensione disegno piastrelle 8x8cm)


Brown Basalt
(dimensione disegno piastrelle 20x25cm)

Aquasense

DESCRIZIONE

AQUASENSE è una membrana impermeabile con TEXTURE STAMPATA per piscine.
È formata da 2 fogli flessibili di cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) uniti tra loro da un tessuto interno in poliestere. Questo tessuto in poliestere offre stabilità dimensionale e un'elevata resistenza a forature o strappi garantendo elasticità e flessibilità. La membrana armata AQUASENSE è perfetta per rivestire piscine residenziali e pubbliche, per nuove costruzioni o ristrutturazioni di qualsiasi forma e dimensione.

AQUASENSE è una membrana armata con uno spessore di 1,80 mm.

Viene fornita in rotoli da 1,65 x 25 m.




VERNICIATURA MULTISTRATO | TEMPERATURA MAX. DELL'ACQUA | GARANZIA IMPERMEABILITÀ | CLASSE ALTA PRODUZIONE | ANTISCIVOLO | PROTEZIONE BAMBINI CERTIFICATO EN 71-3 | GARANZIA MACCHIE | LUNGHEZZA ROTOLO | MADE IN FRANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	Black Slate	4K41172100	54,60	P20	8
	Golden Riviera	4K41172000	54,60	P20	8
	Calacatta white Marble	4K41172800	54,60	P20	8
	Granit Grey	4K41172300	54,60	P20	8
	Granit Sand	4K41173800	54,60	P20	8
	Granit Blue	4K41172500	54,60	P20	8
	Granit Green	4K41174500	54,60	P20	8
	Granit Gold	4K41174600	54,60	P20	8
	White Riviera	4K41173000	54,60	P20	8


Calacatta White Marble


White Riviera


Golden Riviera


Granit Gold


Granit Sand


Granit Blue


Granit Green


Granit Grey


Black Slate


Imballo Premium


Calacatta White Marble


White Riviera


Golden Riviera


Granit Gold


Granit Sand


Granit Blue


Granit Green


Granit Grey


Black Slate

Aquastone

DESCRIZIONE

AQUASTONE è la membrana con TEXTURE decorativa UNICOLOR e impermeabile per piscine.

E' formata da 2 fogli flessibili di cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) uniti tra loro da un tessuto interno in poliestere. Questo tessuto in poliestere offre stabilità dimensionale e un'elevata resistenza a forature o strappi garantendo elasticità e flessibilità. Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni di qualsiasi dimensione e forma.

AQUASTONE è una membrana armata con uno spessore di 1,80 mm.

Viene fornito in rotoli da 1,65 x 25 m.



VERNICIATURA MULTISTRATO | TEMPERATURA MAX. DELL'ACQUA | GARANZIA IMPERMEABILITÀ | CLASSE ALTA PRODUZIONE | ANTISCIVOLO | PROTEZIONE BAMBINI CERTIFICATO EN 71-3 | GARANZIA MACCHIE | LUNGHEZZA ROTOLO | MADE IN FRANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	Bianco	4K41180009	43,42	P20	8
	Sabbia	4K41180007	43,42	P20	8
	Blue Pale	4K41180010	43,42	P20	8
	Blu Adriatico	4K41180002	43,42	P20	8
	Nordic Blue	4K41180038	43,42	P20	8
	Verde Caraibi	4K41180006	43,42	P20	8
	Grigio	4K41180008	43,42	P20	8
	Antracite	4K41180001	43,42	P20	8


Bianco



Sabbia


Blue Pale


Blu Adriatico


Nordic Blue


Verde Caraibi


Grigio


Antracite


Imballo Premium


Bianco


Sabbia


Blue Pale


Blu Adriatico


Nordic Blue


Verde Caraibi


Grigio


Antracite

INFINITY 30

Infinity 30 - per piscine pubbliche

DESCRIZIONE

INFINITY30 è la membrana per piscina di CGT ALKOR dedicata alla realizzazione di piscine commerciali e pubbliche con una speciale verniciatura multistrato. **Composto dal 40% di PVC riciclato.**

Progettata per una facile movimentazione e la massima durata con una garanzia di **20 anni su impermeabilizzazione** e 5 anni sulle macchie. Risultato di anni di ricerca, garantisce un elevata resistenza ai raggi UV, alle macchie e al cloro.


E' formata da 2 fogli flessibili di cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) uniti tra loro da un tessuto interno in poliestere. Questo tessuto in poliestere offre stabilità dimensionale e un'elevata resistenza a forature o strappi garantendo elasticità e flessibilità. Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni di qualsiasi dimensione e forma.

INFINITY30 è una membrana armata con uno spessore di 1,60 mm. Può essere fornito in rotoli da 25 m e con altezze rotolo 1,65 m o 2,05 m


Conforme regolamente REACH. Conforme norma 14021.

Pale Blue

Bianco



Pale Blue Antiscivolo



Bianco Antiscivolo



Imballo Premium



SPECIALE VERNICIATURA MULTISTRATO · TEMPERATURA MAX. DELL'ACQUA · CLASSE ALTA PRODUZIONE · PROTEZIONE BAMBINI CERTIFICATO EN 71-3 · ANTISCIVOLO · ANTISCIVOLO · RESISTENTE AL CLORO · SPECIALE PROTEZIONE UV · GARANZIA MACCHIE · LUNGHEZZA ROTOLO · MADE IN FRANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finitura	Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
Liscio	1,65 x 25 m.	1,6 mm	Pale Blu	4K40768010*	44,51	P20	8
			Bianco	4K40768009*	44,51	P20	8
Liscio	2,05 x 25 m.	1,6 mm	Pale Blu	4K40769010*	44,51	P20	8
			Bianco	4K40769009*	44,51	P20	8
Antiscivolo Aquaceram	1,65 x 25 m.	1,8 mm	Pale Blu	4K41230010*	51,41	P20	8
			Bianco	4K41230009*	51,41	P20	8

*Prodotto non a stock. Verificare la disponibilità e la quantità minima prima di inoltrare l'ordine.



Pale Blu



Bianco

INFINITY 60

Infinity60 - per piscine pubbliche

NEW 2026

DESCRIZIONE

INFINITY60 è la membrana per piscina di CGT ALKOR dedicata alla realizzazione di piscine commerciali e pubbliche con una speciale verniciatura multistrato. **Composto dal 40% di PVC riciclato e BIO PVC.**

Progettata per una facile movimentazione e la massima durata con una garanzia di **20 anni suimpermeabilizzazione** e 5 anni sulle macchie. Risultato di anni di ricerca garantisce un elevata resistenza ai raggi UV, alle macchie e al cloro.

INFINITY60 è una membrana armata con uno spessore di 1,60 mm. Può essere fornito in rotoli da 25 m e con altezze rotolo 1,65 m o 2,05 m


Conforme regolamente REACH. Conforme norma 14021.




SPECIALE VERNICIATURA MULTISTRATO | TEMPERATURA MAX. DELL'ACQUA | CLASSE ALTA PRODUZIONE | PROTEZIONE BAMBINI CERTIFICATO EN 71-3 | ANTISCIVOLO | ANTISCIVOLO | RESISTENTE AL CLORO | SPECIALE PROTEZIONE UV | GARANZIA MACCHIE | LUNGHEZZA ROTOLO | MADE IN FRANCE

Pale Blue

Bianco



Pale Blue Antiscivolo



Bianco Antiscivolo



Imballo Premium

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finitura	Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
Liscio	1,65 x 25 m.	1,6 mm	Pale Blu	4K40754001*	47,96	P20	8
			Bianco	4K40754002*	47,96	P20	8
Liscio	2,05 x 25 m.	1,6 mm	Pale Blu	4K40755001*	47,96	P20	8
			Bianco	4K40755002*	47,96	P20	8
Antiscivolo Aquaceram	1,65 x 25 m.	1,8 mm	Pale Blu	4K40747001*	54,86	P20	8
			Bianco	4K40747002*	54,86	P20	8

*Prodotto non a stock. Verificare la disponibilità e la quantità minima prima di inoltrare l'ordine.



Pale Blu



Bianco



PVC Liquido Sigillante per rivestimento Infinity

DESCRIZIONE

Utilizzato per la saldatura della membrana.

Consumo: circa 1 l/100 m²

Il tempo di utilizzo ottimale è di 18 mesi se la bottiglia è chiusa ermeticamente e mantenuta a temperatura ambiente. Diluizione possibile con THF CGT.

Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/l	Codice Alfanumerico
Sigillante PVC Liquido (contenitori 1L/ conf. 6 unità)	Pale Blu	4KKC081051	79,00	P20
	Bianco	4KKC081052	79,00	P20

PVC Liquido Sigillante CGT Alkor



DESCRIZIONE

Utilizzato per la saldatura della membrana.

Consumo: circa 1 l/100 m^2

Il tempo di utilizzo ottimale è di 18 mesi se la bottiglia è chiusa ermeticamente e mantenuta a temperatura ambiente. Diluizione possibile con THF CGT

PVC LIQUIDO AQUASENSE / AQUASENSE SIGNATURE

Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/l	Modello	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfan.
Sigillante PVC Liquido (contenitori 1L/ conf. 6 unità)	Golden Riviera	4KKC081020	68,97	Fidji Plus Green	4KKC081055	68,97	P20
	Granit Blue | Fidji French Coast	4KKC081021	68,97	Fidji Plus French Coast	4KKC081056	68,97	P20
	Black Slate | Brown Basalt	4KKC081023	68,97	Granit Gold | Fidji Brown sand	4KKC081042	68,97	P20
	Calacatta Marble | White Riviera	4KKC081025	68,97	Granit Sand | Imperial Sand	4KKC081027	68,97	P20
	Granit Grey | Imperial Grey | Fidji Vintage Grey |	4KKC081026	68,97	Granit Green | Imperial Green |	4KKC081045	68,97	P20



PVC LIQUIDO AQUASTONE

Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/l	Modello	Codice	Prezzo €/l	Cod. Alfan.
Sigillante PVC Liquido (contenitori 1L/ conf. 6 unità)	Bianco	4KKC081001	68,97	Nordic Blue	4KKC081054	68,97	P20
	Sabbia	4KKC081002	68,97	Verde Caraibi	4KKC081012	68,97	P20
	Blue Pale	4KKC081006	68,97	Grigio	4KKC081004	68,97	P20
	Blu Adriatico	4KKC081005	68,97	Antracite	4KKC081015	68,97	P20
	Trasparente	4KKC081008	68,97				



Striscia segna corsia

DESCRIZIONE

Striscia nera segnacorsia in rotoli da 25m, larghezza 250mm, spessore 1,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo €/un*	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Nera liscia, rotoli da 25m spessore 1,5, larghezza 250 mm	4KC1122900	382,00	1	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al rotolo da 25m. Prodotto non a stock. Disponibile su richiesta

Fettuccia di sviluppo 9 mm CGT Alkor



DESCRIZIONE

Fettuccia per ancoraggio CGT Alkor al profilo rigido in PVC o profilo in alluminio. Larghezza 9 mm. Spessore 1,5 mm. Rotoli da 25 m. Colore Bianco finitura liscia. Imballo standard 10 rotoli / box.

Descrizione	Codice	Prezzo €/un*	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
CGT- FETTUCCIA FISSA (MEMBRANA PARETE 9mm)	4KKC000002	42,03	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al rotolo da 25m



Striscia base per saldatura testa a testa CGT Alkor

DESCRIZIONE

Striscia base per la saldatura testa a testa per una finitura perfetta dal punto di vista estetico. Se ne raccomanda l'utilizzo abbinato al feltro geotessile per compensare la sovrapposizione del nastro ai giunti e per sensazione più gradevole al camminamento

Larghezza 150 mm , Spessore 1,5 mm, Rotoli da 25 mt, Colore Grigio / Antracite Finitura liscia

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
CGT -EDGE-TO-EDGE L25 SP 1,5	4K40751001	15,97	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare



Profilo multilaminato in PVC/Acciaio CGT

DESCRIZIONE

Profilo multilaminato in PVC e Acciaio. Resistente al cloro, facile da piegare e tagliare

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Striscia rivestita in PVC 50 x 2000 mm	4KKC000008	22,25	40	-	-	P20
Angolo rivestito in PVC 50 x 50 x 2000 mm	4KKC000010	55,63	20	-	-	P20
Lastra rivestita in PV 1000 x 2000 mm	4KKC000004	252,34	30	-	-	P20

*i prezzi sono da intendersi a striscia, angolo o lastra (interi)



Profilo 100% in PVC CGT

DESCRIZIONE

Profilo 100% in PVC. Resistente al cloro, facile da piegare e tagliare

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Striscia 100% PVC 50 x 2000 mm	4KKC000009*	8,01	40	-	-	P20
Angolo 100% PVC 50 x 50 x 2000 mm	4KKC000011*	14,81	20	-	-	P20

*i prezzi sono da intendersi a metro lineare



THF (PER LA DILUIZIONE DEL PVC LIQUIDO)

DESCRIZIONE

Utilizzato per la saldatura della membrana.

Descrizione	Codice	Prezzo €/l	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Latta da 1 L	4KKC081100	51,92	6	-	-	P20



COLLA A CONTATTO VINYCOL (THERMO COLLA)

DESCRIZIONE

Utilizzato per la saldatura della membrana.

Descrizione	Codice	Prezzo €/l	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Latta da 5 L	4KKC000001	51,04	6	-	-	P20



GEOTESSILE CGT 100% poliestere non tessuto 300g/m²

DESCRIZIONE

Il geotessile fungicida CGT Alkor si installa sotto al rivestimento, e impedisce la migrazione dei microrganismi dal supporto alla membrana. Previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili. Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana. Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante. Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina. Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa. Colore bianco Geotessile GCT Alkor 300 100% Polipropilene non tessuto bianco Il geotessile CGT Alkor è un materiale calandrato in polipropilene vergine al 100% con protezione UV e trattamento contro i microorganismi

Descrizione	Codice	Prezzo €/m²	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
CGT -GEOTEXTILE PP 300gr 1,5m x 50m	4KKC000030	9,32	-	-	-	P20
CGT -GEOTEXTILE PP 300gr 2m x 50m	4KKC000031	9,32	-	-	-	P20



GEOTESSILE CGT 100% poliestere non tessuto 400g/m²

DESCRIZIONE

Il geotessile CGT Alkor è un materiale calandrato in polipropilene vergine al 100% si installa sotto al rivestimento, grazie al trattamento UV impedisce la migrazione dei microrganismi dal supporto alla membrana. Previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili. Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana. Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante. Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina. Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa. Colore bianco

Descrizione	Codice	Prezzo €/m²	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
CGT -GEOTEXTILE PP 400gr 1,5m x 50m	4KKC000032	13,19	-	-	-	P20
CGT -GEOTEXTILE PP 400gr 2m x 50m	4KKC000033	13,19	-	-	-	P20

ELBE

ELBE® POOL SURFACE



Passione per il **colore**



La soluzione perfetta per il rivestimento in piscina

ELBE® POOL SURFACE



Bianco



Blu Adriatico



Azzurro



Verde Caraibi



Sabbia



Grigio



Antracite



Nero

Serie Tinta Unita

DESCRIZIONE

Certificazione per applicazione su piscine residenziali e pubbliche. Certificazioni CE. Priva di materiali pesanti in accordo con certificazione EN 71/3. Flessibilità e saldabilità eccellente. Antimicrobica. Stabilizzata contro raggi UV e resistenza al freddo. Antistrappo. ROTOLO STANDARD H: 1,65 - LUNGHEZZA ROTOLI: 25 m - Q.TA' BANCALE: 8 rotoli.

A richiesta disponibili anche in altezza h 2,00. **Garanzia impermeabilità 15 anni*.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,5mm	Bianco	LIT002900	24,52	P20	8
		Blu Adriatico	LIT002901	24,52	P20	8
		Azzurro	LIT002902	24,52	P20	8
		Verde Caraibi	LIT002903	24,52	P20	8
		Sabbia	LIT002904	24,52	P20	8
		Grigio	LIT002905	24,52	P20	8
		Nero	LIT002906	24,52	P20	8
		Grigio antracite	LIT002907	24,52	P20	8



Bianco



Blu Adriatico



Azzurro



Verde Caraibi



Sabbia



Grgio



Grigio Antracite



Nero

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione

ELBE® POOL SURFACE



Bianco



Blu Adriatico



Azzurro



Verde Caraibi



Sabbia



Grigio



Nero



Antracite

Serie Antisdrucciolo

DESCRIZIONE

Alta resistenza allo scivolamento classe C.

Certificazione per applicazione su piscine residenziali e pubbliche. Certificazioni CE. **Garanzia impermeabilità 15 anni***. Priva di materiali pesanti in accordo con certificazione EN 71/3. Flessibilità e saldabilità eccellente. Antimicrobica.Stabilizzata contro raggi UV e resistenza al freddo. Antistrappo. ROTOLO STANDARD H: 1,65 - LUNGHEZZA ROTOLI: 10 m. Rotoli per pallet: 15 rotoli .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 10 m.	1,9mm	Bianco	LIT002900-ANT	35,54	P20	15
		Blu Adriatico	LIT002901-ANT	35,54	P20	15
		Azzurro	LIT002902-ANT	35,54	P20	15
		Verde Caraibi	LIT002903-ANT	35,54	P20	15
		Sabbia	LIT002904-ANT	35,54	P20	15
		Grigio	LIT002905-ANT	35,54	P20	15
		Nero	LIT002907-ANT	35,54	P20	15
		Antracite	LIT002906-ANT	35,54	P20	15



Bianco



Blu Adriatico



Azzurro



Verde Caraibi



Sabbia



Grgio



Nero



Antracite

Serie PVC sigillanti

Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Elbtal PVC Liquido 950 ml 6 latte per scatola	Bianco	LIT002916	53,75	P20
	Blu Adriatico	LIT002917	53,75	P20
	Azzurro	LIT002918	53,75	P20
	Verde Caraibi	LIT002919	53,75	P20
	Sabbia	LIT002920	53,75	P20
	Anatracite	LIT002922	53,75	P20
	Nero	LIT002923	53,75	P20
	Trasparente	LIT002924	53,75	P20
	Grigio	LIT002921	53,75	P20

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione

motion

Serie Motion

DESCRIZIONE

La membrana Motion garantisce un aspetto visivamente gradevole della superficie della piscina per lungo tempo. L'invecchiamento precoce, lo scolorimento causato dal cloro e lo scolorimento dovuto agli oli aderenti sono un ricordo del passato. Questa superficie 3D, certificata secondo la classe di protezione C, offre caratteristiche antiscivolo ideali per scale o pendenze nelle aree di ingresso della piscina. Superficie laccata per una facile e rapida pulizia: Minore sforzo nella pulizia grazie alla verniciatura della superficie

Garanzia impermeabilità 15 anni*. Priva di sostanze pericolose. Flessibilità e saldabilità eccellente. Antimicrobica. Stabilizzata contro raggi UV e resistenza al freddo. Antistrappo.

ROTOLO STANDARD H: 1,65 - LUNGHEZZA ROTOLI: 25 m - SPESSORE: 1,8mm - Q.TA' BANCALE: 6 rotoli.



Arctic White



Sand Beach



Blue Sky



Deep Sea



Grey Rock



Black Stone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,8mm	Arctic White	LIT002883	42,24	P20	6
		Sand Beach	LIT002881	42,24	P20	6
		Blue Sky	LIT002882	42,24	P20	6
		Deep Sea	LIT002880	42,24	P20	6
		Grey Rock	LIT002884	42,24	P20	6
		Black Stone	LIT002885	42,24	P20	6



Arctic White



Sand Beach



Blue Sky



Deep Sea



Grey Rock



Black Stone

Serie PVC sigillanti

Formato	Modello	Codice	Prezzo €/latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Elbtal PVC Liquido 950 ml 6 latte per scatola	Deep Sea	LIT002947	76,66	P20
	Sand Beach	LIT002948	76,66	P20
	Blue Sky	LIT002949	76,66	P20
	Arctic White	LIT002950	76,66	P20
	Grey Rock	LIT002951	76,66	P20
	Black Stone	LIT002889	76,66	P20

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione

Serie Solid Stone

NEW 2026

DESCRIZIONE

Ispirata alla bellezza senza tempo della pietra naturale, SOLID Stone presenta quattro nuovi splendidi colori che conferiscono eleganza e profondità a qualsiasi spazio. Con texture realistiche e ricchi toni naturali, questa linea offre resistenza senza compromettere lo stile. **Garanzia impermeabilità 15 anni***.
ROTOLO STANDARD H: 1,65 - LUNGHEZZA ROTOLI: 25 m - Q.TA' BANCALE: 6 rotoli.

-Design naturale
-Superficie 3D
-Resistente ai raggi UV
-Ideale per la saldatura testa a testa


Amber


Graphite


Lava


Moon

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,8mm	Amber	LIT002872	58,00	P20	6
		Graphite	LIT002873	58,00	P20	6
		Lava	LIT002874	58,00	P20	6
		Moon	LIT002875	58,00	P20	6


Amber


Graphite


Lava


Moon



Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante PVC Liquido 950 ml (conf. 6 unità per scatola)	Amber	LIT002876	62,00	P20
	Graphite	LIT002877	62,00	P20
	Lava	LIT002878	62,00	P20
	Moon	LIT002879	62,00	P20

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione

RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN è il sistema con meno inconvenienti e il maggior numero di vantaggi sul mercato

RENOLIT
Rely on it.













Il valore aggiunto di RENOLIT ALKORPLAN: il segreto è nella laccatura

I rivestimenti per piscina RENOLIT ALKORPLAN sono gli unici dotati di una speciale laccatura per allungare la vita della membrana, proteggendola dall'invecchiamento prematuro, graffi, sporcizia e dalla proliferazione di colonie batteriche.

Chiedi al tuo referente FLUIDRA maggiori informazioni!

RENOLIT
ALKORPLAN
ONE

Progetta la tua piscina ideale con l' applicazione di realtà aumentata.

Con RENOLIT ALKORPLAN ONE basta inquadrare con il tuo tablet o smartphone e vedere in tempo reale come apparirebbe la piscina nel tuo spazio. Personalizza ogni dettaglio: dalla tua membrana RENOLIT ALKORPLAN preferita, alla forma e profondità della piscina, fino al design della scala o all'illuminazione.



Available on the App Store

GET IT ON Google Play

RENOLIT
ALKORPLAN


INSPIRING
POOL
SURFACES

Pool Visualizer

Progetta la piscina dei tuoi sogni con il configuratore 3D

Esplora e personalizza ogni dettaglio con le membrane RENOLIT ALKORPLAN. Guarda come apparirebbe in diversi ambienti, di giorno o di notte, con o senza acqua. Visualizza la tua piscina perfetta prima di costruirla!

PROVALO ORA

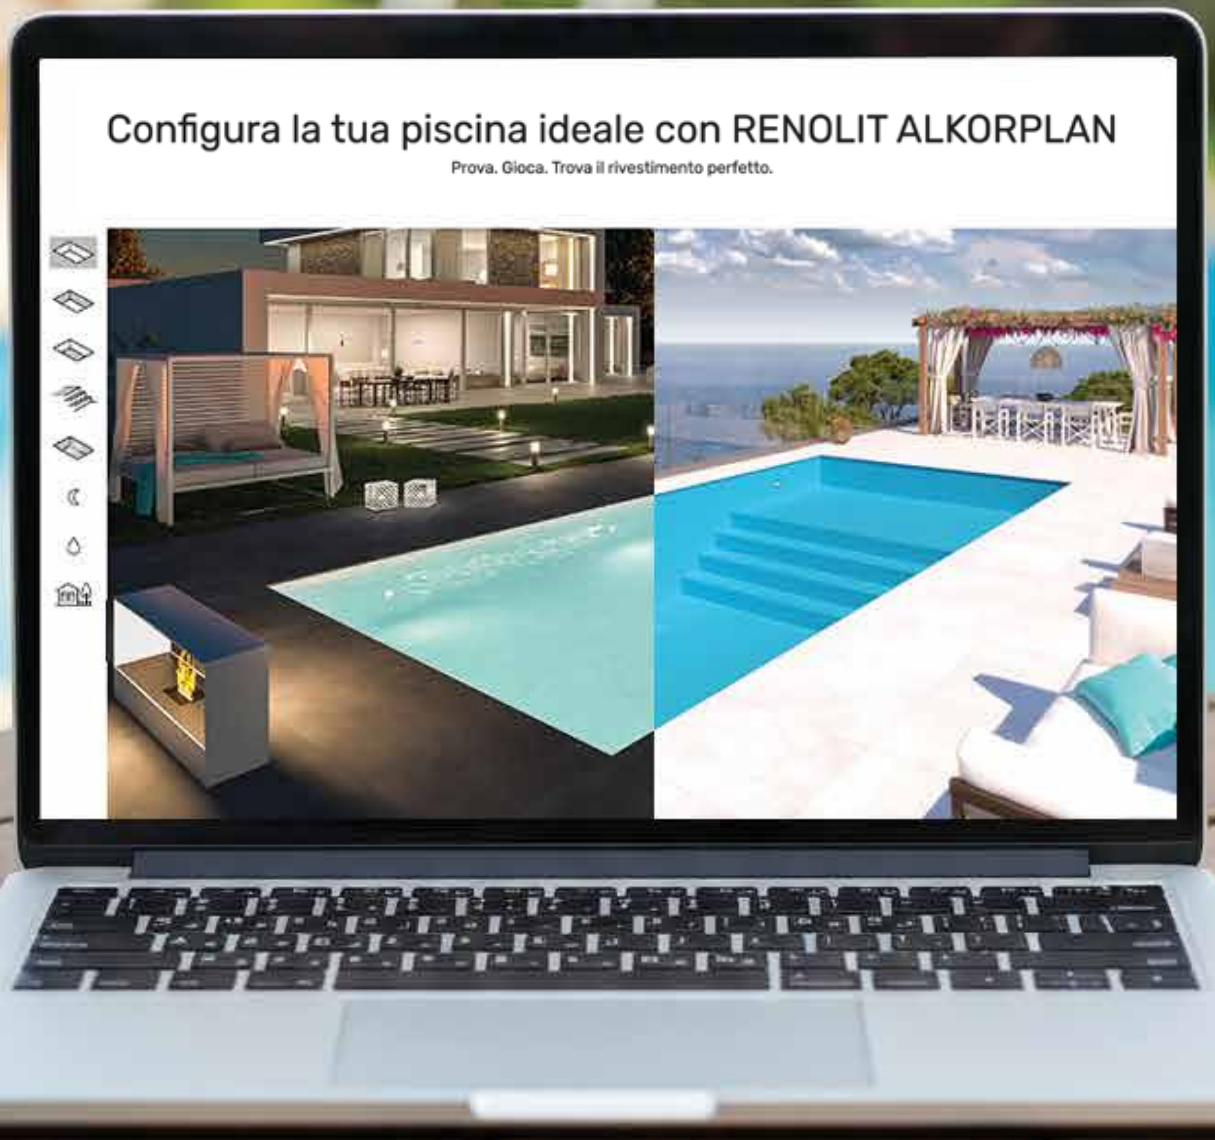

ALIVE
Collection

Garanzia 10 Anni * Impermeabilità

C Categoria Resistenza allo scivolamento

100% SICURO Sicurezza dei giocattoli

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com

Renolit Alkorplan Alive

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE è una innovativa membrana armata per rivestimento interno delle piscine, che nasce dall'idea di trasformare la piscina in un luogo ispirato alla meditazione.


Sul piano tecnico, ALKORPLAN ALIVE è tra i migliori prodotti presente sul mercato, lo spessore è di 1,65 mm con resistenza allo scivolamento di livello C e impermeabilità garantita per 10 anni. E' realizzata in policloruro di vinile flessibile PVC-P e trattata da una speciale vernice acrilica multistrato che la protegge dai raggi UV.

Trasforma la tua piscina in un'oasi di tranquillità e benessere, un luogo in cui ritrovare serenità e pace interiore. La membrana è caratterizzata da una finitura in rilievo raffinata, moderna e all'avanguardia, che dona all'acqua un effetto elegante e scenografico, per creare piscine da sogno esteticamente uniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,65mm	Alive Prana	4635117101	53,44	P20	8
		Alive Dhyana	4635117102	53,44	P20	8
		Alive Chandra	4635117103	53,44	P20	8
		Alive Bhumi	4635117105	53,44	P20	8


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi



Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Alkorplan Alive PVC Liquido (confezione 6 unità da 1 litro)	Alive Prana	4681025101	66,51	P20
	Alive Dhyana	4681025102	66,51	P20
	Alive Chandra	4681025103	66,51	P20
	Alive Bhumi	4681025105	66,51	P20

VOGUE
Collection

Peace of Mind

Garanzia 15 Anni * Impermeabilità

Garanzia 3 Anni ** Colore

100% SICURO Sicurezza dei giocattoli

Categoria C Resistenza allo scivolamento

RecyClass 17% RECYCLED PLASTIC

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com

**Per piscine installate a partire dal 1 Maggio 2025, attivando la garanzia supplementare Peace of Mind indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com



Vintage



Urban



Summer



Tropical



Legacy



Nordic

Renolit Alkorplan Vogue

DESCRIZIONE

Un nuovo concetto di design per la tua piscina.

La nuova gamma di membrane armate firmata RENOLIT ALKORPLAN, nasce dall'idea di trasformare la piscina un vero e proprio oggetto di stile. Membrane all'avanguardia di alta gamma dallo spessore di 2mm con finitura in rilievo ispirata alle principali tendenze nel campo del design.

-Membrana armata stampata con laccatura e goffratura in rilievo e spessore 2mm

-La più forte e resistente, qualità TOUCH

-Impermeabilizzazione garantita

-Design all'avanguardia in rilievo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	2mm	Vogue Vintage	4635717515	72,32	P20	8
		Vogue Urban	4635717516	72,32	P20	8
		Vogue Summer	4635717517	72,32	P20	8
		Vogue Tropical	4635717518	72,32	P20	8
		Vogue Nordic NEW 2026	4635717519	72,32	P20	8
		Vogue Legacy NEW 2026	4635717520	72,32	P20	8



Vintage



Urban



Summer



Tropical



Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Alkorplan Vogue PVC Liquido (contenitori 0,9 kg / conf. 6 unità)	Vogue Vintage	4681020001	107,05	P20
	Vogue Urban	4681020002	107,05	P20
	Vogue Summer	4681020003	107,05	P20
	Vogue Tropical	4681020004	107,05	P20
	Vogue Nordic	4681020005	107,05	P20
	Vogue Legacy	4681020006	107,05	P20

TOUCH
Collection

Garanzia 15 Anni * Impermeabilità

Peace of Mind
Garanzia 3 Anni ** Colore

Sicurezza dei giocattoli

RecyClass 17% RECYCLED PLASTIC

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com

**Per piscine installate a partire dal 1 Maggio 2025, attivando la garanzia supplementare Peace of Mind indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com


Elegance



Relax


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige


Origin

Renolit Alkorplan Touch

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH è la prima membrana armata antiscivolo dallo spessore di 2 mm, che la rende la più resistente e duratura sul mercato. Nella gamma TOUCH tutte le caratteristiche, la qualità e le garanzie delle membrane RENOLIT ALKORPLAN si uniscono ad un'estetica unica che riproduce gli elementi del paesaggio, come la roccia naturale di un esotico specchio d'acqua o la sabbia dorata di una spiaggia Caraibica. Bellezza, eleganza e carattere con una finitura sorprendente che invita al tatto.
35° gradi di esercizio. 17% di materiale riciclato.

- Membrana armata di 2mm, stampata con laccatura e goffratura
- Forte, resistente e impermeabile
- Design 3D ispirati alla natura
- Impermeabilizzazione garantita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	2mm	Touch Origin	4635517613	72,32	P20	8
		Touch Elegance antiscivolo	4635517701	72,32	P20	8
		Touch Relax	4635517601	72,32	P20	8
		Touch Authentic	4635517602	72,32	P20	8
		Touch Vanity	4635517609	72,32	P20	8
		Touch Sublime	4635517607	72,32	P20	8
		Touch Prestige	4635517603	72,32	P20	8


Elegance



Relax


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige


Origin



Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Alkorplan PVC Liquido (contenitori 0,9 kg / conf. 6 unità)	Touch Origin	4681023007	107,05	P20
	Touch Elegance	4681023001	107,05	P20
	Touch Relax	4681023002	107,05	P20
	Touch Authentic	4681023003	107,05	P20
	Touch Vanity	4681023004	107,05	P20
	Touch Sublime	4681023005	107,05	P20
	Touch Prestige	4681023006	107,05	P20

KOLOS
Collection

Impermeabilità *

Antimacchia

Sicurezza dei giocattoli

RecyClass 40% RECYCLED PLASTIC

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com



Delos



Zephir

Renolit Alkorplan Kolos

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN KOLOS è la nuova membrane in PVC, studiata appositamente per soddisfare le esigenze di piscine pubbliche e commerciali. Con uno spessore di 1,5 mm, queste membrane garantiscono una combinazione unica di robustezza ed eleganza duratura.


Le membrane KOLOS contengono il 40% di materiale riciclato, unendo sostenibilità e prestazioni eccellenti. Certificate da RecyClass, rispettano i più alti standard di produzione responsabile, garantendo al contempo una lunga durata nel tempo.

- Membrana PVC armata 3D con spessore di 1,5mm
- Forte, resistente e impermeabile
- Categoria C e Categoria 3 per resistenza allo scivolamento


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,5mm	Kolos Delos - Azzurro	4635116103*	53,57	P20	8
		Kolos Zephir - Bianco	4635116101*	53,57	P20	8
2,05 x 25 m.	1,5mm	Kolos Delos - Azzurro	4635116104*	53,57	P20	8
		Kolos Zephir - Bianco	4635116102*	53,57	P20	8

*Prodotto non a stock. Verificare la disponibilità e la quantità minima prima di inoltrare l'ordine.

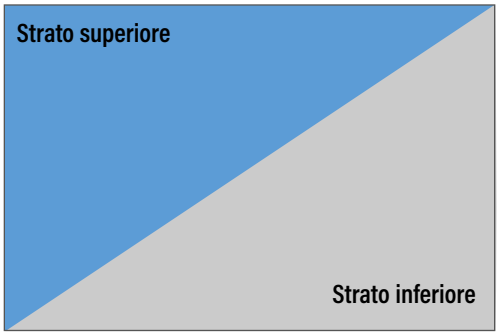

Kolos Delos

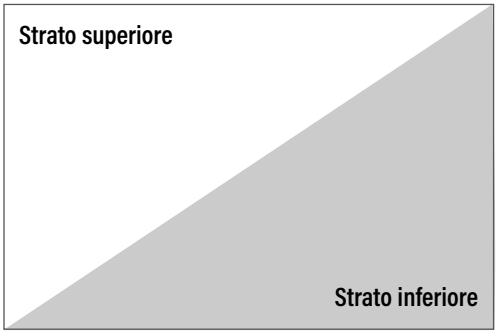

Kolos Zephir

Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante Alkorplan Kolos PVC Liquido (contenitori 0,9 kg / conf. 6 unità)	Kolos Delos	4681056002	77,74	P20
	Kolos Zephir	4681056001	77,74	P20

RELIEF
Collection

Garanzia 10 Anni *
Impermeabilità

C Categoria
Resistenza allo scivolamento

100% SICURO
Sicurezza dei giocattoli


Bianco


Sabbia


Blu Chiaro


Blu Adriatico


Verde Caraibi


Grigio Chiaro


Grigio Scuro


Nero

Renolit Alkorplan Relief

DESCRIZIONE

Membrana armata dallo spessore di 1,8 mm di alta qualità rivestita con vernice protettiva resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Grazie ai fungicidi e battericidi al suo interno, impedisce la formazione e lo sviluppo di batteri. Può essere installata in tutta la superficie della piscina o solo nelle aree più scivolose. Disponibile in 8 colori abbinabili a quelli delle gamme RENOLIT ALKORPLAN1000 e RENOLIT ALKORPLAN2000. **Vista la differenza di spessore, è consigliato effettuare la saldatura testa a testa solo tra rivestimenti appartenenti alla stessa gamma.**

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	1,8mm	Bianco	4681116701	45,74	P20	8
		Sabbia	4681116705	45,74	P20	8
		Blu Chiaro	4681116704	45,74	P20	8
		Blu Adriatico	4681116702	45,74	P20	8
		Verde Caraibi	4681116703	45,74	P20	8
		Grigio Chiaro	4681116706	45,74	P20	8
		Grigio Scuro	4681116707	45,74	P20	8
		Nero	4681116708	45,74	P20	8


Bianco


Sabbia


Blu Chiaro


Blu Adriatico


Verde Caraibi


Grigio Chiaro


Grigio Scuro


Nero

1000
2000
Collection

Impermeabilità *

Resistenza allo scivolamento

Sicurezza dei giocattoli



Blu Chiaro



Blu Adriatico



Verde Caraibi
(solo Alkorplan 2000)



Bianco



Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro
(solo Alkorplan 2000)



Nero
(solo Alkorplan 2000)

Renolit Alkorplan 1000 e 2000

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN 2000 e 1000 unicolor sono membrane di alta qualità rivestite con vernice protettiva, pigmenti e plastificanti che conferiscono un'elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Queste gamme offrono una garanzia di 10 anni sull'impermeabilità e risultano quindi la soluzione perfetta per rivestire la vostra piscina. Ma i vantaggi non si esauriscono: l'installazione è semplice e rapida, si adattano a qualsiasi forma e dimensione, la manutenzione è minima e il risultato estetico vi regalerà grandi soddisfazioni. Ideali sia per piscine di nuova realizzazione sia per rifacimenti.

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma	Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
ALKORPLAN 1000	1,65 x 25 m.	1,5mm	Blu Chiaro	4635066213	25,19	P20	8
			Blu Adriatico	4635066201	25,19	P20	8
			Sabbia	4635066225	25,19	P20	8
			Grigio Chiaro	4635066233	25,19	P20	8
			Bianco	4635066206	25,19	P20	8
ALKORPLAN 2000	1,65 x 25 m.	1,5mm	Blu Chiaro	4635216205	38,57	P20	8
			Blu Adriatico	4635216203	38,57	P20	8
			Verde Caraibi	4635216204	38,57	P20	8
			Grigio Scuro	4635216327	38,57	P20	8
			Sabbia	4635216210	38,57	P20	8
			Grigio Chiaro	4635216236	38,57	P20	8
			Bianco	4635216202	38,57	P20	8
			Nero	4635216249	38,57	P20	8

Alkorplan 2000 disponibile anche in altezze 2,05m



Blu Chiaro



Blu Adriatico



Verde Caraibi



Bianco



Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Nero

Serie PVC sigillanti per Alkorplan Relief, 2000 e 1000



Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante PVC Liquido 0,9 Kg conf. 6 unità	Grigio Chiaro	4681029001	66,51	Trasparente	4681037001	66,51	P20
	Grigio Scuro	4681029003	66,51	Blu Chiaro	4681032001	66,51	P20
	Verde Caraibi	4681034001	66,51	Blu Adriatico	4681039001	66,51	P20
	Bianco	4681035001	66,51	Sabbia	4681054001	66,51	P20
	Nero	4681024014	66,51				P20

Alkorplan DECKING



*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com



Grigio Chiaro



Sabbia



Grigio

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN Decking è una membrana rinforzata in PVC, flessibile, appositamente progettata per rivestire superfici di zone intorno alle piscine, parchi acquatici, spogliatoi e zone doccia.

Indicato per pavimentazioni interne ed esterne, pensato sia per nuove costruzioni che per rifacimento di pavimentazioni esistenti. Si installa su superfici in cemento, piastrelle o legno, formando un pavimento continuo, totalmente impermeabile.

I giunti sono realizzati mediante saldatura per termofusione che garantisce la totale tenuta all'acqua, migliora la resistenza e la durata del rivestimento e crea una superficie uniforme ed estetica, accelerando il processo di installazione e riducendo i costi di installazione e manutenzione.

La gamma **DECKING** offre una pavimentazione continua, affidabile e durevole, pensata per qualsiasi progetto in ambienti a contatto con l'acqua e le zone umide intorno alle piscine, sia in ambienti interni che esterni.

La collezione è disponibile in tre colori moderni ed eleganti: **Light Grey (Grigio chiaro), Grey (Grigio) e Sand (Sabbia).**

Questi toni neutri si abbinano facilmente a qualsiasi design e si integrano perfettamente con l'ambiente della vostra piscina.

I BENEFICI:

Antisdrucciolo Classe C3: Pavimento di categoria C3, R12, che garantisce un'elevata resistenza allo scivolamento, avendo superato con successo le prove in rampa sia a piedi nudi che calzati, nonché la prova del pendolo.

Certificato CE: Prodotto sottoposto all'intera gamma di test richiesti per l'approvazione ai sensi delle normative della UE.

Resistenza al fuoco BFLS1: Formulazione con aggiunta di additivi che gli conferiscono la massima classificazione al fuoco come rivestimento per pavimenti.

Resistenza ai raggi UV: Perfetto per l'installazione all'esterno grazie alla sua speciale formulazione con inibitori di raggi UV.

Resistenza alle macchie: La sua formulazione con finitura antimacchia garantisce un'elevata protezione, comprovata dai test effettuati secondo DIN 68861-1:2011.

Sicuro per piedi scalzi: Superficie completamente sanificabile e confortevole per l'utilizzo a piedi nudi, garantendo un buon assorbimento degli urti.

Installazione rapida: Il formato del prodotto e la modalità di posa garantiscono un notevole risparmio di tempo rispetto alle pavimentazioni tradizionali.

Pavimento continuo: Progettato per essere posato come superficie continua, senza giunzioni né interruzioni.

Totalmente impermeabile: Sistema totalmente impermeabile che riduce il rischio di danni strutturali.

Possibilità di saldatura insieme alla membrana interna della piscina

Pulizia e manutenzione facilitata: Manutenzione minima grazie alla sua finitura e alla sua protezione antimacchia, che facilitano sia la pulizia quotidiana che quella di manutenzione.

Disegno e funzionalità: Coniuga design e funzionalità: il fattore estetico incontra caratteristiche prestazionali di alto livello.

Zero Waste: Le membrane per Decking riutilizzano tutto lo sfrido del processo produttivo evitando la produzione di residui plastici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
1,65 x 25 m.	2 mm	Grigio Chiaro	4635817801*	72,32	P20	8
		Sabbia	4635817802*	72,32	P20	8
		Grigio	4635817803*	72,32	P20	8

*Prodotto non a stock. Verificare la disponibilità e la quantità minima prima di inoltrare l'ordine.

Geotessile antracite 300g 1,50x50m	4681006010	16,15	P20	8



Alkorplan NATURAL POOL

NEW 2026

Garanzia 10 Anni * Impermeabilità

COMPATIBILE CON PIANTE E PESCI

Sicurezza dei giocattoli

*Se vengono rispettate tutte le indicazioni d'installazione e manutenzione indicate nell'area garanzie, disponibile sul sito www.renolit-alkorplan.com



Verde



Grigio Chiaro



Nero non laccato



Grigio Scuro non laccato

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORPLAN Natural Pool è una membrana impermeabile in PVC-P rinforzata in poliestere, appositamente creata per le bio-piscine e i laghetti ad uso privato. Può essere installata senza la formazione di grinze o pieghe.

La membrana ha uno spessore 1,5 mm, che garantisce la lunga durata della bio-piscina nel vostro giardino.

Saldatatura ad aria calda: tale sistema di saldatura garantisce una finitura omogenea e perfettamente impermeabile.

Il rivestimento per la bio-piscina RENOLIT ALKORPLAN rispetta e non danneggia i pesci e le piante.

Una bio-piscina non ha bisogno di un sistema di filtraggio per mantenere l'acqua pulita. L'acqua viene purificata dalle piante acquatiche e dalla circolazione attraverso le pietre laviche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	Spessore	Modello	Codice	Prezzo €/m²	Codice Alfanumerico	Rotoli per pallet
2,05 x 20 m	1,5 mm	Verde	4600328006*	34,54	P20	9
		Grigio Chiaro	4600328005*	34,54	P20	9
		Nero non laccato	4600328003*	31,05	P20	9
		Grigio Scuro non laccato	4600328004*	31,05	P20	9

*Prodotto non a stock. Verificare la disponibilità e la quantità minima prima di inoltrare l'ordine.





Descrizione	Modello	Codice	Prezzo €/ latta	Codice Alfanumerico
Sigillante PVC Bio Piscine Liquido 0,9 Kg (conf. 6 unità)	Trasparente	4681037002	66,54	P20



RENOLIT ALKORPLUS fettuccia di sviluppo 9 mm

DESCRIZIONE

Nastro di sviluppo di 9mm di larghezza e 1,5mm di spessore, fabbricato con gli stessi materiali della membrana armata RENOLIT ALKORPLAN e con le stesse proprietà di resistenza e aderenza. Si utilizza come ancoraggio in installazioni con membrana armata in piscine insieme al profilo rigido in PVC, profilo francese o hung in alluminio.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/un	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Renolit Alkorplus fettuccia di sviluppo 9x1,5 mm (1 rotolo da 25 m)	4681048001	50,99	-	-	-	P20

*Prezzo da intendersi al rotolo




Renolit Alkorplan - Geotessile

DESCRIZIONE

Il geotessile fungicida RENOLIT ALKORPLAN, che si installa sotto al rivestimento, è di colore azzurro e nel retro è sempre contrassegnato dal marchio RENOLIT ALKORPLAN. Questo elemento darà diversi vantaggi alla vostra piscina. Grazie al suo trattamento fungicida previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili. Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana. Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante. Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina. Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/m^2	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
RENOLIT ALKORPLAN Geotessile (rotolo da 75m^2 - sviluppo H 1,50x50 m)	4681006005	14,54	-	-	-	P20

*Prezzo da intendersi al m^2



Backing Strip - Striscia per saldatura testa a testa

DESCRIZIONE

Striscia base per la saldatura testa a testa. Questo tipo di saldatura è consigliato soprattutto per realizzare il fondo di piscine TOUCH per una finitura perfetta dal punto di vista estetico. Se ne raccomanda l'utilizzo abbinato al feltro geotessile per compensare la sovrapposizione del nastro ai giunti per fornire una sensazione più gradevole quando si cammina sulla membrana.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Striscia per saldatura a testa spessore 1,5mm (20 m)	4681113T20	27,86	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare

Profilo plastico in PVC Renolit Alkorplus



4681170142



4681170122-2

DESCRIZIONE

Profilo plastico in Acrovinilico in massa del colore. Resistente al cloro, facile da piegare e tagliare.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Profilo angolare a 90° in PVC colore azzurro - larghezza 5x5 cm - lunghezza 200 cm - spessore 2 mm	4681170142	24,89	-	-	-	P20
Profilo dritto non forato in PVC colore azzurro - larghezza 5 cm lunghezza 150 cm - spessore 2 mm	4681170122-2	8,94	-	-	-	P20

*i prezzi sono da intendersi al metro lineare



RENOLIT ALKORGLUE - Colla a contatto a base di neoprene

DESCRIZIONE

Colla di contatto a base di neoprene è un adesivo di contatto a base di caucciù cloroprene (neoprene) senza toluene, ideale per ottenere un'adesione perfetta della membrana armata e del geotessile RENOLIT ALKORPLUS a supporti in metallo, legno, PVC rigido, cemento e altro, salvo polistirolo espanso. Si utilizza come ancoraggio in installazioni con membrana armata in piscine insieme al profilo rigido in PVC, profilo francese o hung in alluminio.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/kg	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Formato 5kg	4681045001	58,43	-	-	-	P20

*Prezzo da intendersi al kg



RENOLIT ALKORGLUE - Colla Zero Solvents, priva di solventi organici

DESCRIZIONE

Adesivo polivalente privo di solventi organici indicato per non danneggiare materiali delicati come il geotessile o il polistirolo.Grazie alla sospensione acquosa in cui si trova, è possibile utilizzarlo in zone umide, semiumide o per contatto e non è infiammabile.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/kg	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Formato 20kg	468104601	19,56	-	-	-	P20

*Prezzo da intendersi al kg



05780



4681043002

RENOLIT Accessori per rivestimento 150/100

DESCRIZIONE

Striscia base per la saldatura testa a testa. Questo tipo di saldatura è consigliato soprattutto per realizzare il fondo di piscine TOUCH per una finitura perfetta dal punto di vista estetico. Se ne raccomanda l'utilizzo abbinato al feltro geotessile per compensare la sovrapposizione del nastro ai giunti per fornire una sensazione più gradevole quando si cammina sulla membrana.

Descrizione	Codice	Prezzo €/un	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Flacone applicatore (unità)	05780	6,71	-	-	-	P20

Descrizione	Codice	Prezzo* €/kg	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colla termoadesiva che si utilizza per ottenere una perfetta adesione della membrana ai supporti di metallo, legno, PVC rigido, cemento armato e altri supporti, eccetto polietilene e polistirene espanso. Possiede un'elevata resistenza meccanica.	4681043002	49,05	-	-	-	P20

*Prezzo da intendersi al kg



Renolit Alkorchem Pool Sheel Treatment - per il trattamento dei supporti

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORCHEM è un trattamento per la pulizia dei supporti che impedirà la formazione di macchie che possano essere visibili dall'interno della vasca.

Grazie alla sua composizione, questo prodotto è particolarmente efficace nel rimuovere macchie create dall'umidità, evita così la prolifereazione di microorganismi o batteri tra la parete o la base e la membrana in PVC . Il prodotto per la pulizia del supporto viene fornito in flaconi da 1 litro.

CONSIGLI D'USO: Diluire il prodotto al 25% prima dell'applicazione, il flacone intero (1 litro) deve essere diluito in 4 litri di acqua. Questi 5 litri sono sufficienti per 50 mq di superficie da trattare.

In caso di supporto molto sporco (solitamente ristrutturazione) consigliamo un doppio passaggio.

In caso di supporto "pulito" (solitamente nuova costruzione) in linea generale è sufficiente un solo passaggio.

ATTENZIONE: il prodotto deve usato su un supporto pulito ed avere il tempo per asciugare bene prima dell'installazione del rivestimento.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Renolit Alkorchem Trattamento per la pulizia dei supporti 1l	4681052003	135,72	8	-	-	P20



Renolit Alkorspray Glue spray 500ml

NEW 2026

DESCRIZIONE

Sviluppata per semplificare e ridurre il tempo necessario per l'installazione del geotessile antibatterico nella piscina. La sua formulazione è perfettamente compatibile con il polistirene espanso. È resistente all'umidità e può essere utilizzata in un intervallo di temperatura molto ampio. Il prodotto ha un'adesione quasi istantanea e un'elevata resitenza meccanica.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/un	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colla geotessile spray 500ml	4681047001	32,68	12	-	-	P20

*Prezzo da intendersi a bomboletta



Renolit Alkorclean Detergente sgrassatore

DESCRIZIONE

RENOLIT ALKORCLEAN è uno sgrassante per la pulizia della linea di galleggiamento della piscina.

Il detergente sgrassatore RENOLIT ALKORCLEAN può rimuovere lo sporco accumulato sulle pareti della piscina, in particolar modo lungo la linea di galleggiamento.

Grazie alla sua composizione, questo prodotto è particolarmente efficace nel rimuovere oli e grassi che si depositano sulla linea di galleggiamento causati dall'uso continuo di creme e oli solari, nonché di residui organici rilasciati dall'ambiente circostante o portati dai bagnanti stessi.

Descrizione	Codice	Prezzo €/l	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Renolit Alkorclean Detergente sgrassatore 1l	4681026001	43,37	-	-	-	P20



Renolit Alkorplus Antimacchia

DESCRIZIONE

L'antimacchia RENOLIT ALKORPLUS Anti-macchie è un prodotto minerale, concentrato al 70%, confezionato in bottiglie da 1 litro. Il prodotto è in grado di neutralizzare i vari ioni metallici quali rame, piombo, stagno, cadmio, arsenico, argento, etc.

Diversi fattori causano la presenza di metalli disciolti in acqua:

- Corrosione delle tubature, pompe, alternatori, connessioni, ecc
- Presenza di impurità in prodotti per il trattamento dell'acqua *
- Sostituzione parziale o completa dell'acqua di piscina
- (Es. L'acqua del rubinetto può contenere da 0 a 0,2 ppm di rame)
- uso dell'acqua di pozzo

* L 'utilizzo inconsapevole di prodotti per il trattamento dell'acqua che contengono rame (alghicidi o pastiglie multifunzione). La presenza di impurità metalliche nei prodotti di trattamento dell'acqua si può facilmente misurare: prendere 5 ml di prodotto per il trattamento acqua in un bicchiere (se si tratta di un prodotto solido, sciogliere 1 g in 5 ml di acqua), aggiungere 3 gocce di prodotto antimacchia RENOLIT ALKORPLUS Anti-Macchie, miscelare per 15 secondi e lasciare reagire per 10 minuti. Nel caso del prodotto di trattamento di acque contenenti metalli pesanti, RENOLIT ALKORPLUS Anti-Macchie assumerà un colore grigio. Attenzione, se il prodotto testato è molto acido (ad esempio, prodotti anti-calcare, alcuni prodotti per la pulizia della linea di galleggiamento), potrebbe sprigionarsi del cattivo odore. Pertanto, si consiglia di eseguire il test all'aperto.

La dose indicata dipende dalla quantità di ioni metallici presenti nell'acqua della piscina. La dose raccomandata è di:

- 40 ml di prodotto (volume del tappo avvitabile) ogni 50m³ di acqua, settimanalmente per tutta la stagione
- 80ml di prodotto ogni 50m³ di acqua ad inizio stagione o dopo ogni ricambio (anche parziale) dell'acqua della piscina.

Descrizione	Codice	Prezzo €/l	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Renolit Alkorplus - Antimacchia 1l	4681059003	120,48	-	-	-	P20



RENOLIT Black Stripe

DESCRIZIONE

Striscia nera segnacorsia in rotoli da 25m, larghezza 25cm, spessore 1,5 mm.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Segnacorsia nera 25 m	4681113F25	22,45	-	-	-	P20

*Prezzo al metro lineare.



RENOLIT Solvente

DESCRIZIONE

Solvente per saldatura a freddo del rivestimento.

Descrizione	Codice	Prezzo* €/l	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Solvente 1 lt	4681025001	70,36	1	1,0	0,1	P20

*Prezzo da intendersi al litro

SEMPLICE UTILIZZO | RAPIDO 22 MIN | UTILIZZO SOTT'ACQUA | RESISTENTE | FLESSIBILE | RESISTENTE AI PRODOTTICHIMICI

Superpool Super40



DESCRIZIONE

Adesivo bicomponente estrattivo ad alta flessibilità e ad azione rapida (pronto in 22 minuti) per qualsiasi materiale. Tecnologia adesiva unica capace di aderire a superfici immerse in acqua e in condizioni estreme. Per tutti i tipi di applicazioni e riparazioni di emergenza in piscina.

La linea di prodotti Superpool, esclusiva di Fluidra, si basa su una tecnologia epossidica bicomponente certificata con le seguenti proprietà:

- Rapido: assume l'80% del carico massimo in 20 minuti.
- Resistente: elevata resistenza meccanica, più di 200 kg/cm^2. Resistente anche ai prodotti chimici.
- Flessibile: può unire materiali flessibili (Liner) o assorbire vibrazioni.
- Subacqueo: ideale per l'utilizzo sott'acqua (acqua dolce e salata). Risparmio di acqua e denaro in quanto non occorre svuotare la piscina per le riparazioni.
- Materiali compatibili: Pvc, ceramica, metallo, plastica, fibra di vetro, vetro, cemento, fibra di carbonio, legno, polimero, telo, neoprene.
- Di facile utilizzo: con siringa per l'applicazione, inclusa nel kit.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Adesivo Superpool Super40	76392	21,74	12	0,101	0,0120	P20

SB-Pool Sealer



DESCRIZIONE

Prodotto chimico appositamente formulato per sigillare perdite o fughe d'acqua di piscine, spa, vasche idromassaggio, pozzi, cisterne, tubazioni, ecc. SB-Pool Sealer può essere utilizzato in qualsiasi tipologia di piscina (cemento armato, prefabbricata, liner, fibra di vetro, acrilico) e non danneggia l'interno di piscine, spa, ecc.

CONSIGLI D'USO: Aggiungere 1 l di SB-Pool Sealer per 80 m3 di acqua. Riempire completamente la piscina, la spa, ecc. Per piscine con filtro a sabbia o diatomite, mettere la valvola selettrice in posizione di "ricircolo". Per le piscine con altri tipi di filtri, si consiglia di rimuovere gli elementi del filtro o bypassarlo. Agitare SEMPRE il flacone prima dell'uso. Avviare il sistema di filtrazione e aggiungere lentamente il dosaggio raccomandato negli skimmer o, nelle piscine a sfioro, direttamente nella piscina vicino alle bocchette di immissione per facilitare l'omogeneizzazione del prodotto. Il prodotto è molto denso e tende a depositarsi rapidamente sul fondo della piscina. Per evitare ciò, si raccomanda di rimuovere l'area in cui è stato depositato con una spazzola. Mantenere il sistema di filtrazione in funzione - posizione di ricircolo - fino a quando le fessure non sono state sigillate e non ci sono perdite d'acqua. Si stima un minimo di 24-48 ore. Contrassegnare il livello dell'acqua della piscina, della spa, ecc. Verificare per 2 o 3 giorni che il livello dell'acqua non scenda, verificando così il ripristino. Una volta che le perdite sono rimosse, mettete il sistema di filtrazione in posizione "filtrazione" (dopo aver reinstallato gli eventuali elementi filtranti rimossi durante la riparazione della perdita). Il trattamento può essere ripetuto se non si è ottenuta una riparazione completa.

Descrizione	Formato	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	kg/l/pallet	Cod. Alfan.
SB-Pool Sealer	1l	74725	62,07	12	504 un	P10

Superpool Superplast



DESCRIZIONE

Mastice adesivo in contenitore flessibile. Sistema innovativo in contenitori flessibili monouso per diverse tipologie di prodotto. Kit di riparazione che consente di riparare crepe e fessure nel sistema di filtrazione della piscina (filtro, tubi, ecc.).

- Formato monodose monouso: facile da applicare e da pulire.
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni.
- L'ideale per riparare piccole perdite d'acqua e ripristinare tutte le prestazioni dell'impianto di filtrazione senza sostituire i componenti.
- Formato del pacchetto: 5 ml

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
Mastice Superpool Superplast	72877	17,57	12	0,027	-	P20

SB Pool nastro sigillante



DESCRIZIONE

Nastro in PVC, da utilizzare sia fuori sia dentro l'acqua, studiato per riparare qualsiasi perdita d'acqua. Il nastro sigillante può essere applicato su qualsiasi materiale, con un'elevata capacità adesiva indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il rivestimento della piscina: cemento, liner, acrilico, vetroresina, ecc...

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
SB Pool nastro sigillante	75214	18,06	-	-	-	P20


Accessori di fissaggio per piscine di nuova costruzione (in alluminio)



05816



05825-IT



L21695 - L21853

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Profilo orizzontale ALU 2 m x 50 mm	05816	12,96	-	-	-	P20
Profilo all. HUNG senza battuta	L21695	16,04	-	-	-	P20
Profilo all. pret. HUNG senza battuta	L21853	23,36	-	-	-	P20
Profilo di bloccaggio flessibile. Metro lineare	05825-IT	3,89	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare

Accessori di fissaggio per liner 75/100 per piscine da ristrutturare




05817 26614

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Profilo verticale PVC 2 m In alluminio	05817	9,32	-	-	-	P20
Profilo verticale ALU 2 m	26614	20,71	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare

Profili standard in alluminio



12504 - 12513

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Profilo alluminio per fiss. riv. 3m	12512	8,34	-	-	-	P20
Profilo alluminio anodiz. fiss. riv. 3m	12514	11,17	-	-	-	P20
Profilo all. fiss. riv. pretagliato 3m	12504	19,24	-	-	-	P20
Profilo all. anodizzato pretagliato 3m	12513	20,00	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare

Profili in alluminio per cassero

DESCRIZIONE

Dimensioni 3 x 0,22 x 0,90 m/l.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Profilo alluminio grezzo	12512C	11,80	-	-	-	P20
Profilo alluminio grezzo pretagliato	12504C	19,94	-	-	-	P20
Profilo alluminio anodizzato	L21098	15,15	-	-	-	P20
Profilo alluminio anodizzato pretagliato	L21099**	22,00	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare
**disponibile fino ad esaurimento scorte


ACCESSORI PER LINER E PVC

Lamiera plastificata


Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Piattina plastificata 2m	12216	12,22	-	-	-	P20
Lamiera plastificata "L" plast. interna 2m	122170001**	24,53	-	-	-	P20
Lamiera plastificata "L" plast. esterna 2m	12217	17,84	-	-	-	P20

*il prezzo è da intendersi al metro lineare


**Prodotto disponibile su richiesta



12216



122170001



12217

Chiodi



DESCRIZIONE

Chiodi ad espansione in alluminio. Kit da 50 pz.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Corti 15,5 - 4,5 mm	12264-1	29,37	-	-	-	P20
Lunghi 25,5 - 4,5 mm	12265-1	33,01	-	-	-	P20

ACCESSORI PER RIVESTIMENTO

Doppio bordino in PVC



DESCRIZIONE

Saldato all'estremità del rivestimento, ne consente il fissaggio alla piscina mediante il profilo corrispondente.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Doppio bordino in PVC	12184-IT	1,20	50 m	9,0	0,036	P20

ACCESSORI PER RIVESTIMENTO

Vernice per piscina cloro caucciù



DESCRIZIONE

Pittura al clorocaucciù per piscine, forma un film che decora e protegge a lungo piscine, vasche, fontane, vasche di scarico, di contenimento, ambienti con forte condensa. Si applica su strutture in acciaio, calcestruzzo, intonaci a base cemento, anche immerse permanentemente in acqua. Resiste agli sbalzi di temperatura. Resiste all'aggressione dei raggi ultravioletti, dell'ozono, del cloro e degli ambienti marini. ad alta impermeabilità.

Resiste al contatto con soluzioni acide e basiche, all'acqua clorata, ozonata e salata.

Descrizione	Codice	Prezzo €/latta	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Rapid Clorocaucciù Azzurro 5 kg	LIT00000A-FIN	44,23	10 kg	-	-	P10
Rapid Clorocaucciù Bianco 5 kg	LIT00000B-FIN	44,23	10 kg	-	-	P10
Rapid Clorocaucciù Celeste 5 kg	LIT00000C-FIN	44,23	10 kg	-	-	P10
Rapid Clorocaucciù Sabbia 5 kg	LIT00000S-FIN	44,23	10 kg	-	-	P10
Diluente per vernice 5 l	LIT00000D-FIN	31,45	10 l	-	-	P10


Azzurro


Bianco


Celeste

Sabbia

Jadis

DESCRIZIONE


Bordo in graniglia di marmo e cemento. Disponibile in 4 colori: bianco, sabbia, grigio e rosa antico*. Spessore: 4 cm
Disponibile in sezione dritta standard e in molteplici altri formati.











Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bordo jadis bianco dritto 30x50	L22342	30,10	1	-	-	P01
Bordo jadis bianco ang. Retto	L22343	30,10	1	-	-	P01
Bordo jadis bianco ang. Rovescio	L22344	30,10	1	-	-	P01
Bordo jadis bianco a raggio 1,5	L22345	38,00	1	-	-	P01
Bordo jadis bianco a raggio 2	L22346	38,00	1	-	-	P01
Bordo jadis sabbia diritto 30x50	L22347	31,00	1	-	-	P01
Bordo jadis sabbia ang. Retto	L22348	31,00	1	-	-	P01
Bordo jadis sabbia ang. Rovescio	L22349	31,00	1	-	-	P01
Bordo jadis sabbia a raggio 1,5	L22350	40,24	1	-	-	P01
Bordo jadis sabbia a raggio 2	L22351	40,24	1	-	-	P01

*Bordo colore grigio o rosa antico a richiesta, richiedere la quotazione specifica per questi colori.



Jadis Floor

DESCRIZIONE

Pavimentazione in graniglia di marmo e cemento
Dimensioni piastrelle 50x50 cm, spessore 2,5 cm
Disponibile in 4 colori: bianco, sabbia, grigio e rosa antico*

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Pavimentazione 50x50x2,5 - bianco	L22353	22,65	1	-	-	P01
Pavimentazione 50x50x2,5 - sabbia	L22354	22,65	1	-	-	P01

*Pavimento colore grigio o rosa antico a richiesta, richiedere quotazione specifica.

Nature Stone



BORDO NATURE STONE
Bordo: 50 x 31 cm
Spessore: 3,5 cm
Peso: 12,7 kg



PIASTRELLA NATURE STONE
Bordo: 50 x 50 cm
Spessore: 2,5 cm
Peso: 14,5 kg

DESCRIZIONE

BORDO E PIASTRELLA IN PIETRA NATURALE

Bordo e pavimentazione in pietra naturale ricostruita con marmo italiano selezionato che permettono la creazione di ambienti unici e rustici per uno stile semplice ma essenziale.

GAMMA DI COLORI Bordo e piastrella

BIANCO 

GIALLO - AC01 

GRIGIO - AC05 





Descrizione	Codice**	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bordo NS dritto 50x31x3,5 cm bianco	LIT005000	25,21	1	-	-	P01
Bordo NS angolo retto bianco	LIT005001	25,21	1	-	-	P01
Bordo NS angolo rovescio bianco	LIT005002	25,21	1	-	-	P01
Bordo NS a raggio bianco*	LIT005003	35,30	1	-	-	P01
Bordo NS a raggio rov. bianco*	LIT005004	35,30	1	-	-	P01

* Specificare raggio in fase di ordine
** Colori e raggiature differenti da quelle a catalogo hanno listini differenti

Piastrella	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Piastrella NS bianca 50x50x2,5 cm	LIT002291	19,75	1	-	-	P01

Su richiesta è disponibile la versione antisdrucciolo.
La tonalità del colore bianco può variare in base al lotto di produzione

BORDI ED ESTERNO PISCINA


Oasi


DESCRIZIONE

PIASTRELLA ROBUSTA ED ELEGANTE

Linea Oasi, con le sue piastrelle a spessori ottimizzati, facilita il lavoro di posa mantenendo inalterate le prestazioni di robustezza e durata.

BORDO OASI
Bordo: 50 x 50 cm
Spessore: 2,5 cm
Peso: 14,5 kg

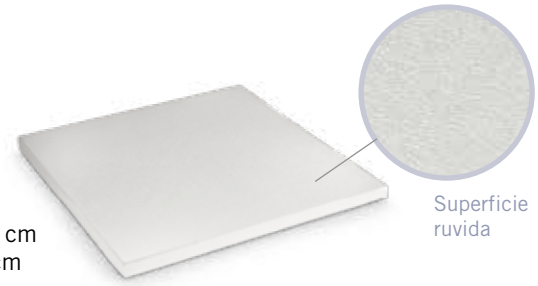

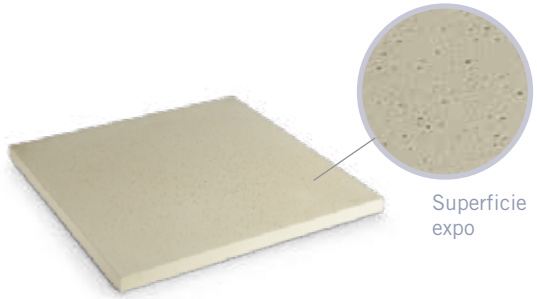

Dimensione piastrella	Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Cod. Alfan.
Piastrella 50x50x2,5cm	Piastrella OASI bianca ruvida	LIT001727	28,03	1	P01
	Piastrella OASI bianca expo	LIT001728	28,93	1	P01
	Piastrella OASI bianca antisdrucciolo	LIT001729	45,56	1	P01

GAMMA DI COLORI

BIANCO **GIALLO - AC01** **COTTO - AC03** **ROSA - AC04** **GRIGIO - AC05**

La tonalità del colore bianco può variare in base al lotto di produzione



Carogrip

DESCRIZIONE

Caro-Grip, un formulato specifico per il trattamento antiscivolo di superfici interne ed esterne in cemento, quali: bordi piscina ed elementi d'arredo.

Risolve il problema della scivolosità causata dall'acqua senza alterare l'aspetto estetico della superficie trattata. Indicato per i bordi lisci: Standard e Toro.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
CaroGrip tanica da 5l	LIT004999	182,32	1	-	-	P01

*Il prezzo è da intendersi a tanica



CaroProtect

DESCRIZIONE

Trattamento Caroprotect antimacchia per bordi.

Con la tecnologia Caroprotect, ogni tipo di macchia può essere eliminata prima della penetrazione pulendo nei primi minuti la superficie esposta.

La sua applicazione non modifica in alcun modo l'aspetto superficiale del supporto che dopo il trattamento rimane neutro, senza aloni o pellicole superficiali. Caroprotect è un prodotto traspirante, non ingiallente, resistente alle piogge acide, sbalzi di temperature ed ai raggi UVA.

Descrizione	Codice	Prezzo* €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m^3 Standard	Cod. Alfan.
CaroProtect idrorepellente antimacchia - 5l	LIT002576	402,00	1	-	-	P01

*Il prezzo è da intendersi a tanica

Gamma colori Bordi STANDARD e bordi TORO

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali per piscine di diversi tipi: standard, bordo sfioratore e bordo piatto, nelle varianti diritto, angolo e a raggio. Vasta gamma di colori.

Ogni prodotto può, inoltre, essere rifinito secondo diverse lavorazioni: liscio o sabbiato.

Sabbiato



Bianco



Rosa



Giallo



Grigio



Bordi STANDARD in cemento per piscina - sezioni diritte

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali. Dimensioni 60 x 30 cm.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	12317	42,61	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	12317 AC 01	57,74	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	12317 AC 04	57,74	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	12317 AC 05	57,74	1	-	-	P01



Bordi STANDARD in cemento per piscina - sezioni angolo retto

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	12322	42,61	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	12322 AC 01	57,74	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	12322 AC 04	57,74	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	12322 AC 05	57,74	1	-	-	P01



Bordi STANDARD in cemento per piscina - sezioni angolo tondo

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali ad angolo tondo.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	12327	42,61	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	12327 AC 01	57,74	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	12327 AC 04	57,74	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	12327 AC 05	57,74	1	-	-	P01



Piastrelle per pavimentazioni bordo piscina

DESCRIZIONE

Piastrelle in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali. Dimensioni 49,5 x 49,5 x 3,5 cm.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT002189	40,09	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT002189 AC 01	45,76	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT002189 AC 04	52,78	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT002189 AC 05	46,48	1	-	-	P01



Bordi STANDARD in cemento per piscina - sezioni angolo retto rovescio

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	12341	42,61	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	12341 AC 01	57,74	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	12341 AC 04	57,74	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	12341 AC 05	57,74	1	-	-	P01



Bordi STANDARD in cemento per piscina - sezioni angolo retto rovescio

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento. Specificare sempre il raggio.

Descrizione	Codice	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01

*Raggi disponibili da 0.50 m a 8.50 m. Consultare Ufficio Tecnico per preventivazione (ufficiotecnico_italy@fluidra.com).

Bordi STANDARD in cemento per piscina - angolo scala romana DX

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali. Specificare raggio.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT001082 RA 150	98,20	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT001082 RA 150 AC 01	120,01	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT001082 RA 150 AC 04	120,01	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT001082 RA 150 AC 05	120,01	1	-	-	P01

Raggi disponibili: 1 m; 1,25 m; 1,50 m; 1,75 m; 2 m.



Bordi STANDARD in cemento per piscina - angolo scala romana SX

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in pietra naturale ricostruita con marmo italiano e pigmenti naturali. Specificare raggio.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT001083 RA 150	98,20	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT001083 RA 150 AC01	120,01	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT001083 RA 150 AC 04	120,01	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT001083 RA 150 AC 05	120,01	1	-	-	P01


Raggi disponibili: 1 m; 1,25 m; 1,50 m; 1,75 m; 2 m.



Bordi a TORO in cemento per piscina - sezioni diritte

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento.

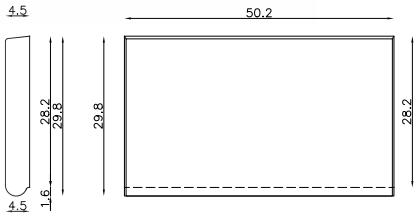


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT004018	44,37	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT004018 AC 01	59,84	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT004018 AC 04	59,84	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT004018 AC 05	59,84	1	-	-	P01



Bordi a TORO in cemento per piscina - angolo retto

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento.

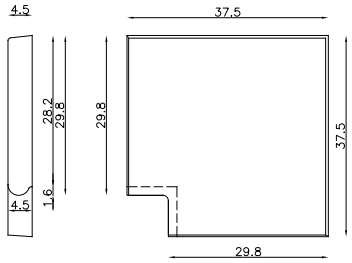


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT004020	44,37	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT004020 AC 01	59,84	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT004020 AC 04	59,84	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT004020 AC 05	59,84	1	-	-	P01



Bordi a TORO in cemento per piscina - angolo rovescio

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento.

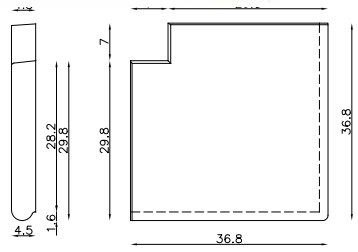

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	LIT004022	44,37	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	LIT004022 AC 01	59,84	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	LIT004022 AC 04	59,84	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	LIT004022 AC 05	59,84	1	-	-	P01



Bordi a TORO in cemento per piscina - a raggio

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento. Specificare sempre il raggio.

Descrizione	Codice	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Giallo sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Rosa sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01
Grigio sabbiato	Disponibile nei raggi sottoindicati*	1	-	-	P01

*Raggi disponibili da 0.50 m a 8.50 m. Consultare Ufficio Tecnico per preventivazione (ufficiotecnico_italy@fluidra.com).






Bordi Harmony Line - Hawaii in pietra sintetizzata per piscina - SEZIONI DRITTE

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali dalle linee squadrate, realizzati in pietra sintetizzata. Disponibile in diverse colorazioni cm 120 x 40 x 2 dente da 5,5 cm.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005014	345,00	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005014 AC 01	321,00	1	-	-	P01
Grigio	LIT005014 AC 05	321,00	1	-	-	P01
Marrone	LIT005014 AC 06	321,00	1	-	-	P01






Bordi Harmony Line - Hawaii in pietra sintetizzata per piscina - ANGOLO RETTO

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali dalle linee squadrate, realizzati in pietra sintetizzata. Disponibile in diverse colorazioni. cm 120 x 40 x 2 dente da 5,5 cm.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005015	654,00	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005015 AC 01	628,00	1	-	-	P01
Grigio	LIT005015 AC 05	628,00	1	-	-	P01
Marrone	LIT005015 AC 06	628,00	1	-	-	P01





Bordi Harmony Line - Hawaii in pietra sintetizzata per piscina - ANGOLO ROVESCIO

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali dalle linee squadrate, realizzati in pietra sintetizzata. Disponibile in diverse colorazioni. cm 120 x 40 x 2 dente da 5,5 cm.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005016	654,00	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005016 AC 01	628,00	1	-	-	P01
Grigio	LIT005016 AC 05	628,00	1	-	-	P01
Marrone	LIT005016 AC 06	628,00	1	-	-	P01








Bordi Harmony Line - TORO in pietra sintetizzata per piscina - SEZIONI DRITTE

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali realizzato in pietra sintetizzata con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale. cm 120 x 40 x 2

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005017	254,02	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005017 AC 01	233,53	1	-	-	P01
Grigio	LIT005017 AC 05	233,53	1	-	-	P01
Marrone	LIT005017 AC 06	233,53	1	-	-	P01






Bordi Harmony Line - TORO in pietra sintetizzata per piscina - ANGOLO RETTO

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali realizzato in pietra sintetizzata con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale. cm 120 x 40 x 2

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005018	483,00	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005018 AC 01	462,00	1	-	-	P01
Grigio	LIT005018 AC 05	462,00	1	-	-	P01
Marrone	LIT005018 AC 06	462,00	1	-	-	P01





Bordi Harmony Line - TORO in pietra sintetizzata per piscina - ANGOLO ROVESCIO

DESCRIZIONE

Bordi perimetrali realizzato in pietra sintetizzata con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale. cm 120 x 40 x 2

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Bianco	LIT005019	483,00	1	-	-	P01
Sabbia	LIT005019 AC 01	462,00	1	-	-	P01
Grigio	LIT005019 AC 05	462,00	1	-	-	P01
Marrone	LIT005019 AC 06	462,00	1	-	-	P01



Bordo sfioratore senza toro dritto

DESCRIZIONE

Bordo sfioratore diritto. Pezzi da 100 cm. Si consiglia di trattare i bordi all'interno ed all'esterno con vernici epossidiche.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Dritto	VIT11111	174,29	1	-	-	P01
Angolo retto	VIT11113	229,15	1	-	-	P01
Angolo rovescio	VIT11117	229,15	1	-	-	P01



Bordo sfioratore spiaggia dritto

DESCRIZIONE

Bordo sfioratore. Pezzi da 100 cm. Si consiglia di trattare i bordi all'interno ed all'esterno con vernici epossidiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Dritto	VIT07758	117,34	1	-	-	P01
Angolo retto	VIT07783	220,25	1	-	-	P01
Angolo rovescio	VIT07783AR	235,34	1	-	-	P01



Griglia

DESCRIZIONE

Griglia per bordo sfioro. Pezzi da 50 x 25 x 4 cm. Secondo normativa CEE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Griglia per bordo sfioro	LIT002272	90,43	12	-	-	P01

DESCRIZIONE


Trattamento per griglia solo con PRIMER. Trattamento per bordo sfioratore con PRIMER + ALIMEPOX.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
PRIMER - Resa ~ 1 l x 6 m (2 mani) di griglia	VIT00257	306,00	Latta da 5 l	-	-	P01
Resina ALIMEPOX Resa ~ 1 l x 6/8 m di griglia	VIT00258	454,00	Latta da 5 l	-	-	P01

Nota: L'utilizzo griglie o bordi sfioratori pre-trattati o del trattamento PRIMER + ALIMEPOX su griglie o bordi sfioratori non trattati è condizione imperativa per l'applicazione della GARANZIA.







Griglia Trilogy


DESCRIZIONE

Griglie in pietra ricostruita con finitura antiscivolo, 50cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
STANDARD						
Dritto - bianco	LIT005027	148,64	-	9	-	P01
Angolo retto - bianco	LIT005028	205,38	-	9	-	P01
Angolo rovescio - bianco	LIT005029	205,38	-	9	-	P01
IN OPERA						
Dritto - bianco	LIT005024	137,78	-	9	-	P01
Angolo retto - bianco	LIT005025	194,53	-	9	-	P01
Angolo rovescio - bianco	LIT005026	194,53	-	9	-	P01



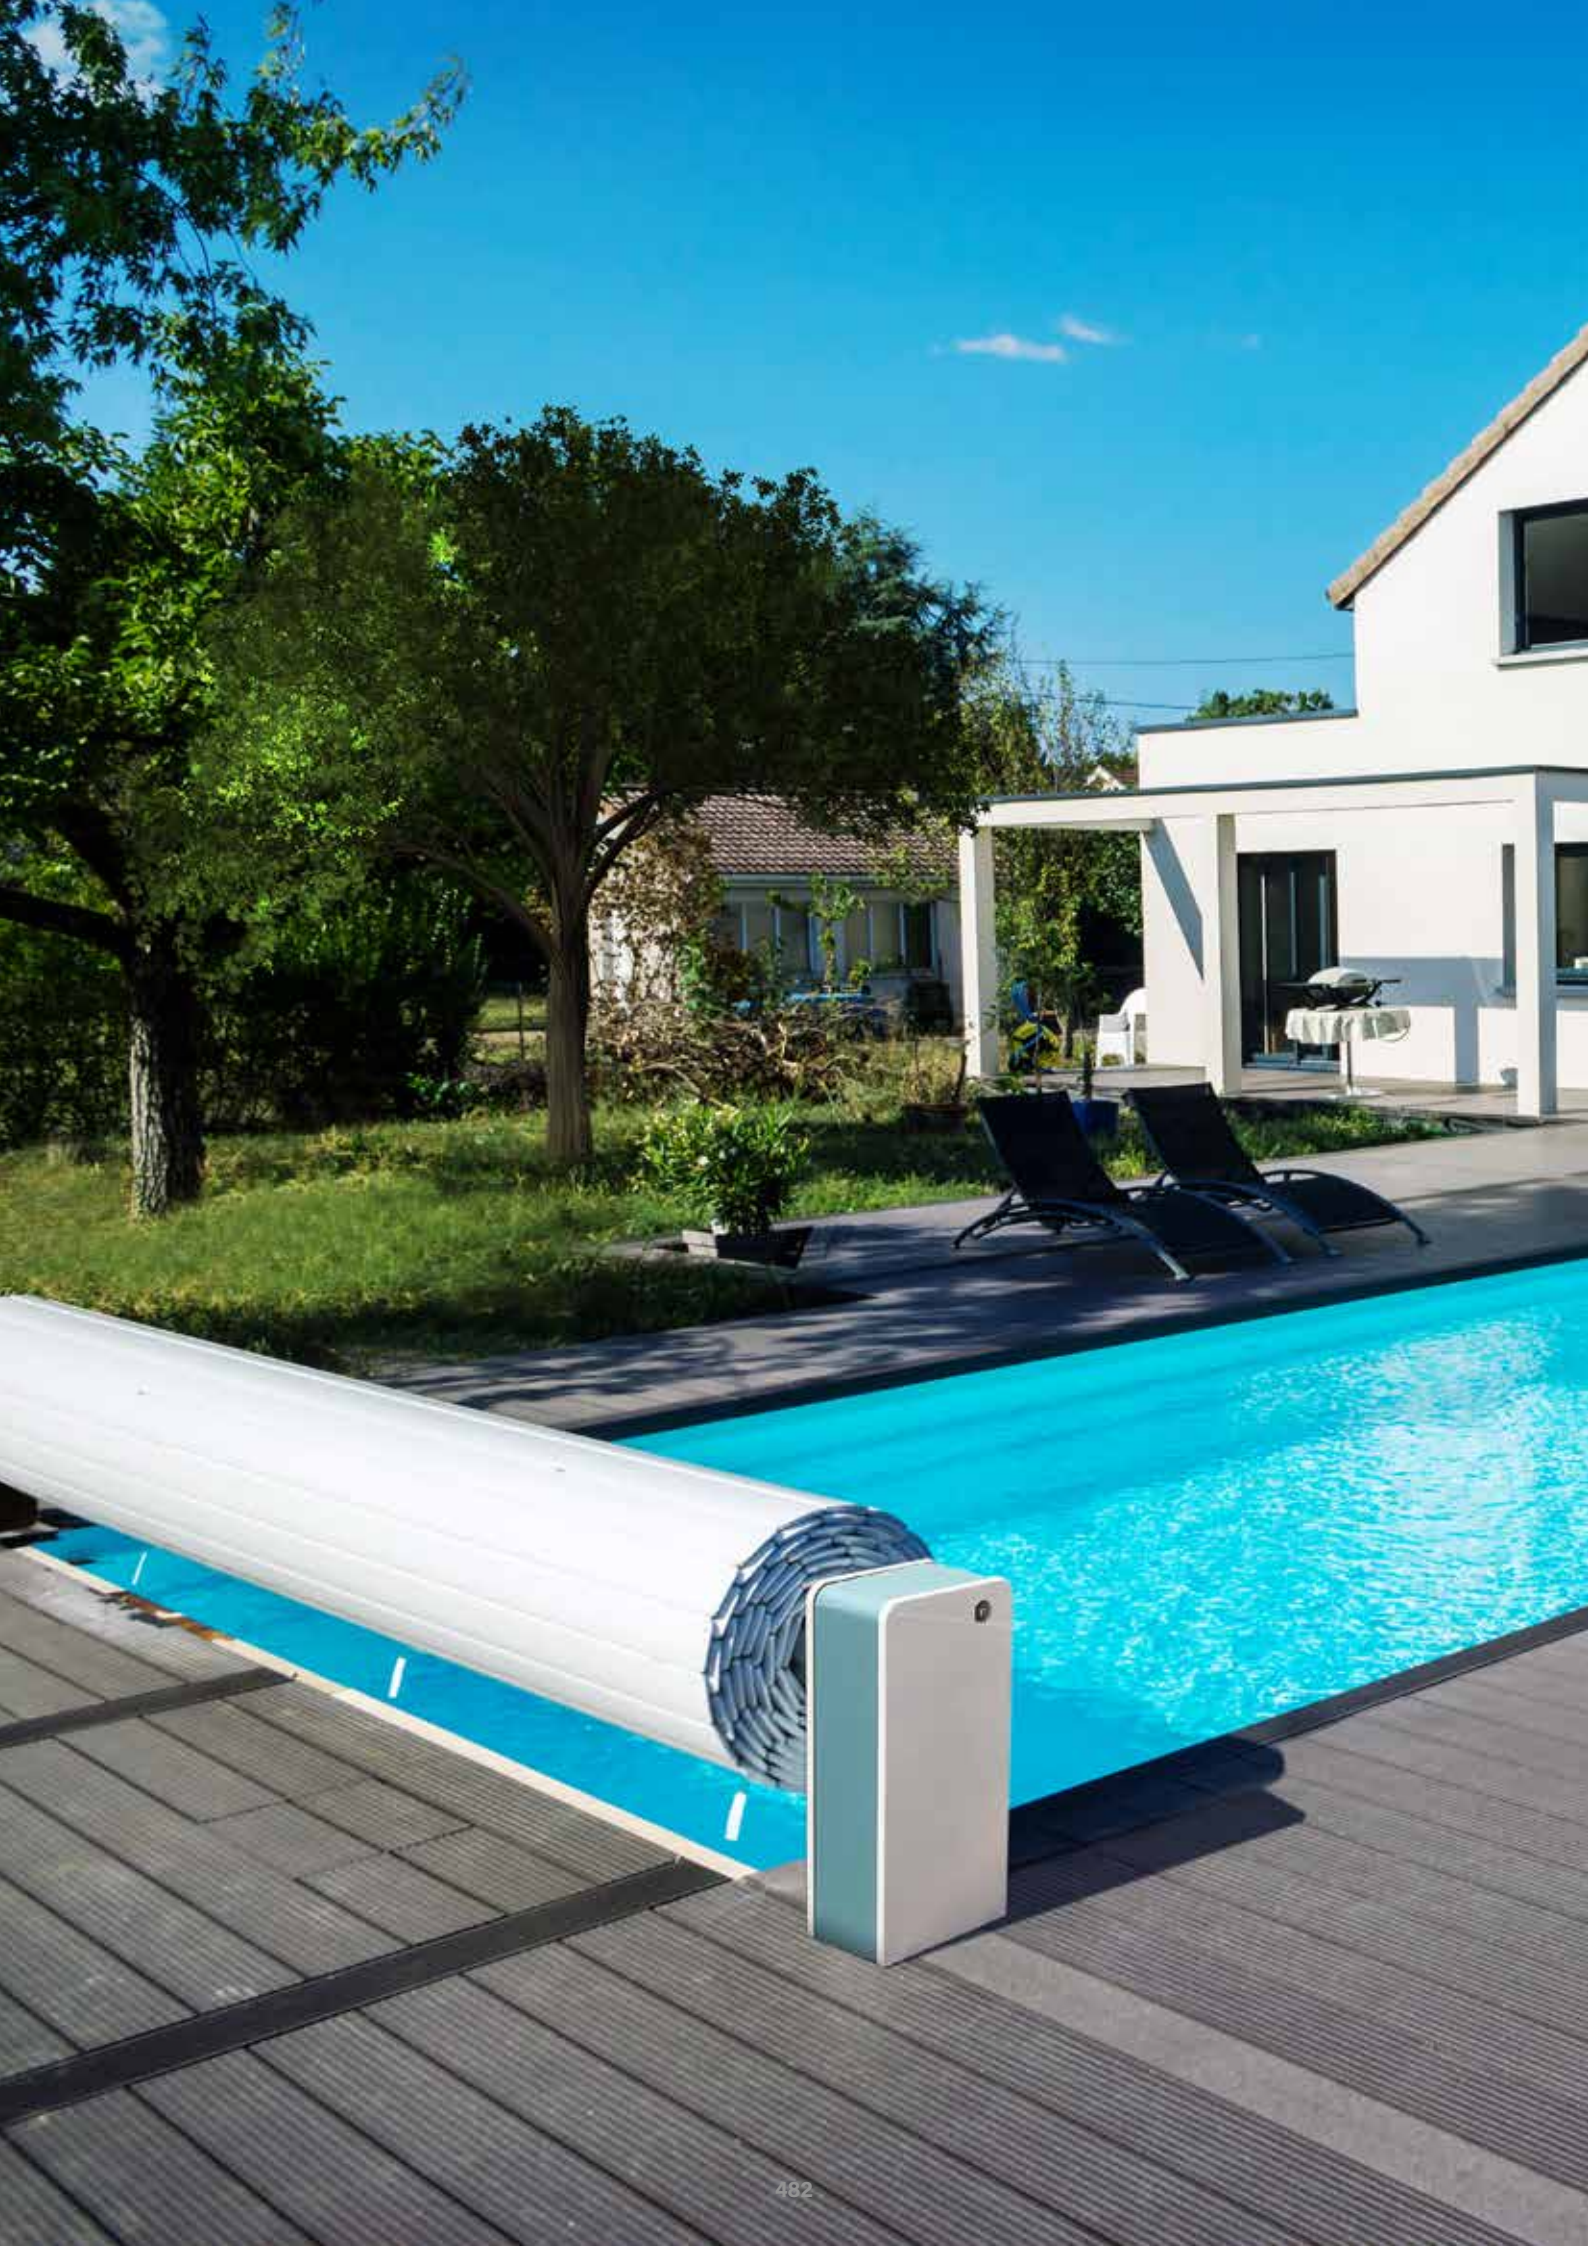



COPERTURE E RULLI AVVOLGITORI

ASTRALPOOL

COPERTURE PER PISCINE 484
COPERTURE AUTOMATICHE: MANUTENZIONE 485
COPERTURE ISOTERMICHE ESTIVE 487
COPERTURE INVERNALI 491
ACCESSORI PER COPERTURE 494
RULLI AVVOLGITORI PER COPERTURE 495

FLUIDRA

Coperture automatiche



Le coperture automatiche AstralPool sono il complemento ideale per chi desidera una protezione efficace e sicura della piscina, evitando cadute accidentali in acqua, soprattutto di bambini e animali.

Sono completamente ermetiche e reggono fino a 100 kg di peso, costituendo un elemento di sicurezza della piscina per voi ed i vostri cari.
Isolano termicamente e mantengono la temperatura, oltre a preservare la pulizia e i prodotti chimici utilizzati.

Le coperture automatiche AstralPool sono trattate per essere antimacchia, anti urto ed anti UV e resistono all'azione di eventuali prodotti chimici.

Tipologie di coperture

COPERTURE AUTOMATICHE SOMMERSE

I modelli sommersi hanno un design progettato appositamente per piscine di nuova costruzione.
Il motore è posizionato in un vano interrato annesso alla piscina: sia il rullo avvolgitore che la copertura sono ubicati all'interno della vasca (ad un'estremità della stessa) e si integrano perfettamente con l'ambiente circostante. La zona sommersa, che contiene l'asse di avvolgimento, si può separare mediante un piccolo tramezzo in muratura da edificare al momento della sua costruzione o in un secondo momento con un tramezzo in PVC.

COPERTURE AUTOMATICHE ESTERNE

Le coperture automatiche esterne Astralpool sono la scelta perfetta per piscine esistenti. Semplici, facili da installare e da attivare, sono la soluzione ideale per piscine già esistenti in quanto l'asse del rullo avvolgitore è situato fuori dalla piscina, ancorato a bordo vasca.

La sicurezza è la nostra priorità

La necessità di proporre le coperture di sicurezza nasce dal rischio di incidenti pericolosi che possono avvenire in piscina, in particolare le cadute accidentali in acqua di bambini e animali.
I modelli di coperture automatiche AstralPool, adempiono alla esigente normativa francese AFNOR sulla sicurezza in materia di coperture per piscine NF P90 308 del Dicembre 2006. Questa normativa rende obbligatorio l'impiego di un dispositivo di sicurezza a norma, come la copertura, in tutte le piscine francesi.

Le coperture automatiche AstralPool sono realizzate a Perpignan in Francia, garantiscono la resistenza fino a 100 Kg nel centro della copertura e offrono quindi la tranquillità, per tutto l'anno, di sapere che quando la piscina viene chiusa esiste un elemento che evita imprevisti e possibili cadute di bambini e animali.

Progettate con materiali ad alta resistenza assicurano un livello di protezione totale, grazie alle lamine flottanti che coprono tutta la superficie della piscina.

















La sostenibilità è la nostra passione

Le coperture automatiche AstralPool permettono un grande risparmio energetico: fungono da barriera termica, evitando dispersioni di calore e allungano il periodo di utilizzo della piscina. Costituiscono un complemento base per la climatizzazione tramite pompe o scambiatori di calore. Riducono fino al 65% la perdita d'acqua causata dall'evaporazione. Evitando la fotosintesi, diminuiscono la formazione di alghe, consentendo di risparmiare una grande quantità di prodotti chimici.
Nelle piscine interne non si produce condensa dell'acqua, evitando il deterioramento dei materiali di costruzione e circostanti la piscina.
In generale è necessaria una minore manutenzione dal momento che si riducono le particelle che entrano in contatto con la piscina.
Inoltre, le coperture automatiche AstralPool sono pensate per emettere un segnale ai dispositivi per l'elettrolisi del sale, in modo che diminuiscano la produzione di cloro quando sono chiuse.

Il design è il nostro tocco di classe

I modelli di coperture automatiche AstralPool offrono una personalizzazione ed un tocco di classe che daranno un grande valore aggiunto alla vostra piscina.
Tutti i modelli sono realizzati con doghe rigide disponibili in vari colori, per potersi adattare perfettamente e con eleganza all'ambiente circostante.
Dotate di un design semplice ed elegante e di una struttura rigida consentono di ottenere una copertura galleggiante sulla totalità della superficie dell'acqua (i modelli automatici si avvolgono e si srotolano facilmente grazie all'avvolgitore motorizzato integrato).

Elaborazione preventivi

Di seguito ci limitiamo a presentare i vari modelli di coperture automatiche esterne e sommerse tralasciando volutamente a carico dell'Ufficio Tecnico eventuali dettagli tecnici e prezzi per poter elaborare un'offerta completa.
Sarà premura dell'Ufficio Tecnico seguire dettagliatamente il cliente per ciascuna richiesta.
La invitiamo a sfogliare il catalogo dedicato alle coperture su www.fluidracataloghi.it

Manutenzione e consigli di utilizzo

Grazie al materiale in PVC totalmente ermetico con cui sono fabbricate, non è richiesta una manutenzione speciale delle doghe È necessario pulire saltuariamente la superficie perchè non si rovini.

Raccomandiamo di seguire le indicazioni di manutenzione per garantire il funzionamento ottimale della copertura automatica:

- Prima di effettuare qualsiasi manovra con la copertura, è necessario assicurarsi che nessuna persona si trovi all'interno della piscina e che non vi siano oggetti che possano ostacolarne il corretto funzionamento.
- Mantenere un buon livello dell'acqua è molto importante, dal momento che un livello troppo alto o troppo basso può causare un blocco all'altezza della traversa, del pannello divisorio o della scala.
- Durante le operazioni di apertura o di chiusura si raccomanda di non ostacolare il movimento della copertura. Questa azione può risultare pericolosa, oltre che dannosa per il meccanismo di manovra.
- Se si utilizza un pulitore di fondo automatico, durante l'operazione di estensione della copertura assicurarsi che la manichetta o il cavo di alimentazione non si avvolgano sulla copertura automatica.
- Si consiglia di pulire la copertura regolarmente con un apparecchio di pulizia a pressione oppure con un disincrostante liquido per PVC. Evitare il ristagno di foglie sulla copertura, dal momento che potrebbero macchiare le doghe.
- Procedere all'avvolgimento della copertura automatica in caso di grandinata.
- Nel modello subacqueo si consiglia di mantenere sempre asciutto il pozzetto del motore, onde evitare che il motore si bagni.



Per dettagli tecnici e preventivi fare riferimento al catalogo dedicato



BOLLE

Modello Bolle 400 µm - azzurro

	Forma piscina	Codice	Prezzo € m²	Cod. Alfanum.
Modello Eco				
	Standard	**LIT006018GG**	17,00	P21
	Standard con Scala	**LIT006018GG AI 92**	18,87	P21
	Forma libera	**LIT006018GG AI 57**	21,74	P21
Modello Luxe				
	Standard	**LIT006019GG**	18,14	P21
	Standard con Scala	**LIT006019GG AI 92**	19,84	P21
	Forma libera	**LIT006019GG AI 57**	23,13	P21


Optional/Accessori

	Codice	Prezzo € / m²	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Asola per tubolare	**LIT001993GG**	0,50	P21	-	-	-
Tubolare di Galleggiamento	**LIT001994GG**	41,00	P21	-	-	-

SCHEDA TECNICA
Copertura isotermica flottante Bolle

Composizione	Materiale a base di polietilene
Produzione	Saldatura ad ultrasuoni
Bordatura	Bordi sovrapposti in polietilene con cucitura
Modello Eco	Bordo a vivo senza occhielli
Modello Luxe	Bordatura sul perimetro
Fissaggio	N°2 occhielli sulle due estremità della lunghezza opposta al rullo + n°1 occhiello centrale per la corda di traino
	Occhielli ogni ca. 50 cm. sulla larghezza del lato del rullo avvolgitore
Composizione	Occhielli in ottone nichelato
Imballaggio	Con fodera di protezione

Modello double bubble con massa aerica 460 µm

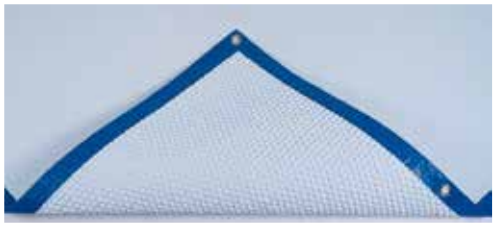


Modello Luxe

	Codice	Prezzo € m²	Cod. Alfanum.
Standard	**LIT006017GG**	21,19	P21
Standard con Scala	**LIT006017GG AI 92**	29,37	P21
Forma libera	**LIT006017GG AI 57**	31,80	P21

SCHEDA TECNICA
Copertura double bubble con massa aerica 460 µm

Composizione	Telo termico di copertura per piscine indoor ed outdoor per ridurre l'evaporazione e la dispersione termica dell'acqua. Polietilene a bassa densità (LDPE).
Caratteristiche	Spessore bolle: 60 µm
Dimensione bolla	Larghezza 15mm x altezza 5,5 mm
Numero bolle per m²	1943
Colori	Celeste (Disponibile anche nel colore Grigio)
Conducibilità termica	0.080 [W/mK]
Stabilizzazione UV	Stabilizzato

I dati tecnici sopra indicati sono ricavati da accurate prove effettuate dal produttore. Tolleranza 10%

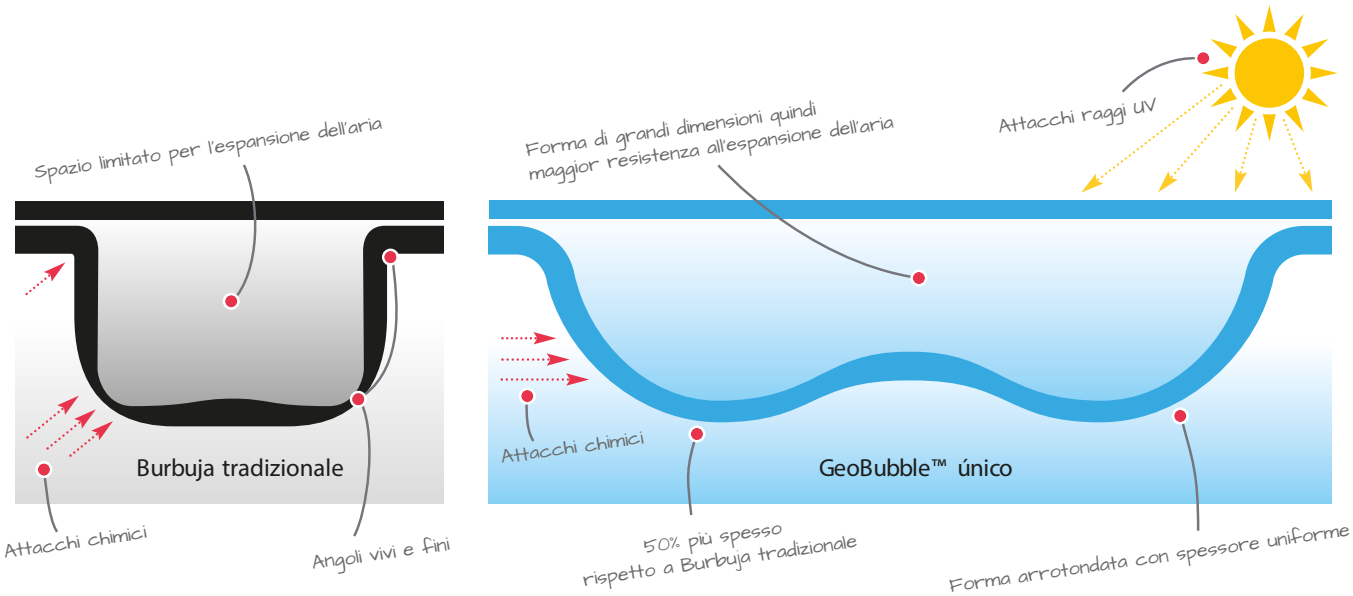

Modello Double Bubble 400 µm Nero



		Codice	Prezzo € m²	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso kg standard	Volume m³ standard
Modello Eco Nero	Standard	**LIT006000GG**	22,38	P21	-	-	-
	Standard con Scala	**LIT006000GG AI 92**	24,71	P21	-	-	-
	Forma libera	**LIT006000GG AI 57**	26,95	P21	-	-	-
Modello Luxe Nero	Standard	**LIT006001GG**	23,57	P21	-	-	-
	Standard con Scala	**LIT006001GG AI 92**	25,83	P21	-	-	-
	Forma libera	**LIT006001GG AI 57**	28,15	P21	-	-	-

SCHEDA TECNICA
Copertura Double Bubble 400 µm

Composizione	Due strati di polietilene con doppia bolla più uno strato di tessuto in trama termosaldato
Dimensione bolla	Larghezza 15mm x lunghezza 30 mm
Produzione	Saldatura ad ultrasuoni
Bordatura	Bordi sovrapposti in polietilene con cucitura
Modello Eco	Bordatura a vivo senza occhielli
Modello Luxe	Bordatura sul perimetro
Fissaggio	N°2 occhielli sulle due estremità della lunghezza opposta al rullo + n°1 occhiello centrale per la corda di traino
	Occhielli ogni ca. 50 cm. sulla larghezza del lato del rullo avvolgitore
Composizione	Occhielli in ottone nichelato
Imballaggio	Con fodera di protezione



Modello Mousse Blu / Bianco 6 mm

	Forma piscina	Codice	Prezzo € / m²	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Modello Eco	Standard	**15553GG**	37,00	P21	-	-	-
	Standard con Scala	**LIT002006GG**	41,94	P21	-	-	-
	Forma libera	**03992GG**	43,67	P21	-	-	-
Modello Luxe	Standard	**09298GG**	39,41	P21	-	-	-
	Standard con Scala	**LIT002007GG**	44,20	P21	-	-	-
	Forma libera	**03984GG**	45,46	P21	-	-	-

SCHEDA TECNICA
Copertura Mousse

Composizione	Mousse reticolata in polietilene
Produzione	Saldatura termica con strisce di polietilene double face
Bordatura	Bordi sovrapposti in PVC con cucitura
Modello Eco	Bordatura sulle larghezze
Modello Luxe	Bordatura sul perimetro
Fissaggio	N°2 occhielli sulle due estremità della lunghezza opposta al rullo + n°1 occhiello centrale per la corda di traino
	Occhielli ogni ca. 50 cm. sulla larghezza del lato del rullo avvolgitore
Composizione	Occhielli in ottone nichelato
Imballaggio	Consegna arrotolata sulla larghezza in imballo morbido di protezione

Optional/Accessori

	Codice	Prezzo € / m²	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Asola per tubolare	**LIT001993GG**	0,50	P21	-	-	-
Tubolare di Galleggiamento	**LIT001994GG**	41,00	P21	-	-	-

Coperture Invernali Akuacover e Akuawin: Calcolo del prezzo

COME CALCOLARE IL PREZZO TOTALE DI UNA COPERTURA

A.Per il calcolo dell'area totale di una copertura **PER PISCINA RETTANGOLARE** è sufficiente aggiungere 75 cm per lato.

- Esempio di calcolo per piscina 5x10:

((5+1,5)*(10+1,5)) * prezzo al mq = prezzo totale copertura


B.Per il calcolo dell'area totale di una copertura per piscina con **SCALA ROMANA o SCALA RETTANGOLARE** sommare le aree della vasca principale (ottenuta come da istruzioni precedenti) e del rettangolo circoscritto in caso di scala romana (vuoto per pieno) o rettangolo stesso nel caso di scala rettangolare, aumentato di 1,5 m.

- Esempio di calcolo per piscina 5x10 con scala romana raggio 1,5 m sul lato corto.
- [(5+1,5)*(10+1,5)]+[(3+1,5*r)] * prezzo al m2 = prezzo totale copertura.
- la copertura arriverà sagomata.
- Per un calcolo più preciso inviare modulo di richiesta preventivo all'Ufficio Tecnico.

C. In caso di **PISCINE A FORMA LIBERA**, dovrete sempre inviare il modulo richiesta preventivo all'Ufficio Tecnico.

SCHEDA TECNICA Copertura AKUAcover	
Composizione	Filato in Polietilene laminato con Polietilene
Produzione	Cucitura
Bordatura	Bordi risvoltati in Polietilene con cucitura
Fissaggio modello con salsicciotti	Fasce porta salsicciotti ogni metro
Fissaggio modello con occhielli	Coppie di occhielli con distanza reciproca di circa 20 cm e distanza tra coppie di circa 70 cm
Composizione	Occhielli in alluminio
Imballaggio	In sacco di Polietilene laminato

SCHEDA TECNICA Copertura AKUAwin	
Composizione	Filato in Poliestere laminato con PVC
Produzione	Saldatura termica
Bordatura	Bordi risvoltati in PVC con cucitura
Fissaggio modello con salsicciotti	Fasce porta salsicciotti ogni metro
Fissaggio modello con occhielli	Coppie di occhielli con distanza reciproca di circa 20 cm e distanza tra coppie di circa 70 cm
Composizione	Occhielli in alluminio
Imballaggio	In sacco di Polietilene laminato



AKUAcover con salsicciotti

DESCRIZIONE

Copertura ermetica con ottima resistenza allo strappo, in tessuto galleggiante con spalmatura in polietilene su entrambi i lati e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene, leggero e facile da maneggiare, con trattamento UV. Finitura con bordatura su tutto il perimetro. Colore verde in superficie e nero sul lato interno. Resistenza +70°C / -30°C. Peso 240 gr/m². Completa di salsicciotti con tappo a pressione e fasce perimetrali per inserimento salsicciotti.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Codici coperture al metro quadro						
Copertura Akuacover standard con salsicciotti	**LIT001983GG**	12,11	P21	-	-	-
Copertura Akuacover con scala con salsicciotti	**LIT001983GG AI 92**	13,87	P21	-	-	-
Copertura Akuacover forma libera con salsicciotti	**LIT001983GG AI 57**	15,94	P21	-	-	-
Codici coperture complete						
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 4x8m dimensioni 5,50x9,50m	**LIT006009GG**	636,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 4x8m dimensioni 5,50x9,50m con scala romana raggio 1,50m	**LIT006010GG**	813,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 5x10m dimensioni 6,50x11,50m	**LIT006011GG**	906,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 5x10m dimensioni 6,50x11,50m con scala romana raggio 1,50m	**LIT006012GG**	1.135,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 6x12m dimensioni 7,50x13,50m	**LIT006013GG**	1.226,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 6x12m dimensioni 7,50x13,50m con scala romana raggio 1,50m	**LIT006014GG**	1.497,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 6x12m dimensioni 7,50x13,50m con scala romana raggio 2,00m	**LIT006016GG**	1.552,00	P21	1	-	-
Copertura Akuacover standard con salsicciotti per piscina 7x14m dimensioni 8,50x15,50m	**LIT006015GG**	1.597,00	P21	1	-	-




AKUAcover con occhielli

DESCRIZIONE

Copertura ermetica con ottima resistenza allo strappo, in tessuto galleggiante con spalmatura in polietilene su entrambi i lati e rinforzata con un' armatura interna in tessuto di polietilene, leggero e facile da maneggiare, con trattamento UV. Finitura con bordatura su tutto il perimetro e con doppio occhiello a 20 cm di distanza, ogni 70 cm su tutto il perimetro. Fornitura con corda elastica. Colore verde in superficie e nero sul lato interno. Resistenza +70°C / -30°C. Peso 240 gr/m².

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Codici coperture al metro quadro						
Copertura Akuacover standard con occhielli	**LIT006006GG**	10,46	P21	-	-	-
Copertura Akuacover con scala con occhielli	**LIT006006GG AI 92**	11,44	P21	-	-	-
Copertura Akuacover forma libera con occhielli	**LIT006006GG AI 57**	12,36	P21	-	-	-



AKUAwin con salsicciotti 400 g

DESCRIZIONE

Copertura in tessuto poliestere ad alta tenacità, spalmato in PVC, colore verde/nero. Peso 400/mq.

Resistenza +70/-25 °C. Saldatura ad alta frequenza, con doppia bordatura. Completa di salsicciotti con tappo a pressione e fasce perimetrali per inserimento salsicciotti.

Codici coperture al metro quadro	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copertura Akuawin standard con salsicciotti	**LIT002040GG**	23,22	P21	-	-	-
Copertura Akuawin con scala e salsicciotti	**LIT002040GG AI 92**	25,22	P21	-	-	-
Copertura Akuawin forma libera con salsicciotti	**LIT002040GG AI 57**	27,51	P21	-	-	-



AKUAwin con occhielli 400 g

DESCRIZIONE

Copertura in tessuto poliestere ad alta tenacità, spalmato in PVC, colore verde/nero. Peso 400g/mq.

Resistenza +70/-25 °C. Saldatura ad alta frequenza, con doppia bordatura e con doppio occhiello a 20 cm di distanza dal bordo, ogni 70 cm su tutto il perimetro. Per fissaggio con accessori AstralPool.

Codici coperture al metro quadro	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copertura Akuawin standard con occhielli	**LIT002042GG**	21,58	P21	-	-	-
Copertura Akuawin con scala con occhielli	**LIT002042GG AI 92**	22,51	P21	-	-	-
Copertura Akuawin forma libera con occhielli	**LIT002042GG AI 57**	23,22	P21	-	-	-

Accessori per AKUAcover e AKUAwin

DESCRIZIONE

Su richiesta inserimento griglia di evacuazione per tutti i modelli AKUAcover e AKUAwin.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Forfait griglia evacuazione al Mq.	**LIT001950GG**	1,62	P21	-	-	-
Salsicciotti di ricambio	**LIT001951GG MT100**	12,99	P21	-	-	-
Salsicciotti di ricambio	**LIT001951GG MT150**	19,69	P21	-	-	-
Salsicciotti di ricambio	**LIT001951GG MT200**	25,99	P21	-	-	-
Salsicciotti di ricambio	**LIT001951GG MT300**	38,85	P21	-	-	-
Air tube fino a 5m	**LIT002069GG**	51,76	P21	-	-	-
Air tube oltre 5m	**LIT002070GG**	45,67	P21	-	-	-
Kit Air tube	**LIT002071GG**	24,36	P21	-	-	-

Tenditore 8 mm - 03998



Picchetto inox - 03994
Dim. 7,5 cm



Inserto cilindrico a scomparsa - 40950
Dim. ~ 6 cm x 1,5 cm



Accessori

		Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Picchetto in acciaio inox	Unità	**03994**	3,10	P21	-	-	-
Picchetto lungo in acciaio inox.	Unità	**05732**	6,97	P21	-	-	-
Inserto cilindrico a scomparsa	Unità	**40950-IT**	5,83	P21	-	-	-
Inserto a scomparsa in ottone	Unità	**03995-IT**	21,06	P21	-	-	-
Mollone dinamometrico	Unità	**03996**	9,41	P21	-	-	-
Cinghie nere per rullo 1,50 m	Coppia	**4401050108**	39,00	P21	-	-	-
Tenditore 8 mm	ml	**03998**	6,94	P21	-	-	-
Tenditore 8 mm x 60 cm Cabiclic	Unità	**03999-IT**	11,43	P21	-	-	-
Tenditore 8 mm x 25 cm	Unità	**05736-IT**	9,46	P21	-	-	-
Tenditore 1,20 m con gancio	Unità	**05734**	4,71	P21	-	-	-
Pinze Fix kit con tenditore	Unità	**09439**	16,32	P21	-	-	-

Picchetto lungo in inox. - 05732
Dim. ~ 40 cm



Inserto a scomparsa in ottone -03995
Dim. 4 cm x Ø 2 cm



Mollone dinamometrico - 03996



Cinghie nere per rullo 1,50 - 4401050108



Tenditore cabiclic 60 cm - 03999



Tenditore 25 cm - 05736



Tenditore con gancio - 05734



Pinza Fixkit con tenditore -09439





Flottanti rompi-ghiaccio

DESCRIZIONE

50 cm lunghezza.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
CL01 nero (standard)	**34199**	20,07	P21	5	14,8	0,25

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Tubo centrale d'alluminio anodizzato Ø 100 mm - Ø 80 mm



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 100 mm						
Tubo fisso 4,5 m di lunghezza	**07622**	646,00	P21	1	12,0	0,059
Tubo fisso 5,5 m di lunghezza	**07623**	742,00	P21	1	14,3	0,071
Tubo fisso 6,6 m di lung. (con 2 cinghie)	**07624**	862,00	P21	1	17,4	0,084
Tubo telescopico 4 - 5,5 m	**07625**	833,00	P21	1	12,8	0,054
Tubo telescopico 5 - 6,6 m	**07626**	940,00	P21	1	15,5	0,067
Tubo telescopico 5,5 - 7,5 m	**469000001**	1.738,00	P21	1	22,0	0,030
Tubo telescopico 6,6 - 8,5 m	**469000088**	1.836,00	P21	1	23,0	0,080
Ø 80 mm						
Tubo telescopico 4 - 5,5 m	**24762**	518,00	P21	1	10,3	0,035
Tubo telescopico 5 - 6,6 m	**30806**	580,00	P21	1	12,3	0,043

Per altre misure consultare l'ufficio tecnico


Nota bene: le cinghie non sono comprese nella fornitura

I tubi avvolgitori resistono ad un carico massimo di 30 kg, distribuiti uniformemente sul tubo e montati su supporti, con un uso corretto, senza trascinamento e senza utilizzare il rullo come appoggio per le persone

Per tubi avvolgitori speciali contattare l'Ufficio Tecnico.




Tubo fisso

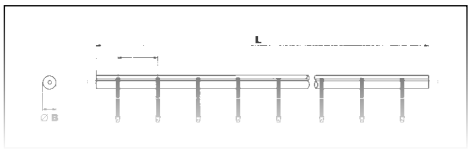

Codice tubo	L (m)	Ø B (mm)	N° cinghie
07622	4,5	100	8
07623	5,5	100	8
07624	6,6	100	10

Tubo telescopico

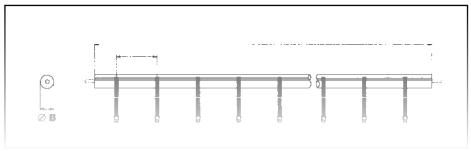

Codice tubo	L (m)	Ø B (mm)	N° cinghie
07625	4,0 - 5,5	95/100	8
07626	5,0 - 6,6	95/100	8
24762	4,0 - 5,5	75/80	8
30806	5,0 - 6,6	75/80	8

Supporto fisso in acciaio inox




DESCRIZIONE

2 supporti a forma di "T". Include: manovella con manopola. 8 cinghie per bloccaggio della copertura.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporti in AISI-304	**07631**	513,00	P21	1	4,8	0,035

Il rullo che compare nella fotografia non è incluso nella fornitura

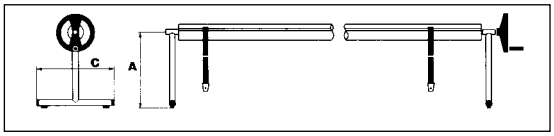

Codice tubo	A (mm)	C (mm)
07631	500	514

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.




Supporto mobile in acciaio inox

DESCRIZIONE

2 supporti a forma di "T". Uno con ruote e l'altro fisso. Con 8 cinghie per il fissaggio della copertura.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporti in AISI-304	**07628**	601,00	P21	1	7,2	0,035

Il rullo che compare nella fotografia non è incluso nella fornitura



Codice	A (mm)	C (mm)
07628	500	650




Supporto fisso con flangia

DESCRIZIONE


2 supporti di altezza regolabile, da 500 a 800 mm. In AISI-304. Fissaggio al suolo mediante flange. Con 8 cinghie per il fissaggio della copertura.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
07629	527,00	P21	1	7,2	0,029

Il rullo che compare nella fotografia non è incluso nella fornitura

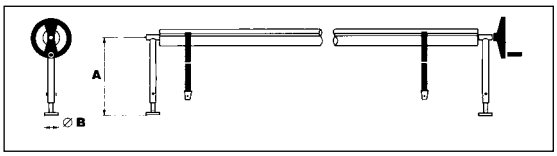

Codice	A (mm)	B (mm)
07629	500 a 800	100




Supporto fisso a parete

DESCRIZIONE

2 supporti per il fissaggio a parete mediante flange. In AISI-304. Con 8 cinghie per il fissaggio della copertura.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Kit di supporti	**07630**	561,00	P21	1	6,6	0,087

Il rullo che compare nella fotografia non è incluso nella fornitura

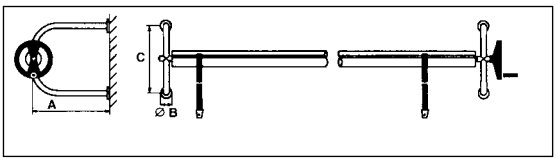

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.




Supporti per avvolgitore per piscine di grandi dimensioni


DESCRIZIONE

Con 1, 2 o 3 assi. I supporti si completano con i tubi fissi (07622, 07623 e 07624), o tubi telescopici (codici 07625 e 07626). Il kit è composto da due strutture in acciaio inox AISI-304, sulle quali si fissano le ruote (alcune con freno) che consentono lo spostamento. Comprende 8 cinghie per asse.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
2 supporti mobili con 1 asse	**15836**	3.313,00	P21	1	36,4	0,937
2 supporti mobili con 2 assi	**15835**	4.913,00	P21	1	27,4	1,46
2 supporti mobili con 3 assi	**15834**	6.240,00	P21	1	28,4	1,46

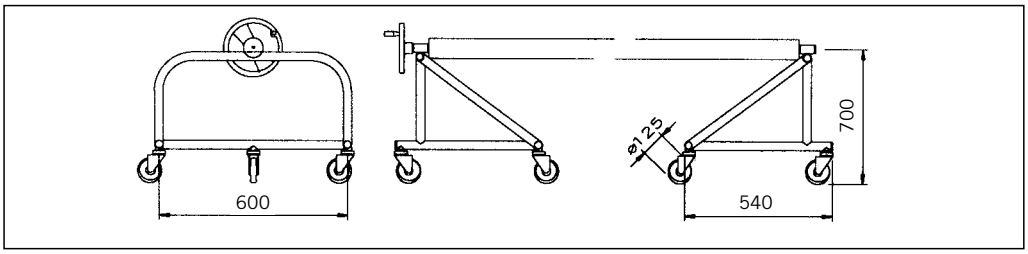

Supporto mobile con 1 asse - Quote in mm

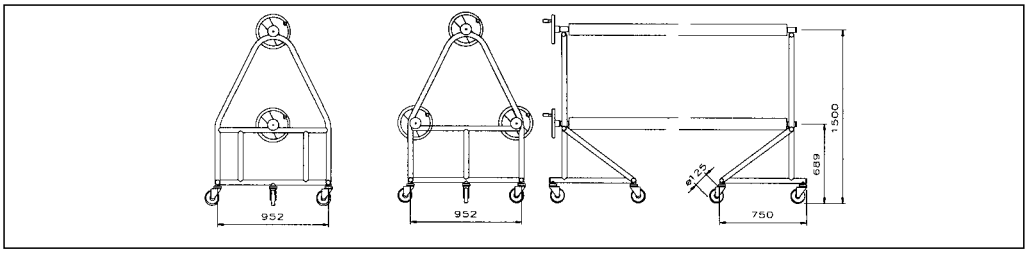

Supporto mobile con 2 e 3 assi - Quote in mm

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.






ACCESSORI PER PISCINE DA COMPETIZIONE

ASTRALPOOL

POSIZIONAMENTO DEI DIVERSI ELEMENTI IN UNA PISCINA DA COMPETIZIONE	500
SPARGER - SISTEMA DI SICUREZZA PER PISCINA TUFFI	500
BLOCCHI DI PARTENZA PER PISCINA DA COMPETIZIONE	501
PIATTAFORMA E BLOCCHI	503
CORSIE GALLEGGIANTI	504
GALLEGGIANTI	506
RACCOGLI CORSIE	508
PANNELLI DI VIRATA	509
ACCESSORI PER CORSIE	510
SEGNALAZIONE FALSA PARTENZA E DORSO	513

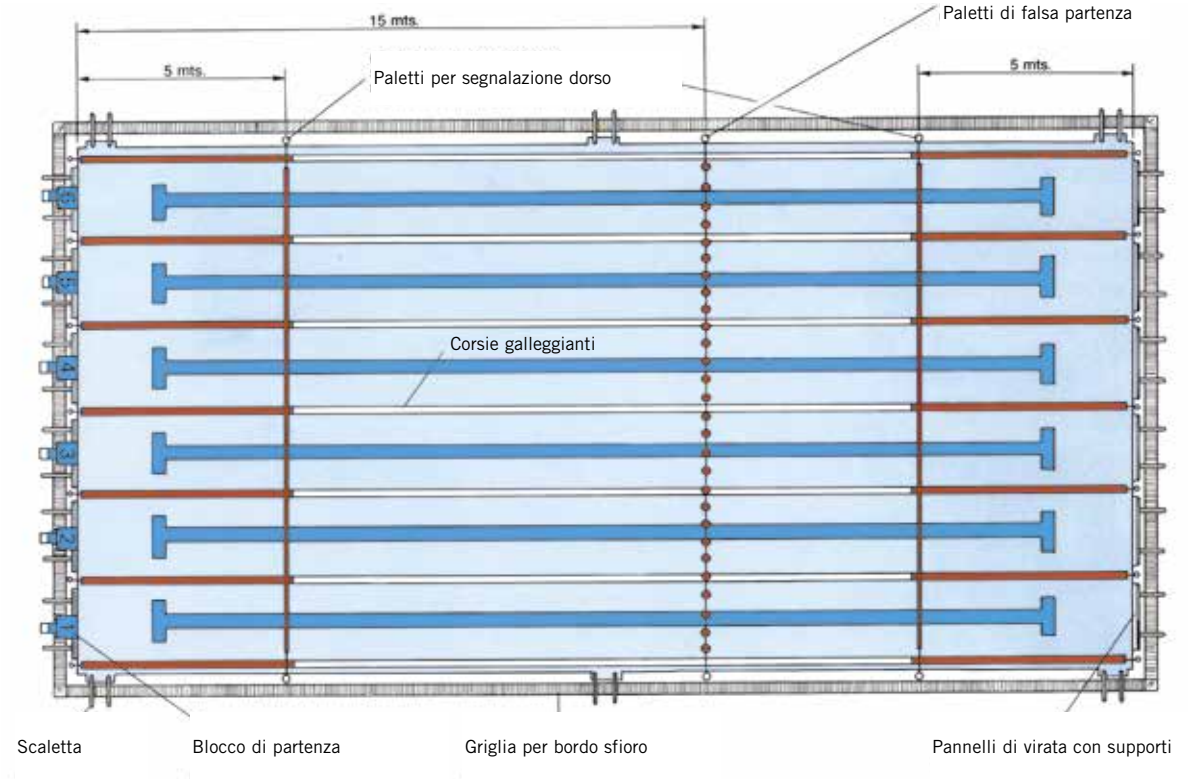

Sparger - Sistema di sicurezza per piscina tuffi

Sistema di sicurezza utile a minimizzare il rischio di lesione nell'impatto con l'acqua da parte dei tuffatori. I diffusori installati sul fondo della piscina liberano aria compressa che, mescolandosi con l'acqua, creano un materasso di sicurezza per il tuffatore.

1. Gruppo aria Compressa - Codice 65463

Sistema di aria compressa con potenze fra i 18.5 ed i 22 KW

Include deposito d'aria con uscite per connessioni da 2 x G2.

2. Gruppo di controllo - Codice 65467-65486

Il modulo incorpora il controllo elettrico e pneumatico del sistema. Controllo elettrico con ingressi da 380V, disponibile in versione automatica o manuale. Il modulo pneumatico ha ingressi da 2" (per il deposito d'aria) e tante uscite quanti sono i diffusori da collocare.

3. Diffusori - Codice 65464-65466

Fabbricati in acciaio inossidabile AISI-316L per piscine con rivestimento in liner. Ingressi da 2". Disponibili in tre dimensioni differenti (in base all'altezza della piattaforma).

3.1) Lunghezza 5,5 m (Codice 65464)

3.2) Lunghezza 3,0 m (Codice 65465)

3.3) Lunghezza 1,5 m (Codice 65466)

4. Sistema di controllo utente

4.1) Manuale (Codice 65477-65486)

Azionamento Manuale.

4.2) Automatico (Codice 65467-65477)

Configurazione del sistema attraverso un touch screen.

Contattateci per maggiori informazioni.



Blocchi BCN03

DESCRIZIONE

Il blocco di partenza BCN03, creato e brevettato da AstralPool per i campionati di nuoto 2003 di Barcellona, ha due caratteristiche:

- La possibilità, per il nuotatore, di variare l'inclinazione della piattaforma* manualmente.
- L'atleta può scegliere l'angolo che ritiene più conveniente tra i seguenti valori: 0°, 3°, 6° e 10°.

* Il regolamento della Federazione Internazionale Nuoto (FINA) permette un'inclinazione da 0 a 10° nella piattaforma di appoggio del blocco di partenza.


- Maniglie laterali.

Il blocco di partenza è fabbricato in acciaio inox AISI-316. La piattaforma standard è smontabile per permettere il montaggio del sistema elettronico di cronometraggio marca Omega. Su ordinazione si può adattare ad altri sistemi di cronometraggio. Dispone di maniglie di partenza per dorso. Piattaforma da 550 mm di lunghezza x 500 mm di larghezza; finiture lucide; altezza 437 mm. Idoneo per essere installato in piscine con muri laterali. Ancoraggi non inclusi. Ancoraggio cod. 54460 da ordinare a parte.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Blocco BCN03 regolazione manuale e maniglie laterali fisse	28761	6.764,00	1-	48,8-	0,237	P13
Blocco BCN03 Eco fisso senza maniglie laterali	28760	3.715,00	1-	40,4	0,237	P13


Nota: Le versioni Eco sono fisse a 6°.

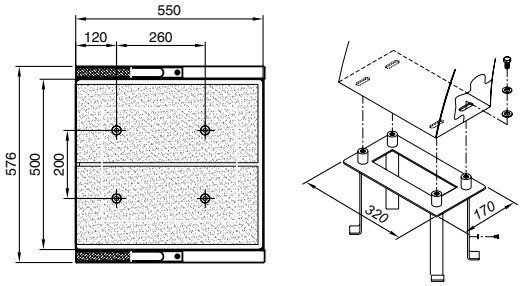

PIANTA
(Codici 28761, 28760)

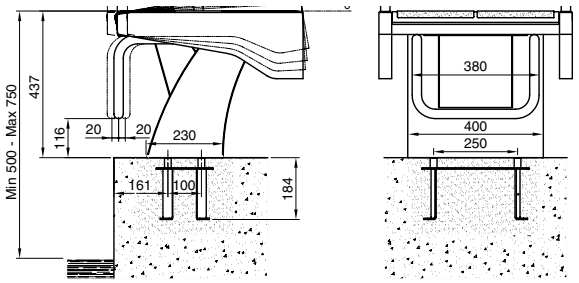

28761

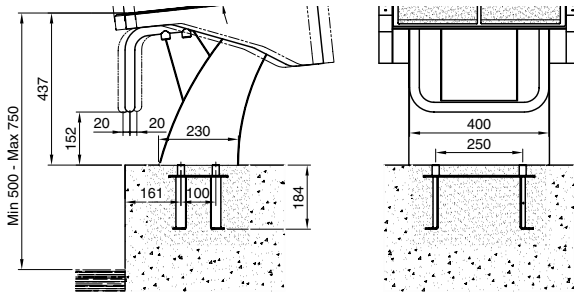

28760

Blocchi di partenza per atleti




DESCRIZIONE

Blocco di partenza disegnato appositamente per competizioni, dispone di un supporto regolabile per facilitare la salita del nuotatore. Il suo disegno minimalista e l'alta qualità dei materiali garantiscono un'immagine elegante e moderna. Fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316. Finitura superficiale lucida. Supporto regolabile La piattaforma a 6 posizioni è intercambiabile con il modello con sistema elettronico di cronometraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Blocco di partenza finitura lucida	53875	5.862,00	1-	-	-	P13

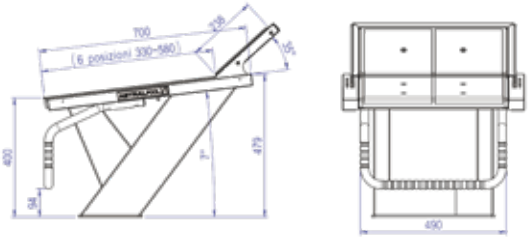




DESCRIZIONE

Costruito in inox AISI-316. Piattaforma regolabile in poliestere e F.V. antiscivolo di 500 mm x 500 mm. Numerazione non inclusa. Ancoraggi non inclusi. Ancoraggio cod. 54461 da ordinare a parte.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Altezza 700 mm - finitura lucida	00144	2.674,00	1-	32,0	0,36	P13
Altezza 400 mm - finitura lucida	00145	2.050,00	1-	25,3	0,18	P13

00144



00145





DESCRIZIONE


Fabbricato in inox AISI-304. Piattaforma regolabile in poliestere e F.V. antiscivolo di 500 x 500 mm. Numerazione non inclusa. Ancoraggi non inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Altezza 700 mm - finitura lucida	00146	1.388,00	1-	25,0	0,48	P13
Altezza 400 mm - finitura lucida	27578	1.244,00	1-	18,0	0,11	P13

Nota: Il blocco codice 00146, si può fabbricare su misura per adattamento a bordo sfioro. In Questo caso indicare il riferimento "L".

00146



27578



Codice 00146: Fissaggio tramite ancoraggio codice 00143 non incluso.
Codice 27578: Ancoraggi non inclusi. Ancoraggio cod. 54462 da ordinare a parte.

Linea di ancoraggi per blocchi

DESCRIZIONE

Linea di ancoraggi di fissaggio per blocchi di partenza da annegare nel cemento. Fabbricati in acciaio inossidabile AISI-304/316, composti da base da annegare, viti e rondelle, con connessione al circuito equipotenziale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Ancoraggio blocco competiz. AISI-316	54460	338,00	1-	2,4	0,02	P13
Ancoraggio blocco AISI-316	54461	192,96	1-	3,5	0,02	P13
Ancoraggio blocco AISI-304	54462	168,16	1-	2,4	0,02	P13

Ancoraggio 54460: Per blocchi di partenza codici 28760 - 28761 - 53875
Ancoraggio 54461: Per blocchi di partenza codici 00144 - 00145
Ancoraggio 54462: Per blocchi di partenza codici 27578




Piattaforma per blocchi di partenza


DESCRIZIONE


Astralpool ha realizzato una piattaforma in AISI-304 completa di griglia in materiale plastico alla quale fissare i blocchi di partenza, ampliando in questo modo la sua gamma di prodotti per piscine da competizione. Questa piattaforma può essere inoltre utilizzata come pannello di virata ed include gli accessori per il fissaggio delle corsie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Piattafor. blocchi partenza, largh. 2 m	34213	5.388,00	1-	-	-	P13
Piattafor. blocchi partenza, largh. 2,5 m	34214	5.923,00	1-	-	-	P13
Piattafor. blocchi partenza, estremità dx	34215	2.816,00	1-	-	-	P13
Piattafor. blocchi partenza, estremità sx	34216	2.587,00	1-	-	-	P13







Numeri per blocchi di partenza

DESCRIZIONE

4 unità per ogni tipo.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Altezza 100 mm (Per blocchi 00144-00145-28760-28761- 53875)						
Num. blocchi BCN03 da 1 a 6	34200	189,04	1-	0,1	0,001	P13
Num. blocchi BCN03 da 1 a 10	34201	317,00	1-	0,1	0,001	P13


Le corsie galleggianti sono fornite assemblate con galleggianti, corda (cod. 00210) e ganci (cod. 00207).



Modello da competizione







CORSIE GALLEGGIANTI

Corsie BCN03

DESCRIZIONE

Fabbricata e brevettata da AstralPool per i campionati di nuoto 2003, la corsia BCN03 propone un avanzamento tecnologico importante nelle piscine da competizione per conseguire un assorbimento massimo delle onde create dai nuotatori. Risultati delle prove biomeccaniche realizzate dall'Istituto di Idrodinamica Applicata (INHA) nel luglio 2003:

- le corsie BCN03 riducono di un 80% le onde all'interno della corsia di competizione. In questo modo, l'onda è assorbita, senza produrre effetti sul nuotatore.
- le corsie BCN03 assorbono fino un 50% in più delle onde rispetto alle convenzionali. In questo modo si ottiene che ogni corsia della piscina non sia interessata dall'attività della corsia adiacente.

Funzionamento


Ogni galleggiante dispone al suo interno di un meccanismo formato da 24 turbine distribuite su 6 assi. L'onda dell'acqua fa girare le turbine trasformando l'energia cinetica in energia meccanica che a sua volta si disperde con l'attrito impedendo il passaggio alla corsia attigua. Ogni turbina può girare liberamente intorno al suo asse e a sua volta tutta la corsia può girare intorno al cavo.


Caratteristiche tecniche

La carcassa esterna è fabbricata in due pezzi di plastica, di forma tale da non infastidire i nuotatori che si possano fare male urtandola. Gli interni sono in polietilene e polipropilene.


Esiste la stessa corsia in versione Eco che ha la stessa carcassa e gli stessi colori, senza il meccanismo delle turbine interne.

Le corsie vengono fornite montate con galleggianti, cavo in acciaio inox da 6 mm (codice 28808) e gancio (codice 00207).

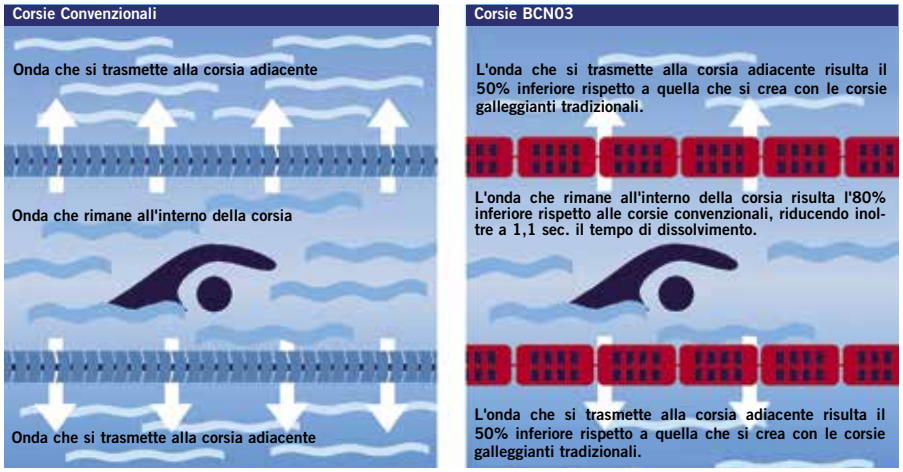


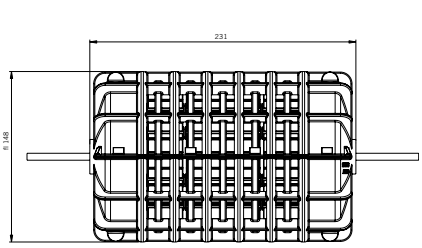

Vista laterale



Vista frontale

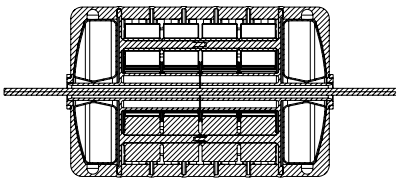

Sezione



Nota: Fotografia indicativa

Modello BCN03 Competizione

DESCRIZIONE

Le corsie vengono fornite montate con galleggianti, cavo in acciaio inox da 6 mm (28808). Galleggianti con turbina interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 M LUNGHEZZA						
Corsia BCN03 bianco-rosso	67599	4.358,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 verde-rosso	67601	4.358,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 azzurro-rosso	67602	4.358,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 giallo-rosso	67603	4.358,00	1-	-	-	P13
50 M LUNGHEZZA						
Corsia BCN03 bianco-rosso	67600	8.218,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 verde-rosso	67604	8.218,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 azzurro-rosso	67605	8.218,00	1-	-	-	P13
Corsia BCN03 giallo-rosso	67606	8.218,00	1-	-	-	P13





Modello Sydney

DESCRIZIONE

Gamma di corsie galleggianti composte da galleggianti con un Ø esterno di 148 mm. Conforme al regolamento della Federazione Internazionale Nuoto (FINA), secondo il regolamento FR 3 di Piscine per Giochi Olimpici o Campionati Mondiali. Si forniscono montate con galleggianti e cavo di acciaio inox da 6 mm (codice 28808) e gancio (00207).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 M LUNGHEZZA						
Corsia Sydney bianco-rosso	67609	2.350,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney verde-rosso	67612	2.350,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney azzurro-rosso	67613	2.350,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney giallo-rosso	67614	2.350,00	1-	-	-	P13
50 M LUNGHEZZA						
Corsia Sydney bianco-rosso	67611	4.737,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney verde-rosso	67615	4.737,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney azzurro-rosso	67616	4.737,00	1-	-	-	P13
Corsia Sydney giallo-rosso	67617	4.737,00	1-	-	-	P13




Modello Roma

DESCRIZIONE

Fornito con galleggianti, corda in poliestere 7 mm (00210), tenditore (00209) e gancio (00207).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 m lunghezza	00181-IT	1.299,00	1-	9,0	0,200	P13
50 m lunghezza	00183-IT	2.322,00	1-	16,0	0,620	P13

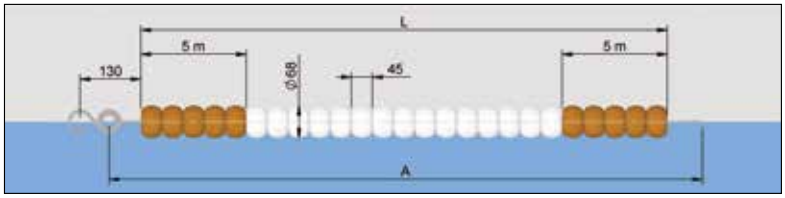

Codice	L (m)	A (m) corda	N° galleggianti Roma arancio	N° galleggianti Roma bianchi
00181-IT	25	27	232	318
00183-IT	50	52	232	868




Modello Mosca

DESCRIZIONE

Fornito con galleggianti, corda in poliestere 7 mm (00210), tenditore (00209) e gancio (00207).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 m lunghezza	00190-IT	1.504,00	1-	9,0	0,200	P13
50 m lunghezza	00192	2.880,00	1-	16,0	0,620	P13

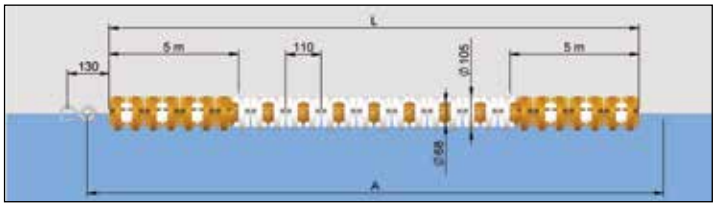

Codice	L (m)	A (m) corda	N° galleggianti Mosca arancio	N° galleggianti Roma arancio	N° galleggianti Mosca bianchi	N° galleggianti Roma bianchi
00190	25	27	192	96	286	143
00192	50	52	192	96	756	378


CORSIE GALLEGGIANTI



Modello Montreal

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 m lunghezza	00193	1.052,00	1-	19,0	0,340	P13
50 m lunghezza	00195	2.004,00	1-	39,0	0,680	P13

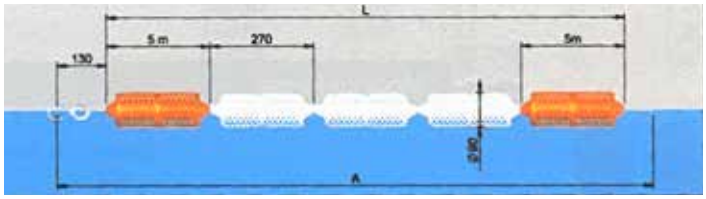


Codice	L (m)	A (m) corda	N° galleggianti Montreal arancio	N° galleggianti Montreal bianchi
00193	25	27	38	55
00195	50	52	38	149



Modello Barcelona

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
25 m lunghezza	00199	1.362,00	1-	40,0	0,340	P13
50 m lunghezza	00201	2.690,00	1-	78,0	0,680	P13

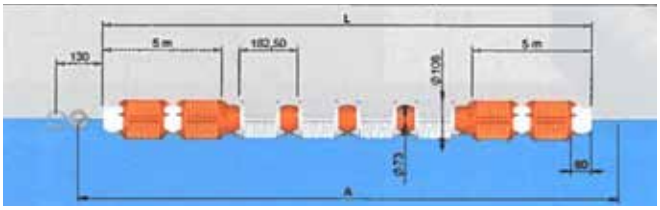

Codice	L (m)	A (m) corda	N° galleggianti Barcelona arancio	N° galleggianti 92 bianchi	N° galleggianti Barcelona bianchi	N° galleggianti 92 arancio
00199	25	27	60	62	91	90
00201	50	52	60	62	242	241

GALLEGGIANTI



Modello BCN03 Competizione

DESCRIZIONE

Galleggianti completi di turbine interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore bianco	28204	32,87	-	-	-	P13
Colore azzurro	28423	32,87	-	-	-	P13
Colore rosso	28424	32,87	-	-	-	P13
Colore verde	28425	32,87	-	-	-	P13



Modello Sydney

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore azzurro	54028	3,85	32	3,20	0,068	P13
Colore rosso	54029	3,85	32	3,20	0,068	P13
Colore verde	54030	3,85	32	3,20	0,068	P13
Colore giallo	54031	3,85	32	3,20	0,068	P13
Colore bianco	54032	3,85	32	3,20	0,068	P13



Modello Roma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore bianco	00149	1,61	500	7,0	0,110	P13
Colore arancio	00150	1,60	500	7,0	0,110	P13
Colore azzurro	00151	1,60	500	7,0	0,110	P13
Colore rosso	00152	1,60	500	7,0	0,110	P13
Colore verde	43177	2,90	500	7,0	0,110	P13



Modello Mosca

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore bianco	00161	1,79	150	7,0	0,070	P13
Colore arancio	00162	1,79	150	7,0	0,070	P13
Colore azzurro	00163	1,79	150	7,0	0,070	P13
Colore rosso	00164	1,79	150	7,0	0,070	P13
Colore verde	00163VV99	1,51	150	7,0	0,070	P13



Modello Montreal

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore bianco	00165	11,17	28	7,0	0,070	P13
Colore arancio	00166	11,17	28	7,0	0,070	P13
Colore azzurro	00167	11,17	28	7,0	0,070	P13
Colore rosso	00168	11,17	28	7,0	0,070	P13



Modello Barcelona

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Colore bianco	00173	8,22	45	10,0	0,070	P13
Colore arancio	00174	8,22	45	10,0	0,070	P13
Colore azzurro	00175	8,22	45	10,0	0,070	P13
Colore rosso	00176	8,22	45	10,0	0,070	P13



Carrello raccogli-corsie BCN03

DESCRIZIONE

Carrello raccogli-corsie disegnato per trasportare ed immagazzinare la corsia BCN03 dopo averla utilizzata in piscina. Fabbricato in tubo di acciaio inossidabile AISI-316, include un sacco in PVC per raccogliere l'acqua in eccesso nella corsia. Grazie all'uscita inferiore del sacco, lo svuotamento si realizza in maniera controllata evitando spargimento di acqua.
Per una massima mobilità dispone di 4 ruote girevoli, due delle quali incorporano dei freni. Adatto per essere utilizzato con tutti i modelli di corsie fino a 50 metri di lunghezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Carrello raccogli-corsie BCN03	28623	5.867,00	1	55,0	0,389	P13



Rullo avvolgitore mobile per corsie

DESCRIZIONE


Fabbricato in acciaio inox AISI-304, dotato di volante di grande diametro per l'azionamento e montato su 4 ruote girevoli per facilitarne il trasporto. Due ruote dispongono di freno per il bloccaggio dell'avvolgitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Larghezza 1,2 m	58860	2.801,00	1	27	0,31	P13
Larghezza 1,8 m	58859	3.405,00	1	32	0,45	P13

CAPACITÀ RULLO AVVOLGITORE

Modello	1,2 m			1,8 m		
	25 m	33 m	50 m	25 m	33 m	50 m
BCN03	8	6	4	12	9	6
ROMA	8	6	4	12	9	6
SIDNEY	2	1	1	3	2	1
MOSCA	4	2	2	6	3	3

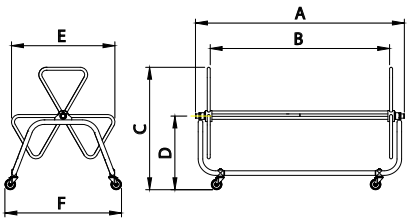

Codice	A	B	C	D	E	F
58860	1415	1125	1165	690	970	1085
58859	2015	1725				



Raccoglitore automatico di corsie galleggianti

DESCRIZIONE

Consente di depositare le corsie in un vano nascosto. Fabbricato in acciaio inox AISI-316, si compone di un corpo raccogli-corsie che rimane interrato nel pavimento della piscina e dove si trova anche il meccanismo di avvolgimento con una ruota che costituisce l'appoggio al momento della raccolta della corsia. Questo articolo potrà essere completato in caso di necessità con un sacco raccogli-corsie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Raccoglitore automatico	15842	2.267,00	1	12,8	0,08	P13




Pannello virata

DESCRIZIONE

Acciaio inox AISI-316 con griglia in materiale plastico. Altezza 300 mm. Fornito senza supporto (00139).

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Larghezza corsia 2 m	00137	1.463,00	1	13,6	0,040	P13
Larghezza corsia 2,5 m	00138	1.679,00	1	16,5	0,051	P13



Supporto


DESCRIZIONE


Acciaio inox AISI-316 (per accoppiamento ad ancoraggi 00141 e 00142). Indicare i riferimenti “H”, “L” ed il tipo di bordo sfioro al momento dell'ordine.



ZURICH - WIESBADEN


DISPOSIZIONE DEGLI ANCORAGGI QUANDO IL RIFERIMENTO «L» È INFERIORE A 500 mm.

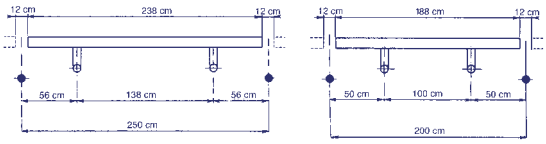



FINLANDES

DISPOSIZIONE DEGLI ANCORAGGI QUANDO IL RIFERIMENTO «L» È SUPERIORE A 500 mm.

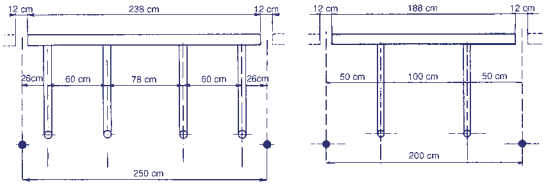

Disponibile nelle varie lunghezze. Su richiesta ed esigenza del cliente, contattare l'ufficio tecnico.



Ancoraggio piano


DESCRIZIONE

Zurich-Wiesbaden. In acciaio inox AISI-316.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Per tubo Ø 43 mm	00141	190,28	2	1,17	0,002	P13
Per tubo Ø 48 mm	19960	221,57	2	1,3	0,002	P13

Schema di installazione tipo Zurich/Wiesbaden

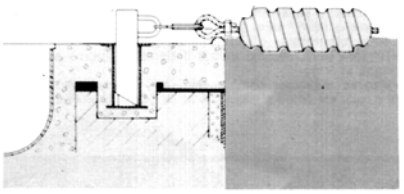


Ancoraggio Supporto corsia **codice 00141 codice 00140**

Schema di installazione tipo Finlandes

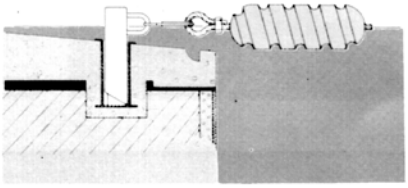

Ancoraggio Supporto corsia **codice 00142 codice 00140**

Schema di installazione

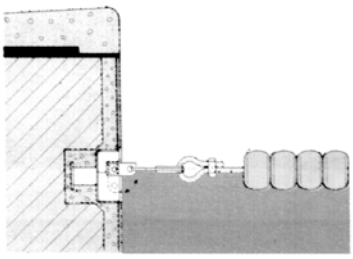

Coppia ancoraggio codici **09206 09207 00205 00206**



Supporto per corsie

DESCRIZIONE

Acciaio inox AISI-316. Per accoppiamento ad ancoraggi 00141 e 00142.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Supporto per corsie	00140	100,40	2	0,63	0,003	P13



Ancoraggio a campanella per corsia galleggiante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Per piscina in cemento armato	09206	113,44	1	0,4	0,001	P13



Ancoraggio a campanella per corsia galleggiante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Per piscina prefabbricata con guarnizioni, flangia e viti	09207	152,58	1	0,5	0,001	P13



Ancoraggio a campanella con gancio a scomparsa per piscine in C.A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Per piscina in cemento armato con gancio a scomparsa	00205	146,66	1	0,46	0,001	P13



Ancoraggio a campanella con gancio a scomparsa per piscine prefabbricate

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Acciaio inox AISI-316. Per piscina prefabbricata con gancio a scomparsa, guarnizioni, flangia e viti	00206	191,66	1	0,6	0,001	P13



Tenditore corsia galleggiante

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Ottone cromato.	00208	242,45	1	0,97	0,002	P13



Tenditore

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Acciaio inox AISI-316	00209	91,80	1	0,2	0,001	P13



Molla per corsia

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Acciaio inox AISI-304 con elemento di fissaggio corda.	01468	155,67	1	0,62	0,002	P13





Gancio corda corsia

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Acciaio inox AISI-304.	00207	22,47	100	5	0,01	P13



Corde e cavi per corsie

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Cavo in poliestere Ø 7 mm	00210	2,14	110 m	2	0,090	P13
Cavo in acciaio inox AISI-316 Ø 4x6 mm plastificato DIN 3055	00211-IT	11,31	-	0,1	0,001	P13
Cavo BCN03 in acciaio inox Ø 6 mm senza rivestimento	28808	16,41	-	-	-	P13



Ancoraggio inclinato

DESCRIZIONE

Finlandese. In acciaio inox AISI-316.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Per tubo Ø 43 mm	00142	194,21	2	1,13	0,002	P13
Per tubo Ø 48 mm	19961	242,45	2	1,26	0,002	P13




Ancoraggio di fissaggio

DESCRIZIONE


Con viti. In acciaio inox AISI-316.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Ancoraggio di fissaggio	00143	289,38	2	1,47	0,003	P13



Cod. 00141
Cod. 19960



Cod. 00142
Cod. 19961



Cod. 00143



Molla inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Molla inox	13422	55,87	1	-	-	P13



Morsetto inox

CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Morsetto inox	13423	20,76	1	-	-	P13



Redancia inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
Redancia inox	13424	3,65	1	-	-	P13



Segnalazione falsa partenza

DESCRIZIONE

Composto da 2 paletti in acciaio inox AISI-316 di 1,8 m di altezza, ciascuno con: puleggia ed elemento rapido di fissaggio e scorrimento corda. Fornito senza ancoraggi..

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
PALETTI FALSA PARTENZA:						
Larghezza piscina fino a 21 m tubo Ø 43 mm (da accoppiare agli ancoraggi 00141 e 00142).	19950	733,00	1	5,6	0,01	P13
Larghezza piscina a partire da 21 m tubo Ø 48 mm (da accoppiare agli ancoraggi 19960 e 19961).	19951	836,00	1	9,4	0,01	P13
GALLEGGIANTI FALSA PARTENZA:						
Kit corda in poliestere e galleggianti Indicare la larghezza della piscina al momento dell'ordine	19954ESP	Consultare	1	-	-	P13




Segnalazione dorso

DESCRIZIONE

Composto da 4 paletti in acciaio inox AISI-316 e 1,8 m di altezza. Fornito senza ancoraggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	Prezzo €	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard	Cod. Alfan.
PALETTI SEGNALAZIONE DORSO						
Larghezza piscina fino a 21 m tubo Ø 43 mm (da accoppiare agli ancoraggi 00141 e 00142).	19952	1.064,00	1	11,2	0,03	P13
Larghezza piscina a partire da 21 m tubo Ø 48 mm (da accoppiare agli ancoraggi 19960 e 19961).	19953	1.271,00	1	20,0	0,03	P13
BANDIERINE SEGNALAZIONE DORSO						
2 corde in poliestere e bandierine Indicare la larghezza della piscina al momento dell'ordine	19955ESP	Consultare	1	-	-	P13

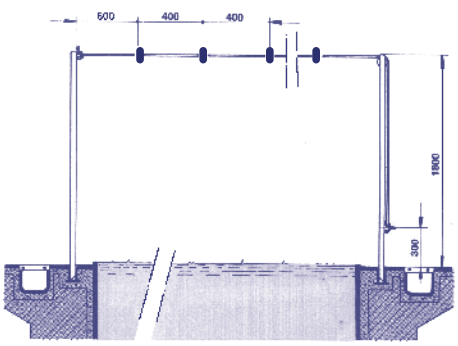

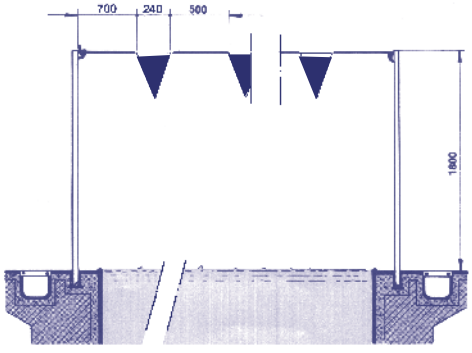


TABELLA SCONTI

Gentile Cliente,

Per rendere più semplice la consultazione del capitolo **Accessori in PVC per piscine** e l'acquisto dei prodotti abbiamo deciso di dividere le fasce sconto in sole due categorie: **PVC e Accessori** e **Tubo**.

Di seguito Le riportiamo le icone identificative delle fasce sconto che ritroverà all'interno del catalogo.

Il Suo funzionario commerciale Le indicherà lo sconto relativo a Lei riservato, per ogni fascia sconto.

PVC E ACCESSORI

Sconto

Si riferisce agli alfanumerici dei seguenti prodotti: raccorderia e relativi accessori.

TUBO

Sconto

Si riferisce agli alfanumerici dei seguenti prodotti: tubo flessibile e tubo rigido.





ACCESSORI IN PVC PER PISCINE

ASTRALPOOL

TUBI FITT REVIX E B-ACTIVE	516
TUBAZIONI IN PVC	518
ACCESSORI IN PVC	520
ACCESSORI IN PP	526
COLLANTI E SOLVENTI	528
VALVOLE IN PVC	530
VISORI E GIUNTI ELASTICI	534
PRESE A STAFFA IN PP	534
COLLETTORI	534
LUNGHEZZA VITI PER ACCOPPIAMENTI FLANGIATI IN PVC	535

FLUIDRA





FITT POOL&SPA SOLUTIONS

FITT Revix

FITT Revix è il tubo spiralato flessibile in PVC con il 30% di materiale riciclato al suo interno e spirale in PVC rigido di rinforzo contro lo schiacciamento (brevetto D-Shape).
La nuova tecnologia brevettata Core-Shield garantisce il 100% delle performances: alta resistenza al cracking, elevata flessibilità, perfetta adesione con i raccordi, riducendo le emissioni di CO2 del 10%*.
Ideale per piscine interrate e SPA, FITT Revix è il primo tubo sostenibile per aspirazione e mandata di acqua, interamente Made in Italy.

5 YEARS GUARANTEE

*rispetto all'attuale FITT Idroflex

Codice	Ø esterno [mm]	Lunghezza [m]	Pressione d'esercizio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Quantità (rot/plt)	Volume standard [m³]
76810-IT	50	25	5	165	12	0,11
76811-IT	50	50	5	165	8	0,17
76812-IT	63	25	4	220	6	0,17

Progetto Cram

Con FITT Revix, FITT sostiene la Fondazione Fluidra nella protezione e salvaguardia degli animali marini

Fundació FLUIDRA Llegat Joan Planes

CRAM

FITT B-Active Flex

Tubo spiralato flessibile in PVC con pellicola interna protettiva anti-cloro e spirale in PVC rigido di rinforzo contro lo schiacciamento. La nuova tecnologia Evo-Tech rende il tubo 6 volte più resistente degli altri tubi al fenomeno del cracking. Ideale per piscine interrate e SPA, è il tubo per aspirazione e mandata di acqua, interamente Made in Italy.

EN ISO 3994

Codice	Ø esterno [mm]	Lunghezza [m]	Pressione d'esercizio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Quantità (rot/plt)	Peso standard [kg]	Volume standard [m³]
69860-IT	50	25	6	125	12	20	0,11
69861-IT	50	50	6	125	8	38	0,17
69862-IT	63	25	4	165	6	25,5	0,17


Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per il simulante A. Test prestazionali (meccanici e chimici) sono stati eseguiti sia internamente sia in collaborazione con l'Università di Padova - Laboratorio DTG, Test Certificato da TUV (verbale test n. MEC16173.00). Certificato TÜV N. B 055285 0012. Temperatura di utilizzo -10°C/+60°C.

FITT B-Active Rigid

Tubo rigido in PVC-A realizzato con tecnologia Shock Wave caratterizzato da una struttura a 3 strati che ne garantisce la resistenza agli impatti, rispondendo ai metodi di prova previsti dalla norma EN ISO 1452. Resistente agli urti dovuti a movimentazione incauta e adattabile ai movimenti del terreno, assicura la piscina dalla fase di costruzione e per tutto il suo utilizzo.

Codice	Ø esterno [mm]	Lunghezza [m]	Pressione d'esercizio [bar]	Quantità (pcs/box)	Quantità (rot/plt)	Peso standard [kg]	Volume standard [m³]
73447-IT	50	1,18	16	360	24	3	0,01
73452-IT	63	1,18	16	225	15	3	0,01
73448-IT	50	2	16	260	-	-	0,01
73444-IT	63	2	16	180	-	-	0,01

Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per il simulante A. Temperatura di utilizzo 0°C/+40°C.

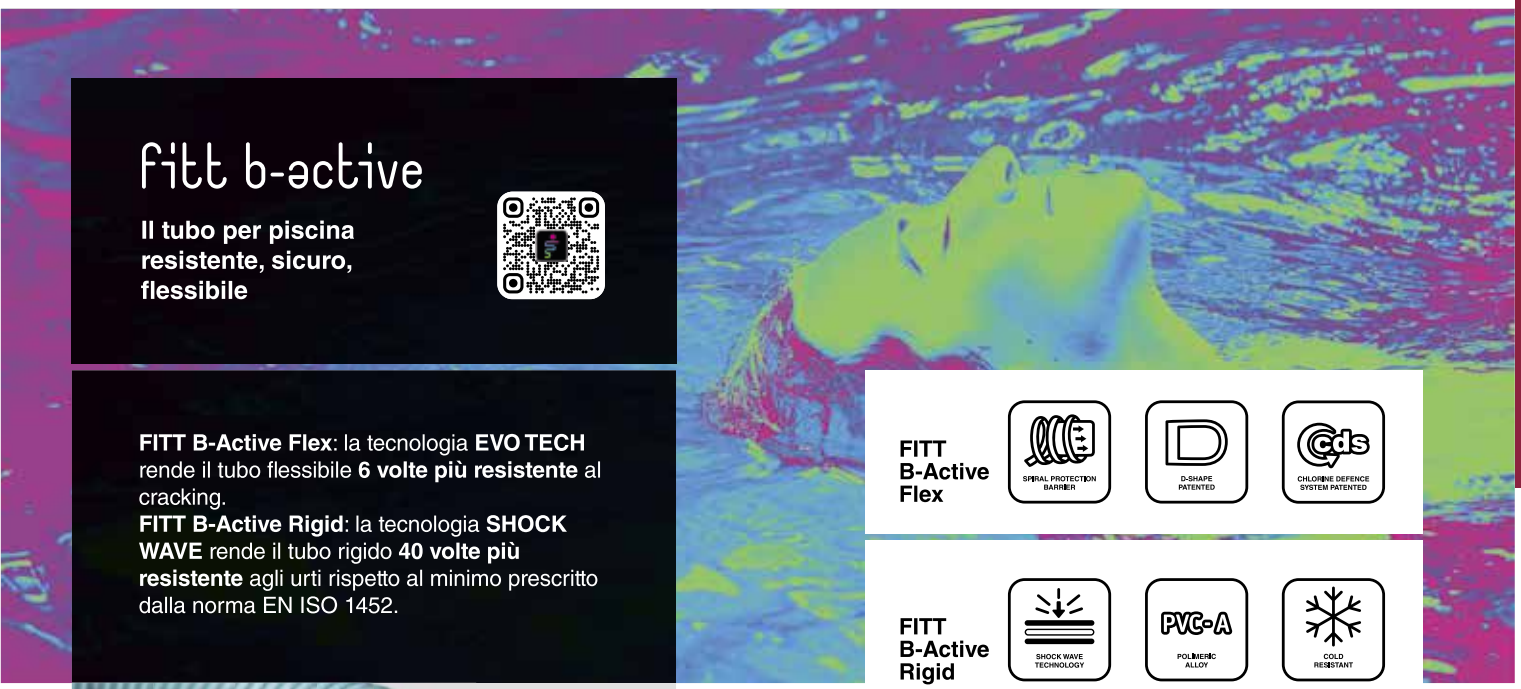



FITT B-Active Flex

EN ISO 3994

DESCRIZIONE

Tubo spiralato flessibile in PVC con pellicola interna protettiva anti-cloro e spirale in PVC rigido di rinforzo contro lo schiacciamento. La nuova tecnologia Evo-Tech rende il tubo 6 volte più resistente degli altri tubi al fenomeno del cracking. Ideale per piscine interrate e SPA, è il tubo per aspirazione e mandata di acqua, interamente Made in Italy.

	Codice	Prezzo* €/m	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ standard
Tubo FITT B-Active Flex d. 50 rotoli 25 m	**69860-IT**	17,19	T01	12	-	0,11
Tubo FITT B-Active Flex d. 50 rotoli 50 m	**69861-IT**	17,19	T01	8	-	0,17
Tubo FITT B-Active Flex d. 63 rotoli 25 m	**69862-IT**	22,61	T01	6	-	0,17

* i prezzi sono da intendersi a metro lineare



Tubo PVC flessibile Cepex PLUS

DESCRIZIONE

Tubo semirigido fabbricato in PVC flessibile con rinforzo spiralato indeformabile ed antiurto. Superficie esterna liscia. Colore bianco.

Dimensione	Codice	Prezzo* €/m	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo Cepex PLUS d. 50 rotoli 25 m	**58612**	15,89	T01	25 m	14	0,10
Tubo Cepex PLUS d. 50 rotoli 50 m	**58614**	15,89	T01	50 m	36	0,23
Tubo Cepex PLUS d. 63 rotoli 25 m	**58618**	20,84	T01	25 m	27	0,20
Tubo Cepex PLUS d. 63 rotoli 50 m	**58616**	20,84	T01	50 m	54	0,36

* i prezzi sono da intendersi a metro lineare





Tubo PVC flessibile Barrierflex CDS

DESCRIZIONE

Tubo Pvc flessibile Barrierflex plastificato con spirale di rinforzo in pvc antiurto e antischiacciamento. L'anima interna è rivestita da una barriera anticracking che assicura una totale tenuta e resistenza alle sollecitazioni del sottosuolo e da una speciale pellicola interna in pvc di nuova formulazione che protegge ermeticamente il tubo dall'aggressione delle acque clorate (sistema CDS). Certificato TUV.

	Codice	Prezzo* €/m	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Tubo Barrierflex d. 50 rotoli 25 m	**LIT002785**	15,89	T01	25	20	0,11
Tubo Barrierflex d. 50 rotoli 50 m	**L32721**	15,89	T01	50	32	0,17
Tubo Barrierflex d. 63 rotoli 25 m	**LIT002786**	20,84	T01	25	25	0,16

* i prezzi sono da intendersi a metro lineare



Tubo PVC flessibile Cepex

DESCRIZIONE

Fabbricato in PVC per incollaggio ad accessori a pressione con adesivo per PVC. Colore grigio.

Pressione massima di lavoro 3,5 Kg/cm².

Dimensione	Codice	Prezzo* €/m	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
20	**28570**	5,74	T01	50 m	8,5	0,04
25	**28571**	7,05	T01	50 m	11,6	0,08
32	**28572**	10,70	T01	50 m	18,6	0,09
40	**28573**	14,03	T01	50 m	22,9	0,14
50	**69856-IT**	14,20	T01	50 m	32,0	0,17
63	**69858-IT**	20,44	T01	25 m	24,0	0,17
75	**69859-IT**	29,81	T01	25 m	38,0	0,30

* i prezzi sono da intendersi a metro lineare



FITT Revix

DESCRIZIONE

FITT Revix è il tubo spiralato flessibile in PVC con il 30% di materiale riciclato al suo interno e spirale in PVC rigido di rinforzo contro lo schiacciamento (brevetto D-Shape).
La nuova tecnologia brevettata Core-Shield garantisce il 100% delle performances: alta resistenza al cracking, elevata flessibilità, perfetta adesione con i raccordi, riducendo le emissioni di CO2 del 10%*.
Ideale per piscine interrate e SPA, FITT Revix è il primo tubo sostenibile per aspirazione e mandata di acqua, interamente Made in Italy.

*rispetto all'attuale FITT Idroflex.

	Codice	Prezzo* €/m	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ standard
Tubo FITT Revix d. 50 rotoli 25 m	**76810-IT**	9,52	T01	12	-	0,11
Tubo FITT Revix d. 50 rotoli 50 m	**76811-IT**	9,52	T01	8	-	0,17
Tubo FITT Revix d. 63 rotoli 25 m	**76812-IT**	14,91	T01	6	-	0,17

* i prezzi sono da intendersi a metro lineare



FITT B-Active Rigid

DESCRIZIONE

Tubo rigido in PVC-A realizzato con tecnologia Shock Wave caratterizzato da una struttura a 3 strati che ne garantisce la resistenza agli impatti, rispondendo ai metodi di prova previsti dalla norma EN ISO 1452. Resistente agli urti dovuti a movimentazione incauta e adattabile ai movimenti del terreno, assicura la piscina dalla fase di costruzione e per tutto il suo utilizzo.

	Codice	Prezzo** €/m	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ standard
Tubo FITT B-Active Rigid d. 50 rotoli 1,18 m - PN16	**73447-IT***	12,36	T01	24	-	0,01
Tubo FITT B-Active Rigid d. 50 rotoli 2 m - PN16	**73448-IT***	10,90	T01	-	-	0,01
Tubo FITT B-Active Rigid d. 63 rotoli 1,18 m - PN16	**73452-IT***	16,42	T01	15	-	0,01
Tubo FITT B-Active Rigid d. 63 rotoli 2 m - PN16	**73444-IT***	15,81	T01	-	-	0,01

*Prodotto non a stock. Disponibile su richiesta
** i prezzi sono da intendersi a metro lineare



Tubo rigido*

Dimensione	PN	Codice	Prezzo** €/m	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
32 mm	10	**13090**	4,56	T02	6 m	1,54	-
50 mm	10	**13078**	9,96	T02	6 m	3,78	-
63 mm	10	**13080**	15,36	T02	6 m	5,63	-
75 mm	10	**13085**	22,02	T02	6 m	8,04	-
90 mm	10	**13086**	31,20	T02	6 m	11,44	-
110 mm	10	**13087**	36,67	T02	6 m	17,76	-

*Disponibili diametri dal 16 al 315.
** i prezzi sono da intendersi a metro lineare



PVC gomito 90° per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**01714**	2,88	C01	90 (10)	5,5	0,02
Ø 50 mm	16	**01716**	6,23	C01	60	9,5	0,04
Ø 63 mm	16	**01717**	9,28	C01	36	10,7	0,04
Ø 75 mm	16	**01718**	18,92	C01	21	9,2	0,04
Ø 90 mm	16	**01719**	25,60	C01	12	9,3	0,04
Ø 110 mm	16	**01720**	40,67	C01	14	19,1	0,08



PVC gomito 90° ridotto per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm x 50-40	16	**02237**	9,13	C01	70	11,5	0,04
Ø 63 mm x 63-50	16	**02238**	13,94	C01	32	9,8	0,04



PVC gomito 90° (incollaggio e filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm x 1 1/2"	10	**02239**	10,69	C01	80	10,5	0,04
Ø 63 mm x 2"	10	**02240**	15,74	C01	42	10,1	0,04



PVC gomito 45° per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**01748**	4,80	C01	100 (10)	5,4	0,02
Ø 50 mm	16	**01750**	7,09	C01	80	10,3	0,04
Ø 63 mm	16	**01751**	10,69	C01	45	9,6	0,04
Ø 75 mm	16	**01752**	19,59	C01	25	8,8	0,04
Ø 90 mm	16	**01753**	26,49	C01	15	8,9	0,04
Ø 110 mm	16	**01754**	57,20	C01	16	15,2	0,08



TI a 90° per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**01782**	3,50	C01	60 (10)	4,7	0,02
Ø 50 mm	16	**01784**	8,04	C01	48	11,7	0,04
Ø 63 mm	16	**01785**	11,97	C01	24	10,7	0,04
Ø 75 mm	16	**01786**	22,42	C01	15	9,0	0,04
Ø 90 mm	16	**01787**	33,89	C01	8	8,2	0,04
Ø 110 mm	16	**01788**	53,19	C01	10	17,7	0,08

Disponibili altri diametri.



TI a 90° mista (incollaggio e filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm x 1 1/2"	10	**01800**	12,15	C01	21	5,4	0,02
Ø 63 mm x 2"	10	**01801**	20,54	C01	12	5,6	0,02



Croce per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm	16	**02235**	18,15	C01	32	9,6	0,04
Ø 63 mm	16	**02236**	24,15	C01	16	8,7	0,04
Ø 75 mm	16	**27958**	96,67	C01	12	7,4	0,04



Manicotto per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**01874**	1,92	C01	160 (20)	5,80	0,02
Ø 50 mm	16	**01876**	3,67	C01	56	5,20	0,02
Ø 63 mm	16	**01877**	5,45	C01	34	5,40	0,02
Ø 75 mm	16	**01878**	11,89	C01	14	3,90	0,02
Ø 90 mm	16	**01879**	19,94	C01	18	8,20	0,04
Ø 110 mm	16	**01880**	27,91	C01	12	9,10	0,04



Manicotto misto (incollaggio e filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm x 1"	10	**01891**	3,79	C01	120 (20)	5,6	0,02
Ø 50 mm x 1 1/2"	10	**01893**	8,53	C01	56	6,8	0,02
Ø 63 mm x 2"	10	**01894**	11,18	C01	28	6,7	0,02
Ø 75 mm x 2 1/2"	10	**01895**	31,72	C01	14	4,2	0,02
Ø 90 mm x 3"	10	**01896**	35,08	C01	24	11,5	0,04



Manicotto misto rinforzato (incollaggio e filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm x 1 1/2"	16	**01912**	18,48	C01	56	7,5	0,02
Ø 63 mm x 2"	16	**01913**	22,34	C01	28	7,2	0,02



Manicotto (filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1"	10	**01901**	4,21	C01	120 (20)	5,6	0,02
1 1/2"	10	**01903**	8,17	C01	56	7,5	0,02
2"	10	**01904**	10,09	C01	28	7,5	0,02
2 1/2"	10	**01905**	30,51	C01	14	4,5	0,02
3"	10	**01906**	36,28	C01	8	4,3	0,02

Disponibili altri diametri.



Bussola riduzione per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm x 32 mm	16	**01922**	2,88	C01	60 (10)	2,7	0,01
Ø 63 mm x 50 mm	16	**01925**	4,10	C01	48	3,2	0,01
Ø 63 mm x 32 mm	16	**01927**	4,21	C01	40 (10)	3,3	0,01
Ø 75 mm x 63 mm	16	**01928**	6,25	C01	28	2,4	0,01
Ø 75 mm x 50 mm	16	**18685**	7,92	C01	28	3,5	0,01
Ø 90 mm x 75 mm	16	**01929**	9,85	C01	36	5,4	0,02
Ø 90 mm x 63 mm	16	**18687**	12,97	C01	36	6,3	0,02
Ø 90 mm x 50 mm	16	**18688**	12,97	C01	36	6,7	0,02
Ø 110 mm x 90 mm	16	**01930**	15,94	C01	16	4,6	0,02
Ø 110 mm x 75 mm	16	**18689**	24,38	C01	16	5,5	0,02
Ø 110 mm x 63 mm	16	**18690**	24,38	C01	16	5,3	0,02



Pinza aperta

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm	**02136**	2,86	C01	150	4,6	0,02
Ø 63 mm	**02137**	3,34	C01	100	3,5	0,02
Ø 75 mm	**02138**	4,44	C01	80	4,9	0,02
Ø 90 mm	**02139**	5,14	C01	50	5,2	0,02
Ø 110 mm	**08908**	9,96	C01	35	4,2	0,02



Pinza chiusa

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 50 mm	**02140**	3,55	C01	100	2,8	0,02
Ø 63 mm	**02141**	4,00	C01	50	2,2	0,02
Ø 75 mm	**02142**	5,14	C01	40	2,9	0,02
Ø 90 mm	**02143**	6,07	C01	25	3,1	0,02
Ø 110 mm	**08916**	15,53	C01	30	4,1	0,02



Collare per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	16	**02022**	13,45	C01	29	5,2	0,02
Ø 90 mm	16	**02023**	16,09	C01	14	4,3	0,02
Ø 110 mm	16	**02024**	21,28	C01	20	9,9	0,04
Ø 125 mm	16	**02025**	45,65	C01	14	9,0	0,04
Ø 140 mm	16	**02026**	48,78	C01	10	8,8	0,04



Flangia

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	16	**02034**	17,37	C01	15	7,1	0,02
Ø 90 mm	16	**02035**	20,53	C01	34	16,7	0,04
Ø 110 mm	16	**02036**	25,00	C01	22	12,8	0,04
Ø 125 mm	16	**02037**	31,63	C01	18	11,4	0,04
Ø 140 mm	16	**02038**	36,31	C01	16	11,9	0,04

Disponibili altri diametri.



Guarnizione*

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 75 mm	**02063**	4,56	C01	100 (10)	1,8	0,01
Ø 90 mm	**02064**	5,17	C01	80 (20)	1,9	0,01
Ø 110 mm	**02065**	5,77	C01	60 (20)	2,3	0,01
Ø 125 mm	**02066**	6,60	C01	30 (10)	1,5	0,01
Ø 140 mm	**02067**	7,44	C01	60 (10)	3,5	0,02

*Disponibili diametri fino al 315.



Vite, dado e rondella

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
M 16 x 120	**02440**	8,48	C01	32 (4)	8,7	0,01
M 16 x 130	**02441**	9,30	C01	32 (8)	9,0	0,01
M 16 x 140	**02442**	10,11	C01	32 (4)	9,6	0,01
M 16 x 160	**02444**	12,98	C01	24 (8)	7,9	0,02
M 16 x 170	**02445**	13,81	C01	24 (4)	8,4	0,02
M 20 x 190	**02450**	24,81	C01	16 (8)	9,7	0,02



Calotta per incollaggio*

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**01945**	2,08	C01	120 (20)	2,9	0,01
Ø 50 mm	16	**01947**	4,33	C01	48	3,6	0,01
Ø 63 mm	16	**01948**	5,40	C01	24	2,7	0,01
Ø 75 mm	16	**01949**	13,45	C01	32	5,7	0,02
Ø 90 mm	16	**01950**	17,73	C01	16	6,2	0,02
Ø 110 mm	16	**01951**	26,10	C01	9	5,4	0,02



Calotta (filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1"	10	**01960**	3,50	C01	80 (10)	3,2	0,01
1 1/2"	10	**01962**	5,73	C01	40	4,3	0,01
2"	10	**01963**	8,04	C01	22	4,3	0,01
2 1/2"	10	**01964**	26,43	C01	12	3,1	0,01
3"	10	**01965**	34,73	C01	16	7,1	0,02



Tappo (filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1 1/2"	10	**02127**	4,92	C01	60	4,2	0,01
2"	10	**02128**	6,39	C01	70	7,4	0,02



Manicotto nipplo (incollaggio e filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm - 25 x 1"	10	**02079**	3,12	C01	80 (20)	2,8	0,01
Ø 50 mm - 40 x 1 1/2"	10	**02085**	4,60	C01	68	5,9	0,02
Ø 50 mm - 40 x 1"	10	**02087**	4,79	C01	70 (10)	5,4	0,02
Ø 63 mm - 50 x 2"	10	**02088**	7,26	C01	46	6,2	0,02
Ø 63 mm - 50 x 1 1/2"	10	**02089**	7,26	C01	60	7,5	0,02
Ø 75 mm - 63 x 2 1/2"	10	**02091**	12,01	C01	24	5,1	0,02
Ø 75 mm - 63 x 2"	10	**02092**	12,01	C01	30	5,9	0,02
Ø 75 mm - 63 x 1 1/2"	10	**02093**	12,01	C01	30	5,4	0,02
Ø 90 mm - 75 x 3"	10	**02094**	18,13	C01	12	3,9	0,02
Ø 90 mm - 75 x 2 1/2"	10	**02095**	18,13	C01	15	4,6	0,02
Ø 90 mm - 75 x 2"	10	**02096**	18,13	C01	24	6,6	0,02



Manicotto FM (incollaggio e filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm x 1"	10	**02104**	3,50	C01	60 (20)	2,6	0,01
Ø 50 mm x 1 1/2"	10	**02106**	5,65	C01	72	6,5	0,02
Ø 63 mm x 2"	10	**02107**	8,65	C01	50	7,2	0,02
Ø 75 mm x 2 1/2"	10	**02108**	15,62	C01	24	6,5	0,02
Ø 90 mm x 3"	10	**02109**	30,26	C01	28	12,3	0,04



Nipplo (filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1"	10	**02114**	3,37	C01	80 (20)	2,6	0,01
1 1/2"	10	**02116**	4,92	C01	36	2,6	0,01
2"	10	**02117**	6,86	C01	46	5,0	0,02
2 1/2"	10	**02118**	18,02	C01	30	5,5	0,02
3"	10	**02119**	24,38	C01	12	3,2	0,02



Adattatore misto (incollaggio e filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm - 25 x 1"	10	**02251**	5,89	C01	60 (10)	2,9	0,01
Ø 50 mm - 40 x 1 1/2"	10	**02257**	8,65	C01	40 (10)	4,5	0,02
Ø 63 mm - 50 x 2"	10	**02260**	15,55	C01	36	7,2	0,02
Ø 63 mm - 50 x 1 1/2"	10	**02261**	15,55	C01	36	5,7	0,02
Ø 75 mm - 63 x 2 1/2"	10	**02263**	24,15	C01	12	3,3	0,02
Ø 75 mm - 63 x 2"	10	**02264**	20,53	C01	24	5,7	0,02
Ø 90 mm - 75 x 3"	10	**02266**	30,15	C01	9	3,9	0,02
Ø 90 mm - 75 x 2 1/2"	10	**02267**	29,02	C01	9	3,5	0,02



Portagomma filetto maschio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1 1/2" X 38 mm	10	**02224**	5,89	C01	36	3,0	0,01



Portagomma incollaggio maschio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 mm x 38 mm	10	**02207**	5,40	C01	40	3,2	0,01



Riduzione filettata corta (filetto maschio e femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1¼" x 1"	10	**20149**	4,98	C01	80 (10)	2,7	0,01
1½" x 1¼"	10	**20150**	5,74	C01	50 (10)	2,1	0,01
2" x 1½"	10	**20151**	8,75	C01	36	2,6	0,01
2½" x 2"	10	**20152**	12,81	C01	22	2,8	0,01



Bocchettone per incollaggio

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm	16	**02329**	9,73	C01	30	3,0	0,01
Ø 50 mm	16	**02331**	13,98	C01	30	5,8	0,02
Ø 63 mm	16	**02332**	19,66	C01	12	4,4	0,02
Ø 75 mm	10	**02333**	68,49	C01	16	9,3	0,04
Ø 90 mm	10	**02334**	79,89	C01	12	10,1	0,04
Ø 110 mm	10	**02335**	92,98	C01	5	8,2	0,04



Bocchettone misto (incollaggio e filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm x 1"	16	**02338**	15,02	C01	30	3,4	0,01
Ø 50 mm x 1½"	16	**02340**	25,11	C01	30	6,2	0,02
Ø 63 mm x 2"	16	**02341**	31,84	C01	12	4,7	0,02
Ø 75 mm x 2½"	10	**02342**	86,74	C01	16	9,4	0,04
Ø 90 mm x 3"	10	**02343**	99,71	C01	12	10,3	0,04



Bocchettone misto (incollaggio femmina e filetto maschio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Ø 32 mm x 1"	16	**02355**	11,54	C01	30	3,5	0,01
Ø 50 mm x 1½"	16	**02357**	15,98	C01	30	6,7	0,02
Ø 63 mm x 2"	16	**02358**	25,94	C01	12	5,2	0,02
Ø 75 mm x 2½"	10	**02359**	74,37	C01	16	8,2	0,04
Ø 90 mm x 3"	10	**02360**	99,71	C01	10	10,0	0,04



Gomito 90° Performance Comp x Comp (PP-P.01.CP)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 50 mm	16	**01474**	24,63	R08	25	14,8	0,08
63 x 63 mm	16	**01475**	29,91	R08	15	16,4	0,08



Gomito 90° Performance Comp x Filetto femmina (PP-P.01.CPFT)

Dimensione	PN						
50 x 1¼"	10	**34577**	27,58	R08	40	17,3	0,08
50 x 1½"	10	**01487**	19,58	R08	40	17,3	0,08
50 x 2"	10	**01488**	21,83	R08	40	17,9	0,08
63 x 1¼"	10	**34579**	33,87	R08	20	16,2	0,08
63 x 1½"	10	**33132**	28,72	R08	20	16,2	0,08
63 x 2"	10	**01489**	29,21	R08	20	16,2	0,08



Gomito 90° Performance Comp x Filetto maschio (PP-P.01.CPMT)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 1¼"	10	**01500**	18,40	R08	40	16,1	0,08
50 x 1½"	10	**01501**	15,25	R08	40	16,4	0,08
50 x 2"	10	**01502**	19,63	R08	40	16,2	0,08
63 x 1¼"	10	**34580**	28,55	R08	20	15,6	0,08
63 x 1½"	10	**34581**	28,55	R08	20	15,6	0,08
63 x 2"	10	**01503**	22,74	R08	20	15,6	0,08



TI 90° Performance Comp x Comp x Comp (PP-P.03.CP)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 50 x 50 mm	16	**01511**	33,98	R08	15	13,7	0,08
63 x 63 x 63 mm	16	**01512**	48,69	R08	8	13,2	0,08



TI 90° Performance Comp x Filetto femmina x Comp (PP-P.03.CPFT)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 1" x 50	10	**33129**	36,48	R08	20	15,1	0,08
50 x 1½" x 50	10	**01531**	30,55	R08	20	15,1	0,08
50 x 2" x 50	10	**01532**	31,70	R08	20	14,9	0,08
63 x 1" x 63	10	**33130**	51,72	R08	10	13,6	0,08
63 x 1½" x 63	10	**33131**	44,09	R08	10	13,6	0,08
63 x 2" x 63	10	**01533**	41,34	R08	10	13,6	0,08



TI 90° Performance Comp x Filetto maschio x Comp (PP-P.03.CPMT)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 1½" x 50 mm	10	**01544**	29,95	R08	20	14,1	0,08
63 x 2" x 63 mm	10	**01545**	49,61	R08	12	15,5	0,08



Manicotto Performance Comp x Comp (PP-P.05.CP)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 50 mm	16	**01553**	22,91	R08	30	17,4	0,08
63 x 63 mm	16	**01554**	31,70	R08	20	21,1	0,0



Raccordo Performance Comp x Filetto femmina (PP-P.05.CPFT)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 1¼"	10	**01575**	16,53	R08	40	15,0	0,08
50 x 1½"	10	**01576**	14,15	R08	40	15,5	0,08
50 x 2"	10	**01577**	17,91	R08	40	17,7	0,08
63 x 1½"	10	**34582**	22,04	R08	25	18,3	0,08
63 x 2"	10	**01578**	19,84	R08	25	18,3	0,08



Raccordo Performance Comp x Filetto maschio (PP-P.05.CPMT)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x 1"	10	**33128**	17,54	R08	45	16,0	0,08
50 x 1¼"	10	**06155**	14,92	R08	45	16,0	0,08
50 x 1½"	10	**01593**	13,41	R08	45	16,4	0,08
50 x 2"	10	**01594**	13,62	R08	45	16,2	0,08
63 x 1½"	10	**01595**	19,39	R08	25	15,6	0,08
63 x 2"	10	**01596**	19,39	R08	25	15,9	0,08



Tappo Performance Comp (PP-P.07.CP)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 mm	16	**01605**	15,06	R08	50	17,7	0,08
63 mm	16	**01606**	20,21	R08	25	15,8	0,08



Adesivo in Gel per PVC (consigliato per tubi rigidi)

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
250 cc c/pen.	**68593**	15,19	C02	24	10,0	0,03
500 cc c/pen.	**68521**	22,27	C02	24	13,5	0,05
1.000 cc c/pen.	**68522**	38,71	C02	12	12,8	0,02



Adesivo per PVC (consigliato per tubi flessibili)

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
250 cc c/pen.	**68518**	17,86	C02	24	10,0	0,03
500 cc c/pen.	**68520**	29,08	C02	24	13,5	0,05
1.000 cc c/pen.	**68592**	56,36	C02	12	12,8	0,02

Astral Solvente



	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
500 cc	**57684**	15,25	C02	-	-	-
1000 cc	**57686**	25,43	C02	-	-	-

Adesivo PVC-U Bondtite (consigliato per tubi flessibili)



	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
250 cc c/pen.	**68595**	28,96	C02	36	10,2	0,02
500 cc c/pen.	**68596**	47,58	C02	24	13,5	0,03
1.000 cc c/pen.	**68597**	82,86	C02	12	12,8	0,02

Adesivo per PVC (consigliato per tubi rigidi)



	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
250 cc c/pen.	**02430**	33,98	C02	28	9,3	0,024
500 cc	**02427**	37,38	C02	15	8,0	0,024
500 cc c/pen.	**09043**	52,70	C02	15	8,1	0,024
1.000 cc	**02426**	83,55	C02	12	13,0	0,024
1.000 cc c/pen.	**09044**	96,58	C02	12	12,8	0,024



Solvente per PVC

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
500 cc	**02432**	25,94	C02	15	8,1	0,024
1.000 cc	**02431**	49,25	C02	12	11,0	0,024



Tangit PVC-U Plus

DESCRIZIONE

Assicura alti livelli di performance ed è adatto per tutti i livelli di pressione. Il primo prodotto della categoria senza THF. Disponibilità a partire da gennaio 2022.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
125g	**100492-IT**	35,29	C02	12	-	-



Tangit

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
500 cc	**02434-IT**	93,20	C02	12	7,6	0,014
1.000 cc	**02433-IT**	162,33	C02	12	14,4	0,028



Solvente per Tangit

	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1000 cc	**14213**	96,44	C02	12	11,4	0,02

TEFLON



Rotolo teflon

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
12 mm / 12 m / 0,075	**02435-IT**	1,76	C02	250	1,87	0,01
19 mm / 20 m / 0,20	**02436N**	9,92	C02	25	0,6	0,01



COMPONENTI

1. Perno
2. Sfera
3. Ghiera
4. Maniglia
5. Manicotto
6. Guarnizione sagomata sfera
7. O-ring perno
8. Guarnizione ammortizzatrice
9. O-ring manicotto
10. Corpo
11. Porta o-ring



Corpo compatto e leggero
facile da trasportare e installare.



Manipolazione ergonomica
Realizzate in PP di alta resistenza
con superficie antiscivolo.



Chiave incorporata nella maniglia
per regolare il giunto filettato



Nervi più profondi nei dadi per un
facile serraggio





Valvola a sfera STD (PE - EPDM - incollaggio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
32 mm	16	**36503**	30,19	C03	8	3,1	0,01
40 mm	16	**36504**	35,25	C03	6	3,1	0,01
50 mm	16	**36505**	46,89	C03	10	7,4	0,02
63 mm	16	**36506**	64,14	C03	10	12,7	0,04
75 mm	10	**36507**	233,26	C03	4 (1)	9,8	0,04
90 mm	10	**36508**	273,29	C03	2 (1)	8,1	0,04



Valvola a sfera STD (PE - EPDM - Filetto femmina)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1"	16	**36513**	32,72	C03	8	2,8	0,01
1¼"	16	**36514**	37,88	C03	6	3,1	0,01
1½"	16	**36515**	50,82	C03	10	7,6	0,02
2"	16	**36516**	74,90	C03	10	13,1	0,04
2½"	10	**36517**	250,45	C03	4 (1)	9,8	0,04
3"	10	**36518**	291,15	C03	2 (1)	8,4	0,04

Valvola a sfera in PVC-U (incollaggio)



Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 mm	10	**02502**	45,00	C03	10	7,3	-
63 mm	10	**02503**	68,17	C03	9	11,2	-

Valvola a sfera in PVC-U (PE - EPDM - Filetto femmina)



Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
1½"	10	**02504**	47,73	C03	10	7,4	-
2"	10	**02505**	71,93	C03	9	11,8	-

Valvola a farfalla automatica STD



Valvola automatica appositamente progettata per piscine pubbliche, per filtri di grande diametro.
Completamente realizzata in PVC-U; o-ring in EPDM . Resistente agli urti e ai raggi UV.
Compatibile con tutti gli standard di installazione - ISO/DIN, BSi, ANSI, JIS.
Attuatore multitensione (24-240 VAC-VDC) e grado di protezione IP67.

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
63-75	10	**72267**	2.157,00	C03	1	3,1	-
90	10	**72268**	2.184,00	C03	1	3,8	-
110	10	**72269**	2.418,00	C03	1	4,6	-
125-140	10	**72270**	3.141,00	C03	1	6,0	-
160	10	**72273**	3.901,00	C03	1	9,3	-
220-225	10	**72274**	4.273,00	C03	1	11,5	-
250-280	6	**72275**	6.044,00	C03	1	16,4	-
315	6	**72276**	6.569,00	C03	1	26,3	-

Valvola di ritegno a molla (O-ring in EPDM - Incollaggio)



Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50	16	**09015**	53,51	C03	12	7,8	0,02
63	16	**09016**	77,22	C03	10	11,7	0,04
75	10	**09017**	169,88	C03	4 (1)	9,8	0,04
90	10	**09018**	218,59	C03	2 (1)	8,1	0,04

Valvola di ritegno a sfera (O-ring in EPDM - Incollaggio)



Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50	16	**25697**	79,20	C03	12	8,4	0,02
63	16	**25698**	112,98	C03	10	12,7	0,04
75	10	**22175**	229,62	C03	4 (1)	11,0	0,04
90	10	**22176**	331,00	C03	2 (1)	9,4	0,04



Valvola a clapet (O-ring in EPDM)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
75	10	**08984**	82,62	C03	10	3,2	0,01
90	10	**08985**	100,88	C03	8	3,2	0,01
110	10	**08986**	123,89	C03	5	2,9	0,01
125	10	**09040**	135,49	C03	5	3,4	0,01
140	10	**08987**	152,46	C03	10	8,2	0,02



Valvola a clapet completa

DESCRIZIONE

Valvola a clapet completa: valvola + 2 flange + 2 collari + bulloneria

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
75	6	**23312**	170,38	C03	2	5,3	0,01
90	6	**23313**	225,63	C03	3	12,5	0,02
110	6	**23314**	279,16	C03	2	10,5	0,02
125	6	**23315**	347,00	C03	2	11,3	0,02
140	6	**23316**	392,00	C03	2	13,2	0,04



Valvola a farfalla Standard (O-ring in EPDM - Perno acciaio zincato)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
63-75	10	**32614**	247,20	C03	2	3,3	0,01
90	10	**32615**	279,94	C03	2	3,8	0,01
110	10	**32616**	310,00	C03	2	5,2	0,02
125-140	10	**32617**	360,00	C03	2	7,0	0,02



Kit accoppiamento valvola a farfalla PVC-U

DESCRIZIONE

Kit accoppiamento valvola a farfalla: valvola + 2 flange + 2 collari + bulloneria

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
63	16	**09119**	75,96	C03	3	5,8	-
75	16	**09120**	98,91	C03	2	4,9	-
90	16	**09121**	151,76	C03	3	12,3	-
110	16	**09122**	181,94	C03	2	9,7	-
125	16	**09123**	232,20	C03	2	10,6	-
140	16	**09124**	262,46	C03	2	12,0	-

VALVOLA DI NON RITORNO SERIE CLEAR



La valvola di non ritorno Clear Series unisce efficienza, facilità di manutenzione e lunga durata, offrendo una visibilità totale per prestazioni affidabili in qualsiasi impianto piscina.



APERTURA TOTALE DEL BATTENTE

La valvola di non ritorno Clear Series permette un passaggio del flusso grazie alla sua valvola con apertura totale, insieme alla pressione minima necessaria per aprire il coperchio. Inoltre, garantisce una perdita minima di carico dell'acqua quando passa attraverso di essa in modalità aperta, ottimizzando le prestazioni del sistema di filtrazione senza inutili perdite di carico.



CORPO COMPLETAMENTE TRASPARENTE

Grazie al design con corpo e coperchio trasparenti, è possibile osservare in ogni momento il funzionamento della valvola. Ciò consente di verificare facilmente lo stato dell'acqua e se la valvola è aperta o chiusa, indipendentemente dalla sua posizione di montaggio.



MANUTENZIONE SEMPLICE E ACCESSIBILE


Valvola progettata per una manutenzione semplice, dotata di raccordi intercambiabili e coperchio superiore removibile senza utensili. L'accesso ai componenti interni è rapido e agevole grazie al dado filettato, rendendo semplici l'installazione, le riparazioni e le sostituzioni senza dover smontare l'intero impianto




ELEVATA RESISTENZA E DURATA

Realizzata interamente in PVC-U, la valvola è progettata per resistere alle condizioni più impegnative degli impianti piscina. L'elevata resistenza chimica e meccanica, unita alla presenza di una molla rivestita con antiossidante, garantisce una durata eccezionale anche negli ambienti più aggressivi. È 100% compatibile con impianti a elettrolisi salina e adatta all'uso con acqua salata.

PRESSIONE / TEMPERATURA

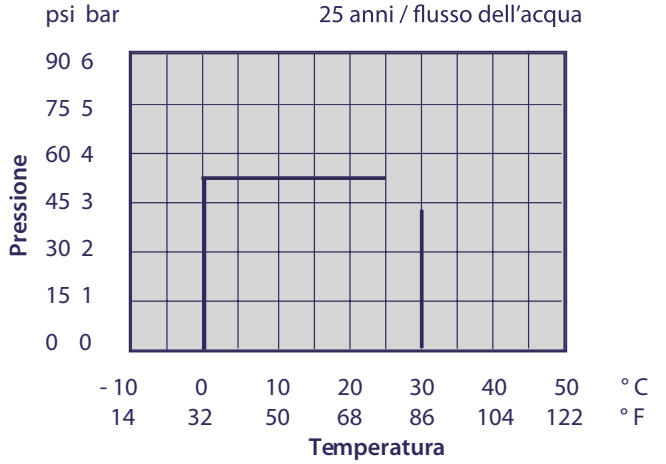

PERDITA DI CARICO

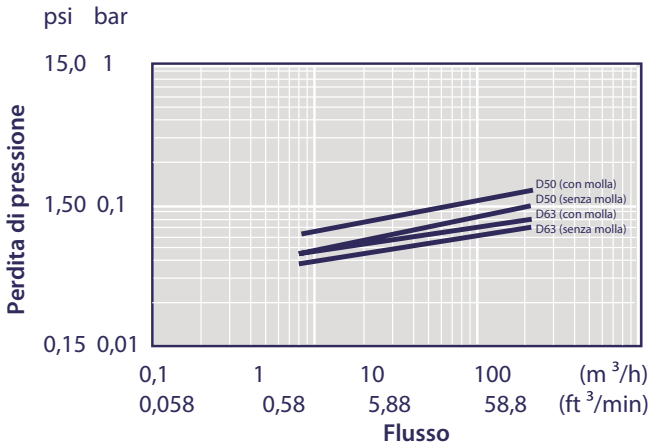

	Codice	Prezzo €/m	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ standard
Valvola Clapé c/visore Ø50 senza molla	**76782**	63,56	CNC	3	2,94	-
Valvola Clapé c/visore Ø63 senza molla	**76783**	76,24	CNC	2	2,68	-
Valvola Clapé c/visore Ø50	**76740**	68,56	CNC	3	2,94	-
Valvola Clapé c/visore Ø63	**76741**	81,24	CNC	2	2,68	-

VALVOLE IN PVC



Fascetta per tubi

NEW 2026

DESCRIZIONE

Fascetta per tubi in PP. Si monta facilmente su qualsiasi superficie, veloce e facile da fissare. Disponibile con distanziale da 11 mm.

Dimensione	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Pinza aperta D50	**77585**	3,24	C01	120	2,966	-
Pinza aperta D63	**77586**	3,82	C01	90	2,98	-
Distanziatore per pinze autobloccanti	**77587**	2,08	C01	250	2,608	-

VISORI E GIUNTI ELASTICI



Visore per liquidi (incollaggio)

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50	6	**02387**	43,98	C01	-	4,8	-
63	6	**02388**	54,41	C01	-	7,2	-
75	16	**02389**	175,18	C01	-	7,4	-
90	16	**02390**	228,14	C01	-	12	-
110	16	**02391**	252,89	C01	-	8	-

Giunti Antivibranti PN10



DESCRIZIONE

Assorbono vibrazioni, oscillazioni, contrazioni e dilatazioni. Flange in acciaio cadmiato.

Dimensione	DN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50	2"	**71747**	156,21	C01	-	-	-
65	2 ½	**71748**	199,48	C01	-	-	-
80	3	**71749**	229,55	C01	-	-	-
100	4	**71750**	366,00	C01	-	-	-

PRESE A STAFFA IN PP



Prese a staffa

Dimensione	PN	Codice	Prezzo €	Cod. Alf.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
50 x ½"	10	**05141**	4,22	R07	70	10,0	0,04
50 x ¾"	10	**05142**	4,22	R07	70	10,0	0,04
50 x 1"	10	**05143**	4,22	R07	70	10,4	0,04
50 x 1¼"	10	**28674**	4,22	R07	70	10,7	0,04
63 x ½"	10	**28675**	6,33	R07	50	12,2	0,04
63 x ¾"	10	**05145**	6,33	R07	50	12,8	0,04
63 x 1"	10	**05146**	6,33	R07	50	13,0	0,04
63 x 1¼"	10	**28676**	6,33	R07	40	10,4	0,04
63 x 1½"	10	**05441**	6,33	R07	40	11,4	0,04

COLLETTORI






Easy tube

DESCRIZIONE

Collettore di aspirazione e/o mandata senza valvole da abbinare ai gruppi filtranti.
Interasse uscita: 135 mm.
Nota: possibilità di realizzazioni su misura, preventivi a richiesta.
Collettori diametro 90 mm.

Vedi prezzi e il prodotto completo nel capitolo "Filtrazione"

LUNGHEZZA VITI PER ACCOPPIAMENTI FLANGIATI IN PVC

n° Viti	D. FLANGIA	FARFALLA + FLANGIA LIBERA M	FARFALLA + FLANGIA LIBERA COD.	FARFALLA + FLANGIA C/COLLARE M	FARFALLA + FLANGIA C/COLLARE COD.	UNIONE CON: FLANGIA LIBERA M	UNIONE CON: FLANGIA LIBERA COD.	UNIONE CON: FLANGIA C/COLLARE M	UNIONE CON: FLANGIA C/COLLARE COD.	VISORE PER LIQUIDI M	VISORE PER LIQUIDI COD.
4	20					12x60	16061	12x60	16061		
4	25					12x60	16061	12x60	16061		
4	32					12x60	16061	12x60	16061		
4	40					16x70	02437	16x70	02437		
4	50					16x70	02437	16x70	02437		
4	63	16x120	02440	16x120	02440	16x80	02438	16x70	02437		
4	75	16x140	02442	16x120	02440	16x90	02439	16x70	02437	16x150	02443
8	90	16x150	02443	16x130	02441	16x90	02439	16x70	02437	16x170	02445
8	110	16x160	02444	16x130	02441	16x100	66775	16x80	02438	16x200	07718
8	125	16x170	02445	16x140	02442	16x110	66776	16x80	02438	16x220	07719
8	140	16x170	02445	16x150	02443	16x120	02440	16x90	02439	16x240	07720
8	160	20x200	20263	20x160	02448	20x130	66778	20x90	02446	20x270	07721
8	200	20x210	02451	20x180	02449	20x120	66777	20x110	02447	20x310	07722
8	225	20x230	02452	20x190	02450	20x130	66778	20x110	02447	20x340	07723
12	250	20x270	07721			20x140	66779				
12	315	20x310	07722			20x160	02448				




n° Viti	D. FLANGIA	VALVOLA CLAPET + FLANGIA LIBERA M	VALVOLA CLAPET + FLANGIA LIBERA COD.	VALVOLA CLAPET + FLANGIA C/COLLARE M	VALVOLA CLAPET + FLANGIA C/COLLARE COD.
4	20				
4	25				
4	32				
4	40				
4	50				
4	63	16x100	14226	16x80	02438
4	75	16x120	02440	16x80	02438
8	90	16x120	02440	16x80	02438
8	110	16x120	02440	16x90	02439
8	125	16x130	02441	16x100	14226
8	140	16x130	02441	16x100	14226
8	160	20x160	02448	20x110	02447
8	200	20x160	02448	20x120	14228
8	225	20x180	02449	20x130	14214
12	250	20X210	02451		

DN giunto	GIUNTO + FLANGIA LIBERA M	GIUNTO + FLANGIA LIBERA COD.	GIUNTO + FLANGIA C/COLLARE M	GIUNTO + FLANGIA C/COLLARE COD.
25	16x70	02437		
32	16x70	02437		
40	16x70	02437		
50	16x80	02438		
65	16x80	02438	16x70	02437
80	16x80	02438	16x70	02437
100	16x90	02439	16x70	02437
-	-	-	-	-
125	16x100	14226	16x80	02438
150	20x110	02447	20x90	02446
-	-	-	-	-
200	20x120	14228	20x90	02446
250	16x130	02441		
300				



DOSAGGIO, CONTROLLO E AUTOMAZIONE

ZODIAC®

SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA	538
LE 4 GAMME DI PRODOTTI DEL TRATTAMENTO ACQUA	540
GAMME EXO IQ	541
STERILIZZATORI A SALE	543
ADDITIVO MINERALE	546
STERILIZZATORE A SALE EXO® IQ	547
STERILIZZATORE A SALE EXO® IQ LS	548
STERILIZZATORE A SALE EXPERT	550
EISALT	551
EI² iQ	552
pH LINK & DUAL LINK	553
REGOLAZIONE pH	554
pH EXPERT	555
REGOLAZIONE REDOX	556
CHLOR EXPERT	557

TRATTAMENTO AUTOMATICO DELL'ACQUA

NF EN 17645 STANDARD

Per una piscina efficiente ed ecologica



La norma europea NF EN 17645 comprende l'intera piscina (trattamento dell'acqua, filtrazione, illuminazione, riscaldamento, struttura, ecc.) e fornisce una classificazione ambientale dell'uso delle piscine private a uso familiare. I componenti della piscina interessati possono avere una propria classificazione ambientale, indicata da una lettera che va dalla A (valutazione migliore) alla F (meno positiva).
Questi requisiti mirano a fornire ai consumatori informazioni pertinenti, obiettive e comparabili per consentire loro di prendere decisioni di acquisto consapevoli.

> VALUTAZIONE DEL DISPOSITIVO



Consumo elettrico

Consumo elettrico in stand-by

> COME FUNZIONA PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA?



La classificazione NF EN 17645 delle nostre elettrolisi si aggiorna in base alle opzioni aggiunte al prodotto e alle combinazioni tra gli stessi. **La classificazione si basa sui punti che sono in grado di fornire la lettera di efficienza specifica.**

1. Valutazione principale del dispositivo

Può andare da 15 a 40 punti a seconda che il sistema di trattamento dell'acqua sia regolato o meno (ad esempio, regolazione dell'ORP o del cloro libero).

2. Bonus per l'opzione di efficienza aggiuntiva

Fino a 25 punti aggiuntivi se il sistema di trattamento dell'acqua è dotato di regolazione del pH (15 punti), collegato (5 punti) o in grado di prendere in considerazione parametri esterni per adattare il processo di trattamento (5 punti).

3. Presenza di apparecchiature aggiuntive nella piscina

La presenza di un supplemento non fisso aggiunge 10 punti (ad esempio, un sistema UV). Anche il fatto che la piscina sia dotata di una copertura aggiunge 10 punti.



> LO SAPEVI ?

Per un'efficienza ottimale, è preferibile scegliere sistemi di trattamento dell'acqua collegati con regolazioni del cloro e/o del pH. L'aggiunta di un sistema UV migliora ulteriormente la valutazione per un'esperienza di balneazione ideale ed eco-consapevole!

> ESEMPI DI LOGICA DI VALUTAZIONE*

ASTRALPOOL

Tipologia	Modello	Base	+ regolazione del cloro	+ regolazione del pH	+ connecttività bonus	+ UV bonus**	Valutazione massima possibile nella piscina**
Clorinatore ibrido UV + acqua salata	Neolysis Connect	D	B	B	Standard	Standard	A
Dosaggio automatico	Control Connect	B	Standard	Standard	Standard	D	A
Elettrolisi per acqua salata	Elite Connect	D	C	B	Standard	D	A
Elettrolisi per acqua salata	Smart Next	E	C	C	B	D	A
Elettrolisi per acqua salata	Energy Connect	E	C	B	Standard	D	A
Dosaggio automatico	Controllo Basic Next ORP	C	Standard	C	N/A	D	B

ZODIAC®

Tipologia	Modello	Base	+ regolazione del cloro	+ regolazione del pH	+ connecttività bonus	+ UV bonus**	Valutazione massima possibile nella piscina**
Elettrolisi per acqua salata	eXO iQ	D	C	B	Standard	D	A
Elettrolisi per acqua salata	eXPERT	E	C	B	B	D	A
Elettrolisi per acqua salata	Ei² iQ	D	C	B	Standard	D	A
Dosaggio automatico	Chlor Expert	C	Standard	C	N/A	D	D

* Elenco non completo.

** EN 17645 quando il dispositivo è dotato di tutte le opzioni possibili e la piscina è equipaggiata con sistemi di efficienza aggiuntivi, come un sistema UV o una copertura per piscina.

Nota: questo nuovo standard si applica solo alle piscine residenziali all'aperto destinate all'installazione definitiva. Per i sistemi di trattamento dell'acqua, sono interessati solo i dispositivi di disinfezione primaria (ad esempio, i sistemi UV autonomi, i regolatori di pH e i regolatori di cloro non sono inclusi nello standard).

L'acqua è un elemento instabile che evolve continuamente, a maggior ragione in una piscina. È quindi necessario effettuare un trattamento fisico-chimico dell'acqua al fine di renderla sana, chiara, equilibrata e perfettamente sanificata.

Zodiac propone 4 famiglie di prodotti al fine di liberare i proprietari delle piscine dall'onere del trattamento acqua:

- **Regolatori di pH automatici** per assicurare un pH ottimale qualunque sia il tipo di sanificazione impiegata
- **Regolatori Redox automatici** per una sanificazione al cloro gestita automaticamente
- **Sterilizzatori a sale semplici da installare, duraturi e rivoluzionari** (moduli di regolazione pH e cloro in opzione su alcuni modelli), proposti in 3 differenti livelli di gamma
- **Soluzione esclusiva brevettata MagnaPool® per una clorazione completa a base di magnesio**, incentrata sulla limpidezza dell'acqua, sul comfort di balneazione e sull'ambiente

COMBINAZIONI POSSIBILI TRA I DIVERSI SISTEMI

Sanificazione autonoma

Sanificazione dell'acqua automatica che si adatta a ciascun bisogno e ciascun budget.



Chlor Expert | **Ei² iQ** | **Ei² iQ pH EVO** | **Ei²** | **Ei Salt** | **eXPERT** Standard, con pH o con regolazioni pH/ORP | **eXO® iQ R** | **eXO® iQ R LS**

Regolazione pH automatica

La base del trattamento dell'acqua, compatibile con tutti i sistemi di sanificazione o sterilizzatori Zodiac.



pH Expert



pH Link | **Dual Link** (pH/ORP)

MagnaPool® Mineral Pool Science

Il nuovo sistema MagnaPool combina minerali naturali a base di magnesio attraverso una nuova formula ottimizzata in aggiunta a qualsiasi sale da piscina standard autorizzato, sanificando l'acqua della piscina e offrendo un'esperienza di balneazione incomparabile.



Minerali MagnaPool®

eXO® iQ R & eXO® iQ R LS

Controllo perfetto dell'acqua in totale tranquillità



eXO® iQ



eXO® iQ LS

Comfort assoluto di balneazione

Grazie al suo controllo intelligente, EXO iQ R assicura un controllo automatico e continuo dell'acqua, garantendo una qualità ottimale dell'acqua in ogni momento. Per una totale tranquillità, EXO iQ R è dotata di un elettrodo di lunga durata e viene fornita con una garanzia incondizionata di 3 anni.

Controllo intelligente e centralizzato della piscina

Controllate completamente la qualità dell'acqua della vostra piscina aggiungendo elementi "plug & play" per la regolazione automatica del pH e della clorazione. Oltre alla qualità dell'acqua, è possibile personalizzare l'esperienza di balneazione grazie all'unità di clorazione e gestire tutte le apparecchiature della piscina, come la pompa di filtrazione (a velocità singola o variabile), il sistema di riscaldamento, l'illuminazione (compreso il colore) e altro ancora.


Connettività integrata

Grazie al Wi-Fi integrato, avrete tutte le funzioni della vostra piscina a portata di mano, ovunque vi troviate, utilizzando l'applicazione Fluidra Pool. Semplice e intelligente, consente di visualizzare e gestire a distanza le impostazioni di tutte le apparecchiature della piscina.





NUOVO SCHERMO TFT A COLORI



ELETTRODO A LUNGA DURATA



MODULI PLUG & PLAY



CONNETTIVITÀ INTEGRATA

Un'interfaccia unica per un controllo perfetto



Caratteristiche tecniche

	eXO® iQ R	eXO® iQ R LS
Volume massimo d'acqua trattato (clima temperato, acqua 28°C, capacità di sanificazione collegata alla durata della filtrazione)	160 m^3	70 m^3
Tipologia di trattamento	Elettrolisi al sale	Elettrolisi al sale a bassa salinità
Concentrazione raccomandata (misurata in vasca)	4 g/L	2 g/L
Controllo pH opzionale	modulo pH Link "Plug & Play"	
Controllo pH e ORP opzionale	modulo Dual Link "Plug & Play"	
Connettività / Controllo tramite app	WiFi e Bluetooth integrati Fluidra Pool	
Modalità boost	Clorazione shock per 24 h	
Modalità copertura	Riduce la produzione quando la copertura è chiusa Attivazione manuale o automatica (produzione regolabile da 0 a 30%)	
Indicatore temperatura dell'acqua	Si, con protezione della cellula	
Controllo attrezzature	3 attrezzature programmabili: - Pompa di filtrazione: velocità variabile o singola - Pompa di calore - Illuminazione: Bianca o a colori - Qualsiasi altro dispositivo	
Sicurezza - sensore di flusso	Sensore di flusso meccanico	
Pulizia automatica della cellula (inversione di polarità)	Regolabile da 2 a 8 ore (permette di essere regolata in base alla durezza dell'acqua - impostazione di fabbrica 5 ore)	
Garanzia - centralina	3 anni	
Garanzia - sonde	2 anni (sonda pH) / 1 anno (sonda ORP)	

* salvo uso improprio

Sterilizzatori a sale: una sanificazione automatica, facile ed efficace

Semplici da installare e utilizzare, gli sterilizzatori a sale permettono un trattamento completo con una ridotta manutenzione.


> COME FUNZIONA?

L'elettrolisi a sale è un principio semplice. L'acqua della piscina è leggermente salata (da 2 a 4 g/l, il che significa da 9 a 18 volte meno dell'acqua di mare). Per reazione dell'elettrolisi attraverso la cellula dell'apparecchio, gli ioni di cloruro sono trasformati in cloro gassoso, un potente trattamento sanificante istantaneamente disciolto nell'acqua. **Il cloro attivo (HOCl) così prodotto distrugge tutti i micro-organismi nella cellula e assicura un livello sufficiente di cloro libero nella piscina.** Il cloro attivo, che si elimina attraverso la combinazione con la materia organica e l'effetto dei raggi UV del Sole, è costantemente rinnovato dalla cellula senza alcun intervento dell'utilizzatore.

Per un'efficacia ottimale dello sterilizzatore**, il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,0 e 7,6.**

Tutti gli sterilizzatori Zodiac sono forniti di cellule con **elettrodi in titanio di alta qualità e di lunga durata,** per assicurare tranquillità all'utilizzatore.

REAZIONE CICLICA DELL'ELETTROLISI A SALE

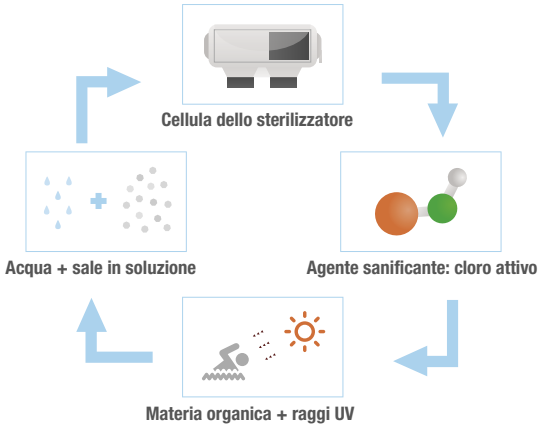

INCONDIZIONATA GARANZIA INCONDIZIONATA

SIMBOLO DI RIFERIMENTO
I quadri di comando e le cellule degli sterilizzatori a sale Zodiac Tri saranno riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia qualsiasi siano le cause del loro deterioramento (salvo uso improprio del prodotto).

AIUTO ALLA SCELTA	eXO®iQ	eXO®iQ LS	eXPERT	Ei Salt	Ei² iQ
					
Volumi d'acqua trattati in m³ (clima temperato, filtrazione 8h/g)	40 / 70 / 100 / 160	40 / 70	30 / 50 / 90 /140 / 180	50 / 90 / 140	50 / 90 / 110
Produzione di cloro in g/h	10 - 18 - 22 - 35	10 - 18	7 - 12 - 21 - 30 - 40	12 - 21 - 30	12 - 20 - 25
Salinità in g/L (minima/richiesta/ massima)	3,3/4,0/13	1,6 / 2 / 10	4 / 5 / 10	3,5 / 4 /10	3,5 / 4,0 /10
Tipo di cellula	U invertita	U invertita	T shape	L shape	Quick Fix
Inversione di polarità	2 / 8 h	2 / 8 h	2 / 3 / 4 / 7 h	2 / 3 h	2 / 3 / 4 / 7 h
Indice di protezione	IP43	IP43	IP65	IPX4	IPX5
Schermo LCD	4 linee, retroilluminato	4 linee, retroilluminato	Touchscreen e LCD	(led)	LCD & Touch buttons
Numero di lingue dell'interfaccia	13	13	N/A	N/A	N/A
Modalità Boost/Modalità Low	√ / √	√ / √	√ / √	- / √	√ / √
Timer di programmazione	√	√	-	√	-
Informazioni utente	Messaggi+Led	Messaggi+Led	Messaggi	Led	Indicatore di stato e icona di allarme
Rilevazione della portata	Flussostato meccanico	Flussostato meccanico	Flussostato meccanico	Sensore di gas	Flussostato meccanico
Modulo regolazione pH opzionale	pH Link	pH Link	Sì (modello specifico)	-	Sì (modello Evo)
Modulo regolazione pH e Cloro opzionale	Dual Link	Dual Link	Sì (modello specifico)	-	Sì (modello Evo)
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni

MagnaPool® Additivo minerale


Per un'acqua impareggiabilmente delicata e cristallina


Il nuovo prodotto, a differenza del precedente minerale Magnapool®, non agisce come biocida e non è sostitutivo del sale per piscine; va, infatti, aggiunto al sale per piscine per poter godere del beneficio di un bagno minerale MagnaPool®. È compatibile con tutte le elettrolisi al sale.

> COME FUNZIONA?

Il nuovo sistema MagnaPool combina minerali naturali a base di magnesio attraverso una nuova formula ottimizzata in aggiunta a qualsiasi sale da piscina standard certificato, sanificando l'acqua della piscina e offrendo un'esperienza di balneazione incomparabile.

Questa soluzione di trattamento dell'acqua converte naturalmente i minerali di magnesio in idrossido di magnesio, una sostanza delicata e setosa che agisce da chiarificatore per trattenere tutte le impurità, anche le più sottili, presenti nell'acqua.

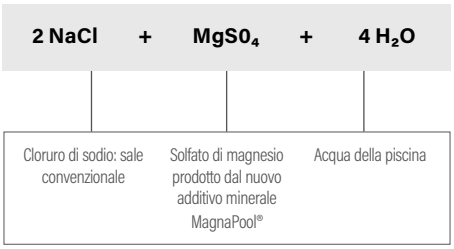


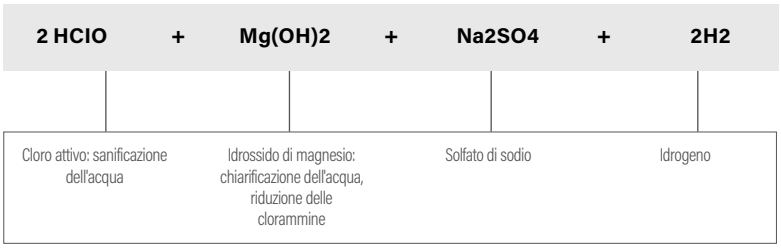

I BENEFICI DEL SISTEMA MAGNAPOOL MAGNAPOOL®

UNA PISCINA CRISTALLINA E SANA

MagnaPool® permette di ottenere un'acqua dalla limpidezza straordinaria, senza l'aggiunta di prodotti ossidanti. Questa incredibile limpidezza è possibile grazie al magnesio presente nei minerali MagnaPool®.

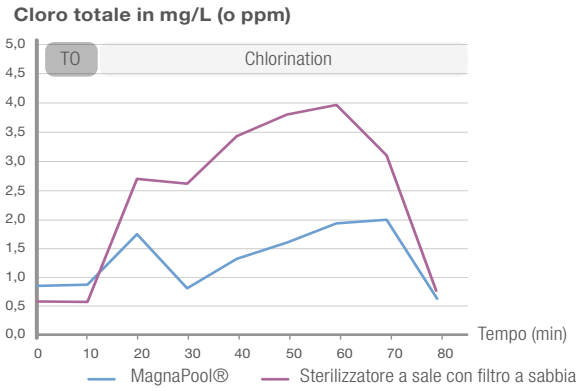

Misurazione effettuata in laboratorio (Zodiac) di cloro combinato (=clorammine) dopo l'aggiunta di materiale organico (=MO) in due piscine trattate rispettivamente con sterilizzazione a sale e MagnaPool®.

Mg 12 24 Mineral Pool Science


UN'ACQUA DOLCE PER LA PELLE E GLI OCCHI

Rispetto ai sistemi tradizionali di trattamento dell'acqua (aggiunta manuale di cloro o sterilizzazione a sale), MagnaPool® rallenta naturalmente lo sviluppo delle clorammine, quelle molecole che sono all'origine del fastidioso odore di cloro e dell'irritazione di occhi e pelle.

ECO RISPETTOSO

UN TRATTAMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Unendo il materiale filtrante Crystal Clear alle piscine MagnaPool®, non viene intaccato dai batteri e necessita di un controlavaggio del filtro molto rapido. Per questo il consumo d'acqua è ridotto fino al 75%.

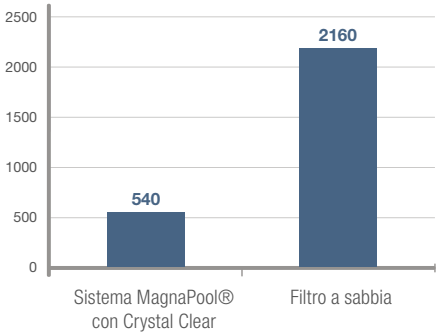

Valore per una piscina dotata di filtro da 640 mm e pompa da 1,0 CV (o 0,75 kW).

> ISTRUZIONI PER L'USO - UNA PROCEDURA MOLTO SEMPLICE

Assicurarsi che la piscina abbia la salinità necessaria per il corretto funzionamento del clorinatore per acqua salata. Il livello di salinità consigliato è definito dalle specifiche del clorinatore ed è compatibile con un massimo di 6 g/L quando si utilizzano i minerali MagnaPool®.

NUOVI UTILIZZATORI

Fase 1: spegnere il sistema di filtrazione della piscina.

Fase 2: Assicurarsi che la piscina abbia la giusta salinità per il corretto funzionamento.
La quantità consigliata è definita dal cloratore per acqua salata. L'additivo minerale Magnapool è compatibile solo con salinità < 6 g/l.

Fase 3: Aggiungere in piscina la quantità necessaria di additivo minerale Magnapool®.
La quantità raccomandata è di 1,8 g/L (= 1,8 kg/m³).
Per determinare la quantità necessaria, fare riferimento alla seguente tabella:

Volume piscina (m³)		20	30	40	60	70	80	90
STEP 1	N° di sacchi di sale standard (25kg/sacco)	3	5	7	9	11	13	16
STEP 2	N° di sacchi di MagnaPool® (10kg/sacco)	4	5	7	11	13	14	16

Fase 4: accendere il sistema di filtrazione in modalità forzata per 24 ore
Passare quindi al normale utilizzo giornaliero. Una volta che il sale e i minerali sono completamente disciolti:
- Controllare la salinità: usando il cloratore o un qualsiasi misuratore di salinità.
- Controllare il magnesio: 150-200 mg/L utilizzando le strisce reattive.

UTILIZZATORI ATTUALI

Fase 1: Assicurarsi che la piscina abbia la giusta salinità per il corretto funzionamento dell'elettrolisi.
- Utilizzare un cloratore o un misuratore esterno per controllare la salinità.
- Se i livelli sono inferiori all' ideale, aggiungere più sale (ad esempio, da 3 a 4 g/L, aggiungere 1 kg/m³).

Fase 2: Assicurarsi che la piscina abbia il giusto livello di magnesio
- Usare le strisce reattive per il magnesio per controllare i minerali
- Se i livelli sono inferiori a 150 mg/L, aggiungere più minerali. (ad esempio, da 0,5 a 1,5 g/L, aggiungere 1 kg/m3).



ALL TYPES OF POOLS

MagnaPool ECOSYSTEM

WATER CONSERVATION

MagnaPool® Additivo minerale

NEW 2026

+ Esperienza di balneazione impareggiabile
+ Acqua cristallina, meno presenza di cloramina
+ Compatibile con tutti i tipi di elettrolisi

DESCRIZIONE

Il nuovo prodotto, a differenza del precedente minerale Magnapool®, non agisce come biocida e non è sostitutivo del sale per piscine; va, infatti, aggiunto al sale per piscine per poter godere del beneficio di un bagno minerale MagnaPool®. Nello specifico si dovrà avere in vasca una quantità di sale per piscina pari a 4 g/l e, successivamente, aggiungere il nuovo additivo MagnaPool® in quantità di 1,8 g/l di acqua.

Codice Alfanumerico P34

DESCRIZIONE		
Sacco da 10kg	Codice	Prezzo Iva esclusa /Sacco
MagnaPool® Additivo minerale	WC000441	55,00

ACCESSORI OPZIONALI	
	CONFEZIONE 25 STRISCE REATTIVE PER MAGNESIO
Codice	2926-G-12
Prezzo	58,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto	MagnaPool® additivo minerale.Formula migliorata a base di magnesio.Non include il normale sale.
Formulazione	Solfato di magnesio
Dosaggio	Assicurarsi di avere in vasca una quantità di sale per piscina pari a 4 g/l e, successivamente, aggiungere il nuovo additivo MagnaPool® in quantità di 1,8 g/l di acqua.
Peso del sacco	10 kg

PRODOTTI ASSOCIATI

		
	Crystal Clear - Materiale Filtrante 0.7/1.3 mm	Crystal Clear - Materiale Filtrante 1,0/3,0 mm
Codice	WF000063	WF000064
Prezzo	33,74	34,30

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

STERILIZZATORE A SALE EXO® IQ

eXO iQ®



+ Comfort di utilizzo assoluto: controllo intelligente per un'acqua sempre pulita
+ Gestione intelligente e centralizzata della piscina
+ Wi-Fi integrato: controllo a distanza con l'app Fluidra Pool

DESCRIZIONE

Elettrolisi al sale evolutiva ed intelligente con controllo delle dotazioni della piscina
- Produzione di cloro (g/h): 10 / 18 / 22 / 35
- Volume piscina consigliato (m³): 40 / 70 / 100 / 160
- Salinità (g/L): Min. 3,3, Raccomandato 4, Max. 13
- Interfaccia utente: Ampio schermo TFT a colori con pulsanti
- Parametri visualizzati: Stato, pH, ORP, temperatura, allarmi
- Controllo delle dotazioni della piscina: pompa di filtraggio (velocità singola o variabile AstralPool & Zodiac) + 2 dispositivi ausiliari per il controllo del riscaldatore (setpoint di temperatura e priorità di riscaldamento), controllo controllo delle luci, controlavaggio a pistone (selezione della valvola) o qualsiasi altro dispositivo
- Modulabile: espandibile con moduli pH Link & Dual Link
- Modalità di funzionamento: Normale, Boost (100%), Bassa (modalità copertura 0-30%)
- Sensori inclusi: Flussostato, temperatura
- Sensori opzionali: pH, ORP
- Altri accessori: Kit di montaggio a parete, kit di riduzione
- Pulizia della cella: Inversione di polarità (da 2h a 8h, impostazioni di fabbrica = 5h)
- Durata della cella: 10.000 ore
- Tipo di cella: trasparente
- Posizione della cella: orizzontale
- Compatibilità idraulica: DN50 / DN63 / 1½" / 2"
- Allarmi e sicurezza: temperatura, salinità, flusso, inversione di polarità,
- Connettività: Wi-Fi integrato + app Fluidra Pool

ACCESSORI INCLUSI



Kit fissaggio alla parete	Kit rilevatore di flusso	Sonda di temperatura	Kit riduttori da incollare	App gratuita

Codice Alfanumerico P36

DESCRIZIONE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	Produzione nominale di cloro
eXO® iQ 10 R	WW000326	2.071,00	40 m³	10 g/h
eXO® iQ 18 R	WW000327	2.368,00	70 m³	18 g/h
eXO® iQ 22 R	WW000328	2.829,00	100 m³	22 g/h
eXO® iQ 35 R	WW000329	3.217,00	160 m³	35 g/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valutazione EN 17645 *	D
Posizione della cella	Orizzontale
Inversione di polarità	Si: regolabile da 2 a 8 ore (impostazioni di fabbrica =5 ore)
Tasso di sale consigliato - minimo	4 g/L - 3,3 g/L minimo
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz
Consumo di energia (W)	200 Max
Durata di vita delle celle	10.000 ore (piastre in titanio, rivestimento in rutenio SC6)
Lunghezza del cavo della cella	1,8 m
Temperatura minima dell'acqua Temperatura massima dell'acqua	5°C - 40°C
Sicurezza	Sonda di temperatura: produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo Spia «mancanza di sale» riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo, Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali, sensore di flusso meccanico
Dimensione della cella	32,0 x 13,5 x 11,0cm
Dimensioni della scatola di comando	32,0 x 37,0 x 12cm

* Nella configurazione originale, senza opzioni aggiuntive.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

STERILIZZATORE A SALE EXO® IQ

eXO iQ LS®



- **+ Elettrolisi a bassa salinità**
- **+ Comfort di utilizzo assoluto: controllo intelligente per un'acqua sempre pulita**
- **+ Controllo intelligente centralizzato della piscina: gestione di tutte le componenti come le pompe di filtrazione,pompe di calore, l'illuminazione e altro.**
- **+ Wi-Fi integrato: controllo a distanza con l'app Fluidra Pool**

DESCRIZIONE

Elettrolisi a bassa salinità evolutiva intelligente con controllo delle dotazioni della piscina
- Produzione di cloro (g/h): 10 / 18
- Volume piscina consigliato (m³): 40 / 70
- Salinità (g/L): Min. 1,6, Raccomandato 2, Max. 10
- Interfaccia utente: Ampio schermo TFT a colori con pulsanti
- Parametri visualizzati: Stato, pH, ORP, temperatura, allarmi
- Controllo delle dotazioni della piscina: pompa di filtraggio (AstralPool & Zodiac a velocità singola o variabile) + 2 dispositivi ausiliari per il controllo del riscaldatore (setpoint di temperatura e priorità di riscaldamento), controllo delle luci, controlavaggio a pistone (selezione della valvola) o qualsiasi altro dispositivo

- Scalabilità: espandibile con moduli pH Link & Dual Link
- Modalità di produzione: Normale, Boost (100%), Bassa (modalità copertura 0-30%)
- Sensori inclusi: Flussostato, temperatura
- Sensori opzionali: pH, ORP
- Altri accessori: Kit di montaggio a parete, kit di riduzione
- Pulizia della cella: Inversione di polarità (da 2h a 8h, impostazioni di fabbrica = 5h)
- Durata della cella: 10.000 ore
- Tipo di cella: trasparente
- Posizione della cella: verticale / orizzontale
- Compatibilità idraulica: DN50 / DN63 / 1½" / 2"
- Allarmi e sicurezza: temperatura, salinità, flusso, inversione di polarità
- Connettività: Wi-Fi integrato + app Fluidra Pool

ACCESSORI INCLUSI

				
Kit fissaggio alla parete	Kit rilevatore di flusso	Sonda di temperatura	Kit riduttori da incollare	App gratuita

Codice Alfanumerico P36

DESCRIZIONE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	Produzione nominale di cloro
eXO® iQ LS 10 R	WW000334	2.273,00	40 m³	10 g/h
eXO® iQ LS 18 R	WW000335	2.506,00	70 m³	18 g/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valutazione EN 17645 *	D
Posizione della cella	Orizzontale
Inversione di polarità	Si: regolabile da 2 a 8 ore (impostazioni di fabbrica =5 ore)
Tasso di sale consigliato - minimo	2 g/L - 1,6 g/L minimo
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz
Consumo di energia (W)	200 Max
Durata di vita delle celle	10.000 ore (piastre in titanio, rivestimento in rutenio SC6)
Lunghezza del cavo della cella	1,8 m
Temperatura minima dell'acqua Temperatura massima dell'acqua	5°C - 40°C
Sicurezza	Sonda di temperatura: produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo Spia «mancanza di sale» riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo, Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali, sensore di flusso meccanico
Dimensione della cella	32,0 x 13,5 x 11,0cm
Dimensioni della scatola di comando	32,0 x 37,0 x 12cm

* Nella configurazione originale, senza opzioni aggiuntive.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

> 1 gamma, 3 soluzioni

FACILITÀ DI UTILIZZO
Con un ampio schermo touch screen e con caratteri di grandi dimensioni.
Controlla in modo immediato lo stato della piscina grazie ad un display user-friendly.

MASSIMA VERSATILITÀ
Disponibile in un'ampia gamma di soluzioni utili a trattare piscine di dimensioni fino a 180 m³, eXPERT garantisce un trattamento dell'acqua di lunga durata grazie all'alta qualità delle cellule.

QUALITÀ DELL'ACQUA
eXPERT garantisce un trattamento completo dell'acqua grazie alla possibilità di bilanciare l'acqua* e alla regolazione automatica del cloro con modulo pH.

* In base al modello.



> LO SAPEVI ?

RENDI I PRODOTTI CONNESSI CON IQBRIDGE RS
eXPERT può essere controllato a distanza con l'app gratuita Fluidra Pool utilizzando iQBridge RS per la gestione in qualsiasi luogo e momento. iQBridge RS è un gateway Wi-Fi plug & play per connettere facilmente eXPERT alla rete Wi-Fi del proprietario della casa e beneficiare dell'esperienza di controllo dell'app Fluidra Pool.



FLUIDRA POOL

QUALI MODELLI?
Tutti gli eXPERT prodotti a partire dal 2023. L'alimentatore è dotato di una presa dedicata per collegare iQBridge RS



1. Elettrolisi al sale

Sanificazione automatica della piscina



2. Elettrolisi al sale + regolazione del pH

In aggiunta alla sanificazione automatica, questo modello permette il bilanciamento dell'acqua. Inietta pH correttivo nel caso in cui sia necessario.



3. Elettrolisi al sale + regolazione del pH & ORP

In aggiunta alla gestione del pH, questo modello gestisce automaticamente il livello di cloro grazie alla regolazione dell'ORP per garantire un trattamento completo dell'acqua.

TABELLA COMPARATIVA

	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
Produzione nominale di cloro (g/h)	7	12	21	30	40
Volume d'acqua trattato (clima temperato con acqua fino a 28°C, la capacità di sanificazione dipende dal tempo di filtrazione giornaliero, in questo caso 8 h/g) (m³)	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³
Salinità raccomandata (soglia min-max)	4 g/L (4 - 10 g/L)				
Lettura della salinità	Sì				
Lettura della temperatura dell'acqua	Sì				
Modalità Boost	Clorazione a shock 24 ore				
Modalità Low (cover)	Riduzione della produzione di cloro quando la copertura è chiusa				
Sicurezza del flussostato	Sensore di flusso meccanico				
Regolazione e dosaggio pH	Sì, specifico per i modelli "pH"				
Regolazione ORP	Sì, specifico per i modelli "pH/ORP"				
Connettività / Controllo tramite app	tramite app Fluidra Pool + se connesso al dispositivo WiFi iQBridge RS (opzionale)				
Garanzia, alimentatore e cellula	2 anni				
Garanzia sensori	2 anni (sensore pH) / 1 anno (sensore ORP)				



STERILIZZATORE A SALE EXPERT

eXPERT

+ Facilità di utilizzo.
+ Massima versatilità.
+ Ottima qualità dell'acqua.

DESCRIZIONE

- Calibrazione: semiautomatica a 2 punti pH 4 e pH 7 & ORP 470 mV (soluzioni tampone incluse)
- Impostazione di fabbrica: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Normale, Boost (100% durante le 24 ore) e Low (modalità copertura regolabile dal 10 al 90 %)
- Compatibilità idraulica DN50 mm, DN63 mm
- Indice di protezione IP65
- Controllato dal timer di filtrazione
- Sensore combinato, a giunzione semplice e semplice-porosa, corpo in vetro Ø12 mm
- App Control Type : Fluidra Pool
- Interfaccia utente : LCD e pulsanti a tocco

ACCESSORI INCLUSI

					
Kit di installazione	Kit di installazione rilevatore di flusso	Kit pompa pH versione pH e pH/ORP	Versione pH: kit sensore pH con soluzione tampone	Versione pH/ORP: kit sensore pH & ORP con soluzione tampone	App gratuita (opzionale con iQBridge RS)

Codice Alfanumerico P36

DESCRIZIONE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8h/g)	Produzione nominale di cloro	Peso del prodotto imballato
eXPERT 7	74183	1.508,00 €	30 m³	7 g/h	9,1 kg
eXPERT 12	74184	1.704,00 €	50 m³	12 g/h	11,05 kg
eXPERT 21	74185	2.077,00 €	90 m³	21 g/h	13,5 kg
eXPERT 30	74186	2.334,00 €	140 m³	30 g/h	15 kg
eXPERT 40	74187	3.273,00 €	180 m³	40 g/h	17 kg
eXPERT 7 pH	74188	2.555,00 €	30 m³	7 g/h	9,1 kg
eXPERT 12 pH	74189	2.748,00 €	50 m³	12 g/h	11,05 kg
eXPERT 21 pH	74190	3.117,00 €	90 m³	21 g/h	13,5 kg
eXPERT 30 pH	74191	3.370,00 €	140 m³	30 g/h	15 kg
eXPERT 40 pH	74192	4.294,00 €	180 m³	40 g/h	17 kg
eXPERT 7 pH/ORP	74193	3.584,00 €	30 m³	7 g/h	9,1 kg
eXPERT 12 pH/ORP	74194	3.905,00 €	50 m³	12 g/h	11,05 kg
eXPERT 21 pH/ORP	74195	4.146,00 €	90 m³	21 g/h	13,5 kg
eXPERT 30 pH/ORP	74196	4.550,00 €	140 m³	30 g/h	15 kg
eXPERT 40 pH/ORP	74197	5.505,00 €	180 m³	40 g/h	17 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40	eXPERT 7 pH	eXPERT 12 pH	eXPERT 21 pH	eXPERT 30 pH	eXPERT 40 pH	eXPERT 7 pH/ORP	eXPERT 12 pH/ORP	eXPERT 21 pH/ORP	eXPERT 30 pH/ORP	eXPERT 40 pH/ORP
Codice	74183	74184	74185	74186	74187	74188	74189	74190	74191	74192	74193	74194	74195	74196	74197
Classidicazione EN 17645 *	E					D					B				
Posizione delle celle	Verticale & Orizzontale														
Inversione di polarità	Si: regolabile (2, 3, 4, 7h o test)														
Livello Minimo di sale necessario	4g/L														
Alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz														
Consumo energetico (W)	46	92		184	207	46	92		184	207	46	92		184	207
Durata di vita delle celle	10.000 ore (in buone condizioni operative)														
Dimensione della cella	15,7 x 15,7 x 33,2cm														
Dimensioni della scatola di comando	23 x 12 x 34cm														
Dimensioni del prodotto	48 x 36,5 x 27cm														

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



STERILIZZATORE A SALE EXPERT

EiSalt

+ Elettrodo di lunga durata
+ Adatto per tutte le installazioni
+ Facile da installare

DESCRIZIONE

- Interfaccia utente: Display LED
- Parametri visualizzati: Produzione, icona allarmi
- Modalità di funzionamento: Normale, Bassa (modalità copertura al 10%)
- Sonde incluse: Rilevatore di gas
- Pulizia della cella: Inversione di polarità (2h / 3h / test)
- Durata della cella: 8.000 ore
- Tipo di cella: Trasparente
- Posizione della cella: Orizzontale e Verticale
- Compatibilità tubature: DN63 / DN50 (usando riduttori)
- Allarmi e sicurezza: Allarmi di flusso e livello di sale

ACCESSORI INCLUSI



Kit di installazione

Codice Alfanumerico P36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Codice	75460	75461	75462
Prezzo € Iva esclusa	1.167,00 €	1.368,00 €	1.513,00 €
Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/g)	50m³	90m³	140m³
Produzione nominale di cloro	12 g/h	21 g/h	30 g/h
Amperaggio di uscita nominale	6,0 A	3,5 A	6,0 A
Potenza	92 W		184 W
Durata della cellula*	8000 h (piastre in titanio, rivestimento in rutenio SC6)		
Portata minima (necessaria per spurgare l'aria dalla cella)	5 m³/h		
Pressione massima autorizzata nella cella	1 bar (kg/cm)		
Dimensioni della cellula (lxhxp)	15,7 x 15,7 x 33,2 cm		
Dimensioni del quadro (lxhxp)	20 x 12,8 x 26,3 cm		
Alimentazione 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz		

*In condizioni di laboratorio

DESCRIZIONE

Interfaccia utente	Led
Modalità di funzionamento	Normale / Basso (10% con copertura)
Orologio/timer	Asservito alla filtrazione
Inversione di polarità	Sì: regolabile (2, 3h o test)
Tasso di sale consigliato	6 g/L - 5 g/L minimo
Sicurezza	Spia «mancanza di sale»: riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo, Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finchè le condizioni non sono ottimali
Posizione della cella	Orizzontale e Verticale
Tubatura compatibile	DN50 mm (usando i riduttori), DN63mm

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



STERILIZZATORE A SALE EI² IQ

Ei² iQ®

+ Semplice e intelligente
+ Compatta e versatile
+ Una scelta affidabile
+ Wi-Fi integrato: controllo a distanza con l'app Fluidra Pool

DESCRIZIONE

- Calibrazione: semiautomatica a 2 punti pH 4 e pH 7 & ORP 470 mV (soluzioni tampone incluse)
- Impostazione di fabbrica: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Normale, Boost (100% durante le 24 ore) e Low (modalità copertura regolabile dal 10 al 90 %)
- Compatibilità idraulica DN50 mm, DN63 mm
- Indice di protezione IP65
- Controllato dal timer di filtrazione
- Sensore combinato, a giunzione semplice e semplice-porosa, corpo in vetro Ø12 mm
- Controllo tramite App : Fluidra Pool
- Interfaccia utente : LCD e pulsanti a tocco
- Modulabile nella versione EVO

ACCESSORI INCLUSI

			
Kit di installazione	Kit di installazione rilevatore di flusso	Kit sensore di temperatura dell'acqua	Per la versione pH Evo : pompa pH integrata, kit sensore pH e soluzioni tampone

ACCESSORI OPZIONALI



Kit ORP - codice 77387
€ 243,42

Codice Alfanumerico P36

DESCRIZIONE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume d'acqua trattato	Produzione nominale di cloro	Peso del prodotto imballato
Ei² iQ 12	77375	1.250,00 €	50 m³	12 g/h	11,15 kg
Ei² iQ 20	77376	1.507,00 €	90 m³	20 g/h	14kg
Ei² iQ 25	77377	1.748,00 €	110 m³	25 g/h	15 kg
Ei² iQ pH 12 Evo	77378	1.862,00 €	50 m³	12 g/h	12 kg
Ei² iQ pH 20 Evo	77379	2.119,00 €	90 m³	20 g/h	14,5 kg
Ei² iQ pH 25 Evo	77380	2.360,00 €	110 m³	25 g/h	15,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Ei² iQ 12	Ei² iQ 20	Ei² iQ 25	Ei² iQ pH 12 Evo	Ei² iQ pH 20 Evo	Ei² iQ pH 25 Evo
Codice	77375	77376	77377	77378	77379	77380
Classidicazione EN 17645 *	D			C		
Inversione di polarità	Si: 2, 3, 4 , 7 h o test					
Posizionamento cella	Orizzontale					
Livello Minimo di sale necessario	3,5g/L					
Alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz					
Consumo energetico (W)	92		150	92		150
Durata di vita delle celle	8.000 ore (in buone condizioni operative)					
Lunghezza del cavo della cella	1,5 m					
Sicurezza	Icona "Allarme" per segnalare condizioni di funzionamento non corrette (assenza di flusso, basso livello di sale...) Sensore di gas (flussostato opzionale) Sensore di temperatura dell'acqua (protegge l'elettrodo in caso di condizioni di funzionamento non corrette) Lettura della salinità					
Dimensione della cella	16,5 x 22,5 x 12,5cm					
Dimensioni della scatola di comando	29 x 14 x 23cm					

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.





2 ANNI GARANZIA*

TUTTI I TIPI DI PISCINA

INSTALLAZIONE FACILE

pH Link & Dual Link

+ Sistema integrato di dosaggio e sanificazione
+ Dosaggio automatico
+ Misurazione facile e precisa (Kit POD)

DESCRIZIONE

Versione pH Link
- Calibrazione: semiautomatica a 2 punti pH 4 e pH 7 (soluzioni tampone incluse)
- Impostazione di fabbrica. pH = 7,2
- Sensore combinato, giunzione semplice e corpo in vetro Ø12mm
- Garanzia del prodotto: 2 anni

Versione Dual Link
- Calibrazione: semiautomatica a 2 punti pH 4 e pH 7 & ORP 470 mV (soluzioni tampone incluse)
- Impostazione di fabbrica. pH = 7,2 / ORP = 700mV
- Sensore combinato, giunzione semplice e corpo in vetro Ø12mm
- Garanzia del prodotto: 2 anni

ACCESSORI INCLUSI

	 Sonda pH	 Sonda Redox	 Soluzione tampone pH	 Soluzione tampone redox	 Sega a campana	 Kit tubazioni	 Kit POD
pH Link	x		x		x	x	x
Dual Link	x	x	x	x	x	x	x

Codice Alfanumerico P36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	pH Link	Dual Link
Codice	WW000176	WW000177
Prezzo € Iva esclusa	934,00 €	1.372,00 €
Volume massimo d'acqua trattato	150m³	in base alla dimensione dello sterilizzatore
Dosaggio pH	Acido	
Tipo di sonda	Sonda di processo combinata, doppia giunzione e doppia porosità, corpo in vetro	
Scala di misura	0,0 -12,0 pH	100 - 1000 mV
Precisione di misurazione	0,1 pH	0,1 pH
Tolleranza sonda	0-60°C, velocità dell'acqua </= 2 m/s	
Contropressione massima (punto di iniezione)	1,5 bar	
Portata pompa peristaltica (pH)	1,2 L/h	
Dimensioni del modulo (lxhxp)	30,5 x 18,1 x 11,5 cm	
Interfaccia utente	Interfaccia dell'apparecchio (schermo LCD retroilluminato 4 linee)	
Posizione sonde	Verticale, sul POD (fornito)	
Sicurezza	Sicurezza di sovradosaggio, misurazioni basse, sensore scollegato, sensore rotto (pH Link)	

ACCESSORI OPZIONALI (RICAMBI)

	 Cod. Alfanumerico P45	 Pescante	 Soluzioni Tampone pH 4 e pH 7 (X6 + X6)	Soluzione tampone 470 mV (x6)	 Cappuccio invernale	 Prolunga cavo BNC 3 mt	 Anodo messa a terra
codice	R0808000	R0824400	R0824500	R0770100	R0635800	R0673800	
Prezzo	93,39	77,84	41,51	17,88	45,60	57,39	

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Regolazione pH: per un equilibrio ideale dell'acqua

pH Expert adotta la tecnologia di dosaggio proporzionale al fine di **mantenere automaticamente un livello di pH ideale** per il comfort dei bagnanti. Per un equilibrio dell'acqua ottimale, pH Expert dispone di una funzione che permette di adattare i cicli di iniezione in funzione dell'alcalinità dell'acqua (TAC). **È così possibile scegliere 3 impostazioni:**

Alcalinità bassa	Alcalinità standard	Alcalinità elevata
TAC < 10 °f (100 ppm $CaCO_3$)	(impostazione predefinita)	TAC > 15 °f (150 ppm $CaCO_3$)


Un funzionamento auto-adattivo e sicuro

In funzione del valore misurato dalle loro sonde, i regolatori di pH Zodiac correggono automaticamente il pH della piscina
aumentando o diminuendo il valore, grazie alla loro pompa dosatrice peristaltica.

Il tempo di dosaggio dipende dallo **scarto tra il pH della piscina e il pH ideale (setpoint).** L'equilibrio dell'acqua della piscina è così mantenuto al valore desiderato senza alcun intervento.

I regolatori di pH Zodiac sono dotati **di una sicurezza al sovradosaggio esclusiva (chiamata OFA)** al fine di prevenire un'iniezione eccessiva. Questa sicurezza è regolabile e funziona su 3 livelli in modo da determinare se sia necessario oppure no dosare il prodotto correttore.

DOSAGGIO AUTO-ADATTIVO ESCLUSIVO

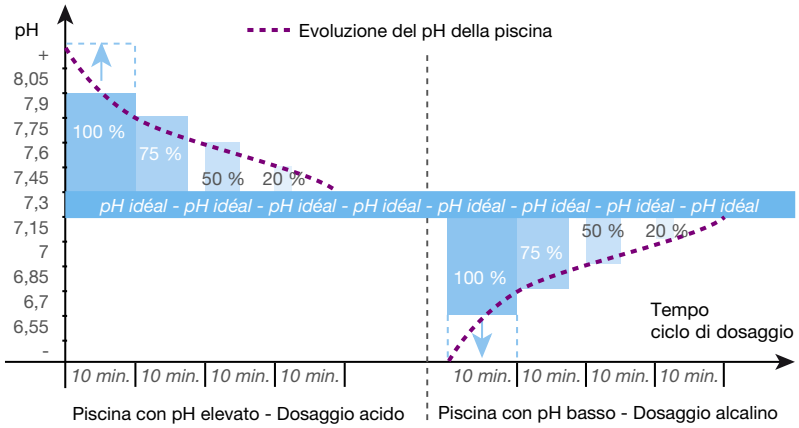

Per un maggior comfort

Per il comfort dei bagnanti il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,0 e 7,6:

- Al di sotto, l'acqua è aggressiva.
- Al di sopra, sono necessarie dosi maggiori di disinfettante per mantenere un'acqua sana e combattere la formazione delle alghe.
- Il pH ideale dell'acqua della piscina corrisponde anche al pH minimo del corpo umano, e più in particolare, a quello del sangue, che è compreso tra 7,35 e 7,45.

SCALA DEL pH



ACIDO
- Irritazione degli occhi e della pelle
- Corrosione dei componenti metallici

ZONA IDEALE
- Efficacia ottimale del trattamento acqua
- Comfort di balneazione ideale

BASICO
- Alterazione dell'efficacia della sanificazione
- Irritazione degli occhi e della pelle
- Precipitazioni di calcare

LO SAPEVATE? Il pH deve essere controllato e regolato qualunque sia il sistema di sanificazione utilizzato. Di conseguenza pH Expert può essere utilizzato in tutti i tipi di piscina.

pH Expert



+ Dosaggio automatico di pH
+ Precisione di regolazione
+ Sicurezza in caso di sovradosaggio

2 ANNI GARANZIA *

TUTTI I TIPI DI PISCINA

INSTALLAZIONE FACILE

MADE IN EUROPE

DESCRIZIONE

- Schermo LCD retroilluminato, 1 riga, 6 lingue (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Semi-automatica in 1 o 2 fasi (kit soluzioni tampone fornito)
- Impostazione di fabbrica: pH=7,4
- Dispositivo di sicurezza al sovradosaggio OFA su 3 livelli, parametrizzato (regolazione da 0 a 6 h, default=4 h)
- Sensore di livello del prodotto correttore (incluso nel pescante)
- Sonda combinata, a giunzione semplice e poroso semplice, corpo in vetro Ø12 mm
- Compatibilità su tubazioni** DN50 mm (originale), DN63 mm (optional)

ACCESSORI INCLUSI

				
Sonda pH	Soluzione tampone pH	Kit installazione su tubazioni	Kit fissaggio parete	Pescante


* Escluse parti di consumo che hanno 1 anno di garanzia (sonde, tubo, valvola di non ritorno)

Codice Alfanumerico P36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	pH Expert
Codice	W500708
Prezzo €	758,00 €
Volume massimo d'acqua trattato	150m³
Dosaggio pH	Acido o basico
Alimentazione	220-240 VAC / 1 / 50-60 Hz
Scala di misura	0 - 1000 mV
Precisione di misurazione	0,1 pH
Tolleranza sonda	0-60°C, velocità dell'acqua </= 2 m/s
Portata pompa peristaltica (pH)	1,5 L/h
Temperatura minima dell'acqua	5°C
Temperatura massima dell'acqua	40°C
Indice di protezione	IP65
Sicurezza	Allarme di sovralimentazione a tre livelli "OFA" configurabile (impostazioni da 0 a 6 ore, impostazione predefinita 4 ore) Sensore di livello sul tubo di aspirazione (dotato di tappo antifumi)

IL VALORE DEL pH È FONDAMENTALE PER MANTENERE L'EFFICACIA DEL CLORO:

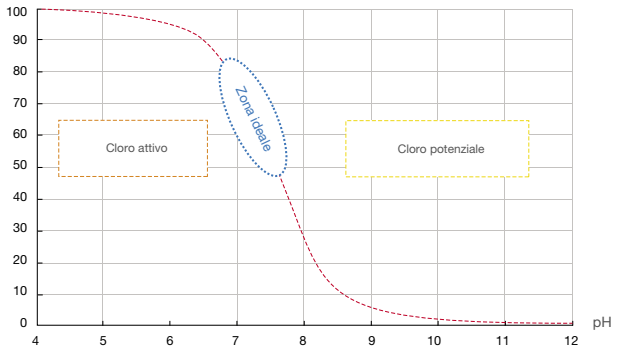

ACCESSORI OPZIONALI (RICAMBI)

					
Cod. Alfanumerico P45	Sonda pH	Kit POD	Collare DN50 MM	Soluzioni tampone pH 4 e pH 7 (x6 + x6)	Anodo messa a terra
codice	R0819800	R0534900	W013010	R0824400	R0673800
Prezzo €	199,69 €	189,64 €	25,17 €	77,84 €	57,39 €

** Non necessari se viene utilizzato il kit POD opzionale.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Regolazione Redox: per una clorazione automatizzata

Chlor Expert adotta la tecnologia del dosaggio proporzionale al fine di **mantenere automaticamente un livello di cloro ideale** per il comfort dei bagnanti. Viene utilizzato il metodo Redox, cioè la misura della capacità sanificante dell'acqua.


Un funzionamento auto-adattivo e sicuro

In funzione del valore redox misurato tramite la sonda, i regolatori Redox Zodiac correggono automaticamente il tasso di cloro grazie alla loro pompa dosatrice peristaltica.

Il tempo di dosaggio dipende dallo **scarto tra il valore Redox dell'acqua della piscina e il valore ottimale (setpoint).** Le quantità di cloro liquido iniettate sono automaticamente proporzionate al rapporto di sanificazione richiesto.

I regolatori Redox Zodiac sono dotati **di una sicurezza per il sovradosaggio esclusiva (chiamata OFA) al fine di prevenire un'iniezione eccessiva.** Questa sicurezza è regolabile e funziona su 3 livelli in modo da determinare se sia necessario oppure no dosare cloro liquido.

DOSAGGIO AUTO-ADATTIVO ESCLUSIVO

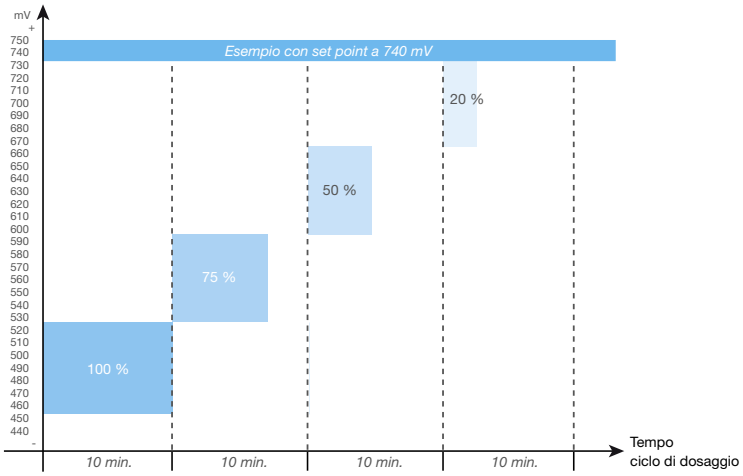

Per un maggior comfort

- Per il confort dei bagnanti, il potenziale Redox dell'acqua deve essere compreso tra 600 e 750 mV, il che equivale a circa 1 mg/l di cloro libero con pH 7,4 (variabile secondo il valore di stabilizzante in vasca).
- Al fine di avere costantemente un'acqua di qualità ottimale, la regolazione del pH (pH Expert) è il complemento indispensabile della regolazione Redox. **Il kit POD** sarà in questo caso l'opzione ideale per avere un'installazione facile e una misurazione precisa e più efficace.



Lo sapevate?

Il potenziale Redox (e di conseguenza il tasso di cloro) varia in funzione di molteplici parametri.

Per un trattamento ottimale, è necessario rispettare 5 valori:

- pH = da 7,0 a 7,6
- TAC (alcalinità)=da 8 a 15 °f (o da 80 a 150 ppm $CaCO_3$)
- Acido cianurico (stabilizzante) < 30 ppm
- Temperatura dell'acqua = da 20 a 28 °C
- Acqua di pozzo e acqua piovana vietate

È indispensabile verificare e correggere nel caso questi parametri di equilibrio dell'acqua non siano rispettati per assicurare un funzionamento ottimale della regolazione Redox.

Chlor Expert



+ Dosaggio automatico di pH
+ Precisione di regolazione
+ Sicurezza in caso di sovradosaggio

DESCRIZIONE

- Schermo LCD retroilluminato, 1 riga, 6 lingue (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Semi-automatica in 1 o 2 fasi (kit soluzioni tampone fornito)
- Impostazione di fabbrica: pH=7,4
- Dispositivo di sicurezza al sovradosaggio OFA su 3 livelli, parametrizzato (regolazione da 0 a 6 h, default=4 h)
- Sensore di livello del prodotto correttore (incluso nel pescante)
- Sonda combinata, a giunzione semplice e porosa, corpo in vetro Ø12 mm
- Compatibilità su tubazioni** DN50 mm (originale), DN63 mm (optional)

2 ANNI GARANZIA *

TUTTI I TIPI DI PISCINA

INSTALLAZIONE FACILE

MADE IN EUROPE

* Escluse parti di consumo che hanno 1 anno di garanzia (sonde, tubo, valvola di non ritorno)

ACCESSORI INCLUSI


				
Sonda Redox	Soluzione tampone pH	Kit installazione su tubazioni	Kit fissaggio parete	Pescante


Codice Alfanumerico P36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Chlor Expert
Codice	W500709
Prezzo €	1.045,00 €
Classificazione EN 17645	C
Volume massimo d'acqua trattato	150m³
Dosaggio pH	Cloro liquido
Alimentazione	220-240 VAC / 1 / 50-60 Hz
Scala di misura	0 - 1000 mV
Precisione di misurazione	10 mV
Tolleranza sonda	0-60°C, velocità dell'acqua </= 2 m/s
Portata pompa peristaltica (pH)	1,5 L/h
Temperatura minima dell'acqua	5°C
Temperatura massima dell'acqua	40°C
Indice di protezione	IP65
Sicurezza	Allarme di sovralimentazione a tre livelli "OFA" configurabile (impostazioni da 0 a 6 ore, impostazione predefinita 4 ore) Sensore di livello sul tubo di aspirazione (dotato di tappo antifumi)

IMPORTANZA DEL PH SUL POTENZIALE REDOX E INFLUENZA DELLO STABILIZZANTE:

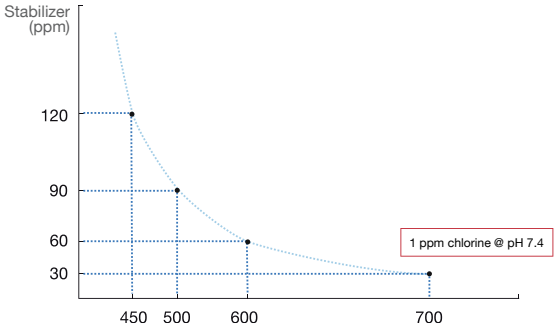

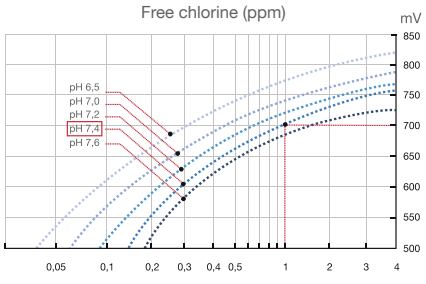

ACCESSORI OPZIONALI (RICAMBI)

					
Cod. Alfanumerico P45	Sonda Redox	Kit POD	Collare DN50 MM	Soluzioni tampone ORP 470 mV (x6)	Anodo messa a terra
codice	R0819900	R0534900	W013010	R0824500	R0673800
Prezzo €	256,75 €	189,64 €	25,17 €	41,51 €	57,39 €

** Non necessari se viene utilizzato il kit POD opzionale.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.





DOSAGGIO, CONTROLLO E AUTOMAZIONE

ASTRALPOOL

SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA DELLA PISCINA	560
ELETTROLISI DEL SALE - PISCINA PRIVATA	561
QUADRO POWER & CONTROL	562
ELETTROLISI SERIE ELITE CONNECT CELLGUARD	563
ELETTROLISI SERIE ELITE CONNECT	565
ELETTROLISI SERIE SMART NEXT	566
ELETTROLISI SERIE ENERGY CONNECT	567
ELETTROLISI SERIE E-NEXT	568
ELETTRODI SERIE ELITE CONNECT, SMART NEXT E E-NEXT	569
ACCESSORI ELETTROLISI DEL SALE E CONTROLLO DEL pH	569
IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA UV - PISCINA PRIVATA	571
REGOLAZIONE AUTOMATICA pH E CLORO - PISCINA PRIVATA	574
REGOLAZIONE AUTOMATICA E CONTROLLO - PISCINA PUBBLICA	575
ELETTROLISI A SALE E CONTROLLO pH/CL - PISCINA PUBBLICA	576
ELETTROLISI A SALE E CONTROLLO pH/CL PER PISCINA PUBBLICA E PRIVATA	578
IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA UV - PISCINA PUBBLICA	579
POMPE DOSATRICI OPTIMA	580
POMPE DOSATRICI	582
ACCESSORI PER IL DOSAGGIO	586

FLUIDRA

Soluzioni per il trattamento dell'acqua delle piscine residenziali

Come scegliere la soluzione di trattamento dell'acqua più adeguata?

La nostra gamma di prodotti relativi al trattamento dell'acqua consente ai possessori di piscina di adattare la loro strumentazione ai propri bisogni, risparmiando in interventi di manutenzione e/o incrementando il comfort in acqua. La tabella sottostante guida la scelta della soluzione ideale per i componenti utili al trattamento dell'acqua della piscina.

Scala crescente della gamma prodotti






		Neolysis Connect	Elettrolisi salina	Trattamento dell'acqua mediante UV	Pompe dosatrici
Tipologia di trattamento		Trattamento ibrido UV + Clorazione dell'acqua salata	Clorazione dell'acqua salata	Trattamento UV	Cloro liquido
Regolazione pH*		√	√	√	√
Regolazione della sanificazione (ORP o PPM)*		√	√	√	√
Controllo dotazioni piscina (relè AUX)**		√	√	-	√**
Connettività	**Controllo App**	Fluidra Pool	Fluidra Pool***	-	Fluidra Pool***
	Comptabile con Connect & Go	√ (NN Thing)	√ (NN Thing)	-	√ (NN Thing)
Risparmio sulla manutenzione		√√√	√√√	√√	√
Riduzione della manipolazione dei prodotti chimici		√√√	√√√	√√	√
Trattamento sano e delicato		√√√	√√√	√√	√
Investimento economico	**All'installazione**	€€ - €€€€	€ - €€€	€ - €€	€ - €€€
	Costo stagionale	€	€	€€	€€€

* La funzionalità varia in base al modello scelto. ** Eccetto E-next *** Si applica solo a Control Connect e Control Connect All-In-One

Comparazione dei modelli






Nome prodotto	Elite Connect CellGuard®				Smart Next					Energy Connect					E-NEXT				
Produzione di cloro	12 g/h	24 g/h	32 g/h	42 g/h	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Capacità piscina con acqua a T normale - filtrazione 8h/g	50 m³	100 m³	150 m³	200 m³	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³
Salinità (g/l)	Standard Min: 4 - Ideale: 5 Bassa salinità Min: 1 - Ideale: 1,5				Min: 5 - Ideale: 6					Min: 3,5 - Ideale: 4					5 g/L (mini / max = 4-10 g/L)				
Controllo della produzione	0-100%				0-100% (10 livelli)					0-100% (6 livelli)					0-50-75-100%				
Interfaccia utente	Display touch 2,8" Oled colori				Display LCD e pulsanti touch					Display LCD e pulsanti touch					Display LCD				
Portata minima	2 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Potenza elettrica	83	165	205	205	46	92	92	184	207	46	92	92	184	207	46	92	92	184	207
Grado di protezione involucro	IP65				IP65					IPX4					IP45				
Tipo di elettrodo	Orizzontale o verticale				Orizzontale o verticale					Orizzontale o verticale					Orizzontale o verticale				
Vita utile elettrodo ù(massima)	18.000 h				10.000 h					8-10.000 h					8-10.000 h				
Inversione polarità	No				Sì, 2-3-4-7 h					Sì, 2-3-4-7 h					Sì, 2-3 h				
Modalità di copertura	√				√					√					√				
Modalità Boost	√				√					√					√				
Mancanza d'acqua																			
Sensore gas	√				√					√					√				
Sensore di flusso	√				√ (Opzionale)					√ (Opzionale)					√ (Opzionale)				
Sensore salinità (Alta-Bassa)	√				√					√					√				
Contatore ore	√				√					No					No				
Visualizzazione temperatura	√				√					No					No				
Visualizzazione salinità	√				√					No					No				
Orologio programmatore	√				No					No					No				
Connettività – Controllo App	Sì (incorporato) Fluidra Pool				Sì Fluidra Pool (con porta WiFi iQBridge RS)					Sì (incorporato) Fluidra Pool					No				
Connettività – Comptabile con Connect & Go	NN compatibile				NN compatibile					No					No				
Controllo produzione esterno	√				√					√					√				
Controllo pH	√ (Incluso con CellGuard®)				√ (Opzionale)					√ (Opzionale)					√ (Opzionale)				
Pompa pH inclusa (interna o esterna)	√ (Incluso con CellGuard®)				√					√ (Opzionale)					√ (Opzionale)				
Controllo ORP	Configurabile				√ (Opzionale)					Configurabile					No				
Controllo ppm	Configurabile				No					No					No				
Funzionamento a bassa salinità	√				No					No					No				
Timer	√				No					No					No				
Entrate - Uscite	4 (digitali) - 4 (relés)				No					No					No				
Garanzia	3 anni / 5 anni elettrodi				2 anni					2 anni					2 anni				



Quadro Power & Control - Elite Connect, Neolysis 2 e Control Connect

DESCRIZIONE

Quadro precablato per facilitare l'installazione di Elite Connect, Neolysis 2 e Control Connect con l'attrezzatura della piscina, può essere controllato tramite 4 uscite (pompa di filtrazione, pompa di calore, illuminazione, ecc.).

- Involucro impermeabile IP55.
- Tutte le uscite sono protette da un fusibile.
- Specifiche di controllo :

Uscita 1 x 230 Vac per:
- Pompa di filtrazione fino a 3 cv
- Qualsiasi dispositivo fino a 10A / 2.3 kW

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Quadro Power & Control - Tipo A	**72454**	1.265,00	P14	1	9,5	-

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Trattamento automatico dell'acqua

CELLGUARD®

La nuova generazione di celle autopulenti

Tecnologia brevettata



FINO A +50% DI DURATA RISPETTO AGLI ELETTRODI TRADIZIONALI


- Sistema brevettato di autopulizia che sfrutta la regolazione del pH
- Cella di clorazione per acqua salata tutto in uno con struttura traslucida
- Facile da installare, con sensori integrati e flussostato
- Compatibile con pompe a velocità variabile e portata d' impiego più bassa
- Massima efficienza di clorazione

Tecnologia esclusiva e brevettata disponibile sulla gamma Elite Connect

> Tranquillità: l'elettrodo più duraturo sul mercato, con una durata di 18.000 ore, accompagnato da un'estensione della garanzia sull'elettrodo.

> Semplicità: l'esperienza di installazione non cambia. Tutta l'attrezzatura (flussostato, sensore/i, iniezione) è inclusa nel corpo della cella, facile da montare grazie ai raccordi da 63/50 mm.

> Trattamento completo dell'acqua: la regolazione del pH è ora di serie per una gestione ottimale del carico dell'acqua. Restano disponibili altre opzioni specifiche S-Driver plug & play (regolazione del cloro ORP o PPM e controllo della pompa VS).

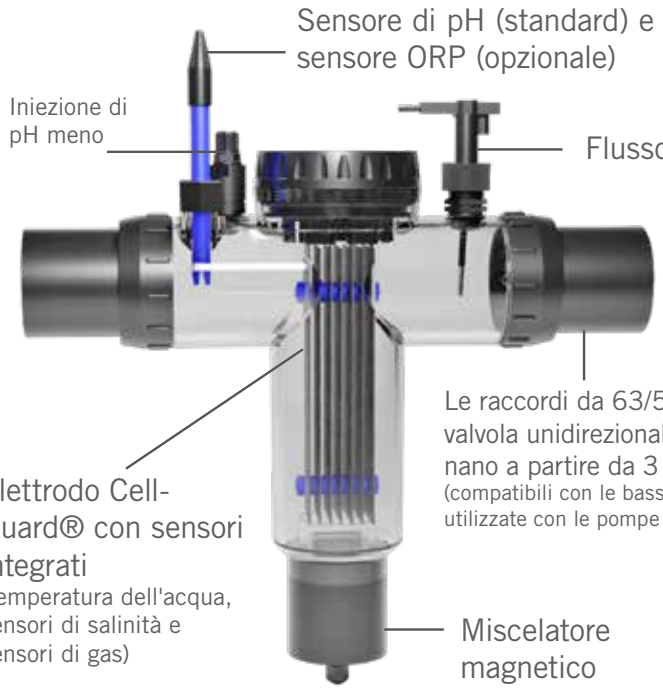

CELLA COMPATTA ALL-IN-ONE
LARGHEZZA 53 CM

Elite Connect CellGuard®



+ Controlla la qualità dell'acqua e le attrezzature della piscina attraverso un'unica interfaccia
+ Possibilità di aggiornamento senza pari: Si adatta a tutte le esigenze con un'opzione adatta a ogni necessità
+ Connettività integrata: Utilizza il WiFi integrato e l'app Fluidra Pool.
+ Sistema brevettato di autopulizia che sfrutta la regolazione del pH

DESCRIZIONE

Elettrolisi al sale intelligente ed evolutiva che include il controllo delle attrezzature della piscina e la tecnologia brevettata CellGuard®

- 4 diverse modalità di funzionamento: Normale, Boost (100 %), Copertura (regolabile) e Biopool.
- Fornito di serie con sensore di gas e flussostato.
- Integra 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali (relés) per controllare la pompa di filtrazione, pompa di calore, illuminazione, ecc...
- Programmazione mediante timer per le apparecchiature connesse della piscina.
- Funzioni di controllo modulabili tramite i moduli plug-in S-Driver (controllo di pH incluso, ORP, cloro libero e Pompe VS opzionale).
- Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata con controllo Fluidra Pool.
- Pannello di controllo touch a colori TFT da 2,8 pollici.
- Dotato di elettrodi di alta qualità con tecnologia autopulente brevettata CellGuard®, che garantisce una durata fino a 18.000 ore in condizioni normali.
- Controllo tramite App Fluidra Pool.
- Interfaccia utente: LCD Touchscreen
- **Garanzia originale del produttore: 5 anni sull'elettrodo, 3 anni sulla macchina.**

Accessori inclusi	Accessori opzionali
- Kit flussostato cod.76780 - SD-PH cod. 70049 - Pompa dosatrice cod.70054	- Scatola relè-72454 - €1.265,00 - Modulo S-Driver SD-ORP-77758 - €1.276 - Modulo di controllo S-Driver PPM-70052 - €4.863,00 - Modulo S-Driver SD-VSP-73471 - €376,00

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
Elite Connect CellGuard® pH 12	77166	2.899,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
Elite Connect CellGuard® pH 24	77167	3.127,00	80 m³	24 g/h	8,2 kg
Elite Connect CellGuard® pH 32	77168	3.379,00	120 m³	32 g/h	9,5 kg
Elite Connect CellGuard® pH 42	77169	4.502,00	160 m³	42 g/h	9,5 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 12	77408	2.962,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 24	77409	3.452,00	80 m³	24 g/h	8,2 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 32	77410	3.716,00	120 m³	32 g/h	9,5 kg

	Elite Connect CellGuard® 12 g/h	Elite Connect CellGuard® 24 g/h	Elite Connect CellGuard® 32 g/h	Elite Connect CellGuard® 42 g/h	Elite Connect CellGuard® LS 12 g/h	Elite Connect CellGuard® LS 24 g/h	Elite Connect CellGuard® LS 32 g/h
Codice	77166	77167	77168	77169	77408	77409	77410
Classificazione EN 17645	C						
Posizione celle	Verticale & Orizzontale						
Inversione di polarità	No						
Livello Minimo di sale necessario	4g/L				1g/L		
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz						
Consumo di energia (W)	138	230	253	322	138	230	253
Durata di vita delle celle	18.000 ore (in buone condizioni di funzionamento)						
Lunghezza del cavo della cella	2m						
Sicurezza	Sonda di temperatura: Produzione di cloro ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo. Messaggi 'Sale basso' e 'Sale alto' : Riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo Messaggio "assenza di flusso": La produzione viene interrotta finché le condizioni non sono ideali. Interruttore di flusso meccanico.						
Dimensioni celle	21 x 11,5 x 34cm						
Dimensioni della scatola di comando	48 x 36,5 x 27cm						



76780 incluso
Kit interruttore di flusso
Prezzo 82,40



70049 incluso
Modulo S-Driver pH
Prezzo 762,00



70054 incluso
Modulo S-Driver SD-Pompa (pH)
Prezzo 247,43



77758 (opzionale)
Modulo S-Driver SD-ORP
Prezzo 1.276,00



70052 (opzionale)
Modulo di controllo S-Driver PPM
Prezzo 4.863,00



73471 (opzionale)
Modulo S-Driver SD-VSP
Prezzo 376,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Elite Connect modulabile*



+ **Controlla la qualità dell'acqua e le attrezzature della piscina attraverso un'unica interfaccia**
+ **Possibilità di aggiornamento senza pari: Si adatta a tutte le esigenze con un'opzione adatta a ogni necessità**
+ **Connettività integrata: Utilizza il WiFi integrato e l'app Fluidra Pool.**

DESCRIZIONE

Un sistema di controllo totale e automatico per il pH e il cloro della piscina che integra i vantaggi di un sistema ad elettrolisi.
- 3 diverse modalità di funzionamento: Normale, Boost (100%) e copertura (regolabile).
- Fornito di serie con sensore di gas e flussostato integrato.
- Integra 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali (relés) per controllare la pompa di filtrazione, pompa di calore, illuminazione, ecc...
- Programmazione mediante timer per le apparecchiature connesse della piscina.
- Controllo intelligente tramite app Fluidra Pool (disponibile su iOS & aOS).
- Pannello di controllo touch LCD.
- "Wi-Fi integrato".
- Sonda di temperatura integrata.
- **Durata cella elettrolitica 12.000h**

ALL TYPES OF POOLS · LOW SALT VERSION · CHEMICAL REDUCTION · MADE IN EUROPE

*Disponibile fino ad esaurimento stock, sostituibile con Elite Connect CellGuard®.

Accessori inclusi	Accessori opzionali
- Kit flussostato cod.76780	- Scatola relè-72454 - €1.265,00 - Modulo S-Driver pH-70049 - €762,00 - Modulo S-Driver SD-Pompa (pH)-70054 - €247,43 - Modulo S-Driver SD-ORP-70051 - €1.189,00 - Modulo di controllo S-Driver PPM-70052 - €4.863,00 - Modulo S-Driver SD-VSP-73471 - €376,00 - Modulo S-Driver pH+ORP-76759 - €1.857,00

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
Elite Connect 12	76742*	2.085,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
Elite Connect 24	76743*	2.385,00	80 m³	24 g/h	8,2 kg
Elite Connect 32	76744*	2.686,00	120 m³	32 g/h	9,1 kg
Elite Connect 42	76745*	3.867,00	160 m³	42 g/h	9,5 kg
Elite Connect LS 12	76746*	2.347,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
Elite Connect LS 24	76747*	2.911,00	80 m³	24 g/h	8,2 kg
Elite Connect LS 32	76748*	3.215,00	120 m³	32 g/h	9,1 kg

	Elite Connect 12	Elite Connect 24	Elite Connect 32	Elite Connect 42	Elite Connect LS 12	Elite Connect LS 24	Elite Connect LS 32
Codice	76742	76743	76744	76745	76746	76747	76748
Classificazione EN 17645	D						
Inversione di polarità	Si: 2, 3, 4 o 7 h (default 2 h)						
Livello Minimo di sale necessario	4g/L		5g/L	4g/L	1g/L		
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz						
Consumo di energia (W)	138	230	253	322	138	230	253
Durata di vita delle celle	12.000 ore (in buone condizioni di funzionamento)						
Lunghezza del cavo della cella	2 m						
Sicurezza	Sonda di temperatura: Produzione di cloro ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo. Messaggi 'Sale basso' e 'Sale alto' : Riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo Messaggio "assenza di flusso": La produzione viene interrotta finché le condizioni non sono ideali. Interruttore di flusso meccanico.						
Dimensioni celle	16 x 13,2 x 34,2cm						
Dimensioni della scatola di comando	21 x 11,5 x 34cm						



76780 incluso
Kit interruttore di flusso
Prezzo 82,40



70049 (opzionale)
Modulo S-Driver pH
Prezzo 762,00



70054 (opzionale)
Modulo S-Driver SD-Pompa (pH)
Prezzo 247,43



70051 (opzionale)
Modulo S-Driver SD-ORP
Prezzo 1.189,00



76759 (opzionale)
Modulo S-Driver pH+ORP
Prezzo 1.857,00



70052 (opzionale)
Modulo di controllo S-Driver PPM
Prezzo 4.863,00



73471 (opzionale)
Modulo S-Driver SD-VSP
Prezzo 376,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Smart Next

+ Elettrolisi al sale per tutti i tipi di piscina residenziale
+ Facile da usare e installare

DESCRIZIONE

Smart Next è disponibile con elettrolisi a sale o con regolamentazioni: solo pH o pH e Redox per controllo della clorinazione.
- Fornito di serie con sensore di gas (flussostato opzionale) e porta sonda compatto (opzione pH e pH/Rx) di serie.
- Controllo della produzione da 0 a 100%.
- Modalità "Bio pool" con specifiche soglie di setpoints pH & ORP.
- Modalità Boost 24h.
- Opzionale: iQBridge RS per connessione da remoto tramite App.
- Controllo intelligente tramite app Fluidra Pool (disponibile su iOS & aOS).
- Posizione della cella: Verticale
- Pannello di controllo touch LCD.

Accessori inclusi	Accessori opzionali
- Accessori per pH (fornito con modelli pH e pH/Rx) - Accessori ORP (fornito con modelli pH/Rx)	- Flussostato -71124 - €173,54 - iQ Bridge RS -75042 - €111,00

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
SMART NEXT					
Smart Next 7	70058	1.465,00	25 m³	7 g/h	9,1 kg
Smart Next 12	70060	1.656,00	50 m³	12 g/h	11,05 kg
Smart Next 21	70062	2.018,00	80 m³	21 g/h	13,5 kg
Smart Next 30	70063	2.268,00	120 m³	30 g/h	15 kg
Smart Next 40	70064	3.179,00	160 m³	40 g/h	17 kg
SMART NEXT pH**					
Smart Next pH 7	70083	2.258,00	25 m³	7 g/h	9,1 kg
Smart Next pH 12	70084	2.446,00	50 m³	12 g/h	11,05 kg
Smart Next pH21	70085	2.809,00	80 m³	21 g/h	13,5 kg
Smart Next pH 30	70086	3.060,00	120 m³	30 g/h	15 kg
Smart Next pH40	70093	3.971,00	160 m³	40 g/h	17 kg
SMART NEXT pH/RX					
Smart Next pH/Rx 7	71692	3.192,00	25 m³	7 g/h	9,1 kg
Smart Next pH/Rx 12	71693	3.370,00	50 m³	12 g/h	11,05 kg
Smart Next pH/Rx 21	71694	3.725,00	80 m³	21 g/h	13,5 kg
Smart Next pH/Rx 30	71695	3.960,00	120 m³	30 g/h	15 kg
Smart Next pH/Rx 40	71696	4.831,00	160 m³	40 g/h	17 kg

	Smart Next 7	Smart Next 12	Smart Next 21	Smart Next 30	Smart Next 40	Smart Next pH 7	Smart Next pH 12	Smart Next pH21	Smart Next pH 30	Smart Next pH40	Smart Next pH/ Rx 7	Smart Next pH/ Rx 12	Smart Next pH/ Rx 21	Smart Next pH/ Rx 30	Smart Next pH/ Rx 40
Codice	70058	70060	70062	70063	70064	70083	70084	70085	70086	70093	71692	71693	71694	71695	71696
Classificazione EN 17645	E					D					B				
Inversione di polarità	Si: 2, 3, 4, 7 h o test														
Livello Minimo di sale necessario	5g/L														
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz														
Consumo di energia (W)	46	92		184	207	46	92		184	207	46	92		184	207
Durata di vita delle celle	10.000 ore (in buone condizioni di funzionamento)														
Lunghezza del cavo della cella	2 m														
Dimensioni celle	11,3 x 11,3 x 33cm	15,7 x 15,7 x 33,2cm		11,3 x 11,3 x 33cm		15,7 x 15,7 x 33,2cm					11,3 x 11,3 x 33cm	15,7 x 15,7 x 33,2cm			
Dimensioni della scatola di comando	21 x 11,6 x 34cm														

**utilizzabile solo con acido



Accessori per pH
(fornito con modelli pH e pH/Rx)



Accessori ORP
(fornito con modelli pH/Rx)

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Energy Connect



+ Progettato per durare e adattarsi a ogni situazione
+ Facile da installare, semplice da usare
+ Comfort di balneazione ideale senza bisogno di regolazioni chimiche

DESCRIZIONE

- Connettività **Bluetooth e WiFi integrata** con controllo remoto tramite l'app Fluidra Pool
- Ampia interfaccia utente a pannello nero con cerchio informativo blu e pulsanti touch
- Cella compatta e traslucida con piastre in titanio di alta qualità (8 000 h in condizioni ottimali)
- Possibilità di installare un flussostato (opzione)
- Aggiornabile in qualsiasi momento con kit pH e ORP per un trattamento completo dell'acqua (versioni modulabili)
- Posizione della cella: Verticale
- **"Wi-Fi integrato".**
- **Sonda di temperatura integrata.**

Accessori opzionali per la sola versione modulabile

- Kit pH-76778 - €262,40
- Kit ORP-76779 - €230,27
- Kit interruttore di flusso-76780 - €82,40

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
ENERGY CONNECT					
Energy Connect 7 g/h	76766	1.119,00	25 m³	7 g/h	9,1 kg
Energy Connect 12 g/h	76767	1.279,00	50 m³	12 g/h	11,05 kg
Energy Connect 21 g/h	76768	1.543,00	80 m³	21 g/h	13,5 kg
Energy Connect 30 g/h	77013	1.998,00	120 m³	30 g/h	15 kg
Energy Connect 40 g/h	77014	2.280,00	160 m³	40 g/h	17 kg
ENERGY CONNECT MODULABILE					
Energy Connect 7 g/h	76769	1.508,00	25 m³	7 g/h	9,1 kg
Energy Connect 12 g/h	76770	1.674,00	50 m³	12 g/h	11,05 kg
Energy Connect 21 g/h	76771	1.905,00	80 m³	21 g/h	13,5 kg
Energy Connect 30 g/h	77015	2.361,00	120 m³	30 g/h	15 kg
Energy Connect 40 g/h	77016	2.597,00	160 m³	40 g/h	17 kg

	Energy Connect 7 g/h	Energy Connect 12 g/h	Energy Connect 21 g/h	Energy Connect 30 g/H	Energy Connect 40 g/H	Energy Connect modulabile 7 g/h	Energy Connect modulabile 12 g/h	Energy Connect modulabile 21 g/h	Energy Connect modulabile 30 g/H	Energy Connect modulabile 40 g/H
Codice	76766	76767	76768	77013	77014	76769	76770	76771	77015	77016
Classificazione EN 17645	D									
	Si: 2, 3, 4, 7 h o test									
Livello Minimo di sale necessario	3g/L									
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz									
Consumo di energia (W)	46	115	150	173	219	46	115	150	173	219
Durata di vita delle celle	8.000 ore (in buone condizioni di funzionamento)									
Lunghezza del cavo della cella	2 m									
Sicurezza	Icona "Allarme" per segnalare condizioni di funzionamento non corrette (assenza di flusso, basso livello di sale...) Sensore di gas (flussostato opzionale) Sensore di temperatura dell'acqua (protegge l'elettrodo in caso di condizioni di funzionamento non corrette) Lettura della salinità									
Dimensioni celle	15,5 x 10,8 x 22,5cm									
Dimensioni della scatola di comando	22,5 x 13,7 x 28,5cm									



76778 - Kit pH
Prezzo 262,40



76779 - Kit ORP
Prezzo 230,27



76780 - Kit interruttore di flusso
Prezzo 82,40

Compatibili solo per la versione Energy Connect modulabile

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

E-Next



+ Ingombro ridotto: E-Next può essere inserito in un locale tecnico dalle dimensioni ridotte

+ La sicurezza prima di tutto: funzioni di sicurezza come il sensore di gas

DESCRIZIONE

Elettrolisi al sale compatta ed economica per piscine fino a 160 m³.
- Produzione di cloro (g/h): 7 / 12 / 21 / 30 / 40
- Volume piscina consigliato (m³): 25 / 50 / 80 / 120 / 160
- Salinità (g/L): Min. 5, Raccomandata 5-6, Max. 12
- Interfaccia utente: Display LCD LED
- Parametri visualizzati: pH (versione pH), icone di allarme
- Modalità di funzionamento: Normale, Copertura (10%)
- Sensori inclusi: pH (versione pH)
- Versioni disponibili: Standard, regolazione pH
- Pulizia della cella: Inversione di polarità (2h / 3h / test)
- Durata della cella: 8.000 ore
- Tipo di cella: Trasparente
- Posizione della cella: Verticale
- Compatibilità idraulica: DN50 / DN63
- Allarmi e sicurezza: Sensore di gas, salinità
- Connettività: Nessuna connettività app

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
E-NEXT					
E-Next 7	74081	1.116,00	25 m³	7 g/h	4,8 kg
E-Next 12	74082	1.150,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
E-Next 21	74083	1.338,00	80 m³	21 g/h	8,2 kg
E-Next 30	74084	1.556,00	120 m³	30 g/h	9,1 kg
E-Next 40	74085	1.994,00	160 m³	40 g/h	9,5 kg
E-NEXT pH					
E-Next pH 7	74944	1.950,00	25 m³	7 g/h	4,8 kg
E-Next pH 12	74945	2.041,00	50 m³	12 g/h	6,3 kg
E-Next pH 21	74946	2.120,00	80 m³	21 g/h	8,2 kg
E-Next pH 30	74947	2.341,00	120 m³	30 g/h	9,1 kg
E-Next pH 40	74948	2.775,00	160 m³	40 g/h	9,5 kg

	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40	E-Next pH 7	E-Next pH 12	E-Next pH 21	E-Next pH 30	E-Next pH 40
Codice	74081	74082	74083	74084	74085	74944	74945	74946	74947	74948
EN 17645 Rating	E					B				
Livello Minimo di sale necessario	5g/L									
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz									
Consumo di energia (W)	46	92		184	207	46	92		184	207
Lunghezza del cavo della cella	2m									
Dimensioni celle	16,2 x 13,4 x 30,8cm									
Dimensioni della scatola di comando	20 x 12,8 x 26,3cm									



Accessori per pH
(fornito con versione pH)



Elettrodi serie Elite Connect Modulabile

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Elettrodo Elite Connect 12 (Codici 76742)	**60588**	715,00	P45	1
Elettrodo Elite Connect 24 (Codici 76743)	**60589**	1.099,00	P45	1
Elettrodo Elite Connect 32 (Codici 76744)	**60594**	1.381,00	P45	1
Elettrodo Elite Connect 42 (Codici 76745)	**70316**	1.867,00	P45	1
Elettrodo Elite Connect 12 LS (Codici 76746)	**70317**	1.099,00	P45	1
Elettrodo Elite Connect 24 LS (Codici 76747)	**70318**	1.640,00	P45	1



Immagini prodotto indicative

Elettrodi serie Smart Next

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Elettrodi Smart Next 07 (Cod.70058 / 70083)	**60595**	518,00	P45	1
Elettrodi Smart Next 12 (Cod. 70060 / 70084)	**60596**	638,00	P45	1
Elettrodi Smart Next 21 (Cod. 70062 / 70085)	**70312**	999,00	P45	1
Elettrodi Smart Next 30 (Cod. 70063 / 70086)	**70314**	1.258,00	P45	1
Elettrodi Smart Next 40 (Cod. 70064 / 70093)	**70315**	1.722,00	P45	1



Immagini prodotto indicative

Elettrodi serie E-Next

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard
Elettrodo E-Next 07	**R-458**	468,00	P45	1
Elettrodo E-Next 12	**72329**	625,00	P45	1
Elettrodo E-Next 21	**72330**	976,00	P45	1
Elettrodo E-Next 30	**72331**	1.247,00	P45	1
Elettrodo E-Next 40	**72332**	1.688,00	P45	1



Portasonde

DESCRIZIONE

Portasonde trasparente, color azzurro chiaro, che permette di verificare lo stato delle sonde. Per incollaggio a tubo Ø 63 mm. Predisposto per 5 collegamenti: n° 3 raccordi per pH/Redox e flussostato, n° 2 filetti per iniettori di correttore pH e Pool terre.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Portasonde	**74493**	91,94	P25	1	0,5	0,01
Tappo M 25	**4408040067**	11,49	P45	-	-	-



Pool Terre

DESCRIZIONE

Accessori per qualsiasi sistema di elettrolisi del sale per l'attacco della messa a terra.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Per tubo Ø 50 mm	**25894**	91,00	P12	1	0,6	0,001
Per tubo Ø 63 mm	**25895**	72,09	P12	1	0,6	0,001

Altre misure su richiesta.






Nome prodotto		Neolysis Connect			Heliox UV LP SS				Heliox UV LP PE				Lyriox UV-C						
Tipologia		Ibrido UV + elettrolisi			Trattamento UV				Trattamento UV				Trattamento UV						
Gamma di potenza (UV Watt nominale)		48	56	56	48	56	90	150	48	56	75	90	15	25	30	50	55	75	110
Produzione di cloro (g/h elettrolisi)		12	24	32	-				-				-						
Salinità (g/L)		Standard Min: 5 - Ideale: 6 Bassa salinità Mii: 1 - Ideale: 2			-				-				-						
Volume massimo della piscina (m^3). Sulla base di una filtrazione di 8 ore al giorno per un'acqua di piscina = 25°C (se la temperatura è >25°C: -15% del volume massimo).		50	100	150	50	60	90	140	50	60	75	90	15	25	30	50	55	75	110
Portata (m^3/h per 30 mJ/cm^2 UV efficienza)		10	14	18	10	14	25	30	10	14	20	25	2	2	4	5	8	10	15
Sterilizzatore UV																			
Materiale del corpo		Polietilene (PE)			AISI 316L Acciaio Inox				Polietilene (PE)				PVC						
Compatibile con acqua salata		√			-				√				√						
Pressione Max (bar)		3,0			3,0				3,0				2,5						
Vita utile della lampada UV (ore)		13.000			13.000				13.000				9.000						
Vita utile dell'elettrodo (ore)		12.000			-				-				-						
Centralina / involucro dell'alimentatore																			
Interfaccia utente		2,8" Oled touchscreen			Display LCD				Display LCD				-						
Contaore di funzionamento della lampada UV		√			√				√				Etichetta di promemoria						
Tipo di alimentatore		Integrato			Integrato				Integrato				Integrato						
Controllo pH		√ (modulabile)			√(dipende dal modellol)				√(dipende dal modellol)				-						
Pompa di dosaggio del pH inclusa		√ (opzionale)			-				-				-						
Controllo ORP		√ (modulabile)			√(dipende dal modellol)				√(dipende dal modellol)				-						
Pianificazioni del timer		√			-				-				-						
Inversione di polarità		√ (2-3-4-7 h)			-				-				-						
Modalità copertura		√			-				-				-						
Flussostato		√			√				√				-						
Controllo dell'uscita esterna		√			-				-				-						
Iputs - Outputs		4 (digitale) - 4 (relè)			-				-				-						
Connettività / Controllo App																			
IoT Connettività	Controllo App	√ (incorporato) Fluidra Pool			-				-				-						
	Compatibile con Connect & Go	NN Thing			-				-				-						
Garanzia		3 anni			2 anni				2 anni				2 anni						



Neolysis Connect

+ Esclusivo trattamento ibrido UV
+ Controllo totale della piscina: esiste con regolazioni di pH e ORP per un trattamento completo dell'acqua
+ Disponibile nella versione a bassa salinità
+ Connettività integrata: grazie al WiFi integrato e all'app Fluidra Pool.

ALL TYPES OF POOLS

LOW SALT VERSION

CHEMICAL REDUCTION

MADE IN EUROPE

DESCRIZIONE

- Neolysis è il sistema più avanzato per il trattamento dell'acqua del brand AstralPool. È un sistema di sanificazione ibrido brevettato che combina il trattamento ibrido UV con l'elettrolisi del sale e garantisce un'eccellente efficacia contro gli agenti patogeni.
- La gamma Neolysis Connect è equipaggiata con un alimentatore con schermo touchscreen 2.8'' Oled e permette di controllare le attrezzature della piscina.
- Controllo totale della piscina: trattamento completo dell'acqua con regolazioni di pH e ORP.
- Migliore qualità dell'acqua.
- Trattamento sostenibile e più salutare.
- Disponibile nella versione a bassa salinità.
- Prodotto connesso (Fluidra Pool) con la possibilità di controllare le attrezzature della piscina (4 entrate & 4 uscite).
- Fornito di serie con un flussostato.
- Regolazione con timer incorporati per tutte le funzioni della piscina.
- Lampada UV LP alta qualità (13.000 h).
- Elettrodi per elettrolisi di alta qualità (12.000 h).
- Opzionale Quadro Power & Control per facilitare l'installazione fra Neolysis Connect e le attrezzature connesse della piscina.

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Volume consigliato della piscina	Produzione nominale di cloro	Peso Kg prodotto confezionato
NEOLYSIS S2 (6 G/L DI SALE) + UV					
Neolysis Connect 12 g/h + UV 48 W	76756	3.530,00	50 m³	12 g/h	13,5 kg
Neolysis Connect 24 g/h + UV 56 W	76757	3.763,00	80 m³	24 g/h	14 kg
Neolysis Connect 32 g/h + UV 56 W	76758	4.072,00	120 m³	32 g/h	15,5 kg
NEOLYSIS 2 LS (LOW SALT 1 G/L)					
Neolysis Connect LS 12 g/h + UV 48 W	76753	3.956,00	50 m³	12 g/h	13,5 kg
Neolysis Connect LS 24 g/h + UV 56 W	76754	4.387,00	80 m³	24 g/h	14 kg
Neolysis Connect LS 32 g/h + UV 56 W	76755	4.962,00	120 m³	32 g/h	15,5 kg

Moduli S-Driver®:	Codice	Prezzo €	Volume m³ Standard	Imballo standard	Peso Kg Standard
Quadro Power & Control	72454	1.265,00	0,006	1	0,80
SD-pH	70049	762,00	0,006	1	0,80
SD-Pump	70054	247,43	0,006	1	0,80
SD-ORP	70051	1.189,00	0,006	1	0,80
SD-PPM	70052	4.863,00	0,051	1	0,80
SD-pH + ORP	76759	1.857,00	0,012	1	0,80
SD-VSP	73471	376,00	0,002	1	0,80

	Neolysis Connect LS 12 + UV 48W	Neolysis Connect LS 24 + UV 56W	Neolysis Connect LS 32 + UV 56W	Neolysis Connect 12 + UV 48W	Neolysis Connect 24 + UV 56W	Neolysis Connect 32 + UV 56W
Codice	76753	76754	76755	76756	76757	76758
EN 17645 Rating	D					
Inversione di polarità	Si: 2, 3, 7 h o test					
Livello Minimo di sale necessario	1 g/L			4 g/L		
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz					
Durata di vita delle celle	12 000 ore (in buone condizioni di funzionamento)					
Lunghezza del cavo della cella	2 m					
Dimensioni prodotto	23,0 x 37,0 x 13,5cm					



70049
Modulo S-Driver pH
Prezzo €762,00



70054
Modulo S-Driver SD-Pompa (pH)
Prezzo €247,43



70051
Modulo S-Driver SD-ORP
Prezzo €1.189,00



76759
Modulo S-Driver pH+ORP
Prezzo €1.857,00



70052
Modulo di controllo S-Driver PPM
Prezzo €4.863,00



73471 Modulo S-Driver SD-VSP
Prezzo €376,00



72454 Quadro Power & Control
Prezzo €1.265,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Heliox UV LP

+ **I sistemi Heliox UV LP (LP = Bassa pressione) sono progettati per essere utilizzati nelle piscine residenziali.**
+ **Lavorano su una lunghezza d'onda di 254 nm**

DESCRIZIONE

- Versioni in acciaio inox e polietilene
- Versione a doppia lampada (LP30 e LP30+)
- Scatola di alimentazione a iniezione in plastica
- Tecnologia Fluidra (progettazione e produzione)
- Indicatore di lampada "ON
- Contatore elettronico per il tempo di lavoro e le accensioni (controllo della durata della lampada)
- Flussostato (opzionale, incluso nelle versioni LP+)
- Le versioni LP+ sono dotate di un controllore pH/ORP integrato (pacchetto completo)
- Le versioni LP+ sono dotate di flussostato, sensori di pH/ORP e supporto per i sensori (pompe di dosaggio non incluse) .
  Garanzia originale del produttore: 2 anni

MADE IN EUROPE

Chemical Reduction

Versione LP+

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Peso Kg prodotto confezionato
Heliox UV LP 10 (Acciaio Inox)	52206	2.545,00	11,8 kg
Heliox UV LP 14 (Acciaio Inox)	52207	2.905,00	12 kg
Heliox UV LP 25 (Acciaio Inox)	52208	3.497,00	15 kg
Heliox UV LP 30 (Acciaio Inox)	52209	4.268,00	15,6 kg
Heliox UV pH/ORP 10 LP+ (Acciaio Inox)	52210	4.399,00	12,1 kg
Heliox UV pH/ORP 14 LP+ (Acciaio Inox)	52211	4.758,00	12,4 kg
Heliox UV pH/ORP 25 LP+ (Acciaio Inox)	52212	5.349,00	16 kg
Heliox UV pH/ORP 30 LP+ (Acciaio Inox)	52213	6.122,00	16,5 kg
Heliox UV LP P10 (PE)	52214	1.873,00	7,9 kg
Heliox UV LP P14 (PE)	52215	1.966,00	8,1 kg
Heliox UV LP P20 (PE)	52216	2.120,00	9,2 kg
Heliox UV LP P25 (PE)	52217	2.264,00	9,6 kg
Heliox UV pH/ORP P10 LP+ (PE)	52218	3.727,00	8,1 kg
Heliox UV pH/ORP P14 LP+ (PE)	52219	3.820,00	8,3 kg
Heliox UV pH/ORP P20 LP+ (PE)	52220	3.975,00	10,8 kg
Heliox UV pH/ORP P25 LP+ (PE)	52221	4.119,00	11,15 kg

Modello	UV LP 10 Inox	UV LP 14 Inox	UV LP 25 Inox	UV LP 30 Inox	UV pH/ ORP 10 LP+ Inox	UV pH/ ORP 14 LP+ Inox	UV pH/ ORP 25 LP+ Inox	UV pH/ ORP 30 LP+ Inox	UV LP P10 PE	UV LP P14 PE	UV LP P20 PE	UV LP P25 PE	UV pH/ ORP P10 LP+ PE	UV pH/ ORP P14 LP+ PE	UV pH/ ORP P20 LP+ PE	UV pH/ ORP P25 LP+ PE
Codice	52206	52207	52208	52209	52210	52211	52212	52213	52214	52215	52216	52217	52218	52219	52220	52221
EN 17645	N/A				B				N/A				B			
Posizione celle	Verticale															
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz															
Consumo di energia (W)	48	56	90	150	48	56	90	150	48	56	75	90	48	56	75	90
Durata di vita delle celle	13.000 ore (in buone condizioni di funzionamento)															
Scala di lettura	Non applicabile				0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV				Not applicable				0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV			
Accuratezza della lettura	Non applicabile				0.1 pH 1 mV				Not applicable				0.1 pH 1 mV			
Temperatura minima dell'acqua	2°C															
Temperatura massima dell'acqua	40°C															
Dimensioni celle	27 x 27 x 79cm		27 x 27 x 103cm		27 x 27 x 79cm		27 x 27 x 103cm		27 x 27 x 70cm		27 x 27 x 95cm		27 x 27 x 70cm		27 x 27 x 95cm	
Portata (m^3/h) (30 mJ/cm^2)	10 m^3/h	14m^3/h	25m^3/h	30m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	25m^3/h	30m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	20m^3/h	25m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	20m^3/h	
Numero di lampade UV	1			2	1			2	1							
Potenza nominale / UV-C	48 / 13 W	56 / 18W	90 / 30W	2x75 / 2x25W	48 / 13 W	56 / 18W	90 / 30W	2x75 / 2x25W	48 / 13 W	56 / 18W	75 / 25W	90 / 30W	48 / 13 W	56 / 18W	75 / 25W	90 / 30W

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.











MADE IN EUROPE

Chemical Reduction

QUALITY PRICE

Lyriox UV-C

+ Trattamento UV-C economico e sostenibile per piscine e spa.
+ Sanificazione eco-friendly: consente una riduzione significativa dell'uso di prodotti per la sanificazione.
+ Compatto & di facile installazione.

DESCRIZIONE

- Zero corrosione : 100% composta da PVC, quindi adatto per l'uso in combinazione con acqua salata.
- Custodia dell'alimentatore integrata.
- Presente inoltre la versione compatta U-shape per un'installazione più facile (modello 50W).
- Lampade ad alta qualità UV-C
- Fornita con raccordi 50mm (versioni 15 a 50) o 63mm (versioni 55 a 110) per facilitare l'installazione.
- Durata delle lampade 9.000 ore

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo €	Portata d'acqua 30 mJ/cm² (m³/h)	Portata d'acqua max. (m³/h)	Potenza nominale UV-C (Watt)	Connessioni	Numero di lampade UV
Lyriox UV-C 15W	82100	359,00	2	7	15	50mm	1
Lyriox UV-C 25W	82101	367,00	2	10	25	50mm	1
Lyriox UV-C 30W	82102	514,00	4	15	30	50mm	1
Lyriox UV-C 50W Compact	82103	713,00	5	15	50	50mm	2
Lyriox UV-C 55W	82104	526,00	8	20	55	50mm	1
Lyriox UV-C 75W	82105	630,00	10	25	75	63mm	1
Lyriox UV-C 110W	82106	999,00	15	25	119	63mm	2



Lampade sistema Neolysis e Heliox per piscine private

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfan.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
LAMPADE E RICAMBI LAMPADE					
Lampada UV LP-10, 48 W (Cod. 52206, 52210, 52214, 52218, 57744, 57747, 57750, 66126, 66129, 66139, 74686, 74695)	60559	225,84	P25	1	0,10
Lampada UV LP-14, 56 W (Cod. 52207, 52211, 52215, 52219, 57745, 57746, 57748, 57749, 57751, 57752, 66127, 66128, 66130, 66138, 66140, 66141, 74687, 74688, 74696, 74697)	60606	248,60	P25	1	0,11
Quarzo UV LP-10/14 (lampada 48 W e 56 W) (Cod. 52206, 52207, 52210, 52211, 52214, 52215, 52218, 52219, 57744, 57745, 57746, 57747, 57748, 57749, 57750, 57751, 57752,66126, 66127, 66128, 66129, 66130, 66138, 66139, 66140, 66141, 74686, 74687, 74688, ,74695, 74696, 74697)	60607	150,58	P25	1	0,08
ELETTRODI E PORTAELETTRODI PE					
Neo/Neo pH / Neo pH.ORP 12 grs/h (Cod. 57744, 57747, 57750, 74686)	61116	1.346,00	P45	-	-
Neo/Neo pH / Neo pH.ORP 24 grs/h (Cod. 57745, 57748, 57751, 74687)	61117	1.901,00	P45	-	-
Neo/Neo pH / Neo pH.ORP 32 grs/h (Cod. 57746, 57749, 57752)	61118	2.434,00	P45	-	-

RICAMBI

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



Control Connect Modulabile

+ Regolazione multiparametri all-in-one
+ Connettività integrata

DESCRIZIONE

Un sistema di controllo totale e automatico per il pH e il cloro della piscina.
Una gamma di modelli adattabili ai diversi bisogni con regolazione e dosaggio automatico del pH e ORP o regolazione automatica del pH e PPM.

- Funzioni di controllo espandibili mediante moduli opzionali S-Driver® (pH, Rx o Cl ppm).
- Pannello di controllo touch da 2,8" TFT a colori.
- Compatibile con Fluidra Pool.
- Integra 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali (relés) per controllare la pompa di filtrazione, la pompa di calore, l'illuminazione e l'irrigazione.
- Fornito di serie con flussostato.
- Fornito di serie con lettore della temperatura dell'acqua.
- Dotato di output dedicati per pompe dosatrici di pH e cloro.
- Pompe dosatrici di pH e cloro non incluse.

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo € Iva esclusa	Peso Kg Standard
Control Connect_R pH/ORP/temp autonomo	76749	2.778,00	7,7 kg
Control Connect_R pH/ORP/temp pannello completo	76750	4.368,00	7,7 kg
Control Connect_R pH/PPM/temp pannello completo	76751	7.706,00	7,7 kg

Modello	Control Connect_R pH/ORP/temp pannello completo	Control Connect_R pH/ORP/temp autonomo	Control Connect_R pH/PPM/temp pannello completo
Codice	76750	76749	76751
Classificazione EN 17645	B		
Alimentazione elettrica	220-240 V / 50-60 Hz		
Consumo di energia (W)	92		
Scala di lettura	0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV		0,0 - 5,0 ppm
Accuratezza della lettura	0,01 pH - 1 mV		0,1 ppm
Lunghezza del cavo della cella	2m		
Temperatura massima dell'acqua	15°C		
Dimensioni celle	40°C		
Dimensioni della scatola di comando	21 x 11,5 x 34cm		
Dimensioni prodotto	48 x 36,5 x 27cm		



70054
Prezzo €247,43



72454
Prezzo €1.265,00



73471
Prezzo €376,00



76749
pH/ORP/Temp. autonomo
Prezzo €2.778,00



76750
pH/ORP/Temp. pannello completo
Prezzo €4.368,00



76751
pH/PPM/Temp. pannello completo
Prezzo €7.706,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Guardian Pool

NEW 2026

Un'unità di controllo elettronico completamente automatizzata con misurazione potenziometrica del pH e del Redox o con misurazione amperometrica del cloro.



DESCRIZIONE

L'unità Guardian Pool combina il controllo tradizionale ed elementi di dosaggio con un controllo totalmente digitale dei valori che facilita la gestione dei parametri della piscina. Guardian Pool si distingue per le sue elevate prestazioni nel controllo e nella regolazione dei prodotti chimici da utilizzare in piscine private e pubbliche. Design innovativo display 7" touch screen ad alta risoluzione, aggiornamento firmware attraverso la sua porta USB, utilizzata per scaricare le informazioni sulla piscina, e comunicazione Wi-Fi per controllare l'apparecchiatura attraverso qualsiasi dispositivo mobile, tablet o PC, entro il suo raggio d'azione.

Vantaggi:
- Nuova interfaccia utente intuitiva e multilingue.
- In base al modello, lettura simultanea di pH, ORP, temperatura, cloro libero, cloro totale, cloro combinato e torbidità.
- Datalogger interno con 4Mb di memoria, fino a 16.000 dati, con la possibilità di scaricare dati, visualizzare grafici e visualizzare lo schermo al momento dell'inserimento dati.
- Visualizzazione degli allarmi per i diversi parametri.
- Sensore di misurazione del cloro, valido per ipoclorito di sodio, dicloro, tricloro ,cloruro di sodio o ipocloruro di calcio con lettura stabile fino a 500 ppm di acido isocianidrico.
- Possibilità di utilizzare elettrodi per bromo, perossido, peracetico, ozono.
- 2 relè di controllo per pH e cloro libero, alimentati a 230V 50/60Hz 6A.
- 1 relè di controllo per ORP alimentato a 230V 50/60Hz 6A.
- 1 relè di controllo per temperatura 230V 50/60Hz con possibilità di associazione a cloro totale o cloro combinato.
- 2 relè di allarme configurabili per qualsiasi misura, compresa la portata, o come allarme di sistema.
- Porta di comunicazione Modbus Fluidra Connect e RS485.
- Supporto elettrodo con illuminazione a LED per identificazione guasti.

Caratteristiche tecniche:
- Design innovativo.
- Screen touch 7 " (display retroilluminato 240x128 pixels).
- Supporto sensori modulare.
- Centrale digitale con accesso completo a tutti i parametri.
- Facile da usare.
- Per piscine trattate con cloro stabilizzato (solido), cloro non stabilizzato (liquido o solido), o bromo.
- Include uscite a doppio relè per ogni parametro, uscite regolabili da 4 a 20 mA.
- Modulo WiFi con impostazioni pagina Webserver interne.
- Compatibile con Fluidra Connect e RS485.
- Menu multilingua.
- Gli ingressi dei sensori sono isolati galvanicamente.
- Porta USB per il parametro di download e la funzione di aggiornamento del firmware.
- Regolazione del dosaggio proporzionale sulla pompa proporzionale.


72700-TC


72701-TC


72702-TC


72703-TC


72704-TC


72705-TC

Fluidra Connect compatibile

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo € Iva esclusa	Peso Kg Standard
Guardian Pool 1 Cloro 10 ppm	72700-TC	3.325,00	-
Guardian Pool 2 Cloro 2 ppm	72701-TC	4.175,00	-
Guardian Pool 3 pH/ORP	72703-TC	2.778,00	-
Guardian Pool 4 pH/Cloro 10 ppm	72702-TC	4.883,00	-
Guardian Pool 5 pH/ORP/°C/Cloro 10 ppmGuardian Pool 6 pH/ORP/°C/	72704-TC	5.308,00	-
Cloro libero e totale 10 ppm /NTU	72705-TC	6.677,00	-

Modello		Guardian Pool 1*	Guardian Pool 2*	Guardian Pool 3*	Guardian Pool 4*	Guardian Pool 5*	Guardian Pool 6*
		Cloro 10 ppm	Cloro 2 ppm	pH / ORP(2)	pH / Cloro 10 ppm	pH / ORP (2) / °C / Cloro 10 ppm(1)	pH / ORP (2) / °C / Cloro Libero e Totale 10 ppm / NTU(1)
Codice		72700-TC	72701-TC	72703-TC	72702-TC	72704-TC	72705-TC
Utilizzo dell'acqua		Acqua potabile	Acqua potabile	Piscine Residenziali / Pubbliche	Piscine Pubbliche	Piscine Pubbliche	Piscine Pubbliche
Sensori	pH			√	√	√	√
	ORP(2)			√		√	√
	Temperatura	√	√	√	√	√	√
	Cloro libero 2 ppm		√				
	Cloro libero 10 ppm	√			√	√	√
	Cloro totale 10 ppm						√
	Cloro combinato						√
	Torbidità 10 NTU						√

(1) Sensore temperatura PT-100 incluso. (2) Sonda ORP con catodo d'oro (Au).

***POMPA DOSATRICE NON INCLUSA**

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Elettrolisi a sale per piscina ad uso pubblico

L'applicazione dei sistemi di elettrolisi salina per il trattamento dell'acqua di piscine di uso collettivo è impiegato in maniera progressiva grazie alla sua efficacia, comodità, sicurezza ed economia.

La nostra ampia gamma di sistemi di elettrolisi industriali comprende articoli autopulenti di fino a 600 grammi/ora di cloro, permettendo il trattamento dell'acqua mediante elettrolisi salina per qualunque installazione di uso pubblico.

Principali vantaggi:

Sicurezza: Nei sistemi di elettrolisi salina non è necessario immagazzinare, manipolare né dosare nessun prodotto chimico, apportando una maggiore sicurezza. La materia prima di immagazzinamento è il sale comune.

Risparmio: L'incorporazione di sistemi di elettrolisi salina prevede un risparmio del 50-60%, rispetto ai sistemi tradizionali.

Pompa peristaltica non inclusa nella fornitura.


CARATTERISTICHE TECNICHE

	Salinità	Produzione g/h	Controllo	Display	Connettività	Storico dati
PRO-CHLORE SALT	5-6 g/l raccomandato	50 - 600	pH/ORP pH/ppm	Touch screen LCD	NN thing	Si
NATURE SALT PLUS	2-2,5 g/l raccomandato	50 - 300	pH/ORP pH/ppm	Touch screen LCD	NN thing	Si
EASY SALT	5-6 g/l raccomandato	50 - 180	pH/ORP	Display LCD	NN thing	Si
EASY SALT NEXT	5-6 g/l raccomandato	75 - 190	pH/ORP esterno	HMI con controllo touch	NN thing	No

Pro-Chlore Salt











DESCRIZIONE

La nostra gamma Pro-Chlore Salt comprende elettrodi EX che offrono il massimo livello di durata nei sistemi autopulenti. La gamma Pro-Chlore Salt, con le opzioni EXTENSION integrate (EXT-1, EXT-1E, EXT-2) o le opzioni di controllo esterno (AP PR200, Control Connect), comprende un sistema di controllo e regolazione dei valori ORP (Redox) o ppm, nonché del pH, che consente una migliore gestione dell'apparecchiatura e una qualità dell'acqua sempre eccellente. La gamma Pro-Chlore può essere realizzata, su richiesta, per l'acqua di mare (Serie Pro Chlore Salt AM). Per controllare più di un'unità per la stessa piscina è necessario un controllo esterno AP PR-200 o Control Connect e il kit di controllo multiplo TRI (codice 70338).

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Pro-Chlore Salt A-50EX (50 g/h)	35252	6.925,00	P12	55	0,17
Pro-Chlore Salt A-80EX (80 g/h)	35253	11.629,00	P12	65	0,19
Pro-Chlore Salt A-120EX (120 g/h)	35254	16.781,00	P12	100	0,36
Pro-Chlore Salt A-180EX (180 g/h)	35255	23.205,00	P12	120	0,36
Pro-Chlore Salt A-300EX (300 g/h)	35256	36.109,00	P12	140	0,36
Pro-Chlore Salt A-600EX (600 g/h)	35257	70.438,00	P12	200	0,74
Pro-Chlore Salt Plus A-50+ (50 g/h)	35258	8.770,00	P12	55	0,17
Pro-Chlore Salt Plus A-80+ (80 g/h)	35259	13.692,00	P12	65	0,19
Pro-Chlore Salt Plus A-120+ (120 g/h)	35260	18.911,00	P12	100	0,36
Pro-Chlore Salt Plus A-180+ (180 g/h)	35261	25.214,00	P12	120	0,36
Pro-Chlore Salt Plus A-300+ (300 g/h)	35262	36.289,00	P12	140	0,36
Pro-Chlore Salt Plus A-600+ (600 g/h)	35263	68.754,00	P12	200	0,74
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-50+ (50 g/h)	45836	13.496,00	P12	60	0,17
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-80+ (80 g/h)	45837	17.830,00	P12	70	0,19
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-120+ (120 g/h)	45838	22.922,00	P12	105	0,36
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-180+ (180 g/h)	45839	31.578,00	P12	125	0,36
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-300+ (300 g/h)	45840	41.128,00	P12	145	0,36
Pro-Chlore Salt PPM Plus A-600+ (600 g/h)	45841	73.847,00	P12	205	0,74
Kit comunicazione Fluidra Connect Compatibile	60363	Consultare*	PIT		

CARATTERISTICHE TECNICHE

	A-50	A-80	A-120	A-180	A-300	A-600
Alimentazione (AC)	230 V / 50 - 60 Hz			400 V / 50 - 60 Hz		
Potenza nominale(AC)	1.5 A	2.4 A	3.9 A	2.2 A	3.6 A	7.2 A
Entrata (AC)	3 x 1.0 mm^2	3 x 1.0 mm^2	3 x 2.5 mm^2	5 x 1.5 mm^2	5 x 4 mm^2	5 x 4.0 mm^2
Uscita (DC)	2 x 10 mm^2	2 x 25 mm^2	2 x 35 mm^2	2 x 70 mm^2	2 x 120 mm^2	3 x 240 mm^2
Connessioni	Attacchi 1½"	Flange D63 mm		Flange D90 mm		
Fusibile	5 AT (6 x 32 mm)	7 AT (6 x 32 mm)	10 AT (6 x 32 mm)	QM K10A	QM K20A	QM K25A
Uscita	10.5 V / 25 A	10.5 V / 40 A	11.2 V / 60 A	9 V / 90 A	9 V / 150 A	9 V / 300 A
Refrigerazione	Naturale			Ventilatore		
Portata minima	8 m^3/h	14 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h	50 m^3/h	100 m^3/h
Elettrodi	8	12	8	12	16	2 x 15

* Articolo disponibile solo a prezzo netto.
Per informazioni contattare il commerciale di riferimento.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ELETTROLISI A SALE E CONTROLLO PH/CL PER PISCINA PUBBLICA E PRIVATA



Easy Salt Next

DESCRIZIONE

Easy Salt Next è il futuro dei sistemi di elettrolisi a sale per le piscine residenziali e pubbliche fino a 190 grammi/cloro all'ora. Easy Salt Next ha un design compatto e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Realizzato con celle ad alta pressione (polipropilene) e fornito di elettrodi di qualità Premium+ (fino a 12.000 ore). Il dispositivo è fornito di un display LED per una migliore l'interfaccia utente. Funzioni di controllo espandibili mediante elettrodi di serie AP PR-200. Pompa peristaltica non inclusa nella fornitura.

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Easy Salt Next 75	76376	5.865,00	P12	25	0,29
Easy Salt Next 100	76378	6.707,00	P12	25	0,29
Easy Salt Next 150	76380	7.186,00	P12	35	0,29
Easy Salt Next 190	76382	9.465,00	P12	35	0,29
Easy Salt Next 75 pH/ORP	76377	7.241,00	P12	25	0,29
Easy Salt Next 100 pH/ORP	76379	7.750,00	P12	25	0,29
Easy Salt Next 150 pH/ORP	76381	8.901,00	P12	35	0,29
Easy Salt Next 190 pH/ORP	76383	11.431,00	P12	35	0,29



Easy Salt

DESCRIZIONE

Sistema di elettrolisi sale AUTO-PULENTE per applicazioni in piscina di uso residenziale e pubblica fino a 180 g cloro/ora. Easy Salt è un prodotto compatto ed ad un costo competitivo. Pompa peristaltica non inclusa nella fornitura.

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Easy Salt 70	53799	7.579,00	P12	-	-
Easy Salt 90	53801	8.991,00	P12	-	-
Easy Salt 180	53803	17.671,00	P12	-	-
Easy Salt 70+ (pH/ORP)	53800	9.553,00	P12	-	-
Easy Salt 90+ (pH/ORP)	53802	10.967,00	P12	-	-
Easy Salt 180+ (pH/ORP)	53804	19.645,00	P12	-	-
Kit comunicazione Fluidra Connect Compatibile	60363	Consultare *	PIT	-	-

Fluidra Connect compatibile



Nature Salt

DESCRIZIONE

Nature Salt è la risposta più sostenibile per le piscine commerciali, 2 g di sale/litro. Sistema di elettrolisi industriale a sale autopulente per applicazioni in piscine pubbliche fino a 300 g di cloro/ora. Celle ad alta pressione (polipropilene) dotate di elettrodi di alta qualità.

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Nature Salt 50EX/LS	53810	10.608,00	P12	80	0,17
Nature Salt 80EX/LS	53811	16.193,00	P12	90	0,19
Nature Salt 120EX/LS	53812	23.755,00	P12	130	0,36
Nature Salt 180EX/LS	53813	25.823,00	P12	145	0,36
Nature Salt 300EX/LS	53814	52.388,00	P12	170	0,36
Nature Salt 50EX/LS + pH/ORP (EXT-1)	53815	12.873,00	P12	80	0,17
Nature Salt 80EX/LS + pH/ORP (EXT-1)	53816	18.200,00	P12	90	0,19
Nature Salt 120EX/LS + pH/ORP (EXT-1	53817	25.761,00	P12	130	0,36
Nature Salt 180EX/LS + pH/ORP (EXT-1)	53818	36.303,00	P12	145	0,36
Nature Salt 300EX/LS + pH/ORP (EXT-1)	53819	54.391,00	P12	170	0,36
Nature Salt 50EX/LS + pH/PPM (EXT-2)	53820	16.536,00	P12	85	0,36
Nature Salt 80EX/LS + pH/PPM (EXT-2)	53821	23.052,00	P12	95	0,36
Nature Salt 120EX/LS + pH/PPM (EXT-2)	53822	30.615,00	P12	135	0,36
Nature Salt 180EX/LS + pH/PPM (EXT-2)	53823	41.158,00	P12	150	0,74
Nature Salt 300EX/LS + pH/PPM (EXT-2)	53824	59.244,00	P12	175	0,74
Kit comunicazione Fluidra Connect Compatibile	60363	Consultare*	PIT	-	-

Fluidra Connect compatibile

* Articolo disponibile solo a prezzo netto. Per informazioni contattare il commerciale di riferimento.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SANIFICAZIONE AUTOMATICA UV - PISCINA PUBBLICA



AstralPool presenta Heliox UV. Un nuovo modello di apparecchiatura con luce ultravioletta UV-C che oltre a sanificare efficacemente l'acqua riduce in modo considerevole le clorammine (Cloro combinato). La gamma è composta dal modello Heliox UV LP per piscina residenziale e Heliox UV MP per piscina pubblica.

I vantaggi dell'utilizzo della tecnologia UV-C:

Gli impianti con luce ultravioletta sono completamente automatici e con costi contenuti di installazione e mantenimento. Inoltre presentano grandi vantaggi rispetto ad altri sistemi:

- Permettono di trattare il 100% dell'acqua della piscina.
- Si ottiene un'acqua sanificata senza brutti odori né problemi di irritazione per gli occhi grazie alla drastica riduzione delle clorammine.
- Si ottiene un notevole risparmio in costi per prodotti chimici.
- Sono rispettosi dell'ecosistema perché:

- L'apporto di acqua nuova è inferiore (risparmio nel rinnovo di acqua giornaliera).

- Si formano meno sottoprodotti residuali nell'acqua.

- Gli sterilizzatori UV-C non aggiungono prodotto chimico all'acqua.

Funzionamento del Heliox-UV

La sanificazione UV-C è un trattamento locale, con una camera di UV che attraverso lampade irradiano l'acqua della piscina sterilizzandola. La radiazione, W UV-C, ed il tempo di residenza adattati al sistema assicurano un'effettiva disattivazione del 99,9% dei microorganismi come la riduzione delle clorammine.

Heliox UV MP per piscina pubblica



DESCRIZIONE

I modelli Heliox UV MP (media pressione) sono destinati all'applicazione in piscina pubblica. Queste lampade coprono un spettro ampio, tutta la regione UV inclusa, che permette un'effettiva eliminazione di clorammine nell'acqua della piscina, permettendo inoltre una sanificazione efficace per l'inattivazione di microorganismi (99,9%), perfino di quelli resistenti al cloro.

Novità del modello

- Design più compatto, reattore UV in inox AISI-316.
- Potenza regolabile tra 70% e 100% nominale, con incrementi dell'1%, mediante controllo elettronico autoventilato.
- Tecnologia Fluidra design e fabbricazione.
- Sensore radiazione UV-C calibrato (mW/cm2). Controllo preciso dosaggio. Regolazione di potenza istantanea in base al processo di lavoro. Risparmio di energia e tempo di vita della lampada con 8.000 ore di durata.
- Display touch-screen avanzato. Menù navigazione, parametri del sistema e storico di funzionamento.

Optional versioni avanzate:

- Comunicazione MODBUS

I sistemi di controllo proposti per i modelli Heliox UV MP presentano una serie di caratteristiche che permettono i più alti livelli di affidabilità, efficienza energetica. I modelli Heliox UV MP elaborano due parametri al momento di decidere la potenza applicata: radiazione mezza e portata. In questo modo ogni modello ha una radiazione nominale per garantire una dose di 60 mJ/cm^2. Se la portata da trattare fosse inferiore alla nominale, la radiazione necessaria ed il sistema diminuiranno la loro potenza, ottimizzando il consumo elettrico e la vita della lampada. Allo stesso modo se la radiazione diminuisce dovuto a perdite per torbidità, il sistema riallinea la potenza per garantire la dose necessaria.

- Wiper Automatico.

Codice Alfanumerico P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Volume m Standard
Heliox UV MP 50	52200	29.158,00	P12	1	0,17
Heliox UV MP 80	52201	36.299,00	P12	1	0,19
Heliox UV MP 140	52202	37.669,00	P12	1	0,36
Heliox UV MP 300	52203	42.973,00	P12	1	0,36
Heliox UV MP 450	52204	53.316,00	P12	1	0,36
Heliox UV MP 675	52205	65.260,00	P12	1	0,36

Codice	Modello	Portata (30 mJ/cm^2)	N° lampade	Potenza Nominale / UV-C	Tensione di servizio	Pot. tot. lampade UV-C(W)	Flange DN entr/uscita	Altezza totale (mm)	Ø del reattore
52200	UV MP 50	50 m^3/h	1	0.7 kW / 105 W	230 VAC / 50-60 Hz	90	DIN 150	834	273
52201	UV MP 80	80 m^3/h	1	1.0 kW / 150 W		150	DIN 150	834	273
52202	UV MP 140	140 m^3/h	1	3.0 kW / 450 W		150	DIN 150	834	273
52203	UV MP 300	300 m^3/h	1	3.0 kW / 450 W		450	DIN 250	1012	356
52204	UV MP 450	450 m^3/h	2	6.0 kW / 900 W	380 VAC / 50-60 Hz.	1350	DIN 250	1138	356
52205	UV MP 675	675 m^3/h	3	9.0 kW / 1350 W		1800	DIN 300	1218	356

Per modelli per acqua di mare consultare il nostro Ufficio Tecnico.



Pompa Dosatrice Optima

Le pompe dosatrici della serie OPTIMA sono il risultato di 30 anni di esperienza nel settore del dosaggio automatico di prodotti chimici. Questa nuova serie riduce il numero di pompe necessarie a soddisfare le varie necessità di dosaggio. La serie OPTIMA, grazie alla nuova tecnologia che permette di alimentarla tra i 90 e 265 Vac a 50-60Hz, garantisce una precisione ed un'adattabilità senza precedenti. L'integrazione di molte funzioni è possibile grazie alla semplice programmazione, al display alfanumerico, al menù di programmazione multilingue ed alla nuova tecnologia che permette il controllo della pressione e della portata della pompa. Ciò rende possibile soddisfare le diverse esigenze con un numero ridotto di modelli. Le pompe OPTIMA sono prodotte in conformità alle norme CE. Protezione IP5. Alimentazione elettrica 90-265 Vca 50/0Hz. Materiali a contatto con il prodotto chimico: polipropilene, viton, teflon, PVC. (Altri materiali sono disponibili su richiesta). Carcassa in plastica anticorrosiva. Pannello di controllo resistente all'umidità. Valvola di scarico integrata. Manutenzione minima, non è richiesta alcuna lubrificazione.



Pompa dosatrice analogica OPTIMA a portata costante

DESCRIZIONE

Nelle pompe dosatrici analogiche della serie OPTIMA la portata è regolabile in percentuale attraverso il potenziometro situato sotto il pannello frontale che modifica la frequenza di funzionamento della pompa. Dotate di ingresso per il sensore di livello. Doppia scala di regolazione: possibilità di dividere per 5 la frequenza massima del dosaggio. Questa doppia scala consente all'utente di disporre di pompe con un unico modello.

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Tipo B Pompa Optima manuale regolabile da 5-10 bar e 2-5 l/h (sprovvista di sonda livello)	66164	367,00	P14	1	3,5	0,01
Tipo C Pompa Optima manuale regolabile da 5 bar e 10 l/h	57133	438,00	P14	1	4,5	0,01
Tipo D Pompa Optima manuale regolabile da 5 bar e 20 l/h	57135	528,00	P14	1	4,5	0,01

Prodotto a disponibilità limitata. Verificare la disponibilità prima di inoltrare l'ordine.



Pompa dosatrice digitale proporzionale e volumetrica OPTIMA*

DESCRIZIONE

Pompa che include tutte le funzioni di dosaggio proporzionale in un unico modello.
Caratteristiche della pompa:
- Proporzionalità a segnale analogico 0/4 20mA
- Proporzionalità a segnale digitale con possibilità di:
- Moltiplicare gli impulsi in entrata (1:n)
- Dividere gli impulsi in entrata (n:1)
- Funzione in ppm
- La pompa dispone di una funzione di memoria per poter processare gli impulsi in entrata che arrivano nel momento del dosaggio.

Allarme di livello con blocco della pompa attraverso un relé di allarme, limitazione della portata massima della pompa dosatrice per evitare dosaggi eccessivi, password di protezione dei dati programmati, possibilità di connessione di allarmi, alimentazione da 90 a 265 Vca 50/60Hz.
*

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Tipo C Modello 5 bar e 10 litri	57137	799,00	P14	1	4,5	0,01
Tipo D Modello 5 bar e 20 litri	57138	867,00	P14	1	4,5	0,01

Prodotto a disponibilità limitata. Verificare la disponibilità prima di inoltrare l'ordine.



Pompa dosatrice OPTIMA con analizzatore di pH/Redox Next

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice della serie OPTIMA con strumento di controllo del pH o Redox integrato.

Caratteristiche della pompa:
Dimensioni: 191x155x131 mm Peso: 1kg
Alimentazione: da 90 a 265 Vac senza presa
Installazione a parete (si forniscono accessori)
Display: LCD a 2 linee da 8 caratteri

Ingressi e uscite:
- Ingresso di temperatura PT100 (sensore escluso)
- Ingresso di controllo di livello
- Arresto/avvio a distanza

Dispositivo unico per pH o ORP, i sensori si richiedono a parte.

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Pompa dosatrice Optima Next controllo Redox/pH da 8 bar e 5 l/h	66166	535,00	P14	1	4,5	0,01



Pompa dosatrice OPTIMA con analizzatore di pH/Redox

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice della serie OPTIMA con strumento di controllo del pH o Redox integrato.

Caratteristiche della pompa:
Dimensioni: 237x233,5x109 mm
Peso: 1,5kg
Alimentazione: da 90 a 265 Vac con presa
Installazione a parete (si forniscono accessori).
Come optional, con piedino che ne consente il montaggio sul serbatoio (cod.36830)
Display: LCD a 2 linee da 16 caratteri
Ingressi e uscite:
- Ingresso di temperatura PT100 (sensore escluso)
- Ingresso di controllo di livello
- Ingresso di sensore di dosaggio (optional)
- Ingresso di contatore emettitore di impulsi
- Arresto/avvio a distanza
- Uscita relè di allarme
- Uscita 4...20 mA ripetizione di misurazione non isolata galvanicamente
- Comunicazione Modbus RTU

Dispositivo unico per pH o ORP, i sensori si richiedono a parte.

Fluidra Connect compatibile

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Tipo C Pompa dosatrice Optima controllo Redox/pH da 10 bar e 5 l/h e da 5 bar e 10 l/h	66179	889,00	P14	1	4,5	0,01
Opzione						
Sensore Pt100	66758	103,80	P14	-	-	-
Presa Staffa per PT100	66759	25,38	P14	-	-	-

Sensori				
Sensore pH con soluzioni di calibrazione (Codice: 36004)	●		●	
Sensore Redox con soluzioni di calibrazione (Codice: 36005)		●		●



Pompa peristaltica Leader pH

DESCRIZIONE

Pompe peristaltica con strumento di pH integrato, adatta per dosaggio di prodotti acidi. Programmazione del set point facilitata su un intervallo compreso fra 6,0 e 8,0 pH. Calibrazione semi automatica su un solo valore di 7.01 pH. Visualizzazione del pH su display. Dosaggio proporzionale al set point definito.

Alimentazione 230 v 50 – 60 Hz. Potenza assorbita 12 Watts. Peso netto 1 kg.

Raccordi PP per tubo 4 x 6 mm. Attacco sonda BNC.

KIT Sonda PH, soluzioni tampone, presa a staffa: incluso

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Standard	LIT000385	427,00	P14	-	-	-

Pompa peristaltica Leader Redox



DESCRIZIONE

Pompe peristaltica con strumento di Redox integrato, adatta per dosaggio di prodotti ossidanti. Programmazione del set point facilitata su un intervallo compreso fra 300 e 800 mV. Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV. Visualizzazione del Redox su display. Dosaggio proporzionale al set point definito. Cassa in PP. Pannello frontale in policarbonato. Protezione IP55. 100% Made in Italy. In conformità con le normative CE. Interruttore ON / OFF. Rullini DELRIN. Tubo Santoprene.

Alimentazione 230 v 50 – 60 Hz. Potenza assorbita 12 Watts. Peso netto1 kg.

Raccordi PP per tubo 4 x 6 mm. Attacco sonda BNC.

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Standard	LIT000386	427,00	P14	-	-	-



Pannello combinato Leader pH/Redox

DESCRIZIONE

Pannello termo formato cablato elettricamente:

Pompa dosatrice con strumento di ORP / REDOX integrato a bordo modello LEADER REDOX da 3 l/h proporzionale al set point fissato. Pompa dosatrice con strumento di pH integrato a bordo modello LEADER pH da 3 l/h proporzionale al set point fissato. Porta-sonda a deflusso con pre-filtro da 50 micron. Rubinetto di prelievo per campionamento. Programmazione semplificata. Auto calibrazione su una sola soluzione tampone. Soluzioni tampone pH 7 e 468 mV. Elettrodo di pH e Redox corpo epoxy, cavo da 1 metro.

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Pannello combinato	LIT000387	1.274,00	P14	-	-	-



Pompe dosatrici peristaltiche

DESCRIZIONE

Fornite di pH nelle apparecchiature della gamma Elite, Smart, E-Next, etc...

Codice Alfanumerico P14

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Codice	Prezzo Iva esclusa	Codice Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Pompa dosatrice peristaltica portata 4 l/h a 3 bar	57179	221,70	P14	-	-	-
Pompa dosatrice peristaltica a portata 12 l/h a 1 bar	57178	221,70	P14	-	-	-

Pompa dosatrice elettromagnetica

Con solo 3 misure, è possibile coprire un'ampia gamma di prestazioni, grazie a intervalli di portata che variano da 4 a 110 l/h e a una contropressione fino a 16 bar.

L'alimentazione elettrica è di 100÷240 Vac –50/60 Hz, quindi la stessa pompa è in grado di funzionare con diverse tensioni di alimentazione.

La testata è in PVDF, offrendo quindi un'elevata compatibilità chimica con diversi liquidi.

Tutte le pompe sono dotate di pompa di adescamento manuale per l'avvio.

La pompa è munita di un kit di installazione standard completo, che comprende: filtro di fondo in PVDF e valvola di iniezione, tubo di aspirazione in PVC, tubo di scarico.



Modello Manuale Analogico

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice elettromagnetica regolabile manualmente tramite una manopola appositamente installata sul pannello anteriore.

La portata prevede due intervalli di frequenza:

- 0 - 20 % della portata massima
- 0 - 100 % della portata massima

Codice Alfanumerico P14

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Pompa dosatrice Manuale Analogica Tipo B	75088	278,09	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Analogica Tipo C	75089	371,00	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Analogica Tipo D	75090	384,00	P14	1	

Codice	Tipo	Pressione (bar)	Flusso (l/h)	corsa/min	cc/imp	Collegamenti		Alimentazione elettrica	Consumo	
						Aspirazione	Mandata		Min	Max
75088	Tipo B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75089	Tipo C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75090	Tipo D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					

I dati della pressione riportati in tabella si riferiscono ai parametri misurati sull'impianto, compreso l'uso di raccordo di iniezione standard.



Modello Manuale Digitale

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice elettromagnetica regolabile manualmente tramite un tastierino montato sul pannello anteriore, che mostra la portata dosata in impulsi/minuto.

Ingresso per controllo livello prodotto chimico minimo (opzionale)

Codice Alfanumerico P14

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo B	75091	299,01	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo C	75092	367,00	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo D	75093	412,00	P14	1	

Codice	Tipo	Pressione (bar)	Flusso (l/h)	corsa/min	cc/imp	Collegamenti		Alimentazione elettrica	Consumo	
						Aspirazione	Mandata		Min	Max
75091	Tipo B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75092	Tipo C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75093	Tipo D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					

I dati della pressione riportati in tabella si riferiscono ai parametri misurati sull'impianto, compreso l'uso di raccordo di iniezione standard.



Modello Digitale Proporzionale

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice elettromagnetica regolabile con un un tastierino montato sul pannello anteriore, che mostra la portata dosata in impulsi/minuto.

Modalità di funzionamento:

- Manuale
- Secondo un analogico esterno (4-20 mA)
- Secondo un segnale digitale (contatore dell'acqua, 1:n o n:1)
- Ingresso livello prodotto chimico minimo (opzionale)

Codice Alfanumerico P14

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo B	75083	514,00	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo C	75085	536,00	P14	1	
Pompa dosatrice Manuale Digitale Tipo D	75087	557,00	P14	1	

Codice	Tipo	Pressione (bar)	Flusso (l/h)	corsa/min	cc/imp	Collegamenti		Alimentazione elettrica	Consumo	
						Aspirazione	Mandata		Min	Max
75083	Tipo B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75085	Tipo C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75087	Tipo D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					

I dati della pressione riportati in tabella si riferiscono ai parametri misurati sull'impianto, compreso l'uso di raccordo di iniezione standard.



Modello pH/ORP

DESCRIZIONE

Pompa dosatrice elettromagnetica dotata di misuratore di pH/Redox integrato, offre varie funzioni, quali:

- Dosaggio costante o proporzionale secondo il valore di pH o Redox misurato
- Entrata sonda PT100 per compensazione termica
- Relè allarme di ripetizione
- Entrata On-Off per controllo remoto
- Uscita da 4÷20 mA per trasmissione della misurazione

Codice Alfanumerico P14

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo B	75077	520,00	P14	1	
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo B NN	75078	587,00	P14	1	
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo C NN	75080	602,00	P14	1	
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo C	75079	536,00	P14	1	
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo D	75081	580,00	P14	1	
Pompa dosatrice Digitale pH/ORP Tipo D NN	75082	625,00	P14	1	

Codice	Tipo	Pressione (bar)	Flusso (l/h)	corsa/min	cc/imp	Collegamenti		Alimentazione elettrica	Consumo	
						Aspirazione	Mandata		Min	Max
75077 75078	Tipo B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75080 75079	Tipo C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75081 75082	Tipo D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					

I dati della pressione riportati in tabella si riferiscono ai parametri misurati sull'impianto, compreso l'uso di raccordo di iniezione standard.



Control Basic Plus

DESCRIZIONE

Centralina di dimensioni contenute, di facile installazione e manutenzione, studiata per evitare l'effetto sifone e protetta da eventuali schizzi di prodotto chimico. Misura e controlla automaticamente pH o Redox della piscina. Fornita senza sensori e soluzioni di calibrazione. Kit di installazione incluso.

- Involucro in plastica con protezione IP-65
- Display LCD retroilluminato 16 caratteri per 2 linee
- Autocalibrazione dei sensori
- Controllo di qualità dei sensori
- Dosaggio proporzionale
- Dosaggio in pausa in caso di allarme ed indicazione con LED lampeggiante
- Relé di allarme
- Relé di uscita per elemento esterno
- Entrata livello minimo di prodotto chimico
- Entrata di temperatura PT100 (sensore opzionale)
- Set-point regolabile
- Interruttore

Fluidra Connect compatibile

Portata:	1,5 l/h o 5 l/h
Contropressione:	1,5 bar
Intervallo di misurazione del pH:	0.00...14.00pH
Intervallo di misurazione del redox:	-999...+999 mV

EN 17645 rating used with the ORP sensor kit (e.g. code 36005)

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Control Basic 1,5 l/h	66159	605,00	P14	1	2,2	0,01
Control Basic 5,0 l/h	66160	777,00	P14	1	2,2	0,01
Elettrodo pH con soluzioni di calibrazione	36004	202,98	P45	1	0,4	0,001
Elettrodo Redox con soluzioni di calibrazione	36005	190,78	P45	1	0,3	0,001



Redox Basic EV Plus

DESCRIZIONE

Sistema per la misurazione e controllo automatico del Redox in piscina e di conseguenza del valore del cloro libero. In base alla quantità di cloro necessaria, l'impianto azionerà l'elettrovalvola di apertura-chiusura dei dosatori.

Fornito senza sensori e soluzioni di calibrazione. Kit di installazione compreso.

Intervallo di misurazione del redox: -999...+999 mV

- Involucro in plastica con protezione IP-65
- Display LCD retroilluminato 16 caratteri per 2 linee
- Autocalibrazione dei sensori
- Controllo di qualità dei sensori
- Dosaggio proporzionale
- Dosaggio in pausa in caso di allarme ed indicazione con LED lampeggiante
- Relé di allarme
- Entrata livello minimo di prodotto chimico
- Entrata di temperatura PT100 (sensore opzionale)
- Set-point regolabile
- Interruttore

Fluidra Connect compatibile

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Redox Basic EV	66161	656,00	P14	1	2,1	0,01
Elettrodo Redox con soluzioni di calibrazione	36005	190,78	P45	1	0,3	0,001

Kit di installazione				
Control Basic	•	•	•	•
Redox Basic			•	•

Sensori				
Sensore pH con soluzioni di calibrazione (Codice: 36004)	•		•	
Sensore Redox con soluzioni di calibrazione (Codice: 36005)		•		•



Control Basic Dual pH-EV Plus

DESCRIZIONE

Sistema di controllo e dosaggio CONTROL BASIC DUAL pH-EV, progettato per il controllo automatico di pH e Redox (ORP). È essenziale per le SPA e per le piscine domestiche, con cloratore salino o in pastiglia, in quanto dispone di un'uscita a relè per l'azionamento del dispositivo di clorazione, oltre al controllo pH dell'impianto usando una pompa peristaltica. Piccola dimensione, che incorpora tutti i componenti necessari per una corretta installazione. A seconda del dispositivo collegato, la funzione di controllo può essere impostata su ON / OFF o Proporzionale (ideale per elettrovalvola).

Caratteristiche tecniche generali:

- Misura e controlla automaticamente pH o Redox della piscina.
- Range di misura da 0…14 (modelli pH), da 0…1000 mV (modelli Redox).
- Include kit completo di installazione, composto da sensore per pH e redox, portasonde, soluzioni standard, tubi e raccordi di aspirazione e scarico.
- Corpo in ABS con IP65.
- Schermo di lettura digitale per valori di pH, Redox (ORP) e Temperatura (opzionale PT100)
- Arresto / ingresso di avvio remoto (230Vac) per mantenere il display acceso per la calibrazione e la programmazione.
- Entrata di livello del prodotto chimico.
- Relé di allarme.

Fluidra Connect compatibile

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Control Basic DUAL pH-EV 1,5 l/h Fluidra Connect compatibile (sensori inclusi)	66180	985,00	P14	1	-	-

Accessori

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m Standard
Sonda potenziostatica per la misura del cloro libero completa di portasonda con sensore livello acqua	LIT002712	3.017,00	P25		-	-
Elettrodo pH in plastica con cavo da 5 m, connessione BNC	21538*	116,47	P45		-	-
Elettrodo Redox in plastica con cavo da 5 m, connessione BNC	21539*	124,45	P45		-	-
Sonda di livello per pompe dosatrici Exactus con predisposizione (variante "L")	CE08030062	37,70	P25		-	-
Portaelettrodi per lavoro a pressione	01306	15,57	P25	1	0,3	0,001

*Possono essere utilizzati come ricambi per le apparecchiature Exactus e Optima.





PULITORI

ZODIAC®

TECNOLOGIE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA	590
ROBOT PULITORI ELETTRICI	592
GAMMA PULITORI ALPHA IQ™	595
GAMMA PULITORI FREERIDER™	601
GAMMA PULITORI FREEDOM LITE	607
GAMMA PULITORI VOYAGER™	609
GAMMA PULITORI SWEEPY	615
GAMMA PULITORI TORNAX	617
GAMMA PULITORI PER LE SPA	619
GAMMA PULITORI ELETTRICI PER PISCINE PUBBLICHE	621
ROBOT PULITORI IDRAULICI	624

TECNOLOGIE PER LA PULIZIA AUTOMATICA DELLA PISCINA



La scelta del pulitore automatico per piscine più adatto richiede la valutazione di diversi fattori, quali la forma, le dimensioni e il rivestimento della piscina, nonché le specifiche esigenze di pulizia

I robot pulitori Zodiac® sono **progettati per adattarsi alla configurazione di ogni piscina, garantendo prestazioni elevate, efficienza e praticità.**



>I ROBOT ELETTRICI ZODIAC®: UNA SOLUZIONE AUTONOMA E PERFORMANTE

I robot pulitori con cavo e senza cavo **offrono prestazioni elevate e pulizia autonoma per tutti i tipi di piscina**.

- I modelli con cavo si collegano direttamente a una fonte di alimentazione e garantiscono una pulizia completa e programmabile di fondo, pareti e linea d'acqua.

- I modelli senza cavo offrono la stessa efficienza con una maggiore libertà di movimento, alimentati da batterie al litio a lunga durata con semplici comandi manuali.

> I ROBOT IDRAULICI ZODIAC®: UNA SOLUZIONE SEMPLICE ED ECONOMICA

I robot pulitori idraulici **possono essere facilmente installati nel sistema di filtrazione della piscina.**

Infatti, funzionano grazie all'energia prodotta dalla pompa. I robot pulitori idraulici catturano i detriti tramite aspirazione e li accumulano nel prefiltro della pompa. Più economici dei robot pulitori elettrici, i pulitori idraulici sono collegati a un punto di aspirazione della piscina o a uno skimmer e sono **particolarmente adatti alle piscine più piccole** (con fondo piatto o pendenza dolce e alle piscine fuori terra).



Per ottimizzare l'efficacia di questi accessori, è necessario **assicurarsi della loro compatibilità con il rivestimento della piscina,** i componenti di filtrazione, l'ambiente, ecc.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI ZODIAC



Il nostro costante impegno nell'innovazione ci permette di sviluppare **robot pulitori progettati per offrire la massima efficienza e semplicità d'uso**. Grazie ad un'intensa attività di ricerca e sviluppo, introduciamo tecnologie all'avanguardia che ottimizzano le prestazioni di pulizia rendendo al tempo stesso più agevole l'utilizzo e la manutenzione. Il risultato sono modelli unici, capaci di garantire **un'esperienza di pulizia della piscina impeccabile, senza compromessi.**



S-PATTERN | COPERTURA COMPLETA DELLA PISCINA

Sistema di navigazione che garantisce una copertura completa della piscina, raggiungendo ogni angolo e massimizzando l'efficienza di pulizia senza inutili sovrapposizioni.

S-PATTERN



ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA | PULIZIA EFFICACE

Un potente sistema ciclonico mantiene i detriti in sospensione, prevenendo l'ostruzione e garantendo prestazioni durature.

CYCLONIC SUCTION



DOPPIA FILTRAZIONE | ASPIRAZIONE A LUNGA DURATA

La filtrazione a doppio strato aumenta la possibilità di aspirazione delle sporco rallentandone l'ostruzione, senza altri filtri da installare o rimuovere.

DUAL FILTRATION



SENSOR NAV SYSTEM™ | NAVIGAZIONE INTELLIGENTE PER UNA PULIZIA MIRATA

Il sistema analizza le misure e la forma della piscina per ottimizzare le modalità e i tempi di pulizia, concentrandosi sulle aree con maggiore accumulo di detriti, come il fondo della piscina e le superfici piane, per ottenere risultati eccellenti.

Sensor Nav System



LIFT SYSTEM™ BREVETTATO | RIMOZIONE FACILITATA DALL'ACQUA

Il robot risale la parete della piscina e si ferma all'altezza della linea d'acqua. Un potente getto espelle quindi l'acqua dal robot, rendendolo fino al 20% più leggero quando viene sollevato e consentendone una facile rimozione con il minimo sforzo.


LIFT SYSTEM



SWIVEL | EVITA L' AGGROVIGLIAMENTO DEL CAVO

Il sistema automatico Swivel impedisce l' aggrovigliamento del cavo durante il ciclo di pulizia in piscina. L'efficienza del pulitore è ottimizzata ed il cavo risulta più facile da recuperare e sistemare..

SWIVEL



TECNOLOGIA SENZA FILI | LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Quando il robot pulitore è alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta efficienza, offre le stesse potenti prestazioni di pulizia senza limitazioni, garantendo una manutenzione della piscina comoda e senza interruzioni.

LITHIUM-ION

Robot pulitori con cavo

	TABELLA COMPARATIVA PULITORI	RA 6900 iQ	RA 6800 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ
	Caratteristiche tecniche				
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	60µ	60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L
	Swivel	√	√	√	√
	Sensor Nav System™	√	√	√	√
	Controllo da remoto	**(con app)**	**(con app)**	**(con app)**	**(con app solo on/off)**
	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	2
	Zona di pulizia	Multipli da 0h30 6h con cicli preimpostati. Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 3h30	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h45	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	√	√	√	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™****	√	√	√	√
	Lift System	√	√	√	√
	Timer 7 gg tramite app	√	√	√	-
	Indicatore di filtro pieno	√	√	√	√
	Finestra trasparente	√	√	√	√
	Filtro retroilluminato	√	√	√	√
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	√	√	√	√
Caratteristiche avanzate app	Display temperatura acqua	**√ (tramite app)**	**√ (tramite app)**	-	-
	Modalità pulizia Spot	√	√	-	-
	Garanzia	4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di pneumatici specifici.
** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
*** 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
**** Necessaria linea Wifi domestica.

Robot pulitori con cavo

	TABELLA COMPARATIVA PULITORI	RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4200	SWEEPY 3500	RT 3200
	Caratteristiche tecniche						
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5 m (cavo 15m)	10 x 5 m (cavo 15m)	8 x 4 m	9 x 4 m (cavo 16,5m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√	√	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	3 L	3 L
	Swivel	√	-	-	-	√	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Controllo da remoto	**con app**	**(con app solo on/off)**	-	-	-	-
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2	2	2	2	1	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h	Fondo / Pareti
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™ *	√	√	-	-	-	-
	Lift System	√	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√	-	√
	Filtro retroilluminato	√	√	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	√	-	-	-	-	-
Caratteristiche avanzate app	Display temperatura acqua	-	-	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	-	-	-	-	-	-
	Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni

* Necessaria linea Wifi domestica.

Robot pulitori senza cavo

	TABELLA COMPARATIVA PULITORI	RF 5600 iQ	RF 5400 iQ	RF 5200 iQ	RF 42 iQ	Freedom Lite	SPABOT
	Caratteristiche tecniche						
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Qualsiasi rivestimento
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	SPA con sedute Qualunque forma
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m	10 x 5 m	15 x 5 m	3 x 3 m
Performance	Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Ruote - 3 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / Sedute / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√	-	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	3/180µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	3 L	4 L	1 L
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2	1	4 + 1 (multi-day) solo tramite app	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h	Solo fondo: 2h30 Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h30 Solo pareti: 2h30 - Linea d'acqua : 2h30 Personalizzazione su più giorni	Fondo / Pareti / Sedute
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™****	√	√	√	√	√	-
	Lift System	√ **(tramite telecomando)**	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	√	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√	√	-
	Filtro retroilluminato	√	√	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Base di ricarica	√	√	√	-	-	-
	Garanzia	3 anni**	3 anni**	3 anni**	2 anni	3 anni	2 anni

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di pneumatici specifici.
** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

ALPHA iQ™

Prestazioni extra e intelligenza





4 RUOTE MOTRICI
Due motori di trazione assicurano un movimento indipendente su tutte le superfici della piscina e una migliore gestione degli ostacoli.



SENSOR NAV SYSTEM™
Il sistema analizza la piscina per ottimizzare la pulizia, concentrandosi sulle aree con più detriti.



LIFT SYSTEM™
Si arrampica sul muro e attiva un potente getto per espellere l'acqua, riducendo il peso per una facile rimozione.



ASPIRAZIONE CICLONICA
Un potente ciclone nel filtro mantiene i detriti sospesi, evitando l'intasamento e assicurando prestazioni durature.



PILOTAGGIO INTUITIVO
La connettività dell'app consente il controllo in tempo reale e l'accesso a funzioni avanzate, a seconda del modello.



SWIVEL
Lo Swivel impedisce che il cavo si aggrovigli, migliorando la pulizia e facilitando il posizionamento.

	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6800 iQ	RA 6900 iQ
DIMENSIONI MASSIME PISCINA	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)		15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)
CICLI DI PULIZIA	• Ciclo intelligente: pavimento, pareti, linea d'acqua – tempo calcolato automaticamente • Pulizia rapida solo del fondo – 1 ora e 15 minuti	• Ciclo intelligente: fondo, pareti, linea d'acqua – tempo calcolato automaticamente • Pulizia rapida solo del fondo – 1h15 • Pulizia ultra: fondo, pareti, linea d'acqua Tempistiche: RA 6500 iQ 2h45 / RA 6800 iQ 3h30 / RA 6900 iQ 6h		
IMPOSTAZIONE MANUALE DEL TEMPO DI PULIZIA	-	√	√	√
LIVELLO FILTRAZIONE	Filtrazione singola 60µ	Filtrazione singola 60µ	Doppia filtrazione 150µ/60µ	Doppia filtrazione 150µ/60µ
CONTROLLO REMOTO	**√ con app (solo on/off)**	**√ con app**	**√ con app**	**√ con app**
SENSORE DI PRESSIONE	-	√	√	√
DISPLAY TEMPERATURA ACQUA	-	-	**√ con app**	**√ con app**
CARRELLO DI TRASPORTO	√	√	√	√

GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

Alpha iQ™ PRO - prestazioni extra e intelligenza

	TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME	ALPHA iQ			
					
		RA 6900 iQ	**RA 6800 iQ**	**RA 6500 iQ**	**RA 6300 iQ**
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle**
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatta, Lieve pendenza, Pendenza composita, Forma a diamante			
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√
	Livello filtrazione	150/60µ	150/60µ	60µ	60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L
	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
	Swivel	√	√	√	√
	Sensor Nav System™	√	√	√	√
	Controllo da remoto	**√ tramite app**	**√ tramite app**	**√ tramite app**	**√ tramite app (solo on/off)**
Cicli di pulizia	Numero di cicli	Multipli	Multipli	Multipli	2
	Cicli di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Multipli da 0h30 a 3h30 con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua 2h45	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	√	√	√	-
Facilità d'uso	Controllo app iAqualink™ **	√	√	√	√
	Lift System	√	√	√	√
	Quadro di comando program. 7 gg	√	√	√	-
	Indicatore di filtro pieno	√	√	√	√
	Display temperatura acqua	**√ (info in app)**	**√ (info in app)**	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√
	Filtro illuminato	√	√	√	√
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello di trasporto	√	√	√	√
	Garanzia	4 anni*	4 anni*	4 anni*	4 anni*

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
** Necessaria linea Wifi domestica.

GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

RA 6900 iQ ALPHA iQ™ PRO



3+1 ANNI DI GARANZIA*

CYCLONIC SUCTION

Sensor Nav System™

iAquaLink™ CONTROL

LIFT SYSTEM

DUAL FILTRATION

DESCRIZIONE

Prestazioni extra e intelligenza
+ Sensor Nav System™: pulizia intelligente e personalizzata
+ Filtrazione a due strati 150/60µ
+ Aspirazione potente e duratura
+ Rimozione senza sforzi dall'acqua grazie al sistema Lift System™
+ Connessione Wi-Fi: interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate dovunque tramite l'applicazione

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

					
Carrello di trasporto	Quadro di comando	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ (con possibilità il 150µ da solo)	Spazzole Contact +	Swivel	Applicazione gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000296
Prezzo Iva esclusa	2.130,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 20x10
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle**, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	Molteplici cicli da 0h30 a 6h: - Veloce: solo fondo 1h15 - Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua - Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45) - Solo linea d'acqua: 0h45
Timer	7 giorni
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	4 ruote motrici - 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore di pressione	Sì
Spazzole	Sì (Spazzole Contact +)
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite app
Misurazione temperatura acqua	Sì (informazioni tramite app)
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	25m con Swivel
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	10 kg
Peso imballo	20,9 kg
Superficie filtrante	1827 cm² / 150 e 60µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
** Consigliato solo con pneumatico specifico

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

							
	Filtro da 150µ per filtrazione singola e/o doppia	Filtro per detriti molto fini 60 micron per doppia filtrazione	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Pneumatico specifico per piastrelle (1pz)	Sacca di protezione
Codice	R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0636400	R0568100
Prezzo	75,01	47,46	78,41	78,41	78,41	48,80	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

RA 6800 iQ ALPHA iQ™ PRO



3+1 ANNI DI GARANZIA*

CYCLONIC SUCTION

Sensor Nav System™

iAquaLink® CONTROL

LIFT SYSTEM

DUAL FILTRATION

DESCRIZIONE

Prestazioni extra e intelligenza
+ Sensor Nav System™: pulizia intelligente e personalizzata
+ Aspirazione potente e duratura
+ Rimozione senza sforzi dall'acqua grazie al sistema Lift System™
+ Connessione Wi-Fi: interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate dovunque tramite l'applicazione

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

					
Carrello di trasporto	Quadro di comando	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ (con possibilità il 150µ da solo)	Spazzole Contact +	Swivel	Applicazione gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000295
Prezzo Iva esclusa	1.970,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 15x7
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle**, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	Molteplici cicli da 0h30 a 3h30: - Veloce: solo fondo 1h15 - Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua - Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45) - Solo linea d'acqua: 0h45
Timer	7 giorni
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	4 ruote motrici - 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore di pressione	Sì
Spazzole	Sì (Spazzole Contact +)
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite app
Misurazione temperatura acqua	Sì (informazioni tramite app)
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	21m con Swivel
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	10 kg
Peso imballo	20,5 kg
Superficie filtrante	1827 cm² / 150/60µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
** Consigliato solo con pneumatico specifico

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

						
	Filtro da 150µ per filtrazione singola e/o doppia	Filtro per detriti molto fini 60 micron per doppia filtrazione	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Sacca di protezione
Codice	R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100
Prezzo	75,01	47,46	78,41	78,41	78,41	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO



3+1 ANNI DI GARANZIA*

CYCLONIC SUCTION

Sensor Nav System™

iAquaLink® CONTROL

LIFT SYSTEM

DESCRIZIONE

Prestazioni extra e intelligenza
+ Sensor Nav System™: pulizia intelligente e personalizzata
+ Aspirazione potente e duratura
+ Rimozione senza sforzi dall'acqua grazie al sistema Lift System™
+ Connessione Wi-Fi: interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate dovunque tramite l'applicazione

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

					
Carrello di trasporto	Quadro di comando	Cestello filtrante ultra-fine 60µ	Spazzole Contact +	Swivel	Applicazione gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000198
Prezzo Iva esclusa	1.799,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle**, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	Molteplici cicli da 0h30 a 2h45: - Veloce: solo fondo 1h15 - Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua - Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)
Timer	7 giorni
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	4 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore di pressione	Sì
Spazzole	Sì (Spazzole Contact +)
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite app
Misurazione temperatura acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m con Swivel
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	10 kg
Peso imballo	21 kg
Superficie filtrante	1180 cm² / 60µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

** Consigliato solo con pneumatico specifico

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

					
	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Pneumatico specifico per piastrelle (1pz)	Sacca di protezione
Codice	R0863500	R0863600	R0863700	R0636400	R0568100
Prezzo	78,41	78,41	78,41	48,80	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI ALPHA IQ™ PRO

RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO



3+1 ANNI DI GARANZIA*

CYCLONIC SUCTION

Sensor Nav System™

iAquaLink CONTROL

LIFT SYSTEM

DESCRIZIONE

Prestazioni extra e intelligenza
+ Sensor Nav System™: pulizia intelligente e personalizzata
+ Aspirazione potente e duratura
+ Rimozione senza sforzi dall'acqua grazie al sistema Lift System™
+ Connessione Wi-Fi: interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate dovunque tramite l'applicazione

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

					
Carrello di trasporto	Quadro di comando	Cestello filtrante ultra-fine 60µ	Spazzole Contact +	Swivel	Applicazione gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000199
Prezzo Iva esclusa	1.609,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle**, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli - Veloce: solo fondo 1h15 - Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua (calcolato automaticamente)
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	4 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì (Spazzole Contact +)
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite app (solo on/off)
Misurazione temperatura acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m con Swivel
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	10 kg
Peso imballo	21 kg
Superficie filtrante	1180 cm² / 60µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

* 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™
** Consigliato solo con pneumatico specifico

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

					
	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Pneumatico specifico per piastrelle (1pz)	Sacca di protezione
Codice	R0863500	R0863600	R0863700	R0636400	R0568100
Prezzo	78,41	78,41	78,41	48,80	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FREERIDER®

Performance in totale libertà






ASPIRAZIONE CICLONICA
Un potente sistema ciclonico mantiene i detriti in sospensione, prevenendo l'intasamento e garantendo prestazioni durature.




S-PATTERN
Una navigazione intelligente che consente una copertura completa raggiungendo ogni angolo e massimizzando l'efficacia di pulizia



LiFi REMOTE CONTROL*
Consente la guida manuale, la gestione del ciclo e un facile recupero in acqua. (solo RF 5600)



STAZIONE DI RICARICA
Offre un comodo spazio di stoccaggio, mentre un sistema intelligente di gestione della batteria garantisce una ricarica sicura a lungo termine.



SPAZZOLE ANTERIORI ELICOIDALI
Garantiscono un passaggio continuo dei detriti, catturando le particelle fini e leggere invece di spingerle via.



DOPPIA FILTRAZIONE*
La filtrazione a strato migliora la capacità di aspirazione dei detriti rallentandone l'intasamento, senza altri filtri da installare o rimuovere. (a seconda dei modelli)

*Dipende dal modello

	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ	RF 42 iQ
DIMENSIONI MASSIME PISCINA	10 x 5 m	12 x 6 m		10 x 5 m
CICLI DI PULIZIA	Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h Solo fondo - 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h30 Solo fondo - 1h30 Smart (tramite App) - tempo calcolato Solo linea d'acqua (tramite App) - 0h30		Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h
LIVELLO FILTRAZIONE	Filtrazione singola 100µ	Doppia filtrazione premium 150/60µ	Doppia filtrazione premium 150/60µ	Filtrazione singola 100µ
TIPO DI RICARICA	Stazione di ricarica esterna	Stazione di ricarica esterna	Stazione di ricarica esterna	Cavo di ricarica da esterno
CONNETTIVITÀ	√	√	√	√
LiFi REMOTE CONTROL	-	-	√	-

FREERIDER® - prestazioni extra e intelligenza

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME		FREERIDER®			
					
		RF 5600 iQ	RF 5400 iQ	RF 5200 iQ	RF 42 iQ
Types of pools	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, forma libera	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, forma libera	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, forma libera	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, forma libera
	Dimensioni	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m	10 x 5 m
Tecnologia cordless	Tipo di batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
	Durata ciclo	Da 1h30 fino a 2h30	Da 1h30 fino a 2h30	Da 1h30 fino a 2h	2h
	Tempo di ricarica	<5h	<5h	<5h	<5h
	Tipo di ricarica	Base di ricarica esterna	Base di ricarica esterna	Base di ricarica esterna	Ricarica esterna
	Uscita dall'acqua	Lift system tramite controllo remoto, notifica di fine ciclo, Tap & Lift™, gancio	Tap & Lift™, notifica di fine ciclo, gancio	Tap & Lift™, notifica di fine ciclo, gancio	Tap & Lift™, notifica di fine ciclo, gancio
Performance	Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
	Aspirazione Ciclonica	√	√	√	√
	Livello di filtrazione	Doppia filtrazione 150/60µ	Doppia filtrazione 150/60µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	3 L
Cicli di pulizia	Numero cicli di pulizia	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2	1
	Cicli di pulizia	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App)	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App)	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
Facilità d'uso	Controllo App iAqualink™	√	√	√	√
	Lift System	√	-	-	-
	Quadro di comando program. 7 gg	-	-	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√
	Filtro illuminato	√	√	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Garanzia	3 anni*	3 anni*	3 anni*	2 anni

* 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

GAMMA PULITORI FREERIDER™

RF 5600 iQ FREERIDER™



2+1 ANNI DI GARANZIA*

FREEDOM TO MOVE

CYCLONIC SUCTION

iAquaLink CONTROL

LIFT SYSTEM

DUAL FILTRATION

S-PATTERN

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ
+ Navigazione intelligente S-PATTERN (solo fondo)
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità avanzate
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

				
Telecomando remoto	Stazione di ricarica	Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ	App gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000507
Prezzo Iva esclusa	1.499,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	4 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30 Smart (tramite App): tempo calcolato Linea d'acqua (tramite App): 30min
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	Sì, tramite telecomando
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Dimensione robot (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x h)	56 x 56 x 47 cm
Peso robot	9,2 kg
Peso imballo	14,5 kg
Capacità del filtro	1066cm² 150/60µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

* 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

			
	Cestello principale per filtro singolo da 100µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione
Codice	R0897500	R0897700	R0568100
Prezzo	79,52	79,52	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI FREERIDER™

RF 5400 iQ FREERIDER™



DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ
+ Navigazione intelligente S-PATTERN (solo fondo)
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità avanzate
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Stazione di ricarica



Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua



Filtrazione a due strati 60µ / 150µ



App gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000411
Prezzo Iva esclusa	1.349,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	4 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30 Smart (tramite App): tempo calcolato Linea d'acqua (tramite App): 30min
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Dimensione robot (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x h)	56 x 56 x 47 cm
Peso robot	9,2 kg
Peso imballo	14,5 kg
Capacità del filtro	1066cm² 150/60µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

* 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

			
	Cestello principale per filtro singolo da 100µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione
Codice	R0897500	R0897700	R0568100
Prezzo	79,52	79,52	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI FREERIDER™

RF 5200 iQ FREERIDER™



2+1 ANNI DI GARANZIA*

FREEDOM TO MOVE

CYCLONIC SUCTION

iAquaLink CONTROL

S-PATTERN

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione fine 100µ
+ Navigazione intelligente S-PATTERN (solo fondo)
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità avanzate
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

			
Stazione di ricarica	Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua	Filtrazione fine 100µ	App gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000576
Prezzo Iva esclusa	1.199,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori
Lift System	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Dimensione robot (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x h)	56 x 56 x 47 cm
Peso robot	9,2 kg
Peso imballo	14,5 kg
Capacità del filtro	526cm² 100µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

* 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

			
	Cestello principale per filtro singolo da 100µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione
Codice	R0897500	R0897700	R0568100
Prezzo	79,52	79,52	71,18

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI FREERIDER™

RF 42 iQ FREERIDER™



FREEDOM TO MOVE

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3* ANNI DI GARANZIA

FREEDOM TO MOVE

CYCLONIC SUCTION

iAquaLink CONTROL

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza - con cingoli

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione 100µ
+ Facilità in ogni fase: avvio semplice dei cicli di pulizia e sistema brevettato di estrazione dall'acqua Tap & Lift™.
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità avanzate
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Caricabatterie impermeabile adatto all'uso esterno	Cestello filtrante Filtro 100 µ	Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua

*in vigore dal 2026 - per vendite al consumatore da 04/01/2026

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000626
Prezzo Iva esclusa	1.069,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Controllo con App	Si con iAquaLink
Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo : Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h
Durata della batteria	120 min
Metodo di ricarica	Cavo di ricarica per esterno
Tempo di ricarica	<5h
Metodo di uscita dall'acqua	Tap & Lift™,Gancio,Notifica di fine ciclo
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Si - spazzole frontali
Finestra trasparente	Si
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria sostituibile	Si
Potenza della batteria	6 400 mAh
Dimensione robot (L x W x h)	43 x 30 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x h)	47 x 33 x 42 cm
Peso robot	8,9 kg
Peso imballo	15,5 kg
Capacità del filtro	480cm² 100µ
Capacità filtrante	3L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

			
	Cestello per filtro singolo da 150µ	Sacca di protezione	Carrello
Codice	R0999700	R0568100	R0639500
Prezzo	42,63	71,18	150,66

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FREEDOM Lite

NEW 2026





DOPPIA TRAZIONE
Si muove con agilità in tutti i tipi di piscina, superando senza sforzo gli ostacoli e ottimizzando i tempi di pulizia.



S-PATTERN
Una navigazione intelligente che consente una copertura completa raggiungendo ogni angolo e massimizzando l'efficacia di pulizia



MODALITÀ GIORNALIERA
Imposta la frequenza di pulizia per una manutenzione senza pensieri per diversi giorni.



LEGGERO
Design aerodinamico per una maneggevolezza facile, veloce e senza sforzo.

	FREEDOM LITE
DIMENSIONI MASSIME PISCINA	15 x 5 m
CICLI DI PULIZIA	Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h30 Solo fondo - 2h30 Solo pareti - 2h30 Solo linea d'acqua - 2h30 Modalità multigiornaliera (personalizzato - solo nell'app)
LIVELLO FILTRAZIONE	Doppia filtrazione 3µ rinnovabile / 180µ
TIPO DI RICARICA	Cavo di ricarica da interno
CONNETTIVITÀ	√
LiFi REMOTE CONTROL	-

GAMMA PULITORI FREEDOM

Freedom Lite

NEW 2026



3 ANNI DI GARANZIA

FLUIDRA POOL

S-PATTERN

DUAL FILTRATION

LITHIUM-ION

DESCRIZIONE

Pulizia intelligente. Semplicemente senza sforzo

+ Pulisce con logica avanzata, in profondità: percorsi di pulizia ottimizzati / Doppia filtrazione / Spazzole anteriori e posteriori
+ Facile controllo per la massima tranquillità: leggero / Finestra trasparente / 5 modalità, inclusa la programmazione multigiornaliera tramite App / notifica di fine ciclo
+ Progettato per essere agile e adatto a qualsiasi piscina: doppi motori di trazione e sensori smart per una navigazione fluida

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

			
Caricabatterie	Cestello filtrante Filtro 3/180 µ	Gancio universale per facilitare l'uscita dall'acqua	Applicazione gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000703
Prezzo Iva esclusa	779,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, misure massime piscina15x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle**, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Controllo con App	Si con Fluidra Pool
Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	5 cicli : Solo fondo 2h30 - Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h30 - Solo pareti 2h30 - Linea d'acqua 2h30 - Personalizzazione multigiornaliera (tramite app)
Durata della batteria	180 min
Metodo di ricarica	Caricatore da interno
Tempo di ricarica	<4h
Metodo di uscita dall'acqua	Gancio universale
Timer	Si
Direzione di pulizia	Schema a S
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Sensori	Si
Spazzole	Si - spazzole frontali e laterali
Lift System	No
Finestra trasparente	Si
Indicatore del filtro pieno	No
Controllo remoto	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Potenza della batteria	10400 mAh
Dimensione robot (L x W x h)	43 x 25 x 38 cm
Dimensione imballo (L x W x h)	51 x 29 x 43 cm
Peso robot	7,5 kg
Peso imballo	11,3 kg
Capacità del filtro	900cm² 3/180µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	15,5 cm

*Nelle piscine con pendenze molto ripide, potrebbe essere necessario modificare il modello di pulizia (tramite app
)**Per un funzionamento ottimale del pulitore in piscine scivolose, potrebbe essere necessario installare un kit speciale (fornito con il robot)


VOYAGER™

Agilità a piena potenza





DOPPIA TRAZIONE
Si muove con agilità in tutti i tipi di piscina, superando senza sforzo gli ostacoli e ottimizzando i tempi di pulizia.



SPAZZOLE ELICOIDALI
Garantiscono un passaggio continuo dei detriti, catturando le particelle fini e leggere invece di spingerle via.



LIFT SYSTEM BREVETTATO
Il bypass e la griglia posteriore scaricano rapidamente l'acqua, facilitando la rimozione e rendendolo molto più leggero.



ASPIRAZIONE CICLONICA
Un potente sistema ciclonico mantiene i detriti in sospensione, prevenendo l'intasamento e garantendo prestazioni durature.



SENSORI
I sensori intelligenti e il rilevamento delle pareti ottimizzano il movimento e migliorano l'efficienza.



DOPPIA FILTRAZIONE*
La filtrazione a strato migliora la capacità di aspirazione dei detriti rallentandone l'intasamento, senza altri filtri da installare o rimuovere.
(a seconda dei modelli)

*Dipende dal modello

	RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4200
DIMENSIONI MASSIME PISCINA	12 x 6 m		10 x 5 m	
CICLI DI PULIZIA	▪ Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h30 ▪ Solo fondo- 1h30			
LIVELLO FILTRAZIONE	Doppia filtrazione 150/60µ	Doppia filtrazione 150/60µ	Doppia filtrazione 150/60µ	Filtrazione singola 100µ
SWIVEL	√	-	-	-
CONNETTIVITÀ	√	√	-	-
LiFi REMOTE CONTROL	√ **tramite app**	-	-	-
CARRELLO INCLUSO	√	-	-	-

GAMMA PULITORI VOYAGER™

Voyager™ - agilità a piena potenza

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME		VOYAGER			
					
		RE 4700 iQ	**RE 4400 iQ**	**RE 4300**	**RE 4200**
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatta, Lieve pendenza, Pendenza composita, Forma a diamante			
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5m (cavo 15m)	10 x 5m (cavo 15m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√
	Livello filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	Swivel	√	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Controllo da remoto	**√ tramite app**	**√ tramite app (solo on/off)**	-	-
Cicli di pulizia	Numero di cicli	2	2	2	2
	Cicli di pulizia	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo app iAqualink™ *	√	Solo on/off	-	-
	Lift System	√	-	-	-
	Quadro di comando program. 7 gg	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√
	Filtro illuminato	√	√	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello di trasporto	√	-	-	-
	Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni

* Necessaria linea Wifi domestica.

GAMMA PULITORI VOYAGER™

RE 4700 iQ VOYAGER™



3 ANNI GARANZIA

FILTRAZIONE A DUE STRATI

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

LIFT SYSTEM BREVETTATO

iAquaLink™ CONTROL

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità avanzate
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente / carrello

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

				
Carrello	Swivel	Quadro di comando	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ	App gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000499
Prezzo Iva esclusa	1.450,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 3 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori e posteriori
Lift System	Sì
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	Sì, tramite app
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m con Swivel
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 47 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	15 kg
Capacità del filtro	1066cm² 150/60µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

		
	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione
Codice	R0897700	R0568100
Prezzo	79,52	71,18

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI VOYAGER™

RE 4400 iQ VOYAGER™



3 ANNI GARANZIA

FILTRAZIONE A DUE STRATI

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

iAquaLink CONTROL

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità base
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Quadro di comando	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ	App gratuita

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000327
Prezzo Iva esclusa	1.210,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12x6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori e posteriori
Lift System	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	On/Off tramite app
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14kg
Capacità del filtro	1066cm² 150/60µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

				
	Cestello principale per filtro singolo da 100µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione	Carrello
Codice	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Prezzo	79,52	79,52	71,18	150,66

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI VOYAGER™

RE 4300 VOYAGER™



3 ANNI GARANZIA

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Quadro di comando	Filtrazione a due strati 60µ / 150µ	Base per quadro di comando

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000449
Prezzo Iva esclusa	1.010,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori
Lift System	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	No
Misurazione della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	15m
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14kg
Capacità del filtro	526cm² 150/60µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

				
	Cestello principale per filtro singolo da 100µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione	Carrello
Codice	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
Prezzo	79,52	79,52	71,18	150,66

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI VOYAGER™

RE 4200 VOYAGER™



3 ANNI GARANZIA

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

DESCRIZIONE

Agilità a piena potenza

+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / aspirazione potente
+ Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Quadro di comando	Filtro 100µ	Base per quadro di comando

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000331
Prezzo Iva esclusa	955,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	2 cicli : - Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole elicoidali anteriori
Lift System	No
Finestra trasparente	Si
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	15m
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14kg
Capacità del filtro	526cm² 100µ
Capacità filtrante	4L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

					
	Cestello principale per doppia filtrazione da 60µ	Cestello principale per doppia filtrazione da 150µ	Cestello principale per filtro singolo da 200µ	Sacca di protezione	Carrello
Codice	R0898100	R0897600	R0897700	R0568100	R0639500
Prezzo	66,89	66,89	79,52	71,18	150,66

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SWEEPY®

La pulizia essenziale





ASPIRAZIONE CICLONICA
Un potente sistema ciclonico mantiene i detriti in sospensione, prevenendo l'intasamento e garantendo prestazioni durature.



PULIZIA COMPLETA
Pulisce fondo, pareti e linea d'acqua in un unico ciclo con prestazioni e senza sforzo.



FILTRO CON ACCESSO DALL'ALTO
Comodo accesso al filtro dall'alto, progettato per impedire il contatto con i detriti raccolti.

	SWY 3500
FONDO PISCINA	Piatto, Lieve pendenza, Pendenza composita
DIMENSIONI MASSIME PISCINA	8 x 4 m
CICLI DI PULIZIA	Fondo / Pareti / Linea d'acqua - 2h
LIVELLO FILTRAZIONE	Filtrazione singola 100µ
SWIVEL	-
CONNETTIVITÀ	-
LiFi REMOTE CONTROL	-
CARRELLO INCLUSO	-

PULITORI SWEEPY®

SWY 3500 Sweepy®

NEW 2026



DESCRIZIONE

Pulizia essenziale
+ Progettato per essere semplice
+ Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata
+ Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto

2 ANNI DI GARANZIA

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

	
Quadro di comando	Filtro 100µ

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000583
Prezzo Iva esclusa	741,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, misure massime della piscina 8x4 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h
Timer	No
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori
Sensore di pressione	No
Spazzole	Sì - spazzole anteriori
Lift System	No
Finestra trasparente	No
Indicatore filtro pieno	No
Controllo da remoto	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	14m
Dimensione robot (L x W x H)	43 x 30 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14kg
Capacità del filtro	480cm² 100µ
Capacità filtrante	3L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI OPZIONALI - NON INCLUSI

				
	Cestello principale per doppia filtrazione da 150µ	Cestello per doppia filtrazione da 60µ	Sacca di protezione	Carrello
Codice	R0999700	R1083400	R0568100	R0639500
Prezzo	42,63	32,84	71,18	150,66

TORNAX

Efficienza pura e semplice





PULIZIA OTTIMIZZATA
Navigazione programmata e spazzola frontale attiva per una rimozione efficace dei detriti



FILTRO CON ACCESSO SUPERIORE
Comodo accesso al filtro dalla parte superiore, progettato per impedire il contatto con i detriti raccolti.



LEGGERO
Design aerodinamico per una facile e veloce maneggevolezza senza sforzo.

	RT 3200
Zone di pulizia	Fondo / Pareti
Tipi di piscina	9 x 4 m (16,5 m di cavo)
	Liner, PVC armato, poliestere, cemento verniciato, piastrelle*
	Rettangolare, ovale, forma libera
Filtro	3 L
	Filtro rigido / Accesso dall'alto
	Finestra trasparente
	Cestello filtrante da 100 micron
Peso (senza cavo)	5.5 kg
Peso (all'uscita dall'acqua)	13 kg
Durata dei cicli di pulizia	1 ciclo / 3h
Garanzia	2 anni
Carrello di trasporto	No

*Con spazzole specifiche

GAMMA PULITORI TORNAX PRO

RT 3200 TORNAX PRO



2 ANNI GARANZIA

DESCRIZIONE

EFFICIENZA PURA E SEMPLICE

+ Pulizia efficiente del fondo e delle pareti
+ Leggero per una maneggevolezza senza sforzo
+ Filtro facile da pulire

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Quadro di comando	Cestello filtrante fine 100µ	Base quadro di comando

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000093
Prezzo Iva esclusa	680,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, misure massime della piscina 9x4 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/Pareti
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo: 3h
Fonte d'energia	Autonoma, collegata a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Si
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tensione alim. quadro	100-240 VAC; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robot	30 VDC
Potenza assorbita	100 W
Lunghezza cavo	16,5m
Dimensione robot (L x W x H)	37 x 29 x 30 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 37 x 38 cm
Peso robot	5,5 kg (peso imballato 11 kg)
Superficie filtrante / Livello filtrazione	480 cm² / 100µ
Capacità del filtro	3 L
Ampiezza di pulizia teorica	17 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

					
	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Carrello di trasporto	Spazzola specifica per piastrelle (1 unità)
Codice	R0763100	R0763000	R0762900	R0767600	R0774900
Prezzo	61,77	58,29	59,72	169,26	49,74

*Con spazzole specifiche

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPABOT™

Il primo robot pulitore automatico per SPA



PULIZIA SENZA FATICA DELLA SPA

Il primo pulitore automatico per spa residenziali. SPABOT™ è un robot autonomo che funziona senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Le spie indicano il livello di carica del dispositivo e la fase del ciclo.

PRESTAZIONI OTTIMALI

Grazie al suo programma appositamente studiato per le spa, SPABOT™ pulisce efficacemente il fondo, le sedute e la linea d'acqua in 60 minuti.
È dotato di una vaschetta filtrante da 1 L che offre una finezza di filtrazione di 100 micron, al fine di trattenere tutti i tipi di detriti.

SEMPLICITÀ D'USO

Compatto e leggero, con un peso di 2,5 kg, SPABOT™ è semplice da maneggiare e da rimuovere dalla spa. Galleggia in superficie alla fine del ciclo, il che lo rende semplice da recuperare. La finestra trasparente permette di vedere bene i detriti, mentre l'accesso all'alloggiamento del filtro dall'alto facilita la rimozione.

SPABOT



2 ANNI GARANZIA

ALL TYPES OF SPAS

LITHIUM-ION

DESCRIZIONE

EFFICIENZA PURA E SEMPLICE

+ Pulizia efficiente del fondo, delle pareti e delle sedute
+ Leggero per una maneggevolezza senza sforzo
+ Filtro facile da pulire

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

	
Caricabatterie	Vaschetta filtrante 100µ

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000514
Prezzo Iva esclusa	439,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Per SPA interrate o fuori terra fino a 3 x 3 m con profondità minima di 25 cm e massima di 1,6 metri.
Forma della vasca	SPA di qualunque forma
Rivestimento	Qualsiasi rivestimento

DESCRIZIONE

App Controllo	No
Zone di pulizia	Fondo / sedute / pareti
Numero / Durata cicli di pulizia	1 Ciclo- Fondo / sedute / pareti: 60 min
Tempo di funzionamento della batteria	60 min
Tipo di carica	Caricabatterie per interno
Tempo di ricarica	<4h
Tipo di uscita dell'acqua	Superficie galleggiante
Timer	No
Sterzo di pulizia	Pre-programmato
Sistema di azionamento	2 ruote motrici
Motori del sistema di azionamento	1 motore
Trasmissione di pulizia	Ingranaggio / Innesto magnetico
Sensore di pressione	No
Spazzole di pulizia	Si
Tipo di spazzole	Spazzola anteriore
Sistema di sollevamento	No
Finestra trasparente	Sì
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza nella pulizia	sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Temperatura dell'acqua	No
Unità/pallet	48

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	6 600 mAh
Potenza di funzionamento	50 W
Superficie filtrante	123 cm²
Dimensione robot (L x W x H)	28 x 25,5 x 23 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	32 x 28 x 26 cm
Peso robot	2,5 kg (peso imballato 3,4 kg)
Livello filtrazione	100µ
Capacità del filtro	1 L
Dimensione aspirazione in ingresso	7,4 cm

Vortrax - pulitori per piscine pubbliche



	TRX 8700 iQ	TRX 8500 iQ
		
Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Dimensioni	Piscine pubbliche con pareti rigide fino a 25 m di lunghezza cavo 30m)	Piccole e medie piscine pubbliche con pareti rigide fino a 20 m di lunghezza (cavo 25m)
Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Capacità del filtro	5 L	5 L
Sensor Nav System™	√	√
Controllo da remoto	**√ Tramite app + Telecomando bluetooth Kinetic**	**√ tramite app**
Spazzole	(Spazzole Contact + ZZ)	(Spazzole Contact + ZZ)
N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli
Zona di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)
Lift system	√	√
Timer	√	√
Indicatore filtro pieno	√	√
Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Temperatura dell'acqua	√	√
Sensori ultrasonici per pareti e ostacoli	√	-
Garanzia	3 anni	3 anni

GAMMA PULITORI ELETTRICI PER PISCINE PUBBLICHE

TRX 8700 iQ VORTRAX



DESCRIZIONE

Progettato per l'uso intensivo in piscine pubbliche con pareti rigide fino a 25 m di lunghezza resistente, intelligente e ultra-efficiente.

+ Sensori ultrasonici per rilevare pareti e ostacoli
+ Sensor Nav System™: pulizia intelligente e personalizzata con un sistema anti-groviglio senza la necessità dello Swivel
+ Motore elettronico brushless ad alte prestazioni.
+ Telecomando remoto Kinetic.
+ Sistema di spazzole Z per un miglior ingresso di aspirazione.
+ Materiali resistenti e sistema di trazione per un uso intensivo.
+ Aspirazione ultra potente e duratura con filtri facili da pulire.

ACCESSORI DI SERIE

- Cingoli di trazione a ventosa (ideali per piscine con rivestimento in telo PVC)
- Carrello
- Quadro di comando
- Spazzole Contact
- App gratuita
- Filtro a due strati 150 + 60µ (con la possibilità di usare quello da 150µ da solo)
- Telecomando bluetooth Kinetic

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000598
Prezzo Iva esclusa	3.224,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine pubbliche (hotel, campeggi, centri sportivi) con pareti rigide, fino a 25m di lunghezza
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)
Timer	7 giorni/ Partenza ritardata fino a 3h
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli a ventosa - 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi con componenti rinforzati
Sensore di pressione	Sì
Spazzole	Sì (Spazzole Contact + ZZ)
Lift System	Sì
Indicatore filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite Telecomando bluetooth Kinetic
Sensori Ultrasonici	Sì
Misurazione della temperatura dell'acqua	Sì
Sensore di pressione	Sì
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	30m
Dimensione robot (L x W x H)	47 x 51 x 29 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	13 kg
Peso imballo	24 kg
Capacità del filtro	1180 cm^3 - 150/60µ
Capacità filtrante	5L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro 100 micron	Filtro per detriti grossi - 200 micron	Cingolo standard
Codice	R0863600	R0863700	R0963800
Prezzo	78,41	78,41	63,35

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

GAMMA PULITORI ELETTRICI PER PISCINE PUBBLICHE

TRX 8500 iQ VORTRAX



DESCRIZIONE

Progettato per l'uso intensivo in piscine pubbliche con pareti rigide fino a 20 m di lunghezza resistente, intelligente e ultra-efficiente.

+ Motore elettronico brushless ad alte prestazioni.
+ Sistema di spazzole Z per un miglior ingresso di aspirazione.
+ Sensor Nav Sytem™: pulizia intelligente e personalizzata con sistema anti-groviglio senza necessità dello Swivel.
+ Materiali resistenti e sistema di trazione per un uso intensivo.
+ Aspirazione ultra potente e duratura con filtri facili da pulire.

3 ANNI GARANZIA · Sensor Nav System · TRACKS TRACTION · PATENTED CYCLONE SUCTION · iAquaLink CONTROL · PATENTED LIFT SYSTEM®

ACCESSORI DI SERIE

- Cingoli di trazione a ventosa (ideali per piscine con rivestimento in telo PVC)
- Carrello
- Quadro di comando
- Spazzole Contact
- App gratuita
- Filtro a due strati 150 + 60µ (con la possibilità di usare quello da 150µ da solo)

Optional: Telecomando bluetooth Kinetic - cod. R0996300

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	WR000597
Prezzo Iva esclusa	2.489,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine pubbliche di piccole - medie dimensioni (hotel, campeggi, residence) con pareti rigide, fino a 20 m di lunghezza
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua
Numero / Durata cicli di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h00 con cicli preimpostati: -Veloce: Solo fondo 1h15 -Intelligente: fondo / pareti / linea d'acqua -Ultra: fondo / pareti / linea d'acqua (2h45)
Timer	7 giorni/ Partenza ritardata fino a 3h
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli a ventosa - 2 motori
Sensore di pressione	Sì
Spazzole	Sì (Spazzole Contact + ZZ)
Lift System	Sì
Indicatore filtro pieno	Sì
Controllo da remoto	Sì, tramite app
Misurazione della temperatura dell'acqua	Sì
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alimentazione quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	25m
Dimensione robot (L x W x H)	47 x 51 x 29 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	11 kg
Peso imballo	21kg
Capacità del filtro	1180 cm^3 - 150/60µ
Capacità filtrante	5L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI (NON INCLUSI)

	Filtro 100 micron	Filtro per detriti grossi - 200 micron	Cingolo standard
Codice	R0863600	R0863700	R0963800
Prezzo	78,41	78,41	63,35

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Robot pulitori idraulici - una soluzione semplice e conveniente


TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	T5® Duo	T3®
		
Tecnologia idraulica ad aspirazione	•	•
Sistema di funzionamento	Diaframma	Diaframma
Forma della piscina	Tutte le forme	Rettangolare/ovale/ rotonda
Fondo della piscina	Piatto / pendenza lieve /pendenza composta	Piatto / pendenza lieve
Dimensioni piscina	12x6 m	9x5 m
Zone di pulizia	Fondo e pareti	Fondo
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	3/4 CV	1/2 CV
Numero di tubi da 1 m	12	10
Tubi Twist Lock	•	•
Garanzia	2 anni	2 anni

* 1 CV richiesto per piscine in piastrelle

INSTALLAZIONE TIPICA

- Il robot ad aspirazione si collega direttamente alla presa d'aspirazione o allo skimmer. Non è necessario alcun collegamento elettrico.
- La lunghezza del tubo adatta alla piscina è uguale alla distanza maggiore che il robot può percorrere all'interno della piscina stessa partendo dal punto di connessione (skimmer o presa d'aspirazione) fino all'angolo della piscina più lontano, più una sezione di 1 metro.
- Per un'installazione ottimale, effettuare un test di prova e regolare l'aspirazione del robot utilizzando una valvola di controllo.

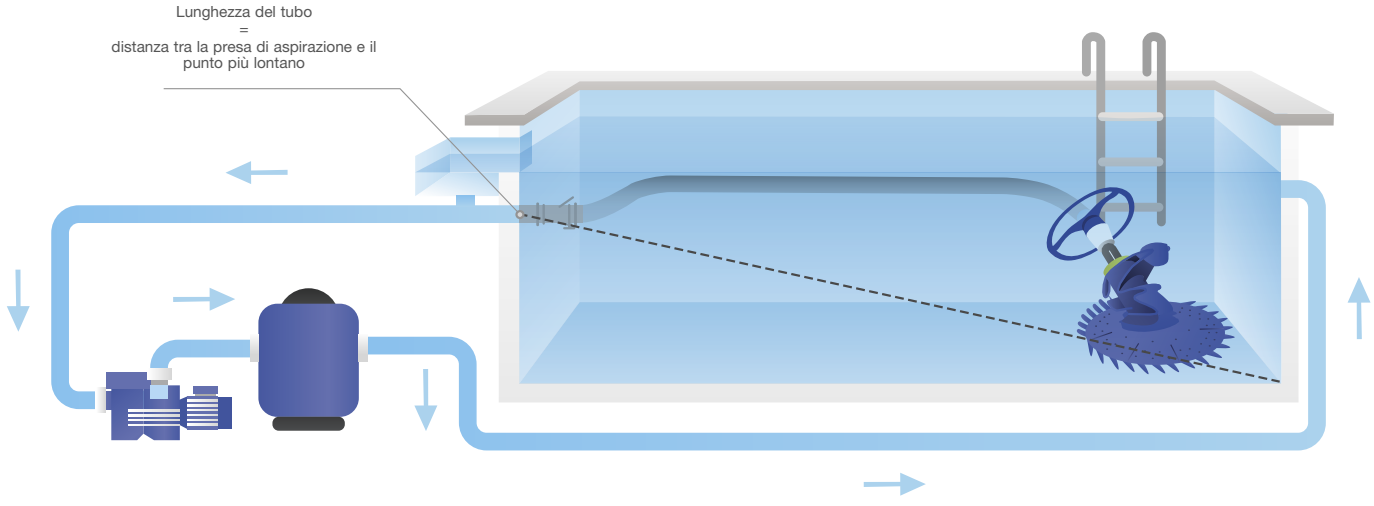

T5® Duo



2 ANNI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO

DESCRIZIONE

+ Disco Duo Traction Control flessibile in due parti: un'aderenza ottimale
+ Diaframma Dia Cyclone: aspirazione ancora più potente

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

			
Tubi Twist Lock	Ruota anti-bloccaggio	Tester di portata	Valvola di regolazione automatica della portata (skimmer)

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	W78046
Prezzo Iva esclusa	340,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12X6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo e pareti
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2h
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Spostamento	Aleatorio
Sistema di funzionamento	Diaframma DiaCyclone
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Tipo di detriti aspirati	Fini, medi
Numero di pezzi per bancale	24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi	12 sezioni da 1 m
Dimensione robot (L x W x H)	44 x 43 x 22 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	99 × 45,5 × 29,5 cm
Peso robot	1,4 kg (peso imballato: 8,4 kg)
Capacità della filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	44 cm
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	3/4 CV
Velocità di spostamento	6 m/min

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

		
	Sacca invernale per i tubi	Confezione da 6 pz di tubo da 1 m
Codice	W70151P	W78055
Prezzo	91,62	181,89

PULITORI IDRAULICI

T3®



2 ANNI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO

DESCRIZIONE

+ Diaframma DiaCyclone: aspirazione ancora più potente
+ Disco con alettoni: mobilità ottimale del pulitore

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

			
Tubi Twist Lock	Ruota anti-bloccaggio	Tester di portata	Valvola di regolazione automatica della portata (skimmer)

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	W70674
Prezzo Iva esclusa	264,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9x5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale
Fondo	Piatto, lieve pendenza
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2 h
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Spostamento	Aleatorio
Sistema di funzionamento	Diaframma DiaCyclone
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Tipo di detriti aspirati	Fini, medi
Numero di pezzi per bancale	27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi	10 sezioni da 1 m
Dimensione robot (L x W x H)	41 x 36 x 28 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Peso robot	1,2 kg (peso imballato: 6,8 kg)
Capacità della filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	30 cm
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	1/2 CV
Velocità di spostamento	6,5 m/min

Codice Alfanumerico P45

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

		
	Sacca invernale per i tubi	Confezione da 6 pz di tubo da 1 m
Codice	W70151P	W78055
Prezzo	91,62	181,89

MHV 20 - Serenit - Aspirapolvere portatile



LITHIUM-ION

2 ANNI GARANZIA

DESCRIZIONE

PULIZIA ACCURATA, GESTIONE SENZA SFORZO
+ Aspirazione potente, prestazioni precise
+ Massima manovrabilità per raggiungere ogni zona
+ Facile da usare

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Caricabatterie	2 manicotti filtranti (filtro fine da 100µ)	Supporto da parete

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	77943
Prezzo Iva esclusa	280,00

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra
Rivestimento	Qualsiasi rivestimento
Profondità piscina	Min 0,2 m - Max 3 m

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo / Angoli / pedane rialzate e scale
Modalità di cicli	Bassa: per profondità da 20cm a 50cm Profonda: per profondità da 50cm a 3m
Tempo di funzionamento della batteria	45 min
Tipo di carica	Carica interna (IP20)
Tempo di ricarica	<2h30
Spazzole di pulizia	Si
Finestra trasparente	Si
Indicatore filtro pieno	No
Sicurezza nelle operazioni di pulizia	Fuori dall'acqua
Sistema di filtrazione	Contenitore con filtro rigido
Manico telescopico	Si
Testina di aspirazione	Testa rotante flessibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria sostituibile	No
Capacità della batteria	2 600 mAh
Livello filtrazione	470/20µ
Capacità del filtro	1 L
Dimensione aspirazione in ingresso	6 cm
Portata di aspirazione	4,8 m³/h
Dimensione prodotto (L x W x H)	22 x 150 x 22 cm
Peso prodotto	3,3 kg (peso imballato 4,8 kg)

Cyclonic Leaf Catcher



2 ANNI GARANZIA

DESCRIZIONE

+ Cattura foglie ad aspirazione ciclonica: aspirazione costante e detriti in sospensione
+ Nessuna perdita di carico
+ Cestello filtrante trasparente, di ampie dimensioni e facile da svuotare
+ Si adatta a tutti i tipi di tubo

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Adattatori tubi standard e Twist Lock

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO


Codice	W37110
Prezzo Iva esclusa	144,73


DESCRIZIONE

Sistema di funzionamento	Aspirazione ciclonica
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Tipo di detriti aspirati	Tutti i detriti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione robot (L x W x H)	23 x 19 x 28 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	24 x 20 x 29 cm
Peso	1 kg (peso imballato: 1,3 kg)



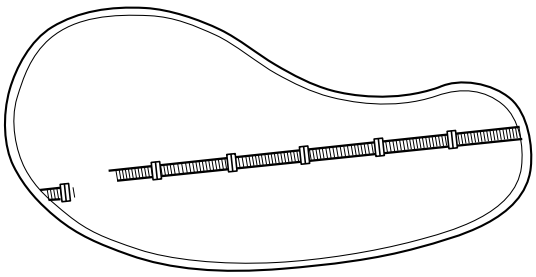

Collegare il cattura foglie al tubo il più vicino possibile alla presa aspirafango o allo skimmer. Assicuratevi che il cattura foglie sia orientato correttamente (pump=tubo verso la pompa, e cleaner=tubo verso il robot).

SPA WAND



2 ANNI GARANZIA

TUTTI I TIPI DI PISCINA

TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO

DESCRIZIONE

+ Pulizia mirata per i piccoli volumi: spa, angoli di piscine, ecc.
+ Aspirafango manuale efficace, semplice da utilizzare e non necessita di alcun collegamento
+ Detriti aspirati in un filtro indipendente in acciaio inossidabile

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

		
Filtro in acciaio	2 ugelli di pulizia	Supporto a parete

Codice Alfanumerico P37

CODICE E PREZZO

Codice	01409
Prezzo Iva esclusa **(confezione standard 12 pezzi)**	95,00

PER QUALI PISCINE


Tipo di piscina	Piscine interrate e piscine fuori terra a pareti rigide, spa, scale, scivoli, blocchi di filtrazione integrati
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, pendenza lieve, pendenza composta
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE


Fonte d'energia	Manuale
Tipo di detriti aspirati	Polvere, insetti, ghiaia, foglie, ecc.
Installazione	Da parte dell'utente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione robot (L x W x H)	7 x 7 x 144 cm
Dimensione imballo (L x W x H)	8 x 9 x 146 cm
Peso	1,2 kg (peso imballato: 1,7 kg)
Superficie filtrante	Filtro indipendente

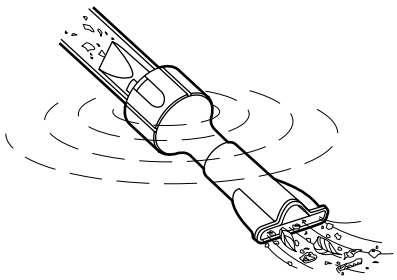

Bocca larga: ideale per i detriti che galleggiano in superficie o in sospensione.

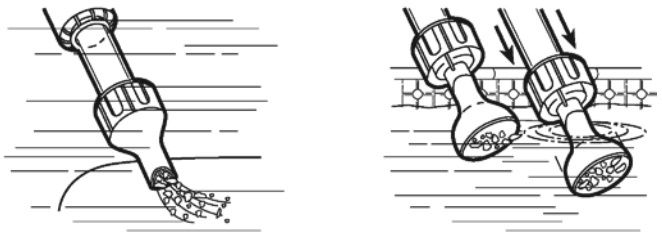

Bocca doppia funzione: per i detriti sul fondo o negli angoli.





RISCALDAMENTO

ZODIAC®

LE SOLUZIONI PER IL RISCALDAMENTO DELLA PISCINA	632
LE POMPE DI CALORE	633
POMPA DI CALORE Z950 INVERTER	642
POMPA DI CALORE POWER FORCE INVERTER	644
POMPA DI CALORE Z650IQ	646
POMPA DI CALORE Z550IQ - R32	648
POMPA DI CALORE Z350IQ	650
POMPA DI CALORE Z400IQ	652
POMPA DI CALORE Z250IQ	654
RISCALDATORI ELETTRICI	656
RISCALDATORE ELETTRICO RE/I	657
RISCALDATORE ELETTRICO RE/U	658
RISCALDATORE ELETTRICO RED LINE	659
RISCALDATORE ELETTRICO RE/L	660
GLI SCAMBIATORI	661
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE URANUS	662
SCAMBIATORE HEAT LINE	664

FLUIDRA

Diverse soluzioni di riscaldamento

Lo sapevi?

- Dotare la piscina di una copertura isotermica permette di ridurre la potenza necessaria (pompa di calore meno potente) e, di conseguenza, i consumi!
- Utilizzare la pompa di calore quando l'aria esterna è più calda permette di massimizzare le prestazioni (e quindi di minimizzare il consumo di elettricità). Riscaldare durante le calde giornate di sole e coprire la piscina di notte è la soluzione ottimale!
- Coprendo la piscina di notte (o quando la T°C dell'aria esterna è più fresca) con una copertura isotermica, si rallenta la diminuzione della T°C della piscina..

I PARAMETRI PER SCEGLIERE UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO



Per definire qual è l'impianto più adatto alla piscina, è necessario prendere in considerazione molti parametri: i più importanti (ma non esaustivi) sono quelli riportati di seguito:

- Posizione geografica
- Temperatura desiderata
- Periodo di utilizzo
- Volume della piscina (m3)
- Presenza o meno di una copertura isotermica
- Durata della filtrazione

Per considerare tutti i parametri che influiscono sul dimensionamento di un sistema di riscaldamento, sono disponibili configuratori online:

Per i professionisti, visitate il nostro sito web pro space: https://pro.fluidra.com/.

Per l'uso pubblico, visitate il nostro sito web Zodiac con un'interfaccia semplificata e facile da usare: https://www.zodiac.com.

La scelta dell'impianto di riscaldamento dipende anche dalla fonte di energia che verrà utilizzata.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	POMPE DI CALORE	SCAMBIATORI ELETTRICI	SCAMBIATORI ACQUA-ACQUA
			
Soluzione	Autonoma, dedicata alla piscina	Autonoma, dedicata alla piscina	Collegata al riscaldamento domestico
Energia utilizzata	Elettrica	Elettrica	Quella del riscaldamento domestico (gas, olio, elettrica, rinnovabile,...)
Costi d'esercizio	€*	€€€	da € a €€€*
Investimento	€€	€	€
Vantaggi	Economica e performante	Installazione semplice, aumento della temperatura rapido	Aumento della temperatura rapido, compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento
Utilizzo	Tutte le piscine esterne e interne	Spa e piscine utilizzate nel weekend o in seconde case	Piscine interne ed esterne in prossimità del riscaldamento domestico

*La pompa di calore è una soluzione molto efficiente che, grazie al suo sistema termodinamico, è in grado di restituire molta più energia di quella che consuma.

** Il costo di gestione dipende dalla fonte di riscaldamento. Se è rinnovabile (ad esempio l'energia solare), sarà molto basso. Tuttavia, con una fonte di riscaldamento a gas, olio o elettricità, i costi di gestione saranno più elevati.

La soluzione economica ed ecologica


Le pompe di calore sono la soluzione ideale per riscaldare la piscina risparmiando energia.

COME FUNZIONA

La pompa di calore è un **apparecchio termodinamico**. Il suo principio di funzionamento è molto semplice: l'apparecchio cattura le calorie dall'aria per restituirle direttamente all'acqua della piscina.



L'80% dell'energia proviene dall'aria.
Il 20% dell'energia proviene dalla vostra fornitura di elettricità.

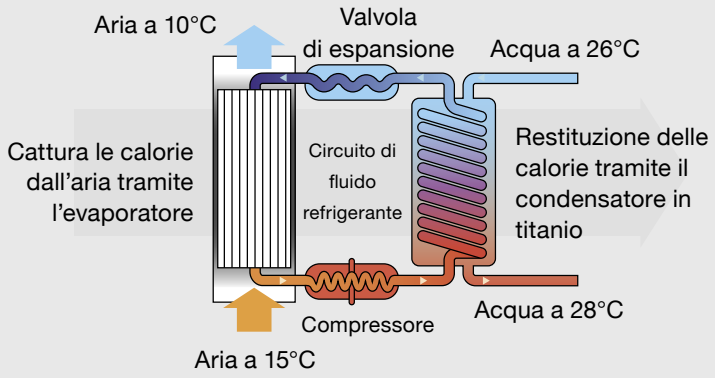

La pompa di calore recupera le calorie dall'aria esterna.
La pompa di calore restituisce le calorie all'acqua della piscina tramite scambio termodinamico.

Le pompe di calore possono essere installate facilmente sia sulle piscine in fase di costruzione sia su quelle già esistenti, tramite semplici connessioni elettriche e idrauliche.

Che tipo di sbrinamento?

Se la temperatura esterna è bassa, l'evaporatore tenderà a gelarsi, il che ridurrà la sua performance: è necessario quindi rimuovere questo gelo.
Esistono due tipi di sbrinamento per le pompe di calore:

- **Sbrinamento per ventilazione o sbrinamento economico**
  Il circuito frigorifero si ferma qualche minuto. Funziona solo la ventilazione permettendo così lo sbrinamento naturale della batteria mediante il calore dell'aria esterna (>7°C). Questo tipo di sbrinamento è adatto e sufficiente per tutte le piscine esterne (solo ad utilizzo stagionale in zone climatiche favorevoli).

- **Sbrinamento per inversione di ciclo**
  Il circuito frigorifero è invertito: il calore dell'acqua della piscina è recuperato per sbrinare l'evaporatore. Ciò permette il funzionamento della pompa fino alla temperatura di -12°C (in base ai modelli). Questo tipo di sbrinamento è indispensabile per le piscine interne o coperte funzionanti tutto l'anno. Il calore generato dallo scambio termodinamico viene sfruttato per sbrinare rapidamente la batteria.



Un servizio di supporto per la misurazione è a vostra disposizione

Zodiac vi permette **di misurare direttamente voi stessi le apparecchiature Zodiac su internet grazie al software BilPi** e di beneficiare del supporto da parte dell'ufficio tecnico. Per saperne di più, consultate la rubrica Servizi in introduzione a questo catalogo.

SERVIZI +

SIMBOLO DI RIFERIMENTO
Ai fini di aiutarvi, Zodiac vi mette a disposizione soluzioni di servizi. Identificatele all'interno del catalogo attraverso questa illustrazione.

STANDARD AMBIENTALE (EN 17645)


Nel settembre 2022 è stata pubblicata una nuova norma: EN 17645 . Riguarda le piscine all'aperto (come definite nella norma EN 16582) destinate ad essere installate in modo permanente (piscine interrate e fuori terra).

Gli obiettivi principali di questa norma sono la valutazione ambientale dell'uso delle piscine residenziali:

- Considerare le prestazioni ambientali delle piscine domestiche.
- Migliorare l'efficienza dei prodotti e incoraggiarne lo sviluppo con attenzione dal punto di vista energetico e ambientale.
- Promuovere le buone pratiche in termini di risparmio energetico.

QUAL È L'IMPATTO PER LE POMPE DI CALORE?

- Le prestazioni di una pompa di calore si basano sul calcolo dello SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale). Corrisponde a una classe da A a F che consente di confrontare tutte le pompe di calore presenti sul mercato nelle stesse condizioni.
- "A" significa che la pompa di calore ha un'ottima efficienza, 'F' un'efficienza molto inferiore.




COME CALCOLARE UNO SCOP

Misuriamo 5 diversi COP della pompa di calore a diverse temperature dell'aria e velocità del compressore, quali

- COP a 7°C - Aria al 100% della velocità del compressore
- COP a 15°C - Aria al 30%, 65% e 100% di velocità del compressore
- COP a 26°C - Aria al 30% di velocità del compressore

Quindi, lo SCOP sarà calcolato utilizzando una formula che pondera i COP misurati

SCOP dell'impianto di riscaldamento	Classe corrispondente
SCOP ≥ 7	A
7 > SCOP ≥ 6	B
6 > SCOP ≥ 4	C
4 > SCOP ≥ 3	D
3 > SCOP ≥ 1	E
SCOP < 1	F

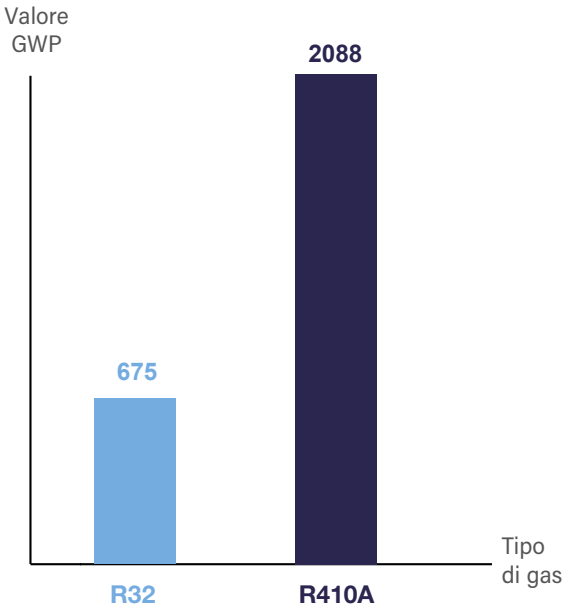

LO SAPEVI?

Guide rapide (QSG)

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, con ogni pompa di calore viene progressivamente fornita una versione più breve e semplificata del manuale d'uso. Ciò consente di ridurre il numero di pagine fino al 60%. Il manuale d'uso completo è comunque disponibile sui siti web dei marchi e all'interno dell'App.


Come confrontare le performance delle pompe di calore?


Per confrontare le performance delle pompe di calore tra di loro, è indispensabile comparare la potenza fornita e il COP alle stesse condizioni di temperatura e di igrometria.

Sono due i valori principali che caratterizzano le performance delle pompe di calore: la loro potenza e il loro coefficiente di performance.

- **La potenza, espressa in kW,** rappresenta la quantità di calore che è trasmessa all'acqua.

Essa varia in funzione di tre parametri a cui è esposta la pompa di calore durante l'utilizzo: la temperatura dell'aria esterna, l'igrometria dell'aria esterna e la temperatura dell'acqua della piscina.



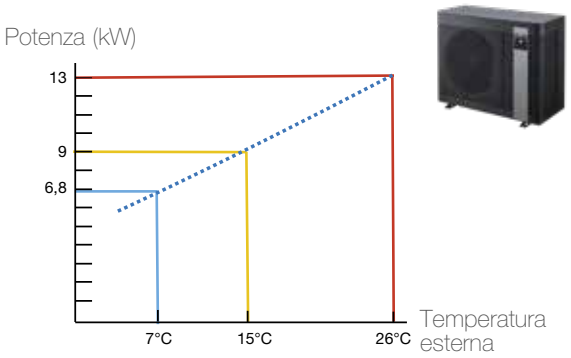


- **Il COP o coefficiente di performance** corrisponde al rapporto esistente tra la potenza fornita all'acqua della piscina e il consumo elettrico della pompa di calore.

Ad esempio, un COP di 5 significa che per 1kW consumato dal contatore elettrico, la pompa di calore fornisce all'acqua della piscina 5 volte l'energia consumata, e cioè 5 kW.

Perciò, più il COP è elevato, più la pompa è performante ed economica.

Come la potenza, il COP dipende direttamente dalle condizioni d'utilizzo.

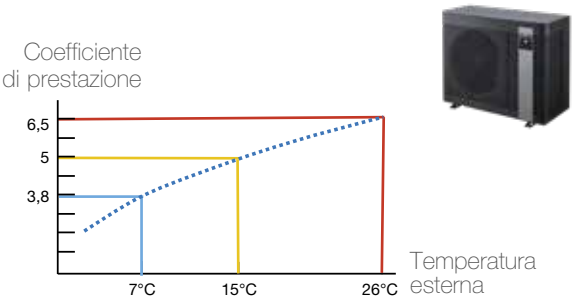


Un'installazione silenziosa


Misurare con precisione il livello sonoro

Le ultime tecnologie utilizzate nella concezione degli evaporatori, ventilatori e compressori permettono alle pompe di calore Zodiac di essere estremamente silenziose.
Il livello sonoro deve essere misurato da un organismo certificato per avere un valore reale e oggettivo. Esso è espresso sia:

- **In potenza acustica dB(A):** è il livello sonoro grezzo dalla fonte di emissione.
- **In pressione acustica dB(A):** è la grandezza acustica percepita dall'orecchio umano. Essa dipende dall'ambiente di installazione e dalla distanza alla quale viene presa la misura. Essa deve quindi essere sempre accompagnata da una distanza di misura.

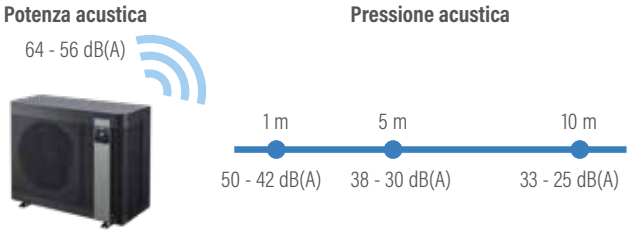

SCALA RUMORE

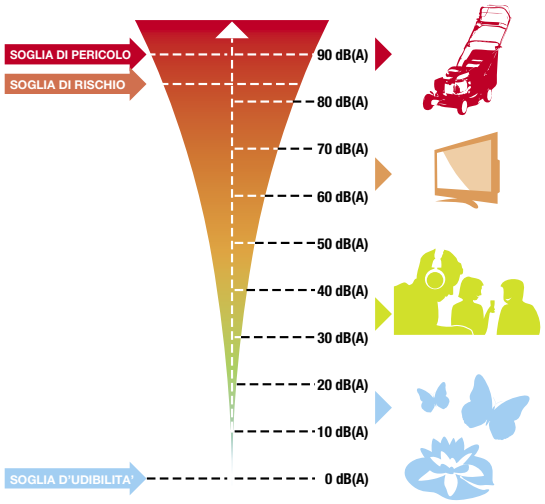

Per confrontare il livello sonoro di più macchine, verificate il valore disponibile: potenza o pressione, e se si stratta della pressione, a quale distanza è stata misurata.

Caratteristiche principali



FLUIDRA POOL

PORTARE LA CONNETTIVITÀ CON IQBRIDGE RS



iQBridge RS è un gateway WiFi plug & play che consente di collegare facilmente alcune pompe di calore (vedere le tabelle comparative) alla rete WiFi del proprietario di casa e di beneficiare dell'esperienza di controllo dell'app Fluidra Pool.

Per maggiori dettagli su iQBridge RS e sui vantaggi dell'app FluidraPool, consultare la sezione "Internet of Pools".

> CONNETTIVITÀ

Grazie all'interfaccia intuitiva dell'app Fluidra Pool, è possibile collegare e controllare facilmente la pompa di calore a distanza (e altri prodotti Fluidra; vedere il capitolo Internet of Pools) da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, grazie al semplice utilizzo dello smartphone.

L'app Fluidra Pool è conforme al GDPR (General Data Protection Regulation) per garantire la protezione dei dati personali.

> TECNOLOGIA FULL INVERTER

La tecnologia Full Inverter consente alla pompa di calore di cambiare modalità di funzionamento in base alle esigenze di riscaldamento della piscina. In questo modo, è possibile ottenere la migliore efficienza energetica con il minor livello di rumorosità.

Tecnologia Full Inverter con 3 modalità di funzionamento :

- Boost: massima potenza per un riscaldamento rapido all'inizio della stagione
- Smart: regolazione automatica della potenza tra Ecosilence e Boost
- Ecosilence: maggior risparmio energetico e minor livello di rumorosità

> AUTOMATIC COOLING MODE

Per le piscine con liner, non è consigliabile mantenere la temperatura dell'acqua della piscina a una temperatura superiore a +30°C per evitare che la qualità dell'acqua si deteriori, diventi verde e danneggi il liner. Nelle zone con clima più piacevole, durante le stagioni calde o se la piscina è dotata di un riparo, è possibile che la temperatura dell'acqua della piscina possa superare i +30°C.

Una pompa di calore con modalità di raffreddamento automatico stabilizzerà la temperatura dell'acqua della piscina sulla base dell'obiettivo desiderato.


> PRINCIPIO DI SBRINAMENTO

Quando la temperatura esterna è bassa, l'evaporatore tende a ghiacciarsi, riducendo la sua efficienza: questo ghiaccio deve quindi essere rimosso tramite l'inversione del ciclo.

Il circuito frigorifero viene invertito, il calore dell'acqua della piscina viene prelevato per sbrinare l'evaporatore. Lo sbrinamento consente un utilizzo prolungato per tutto l'anno.


DIVERSE DIREZIONI DI ESPULSIONE DELL' ARIA

Le pompe di calore per piscine possono avere diversi tipi di griglie di espulsione, il che consente di adattare la loro installazione in base ai vincoli di spazio.

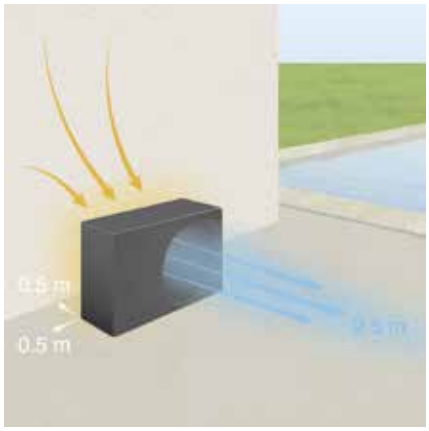


ORIZZONTALE

Le pompe ad espulsione orizzontale sono le più diffuse sul mercato e offrono il design più efficace in termini di prestazioni di riscaldamento. Tuttavia, hanno lo svantaggio di richiedere un grande ingombro a terra e l'inconveniente di emettere aria fredda sulle gambe/piedi.

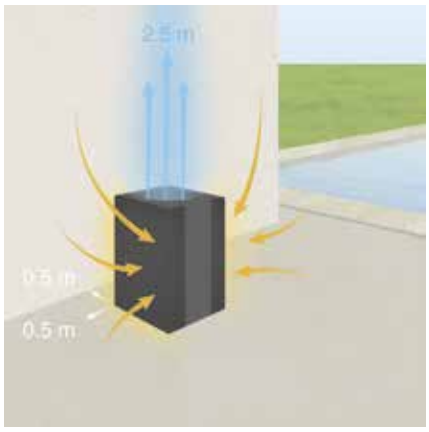

VERTICALE

Le pompe ad espulsione verticale sono ideali per gli spazi ristretti. Rappresentano la soluzione più compatta, con un ingombro a terra ridotto (circa la metà rispetto a una pompa di calore ad espulsione orizzontale). Un altro vantaggio è riscontrabile nella rumorosità percepita della pompa di calore che disperde il rumore verticalmente. Inoltre, non si crea il disturbo causato dall'aria fredda sui piedi. D'altra parte, le loro prestazioni non sono altrettanto performanti di una pompa di calore orizzontale, a causa del flusso d'aria meno ottimizzato e diretto.

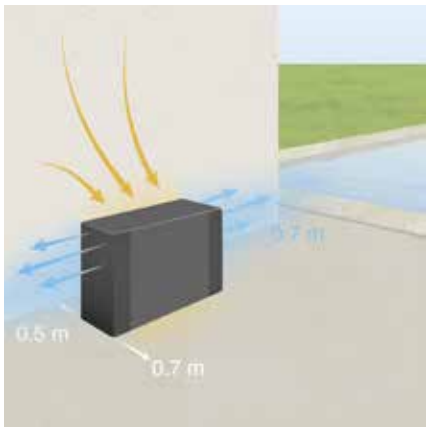

LATERALE

Le pompe ad espulsione laterale sono ideali anche per gli spazi ridotti; il loro ingombro è leggermente superiore a quello di una presa d'aria verticale, ma è comunque inferiore a quello di una pompa ad espulsione orizzontale. I principali vantaggi sono: la riduzione del rumore, ma anche un design che facilita la mimetizzazione senza che il ventilatore sia visibile, con un pannello frontale più liscio e discreto, e senza soffiare verso i piedi. Sono inoltre più efficienti delle pompe a soffiaggio verticale.

	EFFICIENZA	CALCOLO	RUMORE PERCEPITO	INTEGRAZIONE NEL GIARDINO
ORIZZONTALE	++++	≈ 6/7 m²	++	++
VERTICALE	++	≈ 2.5/3 m²	++++	+++
LATERALE	+++	≈ 4/5 m²	++++	++++


RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- All'esterno, in prossimità di un locale tecnico e a una distanza sufficiente dalla piscina (secondo le norme elettriche in vigore)
- Su una superficie stabile, solida e a livello.
- Prevedere tra la pompa di calore e ciò che la circonda (muri, piante, ecc...) le distanze minime secondo il seguente schema.

INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE ORIZZONTALE

Area libera minima in metri:

	A	B	C	D
Orizzontale	0,5	0,5	0,5	2
Laterale	0,7	0,5	0,7	0,7

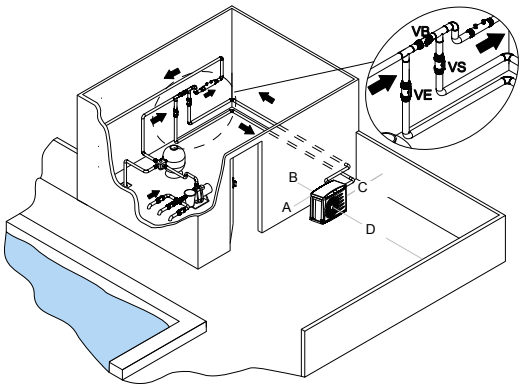


INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE VERTICALE

Area libera minima in metri:

A	B	C	D	E
0,5	0,5	0,5	0,5	4
0,15*				

* Solo per Z350iQ

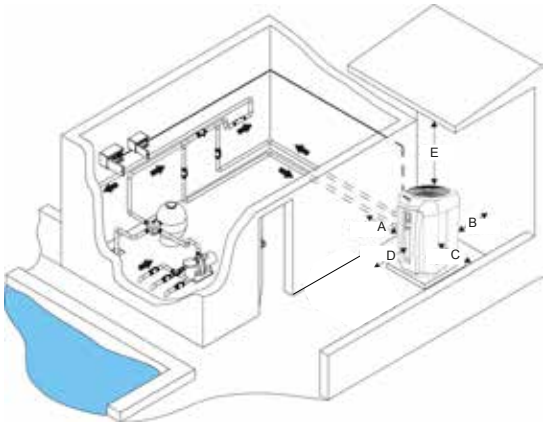



Questi schemi mostrano le distanze raccomandate per una maggiore efficienza e una maggiore facilità di manutenzione. Ulteriori metodi di installazione, possono essere presi in considerazione, con un possibile impatto sulle performance e sulla manutenzione.

Per informazioni complete sull'installazione, fare riferimento al manuale utente.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE PER LA PISCINA

Un apparecchio come la pompa di calore comporta degli elementi "in movimento" (compressore, ventilatore, ecc.) le cui vibrazioni possono propagarsi e sommarsi.

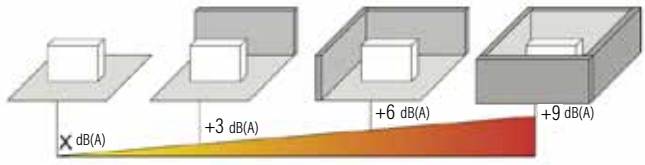

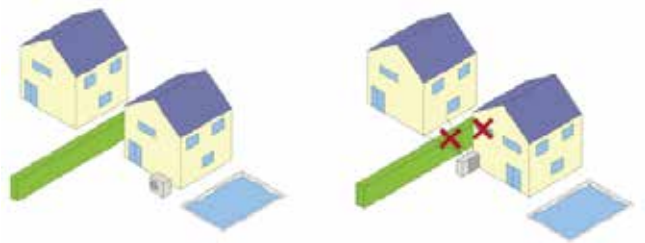

Per evitare o ridurre i rumori, bisogna rispettare alcune regole d'installazione:

- **Privilegiare gli spazi liberi** (evitare gli angoli e i cortili interni), poiché le onde sonore provenienti da tutti i lati dell'apparecchio si riflettono sulle superfici che incontrano.
- **Non installare l'apparecchio sotto o di fronte a una finestra**
- **Per un buon rapporto col vicinato:**
  - Installare l'apparecchio il più lontano possibile dai limiti della proprietà.
  - La ventilazione non deve essere direzionata verso le proprietà altrui.

RIDURRE LA TRASMISSIONE DELLE VIBRAZIONI TRAMITE UN SUPPORTO

- Utilizzare blocchi antivibranti adeguati.
- Rinnovateli, se necessario, per attutire le vibrazioni, perché con il tempo perdono efficacia.
- Costruire una base di montaggio. Deve pesare almeno il doppio della pompa di calore.
- Deve essere separata da un edificio.



Le pompe di calore
Un'ampia gamma per rispondere a tutte le esigenze

Zodiac propone un'ampia gamma di pompe di calore adatte ai bisogni specifici di ciascuna piscina fornendo ad ogni occasione **prodotti di qualità**. Questi sistemi per il riscaldamento sono compatibili con **tutti i tipi di trattamento dell'acqua** e adatti a tutti i tipi di piscina: tutte le forme, piscine interne o esterne.

Una soluzione ecologica


A partire dall'energia dell'aria e grazie al suo compressore, **la pompa di calore fornisce da 4 a 5 volte più potenza di quella che consuma in termini energetici.**

ECO RISPETTOSO

LO SAPEVATE?
L'80% dell'energia utilizzata per riscaldare la piscina proviene dall'aria esterna!

TABELLA COMPARATIVA DELLA GAMMA	Power Force	Z650iQ	Z550iQ	Z350iQ	Z400iQ	Z250iQ
						
Tipo di installazione	Piscina residenziale grandi dimensioni o pubblica da medie a piccole dimensioni	Piscina Residenziale	Piscina Residenziale	Piscina Residenziale	Piscina Residenziale	Piscina Residenziale
Volume massimo della vasca	Consultare l'Ufficio Tecnico					
Benefici	Potenza economica e silenziosa	Efficienza energetica e tranquillità assoluta	La scelta della silenziosità e dell'eco-sostenibilità	Perfetta integrazione, swivel top part, facile installazione	Elegante e discreta	Semplice ed efficiente
Performance energetica	++	+++	+++	+++	++	+++
Acustica	++	+++	+++	+++	++	+++
Dimensione	++	+++	+++	+++	+++	++
T° minima di funzionamento*	- 15 °C	- 15 °C	- 12 °C	- 7 °C	- 12 °C	- 7 °C
Reversibile per mantenimento della temperatura dell'acqua della piscina	•	•	•	•	•	•
Priorità riscaldamento	•	•	•	•	•	•
Installazione possibile in locale tecnico**			•			
Opzione comando a distanza disponibile	•	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app	Tramite app

* Condizioni limite di lavoro delle macchine: test di laboratorio con tempo max 5 minuti (valutare la scelta adeguata della PDC con il supporto dell'Ufficio Tecnico)
** Con kit locale tecnico appropriato (optional)

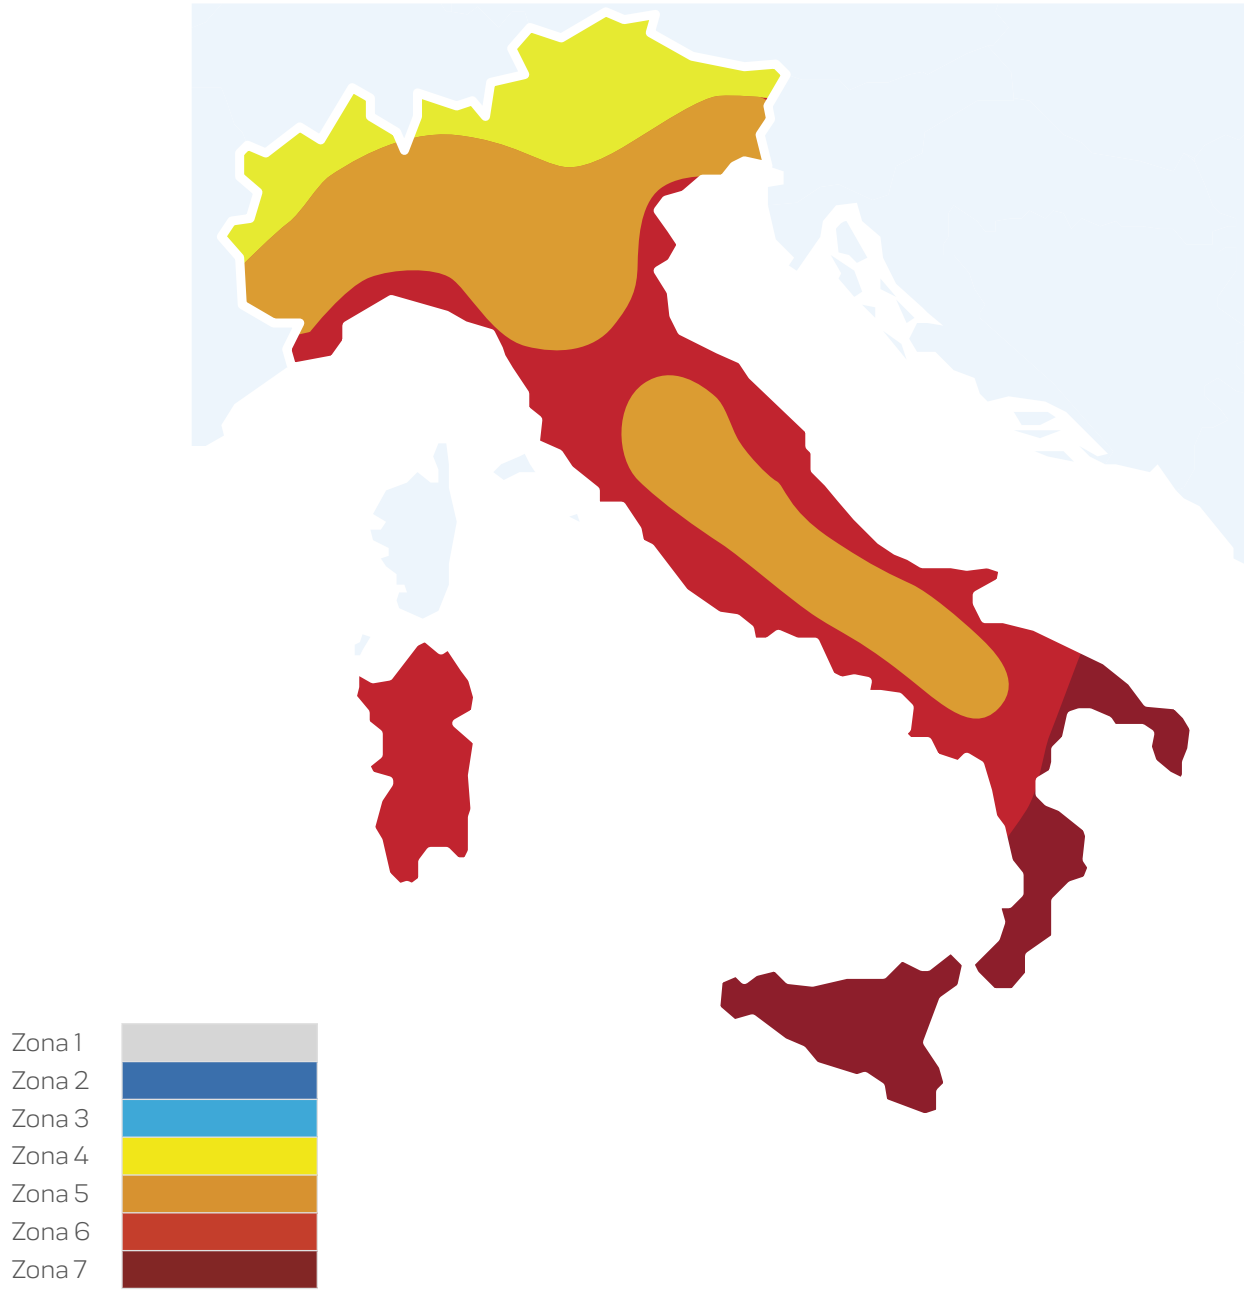

ZONE CLIMATICHE

Tabella di misurazione del sistema di riscaldamento

Come selezionare un sistema di riscaldamento che si adatta all'ambiente della piscina?

Fluidra ha realizzato questa tabella di misurazione per selezionare in modo veloce e rapido il sistema di riscaldamento più adeguato.

Questa tabella è uno strumento di supporto per la misurazione. Fa riferimento ad una piscina residenziale, nel periodo da inizio aprile a fine ottobre, profondità 1,5m; tempo di filtrazione di 12 ore, temperatura dell'acqua desiderata della piscina di 28°C°.

Per una configurazione personalizzata, richiedere un bilancio termico.

Come leggere le tabelle?

Esempio: per una piscina di 35 m3 , con copertura, situata in zona 2, è necessario un Z250iQ MD8/TD8.

Modelli 2026 PISCINA CON COPERTURA

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 7 Z650iQ	MD4												MD5			MD6				MD8/TD8									MD10/TD10			
Zona 7 Z550iQ	MD4															MD5/TD5				MD8/TD8												
Zona 7 Z400iQ	MD4														MD5			MD7/TD7		MD8/TD8				MD9/TD9								
Zona 7 Z350iQ	MD4														MD5			MD6														
Zona 7 Z250iQ	MD3									MD4			MD5			MD6				MD8/TD8				MD9/TD9					MD12/TD12			≤ 195M3
Zona 4 POWER FORCE	TD25																															≤ 235M3 TD25 ≤ 305M3 TD35

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 6 Z650iQ	MD4												MD5			MD6				MD8/TD8									MD10/TD10			TD12
Zona 6 Z550iQ	MD4															MD5/TD5				MD8/TD8												
Zona 6 Z400iQ	MD4												MD5			MD7/TD7				MD8/TD8				MD9/TD9								
Zona 6 Z350iQ	MD4												MD5			MD6																
Zona 6 Z250iQ	MD3								MD4			MD5			MD6				MD8/TD8				MD9/TD9					MD12/TD12			≤ 170M3
Zona 6 POWER FORCE	TD25																															≤ 205M3 TD25 ≤ 260M3 TD35

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 5 Z650iQ	MD4									MD5			MD6				MD8/TD8					MD10/TD10				TD12						
Zona 5 Z550iQ	MD4										MD5/TD5		MD8/TD8																				
Zona 5 Z400iQ	MD4									MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																
Zona 5 Z350iQ	MD4									MD5		MD6																				
Zona 5 Z250iQ	MD3							MD4	MD5		MD6		MD8/TD8			MD9/TD9				MD12/TD12												
Zona 5 POWER FORCE	TD25																															≤ 200M3 TD35

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 4 Z650iQ	MD4									MD5		MD6				MD8/TD8					MD10/TD10			TD12								
Zona 4 Z550iQ	MD4						MD5/TD5		MD8/TD8																								
Zona 4 Z400iQ	MD4					MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																				
Zona 4 Z350iQ	MD4					MD5		MD6																								
Zona 4 Z250iQ	MD3			MD4		MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																	
Zona 4 POWER FORCE	TD25																					TD35										

Modelli 2026 PISCINA SENZA COPERTURA

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 7 Z650iQ	MD4						MD5		MD6		MD8/TD8				MD10/TD10			TD12														
Zona 7 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																						
Zona 7 Z400iQ	MD4						MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																			
Zona 7 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																							
Zona 7 Z250iQ	MD3				MD4		MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																
Zona 7 POWER FORCE	TD25																							TD35								

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 6 Z650iQ	MD4						MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																	
Zona 6 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																						
Zona 6 Z400iQ	MD4						MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																			
Zona 6 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																							
Zona 6 Z250iQ	MD3				MD4		MD5	MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																	
Zona 6 POWER FORCE	TD25																							TD35								

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 5 Z650iQ	MD4						MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																	
Zona 5 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																						
Zona 5 Z400iQ	MD4						MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																			
Zona 5 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																							
Zona 5 Z250iQ	MD3				MD5		MD6			MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																	
Zona 5 POWER FORCE	TD25																							TD35								

m³ d'acqua	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 4 Z650iQ	MD4					MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																		
Zona 4 Z550iQ	MD4						MD8/TD8																									
Zona 4 Z400iQ	MD4			MD5		MD7/TD7		MD8/TD8		MD9/TD9																						
Zona 4 Z350iQ	MD4			MD5		MD6																										
Zona 4 Z250iQ	MD3	MD4		MD5		MD8/TD8		MD9/TD9		MD12/TD12																						
Zona 4 POWER FORCE	TD25																															
																						TD35										

POMPA DI CALORE Z950 INVERTER



Z950 Inverter

NEW 2026

+ Compressore scroll full inverter e valvola di espansione elettronica
+ Display LCD removibile
+ Sbrinamento automatico e termostato antigelo

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANNI GARANZIA

5 ANNI GARANZIA ANTICORROSIONE SUL CONDENSATORE

FULL INVERTER

ENERGY EFFICIENT

FLUIDRA POOL

REVERSIBILE

MADE IN EUROPE

COMPATIBLE NN thing

Connettività con Fluidra Pool disponibile a partire dal secondo trimestre 2026

DESCRIZIONE

- Può essere controllata a distanza con l'app gratuita Fluidra Pool utilizzando iQBridge RS per la gestione in qualsiasi luogo e momento
- Sistema di riscaldamento termodinamico
- Gas refrigerante R32
- COP fino a 6,35 in condizioni ottimali
- Compatibile con Fluidra Connect (automatica e controllo tramite Wi-Fi, con iQBridge RS).
- Silenziosa (solo 58 dB[A])
- Design compatto
- Scambiatore di calore in titanio che consente una facile installazione e la compatibilità con qualsiasi sistema di trattamento dell'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z950I 35	Z950I 45	Z950I 60	Z950I 90	Z950I 120
Codice	WH000627	WH000628	WH000629	WH000630	WH000631
Cod. Alfanumerico	P31				
Prezzo €	16.305,00	18.910,00	24.050,00	33.050,00	42.825,00
Portata d'acqua consigliata(m³/h)	12	15	20	35	40
Ø Connessioni (mm)	Raccordi in PVC, ø63, ad incollaggio			Raccordi in PVC, ø75, ad incollaggio	
Alimentazione elettrica	380-400V /3N~ / 60Hz				
Liquido refrigerante	R32				
Quantità liquido refrigerante (kg)	5,5	7	9	11 (2x7)	18 (2x9)
Potenza nominale di funzionamento (15°C/26°C/70°C) (A)	10,45	12,73	17,45	25,46	34,9
Potenza massima di funzionamento (A)	22,57	26,15	33,57	52,3	67,14
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate	5 x 4	5 x 6	5 x10	5 x 16	5 x 25
Potenza acustica dB(A)	83			90	
Pressione acustica a 10m** dB(A)	52			58	

PERFORMANCE

Modello	Z950I 35	Z950I 45	Z950I 60	Z950I 90	Z950I 120

T ARIA 26°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 80%

Potenza in uscita (kW)	42,0	50,9	63,5	101,8	127,0
Potenza in ingresso (kW)	6,7	8,0	10,5	16,0	21,0
COP	6,3	6,4	6,0	6,4	6,0

T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%

Potenza in uscita (kW)	31,7	40,1	52,10	80,4	104,2
Potenza in ingresso (kW)	6,2	7,75	10,21	15,5	20,43
COP	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1

T ARIA 7°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 90%

Potenza in uscita (kW)	28,2	32,6	44,6	65,1	89,2
Potenza in ingresso (kW)	6,7	7,7	10,3	15,5	20,6
COP	4,2	4,2	4,3	4,2	4,3


**In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPA DI CALORE Z950 INVERTER


DIMENSIONI E PESO

	Z950I 35	Z950I 45	Z950I 60	Z950I 90	Z950I 120
Peso pompa di calore (Kg)	220	270	440	530	720
Peso imballo (Kg)	248	310	490	600	800
Dimensioni imballo (Larghezza, profondità e altezza) (m)	1,2 x 1,2 x 1,4		1,2 x 1,2 x 1,6	1,2 x 2,4 x 1,7	1,2 x 2,4 x 1,8

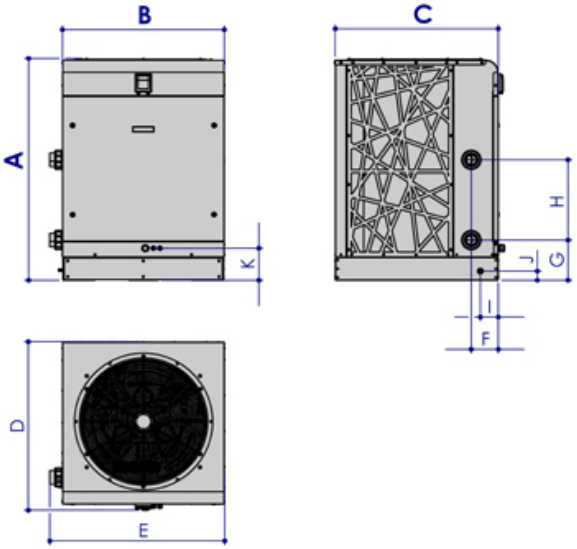

Modello	Z950I 35	Z950I 45	Z950I 60
A	1,2		1,2
B	1		
C	1		
D	1,04		1,05
E	1,1		1,08
F	0,15		0,16
G	0,25		
H	0,45	0,43	0,50
I	0,1		
J	0,06		
K	0,21		0,20

Dimensioni espresse in metri

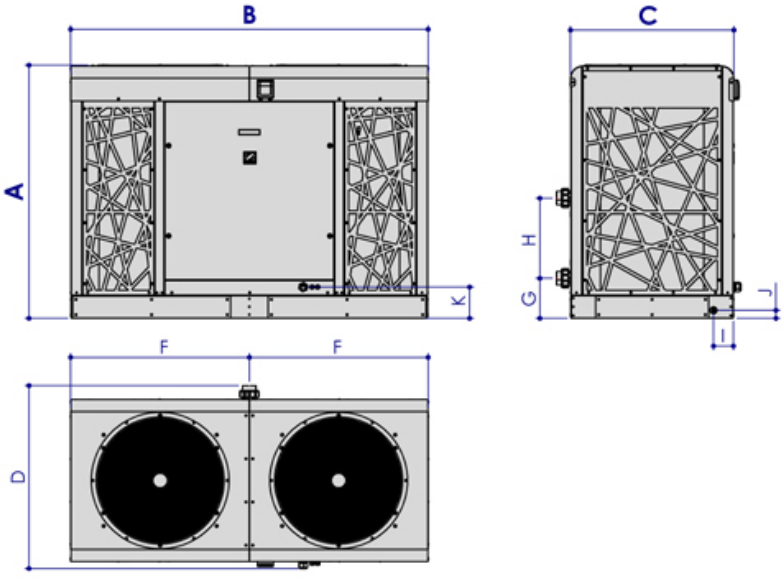

Modello	Z950I 90	Z950I 120
A	1,5	1,6
B	2,2	
C	1	
D	1,14	
E	-	
F	1,1	
G	0,25	
H	0,43	0,50
I	0,12	
J	0,05	
K	0,19	

Dimensioni espresse in metri

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI



	Kit PAC Net
	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	WMA03491
Prezzo	171,89

POMPA DI CALORE POWER FORCE INVERTER

Power Force Inverter

NEW 2026

+ Prestazioni eccezionali
+ Funzionamento silenzioso



3 ANNI GARANZIA | 5 ANNI COMPRESSORE GARANZIA | FULL INVERTER | REVERSIBILE | ON/OFF | R32 | ENERGY EFFICIENT | MADE IN EUROPE

Connettività con Fluidra Pool disponibile a partire dal secondo trimestre 2026

DESCRIZIONE

- Qualità ed efficienza garantite.
- Tecnologia Full Inverter: fornisce l'energia necessaria richiesta dall'impianto, adattandosi a qualsiasi esigenza.
- Funzionamento tutto l'anno: prestazioni efficienti a temperature ambiente comprese tra -15 °C e 38 °C e temperature dell'acqua comprese tra 10 °C e 40 °C.
- Refrigerante R32: gas più sostenibile, con una carica da 4,4 kg a 4,2 kg, rispettoso dell'ambiente.
- Sbrinamento automatico: sistema di inversione del ciclo per il funzionamento a temperature dell'aria inferiori a 10 °C.
- Corpo in acciaio zincato: verniciato con resina epossidica per una maggiore durata e resistenza.
- Schermo LCD: interfaccia intuitiva per un facile controllo.
- Modalità priorità riscaldamento: controllo della pompa di filtrazione per la massima efficienza.
- Telecomando e domotica: controllo On-Off tramite interruttore remoto o sistema domotico.
- Scambiatore di calore in titanio: compatibile con i trattamenti con acqua salata.
- Compressore inverter: tecnologia di compressione efficiente e durevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Power Force Inverter 30	Power Force Inverter 40
Codice	WH000625	WH000626
Cod. Alfanumerico	P31	
Prezzo €	10.989,00	13.235,00
Pressione di esercizio	REFRIGERANTE 1,5 a 41 bar (0,15 a 4,1 MPa) / ACQUA 0 a 3 bar (0 a 0,3 MPa)	
Classificazione EN1765	A	A
EN1765 SCOP	8,19	8,03
Portata d'acqua consigliata(m³/h)	10	
Ø Connesioni (mm)	raccordi 2 PVC Ø 63 da incollare	
Alimentazione elettrica	380 - 400V / 3N / 50Hz	
Grado di protezione	IPX4	
Liquido refrigerante	R32	
Quantità liquido refrigerante (kg)*	4,5	6
Corrente elettrica nominale (A)	9,34	11,39
Massima corrente elettrica (A)	21,32	22,57
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate	5 x 4	5 x 4
Potenza acustica (dB(A))	60	
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	40	
Numero di circuiti frigoriferi	1	
Peso approssimativo	196	

PERFORMANCE

Modello	Power Force Inverter 30	Power Force Inverter 40
T ARIA 26°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 80%		
Potenza in uscita / consumata @ 100% (kW)	34,86/ 5,33	43,92 / 7,03
Potenza in uscita / consumata @ 30% (kW)	12,03 / 1,00	15,22 / 1,26
COP @100%	6,53	6,24
COP @30%	12,02	12,01
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%		
Potenza in uscita / consumata @ 100% (kW)	28,26 / 5,13	35,37 / 6,93
Potenza in uscita / consumata @ 65% (kW)	18,32 / 2,93	23,99 / 3,80
Potenza in uscita / consumata @ 30% (kW)	9,41 / 1,15	11,99 / 1,50
COP @100%	5,5	5,1
COP @65%	6,25	6,31
COP @30%	8,18	7,96
COP medio (Tm)	5,99	5,75
T ARIA 7°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 90%		
Potenza in uscita / consumata (kW)	23,71 / 5,53	30,3 / 7,17
COP	4,28	4,22

*** Scontistica speciale per alfanumerico P31 - richiedere informazioni al proprio referente commerciale.**


***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

Calcolo stimato della potenza resa considerando una piscina ad uso residenziale con copertura isotermica per un funzionamento dal mese di maggio a quello di settembre.

POMPA DI CALORE POWER FORCE INVERTER

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

	Power Force Inverter 30	Power Force Inverter 40
Peso (kg)	220	270
Dimensioni (m)	1,55 x 0,5 x 1,56	

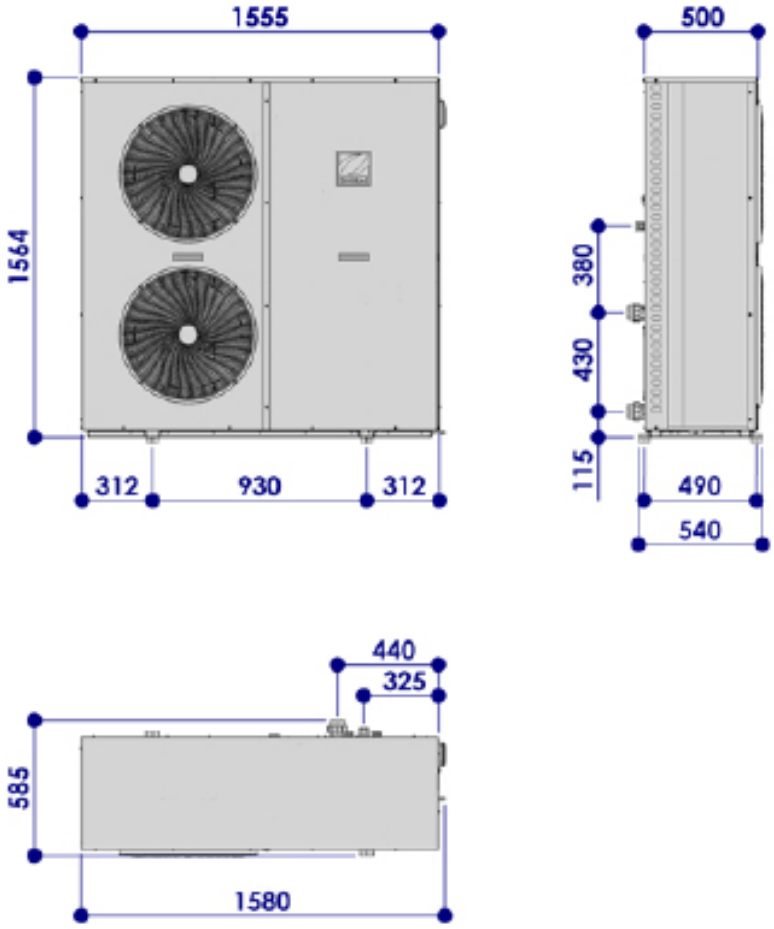

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	
	Kit PAC Net
	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	WMA03491
Prezzo	171,89

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPA DI CALORE Z650IQ

Z650iQ



+ **Silenziosità e discrezione: aspirazione laterale e isolamento acustico multistrato.**
+ **Prestazioni e risparmio energetico: tecnologia Full Inverter per adattarsi in modo intelligente e automatico alle esigenze di riscaldamento della piscina.**
+ **Ideale per tutte le condizioni: livello ottimale di prestazioni, anche nelle condizioni climatiche più avverse.**

DESCRIZIONE

- Espulsione laterale
- Tecnologia Full Inverter con 4 modalità di funzionamento:
  - Boost: potenza massima per un rapido riscaldamento
  - Intelligente: regolazione automatica della potenza tra Ecosilence e Boost
  - Ecosilence: maggiore risparmio energetico e minore rumorosità
  - Smart + : regolazione automatica della potenza di riscaldamento e mantenimento della temperatura
- Corpo in acciaio zincato e verniciato.
- Modalità di priorità di riscaldamento (controllo della pompa di filtrazione).
- Modalità temporizzata.
- Sbrinamento automatico.
- Scambiatore d'acqua al titanio, compatibile con il trattamento ad elettrolisi.
- Compressore rotativo a palette.

ACCESSORI INCLUSI

			
Sacca di protezione invernale	Kit di scarico condensa	Raccordi PVC ½ Ø 50	Supporti antivibrazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Codice	WH000633	WH000634	WH000635	WH000636	WH000637	WH000638	WH000639	WH000640
Cod. Alfanumerico	P38							
Prezzo €	3.388,00	4.054,00	4.357,00	6.052,00	6.654,00	6.895,00	7.501,00	7.866,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	4,3	5,3	6,5	9,6	9,6	10,3	12,3	12,3
Alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz				380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Liquido refrigerante	R32							
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,5	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,8	1,8
Potenza nominale di funzionamento (A)	5,89	7,92	9,74	15,5	4,78	16,15	6,3	8,76
Potenza massima di funzionamento (A)	10,72	12,8	15,0	17,1	8,3	23,09	9,41	10,75
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate*	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 4	5 x 2,5	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5
Potenza acustica media (dB(A))	61 - 52	62 - 53	64 - 57	65 - 56	67 - 57	68 - 61	68- 61	68 - 61
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	33 - 23	33 - 23	34 - 25	34 - 24	35 - 25	35 - 27	35- 28	35 - 28

PERFORMANCE


Modello	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
T ARIA 26°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 80%								
Potenza restituita (kW max-min velocità)	10,7 - 2,6	12,5 - 4,1	15,3 - 4	21,7 - 5,3	21,7 - 5,9	25 - 4,6	25 - 7,8	31,5 - 7,8
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,7 - 0,2	1,8 - 0,35	2,25 - 0,4	3,5 - 0,5	3,6 - 0,55	3,7 - 0,4	3,8 - 0,7	4,8 - 0,7
COP	6,4 - 1,2	6,9 - 11,5	6,8 - 11	6,2 - 10,8	6,1 - 10,7	6,5 - 11	6,8 - 10,8	6,5 - 10,8
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%								
Potenza restituita (kW max-min velocità)	7,6 - 1,9	9,6 - 3	12 - 3	17 - 4,65	17 - 4,5	19,5 - 4,6	19,5 - 7	24,5 - 7
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,5	2,3 - 0,45	3,5 - 0,7	3,4 - 0,7	3,8 - 0,75	3,8 - 1,1	4,9 - 1,1
COP	5,4 - 6,7	5,2 - 6,3	5,1 - 6,5	5 - 6,5	5 - 6,6	5 - 6,2	5,2 - 6,5	5 - 6,5

** Per una lunghezza massima di 20 m.
***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

POMPA DI CALORE Z650IQ

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Peso (kg)	82kg	87kg	105kg	122kg	133kg	150kg	155kg	155kg
A	1061 mm		1161 mm			1351 mm		
B	787.2 mm		885.2 mm			983 mm		
C	810 mm		910 mm			1020 mm		
D	422 mm		468 mm			501 mm		
E	467 mm		500 mm			530 mm		
F	350 mm		465 mm			600 mm		
G	96.2 mm		96.2 mm			96.2mm		

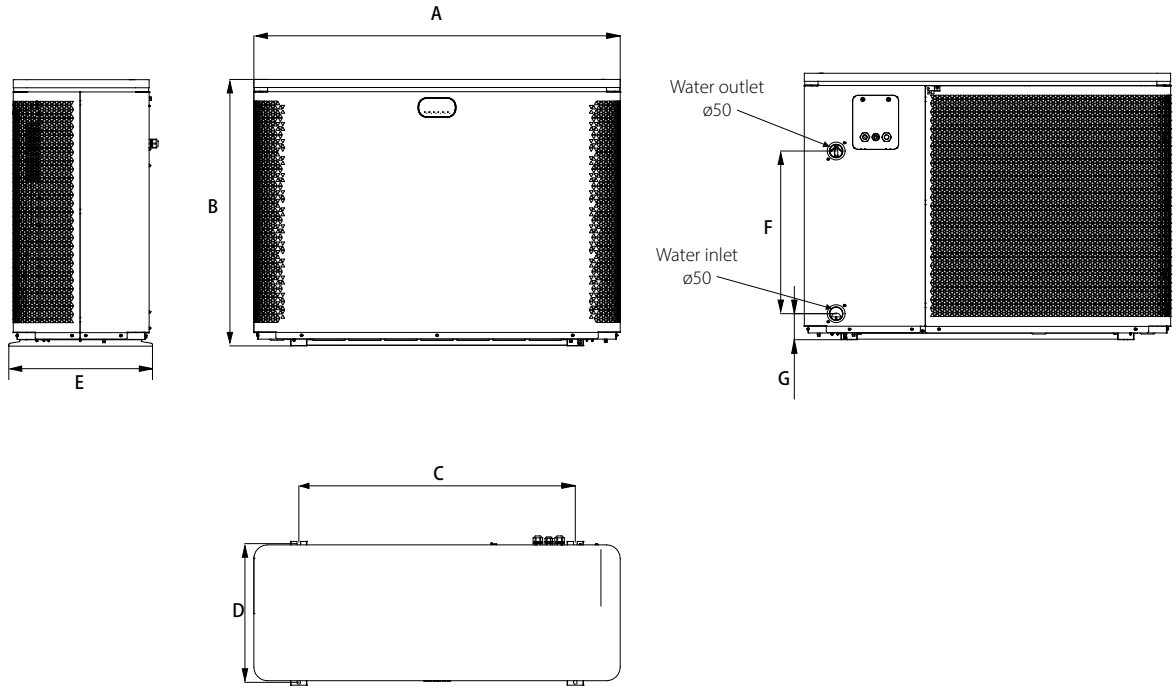

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI



	Kit PAC Net
	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	WMA03491
Prezzo	171,89

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPA DI CALORE Z550IQ

Z550iQ



+ Tecnologia Inverter: silenziosa e a risparmio energetico.
+ Si adatta facilmente a spazi piccoli.
+ Connettività integrata.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANNI GARANZIA

MADE IN ITALY

FULL INVERTER

HEATING & COOLING

FLUIDRA POOL

ENERGY EFFICIENT

OPTIONAL KIT LOCALE TECNICO

DESCRIZIONE

- Espulsione verticale dell'aria.
- Struttura in polipropilene.
- Display digitale.
- Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Possibile controllo on-off attraverso un interruttore remoto o sistema di automazione locale.
- Tecnologia Inverter (velocità variabile del compressore e del ventilatore) con 3 modalità di funzionamento:
  - Boost: potenza massima per un rapido riscaldamento.
  - Smart: regolazione automatica della potenza in relazione alla temperatura.
  - Ecosilence: potenza ridotta, ulteriore risparmio di energia e un minor livello di rumorosità.
- Modalità automatica di mantenimento della temperatura.
- Sbrinamento automatico (per ventilazione forzata e inversione di ciclo).
- Scambiatore condensatore ad acqua in titanio.
- Compressore Inverter e scroll.
- Ventilatore DC, con velocità variabile.

ACCESSORI INCLUSI

			
Sacca di protezione invernale	Raccordi PVC ½ Ø 50	Supporti antivibrazione	App per smartphone*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Codice	WH000519	WH000520	WH000521	WH000522	WH000523
Cod. Alfanumerico	P38				
Prezzo €	5.080,00	5.690,00	6.151,00	7.941,00	8.237,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	4	5		6	
Collegamento idraulico	raccordi PVC ½ Ø 50 da incollare				
Alimentazione	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz		380-400V / 3N~/ 50-60Hz	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz	380-400V / 3N~/ 50-60Hz
Liquido refrigerante	R32				
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,88	1,2		2,18	
Potenza nominale di funzionamento (A)	9 - 1,7	11 - 2,4	4 - 1	17,8 - 3,5	6,1 - 1,4
Potenza massima di funzionamento (A)	9	11	4	17,8	6,1
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate*	3 x 2,5		5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
Potenza acustica media (dB(A))	64 - 56	65 - 56	66 - 56	68 - 56	68 - 56
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	33 - 25	34 - 25	35 - 24	37 - 25	37 - 25

PERFORMANCE


Modello	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
T ARIA 28°C / T ACQUA 28°C / UMIDITÀ 80%					
Potenza restituita (kW max-min velocità)	12,5 - 3,6	15 - 3,6	15,5 - 4,2	20 - 7	20 - 6,2
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	2 - 0,3	2,5 - 0,3	2,5 - 0,35	4,1 - 0,7	4 - 0,6
COP	6,3 - 12	5,9 - 12	6,1 - 12,1	4,9 - 10,3	5 - 10,4
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%					
Potenza restituita (kW max-min velocità)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	11,5 - 2,8	15 - 3,8	15 - 2,9
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	2,3 - 0,4	3,7 - 0,8	3,6 - 0,5
COP	5 - 6,7	4,8 - 6,8	5,1 - 7,1	4,1 - 5	4,2 - 5,8


** Per una lunghezza massima di 20 m.
***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.


POMPA DI CALORE Z550IQ


DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

	Z500iQ MD4	Z500iQ MD5	Z500iQ TD5	Z500iQ MD8	Z500iQ TD8
Peso (kg)	54	60	60	70	70





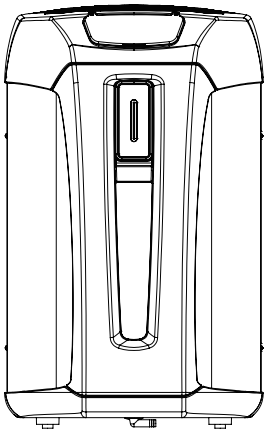

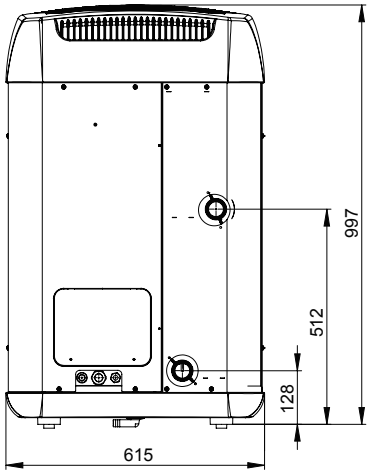

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

			
	Kit locale tecnico	Kit PAC Net	Vaschetta di condensa
	Composto da una condotta, una griglia, adatto all'installazione della pompa in locale tecnico. Lunghezza tubo 3 m.	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore	Vaschetta condensa con scatola e scarico in dotazione
Codice	WH000202	WMA03491	R07240
Prezzo	1.962,00	171,89	898,00

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



POMPA DI CALORE Z350IQ

Z350iQ

+ Silenziosa
+ Massima efficienza garantita
+ Connettività integrata
+ Perfetta integrazione (nell'ambiente) e facile installazione grazie all'innovativa parte superiore girevole con uscite a 45°.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 ANNI GARANZIA

MADE IN ITALY

FULL INVERTER

HEATING & COOLING

FLUIDRA POOL

ENERGY EFFICIENT



Parte superiore girevole

DESCRIZIONE

•Espulsione verticale dell'aria.
• Struttura in polipropilene e acciaio galvanizzato.
• Display digitale.
• Wi-fi integrato con app dedicata
• Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione)
• Tecnologia Inverter (velocità variabile del compressore e del ventilatore) con 3 modalità di funzionamento:
- Boost: potenza massima per un rapido riscaldamento.
- Smart: regolazione automatica della potenza in relazione alla temperatura.
- Ecosilence: potenza ridotta, ulteriore risparmio di energia e un minor livello di rumorosità.
• Modalità automatica di mantenimento della temperatura.
• Sbrinamento automatico (per inversione di ciclo).
• Scambiatore condensatore ad acqua in titanio, compatibile con elettrolisi.
• Compressore Inverter e scroll.
• Ventilatore DC, con velocità variabile.

ACCESSORI INCLUSI

				
Sacca di protezione invernale	Kit scarico condensa	Raccordi PVC 45° Ø 50 Raccordi PVC Ø 40 Raccordi PVC Ø 40/50	Supporti antivibrazione	App per smartphone*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Codice	WH000507	WH000508	WH000509
Cod. Alfanumerico		P38	
Prezzo €	3.991,00	4.437,00	4.502,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	0,7	0,85	0,95
Alimentazione		220-240V / 1 / 50-60Hz	
Liquido refrigerante		R32	
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,7	0,85	0,95
Potenza nominale di funzionamento (A)	8	10,1	12
Potenza massima di funzionamento (A)	9,1	10,8	13,5
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate*		3 x 2,5	
Potenza acustica media (dB(A))	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	39 - 33	40 - 32	42 - 34

PERFORMANCE


Modello	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
T ARIA 28°C / T ACQUA 28°C / UMIDITÀ 80%			
Potenza restituita (kW max-min velocità)	11 - 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5,0 - 9,4
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%			
Potenza restituita (kW max-min velocità)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3,0
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP	6,3 - 4,4	5,4 - 4,3	5,0 - 4,3

** Non fornito. Per una lunghezza massima di 20 m.
***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

POMPA DI CALORE Z350IQ

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Peso (kg)	41	46	47

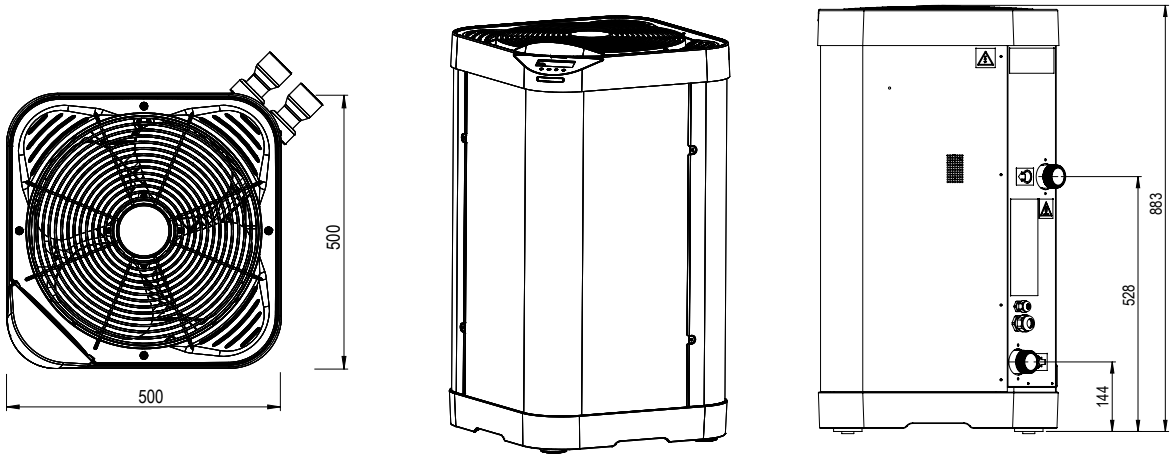

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI



	Kit PAC Net
	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	WMA03491
Prezzo	171,89

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPA DI CALORE Z400IQ

Z400iQ



+ **Design unico.**
+ **Silenziosa e discreta.**
+ **Facilità di installazione e manutenzione.**
+ **Disponibile con frontale in acciaio inox.**

3 ANNI GARANZIA
10 ANNI GARANZIA ANTICORROSIONE SUL CONDENSATORE
5 ANNI COMPRESSORE GARANZIA
R32
ON/OFF
MADE IN ITALY
REVERSIBILE
AquaLink CONTROL

DESCRIZIONE

- Espulsione verticale dell'aria.
- Struttura in polipropilene e acciaio galvanizzato, verniciato con polveri epossidiche (corpo) o preverniciato (pannello frontale.)
- Display digitale.
- Priorità riscaldamento (controllo della pompa di filtrazione).
- Possibile controllo on-off attraverso un interruttore remoto o sistema di automazione locale.
- Ventilatore a due velocità con riduzione automatica del suono.
- Selezione modalità Standard o Silence.
- Wi-Fi integrato con app dedicata.
- Modalità automatica di mantenimento della temperatura.
- Sbrinamento automatico (per ventilazione forzata e inversione di ciclo).
- Scambiatore condensatore ad acqua in titanio.
- Compressore rotativo a palette On-Off.

ACCESSORI INCLUSI

			
Sacca di protezione invernale	Raccordi PVC ½ Ø 50	Supporto anti-vibrazione regolabile	App per smartphone (download gratuito)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
Codice	WH000382	WH000383	WH000384	WH000385	WH000386	WH000387	WH000388	WH000389
Cod. Alfanumerico	P38							
Prezzo €	3.631,00	4.304,00	5.344,00	5.344,00	6.350,00	6.350,00	7.318,00	7.318,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	4	5	6	6	7	7	8	8
Collegamento idraulico	raccordi PVC 1/2 Ø 50 da incollare							
Alimentazione	220-240V / 1 / 50Hz		220-240V / 1 / 50Hz	380-240V / 3 / 50Hz	220-240V / 1 / 50-60Hz	380-240V / 3 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz	380-240V / 3 / 50Hz
Liquido refrigerante	R32							
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,87	0,99	1,45	1,18	1,8	1,59	1,8	1,59
Potenza nominale di funzionamento (A)	6,9	10,1	13,4	6,1	17	7,7	19,4	8,5
Potenza massima di funzionamento (A)	10	15	19	6,4	28	9,2	32	11,4
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x2,5	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
Potenza acustica media (dB(A))	64 / 61	65 / 63	66 / 63	68 / 66	64 / 61	65 / 62	64 / 62	66 / 63
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	33 - 30	34 - 32	35 - 32	37 - 35	33 - 30	34 - 31	33 - 31	35 - 32

PERFORMANCE


Modello	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
T ARIA 28°C / T ACQUA 28°C / UMIDITÀ 80%								
Potenza restituita (kW max-min velocità)	9,8	12,5	18,6	18,6	22	15,6	22	15,6
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,7	2,3	3,8	3,5	4,5	3	4,2	3,2
COP	5,9	5,2	4,9	5,3	4,9	5,2	5,2	4,9
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%								
Potenza restituita (kW max-min velocità)	7,9	10	14,8	14,8	17,5	17,5	12,4	12,4
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,6	2,2	3,5	3,5	4,2	4,1	2,9	2,9
COP	4,9	4,4	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2

** Per una lunghezza massima di 20 m.
***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

POMPA DI CALORE Z400IQ

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

Modello	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
Peso (kg)	70	71	90	94	105		110	
A	1030				1145			
B	872		1018					
C	449				480			
D	132				125			
E	516				510			

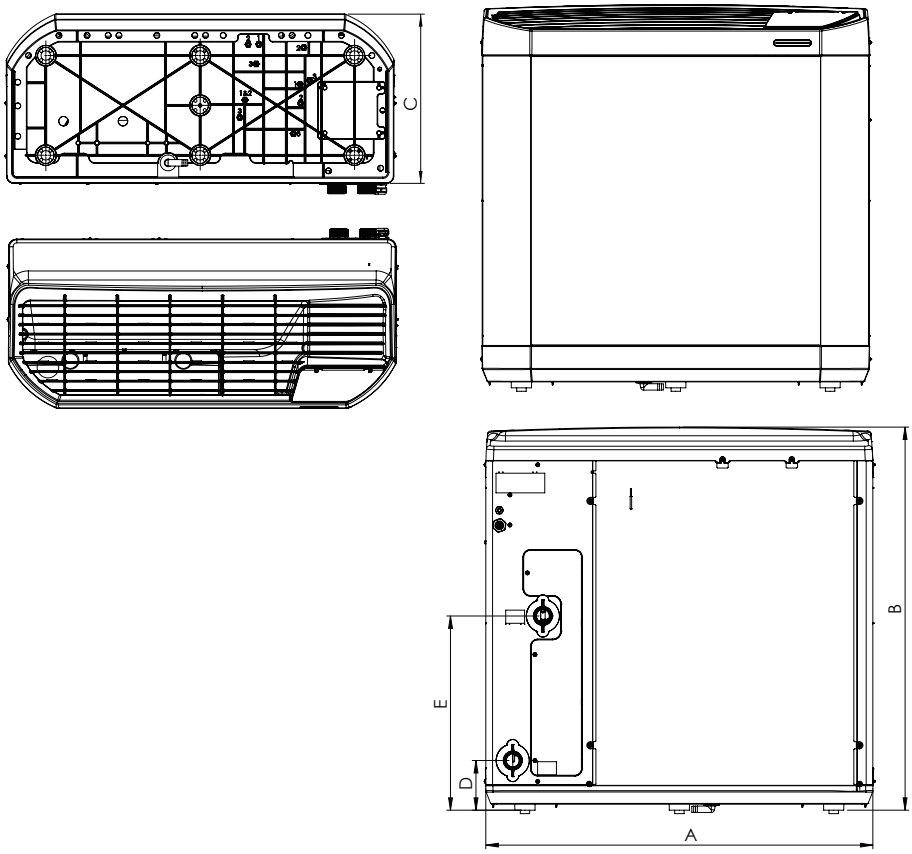

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI (RICAMBI E OPTIONAL)

				
	Sacca di protezione invernale			KIT PAC Net
	Protezione invernale appositamente progettata per la pompa di calore			Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	R0839800 (Small)	R0839900 (Medium)	R0840000 (Large)	WMA03491
	per codici Z400 MD4, Z400 MD5	per codici Z400 MD7, Z400 TD7	per codici Z400 MD8, Z400 TD8 Z400 MD9, Z400 TD9	
Prezzo	118,67	118,67	118,67	171,89

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPA DI CALORE Z250IQ

Z250iQ



+ Pratica ed efficiente.

+ L'ideale per prolungare o anticipare la stagione di utilizzo della piscina.

DESCRIZIONE

- Espulsione orizzontale dell'aria.
- Struttura in acciaio.
- Display LCD.
- Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Modalità programmata.
- Tecnologia Inverter (velocità variabile del compressore e del ventilatore) con 3 modalità di funzionamento:
  - Boost: potenza massima per un rapido riscaldamento.
  - Smart: regolazione automatica della potenza in relazione alla temperatura.
  - Ecosilence: potenza ridotta, ulteriore risparmio di energia e un minor livello di rumorosità.
- Modalità automatica di mantenimento della temperatura.
- Sbrinamento automatico.
- Scambiatore condensatore ad acqua in titanio.
- Compressore Inverter e scroll.
- Ventilatore DC, con velocità variabile.

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED · 3 ANNI GARANZIA · FULL INVERTER · HEATING & COOLING · FLUIDRA POOL · ENERGY EFFICIENT

ACCESSORI INCLUSI

			
Sacca di protezione invernale	Kit scarico condensa	Raccordi PVC ½ Ø 50	Supporto anti-vibrazione regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ TD8	Z250iQ MD9	Z250iQ TD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD12
Codice	WH000587	WH000588	WH000589	WH000590	WH000591	WH000592	WH000593	WH000594	WH000595	WH000596
Cod. Alfanumerico	P38									
Prezzo €	1.918,00	2.311,00	2.853,00	3.340,00	4.439,00	4.679,00	5.305,00	5.543,00	6.779,00	7.016,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	3	4	5	6	7	7	8	8	11	11
Collegamento idraulico	raccordi PVC 1/2 Ø 50 da incollare									
Alimentazione	220-240V / 1 / 50Hz					380-240V / 3 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz	380-240V / 3 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz	380-240V / 3 / 50Hz
Liquido refrigerante	R32									
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1	1,25	1,25	1,55	1,55
Potenza nominale di funzionamento (A)	4,7	6	8,4	10,7	14	5,2	15,3	7,4	23	9,6
Potenza massima di funzionamento (A)	8	9	13	16	19	21	20	24	30	30
Dimensioni del cavo di alimentazione consigliate*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	5 x 2,5	3 x 4	5 x 2,5	3 x 6	5 x 4
Potenza acustica media (dB(A))	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54	69 - 58	69 - 58	71 - 60	71 - 60	74 - 63	74 - 63
Pressione acustica a 10 m (dB(A))***	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23	38 - 27	38 - 27	40 - 29	40 - 29	43 - 32	43 - 32

PERFORMANCE

Modello	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ TD8	Z250iQ MD9	Z250iQ TD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD12
T ARIA 28°C / T ACQUA 28°C / UMIDITÀ 80%										
Potenza restituita (kW max-min velocità)	7 - 2	9,5 - 2,3	13,0 - 2,4	15,0 - 2,5	19,0 - 7,5	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2	31,0 - 9,2
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,1 - 0,15	1,4 - 0,2	2 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,4 - 13,2
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / UMIDITÀ 70%										
Potenza restituita (kW max-min velocità)	5,5 - 1,4	7 - 1,5	9 - 1,7	11 - 1,9	15 - 5,4	15 - 5,4	18 - 4,9	18 - 4,9	24 - 6,3	24 - 6,3
Potenza consumata (kW) (kW max-min velocità)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,5 - 7,5


**Per una lunghezza massima di 20 m.

***In linea con gli standard EN60704-1:2010+A11:2012.

POMPA DI CALORE Z250IQ

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

Modello	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ TD8	Z250iQ MD9	Z250iQ TD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD12
(kg)	42,5	44,5	49,5	56	70	73,5	88,5	92		
Dimensioni (mm)										
A	646 mm				746 mm				846 mm	
B	823 mm			906 mm	1103 mm				1133 mm	
C	339,5 mm				359 mm				509,5 mm	
D	590 mm			593 mm	790 mm				743 mm	
E	375 mm				395 mm				545 mm	
F	300 mm		260 mm	330 mm	350 mm				367 mm	430 mm
G	93 mm		103 mm	93 mm	93 mm				93 mm	

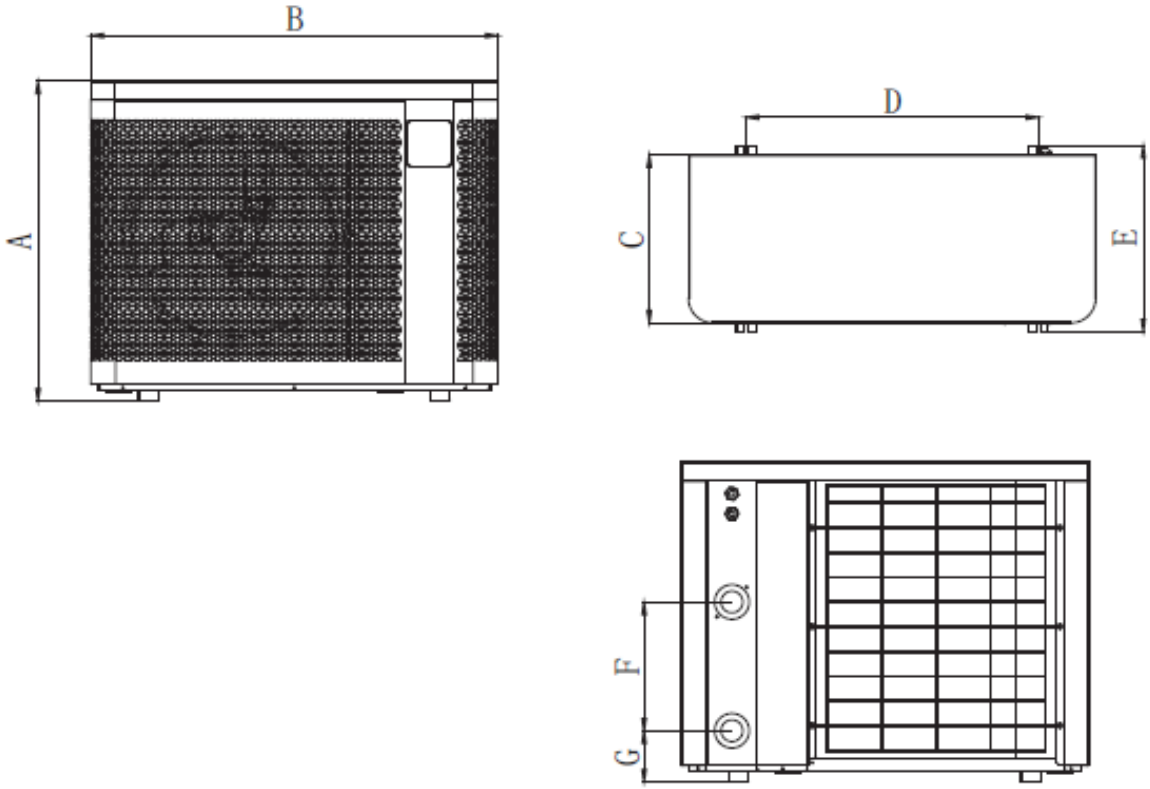

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	
	Kit PAC Net
	Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore
Codice	WMA03491
Prezzo	171,89

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

I RISCALDATORI ELETTRICI
Il miglior rapporto qualità/prezzo

Facili da installare e utilizzare, i riscaldatori elettrici Zodiac permettono di riscaldare rapidamente la vostra piscina e di mantenere l'acqua alla temperatura desiderata, ad un prezzo d'acquisto molto competitivo. Compatti e autonomi, vengono posizionati sul sistema di filtrazione ed è sufficiente mettere in moto la filtrazione per far salire la temperatura (da 2 a 5 giorni in base al dimensionamento).

Scegliere un riscaldatore elettrico

Molteplici sono i parametri da tenere in considerazione nella scelta di un riscaldatore elettrico adeguato. **Secondo la misura della piscina da riscaldare e l'utilizzo desiderato (temperatura e periodo) bisogna adattare la potenza dell'apparecchio,** che va dai 3 kW ai 120 kW.

Nel caso di un locale tecnico ristretto, **è raccomandato l'utilizzo di un apparecchio ad L.** Un montaggio in linea gli permette di limitare le perdite di pressione.

Per regolare la temperatura desiderata, **esistono due tipi di termostati: il termostato meccanico e il termostato digitale.** Grazie a un regolatore digitale completo, è anche possibile regolare il timer.

Per limitare il consumo elettrico, **un riscaldatore modulare è dotato di 2 resistenze.** Il vantaggio è di poter utilizzare una sola resistenza qualora la temperatura esterna sia relativamente elevata (in estate).

Ti 22 TITANIO INSIDE

SIMBOLO DI RIFERIMENTO
Tutti i modelli di riscaldatori elettrici Zodiac sono dotati di resistenze in titanio che assicurano la massima resistenza.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME	RE/I	RE/U	Red Line	RE/L
				
Misura della piscina	> 150 m³	Da 80 a 160 m³	Da 20 a 80 m³	Da 20 a 80 m³
Potenza	Da 30 a 120 Kw	Da 12 a 24 Kw	Da 3 a 12 Kw	Da 3 a 12 Kw
Tipo di montaggio	In linea	In linea	In linea	A "L"
Tipo modulare	•	•	-	-
Tipo di termostato	Digitale	Digitale	Digitale	Meccanico



RISCALDATORE ELETTRICO RE/I

RE/I

+ Per le piscine più grandi (oltre 150 m3).
+ Regolatore digitale completo (termostato, timer, ecc.).
+ Robustezza massima (flange EPDM, collegamento Hypalon).

2 ANNI GARANZIA
INSTALLAZIONE FACILE
Ti 22 TITANIO INSIDE
SERVIZI +
MADE IN SPAIN

DESCRIZIONE

- Quadro elettrico con termostato di precisione (+/-0,5°C).
- Display digitale.
- Limitatore alta temperatura a sicurezza positiva.
- Interruttore di portata.
- Interruttori di comando luminosi.
- Impostazione di fabbrica: modulazione di potenza (2 fasi manuali).
- Collegamenti elettrici sovrastampati HYPALON.
- Contattori di potenza.
- Tenuta dei perni con flangia EPDM.
- Forma a U per garantire un montaggio semplificato e la ritenzione idrica.
- Prevedere un bypass se la portata della pompa di filtrazione è superiore a 50 m³/h.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RE/I 30	RE/I 36	RE/I 42	RE/I 48
Codice	W40TIT30	W40TIT36	W40TIT42	W40TIT48
Cod. Alfanumerico	P38			
Prezzo €	4.515,00	4.792,00	5.102,00	5.591,00
Volume massimo* (m³)	Consultate i nostri tecnici			
Alimentazione	400 V / 3N / 50 Hz			
Intensità assorbita (A)**	44	52	61	70
Potenza (kW)***	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24
Portata d'acqua (m³/h)	da 20 a 30			
Collegamento idraulico	raccordi PVC Ø63 da incollare			

*Effettuare preventivamente uno studio termico completo ** Tolleranza tensione nominale +6-10% *** Tolleranza produzione +/- 5%

DIMENSIONI E PESO (mm - kg)


Modello	RE/I 30	RE/I 36	RE/I 42	RE/I 48
(kg)	30	30	33	33



RE/I media potenza (RE/I da 30 a 48)

INSTALLAZIONE

- Collegamento idraulico in linea con due raccordi PVC Ø63 (RE/I da 30 a 48) o con due flange DN80 (RE/I da 60 a 120).
- Senso di circolazione indifferente: è sufficiente girare l'interruttore di portata e invertire le sonde (regolazione e sicurezza).
- Prevedere un bypass se la portata della pompa di filtrazione è superiore a 50 m³/h.
- Alimentazione elettrica trifase 400V con protezione attraverso un interruttore differenziale 30 mA a monte (non compreso).

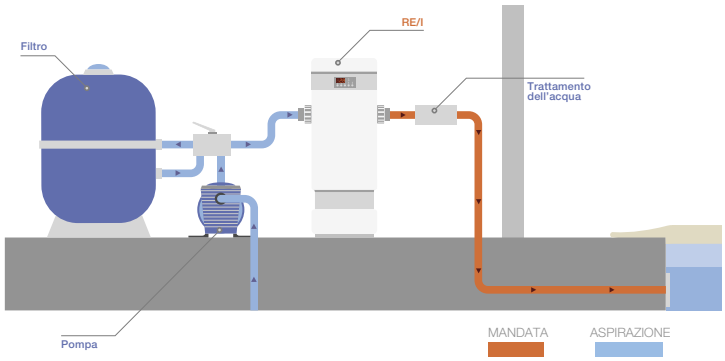



RISCALDATORE ELETTRICO RE/U

RE/U

+ Per le piscine più grandi (da 80 a 160 m3)
+ Regolatore digitale completo (termostato, timer, ecc.)
+ Robustezza massima (flange EPDM, collegamento Hypalon)

2 ANNI GARANZIA
INSTALLAZIONE FACILE
Ti22 TITANIO INSIDE
SALT WATER COMPATIBLE
MADE IN SPAIN

DESCRIZIONE

- Quadro elettrico con termostato di precisione (+/-0,5°C)
- Display digitale e timer
- Limitatore alta temperatura a sicurezza positiva
- Interruttore di portata
- Interruttori di comando luminosi + spie
- Contattori di potenza
- Tenuta dei perni con flangia EPDM
- Collegamenti elettrici sovrastampati HYPALON


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RE/U 12 mono	RE/U 15 mono	RE/U 15 tri	RE/U 18 tri	RE/U 21 tri	RE/U 24 tri
Codice	W40TIT12M	W40TIT15M	W40TIT15	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
Cod. Alfanumerico	P38					
Prezzo €	2.487,00	2.555,00	2.555,00	2.634,00	2.805,00	2.971,00
Volume massimo* (m^3)	80	100	100	120	140	160
Potenza riscaldatori a immersione** (kW)	6 + 6	6 + 9	6 + 9	9 + 9	9 + 12	12 + 12
Intensità assorbita (A)***	53	66	22	26	31	35
Sezione cavo di alimentazione (mm^2)****	3 x 16	3 x 16	5 x 6	5 x 6	5 x 10	5 x 10
Portata minima (m^3/h)	5					
Portata massima (m^3/h)	22					
Collegamento idraulico	PVC Ø 50 o Ø 63					

* Valori medi stimati per piscina privata con copertura isotermica dal 15 maggio al 15 settembre.
** Tolleranza produzione +/-5%
*** Tolleranza tensione nominale +6-10%
**** Per una lunghezza massima di 20 m.


DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

(kg)	12

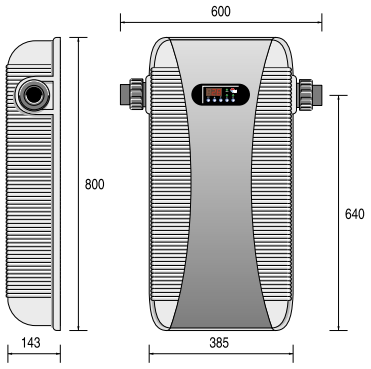

INSTALLAZIONE

- Collegamento idraulico in linea con raccordi PVC Ø63 esterni o Ø50 interni.
- Senso di circolazione indifferente: è sufficiente girare l'interruttore di portata e invertire le sonde (regolazione e sicurezza).
- Alimentazione elettrica monofase 230V o trifase 400V secondo il modello con protezione attraverso un interruttore differenziale 30 mA a monte (non compreso).

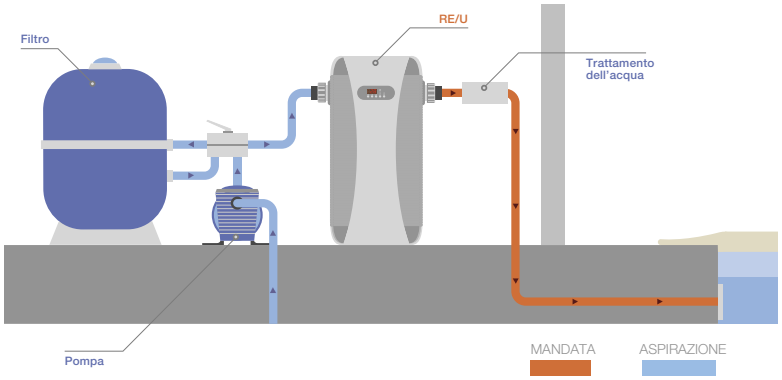



Red Line

+ Il miglior rapporto qualità/prezzo
+ Termostato digitale
+ Robustezza massima (flange EPDM, collegamento Hypalon)

2 ANNI GARANZIA
INSTALLAZIONE FACILE
Ti 22 TITANIO INSIDE
SALT WATER COMPATIBLE
MADE IN SPAIN

DESCRIZIONE

- Quadro elettrico con termostato di precisione (+/-0,5°C). Display digitale e timer
- Limitatore alta temperatura a sicurezza positiva
- Tenuta dei perni con flangia EPDM
- Collegamenti elettrici sovrastampati HYPALON
- Controllore di portata
- Contattori di potenza
- Interruttori ON/OFF + spie
- Apparecchio completo, precablato che non richiede quadro di comando
- Red Line 12: solo trifase


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Red Line 3	Red Line 6	Red Line 9	Red Line 12 T
Codice	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
Cod. Alfanumerico	P38			
Prezzo €	1.219,00	1.295,00	1.357,00	1.424,00
Volume massimo* (m^3)	20	40	60	80
Potenza riscaldatori a immersione** (kW)	3	6	9	12
Intensità assorbita Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Sezione cavo di alimentazione tri 400 V (mm^2)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensità assorbita mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Sezione cavo di alimentazione mono 230 V (A)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Portata minima (m^3/h)	5			
Portata massima (m^3/h)	30			
Collegamento idraulico	1/2 raccordi PVC Ø63 + riduzione Ø50			

* Valori medi stimati per piscina privata con copertura isotermica dal 15 maggio al 15 settembre.
** Tolleranza produzione +/-5%
*** Tolleranza tensione nominale +6-10%
**** Per una lunghezza massima di 20 m.


DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

(kg)	4

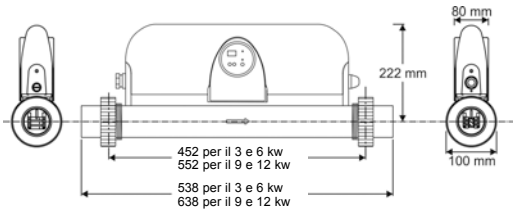

INSTALLAZIONE

- Collegamento in linea con due raccordi PVC Ø63 + riduzioni Ø63-50.
- Senso di circolazione indifferente: è sufficiente ruotare l'apparecchio nel senso di circolazione dell'acqua.
- Allacciamento mono 230V/Tri 400V semplificato. RedLine 12 sempre trifase 400V.
- Alimentazione elettrica con protezione a interruttore differenziale 30 mA a monte (non compreso).

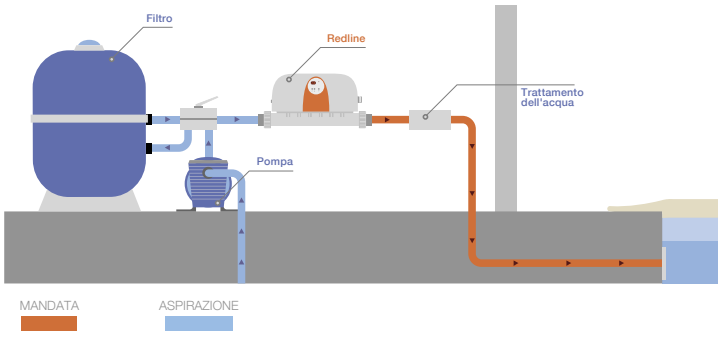



2 ANNI GARANZIA

INSTALLAZIONE FACILE

Ti22 TITANIO INSIDE

SALT WATER COMPATIBLE

MADE IN SPAIN

RISCALDATORE ELETTRICO RE/L

RE/L

+ Adatto per impianti mono o trifase (configurazione in situ)
+ Forma a L salvaspazio
+ Termostato meccanico

DESCRIZIONE

- Quadro elettrico con flussostato
- Termostato meccanico rotativo 16-40 °C
- Tenuta dei perni con flangia EPDM
- Collegamenti elettrici sovrastampati HYPALON
- Limitatore alta temperatura a sicurezza positiva
- Contatore di potenza
- Cablaggio monofase o trifase (configurazione in loco)
- RE-LE 12: solo trifase

CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12 T
Codice	W40LE03	W40LE06	W40LE09	W40LE12
Cod. Alfanumerico	P38			
Prezzo €	1.108,00	1.172,00	1.234,00	1.329,00
Volume massimo* (m^3)	20	40	60	80
Potenza riscaldatori a immersione** (kW)	3	6	9	12
Intensità assorbita Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Sezione cavo di alimentazione tri 400 V (mm^2)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensità assorbita mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Sezione cavo di alimentazione tri 400 V (mm^2)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Portata minima (m^3/h)	5			
Portata massima (m^3/h)	22			
Collegamento idraulico	PVC Ø 50 o Ø 63			

* Valori medi stimati per piscina privata con copertura isotermica dal 15 maggio al 15 settembre.
** Tolleranza produzione +/-5%
*** Tolleranza tensione nominale +6-10%
**** Per una lunghezza massima di 20 m.


DIMENSIONI E PESO (mm - kg)

Modello	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12
(kg)	4	4	5	5

RE/LE 3 e 6




RE/LE 9 e 12



INSTALLAZIONE

- Fornito con supporto di installazione a parete.
- Collegamento idraulico in linea in PVC Ø50 o 63.
- Allacciamento mono 230V/Tri 400V semplificato. RE/LE 12 sempre trifase 400V.
- Alimentazione elettrica con protezione a interruttore differenziale 30 mA a monte (non compreso).
- Senso di circolazione indifferente: è sufficiente ruotare l'apparecchio nel senso di circolazione dell'acqua.

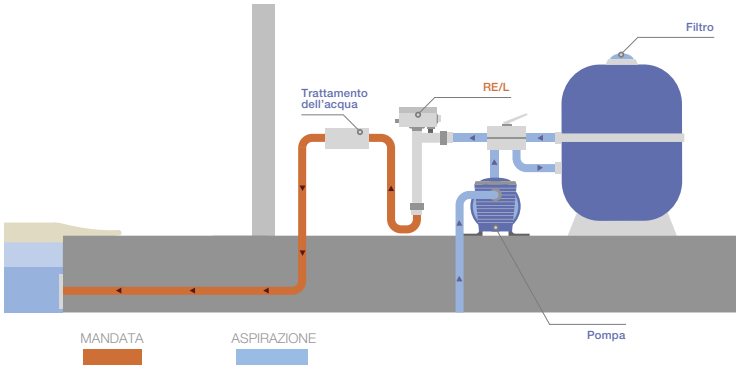

Gli scambiatori
Riscaldare la piscina grazie al riscaldamento domestico

Installati in prossimità della caldaia, gli scambiatori di calore Zodiac utilizzano il circuito di riscaldamento della casa per riscaldare l'acqua della piscina. **Molto vantaggiosi finanziariamente,** sono anche molto efficaci e assicurano un **raggiungimento rapido della temperatura** (da 1 a 2 giorni in base alla temperatura del primario).



Heat Line Plus



Uranus a piastre premontato in titanio

SIMBOLO DI RIFERIMENTO
Tutti i modelli di scambiatori Zodiac sono dotati di tubi e piastre in titanio che assicurano il massimo della resistenza.

Scegliere uno scambiatore di calore

Molteplici sono i parametri da tenere in considerazione nella scelta di uno scambiatore di calore. Per scegliere lo scambiatore adatto è necessario considerare la misura della piscina da riscaldare, l'utilizzo desiderato (temperatura e periodo) e la temperatura del riscaldamento primario.

Gli scambiatori Zodiac sono **compatibili con tutti i sistemi di riscaldamento** per la casa. Con più di 17 modelli, essi permettono di adattarsi a tutti i tipi di installazione.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME	Uranus +		Heat Line		
	Nudo	Premontato	Nudo	Senza Circolatore	Plus
					
Applicazione	Tutti i tipi di riscaldamento		Tutti i tipi di riscaldamento		
Potenza con primario a 90°C	Da 35 a 240 kW		Da 20 a 70 kW		
Potenza con primario a 45°C	Da 13 a 57 kW		Da 4 a 14 kW		
Tipo di installazione	A «L» con bypass		In linea senza bypass		
Tipo di scambiatore	A piastre in titanio		Fascio tubiero in titanio		
Scatola di comando	-	•	-	•	•
Controllore di portata	-	•	-	•	•
Sonda regolatrice	-	•	-	•	•
Circolatore	-	•	-	-	•

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE URANUS

Uranus + Nudo e premontato



Uranus a piastre nudo in titanio



Uranus a piastre premontato in titanio

- **+ Massima robustezza: piastre in titanio e nuovo materiale per le flange di montaggio**
- **+ Nuovi circolatori pompa a risparmio energetico**
- **+ Compatibile con tutti i tipi di riscaldamento domestico (pompa di calore, caldaia, solare geotermica)**
- **+ Versione nuda o premontata per adattarsi a tutti i tipi di installazione**

2 ANNI GARANZIA

INSTALLAZIONE FACILE

Ti 22 TITANIO INSIDE

SALT WATER COMPATIBLE

MADE IN FRANCE

DESCRIZIONE

- Apparecchio completamente montato e cablato
- Scambiatore a piastre ad elevate prestazioni in titanio
- PRIMARIO con acceleratore regolabile 2 valvole 1/4 giro - 1 valvola filettata maschio Ø26/34 con boccole a saldare Ø20/22
- SECONDARIO - PVC Ø50
- Termostato a visualizzazione digitale
- Interruttore di portata
- Cablaggio mono 230 V con presa di corrente
- Tappo di scarico o svuotamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	UAN/UAP 35		UAN/UAP 70		UAN/UAP 120		UAN/UAP 240	
Versione	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato
Codice	WJ000001	WJ000002	WJ000003	WJ000004	WJ000005	WJ000006	WJ000007	WJ000008
Cod. Alfanumerico	P38							
Prezzo €	2.170,00	3.392,00	2.937,00	4.105,00	3.312,00	5.510,00	4.434,00	6.612,00
Potenza con primario 90°C (kW)	55		80		120		240	
Potenza con primario 60°C (kW)	27		38		63		123	
Potenza con primario 45°C (kW)	15		21		34		68	
Pressione massima riscaldamento primario / secondario piscina:	3 bar / 2 bar							
Temperatura massima ammissibile riscaldamento primario / secondario:	90°C / 40°C							
Alimentazione elettrica	230 V / 1 / 50 Hz							

COLLEGAMENTI MODELLO PREMONTATO

Modello	UAN/UAP 35	UAN/UAP 70	UAN/UAP 120	UAN/UAP 240
PRIMARIO riscaldamento	Ø20/22	Ø20/22	Ø20/22	Ø26/28
SECONDARIO piscina	PVC Ø50	PVC Ø50	PVC Ø50	PVC Ø50

PORTATE (M^3/H)

Modello	UAN/UAP 35	UAN/UAP 70	UAN/UAP 120	UAN/UAP 240
PRIMARIO riscaldamento	1,6	2,1	2,8	6,3
SECONDARIO piscina	2	2,9	4,3	8,7

PERDITE DI CARICO (MCA)

Modello	UAN/UAP 35	UAN/UAP 70	UAN/UAP 120	UAN/UAP 240
PRIMARIO riscaldamento	1,5	1,2	1	2
SECONDARIO piscina	2,4	2,3	2,5	3,8


SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE URANUS

PESO (kg)

Modello	UAN/UAP 35		UAN/UAP 70		UAN/UAP 120		UAN/UAP 240	
	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato	Nudo	Premontato
Peso	14	29	15	30	17	31	31	50


DIMENSIONI (mm) Modello Nudo

Modello	UAN 35-70-120	UAN 240
Lht	255	407
L2	140	200
L3	50	60
Hht	380	500
H1	339	429
H2	41	75
H3	298	357

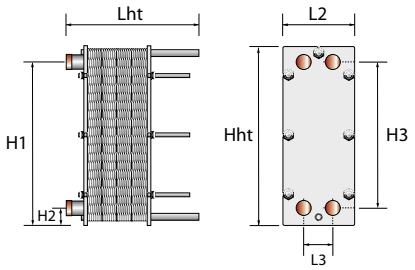


DIMENSIONI (mm) Modello Premontato


Modello	UAN 35-70-120	UAN 240
A	758	840
B	334	347
C	415	480
D	116	137
E	414	494
F	250	250
G	200	450
H	127	148
I	50	60

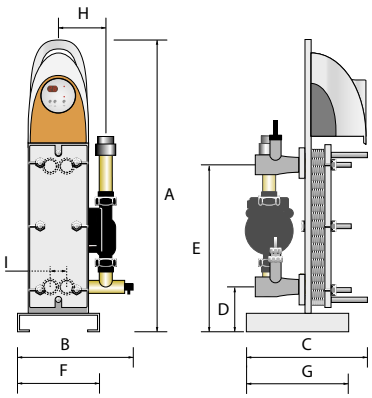

INSTALLAZIONE

- Nel locale tecnico, in prossimità della caldaia e all'uscita della filtrazione (prevedere un bypass).
- Alimentazione elettrica in mono 230 V con protezione a interruttore differenziale 30 mA a monte (non fornito).
- Casi particolari: scambiatore alimentato da geotermia o pompa di calore. Occorre dimensionare lo scambiatore in base alle esigenze di riscaldamento della piscina, delle caratteristiche degli scambiatori con primario 45°C o 60°C (vedere tabella caratteristiche) e della potenza della geotermia.
- Per un buon funzionamento della geotermia, consigliamo l'installazione di un serbatoio tampone secondo lo schema a lato.

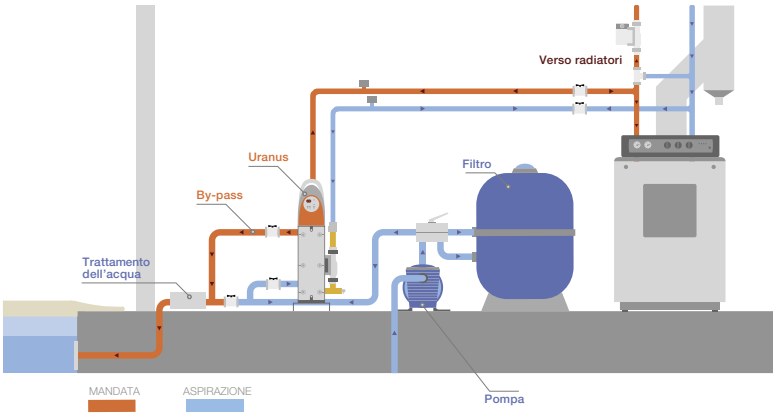

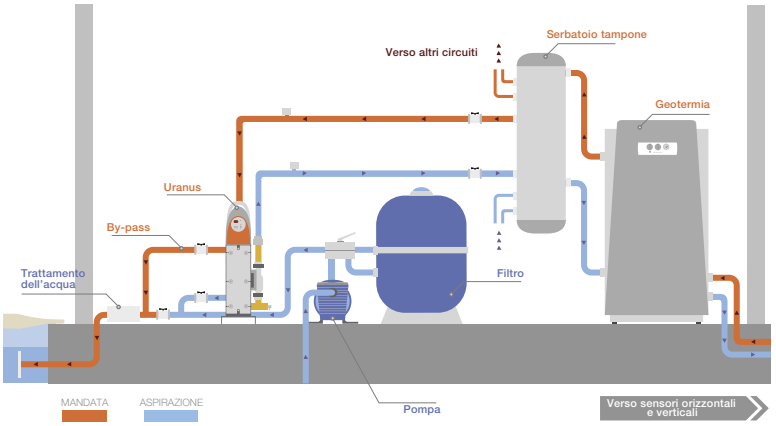



Modello nudo



Modello senza circolatore



Modello attrezzato (Plus)

SCAMBIATORE HEAT LINE

Heat Line - Nudo, senza circolatore & Plus

+ Compatibile con tutti i tipi di riscaldamento domestico (pompa di calore, caldaia, geotermia, solare)
+ Robustezza massima (placche in titanio, involucro Noryl-Polyamide)
+ Diverse configurazioni disponibili, per adattarsi a tutti i tipi di installazione
+ Nuovo circolatore dai bassi consumi

DESCRIZIONE

- Involucro in Noryl/poliammide iniettata
- Tubi in titanio
- Pompa di circolazione a basso consumo classe A (sui modelli Plus)
- Valvola di non ritorno
- Interruttore di portata (su modelli senza circolatore e Plus)
- Scatola elettrica precablata con presa di corrente 230 V (su modelli senza circolatore e Plus)
- Termostato di regolazione digitale (su modelli senza circolatore e Plus)

2 ANNI GARANZIA

INSTALLAZIONE FACILE

Ti 22 TITANIO INSIDE

SALT WATER COMPATIBLE

MADE IN SPAIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Heat Line 20			Heat Line 40			Heat Line 70		
Versione	Nudo	Senza circolatore	attrezzato (Plus)	Nudo	Senza circolatore	attrezzato (Plus)	Nudo	Senza circolatore	attrezzato (Plus)
Codice	W49NT20	W49KT20W	W49KT20	W49NT40	W49KT40W	W49KT40	W49NT70	W49KT70W	W49KT70
Cod. Alfanumerico	P38								
Prezzo €	776,00	1.416,00	1.655,00	915,00	1.549,00	1.783,00	1.131,00	1.754,00	1.991,00
Volume massimo (m^3)*	50			120			200		
Potenza con primario 90°C (kW)	20			40			70		
Potenza con primario 60°C (kW)	8,5			17			30		
Potenza con primario 45°C (kW)	4			8			14		
Pressione massima (circuito piscina)	2 bar			2 bar			2 bar		
Temperatura massima ammissibile	90° C			90° C			90° C		

* Modello nudo e senza circolatore: piscina privata all'aperto, clima temperato, con copertura isotermica, dal 15 maggio al 15 settembre
* Modello attrezzato: piscina privata all'aperto, clima temperato, con copertura isotermica e primario a 90°C, dal 15 maggio al 15 settembre

COLLEGAMENTI

Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
PRIMARIO riscaldamento (nudo)	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M
SECONDARIO piscina	PVC Ø63 o 50	PVC Ø63 o 50	PVC Ø63 o 50

PORTATE (M^3/H)


Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
PRIMARIO riscaldamento	0,9	1,7	3
SECONDARIO piscina	10	15	20

PERDITE DI CARICO (MCA)

Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
PRIMARIO riscaldamento	0,15	0,2	0,3
SECONDARIO piscina	0,5	0,8	1


SCAMBIATORE HEAT LINE

DIMENSIONI (MM) E PESO (kg) Modello Nudo			
Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Peso (kg)	3	3	4

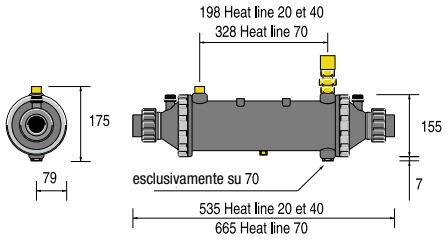


Heat Line nudo

DIMENSIONI (MM) E PESO (kg) Modello senza circolatore			
Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Peso (kg)	4	4	5

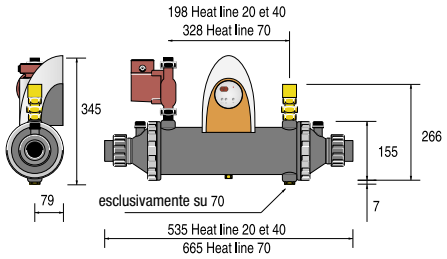

Heat Line Plus


DIMENSIONI (MM) E PESO (kg) Modello Plus			
Modello	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Peso (kg)	6,5	7	12

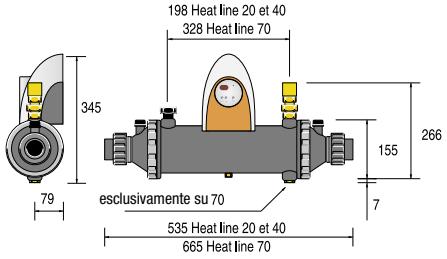


Heat Line senza circolatore

INSTALLAZIONE

- Nel locale tecnico, in prossimità della caldaia e all'uscita filtrazione senza bypass. Posizione orizzontale in linea sulle tubature. Alimentazione primaria dall'alto.
- Alimentazione elettrica mono 230 V con protezione a interruttore differenziale 30 mA a monte (non fornito).
- Possibilità di invertire il senso di circolazione del circuito primario e secondario girando lo scambiatore.
- Casi particolari: scambiatore alimentato dai pannelli solari. Occorre dimensionare lo scambiatore in base alle esigenze di riscaldamento della piscina, alle caratteristiche degli scambiatori con primario a 45°C o 60°C (vedere tabella caratteristiche) e alla potenza restituita dai pannelli solari. In ogni caso occorre alimentare lo scambiatore da un serbatoio di accumulo solare situato tra i pannelli e lo scambiatore.
- Gli scambiatori Heat Line non sono compatibili con un collegamento diretto ai pannelli solari.
- Attenzione: temperatura fonte primaria massima=90°C. Pressione massima=2 bar. Scambiatore montato con caldaia a muro esistente o con caldaia a regolazione incorporata.

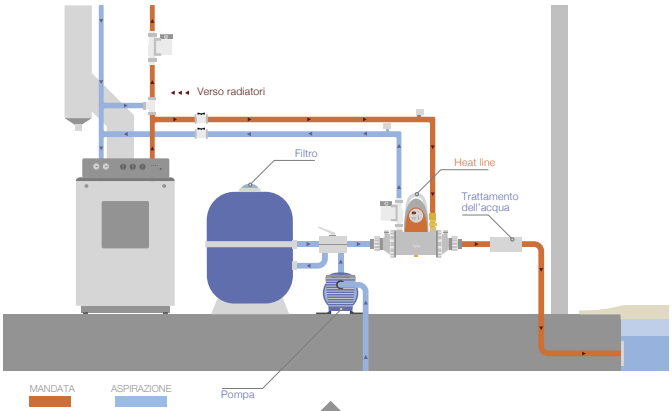

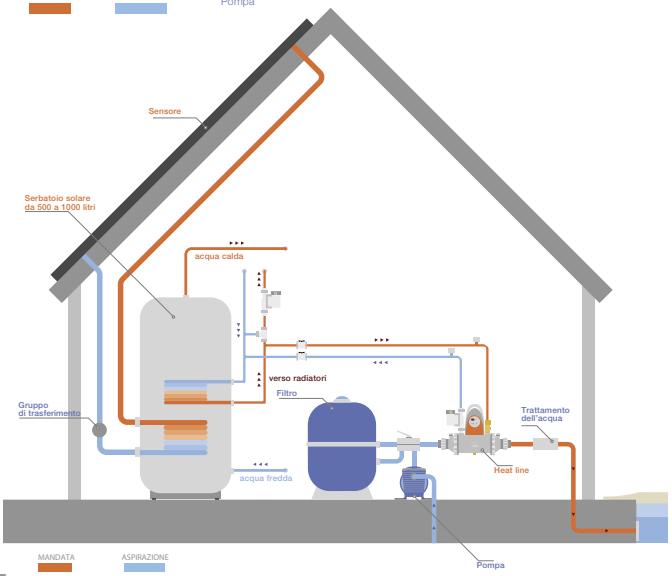





RISCALDAMENTO

ASTRALPOOL

SOLUZIONI DI RISCALDAMENTO PER PISCINA 668

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA PER INSTALLAZIONE ESTERNA 673

POMPE DI CALORE AEROTERMICA 675

POMPE DI CALORE 676

REFRIGERATORI D'ACQUA PER INSTALLAZIONE ESTERNA O INTERNA 678

FLUIDRA

Una piscina completa di impianto di riscaldamento (con componenti quali pompe di calore, scambiatori elettrici e scambiatori di calore della gamma AstralPool), consente una "perfect pool experience" a prescindere dalle condizioni climatiche permettendo inoltre di estendere o anticipare il periodo di utilizzo della stessa.

Parametri per la scelta del sistema di riscaldamento

Allo scopo di definire un sistema di riscaldamento adeguato per la piscina, è necessario essere a conoscenza del volume (in m³), del periodo di utilizzo e della stima della temperatura (in °C) dell'acqua desiderata.

Tali parametri permettono di scegliere il sistema di riscaldamento in modo corretto e garantiscono il massimo comfort ad un costo inferiore.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	Pompe di calore
	
SOLUZIONE	Autonomo, per piscina
ENERGIA UTILIZZATA	Rinnovabile
COSTI DI FUNZIONAMENTO	€
INVESTIMENTO ECONOMICO	€€/ €€€
VANTAGGI	Economico Efficiente
UTILIZZI	All'aperto o per piscine interne

Tipologia di sbrinamento

Quando la temperatura esterna è bassa,in una pompa di calore l'evaporatore tenderà a ghiacciarsi riducendone l'efficacia, di conseguenza è necessario rimuovere il ghiaccio.

Esistono due tipologie di sbrinamento:

- **Sbrinamento tramite ventilazione o sbrinamento economico**

  Il circuito di raffreddamento si blocca per alcuni minuti. Solo la ventola rimane in funzione espellendo l'aria in modo tale da sbrinare l'unità. Questa tipologia di sbrinamento è adatta per tutte le piscine da esterno (uso stagionale).

- **Sbrinamento tramite inversione di ciclo o sbrinamento intensivo**


  Il circuito di raffreddamento è invertito. Nell'evaporatore circola gas caldo accelerandone lo sghiacciamento. L'inversione di ciclo permette alla pompa di calore di funzionare a temperature più basse.

Come comparare le performance delle pompe di calore

Per comparare le performance di differenti pompe di calore, è essenziale paragonare la potenza fornita e il coefficiente di performance.

- **Potenza**, espressa in kW, indica la quantità di calore trasferita nell'acqua. La variazione dipende da 3 condizioni alle quali la pompa di calore è esposta durante l'utilizzo: la temperatura esterna, l'umidità esterna e la temperatura dell'acqua della piscina.

- **Il coefficiente di performance (COP)** è il rapporto tra la potenza fornita all'acqua della piscina e la potenza consumata dalla pompa di calore. Per esempio, un coefficiente di performance pari a 4, significa che per 1 kW/h consumato, la pompa di calore fornisce il quadruplo dell'energia nell'acqua. Perciò maggiore è il coefficiente di performance, più efficiente sarà il sistema.

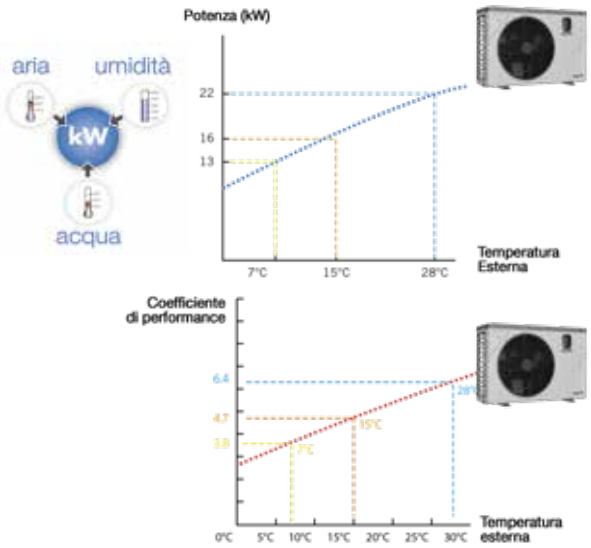


Raccomandazioni per l'installazione di una pompa di calore

Dal sistema della pompa di calore, che include componenti mobili (compressore, ventilatore, ecc...), si possono sviluppare e diffondere delle vibrazioni. Per evitare o ridurre tali disturbi, dovrebbero essere seguite alcune regole:

- Preferire spazi aperti (evitare angoli o cortili interni), poichè le onde sonore provenienti dal sistema di riscaldamento sono riflesse sulle superfici adiacenti.
- Non installare il sistema nelle vicinanze di finestre.
- Considerare gli spazi confinanti:

- Installare il sistema il più lontano possibile dalla proprietà dei vicini.
- Il ventilatore non dovrebbe essere indirizzato verso la proprietà dei vicini.

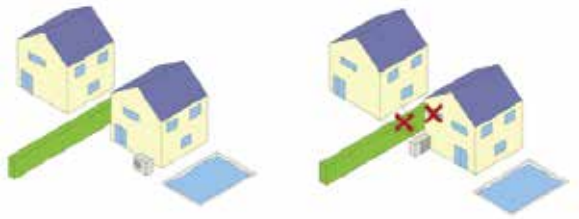


Tecnologia full inverter

La tecnologia ad inverter consente alla pompa di calore di modificare la propria potenza in base alla temperatura dell'acqua della piscina e alle condizioni climatiche. Pertanto, funziona in ogni momento nel punto di lavoro ottimale e quindi raggiunge una maggiore efficienza energetica.

Modalità di funzionamento:

- **Powerful**: la pompa di calore funziona alla massima potenza; consigliata all'inizio della stagione per aumentare rapidamente la temperatura dell'acqua della piscina o quando le temperature ambientali sono basse.
- **Smart**: la pompa di calore funziona automaticamente, consigliata come uso normale.
- **Silent**: la pompa di calore funziona con la potenza minima, consigliata quando l'assenza di rumore è imperativa.

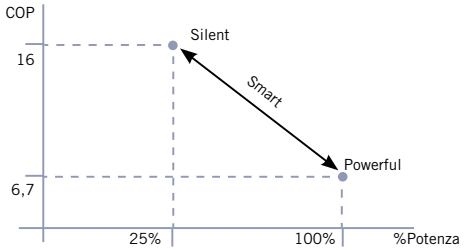

Fuoriuscita d'aria verticale

La fuoriuscita d'aria verticale si adatta ai piccoli spazi poiché è richiesto uno spazio libero intorno all'unità ridotto rispetto alle unità con espulsione frontale.

Modalità caldo/freddo automatica

La pompa di calore cambierà automaticamente la modalità da caldo a freddo al fine di stabilizzare la temperatura desiderata.

Soft Starter

In assenza della tecnologia "Inverter", per le unità ad alta potenza, la tecnologia "Soft Starter" previene picchi di corrente in fase di accensione della pompa di calore, evitando così la rottura del fusibile principale ed assicurando una maggior durata dei componenti.

Pompe di calore

Le pompe di calore offrono una soluzione ecologica, di facile installazione, con dei costi di gestione competitivi.
Essendo dei dispositivi termodinamici, trasferiscono nell'acqua il calore presente nell'aria, al fine di ridurre il consumo di energia.
Ideale per le piscine interrate, la gamma di pompe di calore AstralPool è disponibile in diversi modelli per adattarsi ad ogni tipologia di piscina.

TABELLA COMPARATIVA - POMPE DI CALORE

	PROHEAT II: STANDARD e CHILLER	PROHEAT II: INDOOR	EXCELIUM INVERTER	PRO ELYO TOUCH	ALASKA SIBERIA
					
Applicazione	Piscine pubbliche	Piscine pubbliche	Piscine pubbliche	Residenziale	Residenziale
Efficienza Energetica	++	++	++	++	++
Acustica	++	++	++	++	++
Dimensioni compatte	+	+	++	++	++
Temperatura minima di funzionamento**	0°C	0°C	0°C	+5°C	+5°C
Funzionalità inversa di raffreddamento (mantenimento della temperatura) della piscina	• (modelli refrigeratori)		•	•	Queste pompe sono refrigeratori.
Priorità di riscaldamento (controllo della pompa di filtrazione)	•	•	•	•	•
Può essere installata in centrale*		•			• (Solo modello Siberia)

*Con il kit appropriato.
** Condizioni limite di lavoro delle macchine: test di laboratorio con tempo max 5 minuti (valutare la scelta adeguata della PDC con il supporto dell'Ufficio Tecnico).




>LO SAPEVI?

RENDI I PRODOTTI CONNESSI CON IQBRIDGE RS

Le pompe di calore ProElyo Touch possono essere controllate a distanza con l'app gratuita Fluidra Pool utilizzando iQBridge RS per la gestione in qualsiasi luogo e momento. iQBridge RS è un gateway Wi-Fi plug & play per connettere facilmente le pompe di calore ProElyo Touch alla rete Wi-Fi del proprietario della casa e beneficiare dell'esperienza di controllo dell'app Fluidra Pool.

Consulta il capitolo "Internet of Pools" per scoprire tutti i dettagli sull'iQBridge e i benefici dell'app FluidraPool.

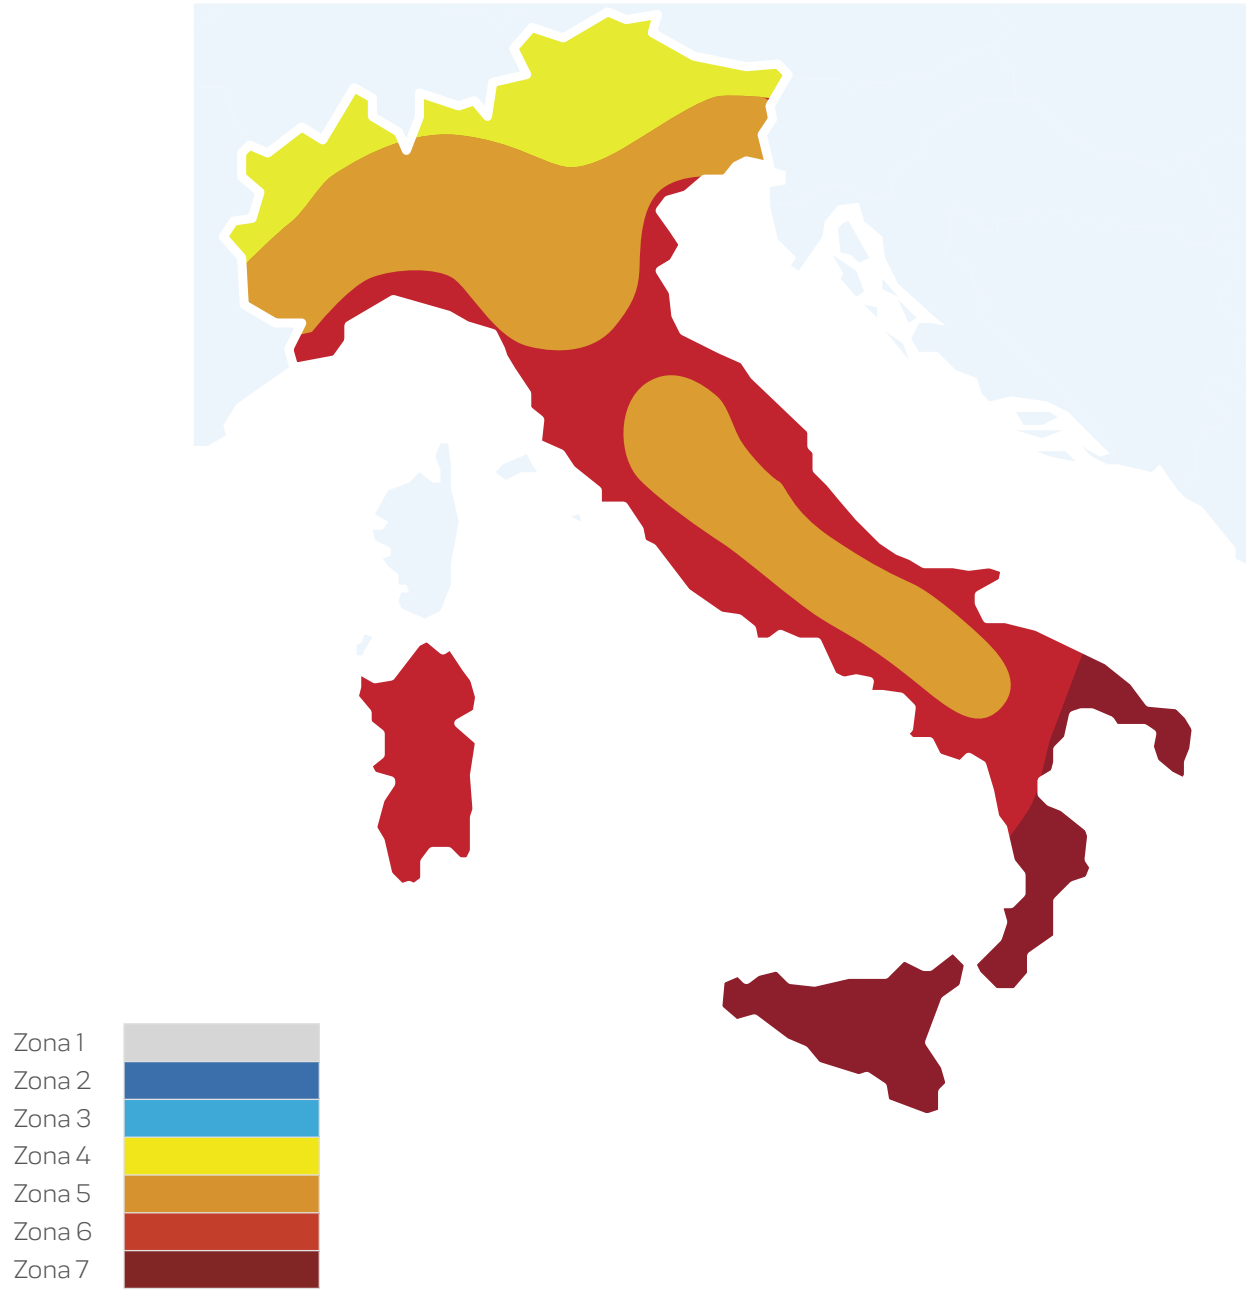

ZONE CLIMATICHE

Tabella di misurazione del sistema di riscaldamento

Come selezionare un sistema di riscaldamento che si adatta all'ambiente della piscina?

Fluidra ha realizzato questa tabella di misurazione per selezionare in modo veloce e rapido il sistema di riscaldamento più adeguato.
Questa tabella è uno strumento di supporto per la misurazione. Fa riferimento ad una piscina residenziale, nel periodo da inizio aprile a fine ottobre, profondità 1,5m; tempo di filtrazione di 12 ore, temperatura dell'acqua desiderata della piscina di 28°C°.
Per una configurazione personalizzata, richiedere un bilancio termico.

Come leggere le tabelle?

Esempio: per una piscina di 35 m^3 , con copertura, situata in zona 2, è necessario un Pro Elyo Touch-10.

Modelli 2026 PISCINA CON COPERTURA

m^3 d'acqua		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 4	Proelyo Touch	08										10		13		15				19			25							30/30T			≤170M3 PET30/30T ≤205M3 PET35/35T
Zona 3	Proelyo Touch	08										10		13		15		19		25						30/30T						35/35T	<175M3
Zona 2	Proelyo Touch	08										10		13		15		19		25			30/30T							35/35T			
Zona 1	Proelyo Touch	08						10		13		15		19		25				30/30T										35/35T			

Modelli 2026 PISCINA SENZA COPERTURA

m^3 d'acqua		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX
Zona 4	Proelyo Touch	08						10		13		15		19		25				30/30T										35/35T			
Zona 3	Proelyo Touch	08						10		13		15		19		25				30/30T										35/35T			
Zona 2	Proelyo Touch	08						10		13		15		19		25				30/30T										35/35T			
Zona 1	Proelyo Touch	08						13		19		25				30/30T				35/35T													

Proheat II



Fluidra Connect compatibile

DESCRIZIONE

- Due modelli: Standard e Chiller.
- Display digitale.
- Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Corpo robusto e leggero, in lamiera di alluminio anticorrosione.
- Ventilatore assiale.
- Modalità automatica di raffreddamento (mantenimento della temperatura) per i modelli Chiller.
- Refrigerazione automatica.
- Sicurezza pressostato alta e bassa pressione.
- Flussostato.
- Condensatore d'acqua in titanio G2. Garantito contro la corrosione.
- Compressore Scroll.
- Espansione a valvola termostatica, con equilibratore esterno.
- Scambiatore d'alta performance con tubi in rame ed alluminio specifico per zone costiere ad alta corrosione.
- Controllo del sistema di pulizia.
- Protezione elettrica automatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Proheat II-35		Proheat II-45		Proheat II-60		Proheat II-90		Proheat II-120	
Versione	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller
Codice	65542-MB	68245-MB	65543-MB	68246-MB	65544-MB	68247-MB	65545-MB	68248-MB	65546-MB	68249-MB
Cod. Alfanumerico	P24									
Prezzo €	15.430,00	21.775,00	19.005,00	23.937,00	21.776,00	28.881,00	32.526,00	44.141,00	38.313,00	51.162,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	12-15		15-25		25-35		30-50		50-70	
Ø Connesioni (mm)	63				75					
Voltaggio (V/ph/Hz)	400/3/50									
Liquido refrigerante	R410A									
Quantità liquido refrigerante (kg)*	4		6		9		2 x 6,5		2 x 9	
Numero di ventilatori	1						2			
Livello di rumorosità (dBA)	66,2		66,2		72,5		71,1		71,1	
Livello di rumorosità a 5m (dBA)	60,9		60,9		68,4		69,4		69,4	

PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO MODALITÀ STANDARD

Modello	Proheat II-35		Proheat II-45		Proheat II-60		Proheat II-90		Proheat II-120	
Versione	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller
T ARIA 25°C / T ACQUA 26°C										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,4	-	8,2	-	11,9	-	17,0	-	24,3	-
Consumo di energia (max-min) (kW)	36,2	-	44,4	-	63,5	-	91,3	-	125,5	-
COP	5,7	-	5,4	-	5,3	-	5,4	-	5,2	-
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C /										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,2	-	8,1	-	11,5	-	16,8	-	23,9	-
Consumo di energia (max-min) (kW)	30,5	-	39,7	-	56,8	-	80,2	-	110,5	-
COP	4,9	-	4,9	-	4,9	-	4,8	-	4,6	-
T ARIA 5°C / T ACQUA 26°C /										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,0	-	7,9	-	10,7	-	16,2	-	22,7	-
Consumo di energia (max-min) (kW)	23,2	-	30,0	-	41,3	-	61,0	-	80,1	-
COP	3,9	-	3,8	-	3,9	-	3,8	-	3,5	-

PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO MODALITÀ CHILLER

Modello	Proheat II-35		Proheat II-45		Proheat II-60		Proheat II-90		Proheat II-120	
Versione	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller	Standard	Chiller
T ARIA 30°C / T ACQUA 26°C										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	-	7,0	-	8,4	-	12,0	-	17,3	-	24,4
Consumo di energia (max-min) (kW)	-	42,3	-	51,0	-	72,0	-	104,0	-	140,0
COP	-	6,0	-	6,1	-	6,0	-	6,0	-	5,7
T ARIA 43°C / T ACQUA 32°C /										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	-	9,4	-	11,9	-	15,6	-	24,5	-	31,2
Consumo di energia (max-min) (kW)	-	29,1	-	37,0	-	49,5	-	74,0	-	99,0
COP	-	3,1	-	3,1	-	3,2	-	3,0	-	3,2

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni prodotto (mm) (Lunghezza x Altezza x Larghezza)	1000 x 1140 x 950	1000 x 1140 x 950	1700 x 1200 x 1200	2100 x 1500 x 1200	2400 x 1700 x 1200
Peso netto (kg)	185	210	287	447	500

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA PER INSTALLAZIONE ESTERNA

Proheat II Indoor



Fluidra Connect compatibile

R410A

DESCRIZIONE

- Display digitale con pannello di controllo di facile utilizzo con visualizzazione della temperatura corrente, degli allarmi e del set point.
- Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Corpo robusto e leggero, in lamiera di alluminio anticorrosione.
- Ventilatore assiale.
- Modalità automatica di raffreddamento (mantenimento della temperatura) per i modelli Chiller.
- Refrigerazione automatica.
- Sicurezza pressostato alta e bassa pressione.
- Flussostato.
- Condensatore d'acqua in titanio G2. Garantito contro la corrosione.
- Compressore Scroll.
- Espansione a valvola termostatica, con equilibratore esterno.
- Scambiatore d'alta performance con tubi in rame ed alluminio specifico per zone costiere ad alta corrosione.
- Controllo del sistema di pulizia.
- Protezione elettrica automatica.
- Ventilatore centrifugo affinché l'unità possa essere installata in un locale tecnico, sfruttando condotti di aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Proheat II-35	Proheat II-45	Proheat II-60	Proheat II-90	Proheat II-120
Codice	69649-MB	69650-MB	69651-MB	69652-MB	69653-MB
Cod. Alfanumerico	P24				
Prezzo €	23.500,00	26.225,00	29.821,00	37.234,00	42.528,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	12-15	15-25	25-35	30-50	50-70
Ø Connesioni (mm)	63		75		
Voltaggio (V/ph/Hz)	400/3/50				
Liquido refrigerante	R410A				
Quantità liquido refrigerante (kg)*	6	9	12	2 x 7	2 x 9
Numero di ventilatori	1			2	
Livello di rumorosità (dBA)	59,2	59,6	60,0	61,1	61,5
Livello di rumorosità a 5m (dBA)	55,4	55,8	56,1	56,5	56,6

PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO MODALITÀ STANDARD

Modello	Proheat II-35	Proheat II-45	Proheat II-60	Proheat II-90	Proheat II-120
T ARIA 25°C / T ACQUA 26°C					
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,7	9,4	11,8	18,7	23,6
Consumo di energia (max-min) (kW)	43,6	44,4	63,5	91,3	125,5
COP	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C /					
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,4	8,6	11,0	17,1	22,1
Consumo di energia (max-min) (kW)	34,9	45,0	57,5	90,1	114,9
COP	5,4	5,3	5,2	5,3	5,2
T ARIA 5°C / T ACQUA 26°C /					
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6,5	8,5	11,2	16,9	22,3
Consumo di energia (max-min) (kW)	27,4	35,2	45,2	70,5	90,3
COP	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni prodotto (mm) (Lunghezza x Altezza x Larghezza)	1610 x (1347+50) x (1160+100)	1910 x (1497+50) x (1197+100)	1910 x (1497+50) x (1197+100)	(1922+50) x (1590+50) x (2110+100)	(2400+100) x (1670+50) x (2024+50)
Peso netto (kg)	315	391	437	648	757

NOTE: d* = As per UNE-EN 12102/ISO 3744:2010.

Calcolo stimato della potenza resa considerando una piscina ad uso residenziale con copertura isotermica per un funzionamento dal mese di maggio a quello di settembre.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Excellium Inverter



DESCRIZIONE

- Schermo di controllo LCD.
- Pannello intuitivo: facile da usare e da consultare.
- 3 Modalità di funzionamento: Boost, Smart e Silent.
- 3 Modalità: riscaldamento, mantenimento della temperatura e automatico.
- Sbrinamento automatico per inversione di ciclo.
- Tecnologia Full Inverter Inverboost.
- Piedini antivibranti, pipette, tubi di drenaggio e allacciamenti di acqua.
- Prese per facilitare il trasporto e l'installazione.
- Pannello di controllo intuitivo e facile da programmare.
- Compatta e dal design elegante con un'ampia superficie di ventilazione.
- Manometri per alta pressione da esterno.
- La pompa di calore per piscina Excellium riduce la rumorosità a 41 dB(A) grazie alla tecnologia Inverter dei compressori e ventole.
- Dimensioni compatte che consentono l'installazione in tutti gli spazi.
- Scambiatore in titanio compatibile con qualsiasi trattamento dell'acqua.
- Ventilatore assiale verticale da collegare a un condotto dell'aria di scarico

5 ANNI COMPRESSORE GARANZIA

7 ANNI scatola di trasmissione in titanio GARANZIA

ENERGY EFFICIENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EXC INV 30	EXC INV 45	EXC INV 60	EXC INV 90	EXC INV 130
Codice	75397	75398	75399	75400	75401
Cod. Alfanumerico			P24		
Prezzo €	11.392,00	13.661,00	22.930,00	26.902,00	44.964,00
Flusso medio d'acqua (m³/h)	20-28	26-35	37-45	56-70	80-95
Ø Connesioni (mm)	63		90		
Voltaggio (V/ph/Hz)	380-415/3/50				
Liquido refrigerante	R410A				
Quantità liquido refrigerante (kg)*	5,3	6	11	14	19
Numero di ventilatori	2				
Livello di rumorosità a 10m (dBA)	40	42	43	44	48
Livello di rumorosità a 1m (dBA)	41-58	43-62	44-62	46-65	50-68

PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO

Modello	EXC INV 30	EXC INV 45	EXC INV 60	EXC INV 90	EXC INV 130
T ARIA 28°C / T ACQUA 28°C					
Consumo di energia (kW)	1,63-8,03	2,62-10,71	1,85-14,66	5,24-22	6,27-33,1
Capacità di riscaldamento (kW)	45	60	85	130	185
Capacità di riscaldamento smart (kW)	36	52	68	105	150
COP	5,6	5,6	5,8	5,9	5,9
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C /					
Consumo di energia (kW)	1,25-6,67	2,47-10,47	2,38-12,5	5,49 -23,26	5,25-27,65
Capacità di riscaldamento (kW)	30	45	60	95	130
Capacità di riscaldamento smart (kW)	36	52	68	105	150
COP	4,5	4,5	4,8	4,8	4,7

PERFORMANCE DI RAFFREDDAMENTO

Modello	EXC INV 30	EXC INV 45	EXC INV 60	EXC INV 90	EXC INV 130
Capacità di raffreddamento (kW)	6,8	8,8	12,7	18,9	27,9
Consumo di energia (kW)	23	30	43	64	92
EER	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
T ARIA 43°C / T ACQUA 26°C /					
Capacità di raffreddamento (kW)	5,6	7,41	10,4	15,2	23,1
Consumo di energia (kW)	15	20	28	41	60
EER	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni prodotto (mm) (Lunghezza x Altezza x Larghezza)	866 xx 1604 x 850	866 x 1604 x 850	1958 x 1699 x 968	1958 x 1699 x 968	2080 x 1830 x 1172
Peso netto (kg)	290	294	560	590	810

Calcolo stimato della potenza resa considerando una piscina ad uso residenziale con copertura isotermica per un funzionamento dal mese di maggio a quello di settembre.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



ProElyo Touch

+ Tecnologia Full Inverter: silenziosa ed efficiente
+ Ampia gamma

DESCRIZIONE

• Espulsione orizzontale dell'aria.
• Tecnologia Full Inverter con 3 modalità di funzionamento:
- Boost: potenza massima per un rapido riscaldamento.
- Smart: regolazione automatica della potenza in relazione alla temperatura.
- Ecosilence: potenza ridotta, ulteriore risparmio di energia e un minor livello di rumorosità.
• Connettività (opzionale) con app gratuita grazie al dispositivo iQBridge RS.
• Corpo in ABS con una nuova griglia della ventola iniettata;
• Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
• Modalità programmata.
• Sbrinamento automatico.
• Modalità automatica di mantenimento della temperatura.
• Scambiatore d'acqua in titanio compatibile con elettrolisi.
• Compressore Inverter Rotativo.
• Display LCD con tastiera touch.

2 ANNI GARANZIA

ACCESSORI INCLUSI

- 1 Copertura invernale.
- Kit di drenaggio della condensa.
- 2 raccordi PVC da 1/2 Ø 50.
- 4 supporti antivibranti.
- 1 cavo Modbus da 10 m (per collegare la pompa di calore alla Connect Box).

ACCESSORI OPZIONALI

- Dispositivo iQBridge RS
  Codice: 75042 - €111,00
- Kit display remoto - 74199 - €138,63



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Pro Elyo Touch 08	Pro Elyo Touch 10	Pro Elyo Touch 13	Pro Elyo Touch 15	Pro Elyo Touch 19	Pro Elyo Touch 25	Pro Elyo Touch 30	Pro Elyo Touch 35	Pro Elyo Touch 30T	Pro Elyo Touch 35T
Codice	74166	74167	74168	74169	74170	74171	74172	74173	74174	74175
Cod. Alfanumerico	P24									
Prezzo €	2.685,00	3.167,00	3.640,00	4.295,00	5.727,00	7.516,00	7.933,00	9.399,00	8.828,00	9.607,00
Classificazione EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	7,6	7,7	7,6	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,2	7,1
Flusso medio d'acqua (m³/h)	4	5	6	7	8	10	13	13	13	13
Voltaggio	220-240 V / 1 / 50-60 Hz								380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Corrente nominale(A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Livello massimo di corrente durante il funzionamento (A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Dimensioni raccomandate per cavo di alimentazione (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Liquido refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A
Quantità liquido refrigerante (kg)*	0,65	0,7	1	1,1	1,5	1,9	2	2,6	3,8	4
Potenza acustica (max-min) (dBA)**	65 - 52	66 - 53	66 - 44	66 - 44	68 - 54	70 - 65	74 - 56	74 - 56	74 - 56	74 - 56
Pressione acustica a 10m (max-min) (dBA)**	34 - 21	35 - 22	35 - 23	37 - 23	37 - 23	39 - 24	43 - 25	43 - 25	43 - 25	43 - 25


PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO

Modello	Pro Elyo Touch 08	Pro Elyo Touch 10	Pro Elyo Touch 13	Pro Elyo Touch 15	Pro Elyo Touch 19	Pro Elyo Touch 25	Pro Elyo Touch 30	Pro Elyo Touch 35	Pro Elyo Touch 30T	Pro Elyo Touch 35T
T ARIA 26°C / T ACQUA 26°C / T UMIDITÀ. 80%										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	8,5 - 1,9	10,5 - 2,3	13,5 - 3	15,9 - 3	19 - 8	25,5 - 6,7	30 - 6	35 - 8	30 - 6	35 - 8
Consumo di energia (max-min) (kW)	1,5 - 0,2	1,7 - 0,15	2,2 - 0,2	2,6 - 0,2	3,3 - 0,25	4,2 - 0,3	5 - 0,35	5,9 - 0,5	5 - 0,35	5,9 - 0,5
COP	5,8 - 15	6,2 - 16	6,2 - 16	61 - 16	61 - 16	61 - 16	61 - 16	61 - 16	61 - 16	61 - 16
T ARIA 15°C / T ACQUA 26°C / T UMIDITÀ. 70%										
Capacità di riscaldamento (max-min) (kW)	6 - 2,5	7,5 - 2	9 - 2	11 - 2,5	13 - 3	17 - 4	21 - 5,5	25 - 5,5	21 - 5,5	25 - 5,5
Consumo di energia (max-min) (kW)	1,4 - 0,3	1,75 - 0,25	2 - 0,25	2,5 - 0,3	2,9 - 0,4	3,9 - 0,5	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7
COP	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8

* Cavo non incluso. Raccomandato per una lunghezza massima di 20 metri.
** Secondo lo standard EN60704-1:2010+A11:2012

Peso e dimensioni

Modello	PET-08	PET-10	PET-13	PET-15	PET-19	PET-25	PET-30	PET-35	PET-30T	PET-35T
Peso	56 kg	68 kg	73 kg	78 kg	98 kg	117 kg	128 kg	130 kg	128 kg	130 kg
A	10081 mm	1050 mm			1050 mm		1050 mm			
B	5771 mm	709 mm			870 mm		1285 mm			
C	3801 mm	440 mm			450 mm		460 mm			
D	111.51 mm	101 mm			111.5 mm		111.5 mm			
E	411.51 mm	4911 mm			711.51 mm		911.51 mm			

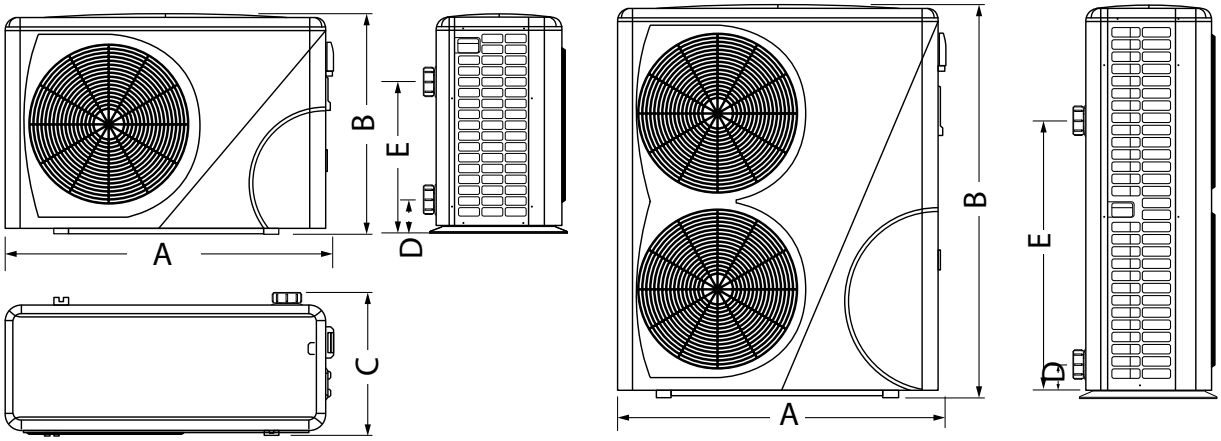

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Alaska - Siberia



ALASKA




SIBERIA

DESCRIZIONE

- Temperatura minima esterna di funzionamento pari a 5°C.
- Due modelli compatti: per installazione esterna (Alaska) o interna (Siberia).
- Display digitale.
- Modalità priorità riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Realizzata in lamiera di alluminio anticorrosione.
- Ventilatori elicoidali con motore di accompagnamento diretto per il modello Alaska, centrifugo per il modello Siberia.
- Termostato refrigerante nell'evaporatore per una migliore performance.
- Sicurezza pressostato alta e bassa pressione.
- Flussostato di alta e bassa pressione.
- Condensatore con tubi in rame con alette rivestite in alluminio (specifico per ambienti corrosivi)
- Compressore Scroll.
- Espansione a valvola termostatica.
- Evaporatore in titanio G2 con involucri in PVC secondo gli standard ASTM B 338.9 garantito contro la corrosione.
- Filtro disidratante anti-acido.

Connessione Modbus inclusa

Nei modelli Alaska-10, 15 e 17 la disposizione del ventilatore è verticale

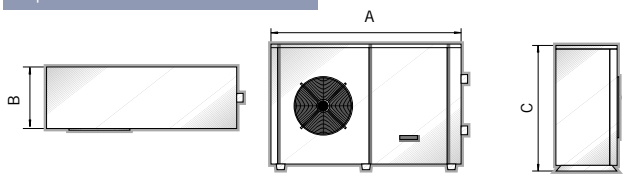

	Codice	Prezzo €	Cod Alfanum.
ALASKA-4	**32535-MOB**	11.033,00	P24
ALASKA-6	**32536-MOB**	12.194,00	P24
ALASKA-8	**32537-MOB**	13.821,00	P24
ALASKA-10	**32538-MOB**	16.643,00	P24
ALASKA-15	**32540-MOB**	22.431,00	P24
ALASKA-17	**32541-MOB**	24.950,00	P24
SIBERIA-4	**33301-MOB**	11.064,00	P24
SIBERIA-6	**33302-MOB**	13.495,00	P24
SIBERIA-8	**33303-MOB**	14.640,00	P24
SIBERIA-10	**33304-MOB**	18.398,00	P24
SIBERIA-15	**33306-MOB**	22.122,00	P24
SIBERIA-17	**33307-MOB**	25.874,00	P24

CARATTERISTICHE TECNICHE

		MODELLI	ALASKA-4	ALASKA-6	ALASKA-8	ALASKA-10	ALASKA-15	ALASKA-17
		CODICI	32535-MOB	32536-MOB	32537-MOB	32538-MOB	32540-MOB	32541-MOB
		MODELLI	SIBERIA-4	SIBERIA-6	SIBERIA-8	SIBERIA-10	SIBERIA-15	SIBERIA-17
		CODICI	33301-MOB	33302-MOB	33303-MOB	33304-MOB	33306-MOB	33307-MOB
FLUIDO REFRIGERANTE			R407C					
VOLUME PISCINA RACCOMANDATO		m^3	5-9	7-14	10-20	13-26	18-36	25-50
FLUSSO D'ACQUA		m^3/h	6-10	6-10	7-12	7-12	10-15	10-15
FLUSSO D'ARIA			3800	4900	5500	9800	11000	
Ø CONNESSIONI		mm	50					
VOLTAGGIO		V/Ph/Hz	230/1/50		400/3/50			
QUANTITÀ FLUIDO REFRIGERANTE		kg	2	4,3	4,8	5,5	6,3	6,6
NUMERO VENTILATORI		Unità	1				2	
ALASKA T ARIA.: 27°C T ACQUA.: 12°C	CONSUMO DI ENERGIA	KW	1,3	2,0	2,8	3,6	5,0	6,6
	CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	KW	4,4	5,7	8,9	10,7	16,6	22,7
	EER		3,3	2,9	3,1	3,0	3,4	3,5
SIBERIA T ARIA.: 27°C T ACQUA.: 12°C	CONSUMO DI ENERGIA	KW	1,8	2,3	3,2	4,5	7,7	9,3
	CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO	KW	4,4	5,7	8,9	10,7	16,6	22,7
	EER		2,4	2,5	2,8	2,4	2,2	2,5

Temperatura massima dell'aria 40°C, temperatura minima dell'acqua 10°C. Pressione massima dell'acqua 3,5 bar.


DIMENSIONI E PESO

		MODELLI	ALASKA-4	ALASKA-6	ALASKA-8	ALASKA-10	ALASKA-15	ALASKA-17
DIMENSIONI	A	mm	1311 (+80)		1411 (+80)	1372 (+80)	1728 (+80)	
	B	mm	512	540	556	650	708	
	C	mm	746		846	890	866	
	PESO	kg	80	92	102	133	167	197
		MODELLI	SIBERIA-4	SIBERIA-6	SIBERIA-8	SIBERIA-10	SIBERIA-15	SIBERIA-17
DIMENSIONI	A	mm	1311 (+80)		1411 (+80)	1372 (+80)	1728 (+80)	
	B	mm	550+50	700+50		655+50	655+50	
	C	mm	746		846	890	866	
	PESO	kg	97	112	120	188	219	224

Calcolo stimato della potenza resa considerando una piscina ad uso residenziale con copertura isotermica per un funzionamento dal mese di maggio a quello di settembre.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.



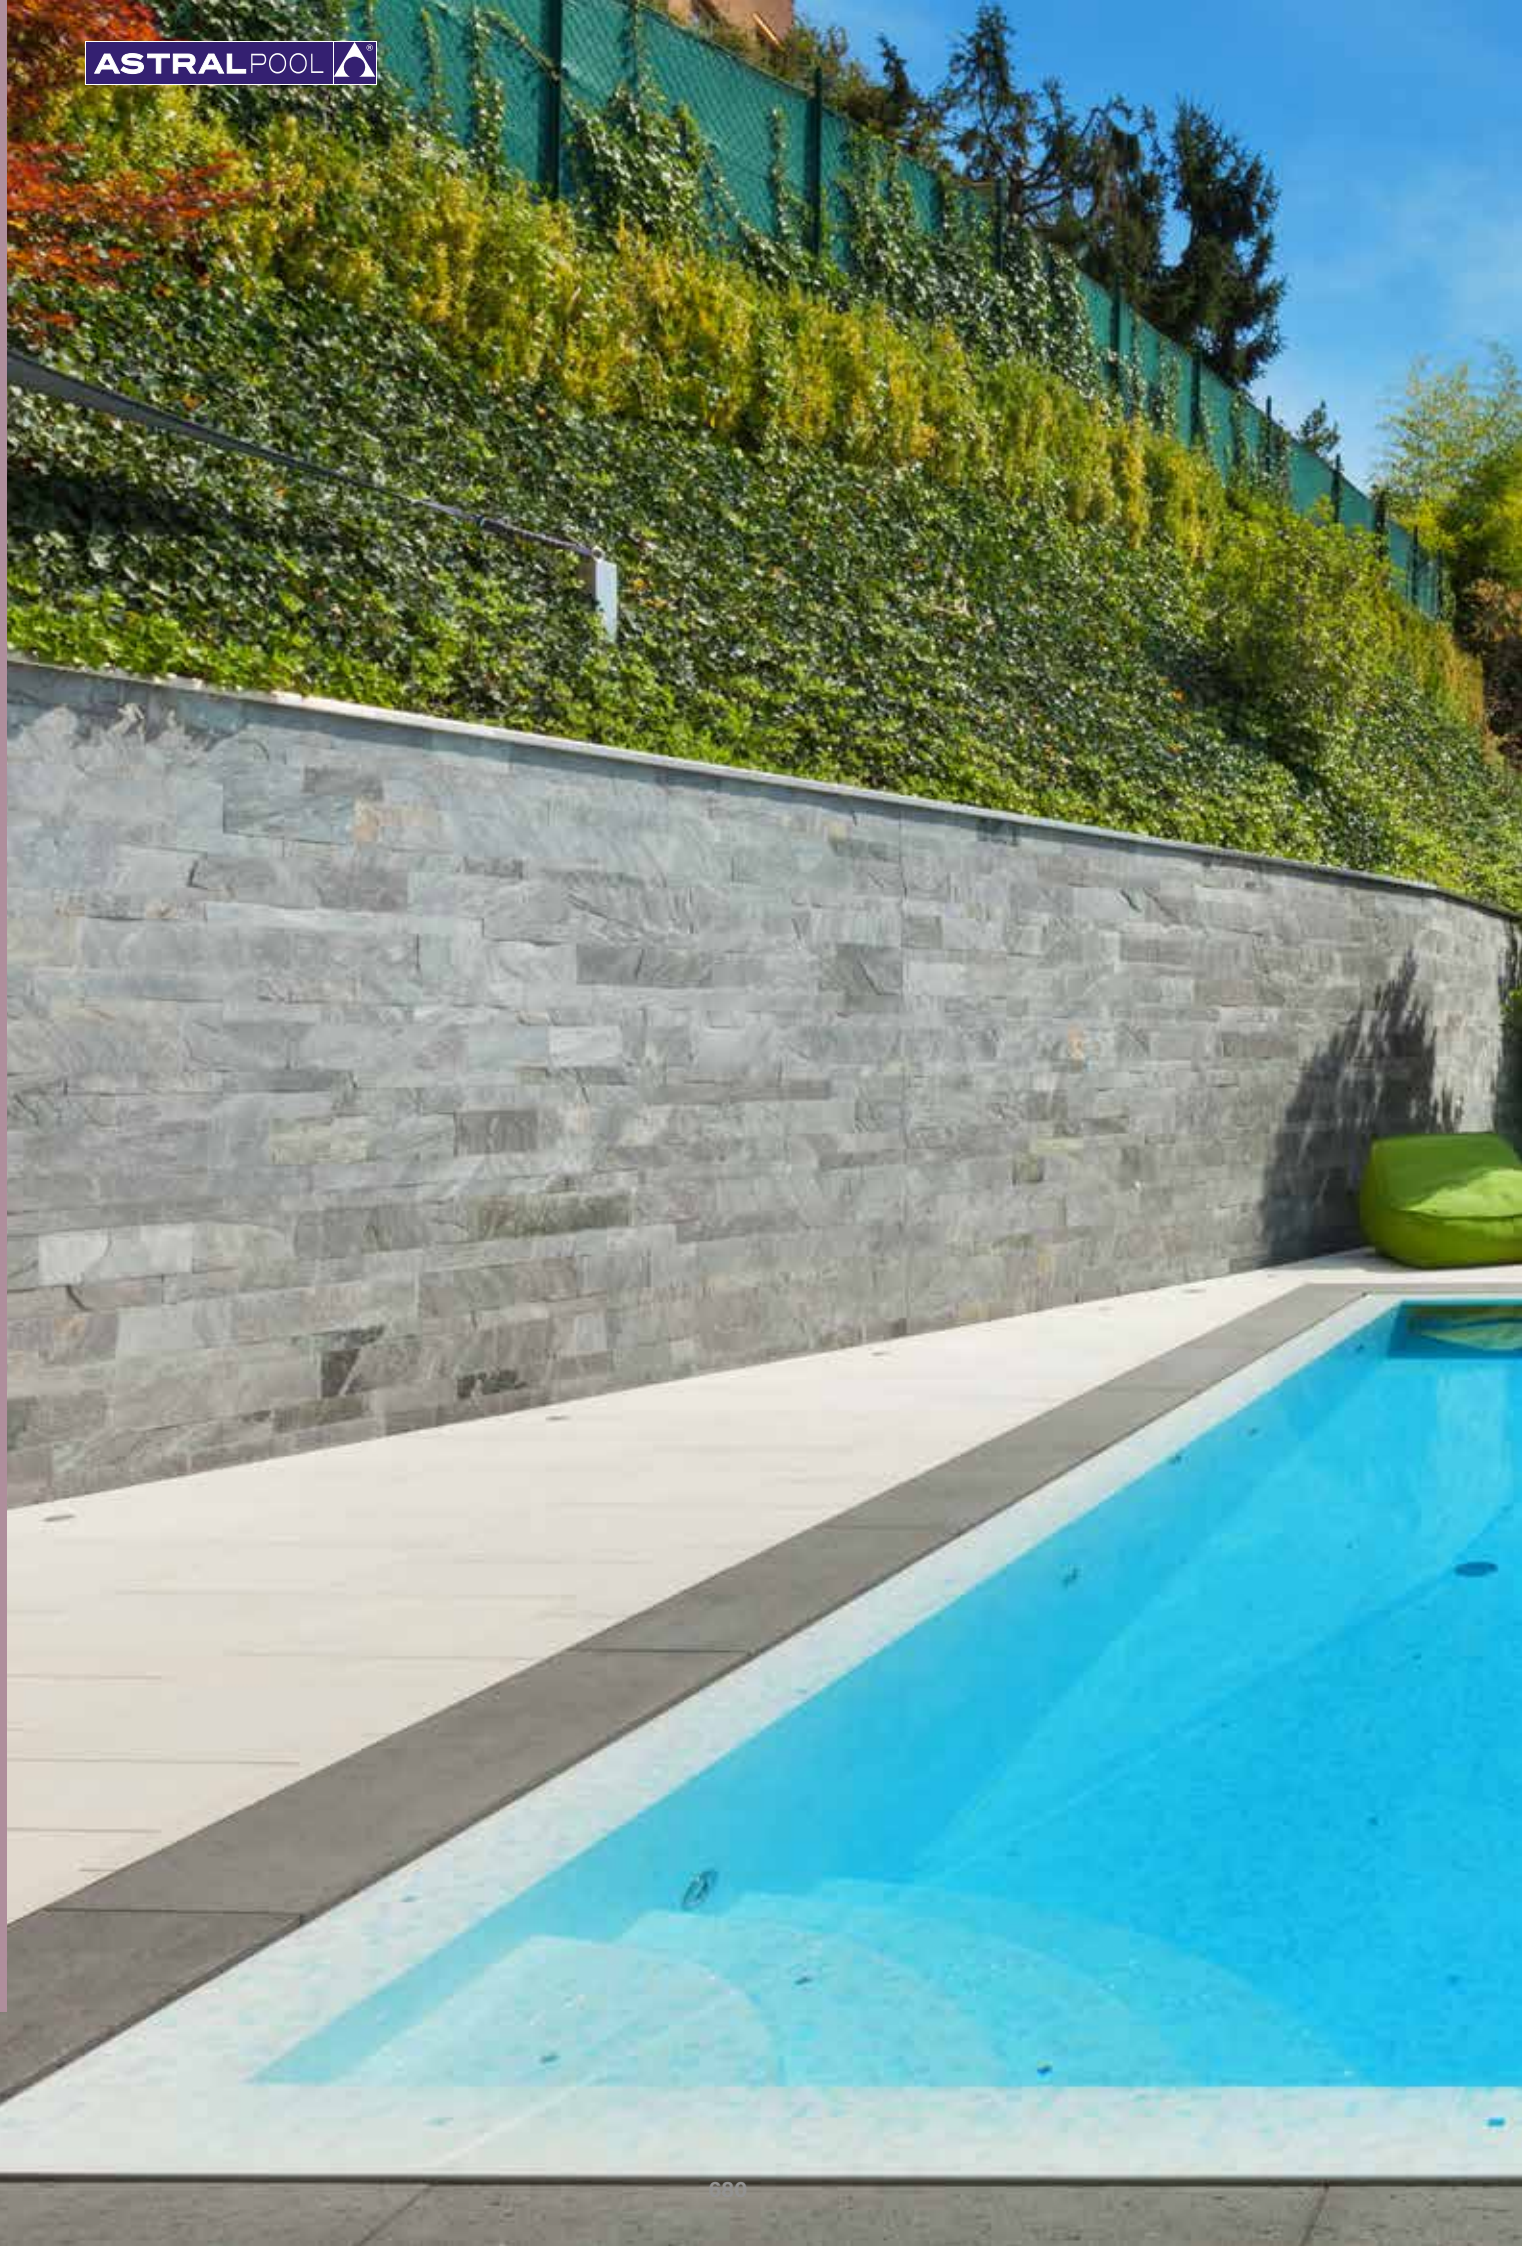



DEUMIDIFICAZIONE

ZODIAC®

A CIASCUNA PISCINA IL DEUMIDIFICATORE ADATTO 682

I 3 TIPI DI APPARECCHI PER DEUMIDIFICARE 683

I DEUMIDIFICATORI 684


SIROCCO² CONSOLE D'AMBIENTE / CONSOLE DA INCASSO 653

Un locale o una veranda con piscina sono luoghi in cui **il tasso di umidità dell'aria (igrometria) è molto elevato.** Perciò il vapore dell'acqua imprigionato all'interno si condensa sulle pareti fredde formando gocce d'acqua e nebbia, mentre l'aria si satura progressivamente di umidità. Per garantire il comfort dei bagnanti e la longevità della piscina interna, **l'installazione di un deumidificatore si rivela indispensabile.**

Le piscine sotto veranda

Tenendo conto dell'importanza delle superfici vetrate di una veranda, è fortemente raccomandata l'installazione di un sistema di deumidificazione con canalizzazione intorno al locale.



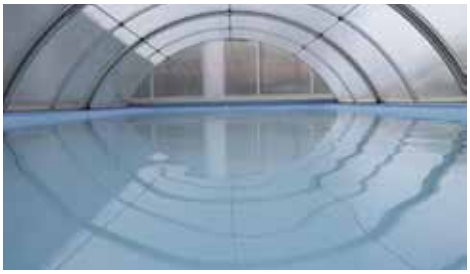

Le piscine con coperture telescopiche

- **Per un utilizzo da marzo a novembre:** un semplice deumidificatore, d'ambiente o a incasso, abbinato a una copertura può garantire un'atmosfera confortevole. L'aria dell'ambiente può essere riscaldata tramite un supporto extra, ma sono essenzialmente i raggi del sole che alzeranno la temperatura dell'aria.
- **Per un utilizzo tutto l'anno:** solo una caldaia a gas o a gasolio, accompagnata da una centrale di deumidificazione con una batteria d'acqua calda installata in un locale nelle vicinanze della copertura, potrà garantire il comfort dei bagnanti lungo tutto l'anno.

Le spa

In un locale con piscina privata, si trova spesso una spa integrata o indipendente dalla piscina. In questo caso bisogna aggiungere la quantità d'acqua evaporata dalla spa a quella evaporata dalla piscina e dimensionare l'impianto di conseguenza.





Le piscine a uso professionale

La frequentazione più intensa e la temperatura dell'acqua più elevata di questo tipo di piscine fanno sì che l'evaporazione sia nettamente più forte. Il calcolo dell'evaporazione richiede una perfetta conoscenza dei parametri e delle apparecchiature che permetteranno di stabilire un bilancio termico.

Attenzione: è obbligatorio assicurare un ricambio d'aria igienico di minimo 22 m³/h per persona.

3 Criteri da rispettare per un comfort ottimale:

1. La temperatura dell'acqua: da 26°C a 30°C, o maggiore per utilizzo medico o professionale.

2. La temperatura dell'aria: da 26°C a 30°C, solitamente regolata allo stesso livello della temperatura dell'acqua.

3. Il tasso d'igrometria: tra il 60% e il 70%. Inferiore a 60% provoca una sensazione di freddo eccessivo nell'uscire dall'acqua. Superiore a 70% provoca troppa umidità e condensazione nello spazio.

Zodiac vi propone una vasta gamma di soluzioni, suddivisa in tre categorie: **le console d'ambiente, quelle a incasso e quelle canalizzabili.** Tutti questi prodotti funzionano secondo il principio della pompa di calore attraverso l'aspirazione dell'aria calda e umida soffiando poi aria più calda e secca.



Le console d'ambiente



Le console ad incasso



Le console canalizzabili



Le console canalizzabili con ricambio d'aria

Le console d'ambiente

Questi apparecchi monoblocco, del tipo DT o Sirocco, sono **dedicati ai piccoli volumi e non necessitano di canalizzazione.** Le console possono essere collocate **nel locale della piscina,** a più di due metri di distanza dalla vasca.

Questa soluzione in ambiente è **la più semplice ed economica** per mantenere un tasso d'igrometria confortevole al 65% nel locale. Tuttavia non permette di trattare efficacemente la condensa sulle pareti vetrate.



DT 850 E



Sirocco² Ambiente



DF a incasso



Sirocco a incasso

Le console ad incasso

Questi apparecchi monoblocco del tipo Sirocco² o DF si installano **in un locale tecnico adiacente al locale piscina, attraversando la parete.** Solo una griglia d'aspirazione dell'aria e una griglia di soffiaggio sono visibili nel locale piscina.

Questa semplice soluzione permette **l'installazione del deumidificatore al di fuori del locale della piscina (locale tecnico adiacente alla piscina)** ma non permette di trattare efficacemente le pareti vetrate.

Le console canalizzabili

Un apparecchio canalizzabile (DF o centrale) è l'unica soluzione per **trattare efficacemente la condensazione sulle pareti vetrate,** poiché permette di posizionare le griglie di soffiaggio direttamente sotto le zone più delicate.

Solo queste griglie sono visibili nel locale della piscina mentre l'apparecchio può essere installato **nel locale tecnico in prossimità.**



DF canalizzabile



CAE canalizzabile



Oméga canalizzabile



Modelli canalizzati con il rinnovamento dell'aria

Queste unità canalizzate, commercializzate sotto il brand SET, **garantiscono il rinnovamento dell'aria nella piscina** (e di qualsiasi altro spazio circostante) riscaldandola senza la necessità di ulteriore attrezzatura. Introducendo aria fresca dall'esterno, con o senza energia statica, consente un risparmio di energia. Questa soluzione è designata per tutte le piscine con ampie aree vetrificate e piscine professionali.

Proponiamo una serie di accessori complementari per permettervi di realizzare completamente la vostra installazione:

- Accessori di ventilazione
- Griglie di ripresa e soffiaggio
- Condutture e diffusori

I DEUMIDIFICATORI
Un'installazione silenziosa


Esprimere con precisione il livello sonoro

Il livello sonoro è espresso sia:

- **In potenza acustica dB(A):** è il livello sonoro grezzo dalla fonte di emissione.
- **In pressione acustica dB(A):** è la grandezza acustica percepita dall'orecchio umano. Dipende dall'ambiente di installazione e dalla distanza alla quale si realizza la misurazione. Essa deve quindi essere sempre accompagnata da una distanza di misura.


Più ci si allontana dalla fonte d'emissione, più il livello di pressione sonora diminuisce: si riduce di 6 dB(A) raddoppiando la distanza.



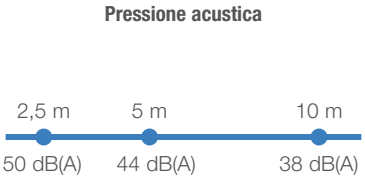

Per confrontare il livello sonoro di più macchine, verificate quale valore avete: potenza o pressione, e se è la pressione, a quale distanza è stata misurata!

SCALA DEI RUMORI

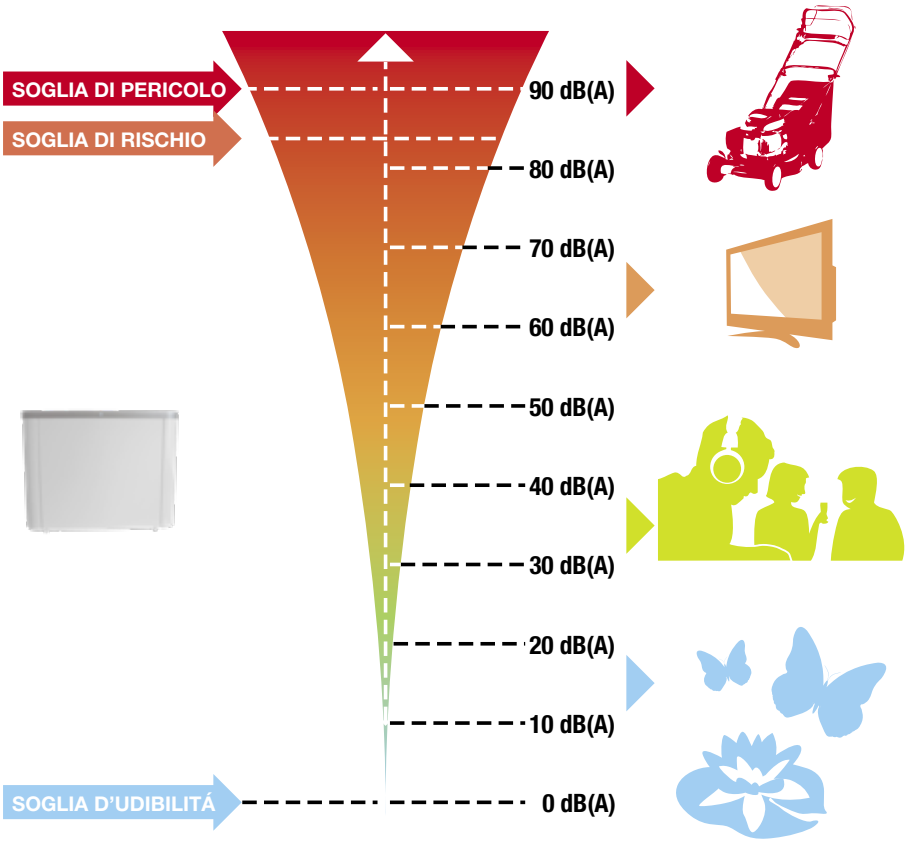



Piedistallo

Raccomandazioni per l'installazione di un deumidificatore

Un apparecchio come il deumidificatore comporta degli elementi "in movimento" (compressore, ventilatore,..) le cui vibrazioni possono propagarsi e addizionarsi. Una centrale canalizzabile installata in un locale tecnico apporterà una migliore soluzione acustica.



Supporti anti-vibranti

Tuttavia, per evitare o ridurre i disturbi, vi sono alcune regole d'installazione da osservare:

- **Installare il deumidificatore su dei supporti anti-vibranti adatti.** Poiché perdono di efficacia col passare del tempo, sostituirli ove si renda necessario.
- **Installare l'apparecchio** su un piedistallo che faccia inerzia indipendente dalla costruzione e di massa 2 volte superiore la massa del deumidificatore, oppure su un telaio di supporto molto rigido.

> Ridurre la trasmissione del rumore tramite le condotte

Un'attenzione particolare deve essere prestata alla rete di condutture:

- **Misurare le condotte adatte al flusso d'aria,** limitare i passaggi turbolenti, prevedere delle linee rette tra ciascuna sezione turbolenta.
- **Ridurre la trasmissione attraverso le condotte:**
  - Installare dei passanti idonei per attraversare le pareti,
  - Utilizzare dei collari anti-vibranti come cuscinetti delle condotte,
  - Utilizzare dei collegamenti flessibili tra la console e la rete di condotti.
- **Misurare le griglie di soffiaggio e d'aspirazione** adeguatamente al flusso d'aria che le attraversa. Prevedere dei diffusori tra la griglia e la condotta.
- **Prevedere l'installazione di un silenziatore,** se necessario, prima della canalizzazione, per evitare la propagazione del rumore.



Esempio di installazione di una condotta

Hygro Control - la deumidificazione in tutta semplicità

L'Hygro Control è un igrotermostato progettato da Zodiac **per una gestione facile e intuitiva dell'attrezzatura di deumidificazione.**



HYGRO CONTROL

SIMBOLO DI RIFERIMENTO
IDENTIFICATE I PRODOTTI DI DEUMIDIFICAZIONE ZODIAC DOTATI DELLA FUNZIONE HYGRO CONTROL INDIVIDUANDO QUESTA ILLUSTRAZIONE NEL CATALOGO.


> COME FUNZIONA?

L'Hygro Control è un quadro di comando digitale preciso e di facile utilizzo che permette di regolare il tasso di igrometria desiderato.
L'igrometria caratterizza l'umidità dell'aria, cioè la quantità d'acqua presente sotto forma gassosa nell'aria del locale che ospita la vasca.


Se il deumidificatore è dotato dell'opzione riscaldamento, l'Hygro Control potrà anche regolare la temperatura dell'aria dell'ambiente.

Il quadro di comando è fornito insieme ad ogni deumidificatore*. Fissato al muro, è collegato al deumidificatore.

* Salvo per il modello DT 850 E.

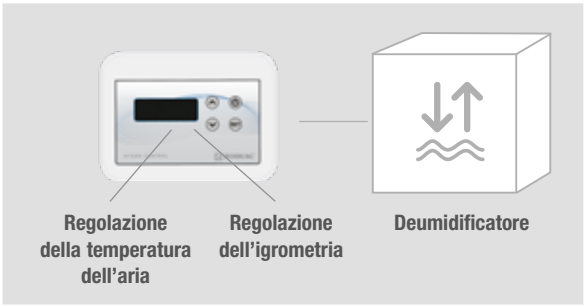

Installazione tipica

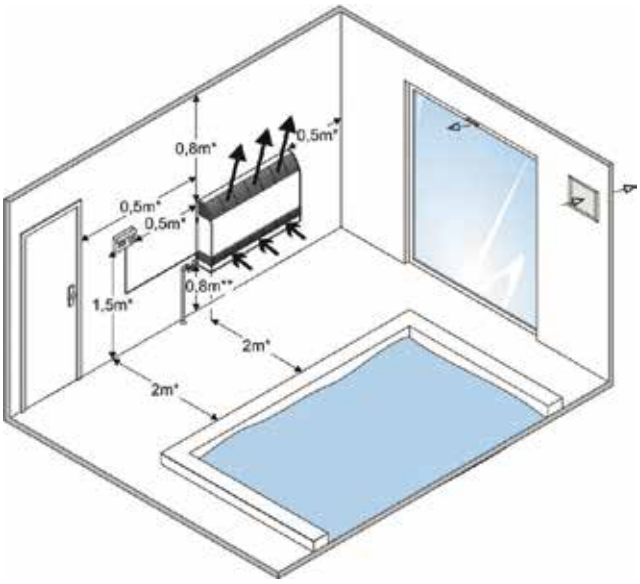

Esempio di installazione con uno Sirocco Ambiente

- L'Hygro Control deve essere installato minimo a 50 cm dall'area di soffiaggio.
- Non posizionarlo sopra l'apparecchio (Sirocco) o sopra una griglia di soffiaggio (CAE, DF, Omega).
- Deve essere posizionato almeno a 1,5 m da terra.

Equipaggiare una piscina di una buona copertura e di un sistema di ventilazione adatto al locale permette di aumentare facilmente l'efficacia del sistema di deumidificazione.

Sirocco² comfort e intelligenza

> OPTIMAL COMFORT

Grazie alla **modalità silenziosa** e al sistema di **espulsione dell'aria verticale**, Sirocco² è un'unità di deumidificazione discreta che garantisce un comfort di balneazione ottimale.

> INTELLIGENZA INTEGRATA

Grazie all'autodiagnosi del sensore di umidità, Sirocco² **assicura un corretto livello di igrometria** in ogni circostanza per la sostenibilità del fabbricato. Inoltre, quando la vasca non è occupata (copertura avvolgibile chiusa), **riduce il consumo di energia** abbassando la temperatura di riscaldamento dell'aria.


> DESIGN ARMONIOSO

Con le sue linee pulite, senza griglia visibile e disponibile in due diversi colori, Sirocco² **si abbina con eleganza e discrezione** a tutti gli ambienti che ospitano piscine interne.



Soluzioni di modulazione del riscaldamento dell'aria

OPZIONE CON INTEGRAZIONE ELETTRICA

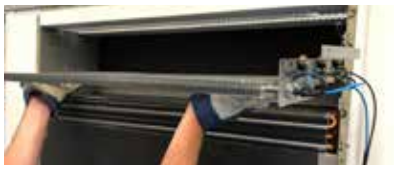


OPZIONE CON BATTERIA ACQUA CALDA




LE OPZIONI SONO MONTATE ALL'INTERNO DEL DEUMIDIFICATORE SIA IN FASE DI COSTRUZIONE SIA IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE.

Versatilità

2 possibilità di configurazione, in loco



D'AMBIENTE :
da parete o da terra *



DA INCASSO

Sirocco² Accessori opzionali



CONTROLLO REMOTO

Per mantenere il controllo, nell'ingresso della piscina, quando il deumidificatore è installato nel locale tecnico.

STANDER

Può essere installato sotto il deumificatore, per supportare il carico dell'unità quando il muro è debole.*

*Qualunque sia la configurazione, con o senza stander, Sirocco² deve essere fissato al muro per evitare possibili ribaltamenti.

Affidabilità

NUOVO SENSORE DI UMIDITÀ

Localizzato nel flusso di aria, con facile accesso tramite il pannello laterale.

MODALITÀ "TEST"

Per controllare, sia durante l'installazione o durante la diagostica, la corretta configurazione del deumidificatore e le sue opzioni.

AUTODIAGNOSI

La diagnosi automatica dell'umidità misura incongruenze. La funzione deumidificazione è garantita per impostazione predefinita.

**La manutenzione e l'installazione del deumidificatore devono essere effettuate da persone qualificate.
Per la formazione, Zodiac ti supporta.**



SIROCCO² Console d'Ambiente / Console da Incasso

DESCRIZIONE

+ Comfort ottimale
+ Intelligenza integrata
+ Design armonioso

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

- Profilo di fissaggio a parete
- Filtri presa d'aria

2 ANNI GARANZIA · INSTALLAZIONE FACILE · MADE IN EUROPE · SERVIZI +

Codice Alfanumerico P38

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
BIANCO	WD002088	WD002089	WD002090	WD002091
Prezzo Iva esclusa	5.374,00	6.400,00	7.019,00	7.229,00

DESCRIZIONE

- Espulsione dell'aria verticale
- Montaggio scarico libero o attraverso la parete (con accessori)
- Da parete o da terra (con stander)
- Struttura trattata anti-corrosine
- Sensore di umidità integrato
- Display LCD (LED) integrato (controllo remoto opzionale)
- Ventilatore centrifugo a due velocità con modalità silenziosa
- Risparmio energetico (con il contatto della copertura)
- Riscaldamento dell'aria su richiesta con batteria acqua calda o integrazione elettrica, integrabile in loco, all'interno della struttura del deumidificatore (non è richiesto ulteriore spazio).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Capacità (litri/h)*	2,5	3,8	5,5	5,7
Potenza assorbita*** (W)	1210	2120	2580	2810
Portata d'aria (m^3/h)	600	800	1000	
Alimentazione elettrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensità assorbita nominale (A) ***	5,3	9,5	11,8	4,8
Intensità massima assorbita (A) ***	6,9	12,5	16,7	5,7
Fluido refrigerante	R410A			
Quantità fluido refrigerante (kg)	0,93	1,15	1,65	
Smaltimento della condensa	Tubo flessibile Ø12/18			
Pressione acustica (dB(A) in modalità Standard / Silence)	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pressione acustica a 5m in modalità (dB(A) in Standard / Silence)**	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35

* Alle seguenti condizioni nominali: aria 30° C, igrometria 70%.
** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3741 e EN ISO 354 dal CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).
*** Per un apparecchio senza optional resistenza elettrica.

CARATTERISTICHE RESISTENZA ELETTRICA

Potenza resistenza elettrica (kW)	2	3	4,5
Massima intensità assorbita (A)	8,7	13,1	19,6

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.


SIROCCO² CONSOLE D'AMBIENTE / CONSOLE DA INCASSO

CARATTERISTICHE BATTERIA AD ACQUA CALDA

Potenza (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1
Portata d'acqua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47
Perdita di carico (mca) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	16 / 28	23 / 39	17 / 35
Raccordo (mm)	15 / 21 maschio da avvitare		

DIMENSIONI (MM) E PESO


	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
A	1060		1410	
B	630		1010	
C : Punti di ancoraggio	700		1000	
Quote ingombro: Tolleranza +2/-0 mm	580 x 145		998 x 165	
Numero di griglie	2 x 3		2 x 5	
Peso (kg) (modello base)	70	80	95	

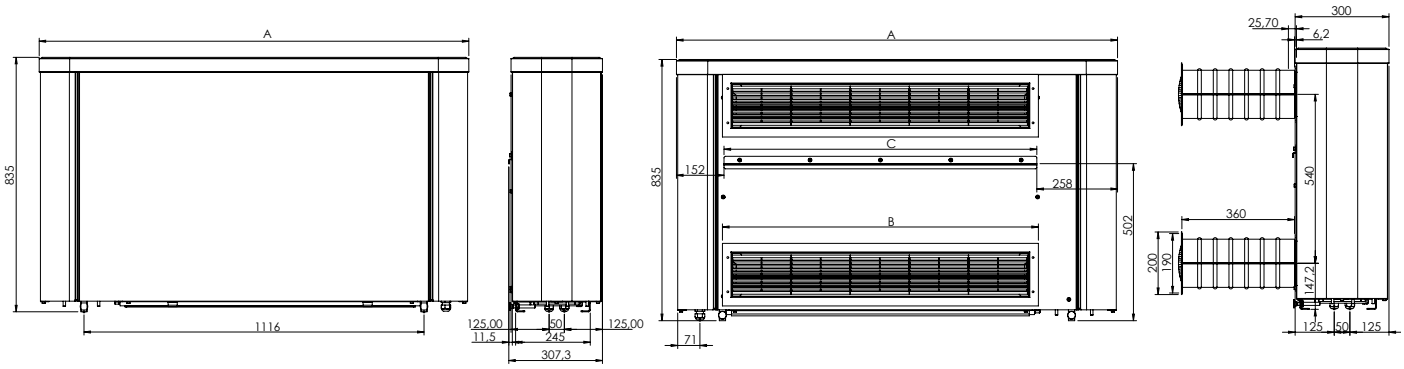


INSTALLAZIONE

- Condizioni di funzionamento (temperatura dell'aria): da + 10° fino a +40° per la funzione deumidificazione; da +5° fino 40° C per la sola funzione riscaldamento dell'aria
- Le funzioni riscaldamento dell'aria possono essere aggiunte all'interno dell'unità: resistenza elettrica o batteria ad acqua calda.
- Può essere installato uno stander opzionale come ulteriore supporto, soprattutto nei casi in cui il muro non sia in grado di sostenere, in modo autonomo l'unità.
- L'unità dovrebbe essere ancorata alla parete per evitare qualsiasi oscillazione, anche se supportata da uno stander.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente e il manuale di installazione.

Installazione di un apparecchio con opzione batteria ad acqua calda

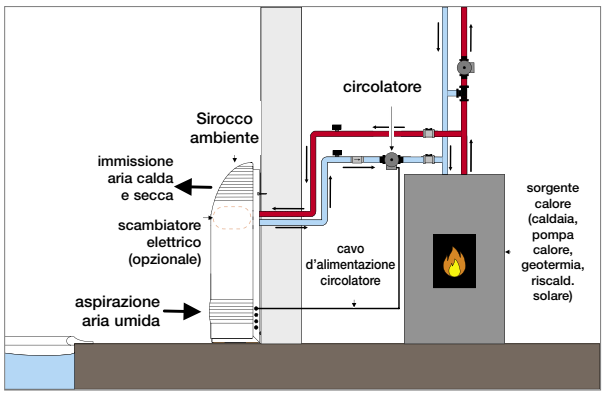

Console d'Ambiente

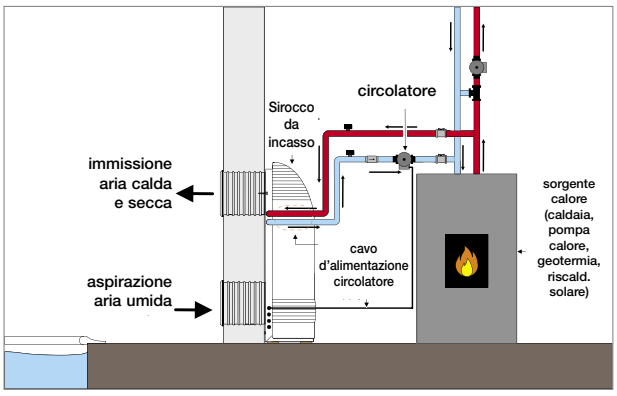

Console da Incasso

Codice Alfanumerico P55

ACCESSORI OPZIONALI

	kit Sirocco² da incasso		Resistenza elettrica Sirocco²				Batteria ad acqua calda Sirocco²			Stander Grigio Chiaro Sirocco²		Stander Grigio Scuro Sirocco²		Sirocco² Controllo da remoto	kit retrocompatibile per modelli da incasso Sirocco 80M a Sirocco² 3M
Codice	2M / 3M	5M / 5T	2M	3M	5M	5T	2M	3M	5M / 5T	2M / 3M	5M / 5T	2M / 3M	5M / 5T		
	R0829500	R0829600	R0829800	R0829900	R0830000	R0894100	R0830100	R0830200	R0830300	R0893700	R0893800	R0893900	R0894000	R0829700	R0958900
Prezzo	670,00	670,00	929,00	956,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.154,00	1.118,00	380,00	451,00	380,00	451,00	340,00	469,00





SPA E ACCESSORI IDROMASSAGGIO

ASTRALPOOL

SPA ASTRALPOOL	692
GAMME SPA	693
FINITURE DI SERIE - COLORI - TIPO DI RIVESTIMENTO	694
OPZIONALE	695
SPA PRIVATE CON MOBILE	700
SPA PRIVATE AD INCASSO	715
SPA AD USO PUBBLICO CON MOBILE	719
SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO	720
KIT COMPATTO PER USO PUBBLICO	727
COPERTURE SPA	728
ACCESSORI	730
ACCESSORI MINI-SPA	735
ACCESSORI JET	737
ACCESSORI JET PER MINI-SPA	739
POMPE E POMPE SOFFIANTI	741

La nostra gamma di Spa

MADE IN EUROPE





Gamma Ocean Dreams

+ Gamma spa premium con benefici illimitati, pensata per gli utenti più esigenti.
+ Spa ergonomiche con innumerevoli opzioni di configurazione.

2 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI GARANZIA	15 ANNI DI GARANZIA
Componenti	Acrilico	Struttura

Gamma Swimspas

+ Le Swimspa sono mini piscine residenziali.
+ Versatili, compatte e performanti, sono un vero e proprio centro per il benessere per tutto l'anno

2 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI GARANZIA	15 ANNI DI GARANZIA
Componenti	Acrilico	Struttura



Gamma Essential

+ La gamma Essential è un ottimo compromesso tra prestazioni e caratteristiche tecniche per offire un ottimo massaggio
+ Spa Funzionali con la possibilità di personalizzazione del mobile e dell'acrilico

2 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI GARANZIA	15 ANNI DI GARANZIA
Componenti	Acrilico	Struttura

La nostra gamma di Spa - caratteristiche

MADE IN EUROPE

Ocean Dreams



Benefici illimitati

Le Spa Ocean Dreams sono pensate per i clienti più esigenti, che desiderano il massimo comfort e prestazioni.
Dotate di sistemi intelligenti e a basso consumo, grazie al sistema di isolamento Nordic Insulation System (opzionale), progettato per climi freddi. Costituito da uno strato isolante sui lati e sulle curve del mobile.

+ Sistema di disinfezione a raggi UV
+ Ampia gamma di accessori: tra cui pannello touch, cromoterapia e audio bluetooth

Caratteristiche

Colori acrilico

N° 44 White | N° 59 Sterling | N°65 Alba | N°64 Pearl Shadow | N° 27 Argento


Colore rivestimento

Graphite | Thunder | Creek | Butterfly

Modelli Pure e New'Art

N° 44 White | Solid Surface

Essential

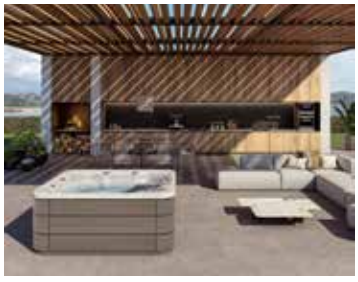

Equilibrio tra prestazioni e caratteristiche

L'ideale per chi è alla ricerca di una soluzione funzionale, a prezzo contenuto ma ad alto rendimento.

Dotata di:
+ Sistema di isolamento termico ECO SPA
+ Sistema di disinfezione a raggi UV
+ Audio bluetooth come accessorio

Per un massaggio ottimale

Caratteristiche

Colori acrilico

N° 44 White | N° 59 Sterling | N° 65 Alba | N° 27 Argento (opzionale)

Colore rivestimento

Graphite | Thunder | Infinity

Modelli Balance E e Equilibre E

N° 44 White | N° 59 Sterling | Infinity

Codici SPA, come leggerli

Il sistema di codifica delle spa con mobile è composta da 10 cifre. Le prime 5 cifre si riferiscono al modello di Spa e le successive indicano il colore del rivestimento, le opzioni di equipaggiamento e il colore della superficie acrilica.


Questo sistema di codifica sarà strutturato nel modo seguente:

62398	AP	300	CL	46
Modello	Colore Rivestimento	Accessori	Colore	Codice colore acrilico

Posizione da 1 a 5: Codice a 5 cifre

Posizione 6-7: Definizione del tipo di rivestimento

A1	Coastal Grey Spa portatile con mobile
A4	Spa portatile senza mobile
SE	Spa interrata, versione kit compatta
AB	Mobile Urban Grey
AK	Mobile Graphite
AP	Mobile con vite Graphite
AR	Mobile Thunder
AQ	Mobile con vite Thunder
AT	Mobile Creek
AC	Mobile Infinity effetto legno
SS	Mobile Solid Surface
AW	Mobile Butterfly
BA	Mobile Ash

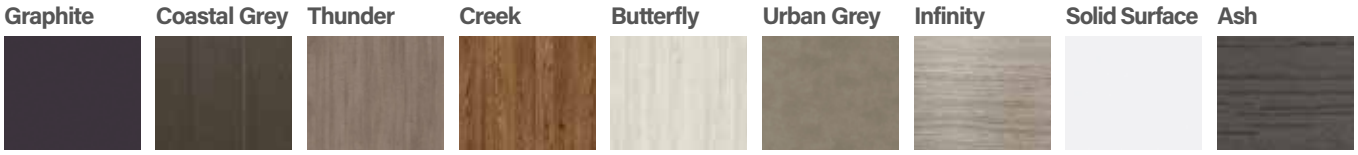


Posizione 8: Definizione degli accessori

3	Acciaio inox

Posizione da 9 a 10: Opzioni di configurazione

00	Std + Cover
05	Std + Cover + EcoSpa
20	Std + Cover + LumiPlus
21	Std + Cover + EcoSpa + LumiPlus
23	Std + Cover + LumiPlus + Audio
32	Std + Cover + LumiPlus + Barra in acciaio inox sul mobile
27	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox sul mobile
33	Std + Cover + LumiPlus + Audio + Barra in acciaio inox sul mobile
34	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio
35	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Barra in acciaio inox sul mobile
56	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Barra in acciaio inox sul mobile + Wi-Fi Touch Panel
55	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Nordic Insulation System + Audio + Barra in acciaio inox sul mobile + Wi-Fi Touch Panel

Tabella dei colori

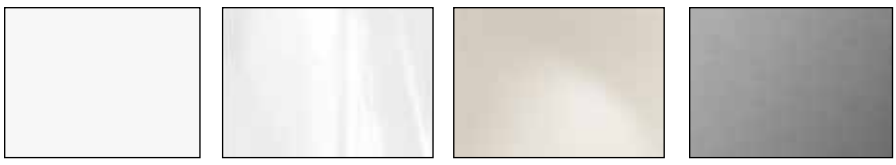

N° 44 BIANCO | N° 59 STERLING | N°65 ALBA | N° 27 SILVER

OPZIONALE

Isolamento termico EcoSpa



EcoSpa è uno dei migliori sistemi di isolamento termico attualmente esistenti sul mercato. Questo sistema consente di minimizzare le dispersioni di calore per convezione o per conduzione e di sfruttare il calore generato dallo scambiatore e dalle pompe che si trovano all'interno della spa. Le pareti sono isolate con un sistema esclusivo di spuma di poliuretano da 30 mm di spessore. Una robusta sottostruttura in ABS isolante nella base della spa ne garantisce la perfetta tenuta. Infine, una copertura isotermica di spessore da 100 a 130 cm garantisce un ulteriore isolamento. Tutti questi elementi riducono al minimo la dispersione di calore e massimizzano il recupero del calore generato dalle installazioni della spa, riducendo il consumo energetico fino ad un 67% e consentendo un risparmio di oltre 2.000 kW all'anno, mantenendo la spa a 37°C all'aria aperta con una temperatura media di 14 °C. Con EcoSpa, il consumo per mantenere l'acqua della vasca a 38° con una temperatura esterna di 20° è di 6,48 kW/H, senza questo sistema il consumo sarebbe di 18,52 kHWH.

Sistema di isolamento Nordic



Il SISTEMA DI ISOLAMENTO NORDIC è progettato per ambienti freddi e può migliorare l'efficienza energetica della vostra spa.

Il sistema di isolamento Nordic è costituito da un materiale isolante di 10 mm composto da cinque strati. Questo strato isolante è posizionato sui lati e sulle curve della spa per creare una camera d'aria isolante all'interno. I cinque strati sono realizzati in:

1- Alluminio.


2- Schiuma RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato).

3- Schiuma di polietilene non reticolato FONPEX (20 kg/m3).


4- Schiuma RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato).

5- Alluminio.

Questo sistema rappresenta un miglioramento rispetto alla classe EcoSpa in quanto riduce al minimo le zone di dispersione termica e ottimizza le prestazioni energetiche della spa in situazioni di temperatura estrema. Differenza tra EcoSpa e Nordic Insulation System nella termografia:



Spa con EcoSpa



Spa con Sistema di isolamento Nordic

OPZIONALE




Wi-Fi Touch panel

Il Wifi Touch Panel Balboa è un'applicazione per Smartphone (Android™ o iPhone®) che consente di accedere alla spa tramite Internet da qualunque luogo. Tutto ciò che serve è una connessione 3G, 4G o WiFi per poter controllare la vasca idromassaggio dal cellulare o dal tablet.

Con l'applicazione Wifi Touch Panel la spa è pronta ad ogni immersione. Invece di dover uscire e premere i pulsanti sul pannello, l'app consente di avviare il bagno e modificare le impostazioni della vasca idromassaggio da remoto.

L'applicazione fornisce un'interfaccia di controllo completa che consente di impostare la temperatura, attivare le pompe di massaggio e persino impostare i cicli di filtrazione.







Lumiplus+Sistema Audio Bluetooth,

Disponibile solo per spa con mobile

I trattamenti naturali sono una delle principali fonti di salute della spa. La cromoterapia e la musicoterapia, rendono il bagno idromassaggio completo.

La Cromoterapia è la tecnica naturale basata sull'uso dei colori per aiutare mente e corpo a trovare il loro equilibrio naturale a livello fisico, mentale ed emozionale. Con l'opzione Lumiplus vengono aggiunti 5 fari a LED alla spa per poter sfruttare un sistema di illuminazione dell'ambiente spettacolare, con la proiezione del colore desiderato attraverso i 5 fari a LED, scegliendo il colore che crea l'ambiente adatto a ciascun momento.







Il nuovo sistema Audio Bluetooth consente la riproduzione di musica da qualsiasi cellulare, mp4 o sistema audio, attraverso una semplice connessione Bluetooth, senza alcun tipo di cavo, con una copertura fino a 7m. Ora sì che è possibile sfruttare la vostra spa come un vero centro di relax, salute e bellezza.

LumiPlus + Sistema audio Bluetooth **opzionale**

A seconda della gamma di spa, il sistema audio Bluetooth include diverse configurazioni di altoparlanti per adattarsi a ogni esperienza:

- Ocean Dreams: 2 altoparlanti interni
- Essential: 2 altoparlanti esterni
- Swimspa: 4 altoparlanti interni (modello Lagoon escluso)

STANDARD



Elettronica Balboa,

di serie su tutte le spa con mobile

Astralpool utilizza solo sistemi di controllo di nuova generazione BALBOA, produttore leader di sistemi di controllo elettronici per vasche idromassaggio e spa.

Con un costante miglioramento del suo design e le costanti innovazioni tese ad aumentare la qualità e l'affidabilità dei suoi sistemi, la famiglia dei sistemi di controllo EL/GL e VS/GS di Balboa è stata creat con tecnologia brevettata M7 per i sensori di temperatura e flusso, e la sua nuova piattaforma di controllo è universale, cosa che aumenta la flessibilità delle sue funzioni e riduce i problemi di installazione e configurazione.

Queste caratteristiche aumentano notevolmente l'affidabilità, la facilità di installazione e l'uso dei controlli.

Il nuovo sistema audio Surround Bluetooth di Balboa (4 altoparlanti + subwoofer + ricevitore bluetooth) è disponibile solo per le vasche idromassaggio della gamma Advance. Grazie al ricevitore Bluetooth è possibile riprodurre musica tramite tutti i modelli di smartphone e dispositivi audio collegati alla vasca idromassaggio.



Sistema di igienizzazione a raggi UV

Di serie su tutte le spa con mobile

Le spa dotate di sistema a raggi ultravioletti vengono igienizzate utilizzando la tecnologia UV. Grazie a una lampada UV, tutti i batteri presenti nell'acqua vengono eliminati.

I vantaggi del sistema a raggi ultravioletti possono essere riassunti come segue: garantisce che l'acqua rimanga fresca, pulita e limpida; è un modo efficiente e sicuro per igienizzare l'acqua; la sua luce UV-C abbatte il cloro combinato; protegge l'acqua dai germi, tiene sotto controllo la formazione di muffe, batteri e alghe. Può ridurre fino all'80% la quantità di cloro e altri prodotti chimici utilizzati. Evita l'odore di cloro e l'irritazione della pelle e degli occhi arrossati. È più rispettoso dell'ambiente rispetto ai metodi tradizionali. Utilizzando questo sistema, tutti i batteri, le muffe e le alghe verranno rimosse automaticamente dalla vostra spa.



Blue Sense Therapy

Doppio massaggio. Relax assoluto.

Provate un'esperienza davvero unica con Blue Sense Therapy, l'ultima innovazione nell'idroterapia che vi permette di godere di due diversi tipi di massaggio in un'unica spa. Questa tecnologia è disponibile in una delle posizioni di massaggio dei modelli Evolution 70, Atlantida 70, Pacific 70 e Ocean 70. È dotata di getti di nuova concezione, appositamente creati per offrire un maggiore senso di benessere. Grazie alla maggiore potenza dell'aria e al rilascio di minuscole bollicine, la terapia Blue Sense offre un massaggio più delicato, sottile e profondamente rilassante, perfetto per chi desidera distendere sia il corpo che la mente.

Comparazione tecnica dei modelli di spa private con e senza mobile



	Gamma Ocean Dreams						Gamma Essential range			
MODELLI	**Pure**	**New'Art**	**Evolution**	**Atlantida 70**	**Pacific 70**	**Ocean 70**	**Select E**	**Emotion E**	**Equilibre E**	**Balance E**
Codice	**68450**	**68449**	**32474**	**62399**	**69130**	**69863**	**76894**	**69122**	**73076**	**74134**
Informazioni generali										
Dimensioni cm (± 2 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Posti (Seduti/Sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Rivestimento Graphite	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-
Rivestimento Coastal Grey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Thunder	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-
Rivestimento Creek	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Rivestimento Butterfly	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Rivestimento Inifinity	-	-	-	-	-	-	-	-	Opzionale	Opzionale
Rivestimento Solid surface	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Senza mobile	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Configurazioni standard										
Jet	27	28	56	52	51	42	51	32	26	31
Bocchette soffianti	12	14	16	14	10	-	-	12	-	12
Cascate	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
Water Fountain	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Poggiatesta	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pannello di controllo digitale	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Ultravioletti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aromaterapia	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Opzioni										
Isolamento termico EcoSpa	•	•	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 2.1)	Opzionale (Sist. 2.1)	-	Opzionale (Sist. 2.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	•	•	•	•	•	•	Opzionale	Opzionale	-	-
Jet in acciaio Inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barra in acciaio Inox	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Wi-Fi Touch Panel	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Struttura e copertura										
Struttura metallica altoresis-tenziale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Base in ABS isolante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Copertura isotermica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche										
Pompa di filtrazione	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	-	-
Pompa massaggio	1.8 kW / 2.5 HP	1.8 kW / 2.5 HP	2 x 2.2 kW / 3 HP	2 x 1.8 kW / 2.5 HP	2 x 1.8 kW / 2.5 HP	2.2 kW / 3 HP	2 x 1.8 kW / 2.5 HP	1 x 1.8 kW / 2.5 HP	1,8 kW / 2,5 HP, 2 Vel	1,8 kW / 2.5 HP, 2 Vel.
Pompa soffiante	1150 W	1150 W	400 W	400 W	400 W	-	-	400 W	-	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità										
Potenza richiesta Low Amp.	3400 W	3400 W	5200 W	4400 W	4400 W	3400 W	3780 W	3400 W	3400 W	3400 W
Portenza necessaria (A) a 230 V	14.6 A	14.6 A	22.4 A	19.1 A	19.1 A	14.6 A	16.8 A	14.6 A	14.6 A	14.6 A
Voltaggio 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•	Solo 230V	Solo 230V
Volume d'acqua	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l	930 l	930 l	780 l	935 l
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1425 kg	450 kg / 1425 kg	378 kg / 1988 kg	327 kg / 1227 kg	327 kg / 1465 kg	229 kg / 1009 kg	327 kg / 1257 kg	327 kg / 1257 kg	307 kg / 1087kg	246 kg / 1181 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare totalmente o parzialmente le caratteristiche dei nostri prodotti e il contenuto di questo documento senza preavviso.

Comparazione tecnica dei modelli di spa private con e senza mobile

								
	Gamma Swimspa					Gamma spa da incasso		
MODELLI	Swimspa Lagoon	Swimspa Dual	Swimspa Mediterranea	Swimspa Creta	Swimspa Compact	Evolution 70	Thalassa E	Ronda 30
Codice	74237	74238	64414	67203	69128	49722	78678	49859
Informazioni generali								
Dimensioni cm (± 2 cm)	400 x 230 x 138	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90	Ø 205
Posti (Seduti/Sdraiati)	1 Sdraiato	1 Sdraiato + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 Sdraiato	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	5 (5 / 0)
Rivestimento Graphite	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Coastal Grey	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-	-
Rivestimento Thunder	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Creek	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Butterfly	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Urban Grey	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
Rivestimento Solid surface	-	-	-	-	-	-	-	-
Senza mobile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì	Sì
Configurazioni standard								
Jet	12	16 + 5 Turbo Jets + 30 Jets	27 + 5 Turbo Jets	54 + 4 Turbo Jets	16+5 Turbo Jets	56	28	20 + 10
Bocchette soffianti	-	-	-	-	-	16	16	-
Cascate	-	-	1	-	-	-	-	-
Poggiatesta	-	3	1	3	-	3	3	-
Pannello di controllo digitale	Digitale TP600	2	1 +aux	1	1	1+ aux	1	1
Ozonizzatore	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultravioletti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-	-
Aromaterapia	-	-	-	-	-	-	-	-
Cromoterapia	1 LED	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illuminati	5 LED + accessori illu-minati	Sì	1 LED (cromoterapia)	1 LED (cromoterapia)
Opzioni								
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
Sistema isolamento Nordic	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Audio Bluetooth	-	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	-	-	-
Sistema illum. LED Lumiplus	•	•	•	•	•	-	-	-
Jet in acciaio Inox	•	•	•	•	•	•	•	•
Barra in acciaio Inox	-	•	•	•	•	-	-	-
Wi-Fi Touch Panel	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
KIt da canottaggio	-	Opzionale. Code: 74496	-	Opzionale	-	-	-	-
Struttura e copertura								
Struttura metallica altoresistenziale	•	•	•	•	•	•	•	•
Base in ABS isolante	•	•	•	•	•	Sì	Sì	Sì
Copertura isotermica	•	•	•	•	•	•	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche tecniche								
Pompa di filtrazione	400 W	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Pompa massaggio	1,5 kW / 2 CV	3 x 2.2 kW / 3 CV + 2.2 kW / 3 CV	3 x 2.2 kW / 3 CV	3 x 2.2 kW / 3 CV	3 x 2.2 kW / 3 CV	2 x 2.2 kW / 3 CV	1 x 1.8 kW / 2.5 CV	1 x 1.8 kW / 2.5 CV
Pompa soffiante	-	-	-	-	-	900 W	900 W	900 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW + 3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità								
Potenza richiesta Low Amp.	3400 W	9500 W	7000 W	7000 W	7000 W	5927 W	3650 W	3650 W
Portenza necessaria (A) a 230 V	14.78 A	41.3 A	30.4 A	30.4 A	30.4 A	25.8 A	15.9 A	15.9 A
Voltaggio 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•
Volume d'acqua	6000 l	6780 l	8500 l	6000 l	6000 l	1610 l	980 l	780 l
Peso spa (vuota/piena)	1150kg / 7150kg	1379 kg / 8159 kg	1177 kg / 9677 kg	1177 kg / 7177 kg	1150 kg / 7150 kg	378 Kg / 1988 Kg	330 kg / 1310 kg	307 kg / 1445 kg

SPA PRIVATE CON MOBILE

Spa Pure - Gamma Ocean Dreams - Codice 68450



DESCRIZIONE

La vasca Pure è la spa più elegante e lussuosa della gamma, ideale per chi desidera distinguersi. Grazie alle sue elevate prestazioni, all'incredibile e moderno design e all'avvolgente sistema di illuminazione a LED con cinque faretti e un perimetro anteriore illuminato, la vasca Pure completerà splendidamente qualsiasi spazio.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni cm (± 2cm)	220 x 220 x 78 cm
Posti (seduti / sdraiati)	4 (4 / -)
Volume d'acqua	975 L
Peso spa vuota/piena	450 kg / 1.425 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco

COLORI MOBILE

Bianco
Solid Surface

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	27
Bocchette soffianti	12
Cascate	0
Poggiatesta	2
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Isolamento termico EcoSpa	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	1.150 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



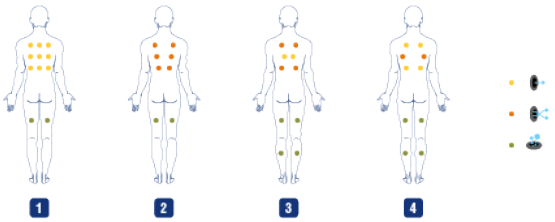

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
68450SS336	PURE Mobile Solid Surface Bianco + PureLine** + EcoSpa	38.640,00	P22
68450SS337	PURE Mobile Solid Surface Bianco + PureLine** + Audio Bluetooth + EcoSpa	40.761,00	P22

***Richiedere relativo codice per la configurazione aggiuntiva**
****Pure Line Lighting: illuminazione esterna del mobile**

Energy Tex Cover, progettata esclusivamente per i modelli di spa Pure (codice 68450) e New Art (codice 68449).

La Energy Tex Cover rappresenta durabilità, qualità e resistenza, realizzata con i migliori materiali tessili. Questa copertura è progettata per offrire una protezione superiore contro la radiazione solare, garantendo così una maggiore longevità della vostra spa.

Caratteristiche innovative:

Traspirabilità migliorata: Grazie a una griglia di microperforazioni, la copertura consente una migliore traspirabilità della spa, prevenendo la condensazione e promuovendo un ambiente acquatico più sano.

Distribuzione uniforme dell'acqua: Un design innovativo che omogeneizza la distribuzione dell'acqua sulla superficie interna, migliorando l'esperienza d'uso.

Isolamento termico superiore: La Energy Tex Cover migliora l'isolamento termico della vostra spa, proteggendolo efficacemente dall'umidità e contribuendo a mantenere la temperatura desiderata.

Impegno per l'Eccellenza

La Energy Tex Cover è più di una semplice copertura; è un investimento nella durabilità, nell'efficienza e nel benessere della vostra spa.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
76843	Copertura spa - Energy Tex Cover - 220x220cm	2.831,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spa New'Art - Gamma Ocean Dreams - Codice 68449



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio New'Art è la scelta perfetta per gli amanti del design che cercano un rapporto olistico tra salute, comfort ed emozione. Il design è caratterizzato da un avvolgente sistema di illuminazione a LED con cinque faretti e un perimetro anteriore illuminato, che crea la sensazione di trovarsi in un sensazionale centro di cromoterapia.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	220 x 220 x 78
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	975 L
Peso spa vuota/piena	450 kg / 1.425 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco

COLORI MOBILE

Bianco
Solid Surface

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	28
Bocchette soffianti	14
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Isolamento termico EcoSpa	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	1.150 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

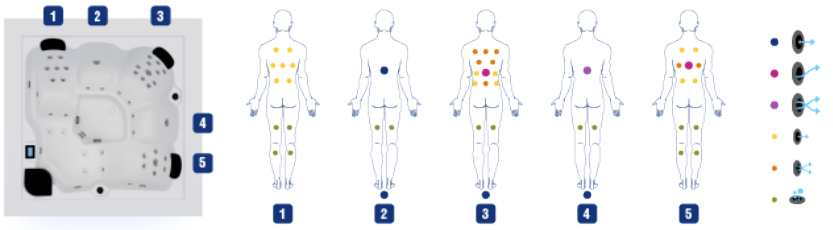

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
68449SS336	New'Art Mobile Solid Surface Bianco + PureLine** + EcoSpa	38.640,00	P22
68449SS337	New'Art Mobile Solid Surface Bianco + PureLine** + Audio Bluetooth + EcoSpa	40.761,00	P22

***Richiedere relativo codice per la configurazione aggiuntiva**
****Pure Line Lighting: illuminazione esterna del mobile**

Energy Tex Cover, progettata esclusivamente per i modelli di spa Pure (codice 68450) e New Art (codice 68449).

La Energy Tex Cover rappresenta durabilità, qualità e resistenza, realizzata con i migliori materiali tessili. Questa copertura è progettata per offrire una protezione superiore contro la radiazione solare, garantendo così una maggiore longevità della vostra spa.

Caratteristiche innovative:

Traspirabilità migliorata: Grazie a una griglia di microperforazioni, la copertura consente una migliore traspirabilità della spa, prevenendo la condensazione e promuovendo un ambiente acquatico più sano.

Distribuzione uniforme dell'acqua: Un design innovativo che omogeneizza la distribuzione dell'acqua sulla superficie interna, migliorando l'esperienza d'uso.

Isolamento termico superiore: La Energy Tex Cover migliora l'isolamento termico della vostra spa, proteggendolo efficacemente dall'umidità e contribuendo a mantenere la temperatura desiderata.

La Energy Tex Cover è più di una semplice copertura; è un investimento nella durabilità, nell'efficienza e nel benessere della vostra spa.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
76843	Copertura spa - Energy Tex Cover - 220x220cm	2.831,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Evolution 70 - Gamma Ocean Dreams - Codice 32474



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Evolution 70 è la soluzione definitiva per le famiglie che cercano una spa con caratteristiche illimitate in una dimensione extra large. Questa vasca completamente attrezzata, senza limiti di spazio, vi offrirà lo spazio per rilassarvi e condividere momenti piacevoli con la famiglia e gli amici a casa.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	233 x 233 x 91 cm
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	1.610 L
Peso spa vuota/piena	378 kg / 1.988 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco, Sterling, Alba, Argento

COLORI MOBILE

Graphite, Thunder, Creek, Butterfly

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	56
Bocchette soffianti	16
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch + Aux
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Isolamento termico EcoSpa	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	2 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	5.200 W
Potenza necessaria a 230 V	22,4 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

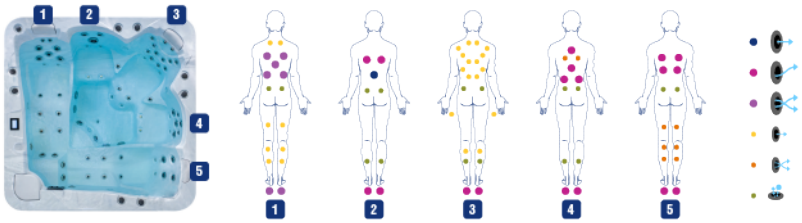

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
32474A4320	Struttura Metallica + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Copertura	24.197,00	P22
32474AK332	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	24.950,00	P22
32474AR332	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	24.950,00	P22
32474AT332	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	24.950,00	P22
32474AW332	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	24.950,00	P22
32474LK327	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	25.931,00	P22
32474LR327	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	25.931,00	P22
32474LT327	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	25.931,00	P22
32474AW327	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	25.931,00	P22
32474LK333	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	26.971,00	P22
32474LR333	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	26.971,00	P22
32474LT333	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	26.971,00	P22
32474AW333	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	26.971,00	P22
32474LK335	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	27.952,00	P22
32474LR335	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	27.952,00	P22
32474LT335	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	27.952,00	P22
32474AW335	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	27.952,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Atlantida 70 - Gamma Ocean Dreams - Codice 62399



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Atlantida 70 è una spa dal design contemporaneo con linee moderne per un massaggio completo del corpo. Il suo design si adatta perfettamente sia all'interno che all'esterno della casa, aggiungendo un tocco di distinzione ed eleganza al vostro giardino. Godetevi uno spazio subacqueo con numerosi getti perfettamente posizionati per un'idroterapia efficiente e precisa in ogni stazione.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	1.138 L
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.227 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



COLORI MOBILE



Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	52
Bocchette soffianti	14
Cascate	2
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si
Aromaterapia	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

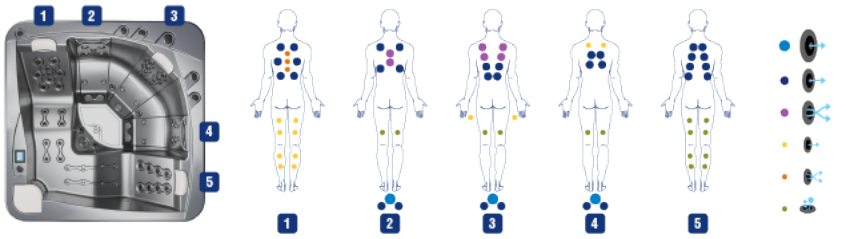

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
62399A4320	Struttura Metallica + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Copertura	18.414,00	P22
62399AK332	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
62399AR332	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
62399AT332	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
62399AW332	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
62399AK327	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.149,00	P22
62399AR327	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.149,00	P22
62399AT327	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.149,00	P22
62399AW327	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.149,00	P22
62399AK333	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
62399AR333	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
62399AT333	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
62399AW333	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
62399AK335	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
62399AR335	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
62399AT335	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
62399AW335	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Pacific 70 - Gamma Ocean Dreams - Codice 69130



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Pacific 70 è la scelta ideale per chi cerca una spa per i momenti in famiglia e per le feste tra amici. Questa vasca idromassaggio offre il circuito di massaggio più completo della gamma, grazie alle sue 6 posizioni nella spa. La Pacific 70 offre una vera rigenerazione del corpo, riduce la tensione fisica ed elimina lo stress.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	6 (5 / 1)
Volume d'acqua	1.138 L
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.465 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco, Sterling, Alba, Argento

COLORI MOBILE

Graphite, Thunder, Creek, Butterfly

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	51
Bocchette soffianti	10
Cascate	2
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si
Aromaterapia	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



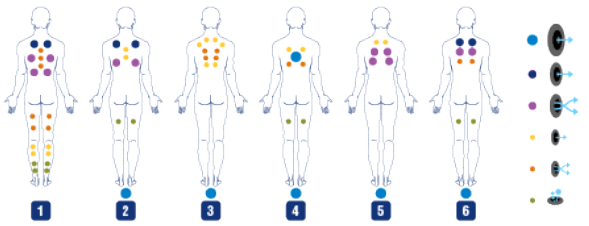

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
69130A4320	Struttura Metallica + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Copertura	18.414,00	P22
69130AK332	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
69130AR332	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
69130AT332	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
69130AW332	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	19.168,00	P22
69130AK327	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.178,00	P22
69130AR327	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.178,00	P22
69130AT327	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.178,00	P22
69130AW327	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	20.178,00	P22
69130AK333	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
69130AR333	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
69130AT333	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
69130AW333	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	21.191,00	P22
69130AK335	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
69130AR335	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
69130AT335	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22
69130AW335	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	22.171,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77715	Copertura spa - Premium Cover 216x216cm (necessaria solo per ricambio)	1.689,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Ocean 70 - Gamma Ocean Dreams - Codice 69863



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Ocean 70 è una spa completamente attrezzata progettata per le coppie, per godere di un circuito di idromassaggio completo con il proprio partner senza uscire di casa. Grazie alle sue dimensioni compatte, che consentono di entrare e uscire più facilmente, e ai sedili ergonomici, Ocean 70 offre un'esperienza di relax unica.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (seduti / sdraiati)	3 (1 / 2)
Volume d'acqua	780 L
Peso spa vuota/piena	229 kg / 1.009 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



COLORI MOBILE



Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	42
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

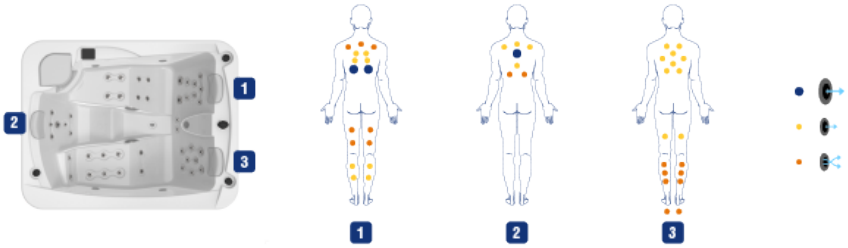

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
69863A4320	Struttura Metallica + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Copertura	14.901,00	P22
69863AK332	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	15.653,00	P22
69863AR332	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	15.653,00	P22
69863AT332	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	15.653,00	P22
69863AW332	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Barra in acciaio inox + Copertura	15.653,00	P22
69863AK327	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	16.634,00	P22
69863AR327	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	16.634,00	P22
69863AT327	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	16.634,00	P22
69863AW327	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	16.634,00	P22
69863AK333	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	17.676,00	P22
69863AR333	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	17.676,00	P22
69863AT333	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	17.676,00	P22
69863AW333	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + Barra in acciaio inox + Copertura	17.676,00	P22
69863AK335	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	18.655,00	P22
69863AR335	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	18.655,00	P22
69863AT335	Mobile Creek + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	18.655,00	P22
69863AW335	Mobile Butterfly + Jet in acciaio inox + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Barra in acciaio inox + Copertura	18.655,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77721	Copertura spa - Premium Cover 216x216cm (necessaria solo per ricambio)	Consultare	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Spa Select E - Gamma Essential - Codice 76894



DESCRIZIONE

La vasca Select E offre il miglior idromassaggio della gamma Essential. Un modello completamente ergonomico che offre un massaggio diverso in ognuna delle sue 6 posizioni. Select E è la vasca idromassaggio ideale per godersi il tempo con la famiglia e gli amici, con un prezzo ridotto all'essenziale.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	6 (5 / 1)
Volume d'acqua	930 L
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



COLORI MOBILE



Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	51
Bocchette soffianti	0
Cascate	1
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Opzionale (+2 LED)
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	3.780 W
Potenza necessaria a 230 V	16,8 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



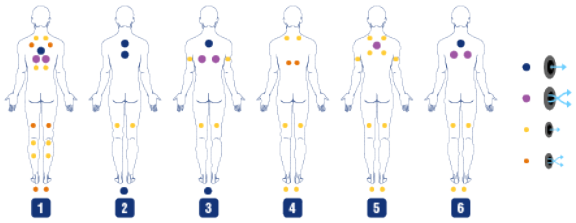

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
76894A4300	Struttura metallica + Jet in acciaio inox + Copertura	14.230,00	P22
76894AP300	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + Copertura	14.761,00	P22
76894AQ300	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + Copertura	14.761,00	P22
76894AP305	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + EcoSpa + Copertura	16.077,00	P22
76894AQ305	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + EcoSpa + Copertura	16.077,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77715	Copertura spa - Premium Cover 216x216cm (necessaria solo per ricambio)	1.689,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spa Emotion E - Gamma Essential - Codice 69122



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Emotion E è una spa compatta e pratica con caratteristiche versatili. Questo modello è provvisto di diversi tipi di getti per un'esperienza di idromassaggio completa. Emotion E è appositamente progettata per le famiglie che desiderano una vasca idromassaggio con caratteristiche eccezionali, che offra uno spazio ideale per rilassarsi e godere di momenti di qualità a casa.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	930 L
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco | Sterling | Alba | Argento

COLORI MOBILE

Graphite | Thunder

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	32
Bocchette soffianti	12
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Opzionale (+2 LED)
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



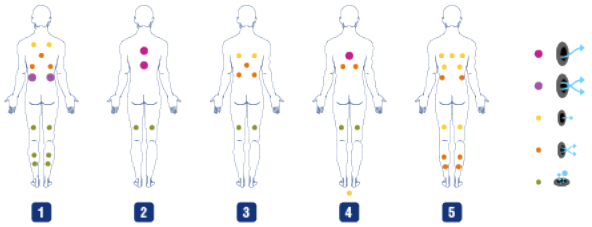

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
69122A4300	Struttura metallica + Jet in acciaio inox + Copertura	12.469,00	P22
69122AP300	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + Copertura	13.020,00	P22
69122AQ300	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + Copertura	13.020,00	P22
69122AP305	Mobile Graphite + Jet in acciaio inox + EcoSpa + Copertura	13.846,00	P22
69122AQ305	Mobile Thunder + Jet in acciaio inox + EcoSpa + Copertura	13.846,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77715	Copertura spa - Premium Cover 216x216cm (necessaria solo per ricambio)	1.689,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Spa Equilibre E - Gamma Essential - Codice 73076



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Equilibre E è la scelta ideale per le coppie. Questa spa è un modello compatto di dimensioni perfette, con forme morbide all'interno che facilitano gli spostamenti all'interno della vasca. Godetevi una fantastica pausa o un bagno rilassante, a seconda del programma di massaggio scelto.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (seduti / sdraiati)	3 (1 /2)
Volume d'acqua	780 L
Peso spa vuota/piena	307 kg / 1.445 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



Bianco Sterling

COLORI MOBILE



Infinity

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	26
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 Vel.
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	-
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V

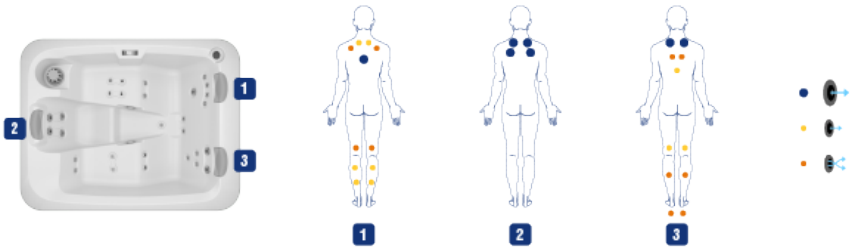

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
73076AC300	Mobile Infinity + Jet in acciaio inox + Copertura	9.242,00	P22
73076AC305	Mobile Infinity + Jet in acciaio inox + Copertura + Ecospa	10.082,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77721	Copertura spa - Premium Cover 216x167cm (necessaria solo per ricambio)	Consultare	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spa Balance E - Gamma Essential - Codice 74134



DESCRIZIONE

La vasca Balance E rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità e prestazioni: una vasca eccellente per rilassarsi con la famiglia o con gli amici. Uno dei suoi principali vantaggi è la forma compatta e l'altezza di soli 74 cm, che consente un'armoniosa fusione con qualsiasi ambiente, senza bisogno di gradini.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	198 x 198 x 74 cm
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	935 L
Peso spa vuota/piena	246 kg / 1.181 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

Infinity

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	31
Bocchette soffianti	12
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 Vel.
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	400 W
Pompa di filtrazione	-
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V

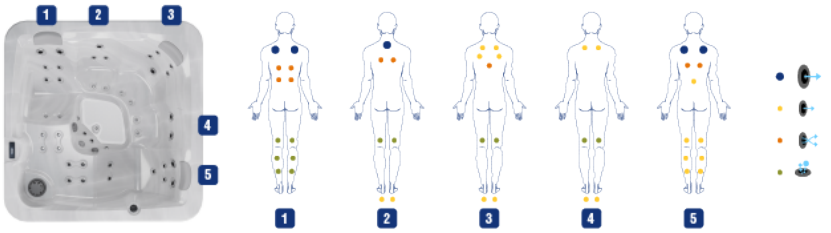

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
74134AC300	Mobile infinity + Jet in acciaio inox + Copertura	10.935,00	P22
74134AC305	Mobile Infinity + Jet in acciaio inox + Copertura + Ecospa	11.799,00	P22
74134AC307	Mobile Infinity + Jet in acciaio inox, copertura, Ecospa e BlueTooth	12.940,00	P22



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
77719	Copertura spa - Premium Cover 198x198cm (necessaria solo per ricambio)	Consultare	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Swimspa Lagoon - Gamma Swimspa - Codice 74237



DESCRIZIONE

Swimspa Lagoon è un nuovo concetto di minipiscina che può essere adattato a qualsiasi spazio: godetevi il comfort di una piscina e un massaggio rilassante a casa vostra. I suoi getti massaggianti attivano un circuito idromassaggio unico, che la rende ideale per un bagno rilassante o una nuotata con la famiglia e gli amici.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	1 sdraiato
Volume d'acqua	6.000 L
Peso spa vuota/piena	1.150kg / 7.150 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

Coastal Grey

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	12
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	0
Pannello di controllo	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED.


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Kit fitness nuoto opzionale	Opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1,5 kW / 2 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	400 W
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,78 A
Voltaggio	230 V o 400 V III





Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
74237A1300	Spa Lagoon con Mobile Coastal Grey	28.745,00	P22
74237A4300	Spa Lagoon - Strutturax metallica	24.715,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Swimspa Mediterranea - Gamma Swimspa - Codice 64414



DESCRIZIONE

La Swimspa Mediterranea è un'impressionante combinazione di vasca idromassaggio e piscina. Grazie alle sue grandi dimensioni e alla potenza dei suoi turbogetti, è perfettamente progettata per il nuoto controcorrente, combinato con un'area di idroterapia. Mediterranea è una swimspa di alta qualità, perfetta per godere di uno spazio per l'attività e il relax durante tutto l'anno.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	500 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 / 2)
Volume d'acqua	8.500 L
Peso spa vuota/piena	1.177 kg / 9.677 kg
Installazione	Portatile e Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



Bianco Sterling

COLORI MOBILE



Coastal Grey Urban Grey

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	25+5 Turbo jet
Bocchette soffianti	0
Cascate	1
Poggiatesta	2
Pannello di controllo	Touch + Aux
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	64972CE00
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	400 W
Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

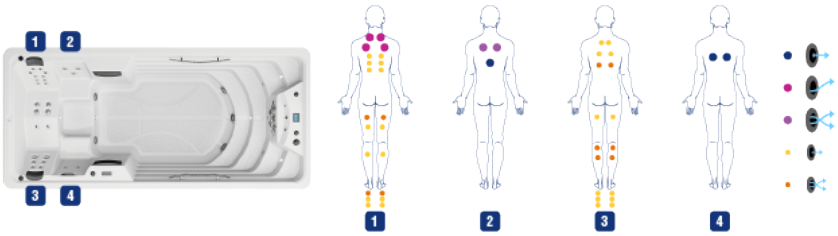

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
64414A1320	Mobile Coastal Grey + Jet in acciaio inox + Lumiplus + Copertura	39.086,00	P22
64414A4320	Struttura metallica + Jet in acciaio inox + Lumiplus + Copertura	37.325,00	P22
65353SE311	Swimspa Mediterranea per kit esterno* + Jet in acciaio inox + Lumiplus + Pannello di controllo digitale + Copertura	32.134,00	P22

*Swimspa predisposta per kit esterno con filtro a sabbia (kit di filtrazione cod. **64972CE001**)

Kit compatto per Swimspa Mediterranea

Codice	Ozonizzatore	Comando digitale*	Cromo-terapia	Peso compatto	Volume imb.	Volume mass. spa	Pompa di massaggio	Prezzo €	Cod. Alfanum.
64972CE001	Sì	Sì	Sì	70 kg	2,05 m³	8500 l	3 x 2,2 kW / 3CV	Consultare	P22

Codice	Filtro (mm)	Pompa filtrazione	Scambiatore di calore	Voltaggio	Potenza richiesta*	Lunghezza x Larghezza x Altezza
64972	500	0,6 kW 7000 l/h	3 kW	230 V	7.352 W / 31,9 A*	114 x 100 x 112 mm

*Consumo in funzione economy.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Swimspa Creta - Gamma Swimspa - Codice 67203



DESCRIZIONE

La Swimspa Creta è l'impeccabile combinazione di una vasca idromassaggio e di una piscina. È progettata per il nuoto controcorrente o per qualsiasi disciplina di aqua-fitness, e quindi è adatta per essere utilizzata tutto l'anno. L'area della vasca idromassaggio è realizzata per fornire un eccellente circuito idromassaggio, mentre l'area del nuoto è progettata per vari sport e attività acquatiche.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 / 1) + 1 sdraiato
Volume d'acqua	6.000 L
Peso spa vuota/piena	1.150 kg / 7.150 kg
Installazione	Portatile e Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

Coastal Grey Urban Grey

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	54+4 Turbo jet
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch + Aux
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si
Kit fitness nuoto opzionale	Opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	64972CE000
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	400 W
Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

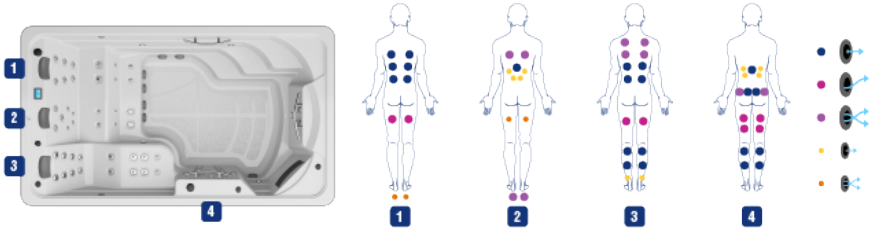

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
67203A1321	Mobile Coastal Grey + Jet in acciaio inox + EcoSpa + Copertura	37.069,00	P22
67203A1320	Mobile Coastal Grey + Jet in acciaio inox + Copertura	35.598,00	P22
67203A4320	Struttura metallica + Jet in acciaio inox + Copertura	34.102,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Swimspa Dual - Gamma Swimspa - Codice 74238



DESCRIZIONE

La Swimspa Dual è il modello perfetto per la vostra casa, perché vi permette di nuotare e rilassarvi allo stesso tempo. L'area nuoto è dotata di turbogetti che creano una corrente contraria, offrendo un'eccellente esperienza di fitness. L'area spa, invece, offre un circuito di idromassaggio completo, per garantire il meritato relax dopo la sessione di fitness o di nuoto.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	600 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	Swim zone: 1 sdraiato Spa zone: 4 (2 / 2)
Volume d'acqua	7.000 L
Peso spa vuota/piena	1.500 kg / 8.500 kg
Installazione	Portatile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



Bianco Sterling

COLORI MOBILE



Coastal Grey Urban Grey

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	16+5 Turbo jet/ 30 Jet
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	2 Touch
Cromoterapia	3 LED / 5 LED + accessori illum.


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si
Kit fitness nuoto opzionale	Opzionale. Codice:74496

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW + 3kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	400 W + 200 W
Potenza richiesta Low Amp	9.500 W
Potenza necessaria a 230 V	41,3 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



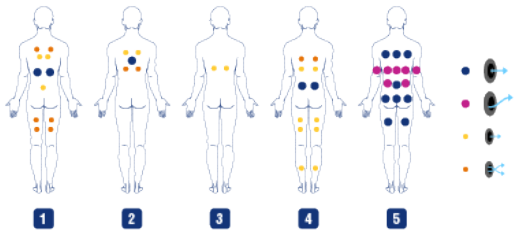

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
74238A1334	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Copertura	59.652,00	P22
74238A1323	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Audio Bluetooth + Copertura	58.182,00	P22
74238A1321	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + EcoSpa + Copertura	57.630,00	P22
74238A1320	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Copertura	56.160,00	P22
74238A4321	Struttura Metallica + LumiPlus + EcoSpa + Copertura	55.686,00	P22
74238A4320	Struttura Metallica + LumiPlus + Copertura	54.216,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA PRIVATE CON MOBILE

Swimspa Compact - Gamma Swimspa - Codice 69128



DESCRIZIONE

La Swimspa Compact è la scelta ottimale per chi cerca un'area spaziosa per nuotare comodamente, completata da un'esclusiva stazione di massaggio. Grazie alla sua forma e al suo design compatti e al kit di voga opzionale che offre molteplici possibilità di utilizzo, la Swimspa Compact permette di godere di un circuito di fitness completo durante tutto l'anno.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	1 sdraiato
Volume d'acqua	6.000 L
Peso spa vuota/piena	1.150 kg / 7.150 kg
Installazione	Portatile & da incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

Coastal Grey Urban Grey

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	16+5 Turbo Jet
Bocchette soffianti	0
Cascate	0
Poggiatesta	0
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Barra in acciaio inox	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	64972CE000
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	-
Pompa di filtrazione	400 W
Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III





Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
69128A1334	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Audio Bluetooth + EcoSpa + Copertura	38.380,00	P22
69128A1323	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Audio Bluetooth + Copertura	36.909,00	P22
69128A1321	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + EcoSpa + Copertura	36.358,00	P22
69128A1320	Mobile Coastal Grey + LumiPlus + Copertura	34.885,00	P22
69128A4321	Struttura Metallica + LumiPlus + EcoSpa + Copertura	34.862,00	P22
69128A4320	Struttura Metallica + LumiPlus + Copertura	33.392,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spa Evolution 70 da incasso - Gamma da incasso - Codice 49722



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Evolution 70 da incasso è la soluzione per chi cerca una spa con caratteristiche illimitate in una dimensione extra-large. Questa vasca ben attrezzata è stata progettata senza mobile e con un sistema di filtrazione separato all'esterno della struttura. Godetevi momenti rilassanti e piacevoli con la famiglia e gli amici nel comfort della vostra casa.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	233 x 233 x 90 cm
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	1.610 L
Peso spa vuota/piena	378 kg / 1.988 kg
Installazione	Da incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica (opzionale)

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco | Sterling | Alba | Pearl Shadow | Argento

COLORI MOBILE

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	56
Bocchette soffianti	16
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	1 LED

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	41849
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	2 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	900 W
Pompa di filtrazione	600 W
Potenza richiesta Low Amp	5.200W
Potenza necessaria a 230 V	25,4 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

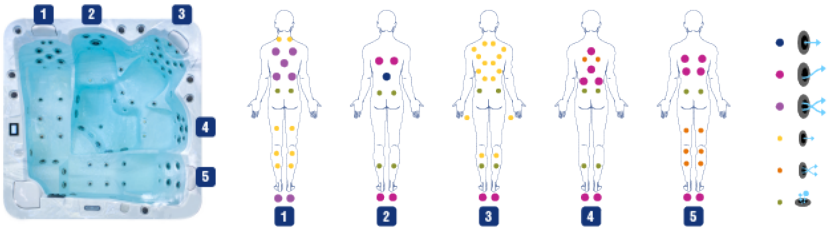

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
49722SE310	Spa Evolution 70 da incasso + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale	16.606,00	P22
49722SE311	Evolution 70 da incasso + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale + Copertura	17.505,00	P22

Kit compatto per Spa Evolution 70 da incasso

Codice	Ozonizzatore	Comando digitale*	Peso compatto	Pompa di massaggio	Prezzo €	Cod. Alfanum.
41849CE000	-	Sì	70kg	2x 2,2 kW	Consultare	P22
41849CE001	Sì	Sì		3CV	Consultare	P22

Codice	Filtro (mm)	Pompa filtrazione	Pompa soffiante	Scambiatore di calore	Voltaggio	Potenza richiesta	Lunghezza x Larghezza x Altezza
41849	500	0,6 kW	0,90 kW	3 kW	230V o400V III	5.200 W / 25,4 A* * Low Amp a 230 V o 400 V III	114 x 100 x 112 cm



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spa Thalassa E da incasso - Gamma da incasso - Codice 78678




DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Thalassa E da incasso è caratterizzata da un design completamente ergonomico che offre un'esperienza di massaggio specifica in ognuna delle sue 6 posizioni. Progettata senza mobile, richiede un sistema di filtrazione per una corretta installazione e funzionamento. Godetevi la vasca idromassaggio perfetta per trascorrere momenti di qualità con la famiglia e gli amici.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90 cm
Posti (seduti / sdraiati)	6 (5 / 1)
Volume d'acqua	980 L
Peso spa vuota/piena	330 kg / 1.310 kg
Installazione	Da incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica (opzionale)

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



COLORI MOBILE

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI

Jet	28
Bocchette soffianti	16
Cascate	0
Poggiatesta	3
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	1 LED


DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	41993CE000
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	900 W
Pompa di filtrazione	600 W
Potenza richiesta Low Amp	3.600W
Potenza necessaria a 230 V	15,7 A
Voltaggio	230 V o 400 V III



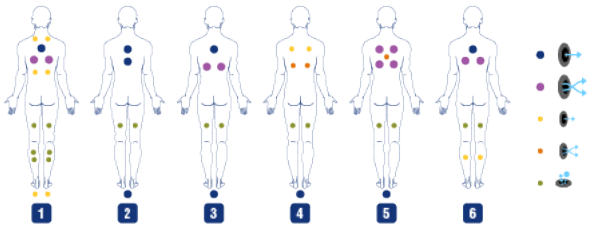

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
78678SE310	Spa Thalassa E + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale	14.246,00	P22
78678SE311	Spa Thalassa E + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale + Copertura	15.323,00	P22

Kit compatto per Spa Thalassa E da incasso

Codice	Ozonizzatore	Comando digitale*	Peso compatto	Volume imb.	Volume mass. spa	Pompa di massaggio	Prezzo €	Cod. Alfanum.
41993CE000	-	Sì	60 kg	2,05 m³	1000 l	2 kW	Consultare	P22
41993CE001	Sì	Sì				27000 l/h	Consultare	P22

Codice	Filtro (mm)	Pompa filtrazione	Pompa soffiante	Scambiatore di calore	Voltaggio	Potenza richiesta	Lunghezza x Larghezza x Altezza
41993	500	0,6 kW 7000 l/h	0,90 kW 54 m³/h	3 kW	230 V	3.852 W / 16,7 A* * Low Amp a 230 V	115 x 75 x 105 cm

*Consumo in funzione economy.

La SPA deve essere necessariamente fornita con il Kit di filtrazione codice 41993CE000 o 41993CE001.
La copertura della SPA è venduta separatamente, vedere sezione accessori.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Ronda 30 - Codice 49859



DESCRIZIONE

La vasca idromassaggio Ronda 30 offre un'esperienza completa. Questo modello è una vasca da incasso rotonda con diverse postazioni progettate per creare un'esperienza rilassante e un facile accesso tra le sue postazioni. La Ronda 30 richiede un sistema di filtrazione per una corretta installazione e funzionamento.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	Ø 205
Posti (seduti / sdraiati)	5 (5 / -)
Volume d'acqua	780 L
Peso spa vuota/piena	307 kg / 1.445 kg
Installazione	Da incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica (opzionale)

COLORI SUPERFICIE ACRILICA



COLORI MOBILE

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

CONFIGURAZIONI


Jet	20
Bocchette soffianti	10
Cascate	0
Poggiatesta	0
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	1 LED

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit esterno	41993CE000
Filtro	Ø500
Pompa massaggio	1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa soffiante	900 W
Pompa di filtrazione	600 W
Potenza richiesta Low Amp	3.600W
Potenza necessaria a 230 V	15,7 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

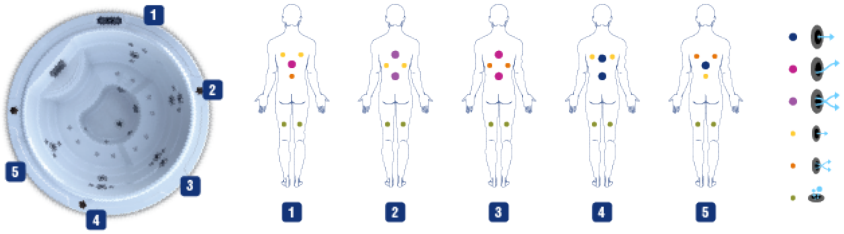

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
49859SE310	Ronda 30 + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale	13.533,00	P22
49859SE311	Ronda 30 + Jet in acciaio inox + Faro LED cromoterapia + Pannello di controllo digitale + Copertura	14.755,00	P22

Equipaggiata completamente con montaggio di tubazioni, skimmer, scarico, bocchette di filtrazione, di idromassaggio e soffianti, pulsanti idromassaggio e controllo digitale e due prese Venturi. Fornita con supporto regolabile per facilitarne l'installazione.

Kit compatto per Spa Ronda 30

Codice	Ozonizzatore	Comando digitale*	Peso compatto	Volume imb.	Volume mass. spa	Pompa di massaggio	Prezzo €	Cod. Alfanum.
41993CE000	-	Sì	60 kg	2,05 m³	1000 l	2 kW	Consultare	P22
41993CE001	Sì	Sì				27000 l/h	Consultare	P22

Codice	Filtro (mm)	Pompa filtrazione	Pompa soffiante	Scambiatore di calore	Voltaggio	Potenza richiesta	Lunghezza x Larghezza x Altezza
41993	500	0,6 kW 7000 l/h	0,90 kW 54 m³/h	3 kW	230 V	3.852 W / 16,7 A* * Low Amp a 230 V	115 x 75 x 105 cm

*Consumo in funzione economy.
La SPA deve essere necessariamente fornita con il Kit di filtrazione codice 41993CE000 o 41993CE001.
La copertura della SPA è venduta separatamente, vedere sezione accessori.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Comparazione tecnica dei modelli di spa ad uso pubblico

						
MODELLI	**Hotel**	**Tokyo 70**	**Roma**	**Verona**	**Olympia**	**Odisea 20**
	71463	**53990**	**40769**	**70550**	**73587**	**45709**
Dimensioni (± 2 cm)	203 x150	340 x 240	Ø 300	228 x 228	379 x 249	Ø 230
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4/-)	7 (6 / 1)	9 (9 / -)	5 (3 / 2)	12 (12 / -)	5 (5 / -)
Volume d'acqua	-	2,200 l	2,290 l	1,200 l	2,490 l	1,120 l
Peso spa vuota	-	373 kg	310 Kg	147 Kg	373 kg	163 kg
Peso spa piena	1.715 Kg	2.573 kg	2.600 Kg	1.347 Kg	2.863 kg	1.283 kg
Superficie acrilica	•	•	•	•	•	•
Colori	44	44 / 59 / 74 / 64 / 46	44 / 46 / 59	44 / 59 / 74 / 64 / 46	44 / 46 / 59	44 / 59 / 74 / 64 / 46
Jet	20	58	18	24	16	8
Bocchette soffianti	-	21	18	12	16	10
Poggiatesta	2	2	-	-	-	-
Pulsanti piezoelettrici	-	3	2	2	2	2
Struttura metallica altoresistenziale	•	•	•	•	•	•
Faro		•	•	•	•	•
Cromoterapia	2 LED	Op. 4 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED
Copertura isotermica		Op.	Op.	Op.	Op.	Op.
Kit compatto raccomandato		Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50 or75

							
MODELLI	**Mirage 40**	**Vulcano**	**Venus**	**Mercurio**	**Minerva**	**Neptuno**	**Zeus**
	44630	**71469**	**46027**	**Richiedere informazioni**	**Richiedere informazioni**	**Richiedere informazioni**	**Richiedere informazioni**
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 250	Ø 230	211 x 211 x 90	268 x 230	205 x 205	254 x 220	408 x 210
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)	6 (6 / -)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	5 (5 / -)	7 (5 / 2)
Volume d'acqua	1,410 l	1,300 l	1,230 l	2,000 l	1,200 l	1,200 l	2,650 l
Peso spa vuota	353 kg	400 kg	325 kg	500 kg	650 kg	400 kg	650 Kg
Peso spa piena	1.763 kg	1.950 kg	1.560 kg	2.000 kg	1.850 kg	1.600 kg	3.300 Kg
Superficie acrilica	•	-	-	-	-	-	
Colori	Tutti	Acciaio Inox			Acciaio Inox		
Jet	26	12	20	12	28	23	25
Bocchette soffianti	12	18	16	Equiv. a 32 bocchette	28	20	62
Poggiatesta	-	-	2	•	2	-	•
Pulsanti piezoelettrici	2	2	2	•	2	2	3
Struttura metallica altoresistenziale	•	•	•	•	•	•	•
Faro	•	3	4	•	5	3	2
Cromoterapia	Op. 1 LED	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Copertura isotermica	Op.	Op.	-	Op.	Op.	Op.	Op.
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M	Kit 75	05135	Kit 75	16412	16412	Richiedere informazioni

Ci riserviamo il diritto di modificare totalmente o parzialmente le caratteristiche dei nostri prodotti e il contenuto di questo documento senza preavviso.

SPA AD USO PUBBLICO CON MOBILE

Spa Hotel - Gamma Commercial - Codice 71463



IDEALE PER L'INSTALLAZIONE IN SUITE E CAMERE DI HOTEL PER LA VELOCITÀ DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELLA SPA.

Garanzia dei componenti: 2 anni
Garanzia acrilico: 10 anni
Garanzia struttura: 15 anni

DESCRIZIONE

Spa Hotel è una vasca idromassaggio, progettata appositamente per le strutture alberghiere, è caratterizzata da tempi rapidi: può essere riempita in soli 45 minuti e svuotata in 30. Con dimensioni di 203 x 150 cm e una profondità di 72 cm, può ospitare fino a 4 persone. Il sistema di idromassaggio è controllabile tramite pannello touch screen e include la cromoterapia.

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	203 x 150 x 72
Posti (seduti / sdraiati)	(4/0)
Volume d'acqua	1.610 L
Peso spa vuota/piena	- / 1.715 kg
Installazione	Mobile
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco

COLORI MOBILE

Graphite Thunder Creek Butterfly

CONFIGURAZIONI


Jet	20
Poggiatesta	2
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch
Cromoterapia	2 LED

DOTAZIONI STANDARD

Jet in acciaio inox	Si
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa massaggio	1,8 kW / 2,5 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Pompa di filtrazione	200 W
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

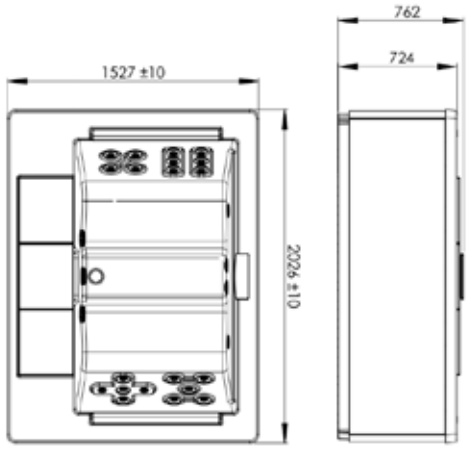



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
71463A4305CL44	Spa Hotel senza mobile	13.864,00	P22
71463AJ305CL44	Spa Hotel con mobile	15.579,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Tokyo 70 - Gamma Commercial - Codice 53990



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	340 x 240
Posti (seduti / sdraiati)	7 (6 / 1)
Volume d'acqua	2.200 l
Peso spa vuota/piena	373 kg / 2.573 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica opzionale


COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	58 + 21
Colore jet	Inox
Cascate	Opzionale
Poggiatesta	2
Fari LED Cromoterapia	4 LED
Kit compatto raccomandato	Kit 75 3M
Pulsanti piezoelettrici	3

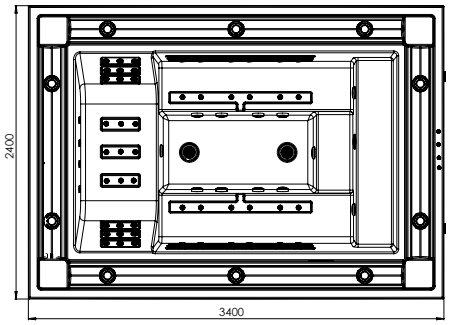



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
27865	Vasca di compenso da 2000 l poliestere (non inclusa nel codice della spa)	3.073,00	P23

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
53990SE315	Spa Tokyo 70 + LED cromoterapia	34.358,00	P22
53993SE315	Spa Tokyo 70 PLUS + LED cromoterapia + Cascata	34.775,00	P22
53990SE316	Spa Tokyo 70 + LED cromoterapia + Copertura	36.586,00	P22
53993SE316	Spa Tokyo 70 PLUS + LED cromoterapia + Cascata + Copertura	37.006,00	P22

Equipaggiata con sfioro, scarico, bocchette di filtrazione, bocchette idromassaggio e soffianti, pulsanti idromassaggio e griglia bordosfioro. Vasca di compenso non inclusa.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Spa Roma - Gamma Commercial - Codice 40769



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni cm (± 2cm)	Ø 300
Posti (seduti / sdraiati)	9 (9 / -)
Volume d'acqua	2.290 l
Peso spa vuota/piena	310 kg / 2.600 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Copertura isotermica opzionale


COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	18 + 18
Colore jet	Bianco
Faro LED bianco	Si
Fari LED Cromoterapia	1 LED Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 3M
Pulsanti piezoelettrici	2

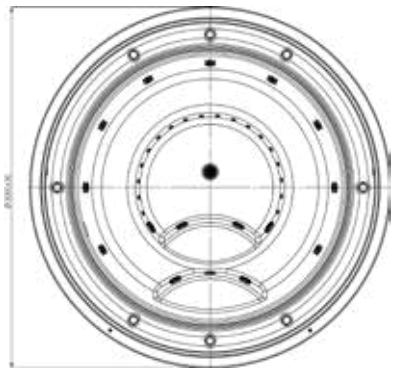



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
11372	Vasca di compenso da 1000 l poliestere (non inclusa nel codice della spa)	2.171,00	P23

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
40769SE001	Spa Roma + Faro LED bianco	16.709,00	P22
40769SE015	Spa Roma + Faro LED cromoterapia	17.448,00	P22
40769SE006	Spa Roma + Faro LED bianco + Copertura	18.708,00	P22
40769SE016	Spa Roma + Faro LED cromoterapia + Copertura	19.449,00	P22

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Spa Verona - Gamma Commercial - Codice 70550



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	228 x 228
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Volume d'acqua	1.200 l
Peso spa vuota/piena	147 kg / 1.347 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Base in ABS isolante Copertura isotermica opzionale


COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	24 + 12
Colore jet	Bianco
Cascate	Opzionale
Poggiatesta	2
Fari LED Cromoterapia	4 LED
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	3

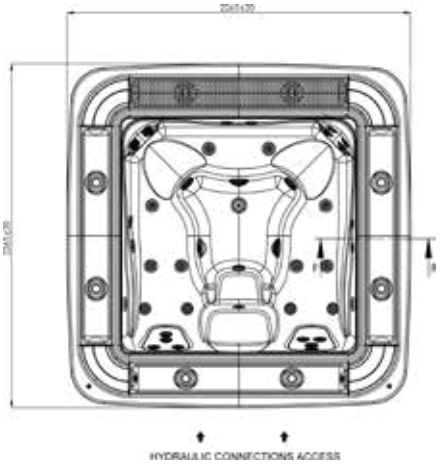



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
70550SE001	Spa Verona + Faro LED bianco	16.636,00	P22
70550SE015	Spa Verona + Faro LED cromoterapia	17.389,00	P22
70550SE006	Spa Verona + Faro LED bianco + Copertura	18.920,00	P22
70550SE016	Spa Verona + Faro LED cromoterapia + Copertura	19.671,00	P22

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
11372	Vasca di compenso da 1000 l poliestere (non inclusa nel codice della spa)	2.171,00	P23

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Olympia - Gamma Commercial - Codice 73587





CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	16 + 16
Colore jet	Bianco
Cascate	-
Poggiatesta	-
Fari LED Bianco	Si
Fari LED Cromoterapia	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2

SCHEDA TECNICA


INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni cm (± 1cm)	365 x 280
Posti (seduti / sdraiati)	12 (12 / -)
Volume d'acqua	2.490 l
Peso spa vuota/piena	373 kg / 2.863 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Copertura isotermica opzionale

COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco Sterling

COLORI MOBILE

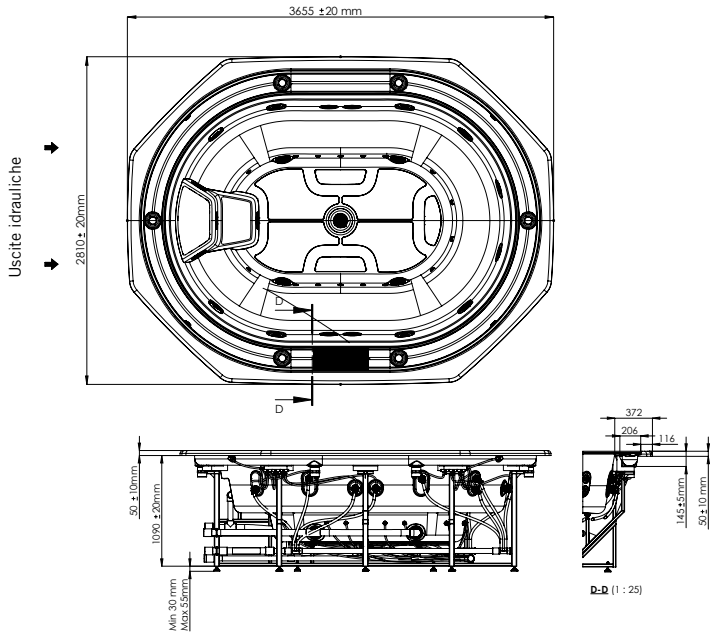

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
73587SE001	Spa Olympia + Jet bianchi + LED bianco	27.909,00	P22
73587SE015	Spa Olympia + Jet bianchi + LED cromoterapia	28.628,00	P22
73587SE006	Spa Olympia + Jet bianchi + LED bianco + Copertura	31.112,00	P22
73587SE016	Spa Olympia + Jet bianchi + LED cromoterapia + Copertura	31.826,00	P22

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
27865	Vasca di compenso da 2000 l poliestere (non inclusa nel codice della spa)	3.073,00	P23

Dotate di bordo sfioratore, scarico, bocchette di filtrazione, di idromassaggio e soffianti, pulsanti di idromassaggio e Venturi e griglia del bordo sfioratore. Vasca di compenso non inclusa.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Odisea 20 - Gamma Commercial - Codice 45709



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	Ø 230
Posti (seduti / sdraiati)	5 (5 / -)
Volume d'acqua	1.200 l
Peso spa vuota/piena	163 kg / 1.283 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Copertura isotermica opzionale


COLORI SUPERFICIE ACRILICA

Bianco | Sterling | Perla Cameo | Pearl Shadow

COLORI MOBILE

CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	8 + 10
Colore jet	Bianco
Cascate	-
Poggiatesta	-
Fari LED Bianco	Si
Fari LED Cromoterapia	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 50 o 75
Pulsanti piezoelettrici	2

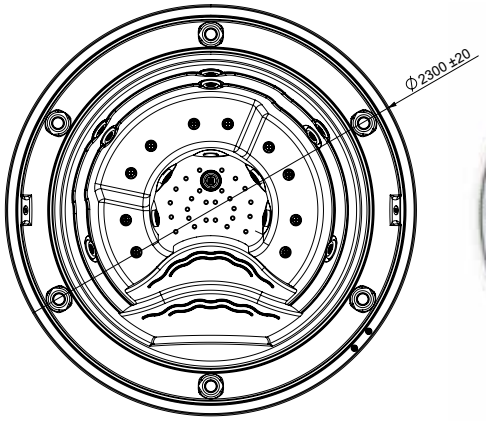



Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
45709SP001	Spa Odisea 20 + Jet bianchi + LED bianco	13.979,00	P22
45709SP015	Spa Odisea 20 + Jet bianchi + LED cromoterapia	14.696,00	P22
45709SP006	Spa Odisea 20 + Jet bianchi + LED bianco + Copertura	15.950,00	P22
45709SP016	Spa Odisea 20 + Jet bianchi + LED cromoterapia + Copertura	16.663,00	P22

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
11372	Vasca di compenso da 1000 l poliestere (non inclusa nel codice della spa)	2.171,00	P23

Equipaggiata con bordo sfioratore, scarico, bocchette di filtrazione, idromassaggio e soffianti, pulsanti di idromassaggio e griglia bordo sfioratore. Vasca di compenso non inclusa.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO


Mirage 40 - Gamma Commercial - Codice 44630



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI	
Dimensioni cm (± 2cm)	Ø 250
Posti (seduti / sdraiati)	6 (6 / -)
Volume d'acqua	1.410 l
Peso spa vuota/piena	353 kg / 1.763 kg
Installazione	Incasso
Struttura e Copertura	Struttura metallica altoresistenziale Copertura isotermica opzionale

COLORI SUPERFICIE



CONFIGURAZIONI

Jet + bocchette soffianti	26 + 12
Colore jet	Acciaio Inox
Cascate	-
Poggiatesta	-
Fari LED Bianco	Si
Fari LED Cromoterapia	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2





Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
44630SP315	Mirage 40 + Jet in acciaio Inox + LED colorati + pulsanti	35.322,00	P22
44630SP316	Mirage 40 + Jet in acciaio Inox + LED colorati + pulsanti + Copertura	36.664,00	P22


Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

SPA AD USO PUBBLICO CON BORDO SFIORO

Vulcano - Gamma Commercial - SPA in acciaio - Codice 43723







SCHEDA TECNICA	
Dimensioni cm (± 2cm)	Ø 230
Posti (seduti / sdraiati)	6 (6 / -)
Jet + bocchette soffianti	12 + 18
Kit compatto raccomandato	Kit 75


Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
71469	Spa Vulcano + LED bianco	47.456,00	P22

Equipaggiata con bordo sfioratore, scarico, bocchette di filtrazione, idromassaggio e soffianti, pulsanti di idromassaggio e griglia bordo sfioratore. Vasca di compenso non inclusa.

Venus - Gamma Commercial - SPA in acciaio - Codice 46027





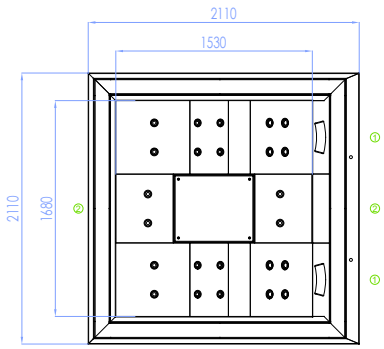

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni cm (± 2cm)	211 x 211 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 /2)
Jet + bocchette soffianti	20 + 16
Kit compatto raccomandato	Kit 75

Codice	Descrizione	Prezzo €	Cod. Alfanum.
46027	Spa Venus + LED bianco	54.026,00	P22

Equipaggiata con bordo sfioratore, scarico, bocchette di filtrazione, idromassaggio e soffianti, pulsanti di idromassaggio e griglia bordo sfioratore. Vasca di compenso non inclusa.

Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Compatto per uso pubblico





DESCRIZIONE

Preassemblati per filtrazione, riscaldamento e massaggio.

Tutti i kit sono equipaggiati con speciali quadri di comando predisposti per l'azionamento dei pulsanti piezoelettrici forniti in dotazione con le vasche idromassaggio.

Descrizione	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.
Kit compatto 75 3M scambiatore acqua-acqua 20 kW	**43639CE004**	Consultare	P22
Kit compatto 75 3M + Ozonizzatore	**43639CE001**	Consultare	P22
Kit compatto 75 2M scambiatore acqua-acqua 20 kW	**16412CE004**	Consultare	P22
Kit compatto 75 2M + Ozonizzatore	**16412CE001**	Consultare	P22
Kit compatto 75 2M	**16412CE000**	Consultare	P22
Kit compatto 75 scambiatore acqua-acqua 20 kW	**05135CE004**	Consultare	P22
Kit compatto 75 + Ozonizzatore	**05135CE001**	Consultare	P22
Kit compatto 75	**05135CE000**	Consultare	P22
Kit compatto 50 scambiatore acqua-acqua 20 kW	**04015CE004**	Consultare	P22
Kit compatto 50 + Ozonizzatore	**04015CE001**	Consultare	P22
Kit compatto 50	**04015CE000**	Consultare	P22

Le soffianti dei Kit compatti pubblici vengono fornite senza filtro ingresso aria.

	04015CE000	04015CE001	04015CE004	05135CE000	05135CE001	05135CE004	16412CE000	16412CE001	16412CE004	43639CE001	43639CE004
Modello Spa	Odisea 20			Odisea 20, Venus, Vulcano, Mercurio			Roma, Olympia, Verona, Mirage 40, Mirage 40			Tokyo 70	
Peso compatto (con imballaggio)	114 kg			94 kg			116 kg			134 kg	
Peso filtro (con imballaggio)	Incluso			85 kg			85 kg			85 kg	
Volumi imballaggio kit compatto	1,39 m³			1,39 m³			1,39 m³			1,39 m³	
Volumi imballaggio filtro	-			0,83 m³			0,83 m³			0,83 m³	
Filtro Ø	500 mm			650 mm			650 mm			650 mm	
Pompa filtrazione	0,60 kW			0,82 kW			0,82 kW			0,82 kW	
Portata pompa filtrazione	10.000 l/h			11.000 l/h			11.000 l/h			11.000 l/h	
Pompa massaggio	1,40 kW			1,40 kW			2 x 1,81 kW			2 x 1,81kW + 1 x 2,70kW	
Pompa soffiante	1,3 kW			1,3 kW			1,3 kW			1,3 kW	
Riscaldamento elettrico	6 kW		No	6 kW		No	6 kW		No	6 kW	No
Voltaggio	400 AC III + N			400 AC III + N			400 AC III + N			400 AC III + N	
Potenza richiesta	9,362 W (18,1 A)		3,350W (5,6 A)	9,582 W (19,2 A)		3,570W (6 A)	11,802 W (23 A)		5,790W (9,7 A)	14,485 W (27,5 A)	8,473W (14,2 A)
Dimensioni kit senza imballaggio (PrxAnxAl)	1160 x 1000 x 1200mm			1160 x 1000 x 1200mm			1160 x 1000 x 1200mm			1160 x 1000 x 1200mm	
Ozono		•			•			•		•	
Scambiatore acqua-acqua 20 kW			•			•			•		•



Copertura Premium per spa

La copertura premium per vasca idromassaggio è realizzata in materiale tessile di alta qualità. Grazie all'isolamento termico avanzato e all'impermeabilità migliorata, offre una protezione superiore per la vostra vasca idromassaggio e mantiene efficacemente il calore. Questa copertura premium mantiene la vostra vasca idromassaggio in perfette condizioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, per tutto l'anno.



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copertura spa Atlantida 70 - Pacific 70 - Select E - Emotion E 216x216cm	**77715**	1.689,00	P23	1	29	-
Copertura spa Pure e New'Art 220x220cm	**76843**	2.831,00	P23	1	32.5	-
Copertura spa Ocean 70 - Equilibre E 216x167cm	**77721**	Consultare	P23	1	1	-
Copertura spa Balance 198x198cm	**77719**	Consultare	P23	1	40	-



Copertura di protezione

Copertura nera per spa con cinghie ed elastici per una perfetta aderenza. Protegge dallo sporco e dagli agenti esterni, è facile da usare e prolunga la durata della tua spa durante tutto l'anno.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copertura Evolution 70	**CC0023**	Consultare	P23	1	3	-
Copertura Balance	**CC0024**	Consultare	P23	1	3	-
Copertura Atlantida 70 - Pacific 70 - Select E - Emotion E	**CC0026**	Consultare	P23	1	3	-
Copertura Swimspa Creta	**CC0027**	Consultare	P23	1	3	-
Copertura Ocean 70 - Equilibre E	**CC0027**	Consultare	P23	1	3	-
Copertura Hotel Spa	**CC0029**	Consultare	P23	1	3	-




Copertura per spa

La copertura per vasca idromassaggio è perfetta per impedire l'evaporazione dell'acqua, la caduta di sporcizia nella vasca e per mantenere la temperatura dell'acqua, garantendo così l'efficienza del sistema.



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Copertura spa Evolution 70 - Evolution 70 Inground 233x233cm	**32690**	2.972,00	P23	1	37	-
Copertura spa Ronda 30 Ø2m	**51288**	2.672,00	P23	1	30	-
Copertura spa Swimspa Mediterranea 5m	**77037**	Consultare	P23	1	30	-
Copertura spa Swimspa Compact - Creta - Lagoon 4m	**77038**	Consultare	P23	1	30	-
Copertura spa Swimspa Dual 5,75m	**77039**	5.975,00	P23	1	30	-
Copertura spa Odisea 20 / Infinity Spa	**45721**	2.763,00	P23			
Copertura Spa Olympia	**73587**	4.566,00	P23			
Copertura Spa Mirage	**41892**	2.885,00	P23			
Copertura Spa Tokyo	**54184**	4.867,00	P23			
Copertura Spa Verona	**71194**	2.773,00	P23			
Copertura Spa Roma	**62402**	3.251,00	P23			



Scalette per accesso Spa

Scale per un facile accesso nella spa.



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scaletta in legno sintetico Graphite 72.5 x 59 x 31 cm	**42002CL0K**	1.054,00	P23	1	10	-
Scaletta in legno sintetico Thunder 72.5 x 59 x 31 cm	**42002CL0R**	1.054,00	P23	1	10	-
Scaletta in legno sintetico Creek 72.5 x 59 x 31 cm	**42002CL0T**	1.054,00	P23	1	10	-
Scaletta in legno sintetico Butterfly 72.5 x 59 x 31 cm	**42002CL0W**	1.054,00	P23	1	10	-
Scaletta basic coastal grey 72 x 52 x 38 cm	**60194**	497,00	P23	1	3	-



Supporto metallico per copertura

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporto metallico. Facilita gli spostamenti della copertura.	**28462**	750,00	P23	1	10	0,118



Scalette per accesso Swimspa

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Scaletta Swimspa 76 x 137 x 94 cm	**57000CL01**	2.219,00	P23	1	35	-



Supporto accesso per spa con mobile

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Supporto accesso per spa con mobile	**60226**	1.925,00	P23	2	8	0,95



Pulisci filtro Spa

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Pulisci filtro Spa	**60197**	738,00	P23	1	2	0,04



Vasca di compenso in poliestere

DESCRIZIONE

Per compensare il volume d'acqua fuoriuscito dal bordo sfioro delle spa ad uso pubblico.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Capacità 1.000 litri (162 x 122 x 83 cm)	**11372**	2.171,00	P23	1	10,0	1,750
Capacità 2.000 litri (204 x 160 x 75 cm)	**27865**	3.073,00	P23	1	15,0	3,081



Vasca di compenso in polietilene

DESCRIZIONE

Con 1.000 litri di capacità. Per compensare il volume di acqua fuoriuscito dal bordo sfioro delle spa ad uso pubblico.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
158 x 92 x 95 cm	**17144**	3.162,00	P23	1	10,0	1,750

Possibili vasche di compenso secondo i vari modelli:

Codice	Vasca di compenso	Modello di spa
11372	Vasca di compenso 1.000 litri in poliestere	Odisea 20, Mirage 40, Verona
17144	Vasca di compenso 1.000 litri in polietilene	
27865	Vasca di compenso 2.000 litri in poliestere	Olympia, Tokyo 70, Roma, Venus, Vulcano

Gli accessori cromati sono adatti esclusivamente per vasche idromassaggio dove non venga effettuato trattamento chimico. Non sono adatti per piscina.



Presa d'aria regolabile

DESCRIZIONE

Per la regolazione dell'aria dei Jet attraverso il sistema Venturi. Attacco filetto speciale con ghiera F. Ø32.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04045	20,22	P23	25	6,0	0,028



Presa d'aria regolabile silenziosa

DESCRIZIONE

Sistema Venturi silenzioso per la regolazione della portata dell'aria nei Jet. L'entrata dell'aria si realizza attraverso la parte incassata del corpo. Si adatta con il distributore d'aria codice 33937.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
33938	78,61	P23	25	8,5	0,028



Bocchetta soffiante filettata

DESCRIZIONE

Per la distribuzione dell'aria alla SPA, attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m³/ora.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianca	**27602**	12,14	P23	80	1,6	0,03
Cromata	**43440**	22,15	P23	80	1,6	0,03



Bocchetta soffiante da 3/8" uscita laterale

DESCRIZIONE

Portata 5,4-7,5 m3/ora.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianca	**34318**	14,13	P23	-	-	-
Cromata	**43442**	24,14	P23	-	-	-



Bocchetta soffiante ad incollaggio

DESCRIZIONE

Per la distribuzione dell'aria alla SPA attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m³/ora.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianca	**28460**	12,14	P23	80	1,6	0,03
Cromata	**43441**	22,15	P23	80	1,6	0,03



Bocchetta soffiante

DESCRIZIONE

Distribuzione dell'aria per mezzo della pompa soffiante. Filettatura da 1/2" con uscita dell'aria laterale, regolabile e con sistema anti-ritorno.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato	**04114**	46,90	P23	20	7,5	0,028



Bocchetta per immissione aria regolabile

DESCRIZIONE

Bocchetta per immissione aria regolabile per spa. Fabbricata interamente in abs con viti in acciaio inossidabile. Equipaggiata con due griglie per il passaggio dell'aria di Ø2 mm. Cambiando la posizione della griglia superiore rispetto a quella inferiore si ottiene una regolazione dell'aria immessa con 3 varianti: 100% - 65% - 35%.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta immissione aria regolabile attacco d.63	**49818**	46,66	P23	12	4,24	0,021



Bocchetta di mandata 2"

DESCRIZIONE

Per mandata e massaggio.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04034	15,46	P23	25	5,0	0,028

Corpo bocchetta 2"

DESCRIZIONE

Per skimmer e scarico.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04035	8,09	P23	50	4,5	0,028



Corpo bocchetta

DESCRIZIONE

Per fissaggio jet regolabile 2".

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04038	6,10	P23	50	4,5	0,028

Pulsante pneumatico



DESCRIZIONE

Per la messa in moto e la fermata delle funzioni di massaggio e idromassaggio.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Massimo 15 m (*) BASIC	**HG3892**	13,23	P23	-	-	-
Massimo 15 m (*) DELUXE	**04047-IT**	56,59	P23	20	0,5	0,028
Massimo 7 m semplice (*)	**04048**	70,93	P23	40	1,6	0,028
Massimo 7 m semplice con filetto (*)	**09667**	116,36	P23	20	0,5	0,028

(*) Lunghezza massima ammissibile del tubetto di collegamento tra pulsante ed interruttore pneumatico.



Pulsante pneumatico stagno per C.A.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
12677	133,31	P23	-	-	-

Nota: Attacco M 2" - utilizzabile max 15m



Pulsante pneumatico stagno per prefabbricato

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
12729	116,87	P23	-	-	-

Kit idromassaggio per piscine in cemento armato

DESCRIZIONE

Composto da una bocchetta di mandata e da un passante a muro che è provvisto di una presa d'aria e di un Venturi. Il passante a muro è disponibile in due diverse lunghezze. L'attacco dell'acqua si realizza mediante tubo Ø 50 mm e tubo per l'aspirazione dell'aria Ø 20 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
***Kit Idromassaggio per piscine in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico - lungh. passante a muro 195 mm**						
Bianco	**32113**	44,23	P23	12	3,5	0,021
***Kit Idromassaggio per piscine in cemento armato con rivestimento in piastrelle o mosaico - lungh. passante a muro 280 mm**						
Bianco	**32370**	50,79	P23	12	3,6	0,021
Beige	**32370CL090**	58,41	P23	12	3,6	0,021
Grigio Chiaro	**32370CL129**	58,41	P23	12	3,6	0,021
Grigio Antracite	**32370CL144**	58,41	P23	12	3,6	0,021
***Kit Idromassaggio per piscine in cemento armato con rivestimento in telo PVC - lungh. passante a muro 190 mm**						
Bianco	**31443**	48,29	P23	12	3,5	0,021
Beige	**31443CL090**	55,54	P23	12	3,5	0,021
Grigio Chiaro	**31443CL129**	55,54	P23	12	3,5	0,021
Grigio Antracite	**31443CL144**	55,54	P23	12	3,5	0,021
***Kit Idromassaggio per piscine in cemento armato con rivestimento in telo PVC - lungh. passante a muro 275 mm**						
Bianco	**32371**	46,76	P23	8	3,5	0,021
Beige	**32371CL090**	53,74	P23	8	3,5	0,021
Grigio Chiaro	**32371CL129**	53,74	P23	8	3,5	0,021
Grigio Antracite	**32371CL144**	53,74	P23	8	3,5	0,021

PER PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE O MOSAICO


32113


32370


32370CL090


32370CL129


32370CL144

PER PISCINA IN CEMENTO ARMATO CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC


31443


31443CL090


31443CL129


31443CL144


32371


32371CL090


32371CL129


32371CL144

*I kit vengono forniti già incollati.

Kit idromassaggio per piscine prefabbricate

DESCRIZIONE

Composto da una bocchetta di mandata e da un passante a muro che è provvisto di una presa d'aria e di un Venturi. Il passante a muro è disponibile in due diverse lunghezze. L'attacco dell'acqua si realizza mediante tubo Ø 50 mm e tubo per l'aspirazione dell'aria Ø 20 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
***Kit Idromassaggio per piscine in vetroresina - lungh. passante a muro 190 mm**						
Bianco	**32114**	54,79	P23	12	3,5	0,021
***Kit Idromassaggio per piscine in vetroresina - lungh. passante a muro 275 mm**						
Bianco	**32384**	58,51	P23	10	3,4	0,021
Beige	**32384CL090**	67,28	P23	10	3,4	0,021
Grigio Chiaro	**32384CL129**	67,28	P23	10	3,4	0,021
Grigio Antracite	**32384CL144**	67,28	P23	10	3,4	0,021
***Kit Idromassaggio per piscine in vetroresina con rivestimento in telo PVC - lungh. passante a muro 190 mm**						
Bianco	**32115**	52,59	P23	12	3,5	0,021
***Kit Idromassaggio in vetroresina con rivestimento in telo PVC - lungh. passante a muro 275 mm**						
Bianco	**32385**	55,14	P23	8	3,5	0,021
Beige	**32385CL090**	63,40	P23	8	3,5	0,021
Grigio Chiaro	**32385CL129**	63,40	P23	8	3,5	0,021
Grigio Antracite	**32385CL144**	63,40	P23	8	3,5	0,021

PER PISCINA IN VETRORESINA



32114



32384



32384CL090



32384CL129



32384CL144

PER PISCINA IN VETRORESINA CON RIVESTIMENTO IN TELO PVC



32115



32385



32385CL090



32385CL129



32385CL144

*I kit vengono forniti già incollati.



Ricambi Aromaterapia

DESCRIZIONE

Ricambio aroma per Spa con Kit Aromaterapia.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Eucalipto	**74876**	27,03	P23	4	0,5	0,028
Lavanda	**74877**	27,03	P23	4	0,5	0,028
Salvia	**74878**	27,03	P23	4	0,5	0,028
Camomilla	**74879**	27,03	P23	4	0,5	0,028

Scarico di fondo per piscina in vetroresina/acrilico

DESCRIZIONE

Realizzato specificatamente per piscine in vetroresina/acrilico. Scarico di fondo/bocchetta da installare sulla parete nell'area più profonda della piscina. Installazione con filetto 2", guarnizioni adesivi e dadi. Realizzato in ABS.



74121



74121CL090




74121CL129



74121CL144

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bianco	**74121**	14,09	P23	4	4,5	0,021
Beige	**74121CL090**	15,25	P23	4	4,5	0,021
Grigio Chiaro	**74121CL129**	15,25	P23	4	4,5	0,021
Grigio Antracite	**74121CL144**	15,25	P23	4	4,5	0,021





Coperchio scarico

DESCRIZIONE

Per collegare il corpo bocchetta da 11/2". Costruito in bronzo cromato o in ABS colore bianco.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato	**04104**	133,13	P23	-	14,0	0,028
Frontale ABS bianco (2")	**04044**	10,28	P23	-	5,6	0,028





Presa d'aria regolabile

DESCRIZIONE

Da 3/4", per regolare l'aria dei Jet.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato	**04108**	82,62	P23	10	9,0	0,028
Frontale ABS bianco	**04110**	62,87	P23	10	3,0	0,028



Pulsante pneumatico

DESCRIZIONE

Per l'accensione e l'arresto delle funzioni di massaggio ed idromassaggio.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato	**04111**	123,15	P23	10	6,0	0,028
Frontale ABS bianco	**04113**	90,99	P23	12	6,0	0,028



Interruttore pneumatico

DESCRIZIONE

Per l'accensione e l'arresto delle funzioni di massaggio ed idromassaggio.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Interruttore pneumatico	**04050-IT**	57,48	P23	25	1,0	0,028
Interruttore pneumatico ad impulso	**04050V**	49,78	P23	25	1,0	0,028
Interruttore pneumatico doppio	**11290**	141,64	P23	6	0,5	0,028
Pressostato pneumatico	**11291**	95,03	P23	12	1,0	0,028



Bocchetta di mandata 1 ¼"

DESCRIZIONE

Per collegamento a corpo JET con dispositivo di ritorno alla tubazione dell'acqua trattenuta nel suo interno. In ABS bianco.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
	04103	19,77	P23	12	3,5	0,028



Bocchetta di mandata 1 ¼"

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta di mandata 1 ¼" ottone cromato	**04100**	80,39	P23	4	15,0	0,028
Bocchetta spa 1 ¼" w bsp l.20	**V-215/10**	230,60	P23	-	-	-





Corpo jet


DESCRIZIONE

Per collegamento a bocchetta da 1¼" e tubazione Ø 32 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04098	17,56	P23	8	3,6	0,028

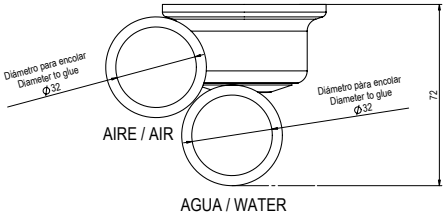









Corpo jet con dispositivo di ritorno

DESCRIZIONE

Con dispositivo di ritorno ai tubi, dell'acqua trattenuta nel suo interno. Per collegamento a bocchetta da 11/4" e tubazione Ø 32 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
04099	29,29	P23	8	4,0	0,028

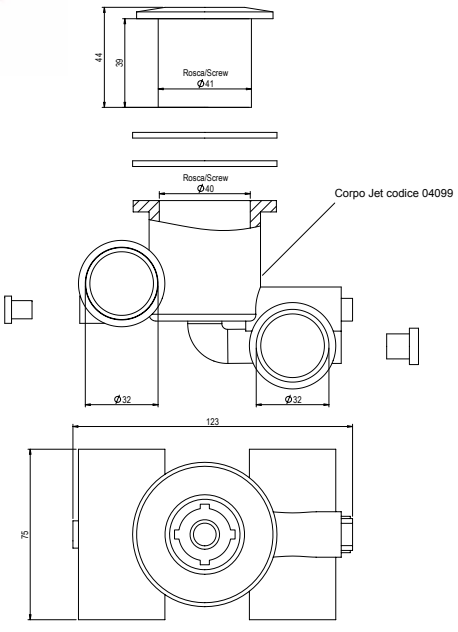





Jet regolabile 2 1/2"

DESCRIZIONE

Con regolazione del rapporto acqua/aria in uscita. Diametro entrata d'acqua da 50 mm e diametro entrata d'aria da 32 mm. Portata 4,5 m3/ora. Pressione 0,8 a.t.m.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
32641	57,68	P23	12	7,625	0,028



Jet filetto 2"

DESCRIZIONE

Diametro entrata d'acqua da 50 mm e diametro entrata d'aria da 32 mm. Portata 4,5 m3/ora.

Pressione 0,8 a.t.m.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Jet per cemento/vetroresina	**33586**	51,64	P23	12	7,625	0,028
Jet per liner	**70532**	133,25	P23	12	7,625	0,028

Bocchette idromassaggio

DESCRIZIONE

Bocchetta completa di flange e guarnizioni per prefabbricato.

Attacco diametro 50 F. Aspirazione diametro 21 mm.

Tre diverse funzioni regolabili in portata: getto orientabile (10915203), getto a rotazione (20296-IT/BF), getto ad impulsi (20297-IT/BF). Da abbinare a corpo bocchetta (20299) e kit Liner (10915205/BF).



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta Idr.getto pulsante	**20297-IT/BF**	45,05	P23	25	3,33	0,028
Bocchetta Idr. getto orientabile	**10915203/BF**	50,10	P23	25	3,33	0,028
Bocchetta Idr. getto rotatorio	**20296-IT/BF**	50,10	P23	25	3,83	0,028
Kit liner bocchetta Idr.	**10915205/BF**	16,47	P23	25	3,83	0,028

Nota: montaggio su corpo 20299

Corpo jet



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
	20299	55,72	P23	15	3,33	0,028

Mini Jet spa per acrilico





DESCRIZIONE

Bocchetta idromassaggio con flangia frontale INOX AISI 316 esecuzione per CA e CA/Liner con ugello direzionabile a regolazione di portata. Attacco acqua diametro 50mm M. Aspirazione aria diametro 20 mm.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Bocchetta idrom.Ca/l fla/inox	**L31162**	215,18	P23	15	-	-
Bocchetta idrom. Ca fla/inox	**L31170**	105,35	P23	15	-	-



Passante a muro da 2 1/2" per jet girevole

DESCRIZIONE

Composto da: Corpo jet, passante a muro da 20 cm, nicchia, ghiera filettata, corpo frontale.
Non comprende il jet.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
20295	155,32	P23	4	4	0,018

Gli accessori mini spa in bronzo cromato non sono adatti per l'uso in piscina



Jet 11/4" con dispositivo di ritorno

DESCRIZIONE

Con dispositivo di ritorno ai tubi dell'acqua trattenuta nel suo interno. Con adattatore per collegamento ai tubi di mandata dell'acqua e Venturi, per incollaggio interno liscio Ø 32 mm, orientabile. Portata 2,5-3 m³/h.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato (bocch. 04100)	**04095**	97,46	P23	8	12,0	0,028
Frontale ABS bianco (bocch. 04103)	**04097**	48,78	P23	12	12,0	0,028



Jet 1 ¼"

DESCRIZIONE

Con adattatore per collegamento ai tubi di mandata dell'acqua e Venturi, per incollaggio al tubo interno liscio Ø 32 mm, orientabile. Portata 2,5-3 m³/h.

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
Frontale bronzo cromato (bocch. 04100)	**04092**	103,56	P23	8	10,0	0,028
Frontale ABS bianco	**04094**	35,56	P23	24	5,0	0,028



Collettore a 4 uscite

DESCRIZIONE

Collettore per acqua da collegare al tubo da 50 mm, 4 uscite per collegamento a tubo con diametro interno 20 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
33934	17,53	P23	25	8,5	0,028



Collettore a 8 uscite

DESCRIZIONE

Collettore per acqua da collegare a tubo di 50 mm, 8 uscite per collegamento a tubo di diametro interno 20 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
33935	22,93	P23	25	8,5	0,028



Distributore d'aria a 5 uscite

DESCRIZIONE

Distributore a 5 uscite da collegare al Venturi codice 33938. Le uscite sono per collegamento a tubo flessibile di diametro interno da 10 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
33937	25,08	P23	25	8,5	0,028



Distributore d'aria a 6 uscite

DESCRIZIONE

Distributore d'aria a 6 uscite per collegamento a tubo diametro interno 10 mm ed incollaggio a tubo diametro 15 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
33936	24,26	P23	25	8,5	0,028



Distributore d'aria a 10 uscite

DESCRIZIONE

Distributore d'aria a 10 uscite per collegamento a tubo diametro interno 10 mm ed incollaggio a tubo diametro 50 mm.

Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
35346	24,26	P23	25	8,5	0,028



Pompa turbo soffiante a canale laterale ad uso continuo


MODELLI TRIFASE

kW	Portata aria Mass. m³/h	Pressione Mass. Mbar	Ø Con	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
0,75	74	125	1½"	**12742**	948,00	P23	1	16	-
1,1	30	200	1½"	**12739**	965,00	P23	1	16	-
1,47	95	175	2"	**14593**	1.257,00	P23	1	25	-
1,6	140	175	2"	**LIT005008**	1.344,00	P23	1	27	-
2,2	80	250	2"	**LIT005009**	1.411,00	P23	1	27	-
2,2	178	175	2"	**12740**	1.586,00	P23	1	36	-
3,0	125	250	2"	**12741**	1.656,00	P23	1	36	-


MODELLI MONOFASE

kW	Portata aria Mass. m³/h	Pressione Mass. Mbar	Ø Con	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
0,75	68	125	1½"	**12742M**	983,00	P23	1	16	-
1,1	28	200	1½"	**12739M**	1.023,00	P23	1	16	-
1,47	95	175	2"	**14593M**	1.380,00	P23	1	25	-


12742 - 12739

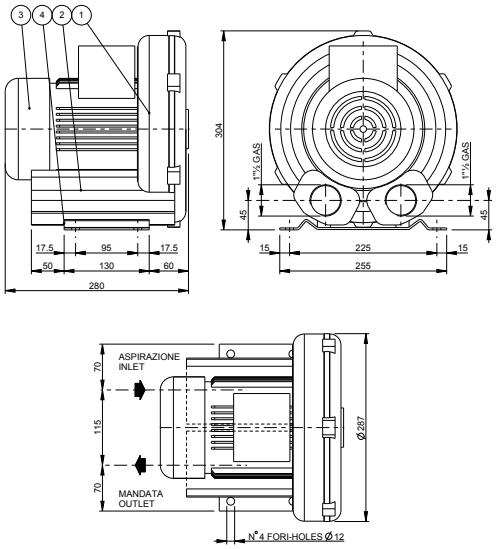


14593

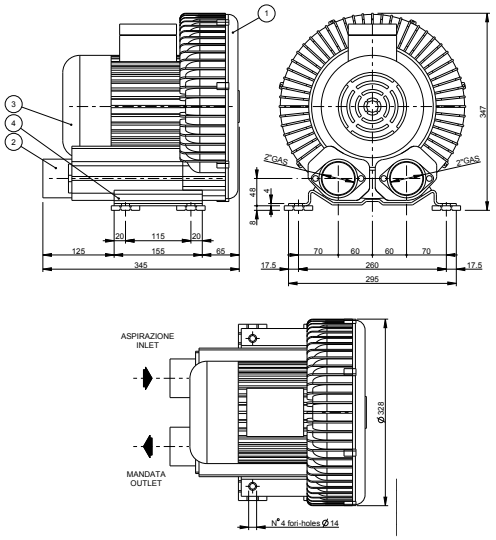

LIT005008 - LIT005009

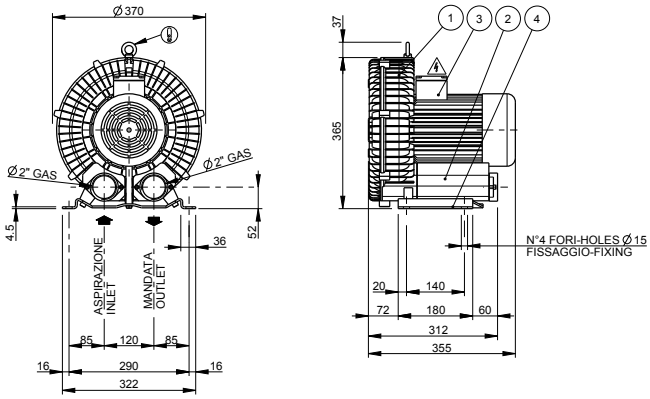

12740 - 12741

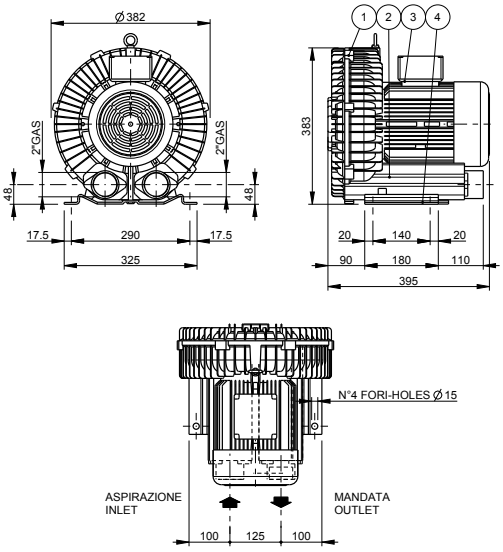




Pompa turbo soffiante a canale laterale ad uso continuo

DESCRIZIONE

massima semplicità di installazione;
- rumorosità molto contenuta;
- assenza di vibrazioni e quindi completa stabilità;
- assenza di pulsazioni nel gas trattato;
- minima manutenzione

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Pmax	Qmax (m^3/h)	dB(A)	Imballo Standard	Peso Kg Standard
MODELLI TRIFASE								
CL1R4 0,85TF	**LIT005031-MPR**	672,00	P23	125	150	69	1	15
CL1R4 1,3TF	**LIT005033-MPR**	709,00	P23	200	150	70	1	16
CL1R5 1,6TF	**LIT005035-MPR**	979,00	P23	175	210	71	1	21
CL1R6 3TF	**LIT005037-MPR**	1.543,00	P23	250	300	73	1	34
MODELLI MONOFASE								
CL1R4 0,8MF	**LIT005030-MPR**	693,00	P23	125	150	69	1	15
CL1R4 1,1MF	**LIT005032-MPR**	730,00	P23	200	150	70	1	17
CL1R5 1,5MF	**LIT005034-MPR**	1.000,00	P23	175	210	71	1	24
CL1R6 2,2MF	**LIT005036-MPR**	1.424,00	P23	175	300	72	1	29

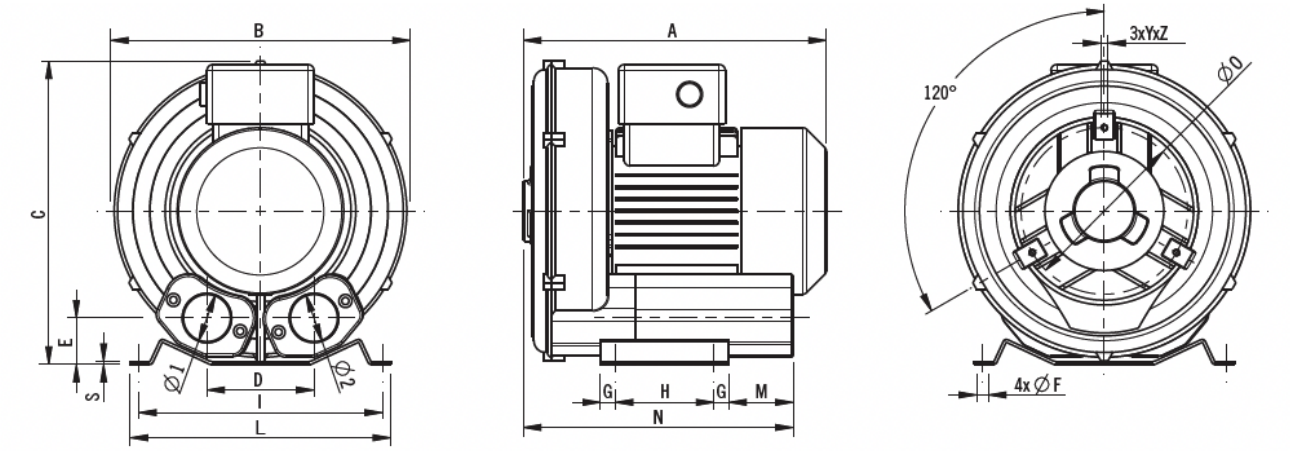

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Dimensioni													
	A	B	C	D	E	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	S
CL1R4	294	286	308	114	45	12	17,5	95	225	255	52,5	240	174	3
CL1R5	353	334	345	120	48	14	20	115	260	295	53	273	200	4
CL1R6	410	385	390	125	53	15	20	140	290	328	63	333	240	4,5




Pompa soffiante ad uso discontinuo

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
0,74 kW Portata 65 m³/h a HA di 1 m H_2O	**06862**	467,00	P23	1	3,5	0,028
1,10 kW Portata 133 m³/h a HA di 1 m H_2O	**06863**	485,00	P23	1	3,5	0,028



Pompa soffiante ad uso discontinuo GB

	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanumerico	Imb. Standard	Peso Kg Standard	Volume m³ Standard
0,50 kW Monofase	**G50-2NN-S**	390,00	P23	-	-	-
0,70 kW Monofase	**G70-2NN-S**	403,00	P23	-	-	-
0,90 kW Monofase	**G90-2NN-S**	417,00	P23	1	3,5	0,028
1,10 kW Monofase	**G120-2NN-S**	476,00	P23	-	-	-

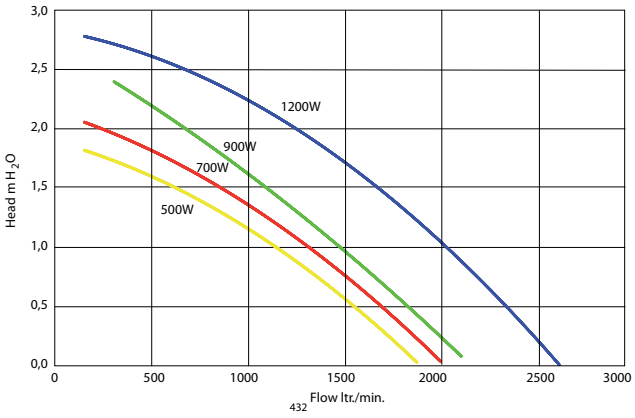


Pompe Cala




Pompa in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, resistente ai prodotti chimici della piscina e in grado di garantire una lunga ed eccellente durata.
- Turbina in Noryl.
- Tenuta meccanica in grafite e ceramica.
- Albero motore in acciaio inox AISI 316L.
- Motore protetto, totalmente silenzioso, con protezione IP-55 a 2850 giri/min. Tensione di alimentazione monofase a 230V-50Hz o trifase a 230/400-50Hz.
- Versioni da 1,5 a 4,5 HP.
- Attacchi di aspirazione e ritorno per tubi di incollaggio inclusi nella pompa.
- Aspirazione e ritorno a Ø63



	Codice	Prezzo €	Cod. Alfanum.	Imballo Standard	Racc. Mm/"	Potenza Hp-Kw	Alim. V	Termica
Pompa Cala 1,5 HP II	**CA150M FLD000**	567,00	P23	1	-	-	-	-
Pompa Cala IE2 1,5 HP III	**CA150T MFLD000**	552,00	P23	1	-	-	-	-
Pompa Cala 2,0 HP II	**CA200M FLD000**	657,00	P23	1	-	-	-	-
Pompa Cala IE2 2,0 HP	**CA200T MFLD000**	640,00	P23	1	-	-	-	-
Pompa Cala IE2 3,0 HP	**CA300T MFLD000**	732,00	P23	1	-	-	-	-
Pompa Cala 4,5 HP III IE2 FLD K	**CA450T MFLD000**	1.060,00	P23	1	-	-	-	-

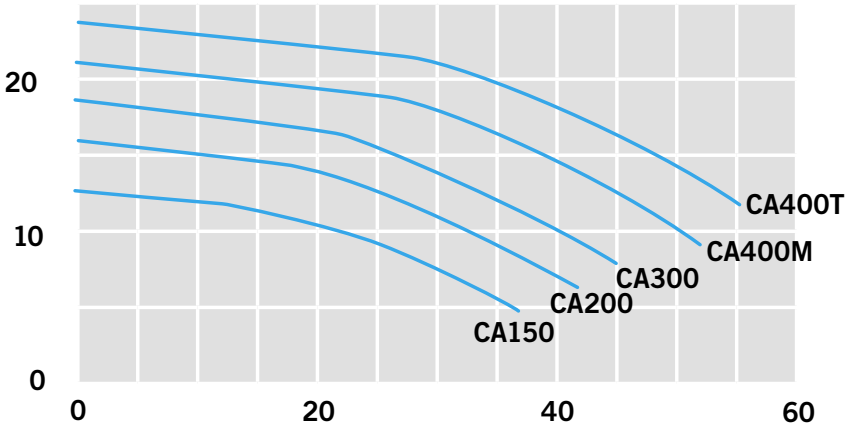

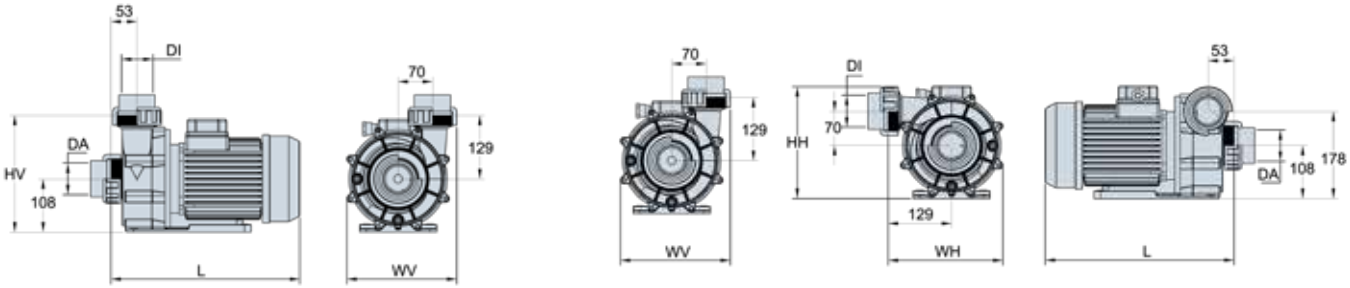

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Potenza		Dimensioni							Peso lordo	Volume
	kW	HP	L	WV	HV	WH	HH	DA	DI	Kg	m2
CA150M	1,1	1,5	350	225	237	235	228	Ø63	Ø63	228	228
CA150T											
CA200M	1,5	2,0	365	225	237	235	228	Ø63	Ø63	228	228
CA200T											
CA300M	2,2	3,0	385	225	237	235	228	Ø63	Ø63	228	228
CA300T											
CA400M	2,9	4,0	415	225	237	235	228	Ø63	Ø63	228	228
CA450T	3,3	4,5									

ASTRALPOOL

FLUIDRA

Servizio Post Vendita Tel:0306348999 mail: postvendita@fluidra.it

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RESO

Il presente modulo è da inviare compilato in modo leggibile all'indirizzo mail postvendita@fluidra.it

DATI CLIENTE	
Codice Cliente	
Ragione Sociale	
Persona da contattare	
Telefono	
e-mail	

ELENCO MATERIALE

☐ Richiesta reso materiale NUOVO NON UTILIZZATO

☐ Richiesta reso materiale DANNEGGIATO DA TRASPORTO

☐ Richiesta reso materiale NON FUNZIONANTE

☐ Richiesta reso materiale in CONTO RIPARAZIONE SEDE FLUIDRA

Codice articolo	Descrizione o matricola	Q.tà	Nr. e data fattura di acquisto

Motivo del reso

1) Con l'invio della richiesta di reso materiale, il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare la "Politica Resi & Riparazioni" riportata nelle Linee guida Post Vendita e le "Condizioni generali di vendita" riportate sul Catalogo Generale Piscina & SPA.
2) L'invio del materiale può essere effettuato solo dopo aver ricevuto autorizzazione al reso da Fluidra.
3) Il materiale deve essere sempre accompagnato da modulo autorizzazione al reso e DDT, pena respingimento.
4) **Documentazione obbligatoria da allegare:** Fotografie attestanti lo stato del materiale e/o imballo; Copia bolla o lettera di vettura; Copia fattura di acquisto.

Data……. Timbro e firma CLIENTE…….

FLUIDRA

Condizioni generali di vendita

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni di Vendita") si applicano a tutte le vendite dei nostri prodotti (il/i"Prodotto/i") tra FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A, con sede legale presso VIA TREBOCCHE 7/G BEDIZZOLE, BRESCIA e P.I. 02074460177 e la parte acquirente (l'"Acquirente") all'interno del territorio italiano (il "Territorio"). I Prodotti acquistati dall'Acquirente sono soggetti esclusivamente alle presenti Condizioni di Vendita. Qualsiasi altro termine e condizione che differisca dalle presenti Condizioni di Vendita non avrà alcun effetto se non espressamente accettato per iscritto e firmato da entrambe le parti. Al momento dell'inoltro di un qualsiasi ordine (l'/gli "Ordine(i)"), l'Acquirente dichiarerà di aver letto e di essere venuto preventivamente a conoscenza delle presenti Condizioni di Vendita. Inoltre, l'Acquirente riconosce ed accetta che le presenti Condizioni di Vendita costituiscono parte inscindibile del rapporto contrattuale con la Società, essendo esse intese come espressamente e volontariamente accettate senza riserva alcuna da parte dell'Acquirente, anche tramite sottoscrizione delle stesse ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

La Società si riserva il diritto di modificare le Condizioni di Vendita, mettendo di volta in volta a disposizione dell'Acquirente la versione aggiornata ed in vigore, il quale dovrà procedere con la sottoscrizione delle stesse ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.. Le parti convengono che le Condizioni di Vendita aggiornate fornite dalla Società costituiranno parte inscindibile del loro rapporto contrattuale, essendo esse intese come espressamente e volontariamente accettate senza riserva alcuna da parte dell'Acquirente.

Eventuali condizioni contrattuali o regole/procedure/policies interne dell'Acquirente sono espressamente escluse in applicazione delle presenti Condizioni di Vendita. Inoltre le presenti Condizioni di Vendita annullano e sostituiscono tutti gli altri contratti o accordi, scritti o verbali, stipulati tra le parti in relazione all'oggetto delle Condizioni di Vendita prima della sottoscrizione delle stesse; essi cesseranno di essere validi ed efficaci dalla data di accettazione di suddette Condizioni.

2. ORDINI

La Società può, a sua esclusiva discrezione, accettare e/o rifiutare qualsiasi Ordine ricevuto dall'Acquirente. La vendita si intende perfezionata dal momento dell'accettazione dell'Ordine mediante comunicazione scritta da parte della Società all'Acquirente. La Società si riserva il diritto di ampliare, modificare e/o sospendere in qualsiasi momento il catalogo dei propri Prodotti e le caratteristiche degli stessi, così come di procedere all'interruzione, alla sostituzione o alla rimozione dal catalogo di questi ultimi. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza e che ciò può portare a modifiche degli Ordini. In tale ultimo caso l'Acquirente ha 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte della Società per revocare l'ordine. In mancanza le modifiche si intendono accettate.

Al fine di evitare errori e migliorare la gestione, gli Ordini devono essere inviati per iscritto al nostro Servizio Clienti ("CUSTOMER CARE"), tramite e-mail ordiniclienti@fluidra.it, attraverso il nostro portale on-line pro.fluidra.com/it .

Per quanto riguarda alcune categorie di Prodotti, la Società si riserva il diritto di vietarne la rivendita attraverso piattaforme di terze parti.

L'ordine minimo di acquisto è fissato in € 80,00. Acquisti di importo inferiore non verranno accettati.

3. CONDIZIONI COMMERCIALI

Salvo diversi accordi presi per iscritto, i nostri prezzi si intendono sempre come "franco fabbrica" (Ex Works - Incoterms 2020), imballo incluso (salvo alcune categorie di prodotto/trasporti per le quali verrà applicata una tariffa speciale per l'imballaggio), essendo tutte le tasse, i diritti, gli oneri, i costi e ogni altra spesa, sia generale che speciale, a carico dell'Acquirente. I prezzi indicati in questo catalogo e/o altra documentazione di Fluidra si intendono IVA ESCLUSA.

Si applicano le tariffe in vigore al momento della ricezione dell'Ordine in base al catalogo della Società o al particolare accordo raggiunto dalle parti su uno specifico Ordine. Nonostante quanto precede, la Società si riserva il diritto di modificare il prezzo in qualsiasi momento e a propria discrezione. In tale ultimo caso l'Acquirente ha 3 giorni di tempo per revocare l'ordine, a far data dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte della società. In mancanza le modifiche si intendono accettate.

Tutti i prezzi saranno considerati netti, in euro e al lordo di qualsiasi detrazione.

La Società si riserva il diritto di modificare le condizioni commerciali concordate su base annuale con l'Acquirente per ragioni di politica interna della Società. In tal caso, la Società contatterà l'Acquirente per informarlo di tali modifiche. In mancanza di opposizione entro 3 giorni, le modifiche si intendono accettate.

. TRASPORTO E ONERI

I Prodotti viaggiano sempre a carico e a rischio dell'Acquirente, compresi quelli gestiti con porto pagato. Le spese di trasporto con porto pagato sarannno calcolate secondo le condizioni/tabelle vigenti al momento dell'ordine. Eventuali costi aggiuntivi non previsti dalle nostre tariffe (imballo per trasporto via mare, modalità speciali di scarico, spedizione in regime di equipaggio, trasporto aereo, consegne in orari tassativi, località disagiate ecc.) saranno sempre a carico e a rischio dell'Acquirente. La richiesta per consegne al di fuori del territorio italiano saranno oggetto di fattibilità da parte di Fluidra e calcolate al momento di accettazione ordine; nel caso Fluidra fosse impossibilitata ad effettuare tali consegne, le vendita saranno da considerarsi ex-works.

La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni/tabelle di trasporto in qualsiasi momento senza previo preavviso.

Tutto quanto non previsto dalla presente clausola è soggetto alle disposizioni della seguente legislazione:

- Per il trasporto nazionale: codice civile, L. 298/74 e successive modifiche, L. 450 del 22.08.1985, L. 1442/1941. D. Lgs. 286/2005, altre leggi statali e regolamenti applicabili in questo settore.
- Per il trasporto internazionale: disposizioni della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 che disciplina il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

5. CONSEGNA

Salvo diverso accordo scritto, la data e il luogo di consegna si intendono sempre come data di partenza dei Prodotti dai magazzini della Società (Ex Works - Incoterms 2020) e sarà cura da parte della stessa fornire una data indicativa sui tempi di consegna solo nel caso di consegna in porto franco con addebito in fattura.

Il mancato rispetto della data di consegna per motivi indipendenti dalla volontà della Società, inclusi, a titolo informativo ma non limitativo, ritardi dovuti a circostanze involontarie al di fuori del controllo della Società e/o di forza maggiore, o il mancato rispetto dei propri obblighi da parte dell'Acquirente, non autorizza l'Acquirente ad annullare il proprio Ordine o a richiedere alcun indennizzo o risarcimento, pertanto l'Acquirente rinuncia espressamente all'esercizio di qualsiasi reclamo o richiesta in tal senso.

La Società si impegna a consegnare il Prodotto in perfette condizioni presso l'indirizzo in cui si trova l'Acquirente (sede legale) e/o una qualsiasi delle sue filiali. Al fine di ottimizzare la consegna, l'Acquirente dovrà indicare un indirizzo al quale l'Ordine potrà essere consegnato durante il normale orario di lavoro.

La Società non sarà ritenuta responsabile di errori causati nella consegna qualora l'indirizzo inserito dall'Acquirente nel modulo d'Ordine non corrisponda alla realtà, o in caso di omissione di dati.

La Società informa l'Acquirente che un unico Ordine potrà essere suddiviso in più consegne.

Per data e luogo di consegna si intende sempre la data di partenza della merce dai magazzini della Società (franco fabbrica).

L'Acquirente esaminerà e verificherà il buono stato del Prodotto in presenza del corriere, indicando sulla Bolla con cui è stata effettuata la consegna ("Bolla di consegna") qualsiasi eventuale anomalia rilevata sull'imballo. In caso di qualsiasi tipo di problematica o anomalia al momento della ricezione dei Prodotti è essenziale indicare quanto riscontrato nella Bolla di consegna del vettore e comunicarlo al nostro SC entro un massimo di ventiquattro (24) ore al fine di elaborare il relativo reclamo.

Fermo restando quanto precede, se successivamente, una volta aperto ed esaminato il Prodotto, l'Acquirente rileva un qualsiasi tipo di danneggiamento quali colpi, crepe, segni di apertura o qualsiasi altro danno causato e dovuto alla spedizione, egli si impegna a darne comunicazione alla Società entro otto (8) giorni lavorativi dalla consegna dei Prodotti. Per procedere all'eventuale restituzione del Prodotto, è indispensabile indicare il numero della Bolla di consegna.

La consegna si intenderà accettata dall'Acquirente nei seguenti casi: (i) accettazione espressa da parte dello stesso; (ii) mancata dichiarazione di accettazione entro il termine di cui al paragrafo precedente; (iii) rivendita o distribuzione dei Prodotti.

6. GARANZIA

La Società garantisce che i Prodotti non presentano alcun difetto di conformità al momento della consegna.

Fatta salve eventuali diverse pattuizioni che devono essere previste espressamente in forma scritta, la garanzia avrà durata di 24 mesi dalla data di consegna al consumatore finale, in ogni caso, di 30 mesi dalla data di fatturazione all'Acquirente con la conseguenza, pertanto, della cessazione della suddetta garanzia al raggiungimento del primo dei suddetti limiti. La garanzia può essere differente per prodotti specifici e/o soggetti ad usura, per i quali la garanzia essa è ridotta ad 1 anno o assente. L'acquirente è tenuto ad informarsi relativamente al periodo di garanzia del prodotto acquistato. Non viene fornita alcuna garanzia in relazione alla normale usura dei Prodotti.

I materiali di consumo/fungibili, a titolo esemplificativo e senza che ciò comporti un elenco esaustivo: lampadine, gomme, batterie, ecc. sono totalmente esclusi dalla presente garanzia e sono soggetti, ove opportuno, alle disposizioni della documentazione che accompagna tale materiale di consumo/fungibile.

Si esclude la garanzia sopra indicata per i Prodotti che sono destinati ad essere utilizzati da soggetti professionali e, comunque diversi dai "consumatori"; i termini, le condizioni e la durata della garanzia per questi ultimi prodotti saranno indicati sul corrispondente documento o certificato di garanzia o altra documentazione ufficiale della Società.

In ogni caso, salvo diversa pattuizione, l'Acquirente è tenuto a notificare alla Società il difetto di conformità entro 8 giorni dalla scoperta del vizio.

Si esclude espressamente l'applicabilità della garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, nonchè l'azione di regresso di cui all'art. 134 del codice del consumo

Affinché la presente garanzia sia efficace, l'Acquirente deve fornire la prova della data di acquisto e di ricezione del Prodotto. Inoltre, l'Acquirente dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore contenute nella documentazione di cui è corredato il Prodotto, ove applicabile, in funzione

della gamma e del modello del Prodotto.
Fatto salvo il rispetto delle condizioni e dei termini qui sotto specificati, la garanzia comporta esclusivamente, a discrezione esclusiva della Società, il rimborso o la riparazione del prodotto o la sostituzione gratuita "franco fabbrica" delle parti che presentano difetti che siano originari della fabbricazione dei prodotti e/o dei materiali componenti e che siano tali da renderle inidonee all'uso.
Le parti sostituite o riparate ai sensi della presente garanzia non prolungano il periodo di garanzia del Prodotto originale, ma godono di una garanzia propria.
La garanzia non copre i casi in cui il Prodotto: (i) sia stato immagazzinato o utilizzato in modo improprio; (ii) sia stato installato, sottoposto a manutenzione, riparato o manipolato in modo improprio o da personale non autorizzato; (iii) sia stato riparato o sottoposto a manutenzione con parti non originali; o (iv) sia stato installato o avviato in modo improprio.
La presente garanzia non copre i difetti apparenti per i quali l'Acquirente dovrà presentare reclamo entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti come descritto al precedente punto 5.

7. PAGAMENTO
Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro la data di consegna (come da definizione di cui alla clausola 5) e quindi prima che il Prodotto lasci il magazzino della Società. In conformità alle disposizioni della Clausola 3, tutti gli oneri, le commissioni e le tasse applicabili al momento dell'Ordine, o successivamente, saranno a carico dell'Acquirente.
Il ritardo nel pagamento o nell'accettazione di eventuali cambiali darà luogo a interessi mensili pari al 2% del prezzo del Prodotto a partire dalla data ultima prevista per il pagamento, senza necessità di alcuna previa richiesta o notifica o ingiunzione all'Acquirente.
Qualsiasi modifica relativa alla modalità e/o alla data di pagamento dovrà essere autorizzata per iscritto dalla presente Società.
Inoltre, l'Acquirente è tenuto a risarcire la Società per i danni subiti che comprendono, tra l'altro, le spese bancarie e giudiziarie, quelle derivanti dalla restituzione, dal protesto o dalla richiesta di rimborso di cambiali non pagate.

8. RESI, RIPARAZIONI E RECLAMI
Restituzione di Prodotti in buone condizioni e/o conformi
Fatte salve le disposizioni che seguono in relazione ai Prodotti difettosi o non conformi, tutti i Prodotti possono essere restituiti e rimborsati, a condizione che l'Acquirente rispetti le condizioni di seguito indicate.
In tali casi, le spese di spedizione e restituzione saranno preventivamente comunicate all'Acquirente e saranno a suo carico.
A tal fine, l'Acquirente è tenuto a notificare alla Società la sua intenzione di restituire il/i Prodotto/i entro un (1) mese dalla data di consegna, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
1.Indicare il numero della Bolla di consegna.
2.Il Prodotto deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato e deve conservare l'etichetta originale.
3.Il reso deve essere effettuato utilizzando lo stesso imballaggio con cui il Prodotto è stato consegnato, o, in sua assenza, un formato simile che ne garantisca la restituzione in perfette condizioni.
4.Contattare il servizio post vendita inviando un'e-mail all'indirizzo postvendita@fluidra.it tramite il quale sarà fornito all'Acquirente un numero di reclamo, con il quale quest'ultimo sarà in grado di monitorare lo stato del reso con uno qualsiasi dei seguenti metodi:
•Spedizione del Prodotto con porto pagato da parte dell'Acquirente alla sede della Società indicata nel testo della mail.
•Ritiro del Prodotto da parte della Società presso la sede dell'Acquirente, con addebito dei costi di trasporto a seconda dei casi.
I resi a seguito di reclami aperti dopo più di un (1) mese dalla data riportata sulla Bolla di consegna non verranno accettati. In ogni caso e anche qualora, per decisione commerciale, venga accettato un reso oltre i limiti temporali previsti, verrà applicato un deprezzamento al prodotto reso, tale deprezzamento verrà comunicato di volta in volta dal servizio post vendita o sulle condizioni post-vendita della Società. In nessun caso sarà accettata la restituzione di un Prodotto dopo due (2) mesi dalla data di consegna.
Non saranno accettati resi per lavori o Prodotti personalizzati nonché conformi alle caratteristiche, al design e al progetto richiesti dall'Acquirente.
Non sarà altresì possibile restituire i Prodotti fuori produzione.
Restituzione di Prodotti difettosi o non conformi
(i)Per i Prodotti in garanzia:
In caso di restituzione per cause imputabili alla Società (Prodotto difettoso o non conforme all'ordine), la Società si farà carico dei costi di spedizione.
I Prodotti resi per la riparazione o la sostituzione e non debitamente corredati del modulo di reclamo fornito dall'ufficio post-vendita all'Acquirente non verranno accettati.
I resi di tali Prodotti devono verificarsi in condizioni ottimali per il trasporto e nelle stesse condizioni di assemblaggio in cui sono stati consegnati.
(ii)Prodotti NON in garanzia:
Per i Prodotti non coperti da garanzia, procederemo come nel caso precedente (v. "Restituzione di Prodotti in buone condizioni e/o conformi"), inviando il relativo preventivo per accettazione così da poter procedere alla successiva riparazione. Il preventivo sarà valido per venticinque (25) giorni di calendario dalla data di emissione. Tale preventivo include una tariffa oraria a titolo di "MANODOPERA" e le spese di TRASPORTO.
Nel caso in cui l'Acquirente rifiuti il preventivo e richieda la restituzione del Prodotto, verrà addebitato un importo a titolo di "PREVENTIVO NON ACCETTATO" comunicato dal servizio post-vendita tramite email (spese di restituzione incluse)
In caso di mancata accettazione del preventivo e/o di mancata richiesta di restituzione del Prodotto entro il termine sopra indicato di 25 giorni, si procederà alla sua distruzione/riciclaggio a seguito del quale verrà addebitato all'Acquirente un importo per l'operazione di "DISTRUZIONE" comunicato tramite email dal servizio post-vendita.
In caso di riconfezionamento del Prodotto una volta riparato, verrà addebitata una somma alla voce "IMBALLAGGIO" comunicata tramite mail dal servizio post-vendita.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI
Fatte salve altre azioni che rientrano nella facoltà della Società, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 del Codice Civile inviando all'Acquirente relativa comunicazione per iscritto in caso di inadempimento di quest'ultimo agli obblighi previsti dalle seguenti clausole n. 7, 10, 11, 12 e 14 delle presenti Condizioni di Vendita o in caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Acquirente o qualora quest'ultimo si trovi in situazione di concordato preventivo, fatto salvo il diritto per la Società al risarcimento del danno. Resta inteso che eventuali acconti verranno trattenuti a titolo di risarcimento dei danni, fatto salvo il maggior danno.
In caso di risoluzione o annullamento di un Ordine - già accettato dalla Società - da parte dell'Acquirente senza previo accordo con la Società, l'Acquirente dovrà pagare alla stessa un indennizzo pari al 20% del valore dei Prodotti interessati dalla risoluzione o annullamento, fatto salvo il diritto per la Società di richiedere il risarcimento del maggior danno subito dalla Società in seguito a tale annullamento.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
La Società è titolare dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono: brevetti, marchi, loghi, simboli, denominazioni commerciali, fotografie, progetti, presentazioni, ecc. (i "Diritti di proprietà intellettuale e industriale").
L'Acquirente riconosce espressamente la titolarità di tali diritti e accetta di non acquisire alcun Diritto di proprietà intellettuale e industriale in seguito al rapporto contrattuale tra le parti, e si impegna altresì a rispettare, nonché a non rivendicare in alcun modo o contraddire, limitare, registrare o condizionare i diritti della Società.
Tutte le informazioni divulgate da una delle parti ai fini del rapporto contrattuale restano di proprietà di ciascuna parte e tale scambio di informazioni tra le stesse non costituisce in alcun modo alcuna licenza o simile. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale e industriale spetta alla parte che li ha generati. Nessuna delle parti è in alcun caso autorizzata a richiedere la registrazione dei Diritti di proprietà intellettuale o industriale che possono derivare dalle informazioni reciprocamente fornite.
Per mezzo delle presenti Condizioni di Vendita, l'Acquirente si impegna e accetta altresì di NON RICHIEDERE la registrazione di alcun Nome di dominio che includa, in tutto o in parte, riferimenti ai marchi di proprietà della Società e/o del Gruppo Fluidra. Tale impegno viene acquisito per tutti i paesi in cui la Società e/o il Gruppo Fluidra sono titolari di marchi registrati ai sensi della legislazione vigente. Inoltre l'Acquirente rinuncia espressamente a tutti i diritti che possono derivare dall'uso dei marchi della Società e/o del Gruppo Fluidra.
In caso di violazione della presente clausola da parte dell'Acquirente, la Società si riserva sia il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, che il diritto di intraprendere tutte le azioni legali ritenute opportune.

11. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
L'Acquirente è tenuto a non divulgare le informazioni riservate ricevute con tale carattere dalla Società o dai suoi rappresentanti, impegnandosi a impedirne la divulgazione e a farne un uso conforme a quanto strettamente concordato a tal fine.
La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Vostro diritto alla riservatezza. Il Titolare dei trattamenti svolti è FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. con sede legale in VIA TREBOCCHE 7/G BEDIZZOLE, BRESCIA.
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), La informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati forniti sono effettuati per le seguenti finalità: a) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e b) finalità funzionali alla gestione dell'acquisto dei Prodotti.
La base di legittimazione del trattamento è l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto dei Prodotti commercializzati da FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. o dalle società del Gruppo Fluidra.
Il rifiuto di fornire i Suoi dati può comportare l'impossibilità di instaurare il rapporto e di eseguire il contratto.
I Suoi dati non saranno trasferiti, venduti, affittati o altrimenti resi disponibili a terzi, ad eccezione dei fornitori di servizi di che svolgono determinate attività per conto di FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A., ma in nessun caso essi tratteranno i dati per finalità proprie. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie. Alcuni di questi fornitori possono essere situati al di fuori dell'Unione Europea, come indicato di seguito.

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. in qualità di soggetto con dimensione internazionale, ha fornitori internazionali che possono prestare i propri servizi al di fuori dell'Unione Europea, per cui è possibile che i Suoi dati possano essere trattati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
In ogni caso, FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. si impegna ad assicurarsi che tale trattamento dei dati sia sempre tutelato da adeguate garanzie, tra cui:
-Clausole standard approvate dall'UE: Si tratta di contratti approvati dalla regolamentazione europea, che offrono garanzie sufficienti ad assicurare che il trattamento sia conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
-Certificazioni da parte di terzi: Ad esempio, il "Privacy Shield", un accordo quadro tra l'UE e gli Stati Uniti che stabilisce un quadro standardizzato per il trattamento dei dati conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
Tutti i dati da Lei forniti saranno trattati per il tempo necessario a gestire l'acquisto effettuato.
Alla scadenza del termine indicato nella presente sezione, FLUIDRA COMEMRCIALE ITALIA S.P.A. conserverà i Suoi dati in forma debitamente anonima per fini statistici o di ricerca di mercato, ove possibile, o debitamente bloccati così da adempiere agli obblighi legali dell'azienda.
Le sarà possibile in qualsiasi momento revocare il consenso a qualsivoglia dei trattamenti sopra elencati.
In ogni momento potrà altresì esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione o portabilità dei dati, nonchè revoca del consenso scrivendo all'indirizzo FLUIDRA, S.A., Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208, Sabadell (Barcellona), inserendo come oggetto la dicitura "Dati personali Condizioni generali di vendita", o via e-mail all'indirizzo dataprivacy@fluidra.com.
In caso di dubbi sul trattamento dei Suoi dati personali, o qualsiasi altra questione relativa a tale ambito, La invitiamo a contattare il nostro incaricato alla protezione dei dati, presso Avda. Francesc Macià 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcellona), inserendo l'oggetto "incaricato alla protezione dei dati" o indirizzando la comunicazione all'attenzione dello stesso; potrà altresì inviare un'e-mail all'indirizzo dataprivacy@fluidra.com.
Inoltre, è possibile presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) se si ritiene che FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A. non abbia trattato i propri dati in conformità con la presente informativa in materia di tutela della privacy o di ogni altra pertinente normativa vigente.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

La Società rimane titolare dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente, intendendosi gli stessi venduti con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 c.c. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo complessivamente stabilito, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1525 e 1456, con diritto da parte della Società a trattenere l'importo di ratei già riscossi a titolo di indennità per l'uso dei prodotti, salvo eventuali maggiori danni. In caso di inadempienza dell'Acquirente sarà facoltà della Società di provvedere al ritiro dei prodotti forniti trattenendo quanto già incassato a titolo di nolo, deperimento e diminuito valore commerciale dei beni, fatti salvi tutti i maggiori danni.

13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La Società declina ogni responsabilità, relativa a danni, diretti ed indiretti, speciali o incidentali derivanti dalla fornitura dei Prodotti e/o comunque connessi ai Prodotti medesimi, inclusi, ma non limitati a perdita di produzione, perdita di profitto, perdita di ricavi, perdita di opportunità commerciali, perdita di profitti effettivi o previsti, danni alla reputazione o al nome dell'Acquirente. In ogni caso, la responsabilità totale della Società derivante dalla fornitura a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura sarà limitata al valore della fornitura del Prodotto che ha dato origine al reclamo.

14. VENDITA DI PRODOTTI CHIMICI

Fluidra garantisce che, in conformità al Regolamento sulla classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici (UE) 1272/2008, l'etichetta deve essere nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione. Inoltre, Fluidra garantisce che, in conformità al BPR, Regolamento (UE) 528/2012, i prodotti biocidi non possono essere immessi sul mercato o utilizzati a meno che non contengano sostanze attive approvate e siano stati autorizzati dal paese di commercializzazione. Fluidra ha ottenuto l'approvazione corrispondente e l'autorizzazione alla commercializzazione per i prodotti negli Stati membri dell'UE, come indicato sull'etichetta del prodotto.

Fluidra non avrà alcuna responsabilità derivante da eventuali violazioni degli obblighi di commercializzazione stabilita dai regolamenti da parte dei suoi clienti.

15A. POLITICA IN MATERIA DI SANZIONI e ANTICORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA

La Società dichiara di essere conforme, e di impegnarsi a rimanere tale in futuro, alla normativa vigente in materia di regimi sanzionatori di natura economica internazionale, in particolare relativamente ai regimi sanzionatori imposti da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite. A tal fine, la Società dichiara di essere soggetta alla Politica sanzionatoria del Gruppo Fluidra e che il personale della stessa è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Società in merito alla politica sanzionatoria.
Come conseguenza di quanto sopra, la Società non potrà portare a termine operazioni con Paesi con divieti totali ("territories with comprehensive sanctions", come indicato nella Politica sanzionatoria del Gruppo Fluidra), ed effettuerà i controlli di diligence rafforzata indicati nella Politica sanzionatoria per l'esecuzione di operazioni con Paesi soggetti a restrizioni ("countries with selective sanctions & high-risk countries").
Come ulteriore conseguenza dell'applicazione di tale politica, la Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Ordine di fornitura di materiali, progetti, servizi, ecc. che, a suo avviso, potrebbe portare ad una violazione della suddetta politica.
Parimenti, e in applicazione del principio di tolleranza zero in materia di corruzione attiva e passiva, la Società non tollererà l'instaurarsi o il mantenimento di qualsiasi tipo di rapporto, interno o con terze parti, siano esse privati o enti pubblici, che possa portare a una violazione delle suddette norme. Inoltre, in presenza di normative locali più severe o più restrittive di quelle applicabili alla Società, a livello locale verranno applicate le normative più restrittive.

15B. CLAUSOLA RELATIVA AD EVENTUALI SANZIONI

L'Acquirente rispetterà tutte le leggi relative agli embarghi economici e commerciali e le leggi sulle sanzioni che sono applicabili alla sua attività ("Regolamenti sulle Sanzioni"). L'Acquirente dichiara di non essere una persona giuridica inclusa nell'elenco o di non essere partecipato né controllato da una persona giuridica inclusa nell'elenco in base ai Regolamenti sulle Sanzioni degli Stati Uniti, l'Unione europea e l'ONU. Inoltre, l'Acquirente si asterrà dal vendere direttamente o indirettamente i prodotti e/o i servizi venduti o resi dalla nostra Società o una delle sue affiliate nei territori di Cuba, Iran, Crimea (Regione dell'Ucraina), Nord Corea e Siria oggetto di sanzioni economiche degli Stati Uniti (OFAC), l'Unione europea, l'ONU o altre giurisdizioni applicabili, né a eventuali clienti con sede in questi territori. Analogamente, ci sono certi prodotti dalla nostra Società la cui vendita o esportazione in Russia (ed eventualmente in altri paesi) è stata sottoposta a restrizioni dall'Unione europea e dagli Stati Uniti d'America ("Prodotti Soggetti a restrizioni"). L'Acquirente si asterrà dal vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti Soggetti a restrizioni (come di volta in volta applicabile) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o ente in Russia o per il loro uso in Russia o in qualsiasi altro paese in cui l'esportazione dei relativi prodotti/servizi potrebbe essere soggetta a restrizioni in base ai Regolamenti sulle Sanzioni di volta in volta applicabili. La nostra Società avrà il diritto di (i) richiedere, in qualsiasi momento, informazioni e documentazione dall'Acquirente allo scopo di verificare l'effettivo rispetto dell'obbligo stabilito in questa Clausola; (ii) terminare o sospendere il suo rapporto commerciale con l'Acquirente a motivo della violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi stabiliti in questa Clausola; e (iii) richiedere un risarcimento per perdite e danni derivanti dalla violazione dell'Acquirente.

16. FORZA MAGGIORE E ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, scioperi, incendio, sabotaggio, calamità naturali, epidemia e/o pandemie, atti o provvedimenti di autorità governative, mancanza di materie prime o difficoltà di approvvigionamento delle stesse per motivazioni di varia natura).
Al verificarsi di un evento di forza maggiore tale da impedire a una parte di adempiere, in toto o in parte, alle proprie obbligazioni, tale parte deve informare per iscritto dell'evento l'altra parte, entro un tempo ragionevole, in mancanza di tale comunicazione la parte inadempiente perde il diritto ad invocare la forza maggiore. Gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per forza maggiore sono automaticamente prorogati per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore (per un limite massimo di sei mesi), escludendo qualsiasi diritto al risarcimento di danni o penalità.
Le parti s'impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di forza maggiore.
Qualora, a seguito di un evento di forza maggiore, le parti non possano eseguire le proprie prestazioni entro il periodo massimo di 6 (sei) mesi rispetto ai termini concordati nel Contratto, le stesse si incontreranno nel più breve tempo possibile al fine di concordare i termini e le modalità di adempimento delle proprie obbligazioni. In caso di disaccordo tra le parti o nel caso in cui una parte si rifiuti di partecipare a tale incontro, ogni parte potrà risolvere il contratto inviando comunicazione scritta all'altra parte, senza che questo dia diritto a nessuna delle parti ad alcuna richiesta di risarcimento di eventuali danni. La Società dovrà restituire eventuali acconti già ricevuti (senza interessi o maggiorazioni). In caso di spedizioni parziali, i prodotti già spediti dovranno essere pagati e non saranno oggetto di risoluzione.
Sino alla consegna della merce, la Società si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto e dunque di non dare esecuzione all'ordine qualora la fornitura sia divenuta eccessivamente onerosa

a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili quali, a titolo meramente esemplificativo, un significativo aumento dei prezzi dei prodotti commercializzati determinato dalla imprevedibile lievitazione dei costi delle materie prime e/o delle spese di trasporto e/o di importazione. Fluidra darà tempestiva comunicazione al Cliente dell'esercizio del recesso e dei motivi che lo hanno determinato e provvederà alla restituzione di ogni somma eventualmente già incassata per la fornitura. Il Cliente, con l'accettazione dell'ordine, dà atto di conoscere ed accettare senza riserve la presente Clausola, facente parte integrante delle Condizioni Generali di Vendita, rinunciando sin d'ora a qualunque pretesa di natura economica e così pure ad ogni domanda e/o azione risarcitoria nei confronti di FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A., la quale valuterà se sottoporre all'Acquirente un nuovo ordine che tenga conto delle mutate condizioni economiche e contrattuali.

17. VENDITA TRAMITE PIATTAFORME DI TERZE PARTI

In relazione ad alcune categorie di prodotto, Fluidra si riserva il diritto di vietarne la rivendita presso piattaforme di vendita di terze parti.

18. NULLITÀ

La nullità o invalidità di una parte delle Condizioni di Vendita concordate dalle parti non pregiudica la validità delle restanti sezioni del rapporto contrattuale tra le parti.


19. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

Qualsiasi controversia tra le parti sarà di competenza esclusiva e soggetta alla giurisdizione delle Corti e dei Tribunali di Brescia (Bs). Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREVIO AVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Note

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

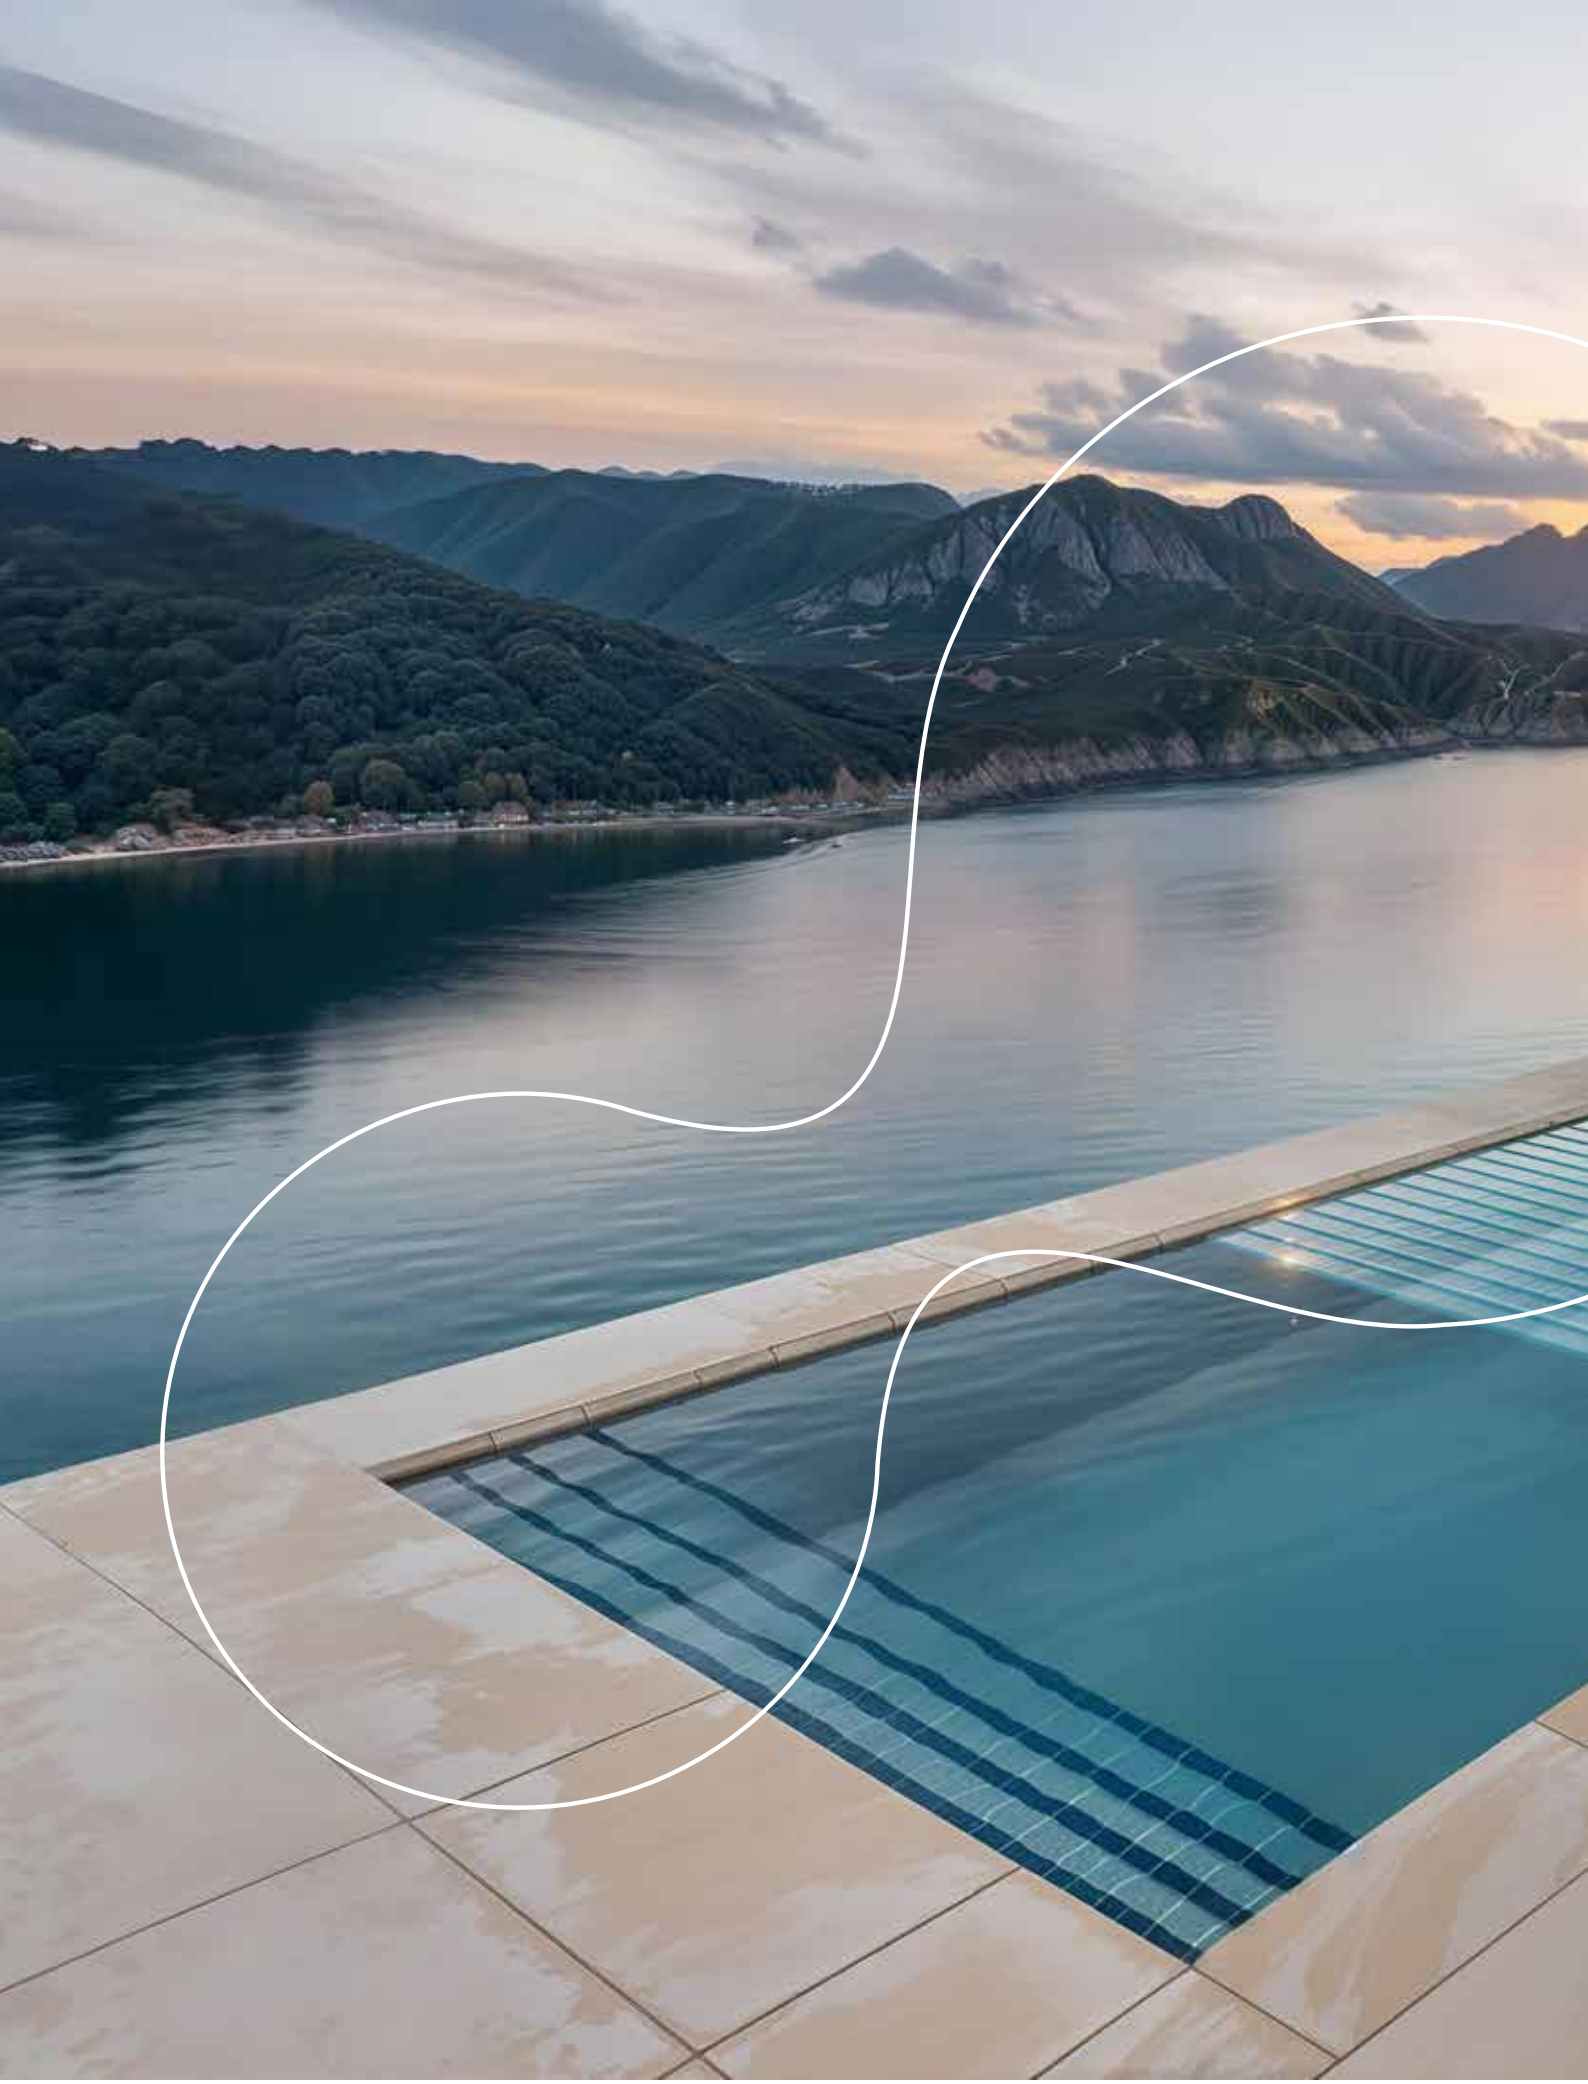

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.p.A.
Sede legale e sede operativa
via Tre Bocche 7/G , 25081 Bedizzole (BS) Italia

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C106383